Профили и системы Schlüter®

Иллюстрированный прейскурант PS 25

Русский язык · Действительно с 1 января 2025 года

50 YEARS Schlüter®-SCHIENE

2025

Ваш спутник в 2025 ...

… компетентность во всех сферах

Индивидуализируемые изделия	MyDesign by Schlüter-Systems	16–31
	My Schlüter®-KERDI-LINE	32–35
Профили Schlüter – техника и дизайн	Замыкающие профили для пола	36–51
	Пристенные углы и замыкающие профили	52–107
	Профили для лестниц	108–121
	Деформационные, краевые и соединительные швы	122–153
	Профили для эластичных покрытий стен и пола	154–161
Герметизация / компенсационная подложка / термостатирование / дренаж / душевые полочки / защита от ударного шума / повторная установка	Герметизация, компенсационная подложка, комбинированный дренаж, термостатирование, защита от ударного шума	162–183
	Войлок для повторной установки	184–185
	Гидроизоляция на стене и на полу, дренаж, душевые полочки	186–263
Основания для укладки плитки	Укладочные плиты, наборы ниш, профили и комплектующие	264–281
Балконы + террасы	Краевые профили для балконов, дренажные желоба, дренаж и подпорки	282–333
Вспомогательное оборудование	Комплектующие и инструменты	334–337
Приложение	Специальное исполнение Schlüter	338–339
	Обозначения цветов	340–342
	Сокращения и условные обозначения	346

B

Schlüter®-BARA-ESOT ... 331
Schlüter®-BARA-FAP ... 328
Schlüter®-BARA-HV ... 327
Schlüter®-BARA-RAK ... 315
Schlüter®-BARA-RAKE ... 316
Schlüter®-BARA-RAKEG ... 317
Schlüter®-BARA-RAP ... 328
Schlüter®-BARA-RHA ... 325
Schlüter®-BARA-RK ... 324
Schlüter®-BARA-RKB ... 321
Schlüter®-BARA-RKK ... 318
Schlüter®-BARA-RKKE ... 320
Schlüter®-BARA-RKL ... 326–327
Schlüter®-BARA-RKLT ... 329
Schlüter®-BARA-RT ... 322
Schlüter®-BARA-RTC ... 323
Schlüter®-BARA-RTK ... 311
Schlüter®-BARA-RTKE ... 312
Schlüter®-BARA-RTKEG ... 313
Schlüter®-BARA-RTP ... 330
Schlüter®-BARA-RW ... 319
Schlüter®-BARA-RWL ... 325
Schlüter®-BARA-STU ... 331
Schlüter®-BARIN-R ... 333
Schlüter®-BARIN-SR ... 332
Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN ... 290

C

Schlüter®-CLEAN-CP ... 337

D

Schlüter®-DECO ... 91
Schlüter®-DECO-DE ... 92
✪ Schlüter®-DECO-SG ... 98, 235–236
Schlüter®-DESIGNBASE-CQ ... 102
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A ... 100–101
Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E ... 99
Schlüter®-DESIGNLINE ... 96
Schlüter®-DILEX-AHK ... 149–150
Schlüter®-DILEX-AHK-TS ... 148
Schlüter®-DILEX-AHKA ... 150–151
Schlüter®-DILEX-AKWS ... 126
Schlüter®-DILEX-AS ... 137
Schlüter®-DILEX-BT ... 130
Schlüter®-DILEX-BT/MT ... 134
Schlüter®-DILEX-BT/OT ... 134
Schlüter®-DILEX-BT/VTS ... 134
Schlüter®-DILEX-BTO ... 131
Schlüter®-DILEX-BTS ... 131
Schlüter®-DILEX-BWA ... 137
Schlüter®-DILEX-BWB ... 127
Schlüter®-DILEX-BWS ... 127
Schlüter®-DILEX-DFP ... 153
Schlüter®-DILEX-EDP ... 124
Schlüter®-DILEX-EF ... 138
Schlüter®-DILEX-EHK ... 145
Schlüter®-DILEX-EK ... 140
Schlüter®-DILEX-EKE ... 138
Schlüter®-DILEX-EKSB ... 126
Schlüter®-DILEX-EMP ... 152
Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 ... 130
✪ Schlüter®-DILEX-FCS ... 129
✪ Schlüter®-DILEX-FIS ... 129
Schlüter®-DILEX-HK ... 141
Schlüter®-DILEX-HKS ... 144
Schlüter®-DILEX-HKU ... 146–147
Schlüter®-DILEX-HKW ... 142
Schlüter®-DILEX-KS ... 125
Schlüter®-DILEX-KSA ... 136
Schlüter®-DILEX-KSBT ... 132–133
✪ Schlüter®-DILEX-MOP ... 153
Schlüter®-DILEX-MP ... 152
Schlüter®-DILEX-RF ... 139
Schlüter®-DITRA ... 165, 288
Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 ... 181, 289
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 ... 181, 290
Schlüter®-DITRA-HEAT ... 169
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO ... 169
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS ... 171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC ... 173
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT ... 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S ... 178
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS ... 179
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK ... 172
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO ... 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R ... 174
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 ... 174
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 ... 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6 ... 174
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S ... 176
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS ... 177
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS ... 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS ... 171
✪ Schlüter®-DITRA-PS ... 167
Schlüter®-DITRA-SOUND ... 183

E

Schlüter®-ECK-E ... 93
Schlüter®-ECK-K ... 94
Schlüter®-ECK-KHK ... 95, 143

F

Schlüter®-FINEC-A ... 90
Schlüter®-FINEC-E ... 87
Schlüter®-FINEC-SQ ... 85–86
Schlüter®-FINEC-TS ... 88–89

I

Schlüter®-INDEC ... 92

J

Schlüter®-JOLLY ... 77
Schlüter®-JOLLY-A ... 80–81
Schlüter®-JOLLY-AC ... 82
Schlüter®-JOLLY-P ... 83
Schlüter®-JOLLY-TS ... 78–79

K

Schlüter®-KERDI ... 188, 289
Schlüter®-KERDI-BOARD ... 267
Schlüter®-KERDI-BOARD-E ... 276
Schlüter®-KERDI-BOARD-N ... 270–271
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT ... 272–273
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR ... 274–275
Schlüter®-KERDI-BOARD-U ... 276
Schlüter®-KERDI-BOARD-V ... 276
Schlüter®-KERDI-BOARD-W ... 269
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA ... 279
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB ... 279
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC ... 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK ... 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP ... 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS ... 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA ... 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD ... 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT ... 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW ... 278
Schlüter®-KERDI-CID ... 193
Schlüter®-KERDI-COLL-L ... 196, 277
Schlüter®-KERDI-CP ... 195
Schlüter®-KERDI-DRAIN ... 248
Schlüter®-KERDI-DRAIN (внутр.) ... 237–245
Schlüter®-KERDI-DRAIN (внешн.) ... 303–309
Наборы Schlüter®-KERDI-DRAIN ... 249
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE ... 246
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS ... 247
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 ... 246
Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF ... 247
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT ... 246
Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL ... 248
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E ... 302
Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS ... 222, 247
Schlüter®-KERDI-FIX ... 121, 196

✪ Новое изделие

Schlüter®-KERDI-FLEX 189
Schlüter®-KERDI-KEBA 189, 277
Schlüter®-KERDI-KERECK 190
Schlüter®-KERDI-KERECK-F 190
Schlüter®-KERDI-KERS 190
Schlüter®-KERDI-KM 192
Наборы Schlüter®-KERDI-LINE-A 227
Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C 218–220
Schlüter®-KERDI-LINE-BS 222
Schlüter®-KERDI-LINE-D 221
Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 226
Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 210
Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 211
Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3 226
Schlüter®-KERDI-LINE-FC 221
Schlüter®-KERDI-LINE-G3 224–225
Schlüter®-KERDI-LINE-GTM 223, 247
Schlüter®-KERDI-LINE-GTO 222
Schlüter®-KERDI-LINE-H 212
Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 213
Schlüter®-KERDI-LINE-SR 223
Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE 217
Schlüter®-KERDI-LINE-V 214–215
Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 216
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 205
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 202
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE 206
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 200
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 201
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 206
Schlüter®-KERDI-MV 191
Schlüter®-KERDI-PAS 191
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT 228
Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS 229
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB ... 250
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 251
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS 251
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT 252
Schlüter®-KERDI-TS 194
Schlüter®-KERDI-TS-ZC 195

P

Schlüter®-PROCUT-PSF 337
Schlüter®-PROCUT-TSM 337

Q

Schlüter®-QUADEC-A 60–61
Schlüter®-QUADEC-AC 63
Schlüter®-QUADEC-E 56–57
Schlüter®-QUADEC-FS 97
Schlüter®-QUADEC-MC 55
Schlüter®-QUADEC-PQ 64
Schlüter®-QUADEC-TS 58–59

R

Schlüter®-REFLEECE 185
Schlüter®-REMA 336
Schlüter®-RENO-RAMP 50
Schlüter®-RENO-RAMP-K 50
Schlüter®-RENO-T 51
Schlüter®-RENO-TK 46
Schlüter®-RENO-U 49
Schlüter®-RENO-V 47
Schlüter®-RENO-VB 48
Schlüter®-RENO-VT 48, 134
Schlüter®-RONDEC-A 70–71
Schlüter®-RONDEC-AC 72
Schlüter®-RONDEC-DB 73
Schlüter®-RONDEC-E 66–67
Schlüter®-RONDEC-MC 65
Schlüter®-RONDEC-PRG 75
Schlüter®-RONDEC-PRO 74
Schlüter®-RONDEC-STEP 104
Schlüter®-RONDEC-STEP-CT 105
Schlüter®-RONDEC-TS 68–69
Schlüter®-RUMA 336

S

Schlüter®-SCHIENE 39–40
Schlüter®-SCHIENE-A 42–43
Schlüter®-SCHIENE-AC 43
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 45
Schlüter®-SCHIENE-ES 44
Schlüter®-SCHIENE-STEP 107
Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB 106–107
Schlüter®-SCHIENE-TS 40–41
Schlüter®-SCHIENE-V 45
Schlüter®-SHELF-E-S1 254–255
Schlüter®-SHELF-E-S2 256–257
Schlüter®-SHELF-E-S3 258–259
Schlüter®-SHELF-N 260–261
Schlüter®-SHELF-W 262–263
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 232
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S 230
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS 233
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK 234

T

Schlüter®-TERRAZZO 51
Schlüter®-TREP-E 115
Schlüter®-TREP-EFK 119
Schlüter®-TREP-EK 119
Schlüter®-TREP-FL 117
Schlüter®-TREP-G/-GL 116
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 120
Schlüter®-TREP-S/-B 113
Schlüter®-TREP-V 111
Schlüter®-TROBA 293
Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1 297
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 298
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 296
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 297
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 298
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 298
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 297
Schlüter®-TROBA-LINE-TL 299–300
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 300
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 301
Schlüter®-TROBA-PLUS 291
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 292
Schlüter®-TROBA-STELZ-DR 294
Schlüter®-TROBA-STELZ-MR 294
Schlüter®-TROBA-ZFK 293
Schlüter®-TROWEL 336

V

Schlüter®-VINPRO-RO 159
Schlüter®-VINPRO-S 158
Schlüter®-VINPRO-STEP 160
Schlüter®-VINPRO-STEP-R 161
Schlüter®-VINPRO-T 156
Schlüter®-VINPRO-U 157

W

Schlüter®-WINKEL 48

ЗАМЫКАЮЩИЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПОЛА

Schlüter®-SCHIENE
Страница 39–43

Schlüter®-SCHIENE-ES
Страница 44

Schlüter®-SCHIENE-BASIC
Страница 45

Schlüter®-SCHIENE-V
Страница 45

Schlüter®-RENO-TK
Страница 46

Schlüter®-RENO-V
Страница 47

Schlüter®-RENO-U
Страница 49

Schlüter®-RENO-RAMP
Страница 50

Schlüter®-RENO-RAMP-K
Страница 50

Schlüter®-RENO-T
Страница 51

Schlüter®-TERRAZZO
Страница 51

ПРИСТЕННЫЕ УГЛЫ И ЗАМЫКАЮЩИЕ ПРОФИЛИ

Schlüter®-QUADEC
Страница 55–64

Schlüter®-RONDEC
Страница 65–75

Schlüter®-JOLLY
Страница 77–83

Schlüter®-FINEC
Страница 85–90

Schlüter®-DECO
Страница 91–92

Schlüter®-INDEC
Страница 92

Schlüter®-ECK
Страница 93–94

Schlüter®-ECK-KHK
Страница 95, 143

Schlüter®-DESIGNLINE
Страница 96

Schlüter®-QUADEC-FS
Страница 97

Schlüter®-DECO-SG ✪
Страница 98, 235–236

Schlüter®-DESIGNBASE
Страница 99–102

Schlüter®-RONDEC-STEP
Страница 104–105

Schlüter®-SCHIENE-STEP
Страница 106–107

✪ Новое изделие

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ

Schlüter®-TREP-V
Страница 111

Schlüter®-TREP-S/-B
Страница 113

Schlüter®-TREP-TAP
Страница 113

Schlüter®-TREP-E
Страница 115

Schlüter®-TREP-G/-GL
Страница 116

Schlüter®-TREP-FL
Страница 117



Schlüter®-TREP-EK
Страница 119



Schlüter®-TREP-EFK
Страница 119

Schlüter®-TREP-GK/-GLK
Страница 120

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ, КРАЕВЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ

Schlüter®-DILEX-EDP
Страница 124

Schlüter®-DILEX-KS
Страница 125

Schlüter®-DILEX-EKSB
Страница 126

Schlüter®-DILEX-AKWS
Страница 126

Schlüter®-DILEX-BWB
Страница 127

Schlüter®-DILEX-BWS
Страница 127



Schlüter®-DILEX-F ✪
Страница 129

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9
Страница 130

Schlüter®-DILEX-BT
Страница 130

Schlüter®-DILEX-BTO
Страница 131

Schlüter®-DILEX-BTS
Страница 131

Schlüter®-DILEX-KSBT
Страница 132–133

Schlüter®-DILEX-KSA
Страница 136

Schlüter®-DILEX-BWA
Страница 137

Schlüter®-DILEX-AS
Страница 137

Schlüter®-DILEX-EF
Страница 138

✪ Новое изделие

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ, КРАЕВЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Schlüter®-DILEX-EKE
Страница 138

Schlüter®-DILEX-RF
Страница 139

Schlüter®-DILEX-EK
Страница 140

Schlüter®-DILEX-HK
Страница 141

Schlüter®-DILEX-HKW
Страница 142

Schlüter®-DILEX-HKS
Страница 144



Schlüter®-DILEX-EHK
Страница 145

Schlüter®-DILEX-HKU
Страница 146–147

Schlüter®-DILEX-AHK-TS
Страница 148

Schlüter®-DILEX-AHK
Страница 149–150

Schlüter®-DILEX-AHKA
Страница 150–151

Schlüter®-DILEX-EMP
Страница 152

Schlüter®-DILEX-MP
Страница 152

Schlüter®-DILEX-MOP ✪
Страница 153

Schlüter®-DILEX-DFP
Страница 153

ПРОФИЛИ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ ПОКРЫТИЙ СТЕН И ПОЛА

Schlüter®-VINPRO-T
Страница 156

Schlüter®-VINPRO-U
Страница 157

Schlüter®-VINPRO-S
Страница 158

Schlüter®-VINPRO-RO
Страница 159

Schlüter®-VINPRO-STEP
Страница 160

Schlüter®-VINPRO-STEP-R
Страница 161

✪ Новое изделие

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, КОМПЕНСАЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА, КОМБИНИРОВАННЫЙ ДРЕНАЖ, ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕ, ЗАЩИТА ОТ УДАРНОГО ШУМА



Schlüter®-DITRA
Страница 165, 288



Schlüter®-DITRA-PS ✪
Страница 167



Schlüter®-DITRA-HEAT / -DUO
Страница 169



Schlüter®-DITRA-HEAT-PS / -DUO-PS
Страница 171

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Комплектующие Страница 172–175

Наборы Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Страница 176–179

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Страница 181, 289-290

Schlüter®-DITRA-SOUND
Страница 183

ВОЙЛОК ДЛЯ ПОВТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Schlüter®-REFLEECE
Страница 185

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА СТЕНЕ И НА ПОЛУ, ДРЕНАЖ, ДУШЕВЫЕ ПОЛОЧКИ

Schlüter®-KERDI
Страница 188, 289



Schlüter®-KERDI-KEBA/-FLEX
Страница 189, 277

Schlüter®-KERDI-KERECK / -F
Страница 190

Schlüter®-KERDI-KERS
Страница 190

Schlüter®-KERDI-MV/-PAS
Страница 191

Schlüter®-KERDI-KM
Страница 192

Schlüter®-KERDI-CID
Страница 193

Schlüter®-KERDI-TS / -ZC
Страница 194–195

Schlüter®-KERDI-CP
Страница 195

Schlüter®-KERDI-COLL-L
Страница 196, 277

Schlüter®-KERDI-FIX
Страница 121, 196

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Страница 200–206

✪ Новое изделие

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НА СТЕНЕ И НА ПОЛУ, ДРЕНАЖ, ДУШЕВЫЕ ПОЛОЧКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Schlüter®-KERDI-LINE
Страница 210–216, 224–225

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE
Страница 217

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C
Страница 218–220

Schlüter®-KERDI-LINE-FC
Страница 221

Schlüter®-KERDI-LINE-D / -G3
Страница 221, 226

Наборы Schlüter®-KERDI-LINE-A
Страница 227

Schlüter®-KERDI-LINE
Комплектующие Страница 222–223

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
Страница 223

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT/-LTS
Страница 228–229

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
Страница 230–231

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
Страница 232

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK
Страница 233–234

Schlüter®-DECO-SG/-SGC
Страница 98, 235–236

Schlüter®-KERDI-DRAIN (внутр.)
Страница 237–245

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Комплектующие Страница 246–248

Наборы Schlüter®-KERDI-DRAIN (внутр.) Страница 249

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB
Страница 250

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Страница 251–252

Schlüter®-SHELF-E-S1
Страница 254–255

Schlüter®-SHELF-E-S2
Страница 256–257

Schlüter®-SHELF-E-S3
Страница 258–259

Schlüter®-SHELF-N
Страница 260–261

Schlüter®-SHELF-W
Страница 262–263

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

Schlüter®-KERDI-BOARD
Страница 267

Schlüter®-KERDI-BOARD-W
Страница 269

Schlüter®-KERDI-BOARD-N
Страница 270–271



Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT/-NLT-BR
Страница 272–275

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Страница 276

Schlüter®-KERDI-BOARD-E
Страница 276



Schlüter®-KERDI-BOARD-U
Страница 276



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Страница 278



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Страница 278

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Страница 279

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Страница 279



Schlüter®-KERDI-BOARD
Комплектующие Страница 280

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Страница 281

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA
Страница 281

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Страница 281

КОНСТРУКЦИЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
Страница 290

Schlüter®-TROBA-PLUS
Страница 291

Schlüter®-TROBA-PLUS-G
Страница 292

Schlüter®-TROBA
Страница 293

Schlüter®-TROBA-ZFK
Страница 293

Schlüter®-TROBA-STELZ
Страница 294

Schlüter®-TROBA-LEVEL
Страница 296–298

Schlüter®-TROBA-LINE-TL
Страница 299–300

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR
Страница 300

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E
Страница 301



Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
Страница 302

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H
Страница 302

КОНСТРУКЦИЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E
Страница 302

Schlüter®-KERDI-DRAIN (внешн.)
Страница 303–308

Наборы Schlüter®-KERDI-DRAIN (внешн.)
Страница 309

Schlüter®-BARA-RTK
Страница 311

Schlüter®-BARA-RTKE
Страница 312

Schlüter®-BARA-RTKEG
Страница 313

Schlüter®-BARA-RAK
Страница 315

Schlüter®-BARA-RAKE
Страница 316

Schlüter®-BARA-RAKEG
Страница 317

Schlüter®-BARA-RKK
Страница 318

Schlüter®-BARA-RW
Страница 319

Schlüter®-BARA-RKKE
Страница 320

Schlüter®-BARA-RKB
Страница 321

Schlüter®-BARA-RT
Страница 322

Schlüter®-BARA-RTC
Страница 323

Schlüter®-BARA-RK
Страница 324

Schlüter®-BARA-RWL
Страница 325

Schlüter®-BARA-RHA
Страница 325

Schlüter®-BARA-RKL
Страница 326–327

Schlüter®-BARA-HV
Страница 327

Schlüter®-BARA-RAP
Страница 328

Schlüter®-BARA-FAP
Страница 328

Schlüter®-BARA-RKLT
Страница 329

Schlüter®-BARA-RTP
Страница 330

Schlüter®-BARA-ESOT
Страница 331

Schlüter®-BARA-STU
Страница 331

Schlüter®-BARIN
Страница 332–333

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Schlüter®-REMA
Страница 336

Schlüter®-RUMA
Страница 336



Schlüter®-TROWEL
Страница 336

Schlüter®-PROCUT-PSF
Страница 337

Schlüter®-PROCUT-TSM
Страница 337

Schlüter®-CLEAN-CP
Страница 337

Schlüter®-Systems

Такие индивидуальные, как и наши клиенты

Индивидуальные потребности требуют индивидуальных решений. Компания Schlüter-Systems предлагает своим клиентам многочисленные возможности придать объектам особый характер. Начиная с водоотводных лотков с персонализированной гравировкой, профилями и полочками с покрытием по спецификации заказчика и заканчивая изделиями со специальной печатью – множество наших изделий можно адаптировать в точности в соответствии с потребностями проектировщиков и застройщиков. И это касается не только крупных, но и небольших серий. У вас есть проект, требующий особого подхода? Ваш консультант Schlüter с удовольствием ознакомит вас с возможными вариантами.

Цвета RAL
MyDesign by Schlüter-Systems 16–24
Печать
MyDesign by Schlüter-Systems 26–31
Гравировка
My Schlüter®-KERDI-LINE 32–35

MyDesign by Schlüter-Systems

Профили и SHELF exklusiv в вашем цветовом исполнении

Schlüter-Systems предлагает своим заказчикам широкий спектр цветных покрытий для алюминиевых профилей, в том числе принадлежности и душевые полочки. Так, например, в популярную программу Schlüter-TRENDLINE входят варианты цветов с особенными оттенками, с помощью которых во многих случаях может обеспечиваться незаметная защита кромок, соответствующая цвету плиточного покрытия.

Однако планировщикам или застройщикам могут понадобиться цвета, не входящие в спектр Schlüter. Это возможно, например, если в руководствах компаний по корпоративному дизайну указаны специальные цветовые исполнения или если застройщики хотят реализовать чрезвычайно экзотические идеи.

В данном случае MyDesign by Schlüter-Systems может помочь воплотить в жизнь индивидуальные пожелания в отношении цвета! На выбор предлагается не менее 190 оттенков из палитры RAL-Classic для гибкого оформления целого ряда изделий в выбранных цветах.

На следующих страницах мы расскажем, какие продукты подходят для индивидуального покрытия, и как можно оформить заказ. Если у вас есть вопросы о MyDesign by Schlüter-Systems, наши выездные квалифицированные консультанты в этой области и специализированный технический отдел продаж охотно помогут вам. Вы можете быстро найти их контактные данные на нашем веб-сайте. Мы с нетерпением ждем ваших проектов в Schlüter-MyDesign.

RAL CLASSIC
MyDesign

MyDesign by Schlüter-Systems

Простое оформление индивидуального заказа

На следующих страницах показано, какие изделия подходят для MyDesign by Schlüter-Systems в цветах RAL. Имейте в виду, что за индивидуальное покрытие взимается единоразовая паушальная сумма MyDesign за каждый цвет. Затем в этом цвете может выполняться покрытие для любого количества профилей, принадлежностей и полочек SHELF из ассортимента MyDesign. Паушальная сумма MyDesign составляет 358,75 € за каждый цвет.

Для расчета цены продуктов MyDesign с индивидуальным покрытием выполните четыре шага, указанные в разделе «Цена».

Заказ

Три шага для определения правильного номера артикула:

1. **Выбрать продукт из ассортимента MyDesign** — **например, QUADEC-AC (C / Q ...* A)**
2. **Выбрать высоту | добавить в номер артикула** — **например, 4,5 мм | C / Q 45 A**
3. **Выбрать цвет RAL (RAL-Classic) и указать при заказе** — **например, RAL 6001**

С любыми вопросами или для оформления заказа обратитесь к сотруднику отдела сбыта.
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте по ссылке: https://www.schlueter-systems.com/mydesign.aspx

Цена

Четыре шага для расчета правильной цены:

1. **Выбрать цену нужного изделия (профиль, принадлежности или полочка)****
2. **Доплата за MyDesign A | B** — **3,24 € | 6,47 € за штуку или метр**
3. **Паушальная сумма MyDesign (один раз на каждый цвет)** — **358,75 €***
4. **При необходимости доплата за радиусную перфорацию / специальные уголки указана на стр. 338/339.**

* без возможности предоставления скидки
** За образец возьмем цены на изделия с поверхностью AC

Как рассчитать цену

1. Изделие		2. Доплата		3. Паушальная сумма		Цена
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	
	+		+		=	

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-QUADEC-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м / 3,00 м, высотой: 4,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний/внутренний уголок 90° высотой: 4,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (4,5–12,5 мм)	C / Q ...* A	A
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / Q ...* A/300	A
профиль 2,50 м, радиусная перфорация (4,5–12,5 мм)	C / R / Q ...* A	A
профиль 3,00 м, радиусная перфорация (6–12,5 мм)	C / R / Q ...* A/300	A
внешний/внутренний уголок 90° (4,5–12,5 мм)	C / EV / Q ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / Q 45 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-QUADEC-AC приведен на стр. 63.

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-RONDEC-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м / 3,00 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90°, внутренний уголок 90° высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (6–12,5 мм)	C / RO ...* A	A
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / RO ...* A/300	A
профиль 2,50 м, радиусная перфорация (6–12,5 мм)	C / R / RO ...* A	A
профиль 3,00 м, радиусная перфорация (6–12,5 мм)	C / R / RO ...* A/300	A
внешний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / EV / RO ...* A	A
внутренний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / IV / RO ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RO 60 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-RONDEC-AC приведен на стр. 72 (профили) и 71 (уголки).

Замыкающий профиль

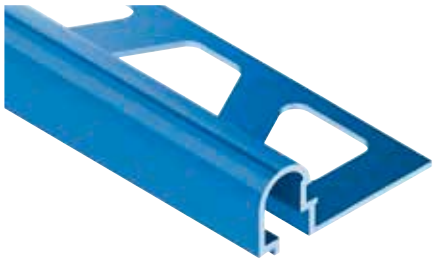

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / DB 14 A	A

Полный ассортимент изделий Schlüter-RONDEC-DB приведен на стр. 73.

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-JOLLY-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 14 мм, 16 мм, 21 мм
профили длиной: 3,00 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90° высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм, 14 мм, 16 мм, 21 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (6–21 мм)	C / J ...* A	A
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / J ...* A/300	A
профиль 2,50 м, радиусная перфорация (6–21 мм)	C / R / J ...* A	A
профиль 3,00 м, радиусная перфорация (6–12,5 мм)	C / R / J ...* A/300	A
внешний уголок 90° (6–21 мм)	C / EV / J ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / J 60 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-JOLLY-AC приведен на стр. 82.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-FINEC-SQ-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 11 мм, 12,5 мм, 15 мм
внешний/внутренний уголок 90° высотой: 4,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (11–15 мм)	C / FSQ ...* A	A
внешний/внутренний уголок 90° (4,5 мм)	C / EV / Q 45 A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / F SQ 110 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-FINEC-SQ приведен на стр. 85–86.

Замыкающий профиль | набор уголков

Schlüter®-FINEC-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 2,5 мм, 4,5 мм, 7 мм, 9 мм, 11 мм, 12,5 мм
набор уголков высотой: 2,5 мм, 4,5 мм, 7 мм, 9 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (2,5–12,5 мм)	C / F ...* A	A
набор уголков (2,5–12,5 мм)	C / ES / F ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / F 25 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-FINEC-A приведен на стр. 90.

Замыкающий профиль

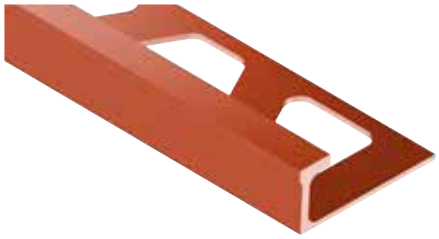

Schlüter®-DECO-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–12,5 мм)	C / A ...* D	A
профиль 2,50 м, радиусная перфорация (8–12,5 мм)	C / R / A ...* D	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / A 80 D)

Полный ассортимент изделий Schlüter-DECO приведен на стр. 91.

Бордюрный профиль

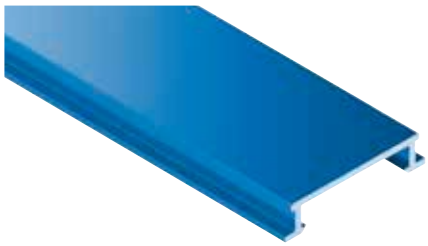

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / DL 625 A	A

Полный ассортимент изделий Schlüter-DESIGNLINE приведен на стр. 96.

Крепежный профиль

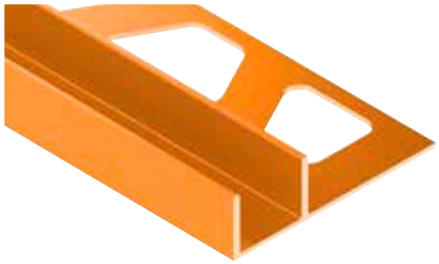

Schlüter®-DECO-SG-AC

алюминий с цветным покрытием, ширина: 12 мм / 15 мм
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–12,5 мм), ширина 12 мм	C / SG ...* A 12	A
профиль 2,50 м (8–12,5 мм), ширина 15 мм	C / SG ...* A 15	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / SG 80 A 12)

Полный ассортимент изделий Schlüter-DECO-SG приведен на стр. 98.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

YELLOW
Y
HOTELS

Цокольный профиль | уголок | торцевая заглушка | соединительный элемент

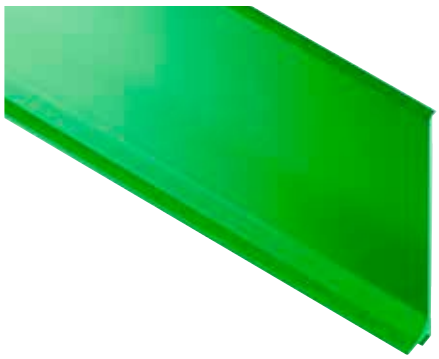

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 60 мм, 80 мм
внешний уголок 90°, внутренний уголок 90°, левая торцевая заглушка, правая торцевая заглушка, соединительный элемент высотой: 60 мм, 80 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (60–80 мм)	C / DB SL ...* A	A
внешний уголок 90° (60–80 мм)	C / ED / DB SL ...* A	A
внутренний уголок 90° (60–80 мм)	C / ID / DB SL ...* A	A
левая торцевая заглушка (60–80 мм)	C / EL / DB SL ...* A	A
правая торцевая заглушка (60–80 мм)	C / ER / DB SL ...* A	A
соединительный элемент (60–80 мм)	C / V / DB SL ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / DB SL 60 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-DESIGNBASE-SL-A приведен на стр. 100–101.

Полочка

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

алюминий с цветным покрытием
полочка с вариантами дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
дизайн FLORAL	C / SE S1 D5 A	B
дизайн CURVE	C / SE S1 D6 A	B
дизайн PURE	C / SE S1 D7 A	B
дизайн SQUARE	C / SE S1 D3 A	B
дизайн WAVE	C / SE S1 D10 A	B

Полный ассортимент изделий Schlüter-SHELF-E-S1 приведен на стр. 254–255.

Полочка

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

алюминий с цветным покрытием
полочка с вариантами дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
дизайн FLORAL	C / SE S2 D5 A	B
дизайн CURVE	C / SE S2 D6 A	B
дизайн PURE	C / SE S2 D7 A	B
дизайн SQUARE	C / SE S2 D3 A	B
дизайн WAVE	C / SE S2 D10 A	B

Полный ассортимент изделий Schlüter-SHELF-E-S2 приведен на стр. 256–257.

Полочка

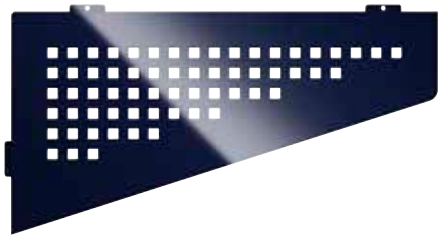

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

алюминий с цветным покрытием
полочка с вариантами дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
дизайн FLORAL	C / SE S3 D5 A	B
дизайн CURVE	C / SE S3 D6 A	B
дизайн PURE	C / SE S3 D7 A	B
дизайн SQUARE	C / SE S3 D3 A	B
дизайн WAVE	C / SE S3 D10 A	B

Полный ассортимент изделий Schlüter-SHELF-E-S3 приведен на стр. 258–259.

Полочка

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

алюминий с цветным покрытием
полочка с вариантами дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
дизайн FLORAL	C / SN S1 D5 A	B
дизайн CURVE	C / SN S1 D6 A	B
дизайн PURE	C / SN S1 D7 A	B
дизайн SQUARE	C / SN S1 D3 A	B
дизайн WAVE	C / SN S1 D10 A	B

Полный ассортимент изделий Schlüter-SHELF-N приведен на стр. 260–261.

Полочка

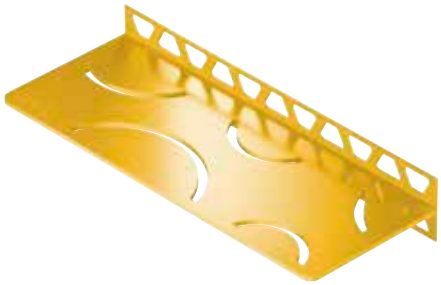

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

алюминий с цветным покрытием
полочка с вариантами дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE, WAVE

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
дизайн FLORAL	C / SW S1 D5 A	B
дизайн CURVE	C / SW S1 D6 A	B
дизайн PURE	C / SW S1 D7 A	B
дизайн SQUARE	C / SW S1 D3 A	B
дизайн WAVE	C / SW S1 D10 A	B

Полный ассортимент изделий Schlüter-SHELF-W приведен на стр. 262–263.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAK

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, соединительный элемент

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / RAK 50 A	B
внешний уголок 90°	C / E90 / RAK 50 A	B
внешний уголок 135°	C / E135 / RAK 50 A	B
специальный внешний уголок	C / ESO / RAK 50 A	B
внутренний уголок 90°	C / I90 / RAK 50 A	B
специальный внутренний уголок	C / ISO / RAK 50 A	B
соединительный элемент	C / V / RT 30 A	A

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RAK приведен на стр. 315.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAKE

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, соединительный элемент высотой: 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (10–21 мм)	C / RAKE ...* A	B
внешний уголок 90° (10–21 мм)	C / E90 / RAKE ...* A	B
внешний уголок 135° (10–21 мм)	C / E135 / RAKE ...* A	B
специальный внешний уголок (10–21 мм)	C / ESO / RAKE ...* A	B
внутренний уголок 90° (10–21 мм)	C / I90 / RAKE ...* A	B
специальный внутренний уголок (10–21 мм)	C / ISO / RAKE ...* A	B
соединительный элемент (10–21 мм)	C / V / RTKE ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RAKE 10 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RAKE приведен на стр. 316.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAKEG

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 4 мм, 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°,
соединительный элемент высотой: 4 мм, 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (4–21 мм)	C / RAKEG ...* A	B
внешний уголок 90° (4–21 мм)	C / E90 / RAKEG ...* A	B
внешний уголок 135° (4–21 мм)	C / E135 / RAKEG ...* A	B
специальный внешний уголок (4–21 мм)	C / ESO / RAKEG ...* A	B
внутренний уголок 90° (4–21 мм)	C / I90 / RAKEG ...* A	B
специальный внутренний уголок (4–21 мм)	C / ISO / RAKEG ...* A	B
соединительный элемент (4–21 мм)	C / V / RTKE ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RAKEG 4 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RAKEG приведен на стр. 317.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKK

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 10 мм, 15 мм, 18 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°,
соединительный элемент высотой: 10 мм, 15 мм, 18 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (10–18 мм)	C / RKK ...* A	B
внешний уголок 90° (10–18 мм)	C / E90 / RKK ...* A	B
внешний уголок 135° (10–18 мм)	C / E135 / RKK ...* A	B
специальный внешний уголок (10–18 мм)	C / ESO / RKK ...* A	B
внутренний уголок 90° (10–18 мм)	C / I90 / RKK ...* A	B
специальный внутренний уголок (10–18 мм)	C / ISO / RKK ...* A	B
соединительный элемент (10–18 мм)	C / V / RKK ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RKK 10 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RKK приведен на стр. 318.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKKE

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 23 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°,
соединительный элемент высотой: 8 мм, 10 мм, 15 мм, 18 мм, 21 мм, 23 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–23 мм)	C / RKKE ...* A	B
внешний уголок 90° (8–23 мм)	C / E90 / RKKE ...* A	B
внешний уголок 135° (8–23 мм)	C / E135 / RKKE ...* A	B
специальный внешний уголок (8–23 мм)	C / ESO / RKKE ...* A	B
внутренний уголок 90° (8–23 мм)	C / I90 / RKKE ...* A	B
специальный внутренний уголок (8–23 мм)	C / ISO / RKKE ...* A	B
соединительный элемент (8–23 мм)	C / V / RKK ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RKKE 8 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RKKE приведен на стр. 320.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKB

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, соединительный элемент

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / RKB 3 A	B
внешний уголок 90°	C / E90 / RKB 3 A	B
внешний уголок 135°	C / E135 / RKB 3 A	B
специальный внешний уголок	C / ESO / RKB 3 A	B
внутренний уголок 90°	C / I90 / RKB 3 A	B
специальный внутренний уголок	C / ISO / RKB 3 A	B
соединительный элемент	C / V / RKB 3 A	A

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RKB приведен на стр. 321.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RK

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, соединительный элемент

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / RK 65 A	B
внешний уголок 90°	C / E90 / RK 65 A	B
внешний уголок 135°	C / E135 / RK 65 A	B
специальный внешний уголок	C / ESO / RK 65 A	B
внутренний уголок 90°	C / I90 / RK 65 A	B
специальный внутренний уголок	C / ISO / RK 65 A	B
соединительный элемент	C / V / RK 65 A	A

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RK приведен на стр. 324.

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKL

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 75 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°,
соединительный элемент высотой: 30 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм, 75 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (30–75 мм)	C / RKL ...* A	B
внешний уголок 90° (30–75 мм)	C / E90 / RKL ...* A	B
внешний уголок 135° (30–75 мм)	C / E135 / RKL ...* A	B
специальный внешний уголок (30–75 мм)	C / ESO / RKL ...* A	B
внутренний уголок 90° (30–75 мм)	C / I90 / RKL ...* A	B
специальный внутренний уголок (30–75 мм)	C / ISO / RKL ...* A	B
соединительный элемент (30–75 мм)	C / V / RKL ...* A	A

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RKL 30 A)

Полный ассортимент изделий Schlüter-BARA-RKL приведен на стр. 326–327.

MyDesign by Schlüter-Systems

Мы наносим на профили печать с вашим дизайном

Современнейшие технологии печати являются сегодня определяющим фактором в производстве плитки, позволяя создавать удивительно реалистичные поверхности под натуральное дерево или мрамор. Это дает дизайнерам большой простор для фантазии.

Компания Schlüter-Systems со своей линейкой изделий со структурным покрытием TRENDLINE уже добилась максимально возможного сближения профиля и плитки в визуальном оформлении. Но благодаря MyDesign by Schlüter-Systems мы пошли еще дальше. С помощью новейшей технологии печати можно оптимальным образом адаптировать любые профили под дизайн плитки. Это обеспечит гармоничное интегрирование эффективной защиты кромок с плиточным покрытием.

Если в области цоколя или стены хочется сделать акцент, то эта технология позволит нанести желаемый мотив (например, рисунок, логотип компании) на изделия и таким образом сделать оформление индивидуальным.

Какой бы вариант вы ни выбрали, с инновационной технологией печати от Schlüter-Systems вы будете на шаг впереди по части оформления покрытия с профилями.

На следующих страницах мы расскажем, какие профили подходят для индивидуальной печати и как можно оформить заказ. Если у вас есть вопросы о MyDesign by Schlüter-Systems, наши выездные квалифицированные консультанты в этой области и специализированный технический отдел продаж охотно помогут вам. Вы можете быстро найти их контактные данные на нашем веб-сайте. Мы с нетерпением ждем ваших проектов в Schlüter-MyDesign.

MyDesign by Schlüter-Systems

Простое оформление индивидуального заказа

На следующих страницах показано, какие изделия подходят для индивидуальной печати MyDesign by Schlüter-Systems. Имейте в виду, что за индивидуальную печать взимается единоразовая паушальная сумма MyDesign за каждый мотив. Затем печать с этим мотивом можно выполнить для любого количества профилей и принадлежностей из ассортимента MyDesign. Паушальная сумма MyDesign составляет 461,25 € за каждый мотив.

Для расчета цены на изделия MyDesign с индивидуальной печатью выполните четыре шага, указанные в разделе «Цена».

Заказ

Пять шагов до желаемого изделия:

1. **Выбрать профиль из ассортимента MyDesign** — **например, QUADEC-AC (C / Q ...* DP)**
2. **Выбрать высоту | добавить в номер артикула** — **например, 6 мм | C / Q 60 DP**
3. **Выбрать уголок, торцевую заглушку или соединительный элемент** — **например, C / EV / Q 60 DP**
4. **Отправить образец плитки или файл с желаемым мотивом**
5. **Выпустить образец печати**

С любыми вопросами или для оформления заказа обратитесь к сотруднику отдела сбыта.
Подробную информацию см. на нашем веб-сайте по ссылке: https://www.schlueter-systems.com/mydesign.aspx

Цена

Четыре шага для расчета правильной цены:

1. **Выбрать цену желаемого профиля****
2. **Доплата за MyDesign C** — **16,91 € за метр**
3. **Цена на желаемые уголки / торцевые заглушки / соединительные элементы** — **паушальная сумма 29,21 € за штуку**
4. **Паушальная сумма MyDesign (единовременный платеж за каждый мотив)** — **461,25 €***

* без возможности предоставления скидки
** За образец возьмем цены на изделия с поверхностью AC

Как рассчитать цену

1. Изделие		2. Доплата		3. Комплектующие		4. Паушальная сумма		Цена
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	
	+		+		+		=	

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-QUADEC-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м / 3,00 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний/внутренний уголок 90° высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (6–12,5 мм)	C / Q ...* DP	C
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / Q ...* DP/300	C
внешний/внутренний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / EV / Q ...* DP	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / Q 60 DP)

Полный ассортимент изделий Schlüter-QUADEC-AC приведен на стр. 63.

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-RONDEC-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м / 3,00 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90°, внутренний уголок 90° высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (6–12,5 мм)	C / RO ...* DP	C
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / RO ...* DP/300	C
внешний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / EV / ...* DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / IV / RO ...* DP	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RO 60 DP)

Полный ассортимент изделий Schlüter-RONDEC-AC приведен на стр. 72 (профили) и 71 (уголки).

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-JOLLY-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м / 3,00 м, высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90° высотой: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (6–12,5 мм)	C / J ...* DP	C
профиль 3,00 м (6–12,5 мм)	C / J ...* DP/300	C
внешний уголок 90° (6–12,5 мм)	C / EV / J ...* DP	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / J 60 DP)

Полный ассортимент изделий Schlüter-JOLLY-AC приведен на стр. 82.

Индивидуальность и прочность

Наши профили с печатью проходят постоянный контроль качества. Пробы на истирание, изгиб и резкой, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, воздействию соленой воды или химических веществ – мы гарантируем, что наши профили MyDesign отвечают самым высоким стандартам.

Бордюрный профиль

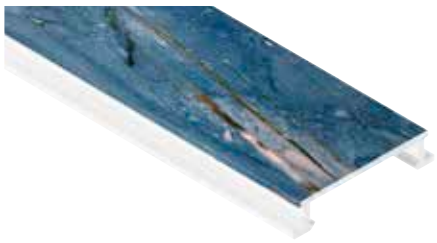

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м	C / DL 625 DP	C

Полный ассортимент изделий Schlüter-DESIGNLINE приведен на стр. 96.

Цокольный профиль | уголок | торцевая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 60 мм
внешний уголок 90°, внутренний уголок 90°, левая торцевая заглушка, правая торцевая заглушка, соединительный элемент высотой: 60 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (60 мм)	C / DB SL 60 DP	C
внешний уголок 90° (60 мм)	C / ED / DB SL 60 DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 90° (60 мм)	C / ID / DB SL 60 DP	Паушальная сумма
левая торцевая заглушка (60 мм)	C / EL / DB SL 60 DP	Паушальная сумма
правая торцевая заглушка (60 мм)	C / ER / DB SL 60 DP	Паушальная сумма
соединительный элемент (60 мм)	C / V / DB SL 60 DP	Паушальная сумма

Полный ассортимент изделий Schlüter-DESIGNBASE-SL-A приведен на стр. 100–101.

Замыкающий профиль | уголок

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, внутренний уголок 135° высотой: 8 мм, 10 мм, 12,5 мм

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–12,5 мм)	C / RS ...* DP 39	C
внешний уголок 90° (8–12,5 мм)	C / E90 RS ...* DP 39	Паушальная сумма
внешний уголок 135° (8–12,5 мм)	C / E135 RS ...* DP 39	Паушальная сумма
внутренний уголок 90° (8–12,5 мм)	C / I90 RS ...* DP 39	Паушальная сумма
внутренний уголок 135° (8–12,5 мм)	C / I135 RS ...* DP 39	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / RS 80 DP 39)

Полный ассортимент изделий Schlüter-RONDEC-STEP приведен на стр. 104.

Вогнутый профиль | уголок | торцевая заглушка

Schlüter®-DILEX-AHK-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 12,5 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, внутренний уголок 135°, торцевая заглушка

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–12,5 мм)	C / AHK 1S ...* DP	C
внешний уголок 90° (соединительный элемент RONDEC)	C / E90 / AHK 1S / DP	Паушальная сумма
внешний уголок 90° (соединительный элемент QUADEC)	C / E90 Q / AHK 1S / DP	Паушальная сумма
внешний уголок 135°	C / E135 / AHK 1S / DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 90°	C / I90 / AHK 1S / DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 135°	C / I135 / AHK 1S / DP	Паушальная сумма
боковая заглушка	C / E / AHK 1S / DP	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / AHK 1S 80 DP)

Полный ассортимент изделий Schlüter-DILEX-AHK приведен на стр. 149–150.

Вогнутый профиль | уголок | торцевая заглушка

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

алюминий с цветным покрытием
профили длиной: 2,50 м, высотой: 8 мм, 10 мм, 12,5 мм, 15 мм
внешний уголок 90°, внешний уголок 135°, внутренний уголок 90°, внутренний уголок 135°, левая торцевая заглушка, правая торцевая заглушка

Исполнение	Арт. №	Доплата за MyDesign
профиль 2,50 м (8–15 мм)	C / AHKA ...* DP	C
внешний уголок 90°	C / E90 / AHKA / DP	Паушальная сумма
внешний уголок 135°	C / E135 / AHKA / DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 90°	C / I90 / AHKA / DP	Паушальная сумма
внутренний уголок 135°	C / I135 / AHKA / DP	Паушальная сумма
левая торцевая заглушка	C / EL / AHKA / DP	Паушальная сумма
правая торцевая заглушка	C / ER / AHKA / DP	Паушальная сумма

* Номер артикула дополнить указанием высоты (например, C / AHKA 80 DP)

Полный ассортимент изделий Schlüter-DILEX-AHKA приведен на стр. 150–151.

My Schlüter®-KERDI-LINE

Индивидуальная гравировка на решетке и раме

Наряду с вариантами цветного покрытия и печати из предложения MyDesign by Schlüter-Systems существует и другая возможность индивидуализировать изделия Schlüter – это гравировка. Современная технология лазерного гравирования позволяет наносить рисунки или надписи на стальные решетки и рамки из линейки KERDI-LINE. Расставьте художественные акценты в виде символов, узора или текста, подчеркните индивидуальность своего бренда или просто подарите себе улыбку.

Гравировка – прекрасный выбор, если, скажем, гостиничная сеть хочет напомнить своему гостю, пока тот еще находится в душе, о том, где именно он чувствует себя комфортно. Или если владелец ремесленной мастерской хочет, чтобы его предприятие запомнилось наряду с брендами производителей. Или если родители желают оставить доброжелательное приветствие для своих детей, чтобы радовать их каждое утро. Что бы это ни было, Schlüter-KERDI-LINE дает такую возможность. Ознакомьтесь с возможными вариантами.

YOUR
BRAND
YOUR
BRAND

My Schlüter®-KERDI-LINE

Простое оформление индивидуального заказа

На следующих страницах показано, какие изделия подходят для нанесения индивидуальной гравировки My Schlüter-KERDI-LINE. С My Schlüter-KERDI-LINE вы можете получить решетки и/или рамы нашего линейного дренажа KERDI-LINE-A/-B/-C с гравюрой по своим индивидуальным пожеланиям.

На соседней странице вы найдете информацию о доплатах за гравировку, подходящую к комбинациям решеток/рам на стр. 218–219.

Для расчета цены на индивидуальную гравировку выполните два шага, указанные в разделе «Цена».

Заказ

Три шага для определения правильного номера артикула:

1. **Выбрать изделие из ассортимента My KERDI-LINE** **например, KERDI-LINE-A (KLA 19 EB 100)**
2. **Выбрать желаемый тип гравировки** **например, гравировка по всей поверхности (G1)**
3. **Дополнить номер артикула сокращением для соответствующего типа гравировки** **например, KLA 19 EB 100 G1**

С любыми вопросами или для оформления заказа обратитесь к сотруднику отдела сбыта.

Цена

Два шага для расчета правильной цены:

1. **Выбрать цену на желаемую комбинацию решетки и рамы**
2. **Выбрать доплату My KERDI-LINE**

Примечание:
Нанесение гравировки My Schlüter-KERDI-LINE невозможно на полированные или имеющие цветное покрытие решетки/рамы, а также на решетки Schlüter-KERDI-LINE-STYLE.

Комбинация решетка/рама

Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 мм

с гравюрой по всей поверхности лишь на решетке (G1)

Арт. №
…* G1

с гравюрой методом отпуска лишь на решетке (G2)

Арт. №
…* G2

со штрихованной гравюрой лишь на решетке (G3)

Арт. №
…* G3

с гравюрой по всей поверхности на решетке + со штрихованной гравюрой на раме (G1R)

Арт. №
…* G1R

с гравюрой методом отпуска на решетке + со штрихованной гравюрой на раме (G2R)

Арт. №
…* G2R

со штрихованной гравюрой на решетке и раме (G3R)

Арт. №
…* G3R

со штрихованной гравюрой лишь на раме (GR)

Арт. №
…* GR

* Дополнить арт. № (например, KLA 19 EB 70 G1R)

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 мм

со штрихованной гравюрой лишь на раме (GR)

Арт. №
…* GR

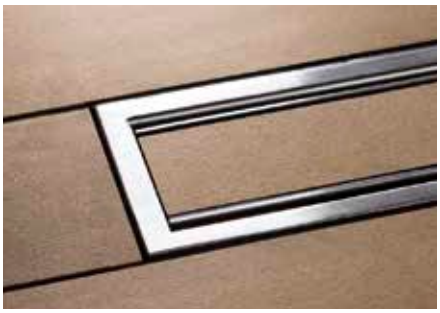

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 мм

со штрихованной гравюрой лишь на раме (GR)

Арт. №
…* GR

Гравюра по всей поверхности

Гравюра методом отпуска

Штрихованная гравюра

Профили Schlüter

Замыкающие профили для пола

Замыкающие профили как оригинал Schlüter-SCHIENE ограничивают плиточное покрытие и защищают внешние кромки покрытий из керамики и природного камня от механических повреждений, вызванных силовым воздействием. Профили Schlüter-RENO служат для создания бесступенчатых переходов между покрытиями пола различной высоты. Таким образом, все наши замыкающие профили для пола вносят свой вклад в создание напольного покрытия, отличающегося прекрасным внешним видом и долговечностью.

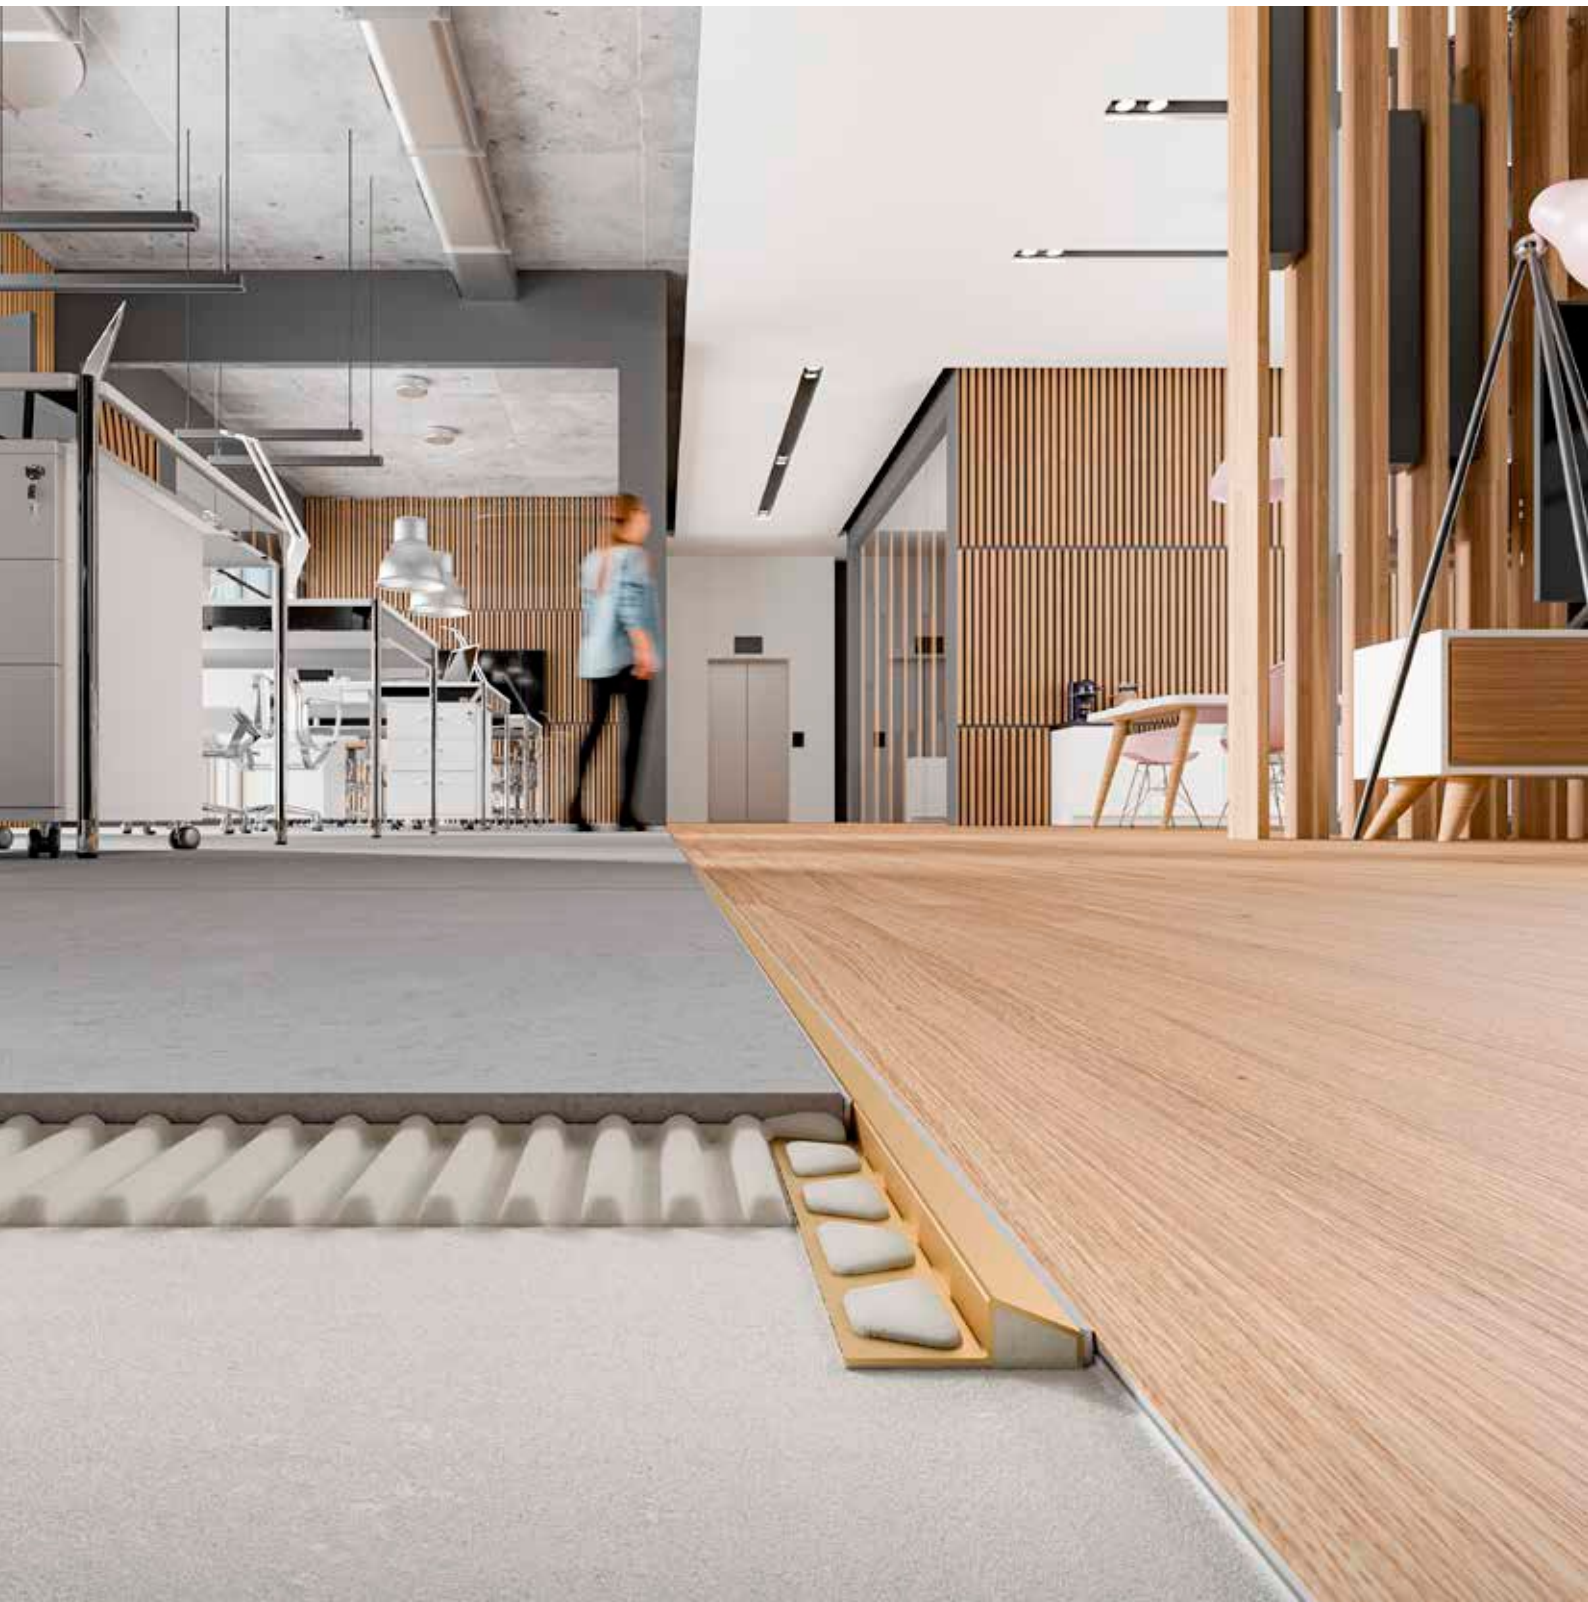

Замыкающие профили

Schlüter®-SCHIENE 39
Schlüter®-SCHIENE-TS 40
Schlüter®-SCHIENE-A 42
Schlüter®-SCHIENE-AC 43
Schlüter®-SCHIENE-ES 44
Schlüter®-SCHIENE-BASIC 45
Schlüter®-SCHIENE-V 45

Переходные профили

Schlüter®-RENO-TK 46
Schlüter®-RENO-V 47
Schlüter®-RENO-VT 48
Schlüter®-RENO-VB 48
Schlüter®-RENO-U 49
Schlüter®-RENO-RAMP 50
Schlüter®-RENO-RAMP-K 50
Schlüter®-RENO-T 51

Разделительные профили

Schlüter®-TERRAZZO 51

Угловые профили

Schlüter®-WINKEL 48

Фото: Schlüter-RENO-MU (см. стр. 49)

Schlüter®-SCHIENE
Оригинал с 1975 года

На протяжении 50 лет плиточники полагаются на Schlüter-SCHIENE, когда речь идет о надежной защите результатов их работы. Разработанный на основе практического опыта мастером по облицовке плиткой Вернером Шлютером в 1975 году, наш самый известный продукт и сегодня обеспечивает идеальную защиту кромок благодаря своим особым конструктивным характеристикам.

1. **Замыкающий крепежный выступ под уклоном 87° для оптимального распределения нагрузки**
2. **Выемка для высокого момента изгиба**
3. **Усиленная верхняя часть с уклоном 5°**
4. **Запатентованная интегрированная распорка**

Сумма деталей имеет значение.
Латунь, алюминий или нержавеющая сталь, хромированные или с цветным покрытием – мы предлагаем подходящие профили SCHIENE для строительной площадки.
С высотой, которая вам необходима. Немедленно.

50 YEARS
Schlüter®-SCHIENE

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE представляет собой специальный профиль, который предназначен для оформления внешних кромок плиточного покрытия, а также может применяться в других областях и для других видов покрытий. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем. Профиль Schlüter-SCHIENE-E не имеет распорки.
(Технический паспорт 1.1)

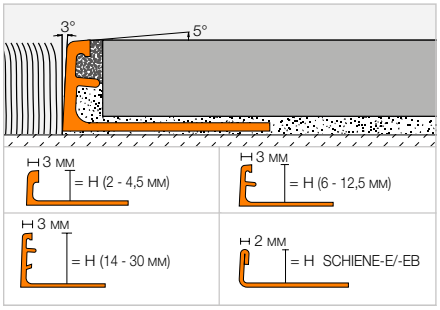

Schlüter®-SCHIENE-M

латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
3	M 30	120
4,5	M 45	120
6 ③	M 60	120
–	–	–
8 ③	M 80	120
9	M 90	120
10 ③	M 100	120
11	M 110	120
12,5 ③	M 125	120
–	–	–
15	M 150	120
16	M 160	120
17,5	M 175	120
20	M 200	120
–	–	–
22,5	M 225	120
25	M 250	120
–	–	–
30	M 300	120
	L = 1,00 м	
4,5	M 45/100	240
6	M 60/100	240
8	M 80/100	240
10	M 100/100	240
12,5	M 125/100	240
15	M 150/100	240

Schlüter®-SCHIENE-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	A 20	120
3	A 30	120
4,5	A 45	120
6 ③	A 60	120
7	A 70	120
8 ③	A 80	120
9	A 90	120
10 ③	A 100	120
11 ③	A 110	120
12,5 ③	A 125	120
14	A 140	120
15	A 150	120
16	A 160	120
17,5	A 175	120
20	A 200	120
21	A 210	120
22,5	A 225	120
25	A 250	120
27,5	A 275	120
30	A 300	120
	L = 1,00 м	
4,5	A 45/100	240
6	A 60/100	240
8	A 80/100	240
10	A 100/100	240
12,5	A 125/100	240
15	A 150/100	240

Schlüter®-SCHIENE-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	AE 20	120
3	AE 30	120
4,5	AE 45	120
6 ③	AE 60	120
7	AE 70	120
8 ③	AE 80	120
9	AE 90	120
10 ③	AE 100	120
11 ③	AE 110	120
12,5 ③	AE 125	120
14	AE 140	120
15	AE 150	120
16	AE 160	120
17,5	AE 175	120
20	AE 200	120
21	AE 210	120
22,5	AE 225	120
25	AE 250	120
27,5	AE 275	120
30	AE 300	120
	L = 1,00 м	
4,5	AE 45/100	240
6	AE 60/100	240
8	AE 80/100	240
10	AE 100/100	240
12,5	AE 125/100	240
15	AE 150/100	240

Schlüter®-SCHIENE-MC

хромированная латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	MC 60	120
8	MC 80	120
10	MC 100	120
11	MC 110	120
12,5	MC 125	120

Примечание:
Профиль Schlüter-SCHIENE-M / -A / -AE высотой в 2 мм, 3 мм и 4,5 мм не имеет распорки.
По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией.
Для 3-метровой длины дополнить Арт. № «/300» (например, M 60/300).

i
Пригоден для эксплуатации в помещении при небольшой механической нагрузке.

упаковка профилей: связка 10 шт. Радиусная перфорация – см. стр. 338 ③ Также поставляются в исполнении 3 м

Schlüter®-SCHIENE-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	E 20	120
3	E 30	120
4,5	E 45	120
6 ③	E 60	120
7	E 70	120
8 ③	E 80	120
9	E 90	120
10 ③	E 100	120
11 ③	E 110	120
12,5 ③	E 125	120
14	E 140	120
15	E 150	120
16	E 160	120
17,5	E 175	120
20	E 200	120
22,5	E 225	120
25	E 250	120
30	E 300	120
	L = 1,00 м	
6	E 60 / 100	240
8	E 80 / 100	240
10	E 100 / 100	240
11	E 110 / 100	240
12,5	E 125 / 100	240

Schlüter®-SCHIENE-E V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	E 45/V4A	120
6	E 60/V4A	120
8	E 80/V4A	120
10	E 100/V4A	120
11	E 110/V4A	120
12,5	E 125/V4A	120
14	E 140/V4A	120
15	E 150/V4A	120
16	E 160/V4A	120
17,5	E 175/V4A	120
20	E 200/V4A	120
22,5	E 225/V4A	120
25	E 250/V4A	120
30	E 300/V4A	120

Schlüter®-SCHIENE-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	E 60 EB	120
8 ③	E 80 EB	120
✪ 9 ③	E 90 EB	120
10 ③	E 100 EB	120
11 ③	E 110 EB	120
12,5 ③	E 125 EB	120

Примечание:
По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией.
Для 3-метровой длины дополнить Арт. № «/300» (например, M 60/300).

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-TS

Schlüter-SCHIENE-TS представляет собой декоративный профиль из алюминия со специальной структурой и текстурой, которая адаптирована под распространенные варианты дизайна плитки. Его замыкающий крепежный выступ под углом 87° надежно защищает плитку от механических повреждений. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем. *(Технический паспорт 1.1)*

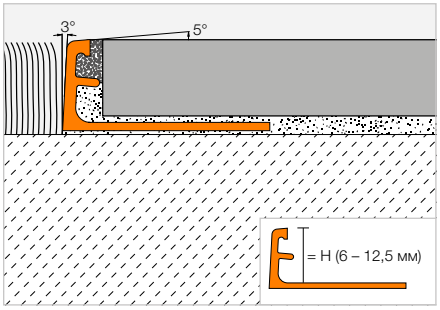

Schlüter®-SCHIENE-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	A 30 MBW	120
4,5	A 45 MBW	120
6 ③	A 60 MBW	120
8 ③	A 80 MBW	120
10 ③	A 100 MBW	120
11 ③	A 110 MBW	120
12,5 ③	A 125 MBW	120

Schlüter®-SCHIENE-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	A 30 MGS	120
4,5	A 45 MGS	120
6	A 60 MGS	120
8	A 80 MGS	120
10	A 100 MGS	120
11	A 110 MGS	120
12,5	A 125 MGS	120

Schlüter®-SCHIENE-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
–	–	–
6	A 60 TSB	120
8	A 80 TSB	120
10	A 100 TSB	120
11	A 110 TSB	120
12,5	A 125 TSB	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, A 60 MBW/300).

упаковка профилей: связка 10 шт. Радиусная перфорация – см. стр. 338
✪ Новое изделие ③ Также поставляются в исполнении 3 м

Schlüter®-SCHIENE-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSBG	120
8	A 80 TSBG	120
10	A 100 TSBG	120
11	A 110 TSBG	120
12,5	A 125 TSBG	120

Schlüter®-SCHIENE-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSC	120
8	A 80 TSC	120
10	A 100 TSC	120
11	A 110 TSC	120
12,5	A 125 TSC	120

Schlüter®-SCHIENE-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSDA	120
8	A 80 TSDA	120
10	A 100 TSDA	120
11	A 110 TSDA	120
12,5	A 125 TSDA	120

Schlüter®-SCHIENE-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSG	120
8	A 80 TSG	120
10	A 100 TSG	120
11	A 110 TSG	120
12,5	A 125 TSG	120

Schlüter®-SCHIENE-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSI	120
8	A 80 TSI	120
10	A 100 TSI	120
11	A 110 TSI	120
12,5	A 125 TSI	120

Schlüter®-SCHIENE-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSLA	120
8	A 80 TSLA	120
10	A 100 TSLA	120
11	A 110 TSLA	120
12,5	A 125 TSLA	120

Schlüter®-SCHIENE-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSOB	120
8	A 80 TSOB	120
10	A 100 TSOB	120
11	A 110 TSOB	120
12,5	A 125 TSOB	120

Schlüter®-SCHIENE-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSR	120
8	A 80 TSR	120
10	A 100 TSR	120
11	A 110 TSR	120
12,5	A 125 TSR	120

Schlüter®-SCHIENE-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 TSSG	120
8	A 80 TSSG	120
10	A 100 TSSG	120
11	A 110 TSSG	120
12,5	A 125 TSSG	120

Доступные поверхности | цвета

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

i

Пригоден для эксплуатации в помещении при небольшой механической нагрузке.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-A

Schlüter-SCHIENE-A представляет собой декоративный алюминиевый профиль, предлагаемый с различными анодированными поверхностями и вариантами отделки. Его замыкающий крепежный выступ под углом 87° надежно защищает плитку от механических повреждений. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 1.1)

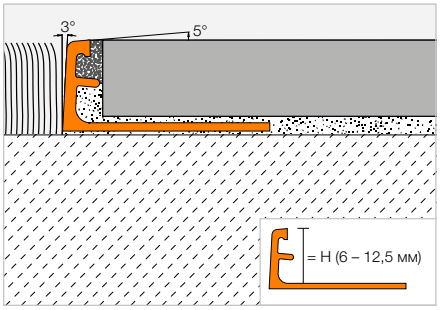

Schlüter®-SCHIENE-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	A 60 ACG	120
8 ③	A 80 ACG	120
10 ③	A 100 ACG	120
11 ③	A 110 ACG	120
12,5 ③	A 125 ACG	120

Schlüter®-SCHIENE-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 ACGB	120
8	A 80 ACGB	120
10	A 100 ACGB	120
11	A 110 ACGB	120
12,5	A 125 ACGB	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, A 60 ACG/300).

Schlüter®-SCHIENE-AM

алюминий матовый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AM	120
8	A 80 AM	120
10	A 100 AM	120
11	A 110 AM	120
12,5	A 125 AM	120

Schlüter®-SCHIENE-AMG

алюминий глянцевый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AMG	120
8	A 80 AMG	120
10	A 100 AMG	120
11	A 110 AMG	120
12,5	A 125 AMG	120

Schlüter®-SCHIENE-AMGB

алюминий крацованный, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AMGB	120
8	A 80 AMGB	120
10	A 100 AMGB	120
11	A 110 AMGB	120
12,5	A 125 AMGB	120

Schlüter®-SCHIENE-AK

алюминий матовый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AK	120
8	A 80 AK	120
10	A 100 AK	120
11	A 110 AK	120
12,5	A 125 AK	120

Schlüter®-SCHIENE-AKG

алюминий глянцевый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AKG	120
8	A 80 AKG	120
10	A 100 AKG	120
11	A 110 AKG	120
12,5	A 125 AKG	120

Schlüter®-SCHIENE-AKGB

алюминий крацованный, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AKGB	120
8	A 80 AKGB	120
10	A 100 AKGB	120
11	A 110 AKGB	120
12,5	A 125 AKGB	120

Schlüter®-SCHIENE-AT

алюминий матовый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AT	120
8	A 80 AT	120
10	A 100 AT	120
11	A 110 AT	120
12,5	A 125 AT	120

Schlüter®-SCHIENE-ATG

алюминий глянцевый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 ATG	120
8	A 80 ATG	120
10	A 100 ATG	120
11	A 110 ATG	120
12,5	A 125 ATG	120

Schlüter®-SCHIENE-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 ATGB	120
8	A 80 ATGB	120
10	A 100 ATGB	120
11	A 110 ATGB	120
12,5	A 125 ATGB	120

Schlüter®-SCHIENE-ABGB

алюминий крацованный,
анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 ABGB	120
8	A 80 ABGB	120
10	A 100 ABGB	120
11	A 110 ABGB	120
12,5	A 125 ABGB	120

Schlüter®-SCHIENE-AGRB

алюминий крацованный,
анодированный под графит

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AGRB	120
8	A 80 AGRB	120
10	A 100 AGRB	120
11	A 110 AGRB	120
12,5	A 125 AGRB	120

Schlüter®-SCHIENE-AGSG

алюминий глянцевый,
анодированный в черный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	A 60 AGSG	120
8	A 80 AGSG	120
10	A 100 AGSG	120
11	A 110 AGSG	120
12,5	A 125 AGSG	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

i Пригоден для эксплуатации в помещении при небольшой механической нагрузке.

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-AC

Schlüter-SCHIENE-AC представляет собой декоративный профиль из окрашенного алюминия. Его замыкающий крепежный выступ под углом 87° надежно защищает плитку от механических повреждений. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 1.1)

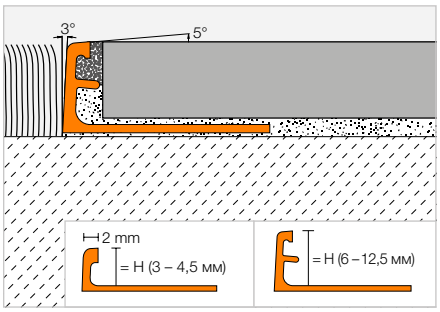

Schlüter®-SCHIENE-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	A 30 ...*	120
4,5	A 45 ...*	120
6 ③	A 60 ...*	120
8 ③	A 80 ...*	120
10 ③	A 100 ...*	120
11 ③	A 110 ...*	120
12,5 ③	A 125 ...*	120

i Пригоден для эксплуатации в помещении при небольшой механической нагрузке.

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, A 60 GS/300).

Арт. № дополнить цветом (например, A 30 BW)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG RB SB W

* Цвета L = 2,50 м: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - RB - SB - W
Цвета L = 3,00 м: BW - GS - MBW - PG - W
Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-SCHIENE-ES

Лучше во всех отношениях

- Непрерывно четкое проявление швов
- Простая и точная укладка
- Разделение клея и шовного раствора
- Единственный профиль из нержавеющей стали с распоркой
- Техника распорки, запатентованная много лет тому назад
- Предлагается в исполнении «нержавеющая сталь» и «крацованная нержавеющая сталь»
- Распорка – отметьте различия

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-ES

Schlüter-SCHIENE-ES представляет собой замыкающий профиль из нержавеющей стали для плиточных покрытий и покрытий из натурального камня с распоркой, полученной методом постформинга и имеющей заданное пространство на стыке с материалом покрытия.
(Технический паспорт 1.1)

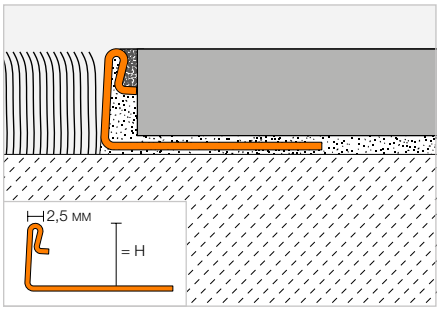

Schlüter®-SCHIENE-ES

нержавеющая сталь V2A
с распоркой

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8 ③	ES 80	120
10 ③	ES 100	120
11 ③	ES 110	120
12,5 ③	ES 125	120
	L = 1,00 м	
8	ES 80 / 100	240
10	ES 100 / 100	240
11	ES 110 / 100	240
12,5	ES 125 / 100	240

Schlüter®-SCHIENE-ES-EB

нержавеющая сталь V2A крацованная
с распоркой

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8 ③	ES 80 EB	120
10 ③	ES 100 EB	120
11 ③	ES 110 EB	120
12,5 ③	ES 125 EB	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, ES 80/300).

Примечание:
По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией.

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-BASIC

Schlüter-SCHIENE-BASIC представляет собой замыкающий профиль для плиточного покрытия или иных материалов устойчивой формы с прямоугольным переходом от крепежной к замыкающей части и прямоугольной «головкой».

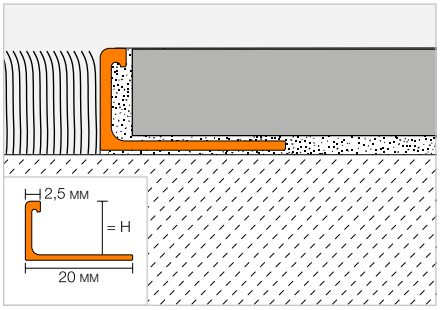

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-M

латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
8	MBS 80	120
10	MBS 100	120
–	–	–
12,5	MBS 125	120
	L = 1,00 м	
–	–	–
8	MBS 80/100	240
10	MBS 100/100	240
–	–	–
12,5	MBS 125/100	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	ABS 60	120
8	ABS 80	120
10	ABS 100	120
11	ABS 110	120
12,5	ABS 125	120
	L = 1,00 м	
6	ABS 60/100	240
8	ABS 80/100	240
10	ABS 100/100	240
11	ABS 110/100	240
12,5	ABS 125/100	240

Schlüter®-SCHIENE-BASIC-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	AEBS 60	120
8	AEBS 80	120
10	AEBS 100	120
11	AEBS 110	120
12,5	AEBS 125	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, ABS 60/300).

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-V

Schlüter-SCHIENE-V представляет собой замыкающий профиль для покрытий из дерева или других материалов, обладающих высокой устойчивостью формы, например, терраццо. Крепежный элемент расположен под прямым углом к замыкающему элементу. Равномерная форма замыкающего элемента позволяет шлифовать покрытие.

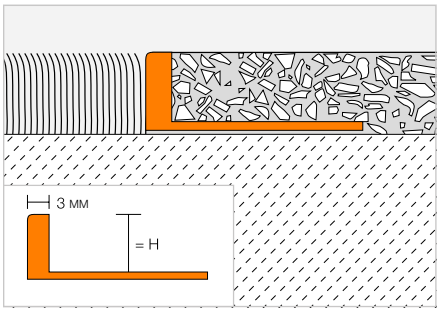

Schlüter®-SCHIENE-AV

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	A 100 V	120
12,5	A 125 V	120
26	A 260 V	120

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-TK

Schlüter-RENO-TK служит для создания бесступенчатого перехода от плиточного покрытия к граничащему с ним ковровому покрытию меньшей высоты или другому настилу. Помимо этого, осуществляется эффективная защита кромок покрытия.
(Технический паспорт 1.4)

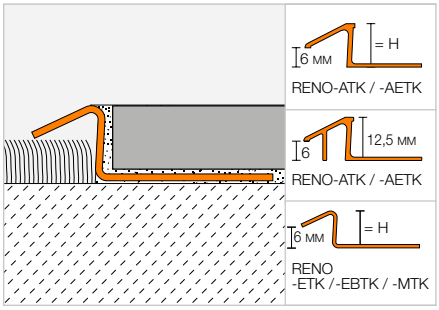

Schlüter®-RENO-MTK

латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	MTK 80	60
10	MTK 100	60
12,5	MTK 125	60
	L = 1,00 м	
8	MTK 80/100	60
10	MTK 100/100	60
12,5	MTK 125/100	60

Schlüter®-RENO-ATK

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	ATK 80	60
10	ATK 100	60
12,5	ATK 125	60
	L = 1,00 м	
8	ATK 80/100	60
10	ATK 100/100	60
12,5	ATK 125/100	60

Schlüter®-RENO-AETK

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AETK 80	60
10	AETK 100	60
12,5	AETK 125	60
	L = 1,00 м	
8	AETK 80/100	60
10	AETK 100/100	60
12,5	AETK 125/100	60

Schlüter®-RENO-ETK

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	ETK 80	60
10	ETK 100	60
11	ETK 110	60
12,5	ETK 125	60
	L = 1,00 м	
8	ETK 80/100	60
10	ETK 100/100	60
11	ETK 110/100	60
12,5	ETK 125/100	60

Schlüter®-RENO-EBTK

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EBTK 80	60
10	EBTK 100	60
11	EBTK 110	60
12,5	EBTK 125	60
	L = 1,00 м	
8	EBTK 80/100	60
10	EBTK 100/100	60
11	EBTK 110/100	60
12,5	EBTK 125/100	60

Примечание:
По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией.

упаковка профилей: связка 10 шт.
Радиусная перфорация – см. стр. 338

Schlüter®-RENO-V

Переходной профиль с изменяемым выступом

- Исключает кромки, о которые можно споткнуться
- Изменение сторон обеспечивается шарниром
- Защищает края покрытия
- Чисто закрывает кромки ковров и винила
- В наличии имеются шесть размеров высоты профиля и три размера ширины сторон
- Опоры и выступы могут быть индивидуально скомбинированы

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-V

Schlüter-RENO-V представляет собой профиль с вариабельным переходным элементом для бесступенчатого соединения покрытий различной высоты. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 1.7)

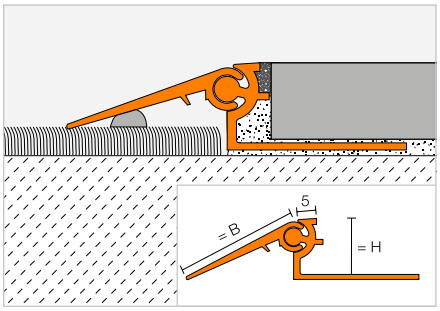

Schlüter®-RENO-AV

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AVT 80 B20	40
10	AVT 100 B20	40
12,5	AVT 125 B30	40
15	AVT 150 B30	40
17,5	AVT 175 B40	40
20	AVT 200 B40	40
	L = 1,00 м	
8	AVT 80 B20/100	60
10	AVT 100 B20/100	60
12,5	AVT 125 B30/100	60
15	AVT 150 B30/100	60
17,5	AVT 175 B40/100	60
20	AVT 200 B40/100	60

Schlüter®-RENO-AEV

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AEVT 80 B20	40
10	AEVT 100 B20	40
12,5	AEVT 125 B30	40
15	AEVT 150 B30	40
17,5	AEVT 175 B40	40
20	AEVT 200 B40	40
	L = 1,00 м	
8	AEVT 80 B20/100	60
10	AEVT 100 B20/100	60
12,5	AEVT 125 B30/100	60
15	AEVT 150 B30/100	60
17,5	AEVT 175 B40/100	60
20	AEVT 200 B40/100	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT представляет собой несущий профиль для вариабельного переходного элемента Schlüter-RENO-VB. Оба изделия могут комбинироваться друг с другом во всех размерах.
(Технический паспорт 1.7)

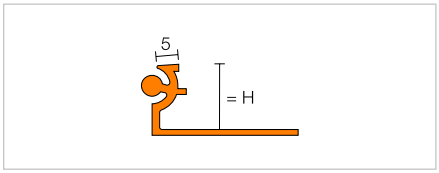

Schlüter®-RENO-AVT

несущий профиль для пола алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AVT 80	60
10	AVT 100	60
12,5	AVT 125	60
15	AVT 150	60
17,5	AVT 175	60
20	AVT 200	60

Schlüter®-RENO-AEVT

несущий профиль для пола алюминий натуральный матовый анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AEVT 80	60
10	AEVT 100	60
12,5	AEVT 125	60
15	AEVT 150	60
17,5	AEVT 175	60
20	AEVT 200	60

Цены на Schlüter-RENO-VT и -VB длиной в 1 м – по запросу (дополнить арт. №, например, AVT 80/100).

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-VB

Schlüter-RENO-VB представляет собой профиль для вариабельного переходного элемента Schlüter-RENO-VT. Оба изделия могут комбинироваться друг с другом во всех размерах.
(Технический паспорт 1.7)

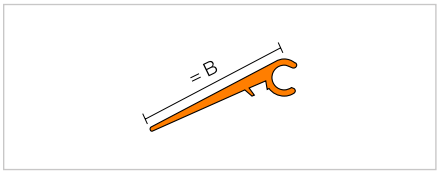

Schlüter®-RENO-AVB

алюминий

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
20	AVB 20	60
30	AVB 30	60
40	AVB 40	60

Schlüter®-RENO-AEVB

алюминий натуральный, матовый, анодированный

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
20	AEVB 20	60
30	AEVB 30	60
40	AEVB 40	60

Цены на Schlüter-RENO-VT и -VB длиной в 1 м – по запросу (дополнить арт. №, например, AVT 80/100).

Угловой профиль

Schlüter®-WINKEL

Профиль Schlüter-WINKEL представляет собой неперфорированный угловой профиль из цельного материала, применяемый для различных целей.

Schlüter®-WINKEL-A

алюминий

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
AW 15 x 30 x 2	60
AW 20 x 20 x 2	60
AW 30 x 30 x 2	60
AW 30 x 30 x 3	60
AW 40 x 20 x 2	60
AW 40 x 40 x 3	60

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-U

Профиль Schlüter-RENO-U служит для создания бесступенчатого перехода между покрытиями пола различной высоты. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем. Профили Schlüter-RENO-EU, -EBU и -MU не имеют распорки.

(Технический паспорт 1.2)

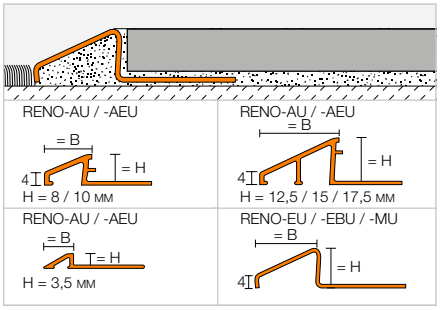

Schlüter®-RENO-MU

латунь

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–	–
8	12,5	MU 80	60
10	16,5	MU 100	60
12,5	22	MU 125	60
15	27,5	MU 150	60
–	–	–	–
		L = 1,00 м	
8	12,5	MU 80/100	60
10	16,5	MU 100/100	60
12,5	22	MU 125/100	60

Schlüter®-RENO-AU

алюминий

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3,5	9	AU 35	60
8	12,5	AU 80	60
10	16,5	AU 100	60
12,5	22	AU 125	60
15	27,5	AU 150	60
17,5	27	AU 175	60
		L = 1,00 м	
8	12,5	AU 80/100	60
10	16,5	AU 100/100	60
12,5	22	AU 125/100	60

Schlüter®-RENO-AEU

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3,5	9	AEU 35	60
8	12,5	AEU 80	60
10	16,5	AEU 100	60
12,5	22	AEU 125	60
15	27,5	AEU 150	60
17,5	27	AEU 175	60
		L = 1,00 м	
8	12,5	AEU 80/100	60
10	16,5	AEU 100/100	60
12,5	22	AEU 125/100	60

Schlüter®-RENO-EU

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	13	EU 80	60
10	17,5	EU 100	60
11	20	EU 110	60
12,5	23	EU 125	60
15	28	EU 150	60
17,5	33,5	EU 175	60
20	44,5	EU 200	60
		L = 1,00 м	
8	13	EU 80/100	60
10	17,5	EU 100/100	60
11	20	EU 110/100	60
12,5	23	EU 125/100	60

Schlüter®-RENO-EBU

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	13	EBU 80	60
10	17,5	EBU 100	60
11	20	EBU 110	60
12,5	23	EBU 125	60
15	28	EBU 150	60
17,5	33,5	EBU 175	60
20	44,5	EBU 200	60
		L = 1,00 м	
8	13	EBU 80/100	60
10	17,5	EBU 100/100	60
11	20	EBU 110/100	60
12,5	23	EBU 125/100	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-RAMP

Профиль Schlüter-RENO-RAMP служит для создания бесступенчатого перехода от плиточного покрытия, подверженного сильной нагрузке, к граничащему с ним покрытию меньшей высоты. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 1.2)

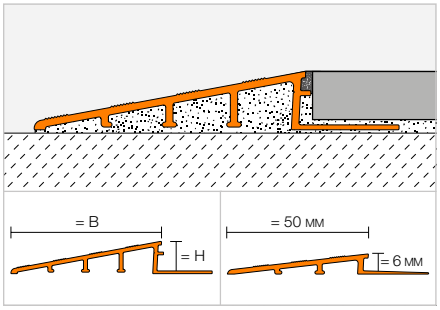

Schlüter®-RENO-RAMP-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	50	AERP 60 B50	60
10	64	AERP 100 B65	60
12,5	64	AERP 125 B65	60
12,5	89	AERP 125 B90	60
15	89	AERP 150 B90	60
20	89	AERP 200 B90	60

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-RAMP-K

Профиль Schlüter-RENO-RAMP-K служит для создания бесступенчатого перехода от плиточного покрытия, подверженного сильной нагрузке, к граничащему с ним покрытию меньшей высоты. Профиль может быть наклеен как дополнительная компенсация по высоте между облицовочным материалом и основанием.
(Технический паспорт 1.2)

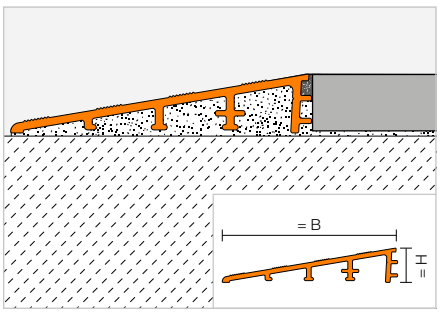

Schlüter®-RENO-RAMP-K

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	64	AERPK 125 B65	60

Переходной профиль

Schlüter®-RENO-T

Schlüter-RENO-T – профиль, применяемый для дополнительного оформления перехода между соседними покрытиями одинаковой высоты.
(Технический паспорт 1.3)

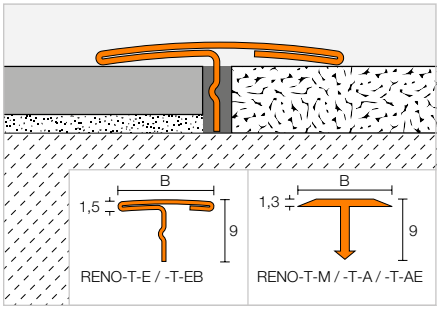

Schlüter®-RENO-T-M

латунь

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
14	T 9/14 M	120
25	T 9/25 M	120
	L = 1,00 м	
14	T 9/14 M/100	120
25	T 9/25 M/100	120

Schlüter®-RENO-T-A

алюминий

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
14	T 9/14 A	120
25	T 9/25 A	120
	L = 1,00 м	
14	T 9/14 A/100	120
25	T 9/25 A/100	120

Schlüter®-RENO-T-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
14	T 9/14 AE	120
25	T 9/25 AE	120
	L = 1,00 м	
14	T 9/14 AE/100	120
25	T 9/25 AE/100	120

Schlüter®-RENO-T-E

нержавеющая сталь V2A

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
14	T 9/14 E	120
25	T 9/25 E	120
	L = 1,00 м	
14	T 9/14 E/100	120
25	T 9/25 E/100	120

Schlüter®-RENO-T-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
14	T 9/14 EB	120
25	T 9/25 EB	120
	L = 1,00 м	
14	T 9/14 EB/100	120
25	T 9/25 EB/100	120

Примечание:
Профилям Schlüter-RENO-T-M / -T-A / -T-AE без специальной перфорации можно придать округлую форму с помощью машины для изгибания профиля Schlüter-RUMA.

Разделительный профиль

Schlüter®-TERRAZZO

Schlüter-TERRAZZO представляет собой разделительный декоративный профиль, полностью сделанный из латуни, который монтируется на мозаичном полу.

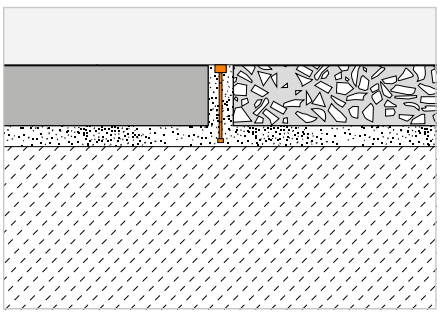

Schlüter®-TERRAZZO-M

латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
30	TM 4 x 30	120



упаковка профилей: связка 10 шт.

Профили Schlüter

Пристенные углы и замыкающие профили

Защита кромок не является делом вкуса. Эстетичное и качественно выполненное плиточное покрытие слишком дорогое, чтобы пренебрегать его защитой. С защитными окантовочными профилями системы Schlüter Вы надежно сохраните результаты своей работы. А благодаря разнообразию форм, расцветок и фактур Вы получаете абсолютную свободу выбора.

Замыкающие профили

Schlüter®-QUADEC 55–64
Schlüter®-RONDEC 65–75
Schlüter®-JOLLY 77–83
Schlüter®-FINEC 85–90
Schlüter®-DECO 91–92
Schlüter®-INDEC 92
Schlüter®-RONDEC-STEP 104–105
Schlüter®-SCHIENE-STEP 106–107

Угловые профили

Schlüter®-ECK 93–94

Вогнутые профили

Schlüter®-ECK-KHK 95

Бордюрные профили

Schlüter®-DESIGNLINE 96

Декоративные профили

Schlüter®-QUADEC-FS 97

Профили для установки

Schlüter®-DECO-SG 98

Цокольные профили

Schlüter®-DESIGNBASE 99–102

Фото: Schlüter®-FINEC-SQ (см. стр. 85)

Профили Schlüter

«Heavy Metal» для плитки

Если хотите найти решение, сочетающее в себе надежность защиты краев и эстетику, гармонирующую с хромовыми или стальными поверхностями арматуры, то вы пришли по адресу. Будь то нержавеющая сталь или хромированная латунь – с Schlüter-QUADEC любое плиточное покрытие будет радовать вас долгие годы.

Замыкающий профиль

Schlüter®-QUADEC-MC

Schlüter-QUADEC-MC – это высококачественный замыкающий профиль из латуни с хромированной поверхностью, предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол.
(Технический паспорт 2.10)

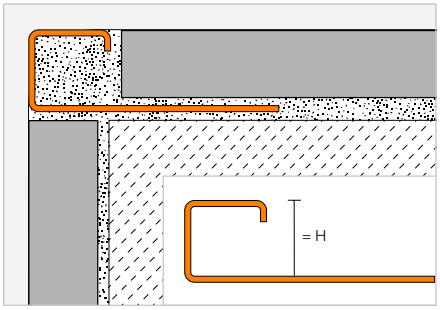

Schlüter®-QUADEC-MC

хромированная латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 MC	120
8	Q 80 MC	120
10	Q 100 MC	120
11	Q 110 MC	120
12,5	Q 125 MC	120
15	Q 150 MC	120

Угол

Schlüter®-QUADEC-MC/EV

внешний/внутренний уголок 90°
хромированная латунь цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / Q 60 MC	50
8	EV / Q 80 MC	50
10	EV / Q 100 MC	50
11	EV / Q 110 MC	50
12,5	EV / Q 125 MC	50
15	EV / Q 150 MC	50

Schlüter®-QUADEC-MC/ED

внешний/внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / Q 60 MC	50
8	ED / Q 80 MC	50
10	ED / Q 100 MC	50
11	ED / Q 110 MC	50
12,5	ED / Q 125 MC	50
15	ED / Q 150 MC	50

Вариабельный уголок может применяться как для внутренних, так и для внешних углов.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Замыкающий профиль

Schlüter®-QUADEC-E

Schlüter-QUADEC-E – это высококачественный замыкающий профиль из нержавеющей стали, предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол.
(Технический паспорт 2.10)

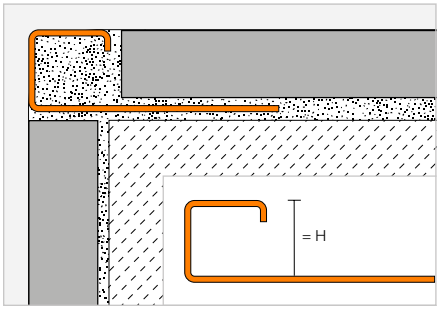

Schlüter®-QUADEC-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 E	120
6 ③	Q 60 E	120
7 ③	Q 70 E	120
8 ③	Q 80 E	120
9 ③	Q 90 E	120
10 ③	Q 100 E	120
11 ③	Q 110 E	120
12,5 ③	Q 125 E	120
14 ③	Q 140 E	120
15 ③	Q 150 E	120

Schlüter®-QUADEC-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
6 ③	Q 60 EB	120
7	Q 70 EB	120
8 ③	Q 80 EB	120
9	Q 90 EB	120
10 ③	Q 100 EB	120
11 ③	Q 110 EB	120
12,5 ③	Q 125 EB	120
14	Q 140 EB	120
15 ③	Q 150 EB	120

Schlüter®-QUADEC-EP

нержавеющая сталь V2A блестящая (полированная вручную)

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
6	Q 60 EP	120
–	–	–
8	Q 80 EP	120
–	–	–
10	Q 100 EP	120
–	–	–
12,5	Q 125 EP	120
–	–	–
15	Q 150 EP	120

Schlüter®-QUADEC-E V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 E / V4A	120
8	Q 80 E / V4A	120
10	Q 100 E / V4A	120
12,5	Q 125 E / V4A	120

Примечание:
Профили Schlüter-QUADEC-E/-EB высотой 14/15 мм не поставляются с радиусной перфорацией.
Профили Schlüter-QUADEC-EP высотой 15 мм не поставляются с радиусной перфорацией.

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, Q 60 E/300).

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-QUADEC-E/EV

внешний/внутренний уголок 90°
цельная нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 E	50
6	EV / Q 60 E	50
7	EV / Q 70 E	50
8	EV / Q 80 E	50
9	EV / Q 90 E	50
10	EV / Q 100 E	50
11	EV / Q 110 E	50
12,5	EV / Q 125 E	50
14	EV / Q 140 E	50
15	EV / Q 150 E	50

Schlüter®-QUADEC-E/ED

внешний/внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 E	50
6	ED / Q 60 E	50
7	ED / Q 70 E	50
8	ED / Q 80 E	50
9	ED / Q 90 E	50
10	ED / Q 100 E	50
11	ED / Q 110 E	50
12,5	ED / Q 125 E	50
14	ED / Q 140 E	50
15	ED / Q 150 E	50

Schlüter®-QUADEC-EB/EV

внешний/внутренний уголок 90°
цельная нерж. сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / Q 60 EB	50
7	EV / Q 70 EB	50
8	EV / Q 80 EB	50
9	EV / Q 90 EB	50
10	EV / Q 100 EB	50
11	EV / Q 110 EB	50
12,5	EV / Q 125 EB	50
14	EV / Q 140 EB	50
15	EV / Q 150 EB	50

Schlüter®-QUADEC-EB/ED

внешний/внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / Q 60 EB	50
7	ED / Q 70 EB	50
8	ED / Q 80 EB	50
9	ED / Q 90 EB	50
10	ED / Q 100 EB	50
11	ED / Q 110 EB	50
12,5	ED / Q 125 EB	50
14	ED / Q 140 EB	50
15	ED / Q 150 EB	50

Вариабельный уголок может применяться как для внутренних, так и для внешних углов.

Schlüter®-QUADEC-EB/EK*

боковая
заглушка нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EK / Q 60 EB	50
7	EK / Q 70 EB	50
8	EK / Q 80 EB	50
9	EK / Q 90 EB	50
10	EK / Q 100 EB	50
11	EK / Q 110 EB	50
12,5	EK / Q 125 EB	50
14	EK / Q 140 EB	50
15	EK / Q 150 EB	50



Schlüter-QUADEC-EB/EK

* Может применяться для Schlüter-QUADEC-E, V2A.

Schlüter®-QUADEC-EP/EV

внешний/внутренний уголок 90°
цельн. нерж. сталь V2A полированная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / Q 60 EP	50
8	EV / Q 80 EP	50
10	EV / Q 100 EP	50
12,5	EV / Q 125 EP	50
15	EV / Q 150 EP	50

Schlüter®-QUADEC-EP/ED

внешний/внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением полированная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / Q 60 EP	50
8	ED / Q 80 EP	50
10	ED / Q 100 EP	50
12,5	ED / Q 125 EP	50
15	ED / Q 150 EP	50

Schlüter®-QUADEC-EV V4A

внешний/внутренний уголок 90°
цельная нержавеющая сталь V4A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / Q 60 E/V4A	50
8	EV / Q 80 E/V4A	50
10	EV / Q 100 E/V4A	50
12,5	EV / Q 125 E/V4A	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

соедин.
элемент для профилей из нержавеющей стали

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60 E	50
8	V / RO 80 E	50
10	V / RO 100 E	50
11	V / RO 110 E	50
12,5	V / RO 125 E	50

Может применяться для Schlüter-RONDEC и -QUADEC.

Замыкающий профиль

Schlüter®-QUADEC-TS

Schlüter-QUADEC-TS представляет собой высококачественный замыкающий профиль из алюминия со специальным структурным покрытием для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.10)

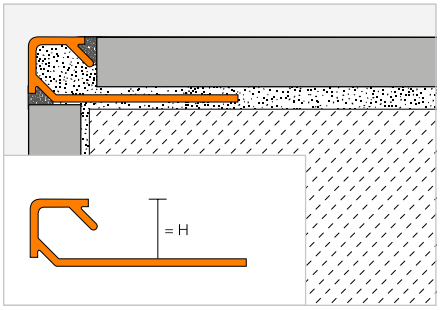

Schlüter®-QUADEC-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 MBW	120
6 ③	Q 60 MBW	120
8 ③	Q 80 MBW	120
10 ③	Q 100 MBW	120
11 ③	Q 110 MBW	120
12,5 ③	Q 125 MBW	120

Schlüter®-QUADEC-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 MGS	120
6 ③	Q 60 MGS	120
8 ③	Q 80 MGS	120
10 ③	Q 100 MGS	120
11 ③	Q 110 MGS	120
12,5 ③	Q 125 MGS	120

Schlüter®-QUADEC-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSB	120
6 ③	Q 60 TSB	120
8 ③	Q 80 TSB	120
10 ③	Q 100 TSB	120
11 ③	Q 110 TSB	120
12,5 ③	Q 125 TSB	120

Schlüter®-QUADEC-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSBG	120
6 ③	Q 60 TSBG	120
8 ③	Q 80 TSBG	120
10 ③	Q 100 TSBG	120
11 ③	Q 110 TSBG	120
12,5 ③	Q 125 TSBG	120

Schlüter®-QUADEC-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSC	120
6 ③	Q 60 TSC	120
8 ③	Q 80 TSC	120
10 ③	Q 100 TSC	120
11 ③	Q 110 TSC	120
12,5 ③	Q 125 TSC	120

Schlüter®-QUADEC-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSDA	120
6 ③	Q 60 TSDA	120
8 ③	Q 80 TSDA	120
10 ③	Q 100 TSDA	120
11 ③	Q 110 TSDA	120
12,5 ③	Q 125 TSDA	120

Schlüter®-QUADEC-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSG	120
6 ③	Q 60 TSG	120
8 ③	Q 80 TSG	120
10 ③	Q 100 TSG	120
11 ③	Q 110 TSG	120
12,5 ③	Q 125 TSG	120

Schlüter®-QUADEC-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSI	120
6 ③	Q 60 TSI	120
8 ③	Q 80 TSI	120
10 ③	Q 100 TSI	120
11 ③	Q 110 TSI	120
12,5 ③	Q 125 TSI	120

Schlüter®-QUADEC-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSLA	120
6 ③	Q 60 TSLA	120
8 ③	Q 80 TSLA	120
10 ③	Q 100 TSLA	120
11 ③	Q 110 TSLA	120
12,5 ③	Q 125 TSLA	120

Schlüter®-QUADEC-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSOB	120
6 ③	Q 60 TSOB	120
8 ③	Q 80 TSOB	120
10 ③	Q 100 TSOB	120
11 ③	Q 110 TSOB	120
12,5 ③	Q 125 TSOB	120

Schlüter®-QUADEC-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSR	120
6 ③	Q 60 TSR	120
8 ③	Q 80 TSR	120
10 ③	Q 100 TSR	120
11 ③	Q 110 TSR	120
12,5 ③	Q 125 TSR	120

Schlüter®-QUADEC-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 TSSG	120
6 ③	Q 60 TSSG	120
8 ③	Q 80 TSSG	120
10 ③	Q 100 TSSG	120
11 ③	Q 110 TSSG	120
12,5 ③	Q 125 TSSG	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, Q 60 TSI/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

внешний уголок 90°
для имитации литого металла QUADEC-MBW/-MGS

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 ...*	50
6	ED / Q 60 ...*	50
8	ED / Q 80 ...*	50
10	ED / Q 100 ...*	50
11	ED / Q 110 ...*	50
12,5	ED / Q 125 ...*	50

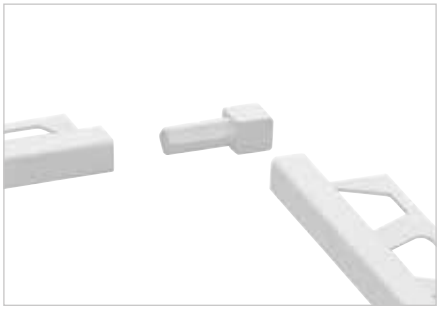

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

внешний/внутренний уголок 90°
для QUADEC-MBW/-MGS, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...*	50
6	EV / Q 60 ...*	50
8	EV / Q 80 ...*	50
10	EV / Q 100 ...*	50
11	EV / Q 110 ...*	50
12,5	EV / Q 125 ...*	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

внешний/внутренний уголок 90°
алюминий со структурной поверхностью

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...**	50
6	EV / Q 60 ...**	50
8	EV / Q 80 ...**	50
10	EV / Q 100 ...**	50
11	EV / Q 110 ...**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, ED / Q 45 MGS)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

Schlüter®-RONDEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60	50
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
11	V / RO 110	50
12,5	V / RO 125	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / Q 60	50

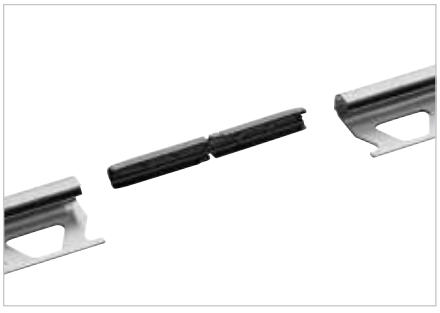

Schlüter-RONDEC-A/V – применяются для Schlüter-RONDEC и -QUADEC. За исключением H = 6 мм, для этого имеется соединительный элемент RONDEC или QUADEC.

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-QUADEC-A

Многообразие² – элоксаль и поверхность

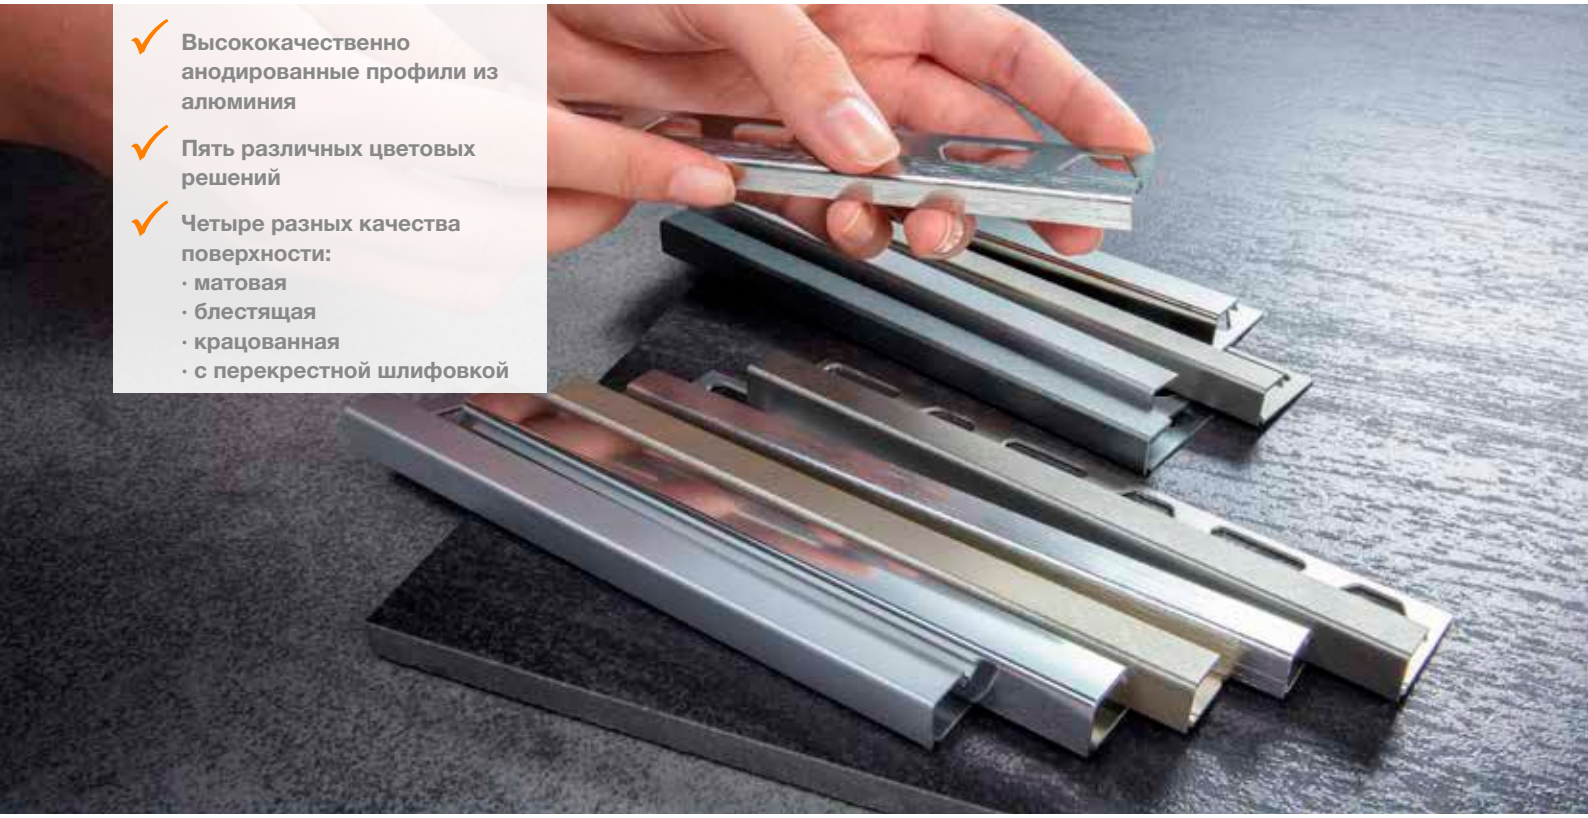

- Высококачественно анодированные профили из алюминия
- Пять различных цветовых решений
- Четыре разных качества поверхности:
  - · матовая
  - · блестящая
  - · крацованная
  - · с перекрестной шлифовкой

Замыкающий профиль

Schlüter®-QUADEC-A

Schlüter-QUADEC-A – это высококачественный замыкающий профиль из анодированного алюминия, предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем. *(Технический паспорт 2.10)*

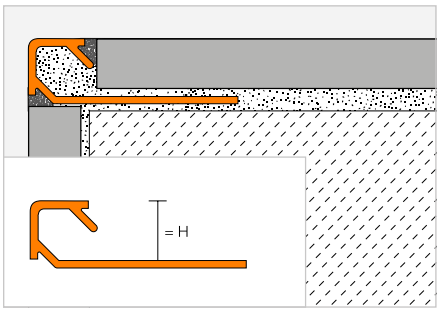

Schlüter®-QUADEC-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 AE	120
6 ③	Q 60 AE	120
8 ③	Q 80 AE	120
10 ③	Q 100 AE	120
11 ③	Q 110 AE	120
12,5 ③	Q 125 AE	120

Schlüter®-QUADEC-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 ACG	120
6 ③	Q 60 ACG	120
8 ③	Q 80 ACG	120
10 ③	Q 100 ACG	120
11 ③	Q 110 ACG	120
12,5 ③	Q 125 ACG	120

Schlüter®-QUADEC-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 ACGB	120
6	Q 60 ACGB	120
8	Q 80 ACGB	120
10	Q 100 ACGB	120
11	Q 110 ACGB	120
12,5	Q 125 ACGB	120

упаковка профилей: связка 10 шт. Радиусная перфорация – см. стр. 338 ③ Также поставляются в исполнении 3 м

Schlüter®-QUADEC-AT

алюминий матовый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 AT	120
6	Q 60 AT	120
8	Q 80 AT	120
10	Q 100 AT	120
11	Q 110 AT	120
12,5	Q 125 AT	120

Schlüter®-QUADEC-ATG

алюминий глянцевый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 ATG	120
6	Q 60 ATG	120
8	Q 80 ATG	120
10	Q 100 ATG	120
11	Q 110 ATG	120
12,5	Q 125 ATG	120

Schlüter®-QUADEC-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 ATGB	120
6	Q 60 ATGB	120
8	Q 80 ATGB	120
10	Q 100 ATGB	120
11	Q 110 ATGB	120
12,5	Q 125 ATGB	120

Schlüter®-QUADEC-AEX

алюминий натуральный с перекрестной шлифовкой анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 AEX	120
8	Q 80 AEX	120
10	Q 100 AEX	120
11	Q 110 AEX	120
12,5	Q 125 AEX	120

Schlüter®-QUADEC-AMX

алюминий с перекрестной шлифовкой анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 AMX	120
8	Q 80 AMX	120
10	Q 100 AMX	120
11	Q 110 AMX	120
12,5	Q 125 AMX	120

Schlüter®-QUADEC-ATX

алюминий с перекрестной шлифовкой анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 ATX	120
8	Q 80 ATX	120
10	Q 100 ATX	120
11	Q 110 ATX	120
12,5	Q 125 ATX	120

Schlüter®-QUADEC-AQGX

алюминий кварцево-серый с перекрестной шлифовкой

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	Q 60 AQGX	120
8	Q 80 AQGX	120
10	Q 100 AQGX	120
11	Q 110 AQGX	120
12,5	Q 125 AQGX	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, Q 60 AE/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-QUADEC-A/EV

внешний/внутренний уголок 90°
цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...*	50
6	EV / Q 60 ...**	50
8	EV / Q 80 ...**	50
10	EV / Q 100 ...**	50
11	EV / Q 110 ...**	50
12,5	EV / Q 125 ...**	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

внешний уголок 90°,
имитация алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 ...*	50
6	ED / Q 60 ...*	50
8	ED / Q 80 ...*	50
10	ED / Q 100 ...*	50
11	ED / Q 110 ...*	50
12,5	ED / Q 125 ...*	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
–	–	–
6	V / RO 60	50
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
11	V / RO 110	50
12,5	V / RO 125	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / Q 60	50

Schlüter-RONDEC-A/V – применяются для Schlüter-RONDEC и -QUADEC. За исключением H = 6 мм, для этого имеется соединительный элемент RONDEC или QUADEC.

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, ED / Q 45 ACGB)

* Поверхности: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

** Поверхности: ACG - ACGB - AE - AEX - AMX - AQGX - AT - ATG - ATGB - ATX

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профили Schlüter

Полностью в тренде: черный цвет в ванной комнате

Черный цвет в моде, и этой тенденции не видно конца. Профили, полочки и решения для дренажа в бархатистом графитово-черном матовом цвете (MGS) – это идеальный выбор. Будь то тон в тон или намеренно расставленные акценты, дайте волю своему творчеству.

- **Расставьте индивидуальные акценты**
- **Идеальное дополнение к современным тенденциям в области плитки**
- **Комплексное цветовое оформление для душевых**

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-QUADEC-AC

Schlüter-QUADEC-AC – это высококачественный замыкающий профиль из алюминия с цветным покрытием, предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.10)

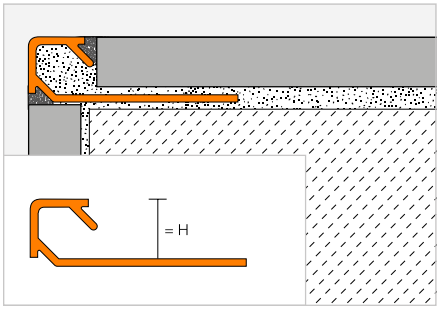

Schlüter®-QUADEC-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	Q 45 ...*	120
6	Q 60 ...**	120
8	Q 80 ...**	120
10	Q 100 ...**	120
11	Q 110 ...**	120
12,5	Q 125 ...**	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать или покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, Q 60 BW/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 ...*	50
6	ED / Q 60 ...**	50
8	ED / Q 80 ...**	50
10	ED / Q 100 ...**	50
11	ED / Q 110 ...**	50
12,5	ED / Q 125 ...**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

внешний/внутренний уголок 90°
для QUADEC-MBW/-MGS, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...***	50
6	EV / Q 60 ...***	50
8	EV / Q 80 ...***	50
10	EV / Q 100 ...***	50
11	EV / Q 110 ...***	50
12,5	EV / Q 125 ...***	50

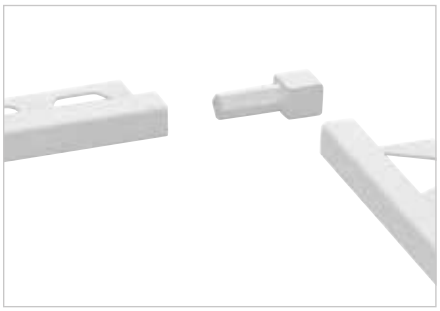

Schlüter®-RONDEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60	50
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
11	V / RO 110	50
12,5	V / RO 125	50

Schlüter®-QUADEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / Q 60	50

Schlüter-RONDEC-A/V – применяются для Schlüter-RONDEC и -QUADEC. За исключением H = 6 мм, для этого имеется соединительный элемент RONDEC или QUADEC.

Арт. № дополнить цветом (например, EV / Q 45 MBW)

BW G GS MBW MGS PG PW QG VG W

* Цвета: BW - G - MBW - MGS - PG - PW - QG - VG - W
** Цвета: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
*** Цвета: MBW - MGS
Цвета L = 3,00 м: BW - GS - MBW - MGS - PG - QG - VG - W
Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-QUADEC-PQ

Schlüter-QUADEC-PQ представляет собой замыкающий профиль из окрашенного ПВХ, предназначенный для отделки внешних углов стен и краев плиточных покрытий. Лицевая сторона профиля образует прямоугольный внешний угол. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.10)

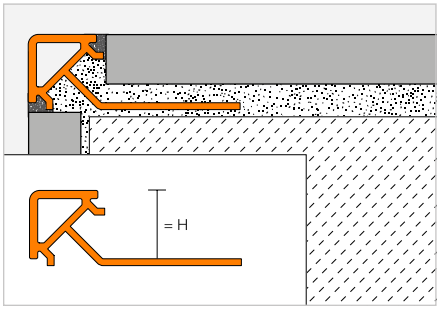

Schlüter®-QUADEC-PQ

ПВХ цветной

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	PQ 60 ...*	240
8	PQ 80 ...*	240
10	PQ 100 ...*	240
11	PQ 110 ...*	240
12,5	PQ 125 ...*	240

Угол

Schlüter®-QUADEC-PQ/E

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	E / PQ 60 ...*	50
8	E / PQ 80 ...*	50
10	E / PQ 100 ...*	50
11	E / PQ 110 ...*	50
12,5	E / PQ 125 ...*	50

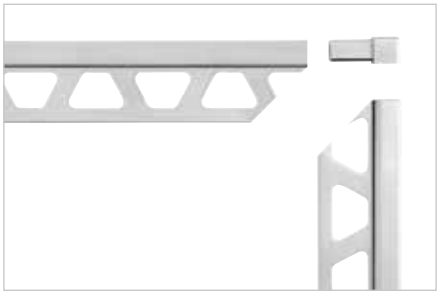

Арт. № дополнить цветом (например, E / PQ 60 PG)

BH BW GS PG SP W

* Цвета: BH - BW - GS - PG - SP - W

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-MC

Schlüter-RONDEC-MC – это симметрично закругленный профиль из латуни с хромированной поверхностью. Применяется для внешних углов стен и для окантовки покрытия.
(Технический паспорт 2.1)

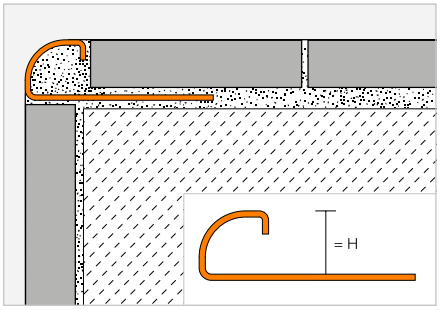

Schlüter®-RONDEC-MC

хромированная латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 MC	120
8	RO 80 MC	120
10	RO 100 MC	120
11	RO 110 MC	120
12,5	RO 125 MC	120

Угол

Schlüter®-RONDEC-MC/EV

внешний уголок 90°,
хромированная латунь цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 MC	50
8	EV / RO 80 MC	50
10	EV / RO 100 MC	50
11	EV / RO 110 MC	50
12,5	EV / RO 125 MC	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 MC	50
8	ED / RO 80 MC	50
10	ED / RO 100 MC	50
11	ED / RO 110 MC	50
12,5	ED / RO 125 MC	50

Schlüter®-RONDEC-MC/IV

внутренний уголок 90°
хромированная латунь цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	IV / RO 60 MC	50
8	IV / RO 80 MC	50
10	IV / RO 100 MC	50
11	IV / RO 110 MC	50
12,5	IV / RO 125 MC	50

Schlüter®-RONDEC-MC/ID

внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 MC	50
8	ID / RO 80 MC	50
10	ID / RO 100 MC	50
11	ID / RO 110 MC	50
12,5	ID / RO 125 MC	50

упаковка профилей: связка 10 шт.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E – это симметрично закругленный профиль из нержавеющей стали с различной поверхностью. Применяется для внешних углов стен и для окантовки покрытия.
(Технический паспорт 2.1)

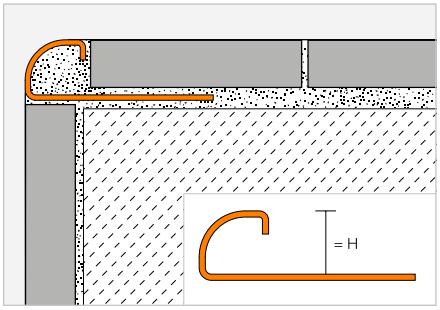

Schlüter®-RONDEC-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	RO 45 E	120
6 ③	RO 60 E	120
7	RO 70 E	120
8 ③	RO 80 E	120
9	RO 90 E	120
10 ③	RO 100 E	120
11 ③	RO 110 E	120
12,5 ③	RO 125 E	120
15	RO 150 E	120
	L = 1,00 м	
6	RO 60 E/100	120
8	RO 80 E/100	120
10	RO 100 E/100	120
12,5	RO 125 E/100	120

Schlüter®-RONDEC-E V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 E/V4A	120
8	RO 80 E/V4A	120
10	RO 100 E/V4A	120
12,5	RO 125 E/V4A	120

Schlüter®-RONDEC-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
6	RO 60 EB	120
7	RO 70 EB	120
8	RO 80 EB	120
9	RO 90 EB	120
10	RO 100 EB	120
11	RO 110 EB	120
12,5	RO 125 EB	120
15	RO 150 EB	120

Schlüter®-RONDEC-EP

нержавеющая сталь V2A блестящая (полированная вручную)

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
6	RO 60 EP	120
–	–	–
8	RO 80 EP	120
–	–	–
10	RO 100 EP	120
–	–	–
12,5	RO 125 EP	120
15	RO 150 EP	120

Примечание:
По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией.
Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, RO 60 E/300).

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-RONDEC-E/EV

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / RO 45 E	50
6	EV / RO 60 E	50
7	EV / RO 70 E	50
8	EV / RO 80 E	50
9	EV / RO 90 E	50
10	EV / RO 100 E	50
11	EV / RO 110 E	50
12,5	EV / RO 125 E	50
15	EV / RO 150 E	50

Schlüter®-RONDEC-E/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / RO 45 E	50
6	ED / RO 60 E	50
7	ED / RO 70 E	50
8	ED / RO 80 E	50
9	ED / RO 90 E	50
10	ED / RO 100 E	50
11	ED / RO 110 E	50
12,5	ED / RO 125 E	50
15	ED / RO 150 E	50

Schlüter®-RONDEC-E/ID

внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ID / RO 45 E	50
6	ID / RO 60 E	50
7	ID / RO 70 E	50
8	ID / RO 80 E	50
9	ID / RO 90 E	50
10	ID / RO 100 E	50
11	ID / RO 110 E	50
12,5	ID / RO 125 E	50
15	ID / RO 150 E	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EV

внешний уголок 90°, цельная крацованная
нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 EB	50
7	EV / RO 70 EB	50
8	EV / RO 80 EB	50
9	EV / RO 90 EB	50
10	EV / RO 100 EB	50
11	EV / RO 110 EB	50
12,5	EV / RO 125 EB	50
15	EV / RO 150 EB	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ED

внешний уголок 90° имитация металл литье под давлением крацованный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 EB	50
7	ED / RO 70 EB	50
8	ED / RO 80 EB	50
9	ED / RO 90 EB	50
10	ED / RO 100 EB	50
11	ED / RO 110 EB	50
12,5	ED / RO 125 EB	50
15	ED / RO 150 EB	50

Schlüter®-RONDEC-EB/ID

внешний уголок 90° имитация металл литье под давлением крацованный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 EB	50
7	ID / RO 70 EB	50
8	ID / RO 80 EB	50
9	ID / RO 90 EB	50
10	ID / RO 100 EB	50
11	ID / RO 110 EB	50
12,5	ID / RO 125 EB	50
15	ID / RO 150 EB	50

Schlüter®-RONDEC-EB/EK*

боковая заглушка
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EK / RO 45 EB	50
6	EK / RO 60 EB	50
7	EK / RO 70 EB	50
8	EK / RO 80 EB	50
9	EK / RO 90 EB	50
10	EK / RO 100 EB	50
11	EK / RO 110 EB	50
12,5	EK / RO 125 EB	50
15	EK / RO 150 EB	50



Schlüter-RONDEC-EB/EK

* Может применяться для Schlüter-RONDEC-E и -EB.

Schlüter®-RONDEC-EP/EV

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A цельная полированная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 EP	50
8	EV / RO 80 EP	50
10	EV / RO 100 EP	50
12,5	EV / RO 125 EP	50
15	EV / RO 150 EP	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением полированная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 EP	50
8	ED / RO 80 EP	50
10	ED / RO 100 EP	50
12,5	ED / RO 125 EP	50
15	ED / RO 150 EP	50

Schlüter®-RONDEC-EP/ID

внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением полированная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 EP	50
8	ID / RO 80 EP	50
10	ID / RO 100 EP	50
12,5	ID / RO 125 EP	50
15	ID / RO 150 EP	50

Schlüter®-RONDEC-E V4A/EV

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V4A цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 E/V4A	50
8	EV / RO 80 E/V4A	50
10	EV / RO 100 E/V4A	50
12,5	EV / RO 125 E/V4A	50

Schlüter®-RONDEC-E/V

соедин. элемент для профилей
из нержавеющей стали

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60 E	50
8	V / RO 80 E	50
10	V / RO 100 E	50
11	V / RO 110 E	50
12,5	V / RO 125 E	50

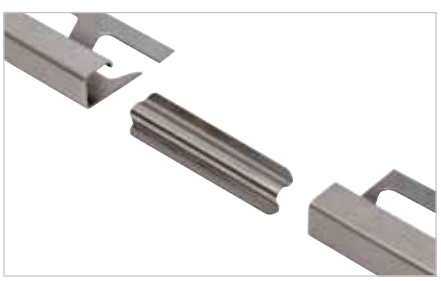

Может применяться для Schlüter-RONDEC и -QUADEC.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-TS

Schlüter-RONDEC-TS представляет собой симметрично закругленный профиль из алюминия со специальным структурным покрытием, снабженный интегрированной распоркой и предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки покрытия. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем. *(Технический паспорт 2.1)*

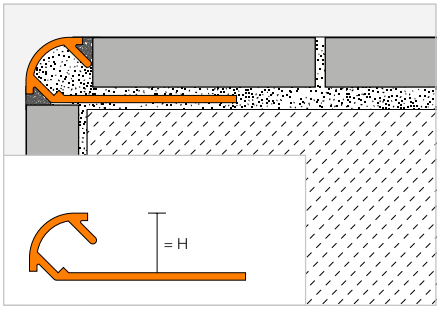

Schlüter®-RONDEC-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 MBW	120
8	RO 80 MBW	120
10	RO 100 MBW	120
11	RO 110 MBW	120
12,5	RO 125 MBW	120

Schlüter®-RONDEC-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 MGS	120
8	RO 80 MGS	120
10	RO 100 MGS	120
11	RO 110 MGS	120
12,5	RO 125 MGS	120

Schlüter®-RONDEC-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSB	120
8	RO 80 TSB	120
10	RO 100 TSB	120
11	RO 110 TSB	120
12,5	RO 125 TSB	120

Schlüter®-RONDEC-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSBG	120
8	RO 80 TSBG	120
10	RO 100 TSBG	120
11	RO 110 TSBG	120
12,5	RO 125 TSBG	120

Schlüter®-RONDEC-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSC	120
8	RO 80 TSC	120
10	RO 100 TSC	120
11	RO 110 TSC	120
12,5	RO 125 TSC	120

Schlüter®-RONDEC-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSDA	120
8	RO 80 TSDA	120
10	RO 100 TSDA	120
11	RO 110 TSDA	120
12,5	RO 125 TSDA	120

Schlüter®-RONDEC-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSG	120
8	RO 80 TSG	120
10	RO 100 TSG	120
11	RO 110 TSG	120
12,5	RO 125 TSG	120

Schlüter®-RONDEC-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSI	120
8	RO 80 TSI	120
10	RO 100 TSI	120
11	RO 110 TSI	120
12,5	RO 125 TSI	120

Schlüter®-RONDEC-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSLA	120
8	RO 80 TSLA	120
10	RO 100 TSLA	120
11	RO 110 TSLA	120
12,5	RO 125 TSLA	120

Schlüter®-RONDEC-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSOB	120
8	RO 80 TSOB	120
10	RO 100 TSOB	120
11	RO 110 TSOB	120
12,5	RO 125 TSOB	120

Schlüter®-RONDEC-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSR	120
8	RO 80 TSR	120
10	RO 100 TSR	120
11	RO 110 TSR	120
12,5	RO 125 TSR	120

Schlüter®-RONDEC-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 TSSG	120
8	RO 80 TSSG	120
10	RO 100 TSSG	120
11	RO 110 TSSG	120
12,5	RO 125 TSSG	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, RO 60 TSI/300).

Угол

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

внешний уголок 90° для имитации литого металла RONDEC-MBW/-MGS

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 ...**	50
8	ED / RO 80 ...**	50
10	ED / RO 100 ...**	50
11	ED / RO 110 ...**	50
12,5	ED / RO 125 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

внутренний уголок 90° для имитации литого металла RONDEC-MBW/-MGS

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 ...**	50
8	ID / RO 80 ...**	50
10	ID / RO 100 ...**	50
11	ID / RO 110 ...**	50
12,5	ID / RO 125 ...**	50

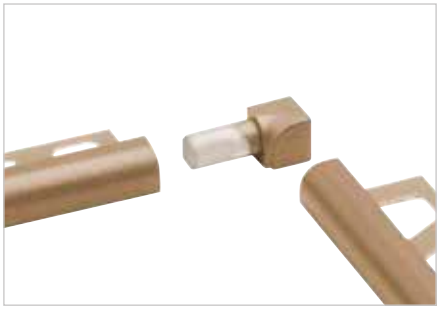

Schlüter®-RONDEC-TS/EV

внешний уголок 90°, алюминий со структурной поверхностью

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 ...*	50
8	EV / RO 80 ...*	50
10	EV / RO 100 ...*	50
11	EV / RO 110 ...*	50
12,5	EV / RO 125 ...*	50

Schlüter®-RONDEC-TS/IV

внутренний уголок 90°, алюминий со структурной поверхностью

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	IV / RO 60 ...*	50
8	IV / RO 80 ...*	50
10	IV / RO 100 ...*	50
11	IV / RO 110 ...*	50
12,5	IV / RO 125 ...*	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, ID / RO 60 MGS)

* Поверхности/цвета: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Поверхности/цвета: MBW - MGS

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-RONDEC-A

Schlüter-RONDEC-A – это симметрично закругленный профиль из анодированного алюминия различных цветов с интегрированной распоркой. Применяется для внешних углов стен и для окантовки покрытия. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.1)

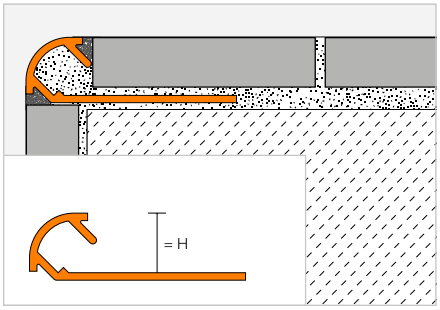

Schlüter®-RONDEC-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	RO 60 AE	120
8 ③	RO 80 AE	120
9	RO 90 AE	120
10 ③	RO 100 AE	120
11 ③	RO 110 AE	120
12,5 ③	RO 125 AE	120
15	RO 150 AE	120

Schlüter®-RONDEC-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	RO 60 ACG	120
8 ③	RO 80 ACG	120
9	RO 90 ACG	120
10 ③	RO 100 ACG	120
11 ③	RO 110 ACG	120
12,5 ③	RO 125 ACG	120
15	RO 150 ACG	120

Schlüter®-RONDEC-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 ACGB	120
8	RO 80 ACGB	120
9	RO 90 ACGB	120
10	RO 100 ACGB	120
11	RO 110 ACGB	120
12,5	RO 125 ACGB	120
15	RO 150 ACGB	120

Schlüter®-RONDEC-AM

алюминий матовый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AM	120
8	RO 80 AM	120
10	RO 100 AM	120
12,5	RO 125 AM	120

Schlüter®-RONDEC-AMG

алюминий глянцевый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AMG	120
8	RO 80 AMG	120
10	RO 100 AMG	120
12,5	RO 125 AMG	120

Schlüter®-RONDEC-AMGB

алюминий крацованный, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AMGB	120
8	RO 80 AMGB	120
10	RO 100 AMGB	120
12,5	RO 125 AMGB	120

Schlüter®-RONDEC-AK

алюминий матовый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AK	120
8	RO 80 AK	120
10	RO 100 AK	120
12,5	RO 125 AK	120

Schlüter®-RONDEC-AKG

алюминий глянцевый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AKG	120
8	RO 80 AKG	120
10	RO 100 AKG	120
12,5	RO 125 AKG	120

Schlüter®-RONDEC-AKGB

алюминий крацованный, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AKGB	120
8	RO 80 AKGB	120
10	RO 100 AKGB	120
12,5	RO 125 AKGB	120

Schlüter®-RONDEC-AT

алюминий матовый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AT	120
8	RO 80 AT	120
10	RO 100 AT	120
12,5	RO 125 AT	120

Schlüter®-RONDEC-ATG

алюминий глянцевый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 ATG	120
8	RO 80 ATG	120
10	RO 100 ATG	120
12,5	RO 125 ATG	120

Schlüter®-RONDEC-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 ATGB	120
8	RO 80 ATGB	120
10	RO 100 ATGB	120
12,5	RO 125 ATGB	120

Примечание:
Профили Schlüter-RONDEC-A высотой 15 мм не поставляются с радиусной перфорацией.
Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, RO 60 AE/300).

Schlüter®-RONDEC-AGSB

алюминий графитово-черный крацованный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	RO 60 AGSB	120
8	RO 80 AGSB	120
10	RO 100 AGSB	120
12,5	RO 125 AGSB	120

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-RONDEC-A/EV

внешний уголок 90°,
цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / RO 60 ...*	50
8	EV / RO 80 ...*	50
9	EV / RO 90 ...**	50
10	EV / RO 100 ...*	50
11	EV / RO 110 ...**	50
12,5	EV / RO 125 ...*	50
15	EV / RO 150 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 ...***	50
8	ED / RO 80 ...***	50
9	ED / RO 90 ...**	50
10	ED / RO 100 ...***	50
11	ED / RO 110 ...**	50
12,5	ED / RO 125 ...***	50
15	ED / RO 150 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-A/IV

внутренний уголок 90°
цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	IV / RO 60 ...*	50
8	IV / RO 80 ...*	50
9	IV / RO 90 ...**	50
10	IV / RO 100 ...*	50
11	IV / RO 110 ...**	50
12,5	IV / RO 125 ...*	50
15	IV / RO 150 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-A/ID

внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 ...***	50
8	ID / RO 80 ...***	50
9	ID / RO 90 ...**	50
10	ID / RO 100 ...***	50
11	ID / RO 110 ...**	50
12,5	ID / RO 125 ...***	50
15	ID / RO 150 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60	50
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
11	V / RO 110	50
12,5	V / RO 125	50

Соединительный элемент Schlüter-RONDEC-A/V высотой 6–12,5 мм может применяться для Schlüter-RONDEC и -QUADEC.

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, EV / RO 60 ACGB)

* Поверхности: ACG - ACGB - AE - AGSB - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

** Поверхности: ACG - ACGB - AE

*** Поверхности: ACG - ACGB - AE - AT - ATG - ATGB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-AC

Schlüter-RONDEC-AC – это симметрично закругленный профиль из алюминия с цветным покрытием и с интегрированной распоркой. Применяется для внешних углов стен и для окантовки покрытия. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.1)

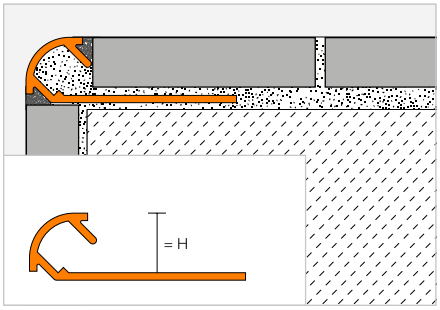

Schlüter®-RONDEC-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	RO 60 ...*	120
8 ③	RO 80 ...*	120
10 ③	RO 100 ...*	120
11 ③	RO 110 ...**	120
12,5 ③	RO 125 ...*	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать или покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, RO 60 BW/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-RONDEC-AC/ED

внешний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ED / RO 60 ...*	50
8	ED / RO 80 ...*	50
10	ED / RO 100 ...*	50
11	ED / RO 110 ...**	50
12,5	ED / RO 125 ...*	50

Schlüter®-RONDEC-AC/ID

внутренний уголок 90°
имитация металл литье под давлением

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	ID / RO 60 ...*	50
8	ID / RO 80 ...*	50
10	ID / RO 100 ...*	50
11	ID / RO 110 ...**	50
12,5	ID / RO 125 ...*	50

Schlüter®-RONDEC-A/V

соединит. элемент для профилей из алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / RO 60	50
8	V / RO 80	50
10	V / RO 100	50
11	V / RO 110	50
12,5	V / RO 125	50

Соединительный элемент Schlüter-RONDEC-A/V высотой 6–12,5 мм может применяться для Schlüter-RONDEC и -QUADEC.

Арт. № дополнить цветом (например, ID / RO 60 GM)

BH BW G GM GS HB HG MBW MGS PG W

* Цвета L = 2,50 м: BH - BW - G - GM - GS - HB - HG - MBW - MGS - PG - W
** Цвета L = 2,50 м: BH - BW - MBW - MGS - PG - W
Цвета L = 3,00 м: BW - MBW - MGS - PG - W
Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-DB

Schlüter-RONDEC-DB представляет собой профиль с подчеркнуто выступающим закруглением для декоративной окантовки стен и цоколя.
(Технический паспорт 2.5)

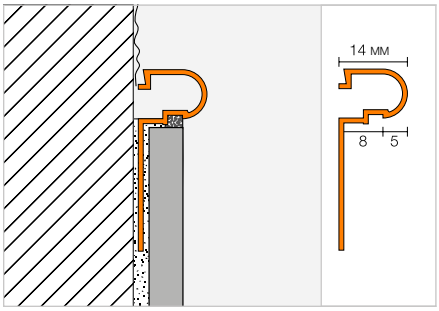

Schlüter®-RONDEC-DB-A

алюминий

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB 14 A	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB 14 AE	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AM

алюминий матовый, анодированный под латунь

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB 14 AM	120

Schlüter®-RONDEC-DB-AC

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB 14 ...*	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить цветом (например, DB 14 MBW)

BW MBW MGS

* Цвета: BW - MBW - MGS

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-PRO

Schlüter-RONDEC-PRO представляет собой декоративный профиль из цветного ПВХ, предназначенный для симметрично закругленных внешних углов стен, облицованных плиткой, и для окантовки плинтусов и покрытий; он защищает плиточное покрытие от механических повреждений. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.1)

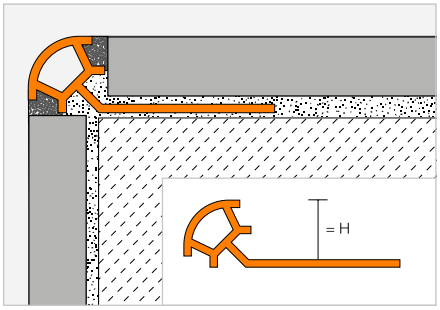

Schlüter®-RONDEC-PRO

ПВХ цветной

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ❸	PRO 60 ...*	240
8 ❸	PRO 80 ...*	240
10 ❸	PRO 100 ...*	240
11 ❸	PRO 110 ...**	240
12,5 ❸	PRO 125 ...**	240

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, PRO 60 BW/300).

Угол

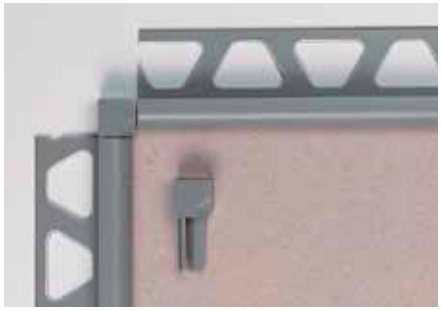

Schlüter®-RONDEC-PRO/E

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	E / PRO 60 ...*	50
8	E / PRO 80 ...*	50
10	E / PRO 100 ...*	50
11	E / PRO 110 ...**	50
12,5	E / PRO 125 ...**	50

Schlüter®-RONDEC-PRO/I

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	I / PRO 60 ...*	50
8	I / PRO 80 ...*	50
10	I / PRO 100 ...*	50
11	I / PRO 110 ...**	50
12,5	I / PRO 125 ...**	50

Арт. № дополнить цветом (например, I / PRO 60 CA)

AP BH BW CA G GS HB HG NB PG SP W

* Цвета L = 2,50 м: AP - BH - BW - CA - G - GS - HB - HG - NB - PG - SP - W

** Цвета L = 2,50 м: BW - GS - PG - SP - W

Цвета L = 3,00 м: BW - PG - W

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-PRG

Schlüter-RONDEC-PRG представляет собой декоративный профиль из цветного ПВХ, предназначенный для симметрично закругленных внешних углов стен, облицованных плиткой, и для окантовки плинтусов и покрытий; он защищает плиточное покрытие от механических повреждений. *(Технический паспорт 2.1)*

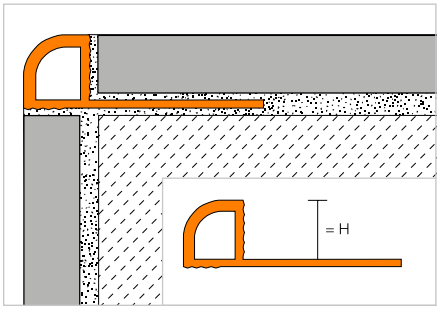

Schlüter®-RONDEC-PRG

ПВХ цветной

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ⓷	PRG 60 ...*	240
8 ⓷	PRG 80 ...*	240
10 ⓷	PRG 100 ...*	120
12,5 ⓷	PRG 125 ...*	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, PRG 60 BW/300).

Угол

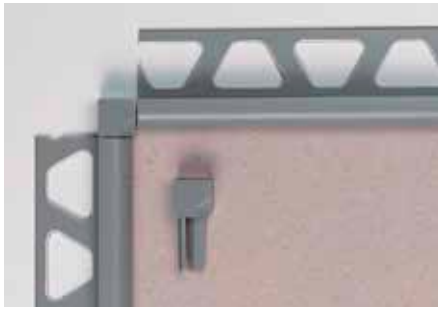

Schlüter®-RONDEC-PRG/E

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	E / PRG 60 ...*	50
8	E / PRG 80 ...*	50
10	E / PRG 100 ...*	50
12,5	E / PRG 125 ...*	50

Schlüter®-RONDEC-PRG/I

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	I / PRG 60 ...*	50
8	I / PRG 80 ...*	50
10	I / PRG 100 ...*	50
12,5	I / PRG 125 ...*	50

Арт. № дополнить цветом (например, I / PRG 60 BW)

BW PG W

* Цвета: BW - PG - W

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-JOLLY

Мы переосмыслили классику для вас

Пристенные замыкающие профили JOLLY представляют собой классический вариант изделий в нашем ассортименте. Чтобы работа спорилась еще быстрее, а результаты были безукоризненными, мы разработали новый дизайн JOLLY. Результат:

- **Геометрия под углом 90°**
- **Уголки на защелках – «умное» крепление**
- **Косой срез более не требуется**
- **Уголки выполнены из цельного материала**
- **Уголки подходят как для правой, так и для левой стороны**

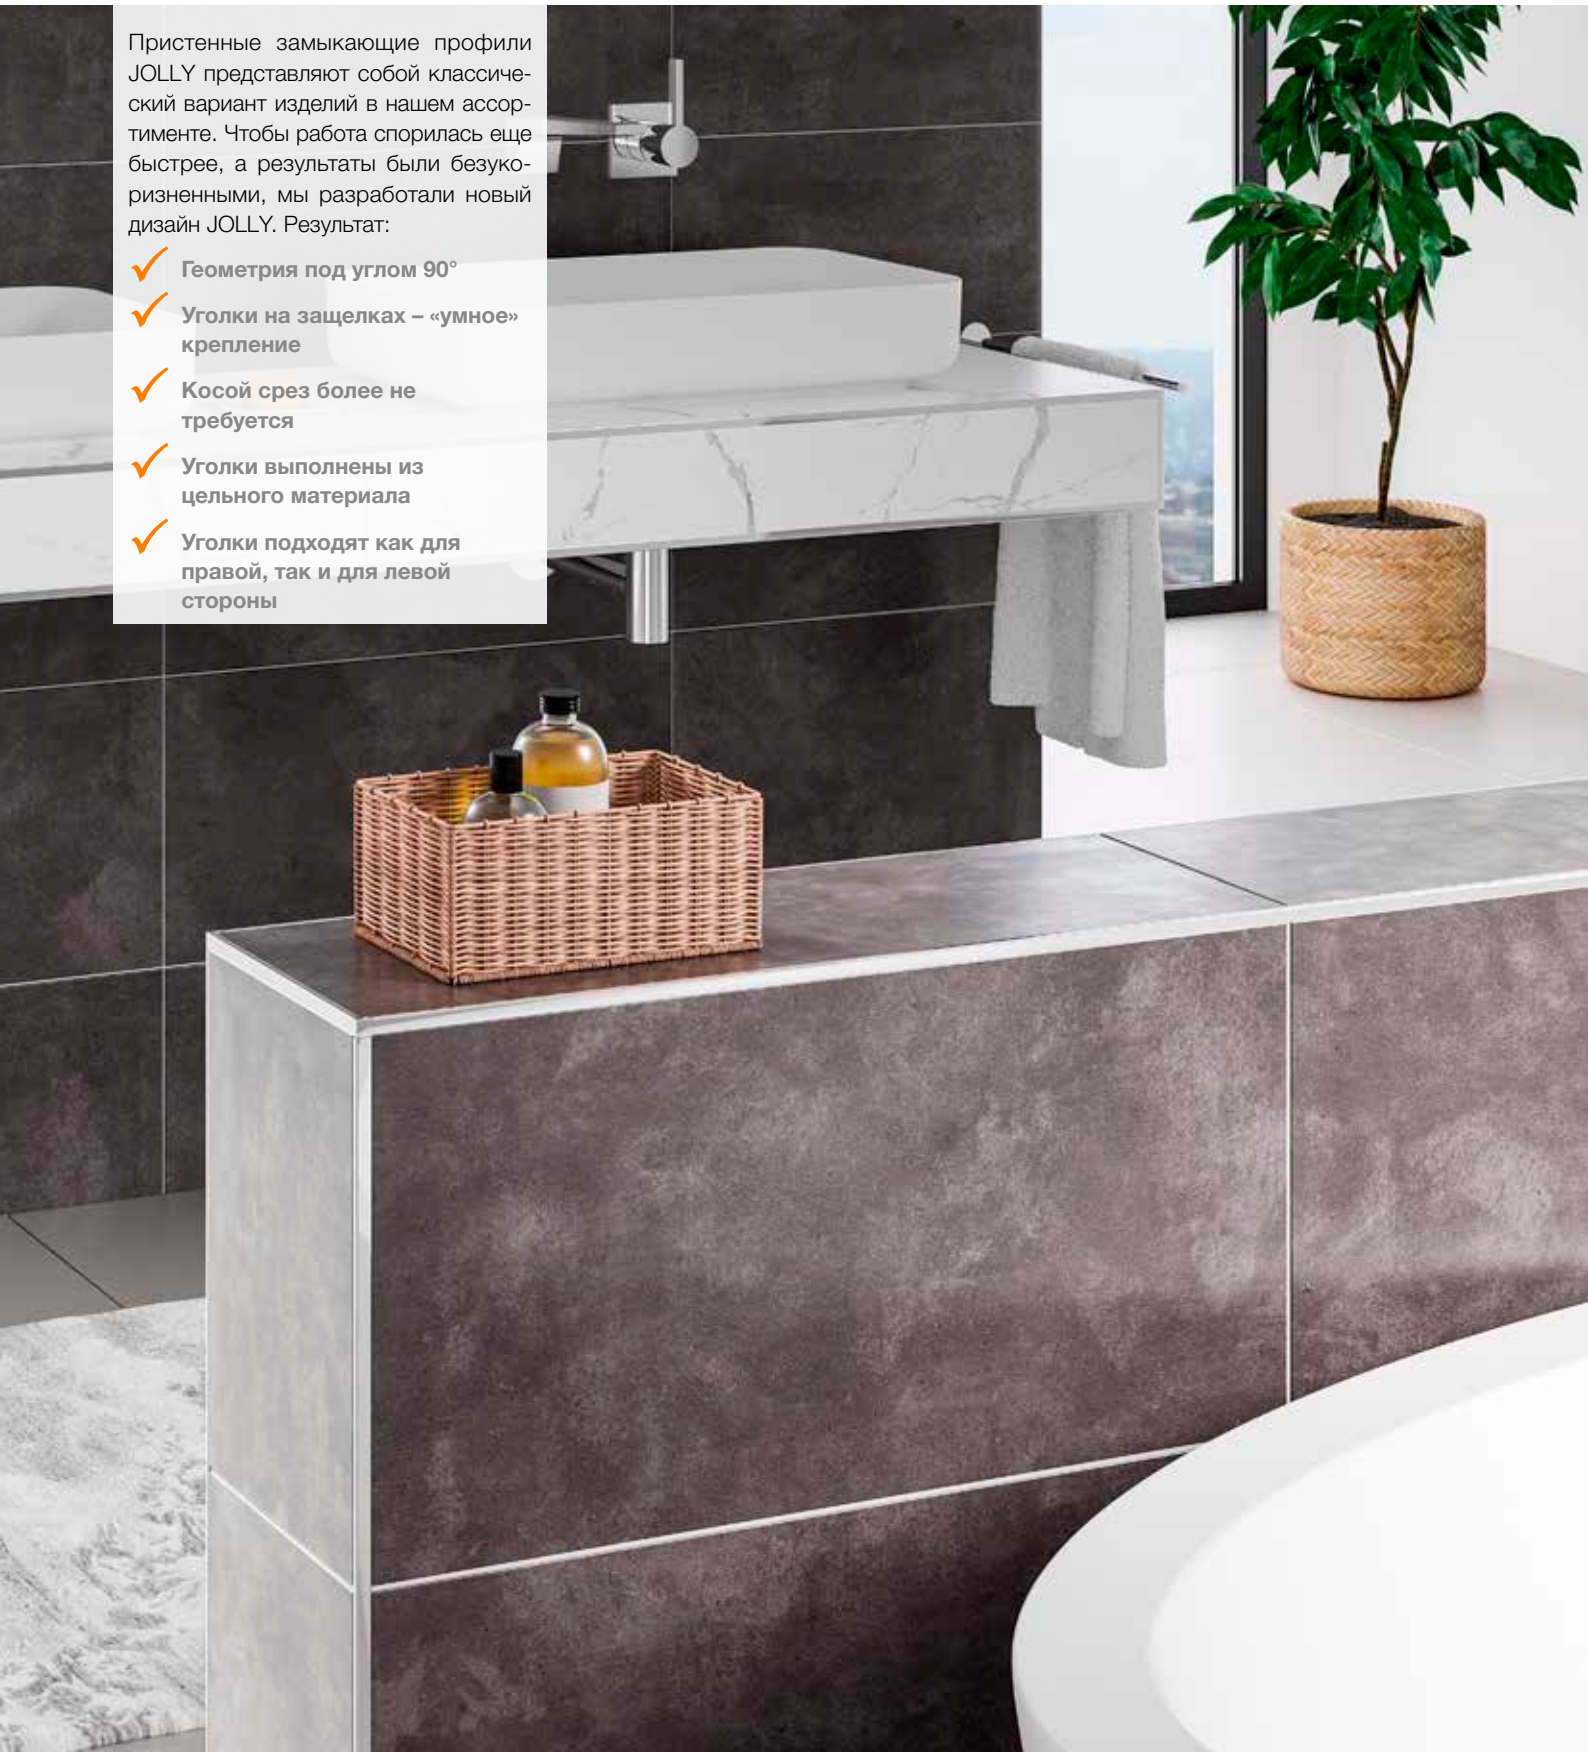

Замыкающий профиль

Schlüter®-JOLLY

Schlüter-JOLLY представляет собой декоративный металлический профиль, который применяется для оформления внешних углов стен, облицованных плиткой, а также для окантовки плинтусов и покрытий. Его замыкающий крепежный выступ под углом 90° надежно защищает плитку от механических повреждений. Благодаря распоркам с обеих сторон задаются определенные камеры швов к плитке. Геометрическое поднутрение профиля обеспечивает дополнительное зажатие материала шва. Углы с инновационным штекерным соединением получаются чистыми и имеют эстетичный вид.
(Технический паспорт 2.3)

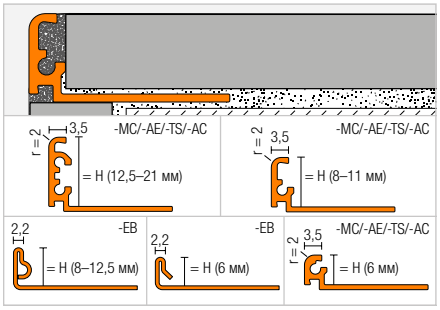

Schlüter®-JOLLY-MC

хромированная латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 MC	120
8	J 80 MC	120
10	J 100 MC	120
11	J 110 MC	120
12,5	J 125 MC	120

Schlüter®-JOLLY-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 EB	120
8	J 80 EB	120
10	J 100 EB	120
11	J 110 EB	120
12,5	J 125 EB	120

Schlüter®-JOLLY-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AE	120
8	J 80 AE	120
10	J 100 AE	120
11	J 110 AE	120
12,5	J 125 AE	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, J 60 AE/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-JOLLY-MC/EV

внешний уголок 90°,
хромированная латунь цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 MC	50
8	EV / J 80 MC	50
10	EV / J 100 MC	50
11	EV / J 110 MC	50
12,5	EV / J 125 MC	50

Schlüter®-JOLLY-EB/EV

внешний уголок 90°,
цельная крацованная нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 EB	50
8	EV / J 80 EB	50
10	EV / J 100 EB	50
11	EV / J 110 EB	50
12,5	EV / J 125 EB	50

Schlüter®-JOLLY-AE/EV

внешний уголок 90°,
алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 AE	50
8	EV / J 80 AE	50
10	EV / J 100 AE	50
11	EV / J 110 AE	50
12,5	EV / J 125 AE	50

Schlüter®-JOLLY/V

соединительный элемент для профилей JOLLY (4 шт.)

Арт. №	P (упаковка)
V / JPP 4	50

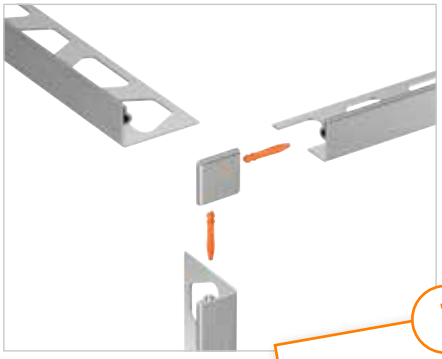

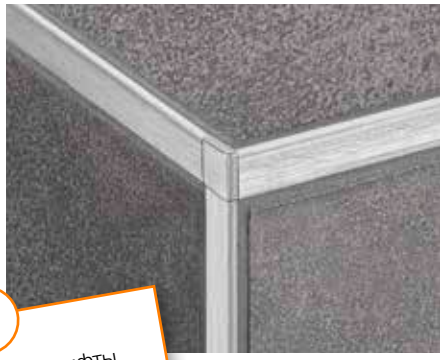

i Соединительные штифты входят в комплект поставки уголков!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-JOLLY-TS

Schlüter-JOLLY-TS представляет собой декоративный профиль, который применяется для оформления внешних углов стен, облицованных плиткой, а также для окантовки плинтусов и покрытий. Его замыкающий крепежный выступ под углом 90° надежно защищает плитку от механических повреждений. Он изготавливается из алюминия со специально структурированным покрытием и текстурой. Благодаря распоркам с обеих сторон задаются определенные камеры швов к плитке. Геометрическое поднутрение профиля обеспечивает дополнительное зажатие материала шва. Углы с инновационным штекерным соединением получаются чистыми и имеют эстетичный вид.
(Технический паспорт 2.3)

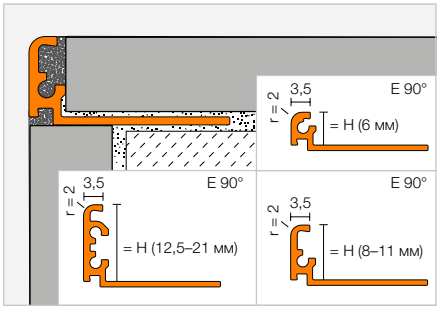

Schlüter®-JOLLY-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 MBW	120
8	J 80 MBW	120
10	J 100 MBW	120
11	J 110 MBW	120
12,5	J 125 MBW	120
14	J 140 MBW	120
16	J 160 MBW	120
21	J 210 MBW	120

Schlüter®-JOLLY-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 MGS	120
8	J 80 MGS	120
10	J 100 MGS	120
11	J 110 MGS	120
12,5	J 125 MGS	120
14	J 140 MGS	120
16	J 160 MGS	120
21	J 210 MGS	120

Schlüter®-JOLLY-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSB	120
8	J 80 TSB	120
10	J 100 TSB	120
11	J 110 TSB	120
12,5	J 125 TSB	120

Schlüter®-JOLLY-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSBG	120
8	J 80 TSBG	120
10	J 100 TSBG	120
11	J 110 TSBG	120
12,5	J 125 TSBG	120

Schlüter®-JOLLY-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSC	120
8	J 80 TSC	120
10	J 100 TSC	120
11	J 110 TSC	120
12,5	J 125 TSC	120

Schlüter®-JOLLY-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSDA	120
8	J 80 TSDA	120
10	J 100 TSDA	120
11	J 110 TSDA	120
12,5	J 125 TSDA	120

Schlüter®-JOLLY-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSG	120
8	J 80 TSG	120
10	J 100 TSG	120
11	J 110 TSG	120
12,5	J 125 TSG	120

Schlüter®-JOLLY-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSI	120
8	J 80 TSI	120
10	J 100 TSI	120
11	J 110 TSI	120
12,5	J 125 TSI	120
14	J 140 TSI	120
16	J 160 TSI	120
21	J 210 TSI	120

Schlüter®-JOLLY-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSLA	120
8	J 80 TSLA	120
10	J 100 TSLA	120
11	J 110 TSLA	120
12,5	J 125 TSLA	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSOB	120
8	J 80 TSOB	120
10	J 100 TSOB	120
11	J 110 TSOB	120
12,5	J 125 TSOB	120
14	J 140 TSOB	120
16	J 160 TSOB	120
21	J 210 TSOB	120

Schlüter®-JOLLY-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSR	120
8	J 80 TSR	120
10	J 100 TSR	120
11	J 110 TSR	120
12,5	J 125 TSR	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, J 60 TSI/300).

Schlüter®-JOLLY-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 TSSG	120
8	J 80 TSSG	120
10	J 100 TSSG	120
11	J 110 TSSG	120
12,5	J 125 TSSG	120
14	J 140 TSSG	120
16	J 160 TSSG	120
21	J 210 TSSG	120

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

внешний уголок 90° для JOLLY-MBW/-MGS, алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 ...***	50
8	EV / J 80 ...***	50
10	EV / J 100 ...***	50
11	EV / J 110 ...***	50
12,5	EV / J 125 ...***	50
14	EV / J 140 ...***	50
16	EV / J 160 ...***	50
21	EV / J 210 ...***	50

Schlüter®-JOLLY-TS/EV

внешний уголок 90°, алюминий со структурной поверхностью

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 ...*	50
8	EV / J 80 ...*	50
10	EV / J 100 ...*	50
11	EV / J 110 ...*	50
12,5	EV / J 125 ...*	50
14	EV / J 140 ...**	50
16	EV / J 160 ...**	50
21	EV / J 210 ...**	50

i Соединительные штифты входят в комплект поставки уголков!

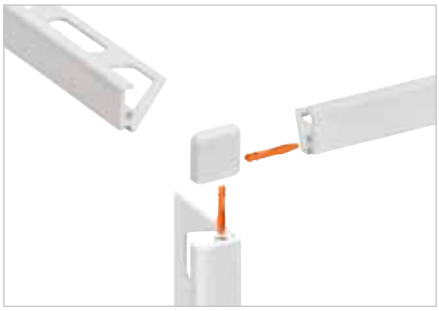

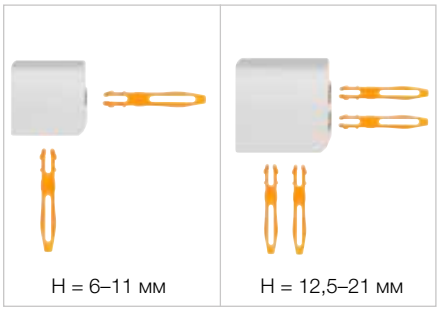

H = 6–11 мм

H = 12,5–21 мм

Schlüter®-JOLLY/V

соединительный элемент для профилей JOLLY (4 шт.)

Арт. №	P (упаковка)
V / JPP 4	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, EV / J 60 MGS)

* Поверхности/цвета: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Поверхности/цвета: TSI - TSOB - TSSG

*** Поверхности/цвета: MBW - MGS

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-JOLLY-A

Schlüter-JOLLY-A представляет собой декоративный профиль из анодированного алюминия, который применяется для оформления внешних углов стен, облицованных плиткой, а также для окантовки плинтусов и покрытий. Его замыкающий крепежный выступ под углом 90° надежно защищает плитку от механических повреждений. Благодаря распоркам с обеих сторон задаются определенные камеры швов к плитке. Геометрическое поднутрение профиля обеспечивает дополнительное зажатие материала шва. Углы с инновационным штекерным соединением получаются чистыми и имеют эстетичный вид. *(Технический паспорт 2.3)*

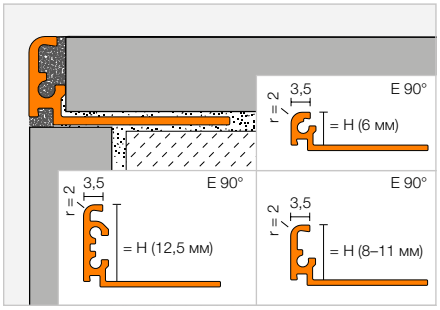

Schlüter®-JOLLY-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	J 60 ACG	120
8 ③	J 80 ACG	120
10 ③	J 100 ACG	120
11 ③	J 110 ACG	120
12,5 ③	J 125 ACG	120

Schlüter®-JOLLY-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 ACGB	120
8	J 80 ACGB	120
10	J 100 ACGB	120
11	J 110 ACGB	120
12,5	J 125 ACGB	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, J 60 ACG/300).

Schlüter®-JOLLY-AM

алюминий матовый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AM	120
8	J 80 AM	120
10	J 100 AM	120
11	J 110 AM	120
12,5	J 125 AM	120

Schlüter®-JOLLY-AMG

алюминий глянцевый, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AMG	120
8	J 80 AMG	120
10	J 100 AMG	120
11	J 110 AMG	120
12,5	J 125 AMG	120

Schlüter®-JOLLY-AMGB

алюминий крацованный, анодированный под латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AMGB	120
8	J 80 AMGB	120
10	J 100 AMGB	120
11	J 110 AMGB	120
12,5	J 125 AMGB	120

Schlüter®-JOLLY-AK

алюминий матовый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AK	120
8	J 80 AK	120
10	J 100 AK	120
11	J 110 AK	120
12,5	J 125 AK	120

Schlüter®-JOLLY-AKG

алюминий глянцевый, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AKG	120
8	J 80 AKG	120
10	J 100 AKG	120
11	J 110 AKG	120
12,5	J 125 AKG	120

Schlüter®-JOLLY-AKGB

алюминий крацованный, анодированный под медь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AKGB	120
8	J 80 AKGB	120
10	J 100 AKGB	120
11	J 110 AKGB	120
12,5	J 125 AKGB	120

Schlüter®-JOLLY-AT

алюминий матовый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AT	120
8	J 80 AT	120
10	J 100 AT	120
11	J 110 AT	120
12,5	J 125 AT	120

Schlüter®-JOLLY-ATG

алюминий глянцевый, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 ATG	120
8	J 80 ATG	120
10	J 100 ATG	120
11	J 110 ATG	120
12,5	J 125 ATG	120

Schlüter®-JOLLY-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 ATGB	120
8	J 80 ATGB	120
10	J 100 ATGB	120
11	J 110 ATGB	120
12,5	J 125 ATGB	120

упаковка профилей: связка 10 шт. Радиусная перфорация – см. стр. 338 ③ Также поставляются в исполнении 3 м

Schlüter®-JOLLY-ABGB

алюминий крацованный,
анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 ABGB	120
8	J 80 ABGB	120
10	J 100 ABGB	120
11	J 110 ABGB	120
12,5	J 125 ABGB	120

Schlüter®-JOLLY-AGRB

алюминий крацованный,
анодированный под графит

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AGRB	120
8	J 80 AGRB	120
10	J 100 AGRB	120
11	J 110 AGRB	120
12,5	J 125 AGRB	120

Schlüter®-JOLLY-AGSG

алюминий глянцевый,
анодированный в черный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	J 60 AGSG	120
8	J 80 AGSG	120
10	J 100 AGSG	120
11	J 110 AGSG	120
12,5	J 125 AGSG	120

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-JOLLY-A/EV

внешний уголок 90°, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 ...*	50
8	EV / J 80 ...*	50
10	EV / J 100 ...*	50
11	EV / J 110 ...*	50
12,5	EV / J 125 ...*	50

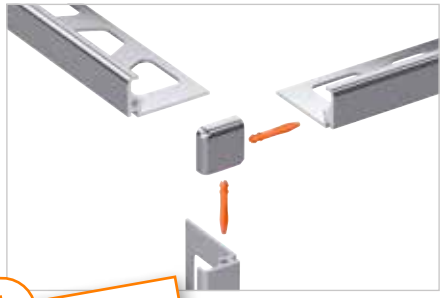

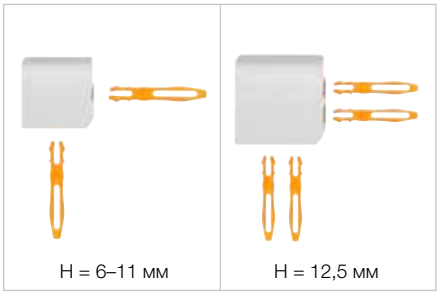

i Соединительные штифты входят в комплект поставки уголков!

Schlüter®-JOLLY/V

соединительный элемент для профилей JOLLY (4 шт.)

Арт. №	P (упаковка)
V / JPP 4	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, EV / J 60 ACG)

* Поверхности: ABGB - ACG - ACGB - AGRB - AGSG - AK - AKG - AKGB - AM - AMG - AMGB - AT - ATG - ATGB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY-AC представляет собой декоративный профиль из алюминия с цветным покрытием, который применяется для оформления внешних углов стен, облицованных плиткой, а также для окантовки плинтусов и покрытий. Его замыкающий крепежный выступ под углом 90° надежно защищает плитку от механических повреждений. Благодаря распоркам с обеих сторон задаются определенные камеры швов к плитке. Геометрическое поднутрение профиля обеспечивает дополнительное зажатие материала шва. Углы с инновационным штекерным соединением получаются чистыми и имеют эстетичный вид.
(Технический паспорт 2.3)

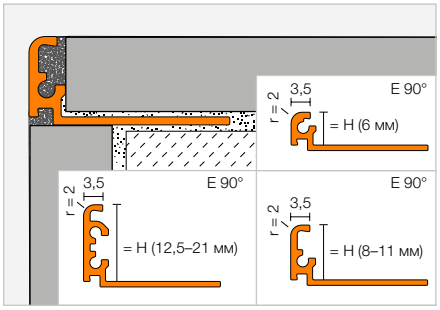

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать или покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию
см. со стр. 16.

Schlüter®-JOLLY-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6 ③	J 60 ...*	120
8 ③	J 80 ...*	120
10 ③	J 100 ...*	120
11 ③	J 110 ...*	120
12,5 ③	J 125 ...*	120
14	J 140 ...**	120
16	J 160 ...**	120
21	J 210 ...**	120

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, J 60 BW/300).

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-JOLLY-AC/EV

внешний уголок 90°,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	EV / J 60 ...*	50
8	EV / J 80 ...*	50
10	EV / J 100 ...*	50
11	EV / J 110 ...*	50
12,5	EV / J 125 ...*	50
14	EV / J 140 ...**	50
16	EV / J 160 ...**	50
21	EV / J 210 ...**	50

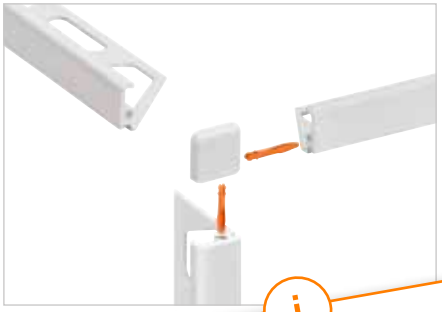

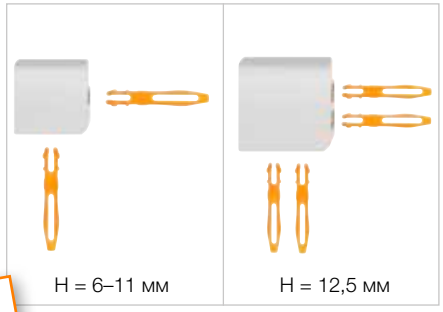

i Соединительные штифты входят в комплект поставки уголков!

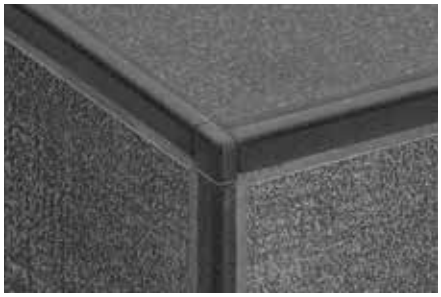

Арт. № дополнить цветом (например, EV / J 60 MBW)

BW G GM GS MBW MGS PG SB W

* Цвета L = 2,50 м: BW - G - GM - GS - MBW - MGS - PG - SB - W
** Цвета L = 2,50 м: BW - MBW - MGS
Цвета L = 3,00 м: BW - GS - MBW - MGS - PG - W
Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-JOLLY/V

соединительный элемент для профилей JOLLY (4 шт.)

Арт. №	P (упаковка)
V / JPP 4	50

Замыкающий профиль

Schlüter®-JOLLY-P

Schlüter-JOLLY-P представляет собой декоративный профиль из цветного ПВХ для внешних углов стен, облицованных плиткой, а также для окантовки плинтусов и покрытий, защищает плиточное покрытие от механических повреждений. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и профилем.
(Технический паспорт 2.3)

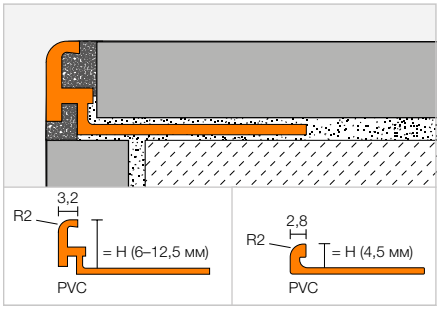

Schlüter®-JOLLY-P

ПВХ цветной

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	...* 45	240
6 ❸	...** 60	240
8 ❸	...** 80	240
10 ❸	...** 100	240
11 ❸	...** 110	240
12,5 ❸	...*** 125	240

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, BW 60/300).

Арт. № дополнить цветом (например, W 45)

BH BW GS HG PG SP W

* Цвета L = 2,50 м: BW - HG - W

** Цвета L = 2,50 м: BH - BW - GS - HG - PG - SP - W

*** Цвета L = 2,50 м: BW - HG - PG - W

Цвета L = 3,00 м: BW - PG - W

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-FINEC

Тонкое искусство окантовки

Когда меньше – лучше. Именно на это ориентирован Schlüter-FINEC – элегантный узкий угловой элемент для эстетичного оформления стены. Schlüter-FINEC объединяет в себе высокое качество материалов и минималистичный дизайн. В наличии имеются:

- **Нержавеющая сталь**
- **Анодированный алюминий**
- **Алюминий со структурной поверхностью**
- **Алюминий с цветным покрытием**
- **Schlüter-FINEC-E, -TS и -A имеются также в качестве угловых наборов**

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-SQ

Schlüter-FINEC-SQ представляет собой высококачественный замыкающий профиль из анодированного алюминия или алюминия с цветным либо структурным покрытием, служащий для оформления внешних кромок плиточных покрытий. Профиль защищает кромку покрытий от механических повреждений, создавая при этом элегантное оформление угла узкой квадратной формы.
(Технический паспорт 2.17)

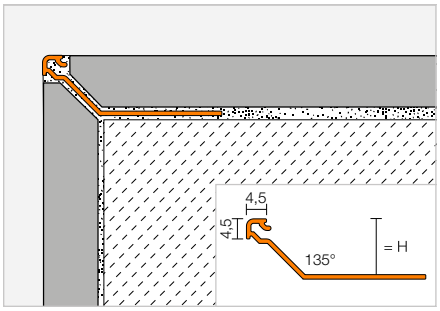

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-FINEC-SQ-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 AE	120
12,5	F SQ 125 AE	120
15	F SQ 150 AE	120

Schlüter®-FINEC-SQ-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 MBW	120
12,5	F SQ 125 MBW	120
15	F SQ 150 MBW	120

Schlüter®-FINEC-SQ-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 MGS	120
12,5	F SQ 125 MGS	120
15	F SQ 150 MGS	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSB	120
12,5	F SQ 125 TSB	120
15	F SQ 150 TSB	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSBG	120
12,5	F SQ 125 TSBG	120
15	F SQ 150 TSBG	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSC	120
12,5	F SQ 125 TSC	120
15	F SQ 150 TSC	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSDA	120
12,5	F SQ 125 TSDA	120
15	F SQ 150 TSDA	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSG	120
12,5	F SQ 125 TSG	120
15	F SQ 150 TSG	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSI	120
12,5	F SQ 125 TSI	120
15	F SQ 150 TSI	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSLA	120
12,5	F SQ 125 TSLA	120
15	F SQ 150 TSLA	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSOB	120
12,5	F SQ 125 TSOB	120
15	F SQ 150 TSOB	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSR	120
12,5	F SQ 125 TSR	120
15	F SQ 150 TSR	120

Schlüter®-FINEC-SQ-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
11	F SQ 110 TSSG	120
12,5	F SQ 125 TSSG	120
15	F SQ 150 TSSG	120

упаковка профилей: связка 10 шт.

Угол

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-QUADEC-A/EV

внешний/внутренний уголок 90°
цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 AE	50

Schlüter®-QUADEC-A/ED

внешний уголок 90°,
имитация алюминия

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 AE	50

Schlüter®-QUADEC-AC/EV

внешний/внутренний уголок 90°
для QUADEC-MBW/-MGS, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...**	50

Schlüter®-QUADEC-AC/ED

внешний уголок 90°
для имитации литого металла QUADEC-MBW/-MGS

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	ED / Q 45 ...**	50

Schlüter®-QUADEC-TS/EV

внешний/внутренний уголок 90°
алюминий со структурной поверхностью

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4,5	EV / Q 45 ...*	50

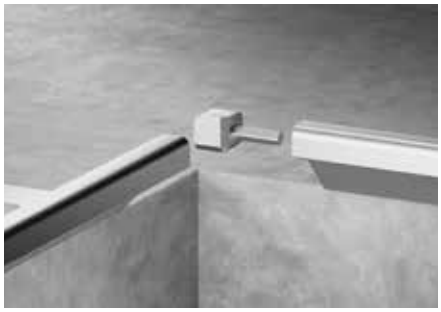

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, EV / Q 45 TSBG)

* Поверхности/цвета: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Поверхности/цвета: MBW - MGS

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-FINEC-E

Schlüter-FINEC-E представляет собой высококачественный замыкающий профиль из нержавеющей стали для внешних кромок плиточных покрытий, стеклянных мозаик или поверхностей из штукатурки и шпаклевочных масс. Профиль защищает кромку покрытий от механических повреждений, создавая при этом элегантное оформление угла узкой формы. FINEC-E из нержавеющей стали подходит также для применения на лестничных площадках в качестве узкого защитного элемента для плитки и многослойных покрытий.
(Технический паспорт 2.17)

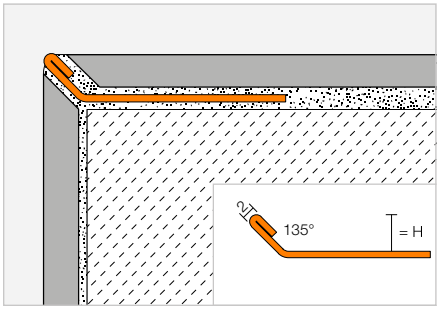

Schlüter®-FINEC-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 E	120
7	F 70 E	120
9	F 90 E	120
11	F 110 E	120
12,5	F 125 E	120

Угловой набор

Schlüter®-FINEC-E/ES

угловой набор, нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (набор)
4,5	ES / F 45 E	50
7	ES / F 70 E	50
9	ES / F 90 E	50
11	ES / F 110 E	50
12,5	ES / F 125 E	50

Примечание:
Угловой набор состоит из трех частей с L = 10 см.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Замыкающий профиль

Schlüter®-FINEC-TS

Schlüter-FINEC-TS представляет собой высококачественный замыкающий профиль из алюминия со структурным покрытием, служащий для оформления внешних кромок плиточных покрытий, стеклянных мозаик или поверхностей из штукатурки и шпаклевочных масс. Профиль защищает кромку покрытий от механических повреждений, создавая при этом элегантное оформление угла узкой формы.
(Технический паспорт 2.17)

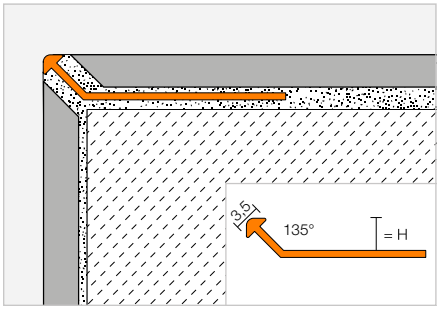

Schlüter®-FINEC-MBW

алюминий с цветным покрытием, бриллиантово-белый, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2,5	F 25 MBW	120
4,5	F 45 MBW	120
7	F 70 MBW	120
9	F 90 MBW	120
11	F 110 MBW	120
12,5	F 125 MBW	120

Schlüter®-FINEC-MGS

алюминий с цветным покрытием, графитово-черный, матовый

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
4,5	F 45 MGS	120
7	F 70 MGS	120
9	F 90 MGS	120
11	F 110 MGS	120
12,5	F 125 MGS	120

Schlüter®-FINEC-TSB

алюминий со структурным покрытием бежевого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
–	–	–
4,5	F 45 TSB	120
7	F 70 TSB	120
9	F 90 TSB	120
11	F 110 TSB	120
12,5	F 125 TSB	120

Schlüter®-FINEC-TSBG

алюминий со структурным покрытием бежево-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSBG	120
7	F 70 TSBG	120
9	F 90 TSBG	120
11	F 110 TSBG	120
12,5	F 125 TSBG	120

Schlüter®-FINEC-TSC

алюминий со структурным покрытием кремового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSC	120
7	F 70 TSC	120
9	F 90 TSC	120
11	F 110 TSC	120
12,5	F 125 TSC	120

Schlüter®-FINEC-TSDA

алюминий со структурным покрытием темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSDA	120
7	F 70 TSDA	120
9	F 90 TSDA	120
11	F 110 TSDA	120
12,5	F 125 TSDA	120

Schlüter®-FINEC-TSG

алюминий со структурным покрытием серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSG	120
7	F 70 TSG	120
9	F 90 TSG	120
11	F 110 TSG	120
12,5	F 125 TSG	120

Schlüter®-FINEC-TSI

алюминий со структурным покрытием под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSI	120
7	F 70 TSI	120
9	F 90 TSI	120
11	F 110 TSI	120
12,5	F 125 TSI	120

Schlüter®-FINEC-TSLA

алюминий со структурным покрытием светло-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSLA	120
7	F 70 TSLA	120
9	F 90 TSLA	120
11	F 110 TSLA	120
12,5	F 125 TSLA	120

Schlüter®-FINEC-TSOB

алюминий со структурным покрытием бронзового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSOB	120
7	F 70 TSOB	120
9	F 90 TSOB	120
11	F 110 TSOB	120
12,5	F 125 TSOB	120

Schlüter®-FINEC-TSR

алюминий со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSR	120
7	F 70 TSR	120
9	F 90 TSR	120
11	F 110 TSR	120
12,5	F 125 TSR	120

Schlüter®-FINEC-TSSG

алюминий со структурным покрытием каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	F 45 TSSG	120
7	F 70 TSSG	120
9	F 90 TSSG	120
11	F 110 TSSG	120
12,5	F 125 TSSG	120

упаковка профилей: связка 10 шт.

Угловой набор

Schlüter®-FINEC-TS/ES

угловой набор,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (набор)
2,5	ES / F 25 ...**	50
4,5	ES / F 45 ...***	50
7	ES / F 70 ...***	50
9	ES / F 90 ...***	50
11	ES / F 110 ...***	50
12,5	ES / F 125 ...***	50

Schlüter®-FINEC-TS/ES

угловой набор,
алюминий со структурным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (набор)
4,5	ES / F 45 ...*	50
7	ES / F 70 ...*	50
9	ES / F 90 ...*	50
11	ES / F 110 ...*	50
12,5	ES / F 125 ...*	50

Примечание:
Угловой набор состоит из трех частей с L = 10 см.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, ES / F 25 MBW)

* Поверхности/цвета: TSB - TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSLA - TSOB - TSR - TSSG

** Поверхности/цвета: MBW

*** Поверхности/цвета: MBW - MGS

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-FINEC-A

Schlüter-FINEC-A представляет собой высококачественный замыкающий профиль из анодированного алюминия или алюминия с покрытием для оформления внешних кромок плиточных покрытий, стеклянных мозаик или поверхностей из штукатурки и шпаклевочных масс. Профиль защищает кромку покрытий от механических повреждений, создавая при этом элегантное оформление угла узкой формы.

(Технический паспорт 2.17)

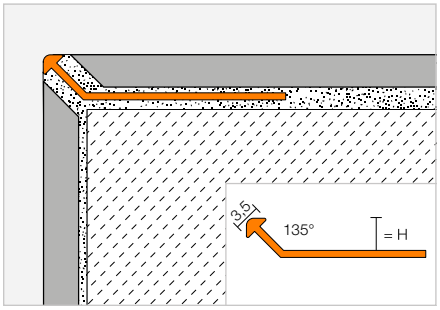

Schlüter®-FINEC-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2,5	F 25 AE	120
4,5	F 45 AE	120
7	F 70 AE	120
9	F 90 AE	120
11	F 110 AE	120
12,5	F 125 AE	120

Schlüter®-FINEC-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2,5	F 25 ...*	120
4,5	F 45 ...**	120
7	F 70 ...**	120
9	F 90 ...**	120
11	F 110 ...**	120
12,5	F 125 ...**	120

Угловой набор

Schlüter®-FINEC-AE/ES

угловой набор,
алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (набор)
2,5	ES / F 25 AE	50
4,5	ES / F 45 AE	50
7	ES / F 70 AE	50
9	ES / F 90 AE	50
11	ES / F 110 AE	50
12,5	ES / F 125 AE	50

Schlüter®-FINEC-AC/ES

угловой набор,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (набор)
2,5	ES / F 25 ...*	50
4,5	ES / F 45 ...**	50
7	ES / F 70 ...**	50
9	ES / F 90 ...**	50
11	ES / F 110 ...**	50
12,5	ES / F 125 ...**	50

Примечание:
Угловой набор состоит из трех частей с L = 10 см.

Арт. № дополнить цветом (например, ES / F 25 MBW)

MBW MGS

* Цвета: MBW

** Цвета: MBW - MGS

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO

Schlüter-DECO представляет собой профиль с лицевой поверхностью шириной 6 мм для декоративного оформления швов в плиточных покрытиях. Schlüter-DECO-M и -MC также могут быть использованы как замыкающие профили для внешних углов стен. Schlüter-DECO из алюминия, латуни и нержавеющей стали пригодны также для оформления напольных покрытий.
(Технический паспорт 1.6)

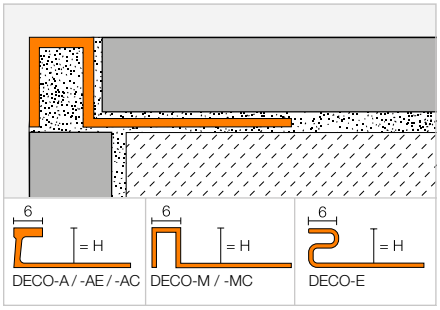

Schlüter®-DECO-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	E 80 D	120
9	E 90 D	120
10	E 100 D	120
11	E 110 D	120
12,5	E 125 D	120
14	E 140 D	120
16	E 160 D	120
18,5	E 185 D	120
21	E 210 D	120
25	E 250 D	120
30	E 300 D	120

Schlüter®-DECO-MC

хромированная латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	MC 90 D	120
11	MC 110 D	120
12,5	MC 125 D	120

Schlüter®-DECO-M

латунь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	M 90 D	120
11	M 110 D	120
12,5	M 125 D	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-DECO-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	A 80 D	120
10	A 100 D	120
12,5	A 125 D	120

Schlüter®-DECO-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AE 80 D	120
10	AE 100 D	120
12,5	AE 125 D	120

Schlüter®-DECO-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	...* 80 D	120
10	...* 100 D	120
12,5	...* 125 D	120

Угол

Schlüter®-DECO-MC/EV

внешний уголок 90°,
хромированная латунь цельная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
9	EV / MC 90 D	50
11	EV / MC 110 D	50
12,5	EV / MC 125 D	50

Schlüter-DECO-MC/EV

Арт. № дополнить цветом (например, MGS 80 D)

BW MBW MGS

* Цвета: BW - MBW - MGS

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

Замыкающий профиль

Schlüter®-DECO-DE

Schlüter-DECO-DE – высококачественный замыкающий профиль из нержавеющей стали для оформления внешних уголов стен под углом 135° к плиточному покрытию и обеспечивает хорошую защиту кромок.
(Технический паспорт 2.14)

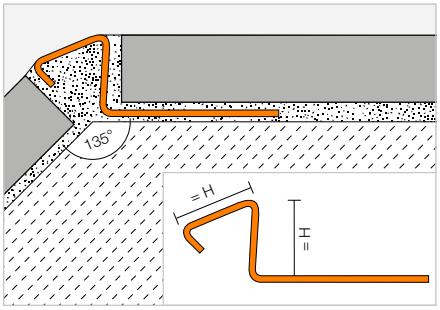

Schlüter®-DECO-DE-E-S

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	DE 80 ES	120
10	DE 100 ES	120
11	DE 110 ES	120
12,5	DE 125 ES	120

Schlüter®-DECO-DE-EB-S

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	DE 80 EBS	120
10	DE 100 EBS	120
11	DE 110 EBS	120
12,5	DE 125 EBS	120

Замыкающий профиль

Schlüter®-INDEC

Schlüter-INDEC – это высококачественный замыкающий профиль из анодированного алюминия, предназначенный для оформления внешних углов стен и окантовки плиточных покрытий. Лицевая поверхность профиля образует внутренний уголок с декоративными краями.
(Технический паспорт 2.12)

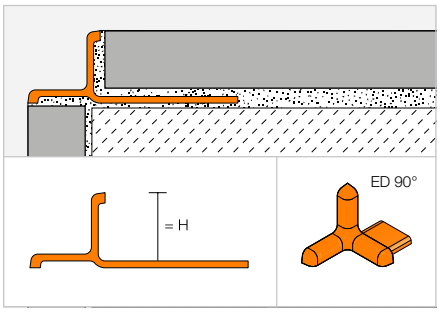

Schlüter®-INDEC-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	IN 80 AE	120
10	IN 100 AE	120
11	IN 110 AE	120
12,5	IN 125 AE	120

Schlüter®-INDEC-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	IN 80 ACG	120
10	IN 100 ACG	120
11	IN 110 ACG	120
12,5	IN 125 ACG	120

Угол

Schlüter®-INDEC/EV

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	ED / IN 80 ...*	50
10	ED / IN 100 ...*	50
11	ED / IN 110 ...*	50
12,5	ED / IN 125 ...*	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, ED / IN 80 AE)

* Поверхности: ACG - AE

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Угловые профили Schlüter

Надежное решение для углов и кромок

На последующих станицах Вы найдете особые формы исполнения наших профилей для настенных покрытий:

- ✓ **Защита кромок для частных и коммерческих секторов**
- ✓ **Защита кромок для внешних и внутренних уголков**
- ✓ **Защита кромок и декоративное оформление рабочих плит и умывальников**
- ✓ **Декоративные и бордюрные профили для покрытий**

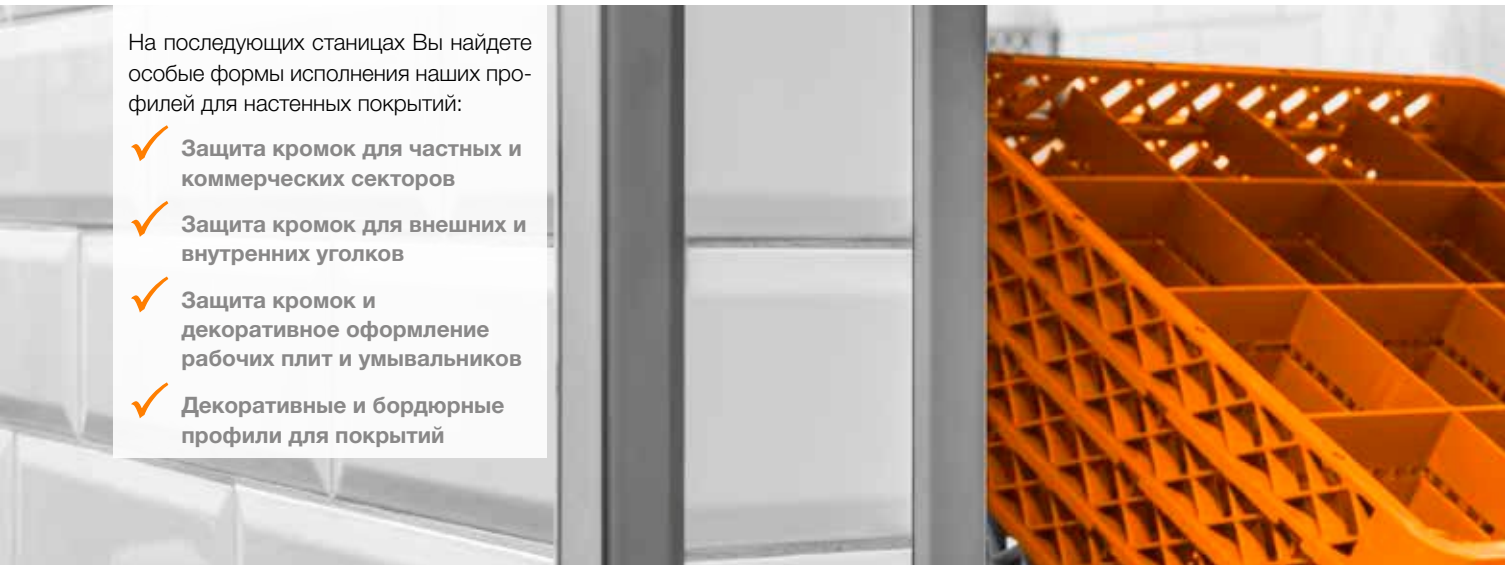

Угловой профиль

Schlüter®-ECK-E

Угловой профиль из нержавеющей стали Schlüter-ECK-E предназначен для внешних углов стен, облицованных плиткой, и служит для надежной защиты кромок. Перфорированные крепежные элементы профиля при укладке плитки утапливаются в клеевой слой.
(Технический паспорт 2.6)

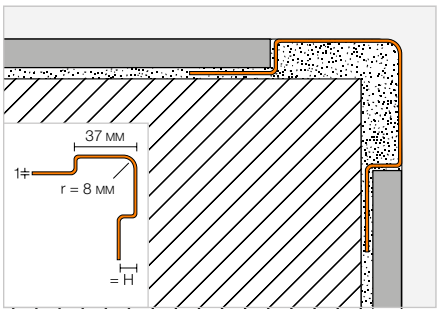

Schlüter®-ECK-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
6	E37 V2A 60/300	60
8	E37 V2A 80/300	60
11	E37 V2A 110/300	60
	L = 2,50 м	
6	E37 V2A 60/250	60
8	E37 V2A 80/250	60
11	E37 V2A 110/250	60
	L = 2,00 м	
6	E37 V2A 60/200	60
8	E37 V2A 80/200	60
11	E37 V2A 110/200	60
	L = 1,50 м	
6	E37 V2A 60/150	60
8	E37 V2A 80/150	60
11	E37 V2A 110/150	60

Schlüter®-ECK-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
6	E37 V2A EB 60/300	60
8	E37 V2A EB 80/300	60
11	E37 V2A EB 110/300	60
	L = 2,50 м	
6	E37 V2A EB 60/250	60
8	E37 V2A EB 80/250	60
11	E37 V2A EB 110/250	60
	L = 2,00 м	
6	E37 V2A EB 60/200	60
8	E37 V2A EB 80/200	60
11	E37 V2A EB 110/200	60
	L = 1,50 м	
6	E37 V2A EB 60/150	60
8	E37 V2A EB 80/150	60
11	E37 V2A EB 110/150	60

Schlüter®-ECK-E V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
8	E37 V4A 80/300	60
11	E37 V4A 110/300	60
	L = 2,50 м	
8	E37 V4A 80/250	60
11	E37 V4A 110/250	60
	L = 2,00 м	
8	E37 V4A 80/200	60
11	E37 V4A 110/200	60
	L = 1,50 м	
8	E37 V4A 80/150	60
11	E37 V4A 110/150	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

Угловой профиль

Schlüter®-ECK-K

Угловой профиль из нержавеющей стали Schlüter-ECK-K предназначен для наклеивания на внешние углы плитки или другого настенного покрытия.
(Технический паспорт 2.7)

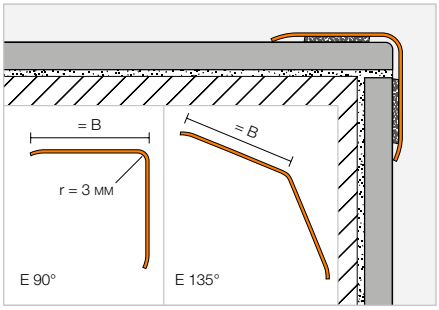

Schlüter®-ECK-K-E

нержавеющая сталь V2A

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	K15 V2A/300	60
32	K32 V2A/300	60
50	K50 V2A/300	60
	L = 2,50 м	
15	K15 V2A/250	60
32	K32 V2A/250	60
50	K50 V2A/250	60
	L = 2,00 м	
15	K15 V2A/200	60
32	K32 V2A/200	60
50	K50 V2A/200	60
	L = 1,50 м	
15	K15 V2A/150	60
32	K32 V2A/150	60
50	K50 V2A/150	60

Schlüter®-ECK-K-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	K15 V2A EB/300	60
32	K32 V2A EB/300	60
50	K50 V2A EB/300	60
	L = 2,50 м	
15	K15 V2A EB/250	60
32	K32 V2A EB/250	60
50	K50 V2A EB/250	60
	L = 2,00 м	
15	K15 V2A EB/200	60
32	K32 V2A EB/200	60
50	K50 V2A EB/200	60
	L = 1,50 м	
15	K15 V2A EB/150	60
32	K32 V2A EB/150	60
50	K50 V2A EB/150	60

Schlüter®-ECK-K-E V4A

нержавеющая сталь V4A

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
32	K32 V4A/250	60
	L = 2,00 м	
32	K32 V4A/200	60
	L = 1,50 м	
32	K32 V4A/150	60

Schlüter®-ECK-K-E-S

нержавеющая сталь V2A, угол 135°

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
32	K32 ES/300	60
	L = 2,50 м	
32	K32 ES	60
	L = 2,00 м	
32	K32 ES/200	60
	L = 1,50 м	
32	K32 ES/150	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

Вогнутый профиль

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK представляет собой угловой профиль из нержавеющей стали, выполненный в виде выкружки и предназначенный для последующего наклеивания на внутренние углы плиточных или иных покрытий стен.
(Технический паспорт 2.7)

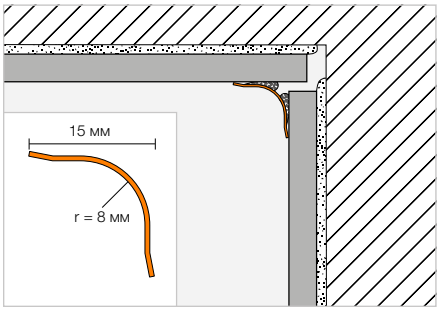

Schlüter®-ECK-KHK-E

нержавеющая сталь V2A

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	KHK15 E/300	60
	L = 2,50 м	
15	KHK15 E	60
	L = 2,00 м	
15	KHK15 E/200	60
	L = 1,50 м	
15	KHK15 E/150	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	KHK15 EB/300	60
	L = 2,50 м	
15	KHK15 EB	60
	L = 2,00 м	
15	KHK15 EB/200	60
	L = 1,50 м	
15	KHK15 EB/150	60

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
E / KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
E / KHK15 EB	50


I2 = 2 отвода


I3 = 3 отвода

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
I/2 KHK15 E	50
I/3 KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I/2 KHK15 EB	50
I/3 KHK15 EB	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

соединительный элемент нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
V / KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

соединительный элемент нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
V / KHK15 EB	50

E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK

упаковка профилей: связка 10 шт.

Бордюрный профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter-DESIGNLINE представляет собой бордюрный профиль, с помощью которого поверхность стены можно сделать более привлекательной. Эта серия комбинируется с соответствующими профилями Schlüter-RONDEC, -QUADEC или -JOLLY, предназначенными для внешних углов стен.

(Технический паспорт 2.2)

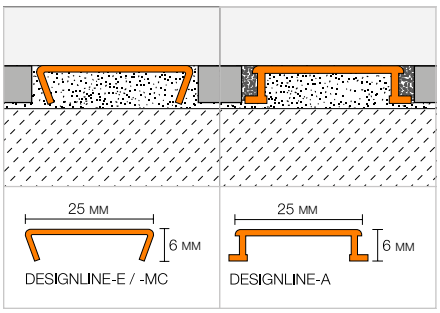

Schlüter®-DESIGNLINE-MC

хромированная латунь

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 MC	120

Schlüter®-DESIGNLINE-E

нержавеющая сталь V2A блестящая

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 E	120

Schlüter®-DESIGNLINE-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 EB	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AME

алюминий матовый анодированный

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 ...*	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGE

алюминий блестящий анодированный

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 ...**	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AGBE

алюминий крацованный анодированный

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 ...***	120

Schlüter®-DESIGNLINE-AC

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DL 625 ...****	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать или покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, DL 625 MBW)

* Поверхности/цвета: AE - AK - AM - AT

** Поверхности/цвета: ACG - AKG - AMG - ATG

*** Поверхности/цвета: ACGB - AKGB - AMGB - ATGB

**** Поверхности/цвета: BW - MBW - MGS

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Примечание:
Для Schlüter-DESIGNLINE подходят все профили серий Schlüter-RONDEC, -QUADEC или -JOLLY, имеющие соответствующий артикульный номер.

Декоративный профиль

Schlüter®-QUADEC-FS

Schlüter-QUADEC-FS представляет собой декоративный профиль, предназначенный для окантовки бордюров или плитки, уложенной в виде орнамента.
(Технический паспорт 2.11)

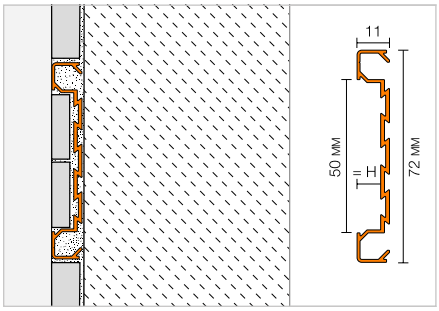

Schlüter®-QUADEC-FS

алюминий матовый анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	QF 8/50 ...*	120

Угол

Schlüter®-QUADEC-FS/E

внешний / внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	EV / QF 8/50 ...*	50

Вариабельный уголок может применяться как для внутренних, так и для внешних углов.

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, EV / QF 8/50 AT)

* Поверхности: AE - AT

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Крепежный профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG представляет собой декоративный профиль для оформления швов в плиточных покрытиях. Он образует теневой шов шириной 12 мм или 15 мм по выбору. Шов идеально подходит для установки и фиксации стеклянных элементов в зонах пола и стен.
(Технический паспорт 2.16)

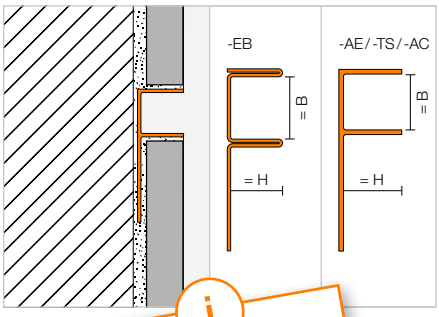

i Теперь предлагаются в цветах TRENDLINE!

Schlüter®-DECO-SG-EB

нержавеющая сталь V4A крацованная, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 12	120
10	SG 100 EB 12	120
11	SG 110 EB 12	120
12,5	SG 125 EB 12	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

нержавеющая сталь V4A крацованная, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 15	120
10	SG 100 EB 15	120
11	SG 110 EB 15	120
12,5	SG 125 EB 15	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 12	120
10	SG 100 AE 12	120
11	SG 110 AE 12	120
12,5	SG 125 AE 12	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 15	120
10	SG 100 AE 15	120
11	SG 110 AE 15	120
12,5	SG 125 AE 15	120

Schlüter®-DECO-SG-AC ✪

алюминий с цветным покрытием, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...* 12	120
10	SG 100 ...* 12	120
11	SG 110 ...* 12	120
12,5	SG 125 ...* 12	120

Schlüter®-DECO-SG-AC ✪

алюминий с цветным покрытием, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...* 15	120
10	SG 100 ...* 15	120
11	SG 110 ...* 15	120
12,5	SG 125 ...* 15	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-DECO-SG-TS ✪

алюминий со структурным покрытием, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...** 12	120
10	SG 100 ...** 12	120
11	SG 110 ...** 12	120
12,5	SG 125 ...** 12	120

Schlüter®-DECO-SG-TS ✪

алюминий со структурным покрытием, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...** 15	120
10	SG 100 ...** 15	120
11	SG 110 ...** 15	120
12,5	SG 125 ...** 15	120

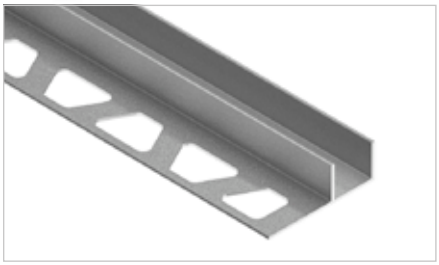

Арт. № дополнить цветом (например, SG 80 TSOB 15)

* Цвета: MBW - MGS

** Цвета: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Цокольный профиль

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-E

Schlüter-DESIGNBASE-SL-E – это высококачественный профиль из нержавеющей стали для быстрого создания плинтусов в местах, подверженных высоким нагрузкам. Профиль фиксируется в зоне стены при помощи пригодного для этого клея. Соединительные элементы, изготовленные также из нержавеющей стали, обеспечивают простой и быстрый монтаж. Дополнительно профиль может быть оснащен уплотнительной губой, предлагаемой в виде комплектующего, для защиты краевого шва от проникновения влаги и для снижения передачи ударного шума.
(Технический паспорт 16.2)

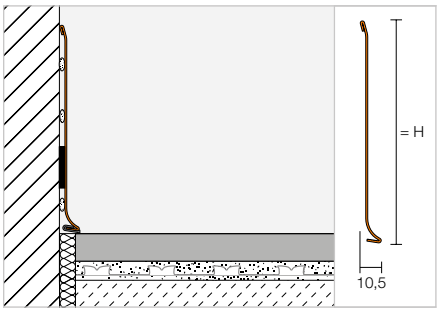

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
110	DB SL 110 EB	60
160	DB SL 160 EB	60

Уголок | боковая заглушка | соединительный элемент | уплотнительная кромка

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/E 90°

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
110	E 90 / DB SL 110 EB	50
160	E 90 / DB SL 160 EB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/I 90°

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
110	I 90 / DB SL 110 EB	50
160	I 90 / DB SL 160 EB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

боковая заглушка левая нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
110	EL / DB SL 110 EB	50
160	EL / DB SL 160 EB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/EK

боковая заглушка правая нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
110	ER / DB SL 110 EB	50
160	ER / DB SL 160 EB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-EB/V

соединительный элемент нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
110	V / DB SL 110 EB	50
160	V / DB SL 160 EB	50



Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

уплотнительная кромка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB ZS LLE	60

Цвет:
DB ZS LLE = светло-серый

упаковка профилей: связка 10 шт.

Цокольный профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-A

Schlüter-DESIGNBASE-SL-A представляет собой профиль из высококачественного алюминия с покрытием или анодированного алюминия для быстрого изготовления красивых по форме плинтусов. Профиль легко крепится: достаточно приклеить его в зоне стены пригодным для этого клеем. Дополнительно профиль может быть снабжен уплотнительной кромкой (опция) для защиты краевого шва от проникновения влаги и для снижения передачи ударного шума.
(Технический паспорт 16.2)

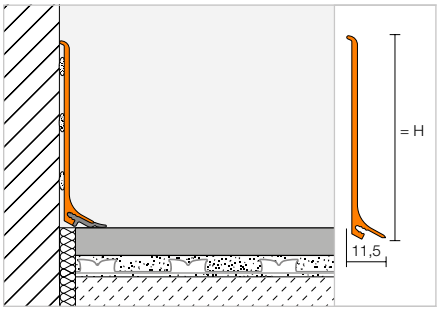

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
60	DB SL 60 AE	60
80	DB SL 80 AE	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB

алюминий крацованный, анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
60	DB SL 60 AEEB	60
80	DB SL 80 AEEB	60

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
60	DB SL 60 MBW	60
80	DB SL 80 MBW	60

Уголок | боковая заглушка | соединительный элемент | уплотнительная кромка

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ED

внешний уголок 90°,
алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ED / DB SL 60 AE	50
80	ED / DB SL 80 AE	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ED

внешний уголок 90°, алюминий крацованный, анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ED / DB SL 60 AEEB	50
80	ED / DB SL 80 AEEB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ED

внешний уголок 90°,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ED / DB SL 60 MBW	50
80	ED / DB SL 80 MBW	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/ID

внутренний уголок 90°,
алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ID / DB SL 60 AE	50
80	ID / DB SL 80 AE	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/ID

внутренний уголок 90°, алюминий,
анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ID / DB SL 60 AEEB	50
80	ID / DB SL 80 AEEB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/ID

внутренний уголок 90°,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ID / DB SL 60 MBW	50
80	ID / DB SL 80 MBW	50

Примечание:
Внутренние уголки (ID / DB SL 60 AEEB и ID / DB SL 80 AEEB) по производственно-техническим причинам не предлагаются крацованными.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

левая боковая заглушка, алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EL / DB SL 60 AE	50
80	EL / DB SL 80 AE	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

левая боковая заглушка, алюминий крацованный, анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EL / DB SL 60 AEEB	50
80	EL / DB SL 80 AEEB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

левая боковая заглушка, алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EL / DB SL 60 MBW	50
80	EL / DB SL 80 MBW	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/EK

правая боковая заглушка, алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ER / DB SL 60 AE	50
80	ER / DB SL 80 AE	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/EK

правая боковая заглушка, алюминий крацованный, анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ER / DB SL 60 AEEB	50
80	ER / DB SL 80 AEEB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/EK

правая боковая заглушка,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	ER / DB SL 60 MBW	50
80	ER / DB SL 80 MBW	50

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AE/V

соединительный элемент, алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	V / DB SL 60 AE	50
80	V / DB SL 80 AE	50

В наличии имеются цветные покрытия:

MBW

Цвета: MBW

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AEEB/V

соединительный элемент, алюминий крацованный, анодированный под нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	V / DB SL 60 AEEB	50
80	V / DB SL 80 AEEB	50



V / DB SL EL / DB SL ER / DB SL ID / DB SL ED / DB SL

Schlüter®-DESIGNBASE-SL-AC/V

соединительный элемент, алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	V / DB SL 60 MBW	50
80	V / DB SL 80 MBW	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать или покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-DESIGNBASE-SL/ZS

уплотнительная кромка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
DB ZS LL	60
DB ZS LL 3/LG	60

Цвета:
DB ZS LL = светло-серый
DB ZS LL 3/LG = светло-серый



DB ZS LL



DB ZS LL 3/LG

Примечание:
Новая, удлиненная уплотнительная кромка DB ZS LL 3/LG для обустройства в новых зданиях бесшовного пола с понижением уровня.

Примечание:
Schlüter-DESIGNBASE-SL-A можно при определенных условиях сгибать в радиусе с помощью гибочного станка Schlüter-RUMA. При необходимости обращайтесь к нам.
Плинтусы с элементами светодиодной подсветки можно получить посредством Schlüter-DESIGNBASE-QD.

Цокольный профиль

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ

Schlüter-DESIGNBASE-CQ/O

Schlüter-DESIGNBASE-CQ представляет собой профиль из высококачественного алюминия с покрытием или слоем анодированного алюминия и предназначен для изготовления декоративно оформленных цоколей. Включенные пустые ячейки регулируемого по высоте несущего профиля из пластмассы способны принимать и скрывать кабели. Выводы кабелей имеются в наличии. При монтаже заподлицо со стеной имеется возможность при помощи алюминиевого уголка (опция) изготовить теневой шов. Дополнительно профиль может быть оснащен имеющейся в наличии уплотняющей губой (опция) для защиты краевого шва от проникновения влаги и для снижения ударного шума. *(Технический паспорт 16.3)*

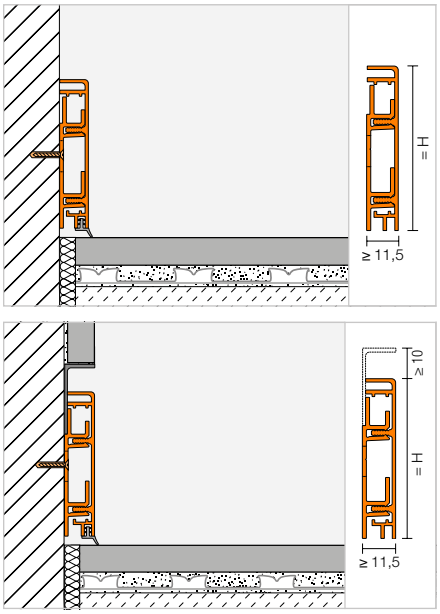

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE

алюминий натуральный матовый анодированный набор

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (набор)
60	DB CQ 60 AE	60
80	DB CQ 80 AE	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB

алюминий крацованный анодированный под нержавеющую сталь набор

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (набор)
60	DB CQ 60 AEEB	60
80	DB CQ 80 AEEB	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC

алюминий окрашенный набор

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (набор)
60	DB CQ 60 MBW	60
80	DB CQ 80 MBW	60

Примечание:
Набор состоит из профиля Schlüter-DESIGNBASE-CQ, несущего профиля из ПВХ и крепежного материала.

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/SG

угловой профиль для теневых швов

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	DB SG 125 AE	60
12,5	DB SG 125 MBW	60
12,5	DB SG 125 AEEB	60



Угол | боковая заглушка | вывод кабеля | уплотнительная кромка

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/EV

внешний/внутренний уголок 90° / боковая заглушка из алюминия натурального матового анодированного

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EV / DB CQ 60 AE	50
80	EV / DB CQ 80 AE	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/EV

внешний/внутренний уголок 90° / боковая заглушка из алюминия с анодированием под крацованную нержавеющую сталь

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EV / DB CQ 60 AEEB	50
80	EV / DB CQ 80 AEEB	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/EV

внешний/внутренний уголок 90° / боковая заглушка из алюминия с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	EV / DB CQ 60 MBW	50
80	EV / DB CQ 80 MBW	50

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AE/O

вывод кабеля, ширина: 15 см

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	DB COQ 60 AE/15	60
80	DB COQ 80 AE/15	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AEEB/O

вывод кабеля, ширина: 15 см

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	DB COQ 60 AEEB/15	60
80	DB COQ 80 AEEB/15	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ-AC/O

вывод кабеля, ширина: 15 см

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60	DB COQ 60 MBW/15	60
80	DB COQ 80 MBW/15	60

Schlüter®-DESIGNBASE-CQ/Z

уплотнительная кромка

L = 2,50 м Арт. №	P (шт.)
DB ZCL / MBW	60
DB ZCL / PG	60



DESIGNBASE-CQ/Z

Цвета:
DB ZCL / MBW = бриллиантово-белый матовый
DB ZCL / PG = пастельно-серый

В наличии имеются цветные покрытия:

MBW

Цвета: MBW

Стойкие и красивые
Столешницы с керамикой

Столешницы с керамическим покрытием – вот что повысит качество любой кухни. Они не только неприхотливы в уходе и рассчитаны на высокие нагрузки, но также служат настоящим украшением интерьера.

Чтобы высококачественные элементы приносили радость их владельцам как можно дольше, конструкция должна иметь элегантное обрамление краев с защитой от механических воздействий. Schlüter-Systems предлагает две полные серии профилей, Schlüter-SCHIENE-STEP и -RONDEC-STEP, которые были разработаны специально для использования с кухонными рабочими поверхностями.

С помощью MyDesign by Schlüter-Systems профили можно адаптировать под дизайн плитки.

Замыкающий профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-RONDEC-STEP

Профиль Schlüter-RONDEC-STEP представляет собой окантовочный профиль с распоркой для оформления кухонных столешниц или полок с керамическим покрытием. Верхняя завершающая кромка имеет округлую форму.
(Технический паспорт 2.8)

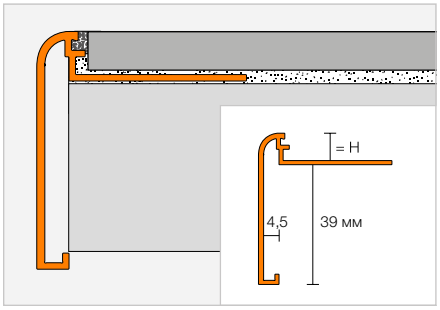

Schlüter®-RONDEC-STEP-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RS 80 AE 39	60
10	RS 100 AE 39	60
12,5	RS 125 AE 39	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RS 80 ACGB 39	60
10	RS 100 ACGB 39	60
12,5	RS 125 ACGB 39	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RS 80 ...* 39	60
10	RS 100 ...* 39	60
12,5	RS 125 ...* 39	60

Угол

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E90 RS 80 ...** 39	50
10	E90 RS 100 ...** 39	50
12,5	E90 RS 125 ...** 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E135 RS 80 ...** 39	50
10	E135 RS 100 ...** 39	50
12,5	E135 RS 125 ...** 39	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать. Дополнительную информацию см. со стр. 26.

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 90°

внешний уголок 90°, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E90 RS 80 ...* 39	50
10	E90 RS 100 ...* 39	50
12,5	E90 RS 125 ...* 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/E 135°

внешний уголок 135°, цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E135 RS 80 ...* 39	50
10	E135 RS 100 ...* 39	50
12,5	E135 RS 125 ...* 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I90 RS 80 ...** 39	50
10	I90 RS 100 ...** 39	50
12,5	I90 RS 125 ...** 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP/I 135°

внутренний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I135 RS 80 ...** 39	50
10	I135 RS 100 ...** 39	50
12,5	I135 RS 125 ...** 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 90°

внутренний уголок 90° цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I90 RS 80 ...* 39	50
10	I90 RS 100 ...* 39	50
12,5	I90 RS 125 ...* 39	50

Schlüter®-RONDEC-STEP-AC/I 135°

внутренний уголок 135° цельный алюминий

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I135 RS 80 ...* 39	50
10	I135 RS 100 ...* 39	50
12,5	I135 RS 125 ...* 39	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, I135 RS 80 MBW 39)

BW MBW MGS

* Поверхности/цвета: BW - MBW - MGS
** Поверхности/цвета: ACGB - AE
Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Замыкающий профиль

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT

Профиль Schlüter-RONDEC-STEP-CT представляет собой окантовочный профиль с распоркой для оформления кухонных столешниц или полок с керамическим покрытием. В паз фронтальной части профиля может вставляться материал, используемый для облицовки поверхности, а также могут размещаться другие декоративные элементы.
(Технический паспорт 2.8)

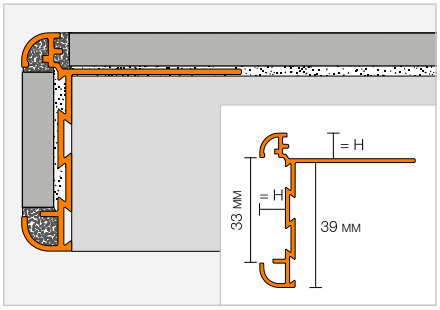

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RC 80 AE 39	60
10	RC 100 AE 39	60
12,5	RC 125 AE 39	60

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RC 80 ACGB 39	60
10	RC 100 ACGB 39	60
12,5	RC 125 ACGB 39	60

Угол

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E90 RC 80 ...* 39	10
10	E90 RC 100 ...* 39	10
12,5	E90 RC 125 ...* 39	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E135 RC 80 ...* 39	10
10	E135 RC 100 ...* 39	10
12,5	E135 RC 125 ...* 39	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I90 RC 80 ...* 39	10
10	I90 RC 100 ...* 39	10
12,5	I90 RC 125 ...* 39	10

Schlüter®-RONDEC-STEP-CT/I 135°

внутренний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I135 RC 80 ...* 39	10
10	I135 RC 100 ...* 39	10
12,5	I135 RC 125 ...* 39	10

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, I135 RC 80 AE 39)

* Поверхности: ACGB - AE

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль | угол | соединительный элемент

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

Schlüter-SCHIENE-STEP-EB представляет собой высококачественный замыкающий профиль из крацованной нержавеющей стали. Благодаря переменной геометрии данный профиль может использоваться для самых различных целей, например, столешницы, лестничные ступени или окантовка в процессе реконструкции «плитка на плитку».
(Технический паспорт 2.15)

Высота профиля H1 = 11 мм

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

нержавеющая сталь V2A крацованная,
H1 = 11 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	SS 60 EB 11	60
12,5	SS 125 EB 11	60

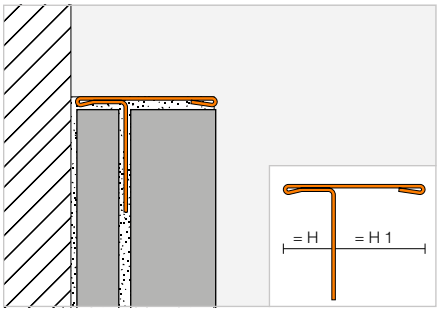

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

соединительный элемент нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / SS 60 EB 11	50
12,5	V / SS 125 EB 11	50

V / SS EB

Высота профиля H1 = 30 мм

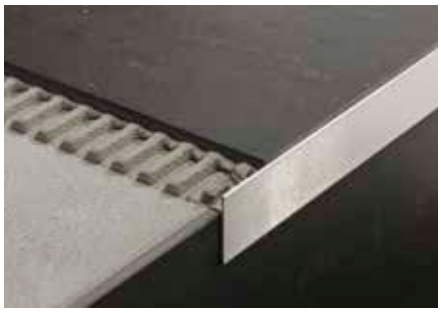

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

нержавеющая сталь V2A крацованная,
H1 = 30 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	SS 90 EB 30	60
11	SS 110 EB 30	60
12,5	SS 125 EB 30	60

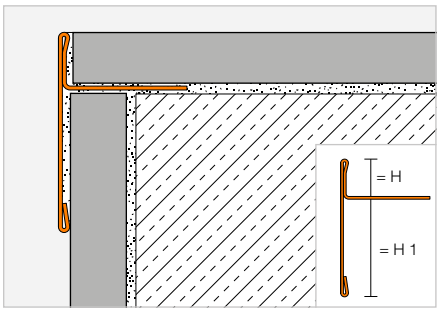

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
9	E90 / SS 90 EB 30	50
11	E90 / SS 110 EB 30	50
12,5	E90 / SS 125 EB 30	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
9	V / SS 90 EB 30	50
11	V / SS 110 EB 30	50
12,5	V / SS 125 EB 30	50

Примечание:
Внешний уголок 90° может быть использован также как боковая заглушка.

Высота профиля H1 = 39 мм

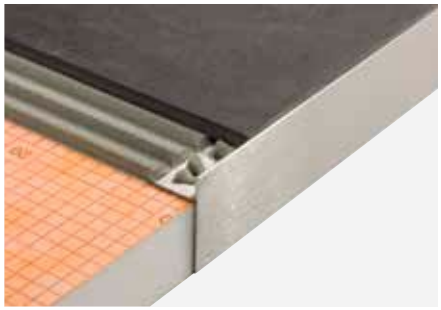

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB

нержавеющая сталь V2A крацованная,
H1 = 39 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	SS 60 EB 39	60
9	SS 90 EB 39	60
11	SS 110 EB 39	60
12,5	SS 125 EB 39	60

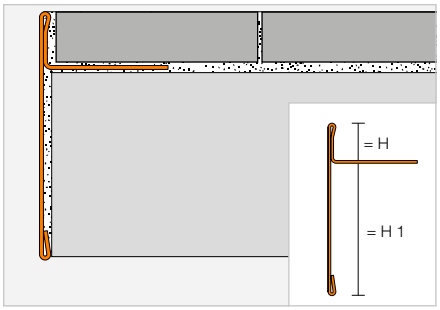

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 90°

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	E90 / SS 60 EB 39	50
9	E90 / SS 90 EB 39	50
11	E90 / SS 110 EB 39	50
12,5	E90 / SS 125 EB 39	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 90°

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	I90 / SS 60 EB 39	50
9	I90 / SS 90 EB 39	50
11	I90 / SS 110 EB 39	50
12,5	I90 / SS 125 EB 39	50

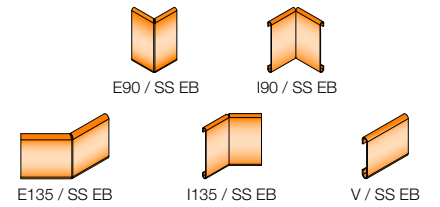

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/E 135°

внешний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	E135 / SS 60 EB 39	50
9	E135 / SS 90 EB 39	50
11	E135 / SS 110 EB 39	50
12,5	E135 / SS 125 EB 39	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/I 135°

внутренний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	I135 / SS 60 EB 39	50
9	I135 / SS 90 EB 39	50
11	I135 / SS 110 EB 39	50
12,5	I135 / SS 125 EB 39	50

Schlüter®-SCHIENE-STEP-EB/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
6	V / SS 60 EB 39	50
9	V / SS 90 EB 39	50
11	V / SS 110 EB 39	50
12,5	V / SS 125 EB 39	50

Замыкающий профиль

Schlüter®-SCHIENE-STEP

Профиль Schlüter-SCHIENE-STEP представляет собой окантовочный профиль с распоркой для оформления кухонных столешниц или полок с керамическим покрытием.
(Технический паспорт 2.15)

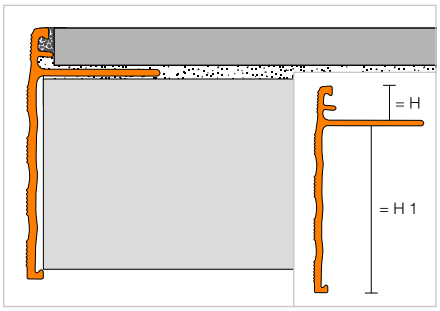

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

алюминий натуральный матовый анодированный,
H1 = 30 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SS 80 AE 30	60
10	SS 100 AE 30	60
12,5	SS 125 AE 30	60
15	SS 150 AE 30	60

Schlüter®-SCHIENE-STEP-AE

алюминий натуральный матовый анодированный,
H1 = 39 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SS 80 AE 39	60
10	SS 100 AE 39	60
12,5	SS 125 AE 39	60
15	SS 150 AE 39	60

упаковка профилей: связка 10 шт. Радиусная перфорация – см. стр. 338

Профили Schlüter

Профили для лестниц

Края лестничных ступеней подвергаются сильным механическим нагрузкам и часто являются причиной несчастных случаев. Благодаря препятствующему скольжению покрытию и хорошо различимому внешнему виду профили Schlüter-TREP, которые могут быть нанесены дополнительно, способствуют повышению безопасности. Они защищают края ступеней и предохраняют плитку, уложенную на ступенях, от повреждений. Профили Schlüter-TREP Profile можно прекрасно сочетать с Schlüter-LIPROTEC светопрофильной техникой.

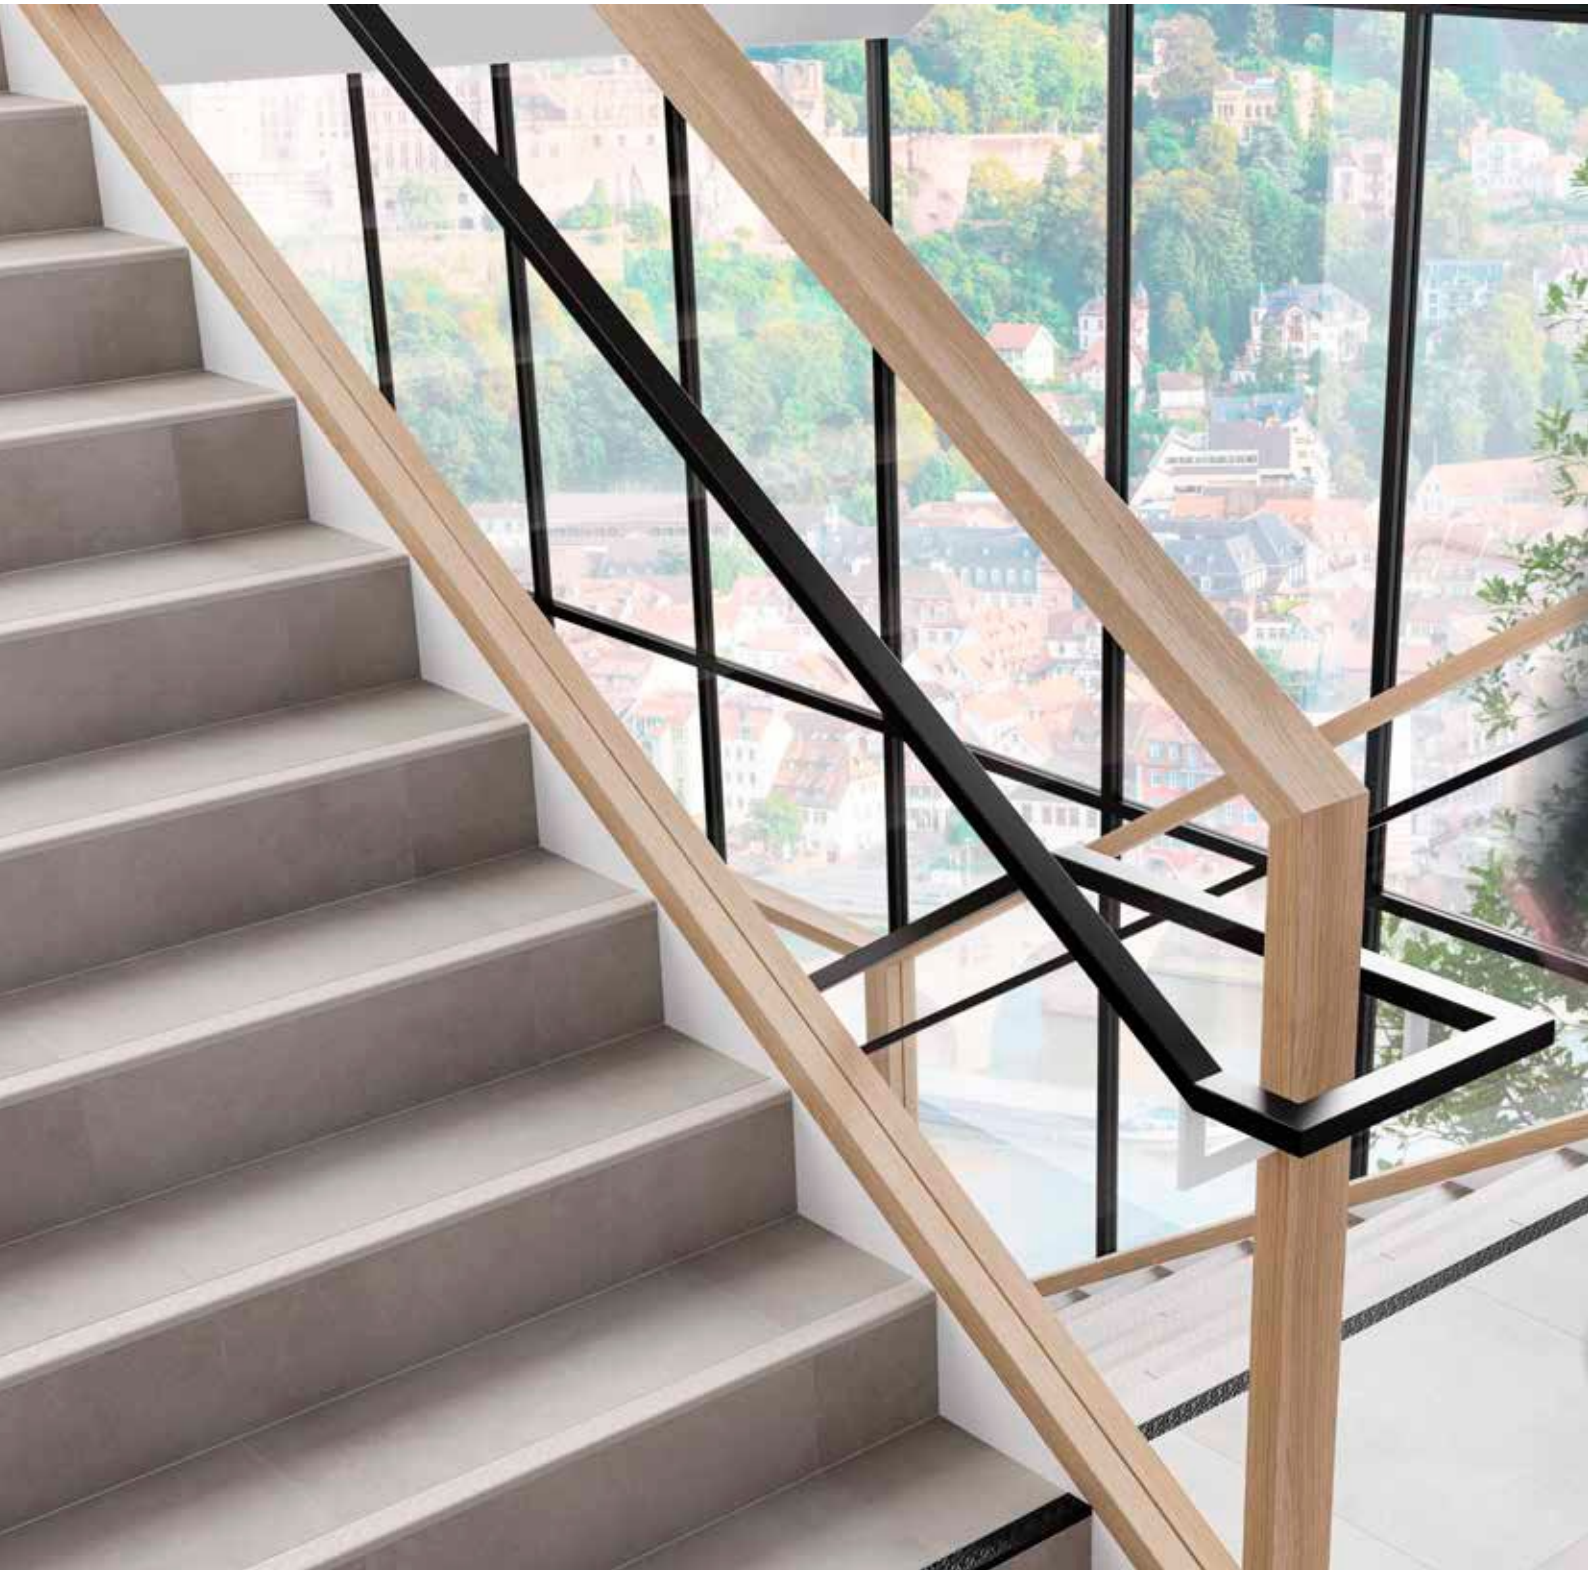

Профили для лестниц

Schlüter®-TREP-V 111
Schlüter®-TREP-S/-B 113
Schlüter®-TREP-E 115
Schlüter®-TREP-G/-GL 116
Schlüter®-TREP-FL 117

Профили для лестниц для доукомплектовывания

Schlüter®-TREP-EK 119
Schlüter®-TREP-EFK 119
Schlüter®-TREP-GK/-GLK 120

Монтажный клей

Schlüter®-KERDI-FIX 121

Фото: Schlüter-TREP-V (см. стр. 111)

Schlüter®-TREP-V

Идеальное сочетание дизайна и функциональности

Schlüter-TREP-V сочетает в себе новейшие разработки в области противоскольжения с рекомендациями действующей технической нормативной документации. Обладая коэффициентом сопротивления скольжению R 10 согласно DIN EN 16165, TREP-V позволяет безопасно использовать лестницы и пригоден для эксплуатации в помещениях, не подверженных воздействию влаги.

Цвета и светопреломление запатентованных сменных элементов подобраны таким образом, чтобы достичь оптимального эффекта контраста с обычными цветами плитки.

Два варианта размера, удовлетворяющие практическим требованиям, и широкая современная цветовая палитра позволяют создавать с помощью TREP-V привлекательные и отвечающие всем требованиям лестницы.

DIN 18040

TREP-V 42

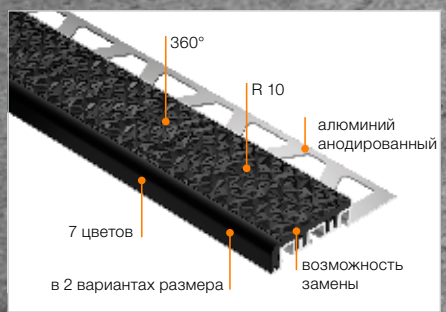

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-V

Schlüter-TREP-V представляет собой лестничный профиль из алюминия со сменной полоской из противоскользящей пластмассы. Широкая цветовая палитра позволяет подобрать противоскользящие элементы, обеспечив необходимый контраст со смежным напольным покрытием. Профиль поставляется по выбору с узкой (TREP-V 42) или широкой (TREP-V 60) полоской.
(Технический паспорт 3.6)

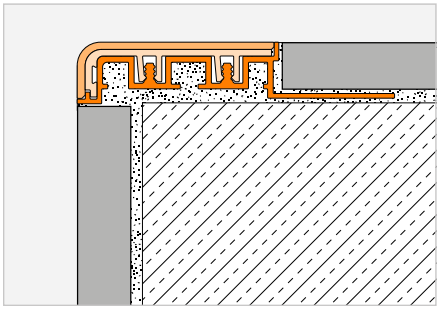

Schlüter®-TREP-V 42

несущий профиль (42 мм / 12 мм)
алюминий натуральный матовый анодированный, R 10

H (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
9	TVL 42 ...* 90/300	60
11	TVL 42 ...* 110/300	60
12,5	TVL 42 ...* 125/300	60
	L = 2,00 м	
9	TVL 42 ...* 90/200	60
11	TVL 42 ...* 110/200	60
12,5	TVL 42 ...* 125/200	60
	L = 1,50 м	
9	TVL 42 ...* 90/150	60
11	TVL 42 ...* 110/150	60
12,5	TVL 42 ...* 125/150	60
	L = 1,00 м	
9	TVL 42 ...* 90/100	60
11	TVL 42 ...* 110/100	60
12,5	TVL 42 ...* 125/100	60

Schlüter®-TREP-V 60

несущий профиль (60 мм / 32 мм)
алюминий натуральный матовый анодированный, R 10

H (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
9	TVL 60 ...* 90/300	60
11	TVL 60 ...* 110/300	60
12,5	TVL 60 ...* 125/300	60
	L = 2,00 м	
9	TVL 60 ...* 90/200	60
11	TVL 60 ...* 110/200	60
12,5	TVL 60 ...* 125/200	60
	L = 1,50 м	
9	TVL 60 ...* 90/150	60
11	TVL 60 ...* 110/150	60
12,5	TVL 60 ...* 125/150	60
	L = 1,00 м	
9	TVL 60 ...* 90/100	60
11	TVL 60 ...* 110/100	60
12,5	TVL 60 ...* 125/100	60



Schlüter-TREP-V 42



Schlüter-TREP-V 60

Примечание:
R 10 = класс противоскольжения по DIN EN 16165

Боковая заглушка

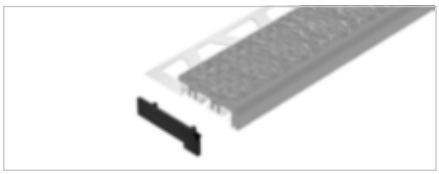

Schlüter®-TREP-V 42/EK

боковая заглушка из ПВХ, левая + правая

Арт. №	P (шт.)
E / TV 42 ...*	50

Schlüter®-TREP-V 60/EK

боковая заглушка из ПВХ, левая + правая

Арт. №	P (шт.)
E / TV 60 ...*	50

Примечание:
Материалы и необходимые руководства для работы со Schlüter-TREP-V доступны в разделе загрузок.

Арт. № дополнить цветом (например, TVL 60 GS/300)

FG GS HB HG NB SG SP

* Цвета: FG - GS - HB - HG - NB - SG - SP

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Комплектующие для TREP-V

Schlüter®-TREP-V 42/EL

запасная деталь: вставка (42 мм / 12 мм), R 10

L = 3,00 м Арт. №	P (шт.)
TVL 42 ...*/300	60
L = 2,00 м	
TVL 42 ...*/200	60

Schlüter®-TREP-V 60/EL

запасная деталь: вставка (60 мм / 32 мм), R 10

L = 3,00 м Арт. №	P (шт.)
TVL 60 ...*/300	60
L = 2,00 м	
TVL 60 ...*/200	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

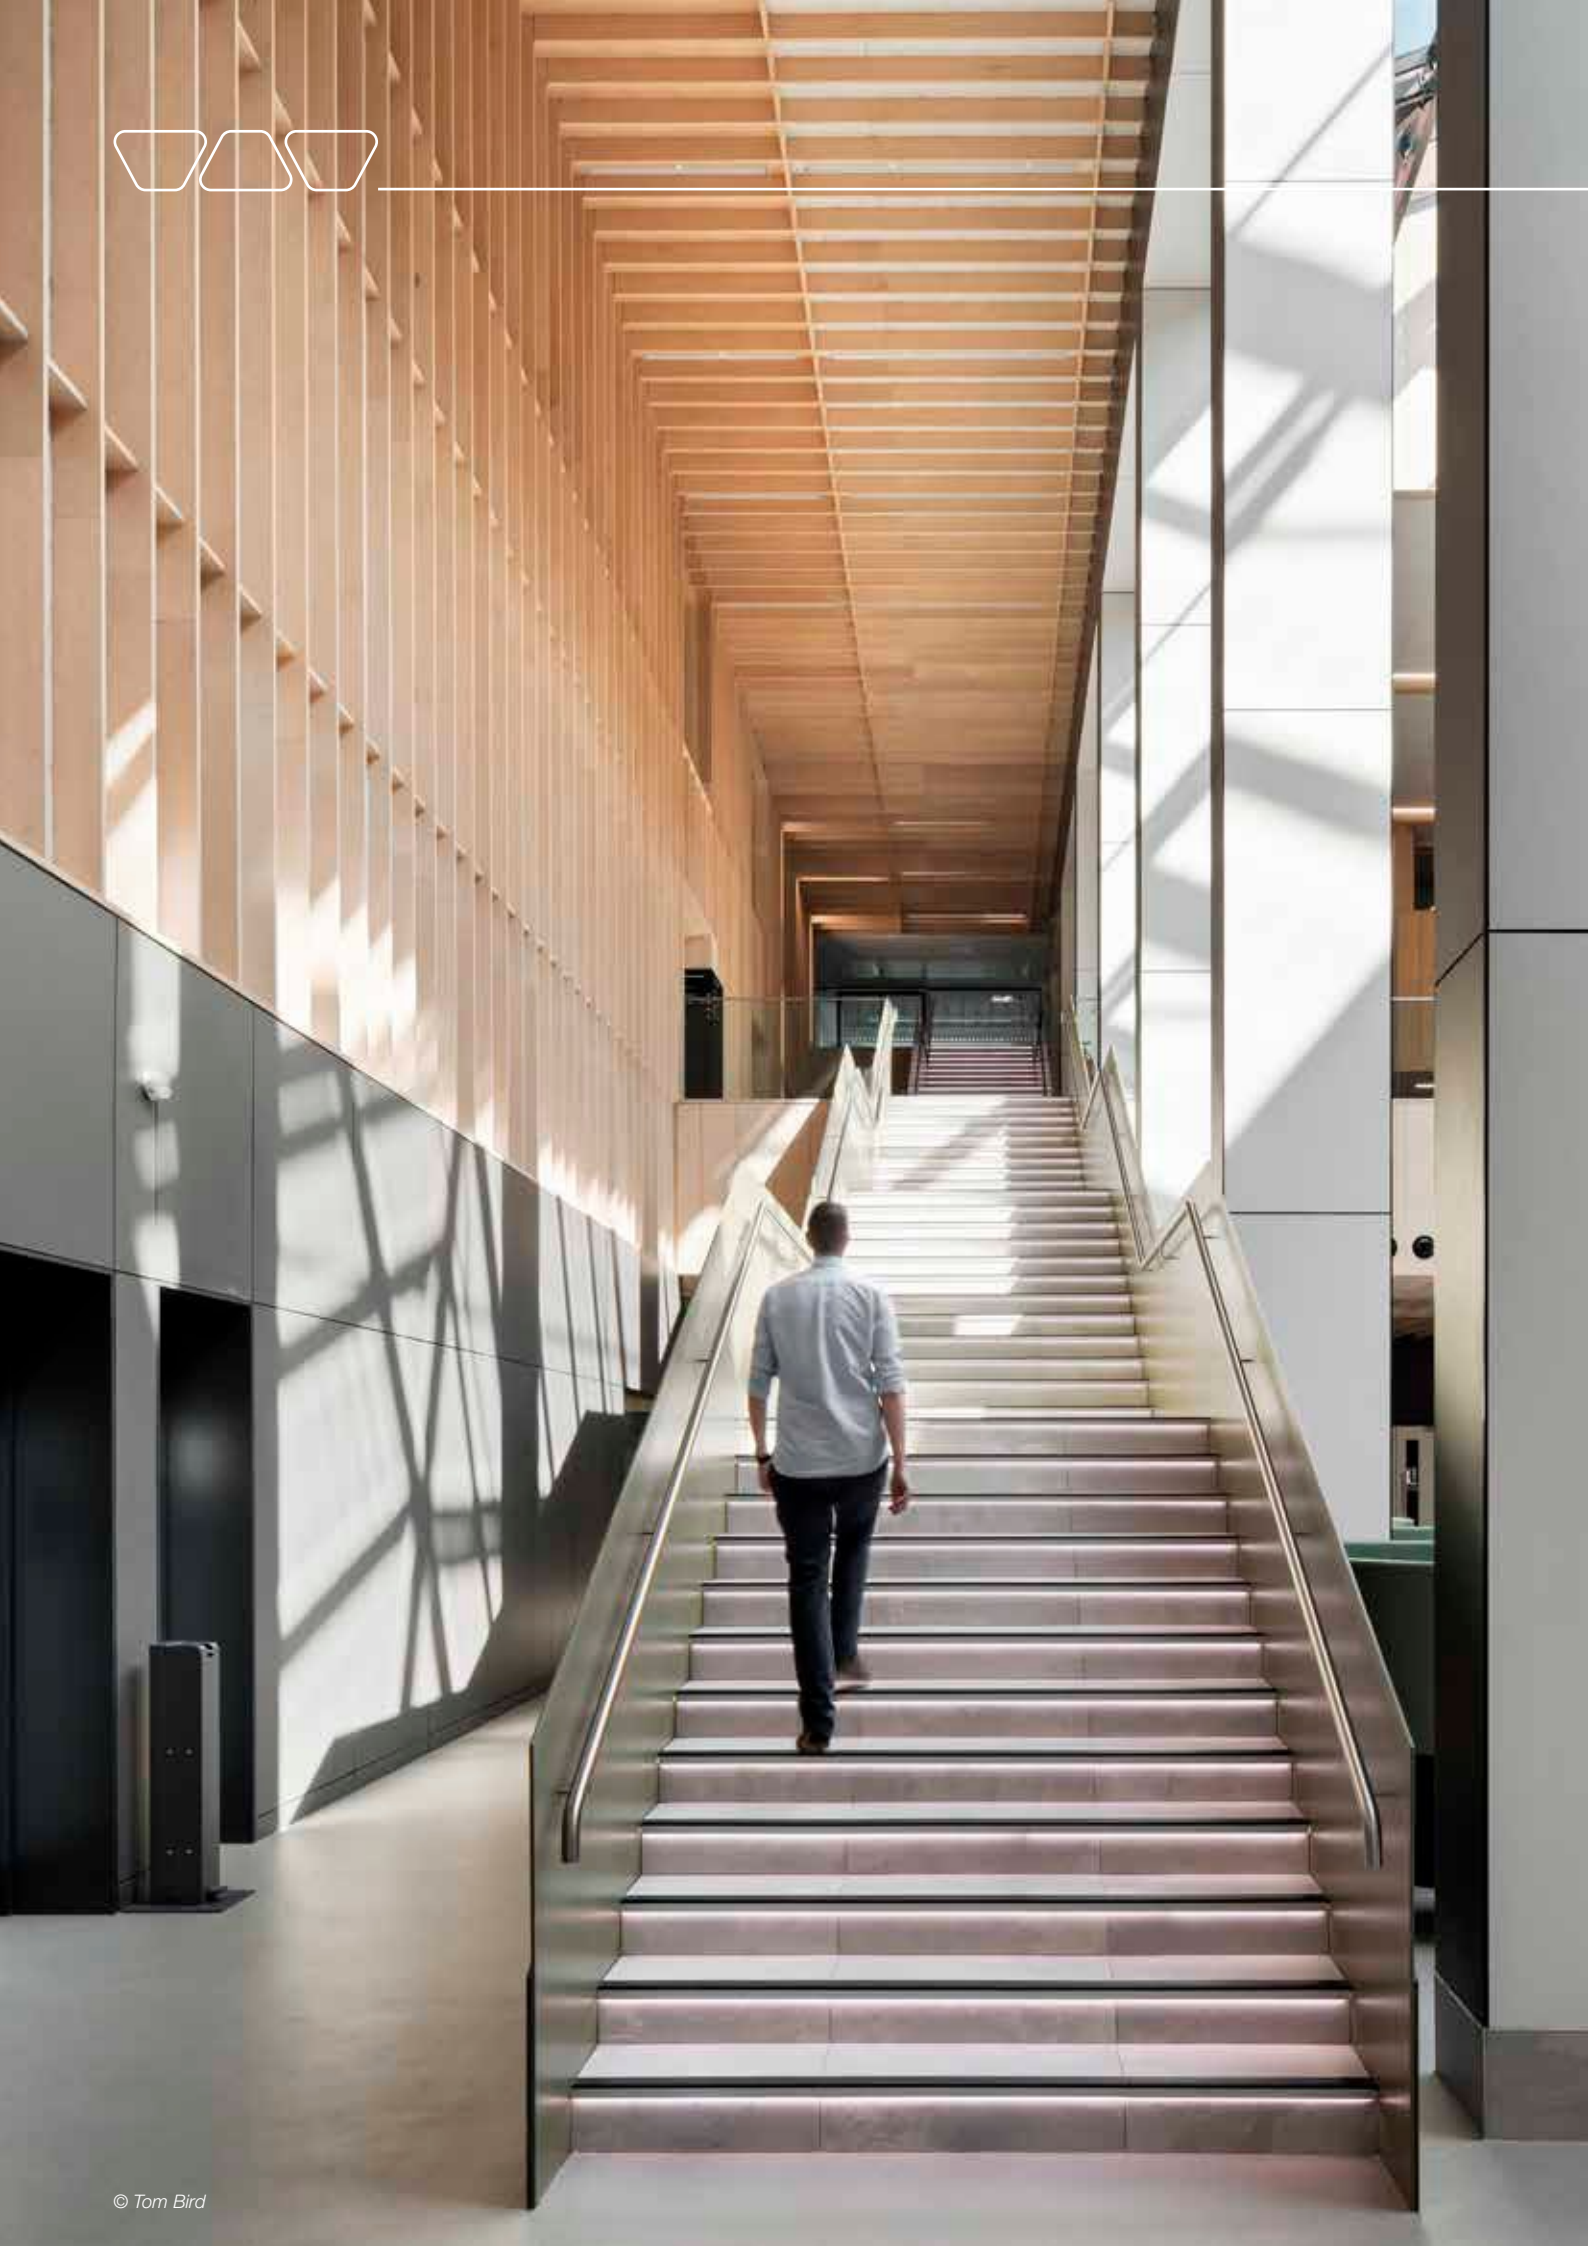

© Tom Bird

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-S/-B

Schlüter-TREP-S / -B представляют собой лестничные профили из алюминия или нержавеющей стали со вставленной съемной полоской из противоскользящей пластмассы. Поставляются по выбору с широкой (TREP-B) или узкой (TREP-S) съемной полоской.
(Технический паспорт 3.2)

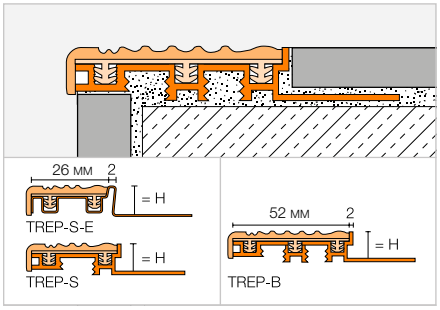

Schlüter®-TREP-B

алюминий несущий профиль широкий (52 мм), R 9

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	...* 8 B	60
10	...* 10 B	60
12,5	...* 12 B	60
15	...* 15 B	60
25	...* 25 B	60
	L = 1,50 м	
8	...* 8 B/150	60
10	...* 10 B/150	60
12,5	...* 12 B/150	60
15	...* 15 B/150	60
25	...* 25 B/150	60
	L = 1,00 м	
8	...* 8 B/100	60
10	...* 10 B/100	60
12,5	...* 12 B/100	60
15	...* 15 B/100	60
25	...* 25 B/100	60

Schlüter®-TREP-S-E

несущий профиль нержавеющая сталь, узкий (26 мм) V2A, R 9

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	...* 8 SE	60
10	...* 10 SE	60
12,5	...* 12 SE	60
	L = 1,50 м	
8	...* 8 SE/150	60
10	...* 10 SE/150	60
12,5	...* 12 SE/150	60
	L = 1,00 м	
8	...* 8 SE/100	60
10	...* 10 SE/100	60
12,5	...* 12 SE/100	60

Schlüter®-TREP-S

алюминий несущий профиль узкий (26 мм), R 9

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	...* 8 S	60
10	...* 10 S	60
12,5	...* 12 S	60
	L = 1,50 м	
8	...* 8 S/150	60
10	...* 10 S/150	60
12,5	...* 12 S/150	60
	L = 1,00 м	
8	...* 8 S/100	60
10	...* 10 S/100	60
12,5	...* 12 S/100	60

Примечание:
R 9 = категория антискольжения по DIN 51 130

Schlüter®-TREP-TAP

защитный профиль

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
50	TAP 50 AE	60
	L = 1,50 м	
50	TAP 50 AE/150	60
	L = 1,00 м	
50	TAP 50 AE/100	60

Schlüter®-TREP-TAP-R

защитный профиль рифлёный

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
61	TAP R61 AE	60
	L = 1,50 м	
61	TAP R61 AE/150	60

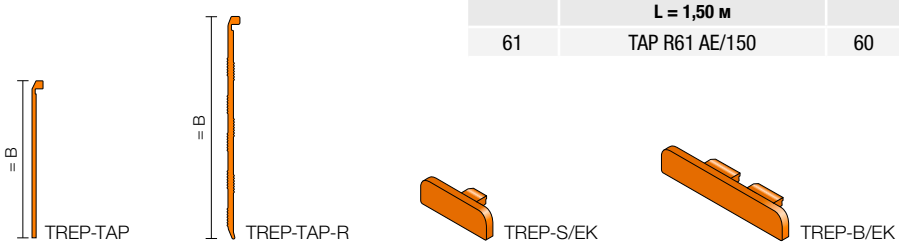

Комплектующие для TREP-B

Schlüter®-TREP-B/EK

боковая заглушка широкая (52 мм)

Арт. №	P (шт.)
E 52 / ...*	50

Schlüter®-TREP-B/EL

запасная часть: вставка широкая (52 мм)

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
PE 52 / ...*	60

Комплектующие для TREP-S/-S-E

Schlüter®-TREP-S/EK

боковая заглушка узкая (26 мм)

Арт. №	P (шт.)
E 26 / ...*	50

Schlüter®-TREP-S/EL

запасная часть: вставка узкая (26 мм)

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
PE 26 / ...*	60

Арт. № дополнить цветом (например, PE 26 / HB)

CG G GS HB NB

* Цвета: CG - G - GS - HB - NB

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E – это лестничный профиль из нержавеющей стали со специальным профилированием, препятствующим скольжению.
(Технический паспорт 3.3)

TREP-E в V2A теперь доступно также с высотой 9 мм, 10 мм и 22 мм!

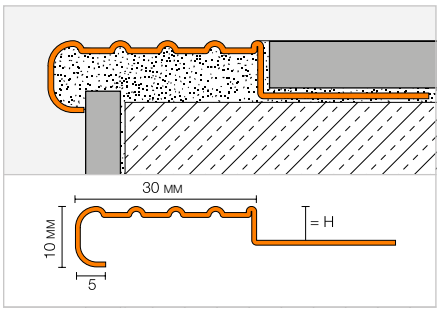

Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20	60
3	TE 30	60
5	TE 50	60
8 ③	TE 80	60
✪ 9 ③	TE 90	60
✪ 10 ③	TE 100	60
11 ③	TE 110	60
13 ③	TE 130	60
16 ③	TE 160	60
✪ 22 ③	TE 220	60
25	TE 250	60

Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,50 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20/150	60
3	TE 30/150	60
5	TE 50/150	60
8	TE 80/150	60
✪ 9	TE 90/150	60
✪ 10	TE 100/150	60
11	TE 110/150	60
13	TE 130/150	60
16	TE 160/150	60
✪ 22	TE 220/150	60
25	TE 250/150	60

Schlüter®-TREP-E

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
2	TE 20/100	60
3	TE 30/100	60
5	TE 50/100	60
8	TE 80/100	60
✪ 9	TE 90/100	60
✪ 10	TE 100/100	60
11	TE 110/100	60
13	TE 130/100	60
16	TE 160/100	60
✪ 22	TE 220/100	60
25	TE 250/100	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/V4A	60
11	TE 110/V4A	60
13	TE 130/V4A	60
16	TE 160/V4A	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/150/V4A	60
11	TE 110/150/V4A	60
13	TE 130/150/V4A	60
16	TE 160/150/V4A	60

Schlüter®-TREP-E V4A

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
8	TE 80/100/V4A	60
11	TE 110/100/V4A	60
13	TE 130/100/V4A	60
16	TE 160/100/V4A	60

Боковая заглушка

Schlüter®-TREP-E V4A/EK

боковая заглушка нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
E / TE	50

TREP-E V4A/EK

Может также применяться для профилей V2A.

Примечание:
R 10 V 6 = категория антискольжения по DIN 51 130
Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, TE 80/300).

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-G/-GL

Schlüter-TREP-G представляет собой лестничный профиль из крацованной нержавеющей стали с вклеенной противоскользящей полоской.
(Технический паспорт 3.5)

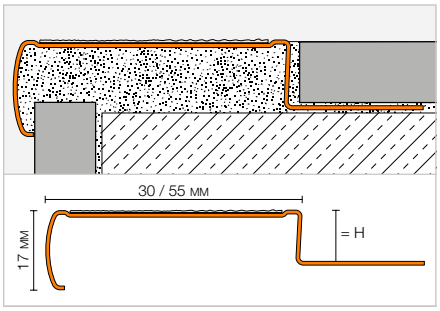

Schlüter®-TREP-G-B

нержавеющая сталь V2A крацованная широкая (55 мм) R 11

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	GB EB 90 ...*	60
11	GB EB 110 ...*	60
13	GB EB 130 ...*	60
15	GB EB 150 ...*	60
	L = 1,50 м	
9	GB EB 90 ...*/150	60
11	GB EB 110 ...*/150	60
13	GB EB 130 ...*/150	60
15	GB EB 150 ...*/150	60
	L = 1,00 м	
9	GB EB 90 ...*/100	60
11	GB EB 110 ...*/100	60
13	GB EB 130 ...*/100	60
15	GB EB 150 ...*/100	60

Schlüter®-TREP-G-S

нержавеющая сталь V2A крацованная узкая (30 мм) R 11

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	GS EB 90 ...*	60
11	GS EB 110 ...*	60
13	GS EB 130 ...*	60
15	GS EB 150 ...*	60
	L = 1,50 м	
9	GS EB 90 ...*/150	60
11	GS EB 110 ...*/150	60
13	GS EB 130 ...*/150	60
15	GS EB 150 ...*/150	60
	L = 1,00 м	
9	GS EB 90 ...*/100	60
11	GS EB 110 ...*/100	60
13	GS EB 130 ...*/100	60
15	GS EB 150 ...*/100	60

Schlüter®-TREP-GL-B

нержавеющая сталь V2A крацованная широкая (55 мм) R 10

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	GLB EB 90 ...*	60
11	GLB EB 110 ...*	60
13	GLB EB 130 ...*	60
15	GLB EB 150 ...*	60
	L = 1,50 м	
9	GLB EB 90 ...*/150	60
11	GLB EB 110 ...*/150	60
13	GLB EB 130 ...*/150	60
15	GLB EB 150 ...*/150	60
	L = 1,00 м	
9	GLB EB 90 ...*/100	60
11	GLB EB 110 ...*/100	60
13	GLB EB 130 ...*/100	60
15	GLB EB 150 ...*/100	60

Schlüter®-TREP-GL-S

нержавеющая сталь V2A крацованная узкая (30 мм) R 10

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	GLS EB 90 ...*	60
11	GLS EB 110 ...*	60
13	GLS EB 130 ...*	60
15	GLS EB 150 ...*	60
	L = 1,50 м	
9	GLS EB 90 ...*/150	60
11	GLS EB 110 ...*/150	60
13	GLS EB 130 ...*/150	60
15	GLS EB 150 ...*/150	60
	L = 1,00 м	
9	GLS EB 90 ...*/100	60
11	GLS EB 110 ...*/100	60
13	GLS EB 130 ...*/100	60
15	GLS EB 150 ...*/100	60

Примечание:
R 10 / R 11 = категория антискольжения по DIN 51 130

Арт. № дополнить цветом (например, GLS KB 60 T)

GS T

* Цвета: GS - T

TREP-G-B/EK

TREP-G-S/EK



Комплектующие для TREP-G-B

Schlüter®-TREP-G-B/EK

боковая заглушка, широкая

Арт. №	P (шт.)
E/GB EB	50

Schlüter®-TREP-G-B/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента широкая R 11

44 мм x 18,3 м Арт. №	P (рулон)
GB KB 183 ...*	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента широкая R 10

44 мм x 6 м Арт. №	P (рулон)
GLB KB 60 ...*	60

Комплектующие для TREP-G-S

Schlüter®-TREP-G-S/EK

боковая заглушка, узкая

Арт. №	P (шт.)
E/GS EB	50

Schlüter®-TREP-G-S/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента узкая R 11

19 mm x 18,3 m Арт. №	P (рулон)
GS KB 183 ...*	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента узкая R 10

19 mm x 6 m Арт. №	P (рулон)
GLS KB 60 ...*	60

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-FL

Schlüter-TREP-FL представляет собой лестничный профиль флорентийской формы из алюминия, который снабжен специальным профилированием, препятствующим скольжению; предназначен для безопасного и декоративного оформления кромок ступеней. Используется на лестницах, облицованных плиткой или плитами из природного камня.
(Технический паспорт 3.4)

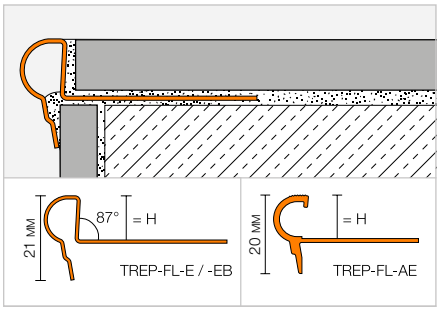

Schlüter®-TREP-FL-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9 ❸	FL 90 AE	60
11 ❸	FL 110 AE	60
12,5 ❸	FL 125 AE	60
	L = 1,50 м	
9	FL 90 AE/150	60
11	FL 110 AE/150	60
12,5	FL 125 AE/150	60
	L = 1,00 м	
9	FL 90 AE/100	60
11	FL 110 AE/100	60
12,5	FL 125 AE/100	60

Schlüter®-TREP-FL-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9 ❸	FL 90 E	60
11 ❸	FL 110 E	60
12,5 ❸	FL 125 E	60
	L = 1,50 м	
9	FL 90 E/150	60
11	FL 110 E/150	60
12,5	FL 125 E/150	60
	L = 1,00 м	
9	FL 90 E/100	60
11	FL 110 E/100	60
12,5	FL 125 E/100	60

Schlüter®-TREP-FL-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9 ❸	FL 90 EB	60
11 ❸	FL 110 EB	60
12,5 ❸	FL 125 EB	60
	L = 1,50 м	
9	FL 90 EB/150	60
11	FL 110 EB/150	60
12,5	FL 125 EB/150	60
	L = 1,00 м	
9	FL 90 EB/100	60
11	FL 110 EB/100	60
12,5	FL 125 EB/100	60

Для 3-метровой длины дополнить арт. № «/300» (например, FL 90 AE/300).

Боковая заглушка

Schlüter®-TREP-FL-AE/EK

боковая заглушка алюминий натуральный матовый анодированный

Арт. №	P (шт.)
E / FL AE	50

Schlüter®-TREP-FL-EB/EK*

боковая заглушка нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
E / FL EB	50



* Может применяться для Schlüter-TREP-FL-E и -EB

Schlüter®-TREP

Безопасность можно и доукомплектовать

Не всегда непосредственно при монтаже лестничного оборудования предусматривается монтаж лестничных профилей. Для того, чтобы и позднее была обеспечена безопасность на лестницах, мы предлагаем профили Schlüter-TREP, предназначенные для последующего монтажа на клею. При помощи Schlüter-KERDI-FIX Вы сможете уложить эти профили, обеспечив безопасность на длительный срок.

- **Schlüter-TREP-EK с противоскользящим профилированием**
- **Schlüter-TREP-EFK для вклеивания во выфрезерованные углубления**
- **Schlüter-TREP-GK/-TREP-GLK с вклеенной ходовой поверхностью**

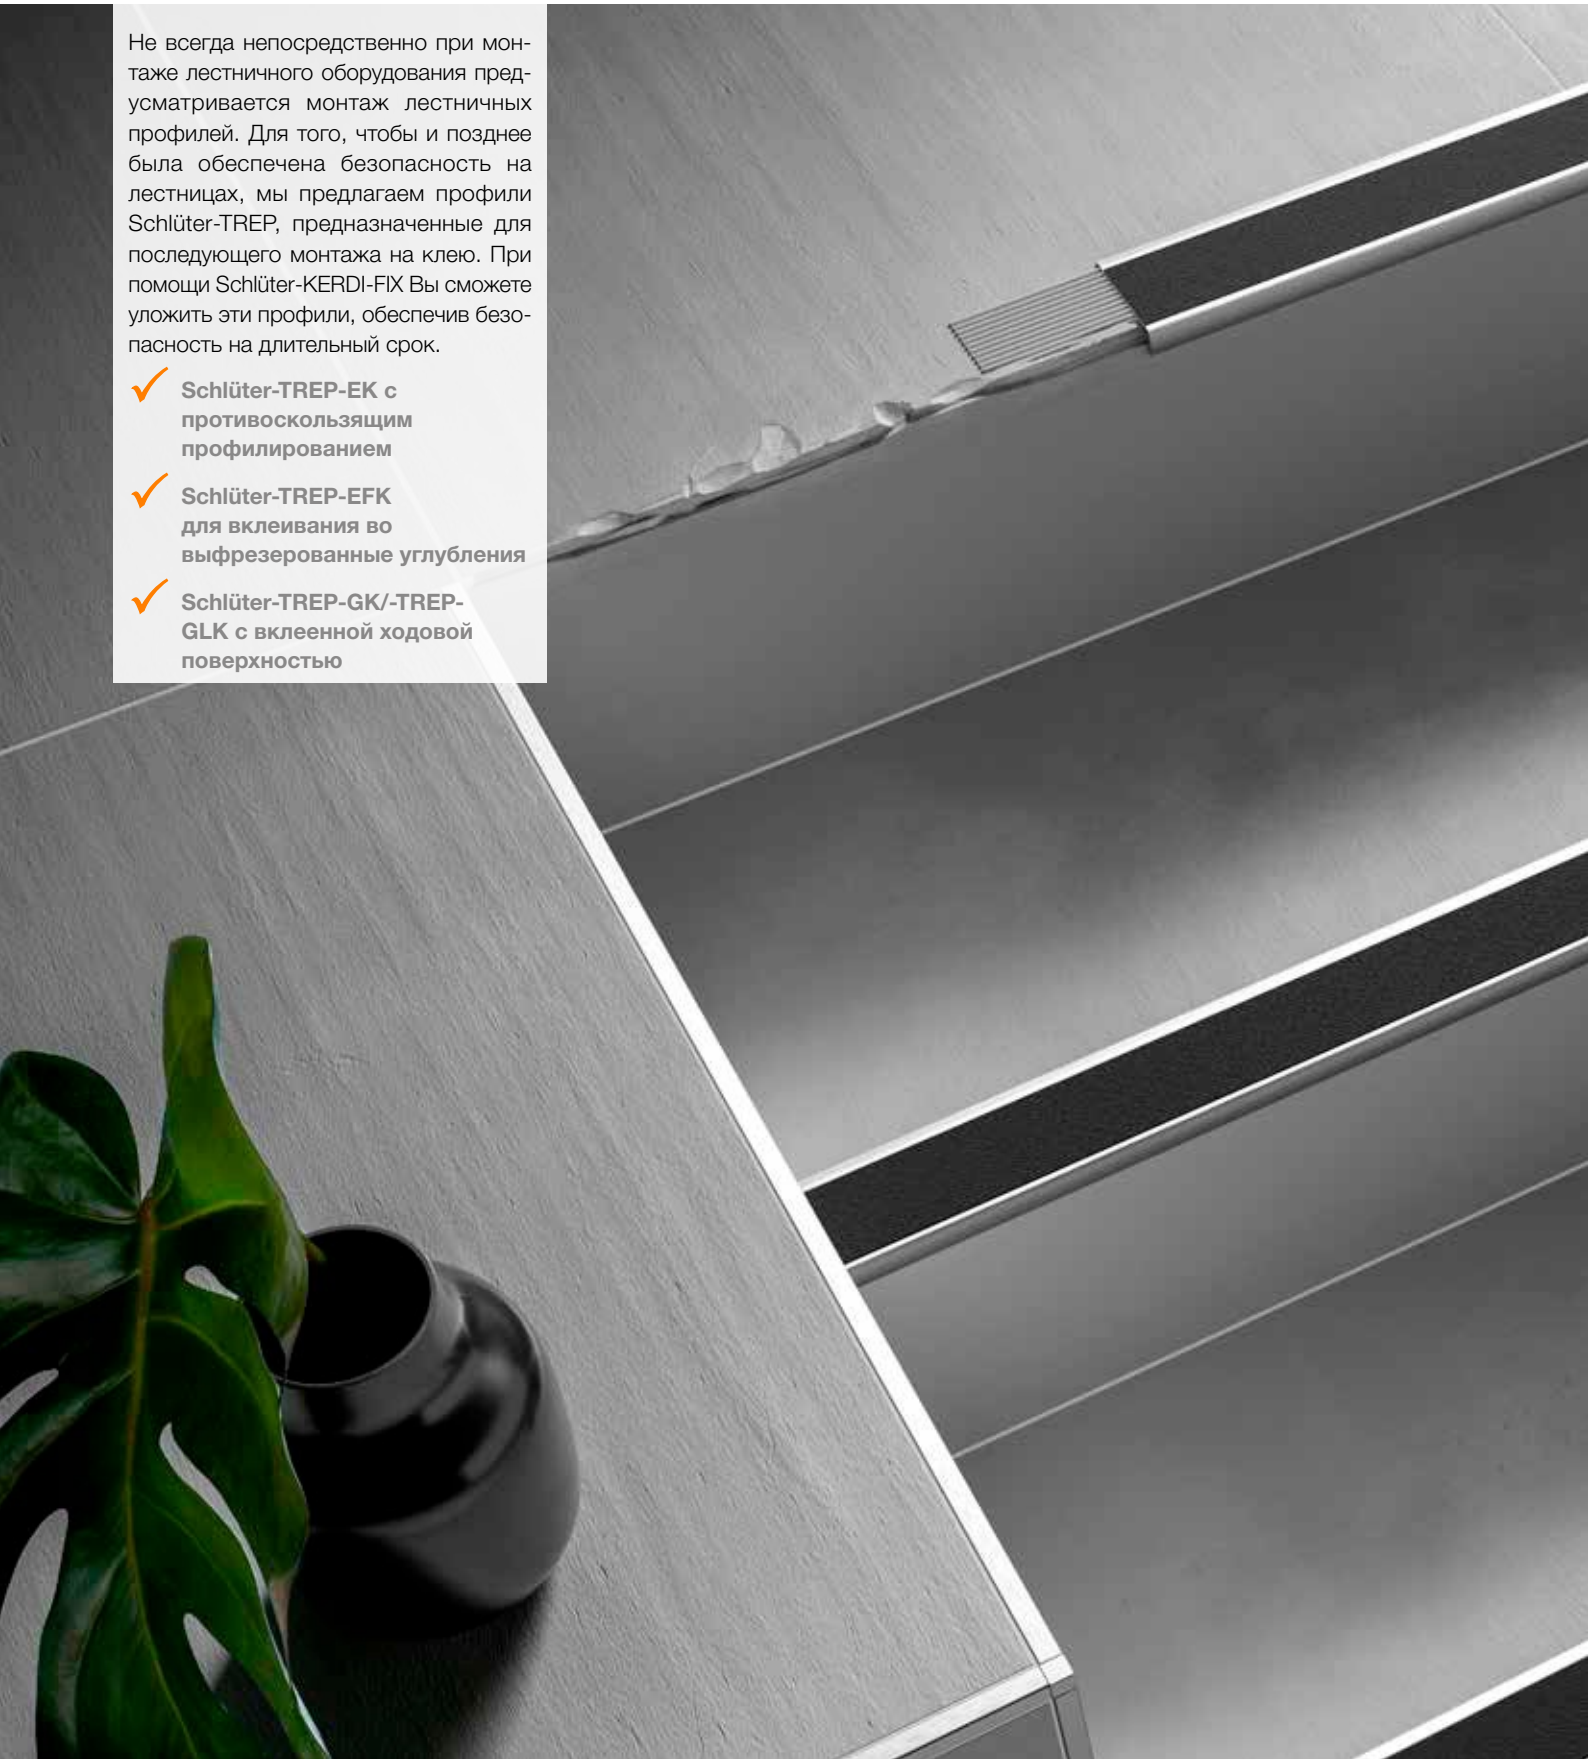

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-EK

Schlüter-TREP-EK представляет собой лестничный профиль из нержавеющей стали, который снабжен специальным профилированием, препятствующим скольжению; предназначен для безопасного и декоративного оформления кромок ступеней. Может наклеиваться дополнительно на ступени, облицованные плиткой или плитами из природного камня.
(Технический паспорт 3.3)

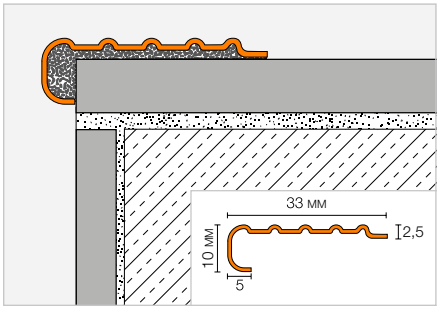

Schlüter®-TREP-EK

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
TEK	60

Schlüter®-TREP-EK

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

L = 1,50 м Арт. №	KV (шт.)
TEK/150	60

Schlüter®-TREP-EK

нержавеющая сталь V2A, R 10 V 6

L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
TEK/100	60

Примечание:
R 10 V 6 = категория антискольжения по DIN 51 130

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-EFK

Schlüter-TREP-EFK представляет собой профиль из нержавеющей стали со специальной поверхностью, противостоящей скольжению, и служит для безопасного и внешне привлекательного оформления ступеней. Он может быть вклеен монтажным клеем в предусмотренные для этого пазы или нанесен дополнительно на ступени лестницы.
(Технический паспорт 3.3)

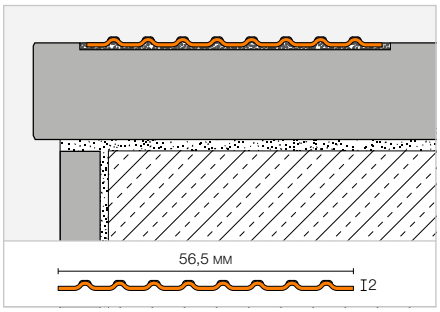

Schlüter®-TREP-EFK

нержавеющая сталь V4A, R 10 V 6

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
TEF 56K/V4A	60

Примечание:
R 10 V 6 = категория антискольжения по DIN 51 130

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для лестниц

Schlüter®-TREP-GK/-GLK

Schlüter-TREP-GK представляет собой лестничный профиль из крацованной нержавеющей стали с вклеенной противоскользящей полоской. Может наклеиваться дополнительно на ступени, облицованные плиткой или плитами из природного камня.
(Технический паспорт 3.5)

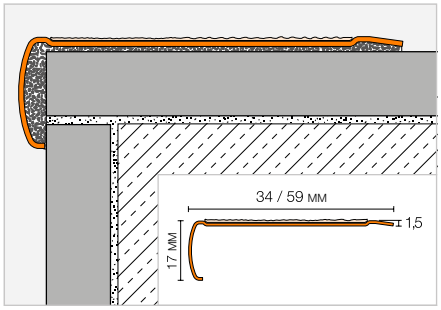

Schlüter®-TREP-GK-B

нержавеющая сталь V2A крацованная широкая (59 мм) R 11

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
GB EBK ...*	60
L = 1,50 м	
GB EBK ...*/150	60
L = 1,00 м	
GB EBK ...*/100	60

Schlüter®-TREP-GK-S

нержавеющая сталь V2A крацованная узкая (34 мм) R 11

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
GS EBK ...*	60
L = 1,50 м	
GS EBK ...*/150	60
L = 1,00 м	
GS EBK ...*/100	60

Schlüter®-TREP-GLK-B

нержавеющая сталь V2A крацованная широкая (59 мм) R 10

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
GLB EBK ...*	60
L = 1,50 м	
GLB EBK ...*/150	60
L = 1,00 м	
GLB EBK ...*/100	60

Schlüter®-TREP-GLK-S

нержавеющая сталь V2A крацованная узкая (34 мм) R 10

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
GLS EBK ...*	60
L = 1,50 м	
GLS EBK ...*/150	60
L = 1,00 м	
GLS EBK ...*/100	60

Примечание:
R 10 / R 11 = категория антискольжения по DIN 51 130

Арт. № дополнить цветом (например, GLS KB 60 T)

GS T

* Цвета: GS - T

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Комплектующие для TREP-GK-B

Schlüter®-TREP-G-B/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента широкая R 11

44 мм x 18,3 м Арт. №	P (рулон)
GB KB 183 ...*	60

Schlüter®-TREP-GL-B/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента широкая R 10

44 мм x 6 м Арт. №	P (рулон)
GLB KB 60 ...*	60

Комплектующие для TREP-GK-S

Schlüter®-TREP-G-S/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента узкая R 11

19 mm x 18,3 m Арт. №	P (рулон)
GS KB 183 ...*	60

Schlüter®-TREP-GL-S/KB

запасная часть:
самоклеящаяся лента узкая R 10

19 mm x 6 m Арт. №	P (рулон)
GLS KB 60 ...*	60

Монтажный клей

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX – эластичный монтажный клей на основе MS-полимера. Он применяется для склеивания профилей и Schlüter-KERDI-BOARD, а также для герметизации стыковых соединений и стыков полотна Schlüter-KERDI.
(Технический паспорт 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-полимер

Емкость (мл)	Арт. №	P (шт.)
290	KERDIFIX / BW	12
290	KERDIFIX / G	12

Цвета:
BW = бриллиантово-белый
G = серая

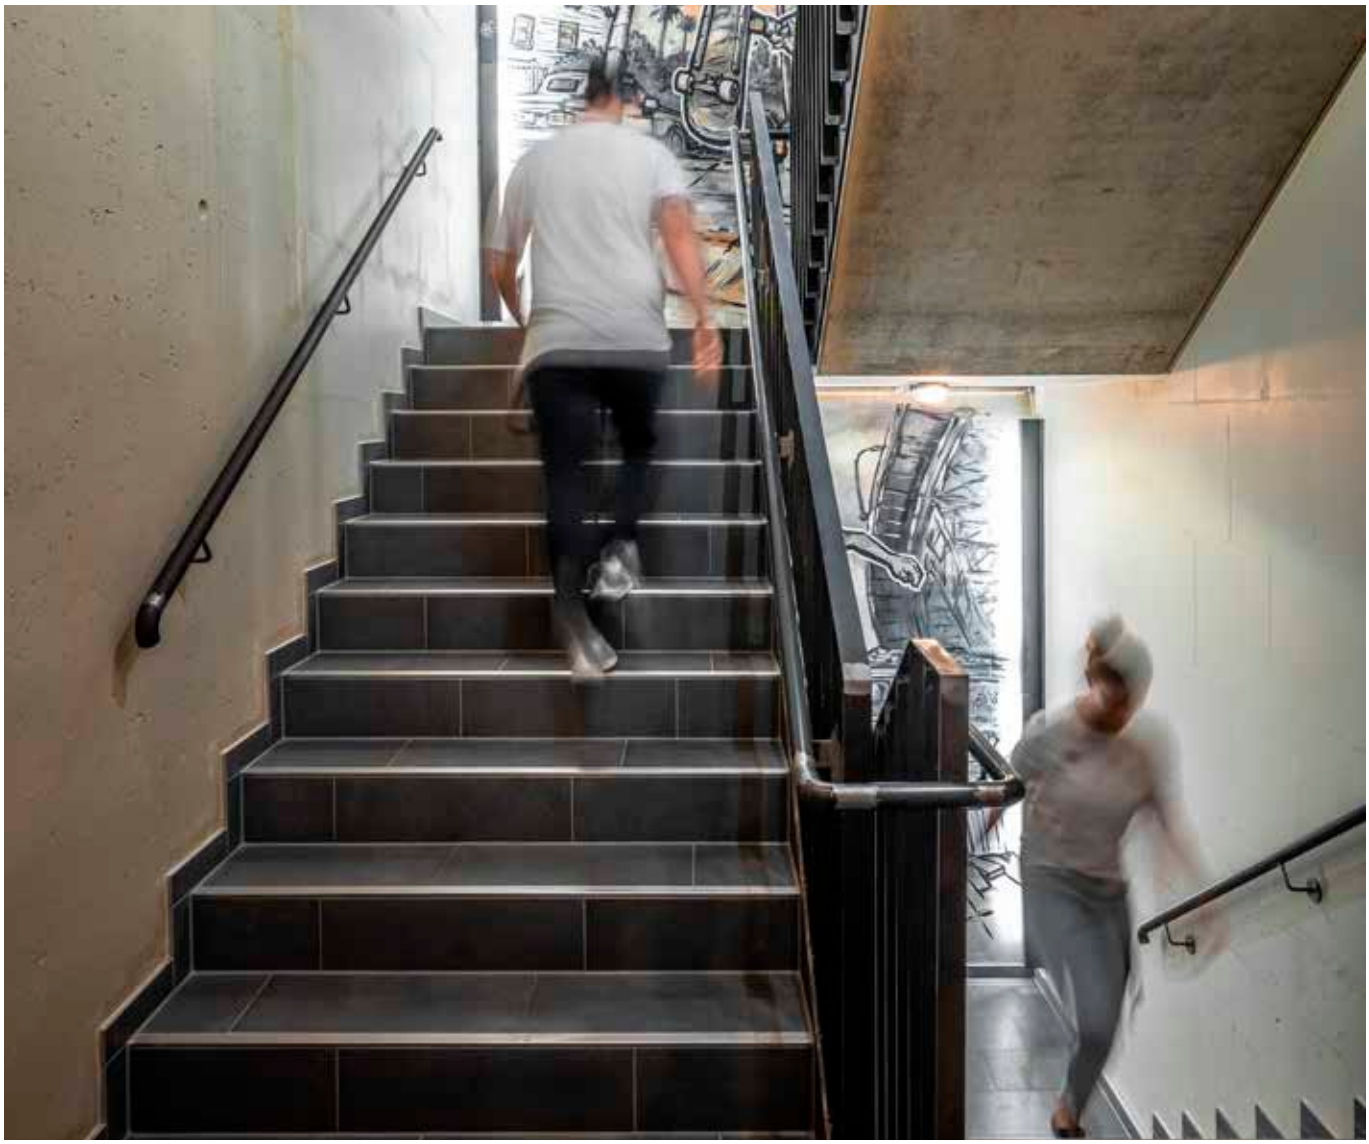

Профили Schlüter

Деформационные, краевые и соединительные швы

Профили серии Schlüter-DILEX предлагают Вам не требующие технического обслуживания функциональные решения для всех основных видов деформационных швов. Программа поставок охватывает различные типы профилей для строительных, ограничительных, краевых и соединительных швов. Профили заделываются в ходе укладки плитки. Наши профили DILEX поставляются в различных исполнениях, которые соответствуют возможной механической или химической нагрузке покрытия и позволяют даже создавать практически незаметные деформационные швы.

Профили для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-EDP 124
Schlüter®-DILEX-KS 125
Schlüter®-DILEX-EKSB 126
Schlüter®-DILEX-AKWS 126
Schlüter®-DILEX-BWB 127
Schlüter®-DILEX-BWS 127
Schlüter®-DILEX-F 129
Schlüter®-DILEX-EMP 152

Компенсационные и декоративные профили

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9 130

Профили для швов, разделяющих строительные элементы

Schlüter®-DILEX-BT 130
Schlüter®-DILEX-BTO 131
Schlüter®-DILEX-BTS 131
Schlüter®-DILEX-KSBT 132–133
Schlüter®-DILEX-BT/MT 134
Schlüter®-DILEX-BT/OT 134
Schlüter®-RENO-VT 134
Schlüter®-DILEX-BT/VTS 134

Стыковые профили

Schlüter®-DILEX-KSA 136
Schlüter®-DILEX-BWA 137
Schlüter®-DILEX-AS 137

Профили для углового шва

Schlüter®-DILEX-EF 138
Schlüter®-DILEX-EKE 138

Профили для круглого шва

Schlüter®-DILEX-RF 139
Schlüter®-DILEX-EK 140

Вогнутые профили

Schlüter®-DILEX-HK 141
Schlüter®-DILEX-HKW 142
Schlüter®-ECK-KHK 143
Schlüter®-DILEX-HKS 144
Schlüter®-DILEX-EHK 145
Schlüter®-DILEX-HKU 146–147
Schlüter®-DILEX-AHK-TS 148
Schlüter®-DILEX-AHK 149–150
Schlüter®-DILEX-AHKA 150–151

Профили для компенсационных швов

Schlüter®-DILEX-MP 152
Schlüter®-DILEX-MOP 153
Schlüter®-DILEX-DFP 153

Фото: Schlüter-DILEX-F (см. стр. 129)

Schlüter®-DILEX

Профили для швов, ограничивающих плиточные поля

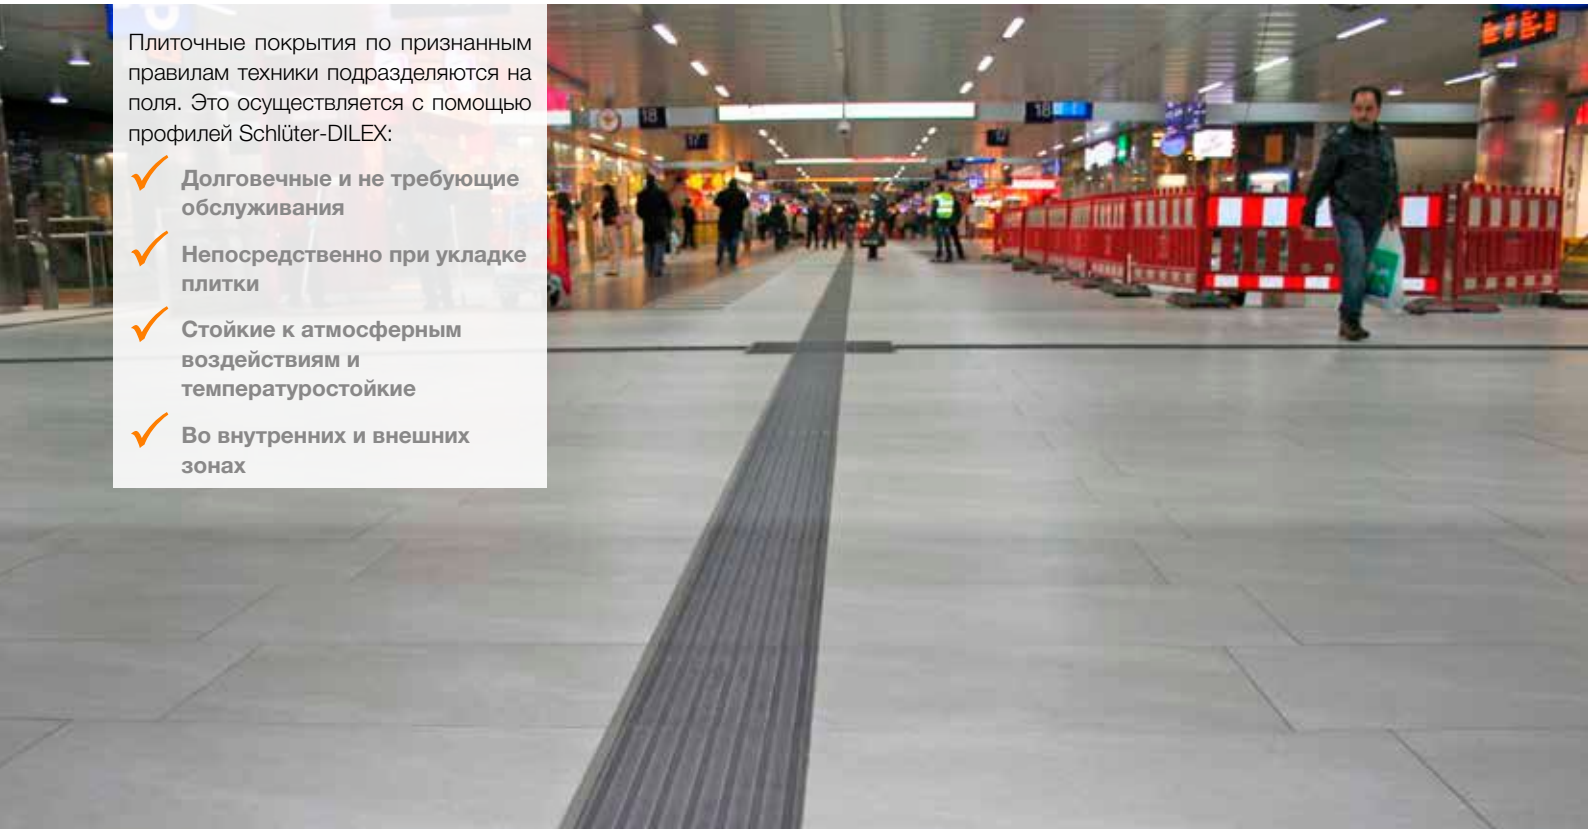

Плиточные покрытия по признанным правилам техники подразделяются на поля. Это осуществляется с помощью профилей Schlüter-DILEX:

- **Долговечные и не требующие обслуживания**
- **Непосредственно при укладке плитки**
- **Стойкие к атмосферным воздействиям и температуростойкие**
- **Во внутренних и внешних зонах**

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-EDP

Schlüter-DILEX-EDP представляет собой профиль для деформационных швов из нержавеющей стали, который способен компенсировать горизонтальные деформации за счет соединения в шпунт и гребень.
(Технический паспорт 4.16)

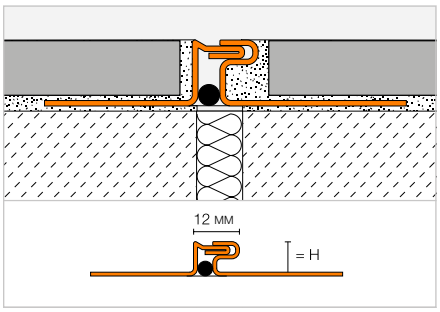

Schlüter®-DILEX-EDP

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	EDP 100	40
11	EDP 110	40
12,5	EDP 125	40
16	EDP 160	40
21	EDP 210	40

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS представляет собой деформационный профиль, снабженный защитой для кромок, состоящий из боковой крепежной части (алюминий или нержав. сталь), соединенной со сменной эластичной зоной из мягкой пластмассы. *(Технический паспорт 4.8)*

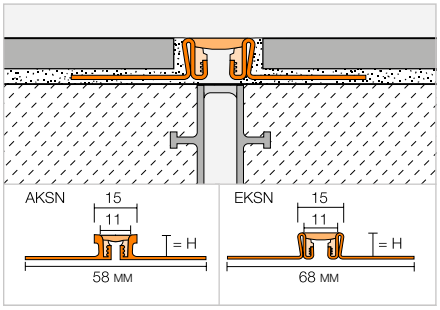

Schlüter®-DILEX-AKSN

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AKSN 80 ...*	40
10	AKSN 100 ...*	40
11	AKSN 110 ...*	40
12,5	AKSN 125 ...*	40
14	AKSN 140 ...*	40
16	AKSN 160 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSN

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKSN 80 ...*	40
10	EKSN 100 ...*	40
11	EKSN 110 ...*	40
12,5	EKSN 125 ...*	40
14	EKSN 140 ...*	40
16	EKSN 160 ...*	40
18,5	EKSN 185 ...*	40
21	EKSN 210 ...*	40
25	EKSN 250 ...*	40
30	EKSN 300 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSN V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKSN 80 ...* / V4A	40
10	EKSN 100 ...* / V4A	40
11	EKSN 110 ...* / V4A	40
12,5	EKSN 125 ...* / V4A	40
14	EKSN 140 ...* / V4A	40
16	EKSN 160 ...* / V4A	40

Комплектующие

Schlüter®-DILEX-KS/EL

запасная деталь: вставка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
KSE / ...*	40

KS/EL

Schlüter®-DILEX-KS/K

крестовидная вкладка (150 x 150 мм)

Арт. №	P (шт.)
KS EK / ...*	50

Арт. № дополнить цветом (например, KSE / PG)

C DA FG G GS HB PG SG

* Цвета: C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

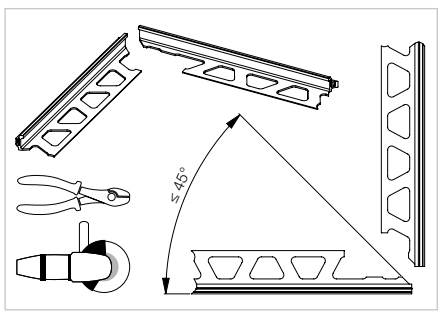

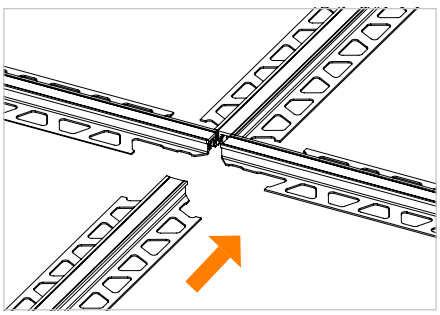

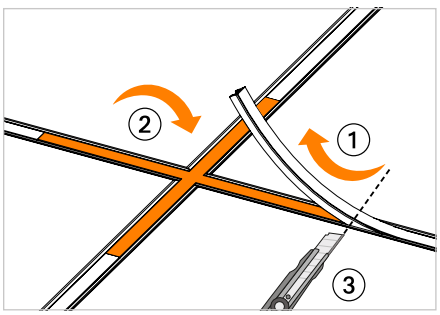

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-EKSB

Schlüter-DILEX-EKSB представляет собой профиль для деформационных швов, снабженный защитой для кромок и предназначенный для тонкослойных покрытий пола. Состоит из боковых крепежных элементов из нержавеющей стали, соединенных с несменной деформационной зоной из мягкой пластмассы.
(Технический паспорт 4.8)

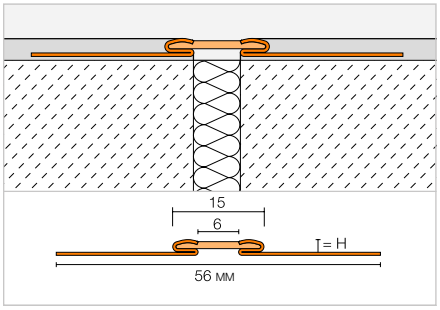

Schlüter®-DILEX-EKSB

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
2,5	EKSB 25 ...*	40
4,5	EKSB 45 ...*	40
6	EKSB 60 ...*	40

Арт. № дополнить цветом (например, EKSB 25 PG)

G GS HB PG

* Цвета: G - GS - HB - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-AKWS

Schlüter-DILEX-AKWS представляет собой профиль для деформационных швов с расположенными по бокам крепежными выступами из алюминия, которые соединены с деформационной прокладкой из мягкой пластмассы.
(Технический паспорт 4.18)

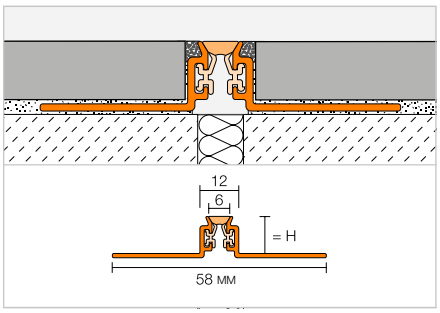

Schlüter®-DILEX-AKWS

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	AKWS 100 ...*	60
11	AKWS 110 ...*	60
12,5	AKWS 125 ...*	60
14	AKWS 140 ...*	60
16	AKWS 160 ...*	60
21	AKWS 210 ...*	60

Арт. № дополнить цветом (например, AKWS 100 PG)

G GS HB PG

* Цвета: G - GS - HB - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-BWB

Schlüter-DILEX-BWB представляет собой профиль с боковинами из регенерированного твердого ПВХ для деформационных швов. Верхняя деформационная зона состоит из мягкой пластмассы и образует лицевую поверхность шириной в 10 мм.
(Технический паспорт 4.6)

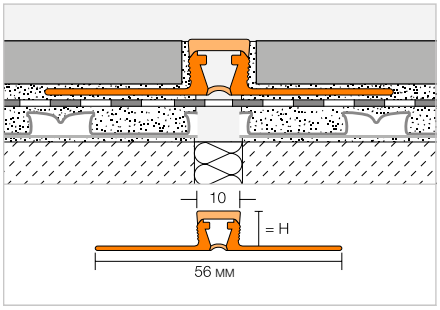

Schlüter®-DILEX-BWB

ПВХ / ХПЭ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	BWB 60 ...*	60
8	BWB 80 ...**	60
10	BWB 100 ...**	60
12,5	BWB 125 ...**	60
15	BWB 150 ...***	60
20	BWB 200 ...***	60

Арт. № дополнить цветом (например, BWB 60 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

** Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

*** Цвета: G

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-BWS

Schlüter-DILEX-BWS представляет собой профиль с боковинами из регенерированного твердого ПВХ для деформационных швов. Верхняя деформационная зона состоит из мягкой пластмассы и образует лицевую поверхность шириной в 5 мм.
(Технический паспорт 4.7)

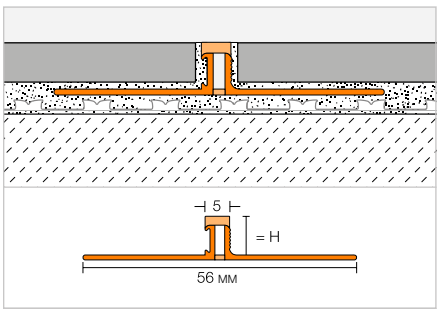

Schlüter®-DILEX-BWS

ПВХ / ХПЭ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	BWS 45 ...*	120
6	BWS 60 ...**	120
8	BWS 80 ...*	120
9	BWS 90 ...*	120
10	BWS 100 ...*	120
11	BWS 110 ...*	120
12,5	BWS 125 ...*	120

Арт. № дополнить цветом (например, BWS 45 HB)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

** Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Schlüter®-DILEX-F

Тонкий деформационный шов из рулона

Schlüter-DILEX-F – практически невидимый деформационный шов для объектов, по которым осуществляется пешеходное движение. Несмотря на чрезвычайно узкую конструкцию, он компенсирует обычные движения плиточных покрытий. Система образует деформационный шов, который визуально практически неотличим от цементного шва. Это означает, что технически необходимые швы теперь могут быть размещены незаметно с точки зрения дизайна.
DILEX-F состоит из профиля Schlüter-DILEX-FCS и вкладки Schlüter-DILEX-FIS, которая поставляется в рулонах десяти цветов. Помимо неброского внешнего вида, система обладает и другими преимуществами: грязеотталкивающая поверхность вкладки делает шов особенно легким для очистки, встроенная нейлоновая нить предотвращает нежелательные изменения длины вкладки, а поставляемое в комплекте монтажное приспособление обеспечивает легкое и быстрое встраивание в профиль. Это позволяет создать самые узкие деформационные швы без заметных перерывов.

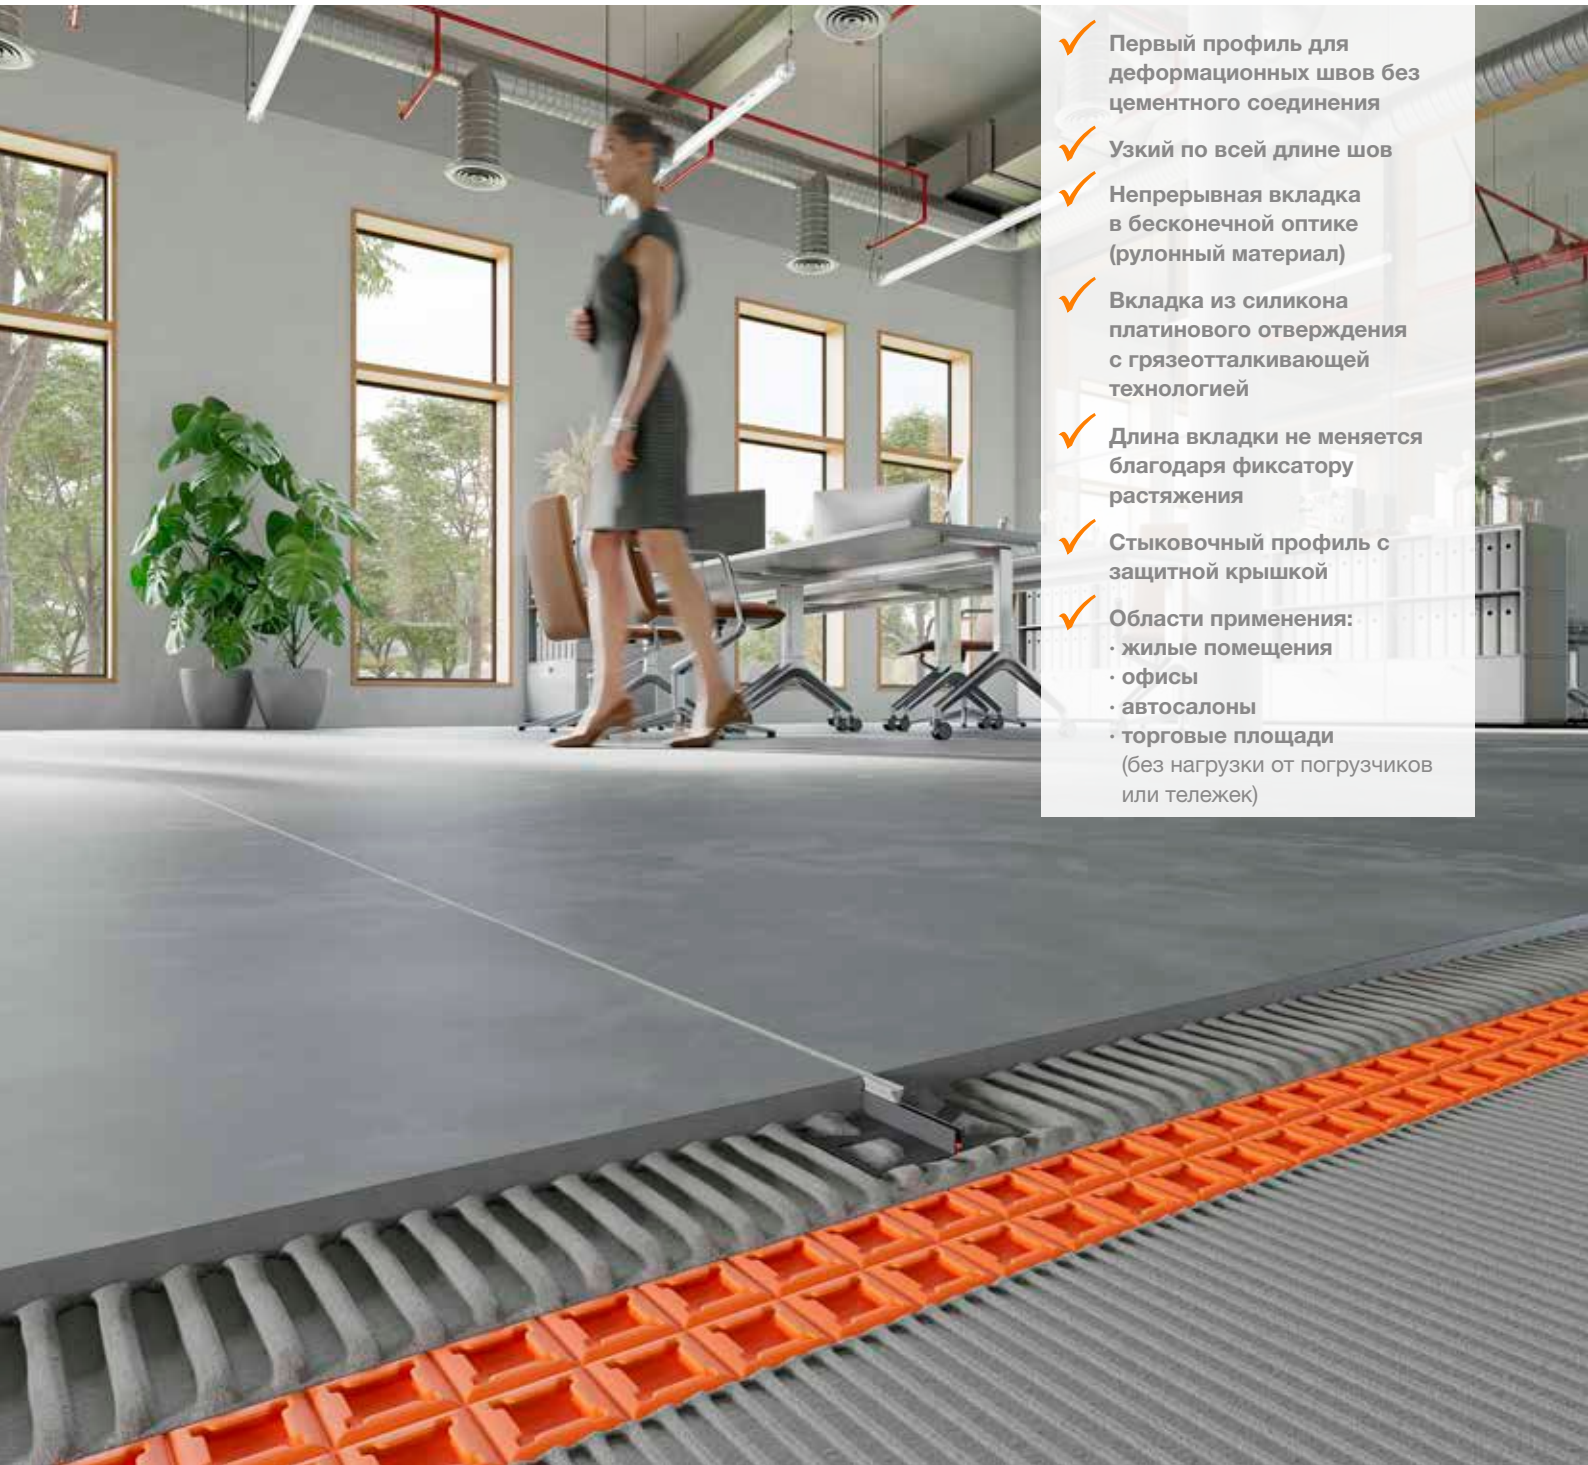

- **Первый профиль для деформационных швов без цементного соединения**
- **Узкий по всей длине шов**
- **Непрерывная вкладка в бесконечной оптике (рулонный материал)**
- **Вкладка из силикона платинового отверждения с грязеотталкивающей технологией**
- **Длина вкладки не меняется благодаря фиксатору растяжения**
- **Стыковочный профиль с защитной крышкой**
- **Области применения:**
  - **жилые помещения**
  - **офисы**
  - **автосалоны**
  - **торговые площади** (без нагрузки от погрузчиков или тележек)

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-FCS

Schlüter-DILEX-FCS – это поглощающий движение профиль с боковыми частями из жесткого регенерированного ПВХ, образующий узкий деформационный шов около 3,5 мм без защиты кромок и без цементного соединения. Встроенная защитная крышка снимается после укладки плитки для размещения вкладки Schlüter-DILEX-FIS.
(Технический паспорт 4.23)

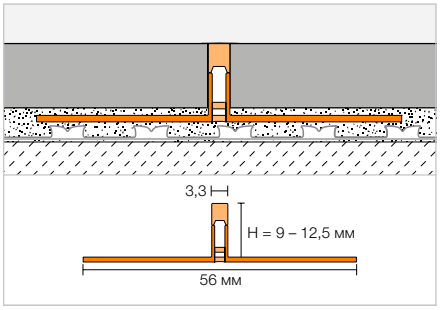

Schlüter®-DILEX-FCS

крепежный профиль PVC/CPE

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	FCS 90	120
10	FCS 100	120
11	FCS 110	120
12,5	FCS 125	120

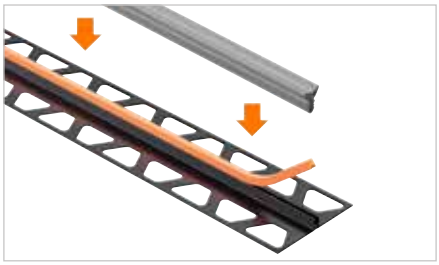

Вкладка

Schlüter®-DILEX-FIS

Schlüter-DILEX-FIS – это вкладка из силиконового рулонного материала платинового отверждения для узких деформационных швов с видимой площадью около 3,5 мм. Она выпускается в перечисленных ниже распространенных цветах швов. Вкладка быстро и равномерно вдавливается в ранее установленный профиль Schlüter-DILEX-FCS с помощью прилагаемого монтажного приспособления. Непреднамеренное изменение длины предотвращается благодаря встроенному фиксатору растяжения.
(Технический паспорт 4.23)

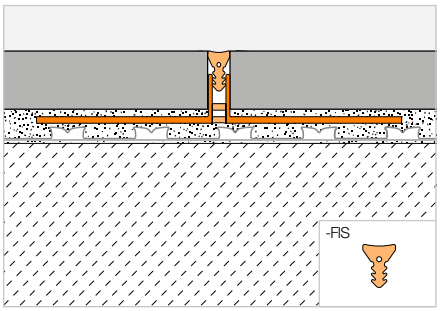

Schlüter®-DILEX-FIS

вкладка

L (м)	Арт. №	P (рулон)
30	FIS 300 ...*	10

Примечание:
В комплект поставки включено монтажное приспособление.

Арт. № дополнить цветом (например, FIS 300 C)

BW C DA FG G GS HB PG SG SP

* Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Примечание:
Вспомогательный материал для работы с Schlüter-DILEX-F доступен в разделе загрузок.

упаковка профилей: связка 10 шт. ✪ Новое изделие

Компенсационный и декоративный профиль

Schlüter®-DILEX-EZ 6 + 9

Специальные профили Schlüter-DILEX-EZ 6 и 9 служат для декоративного оформления швов, а также для снятия напряжений в покрытиях из плитки и природного камня, уложенных на тонкий подстилающий слой строительного раствора.
(Технический паспорт 4.1)

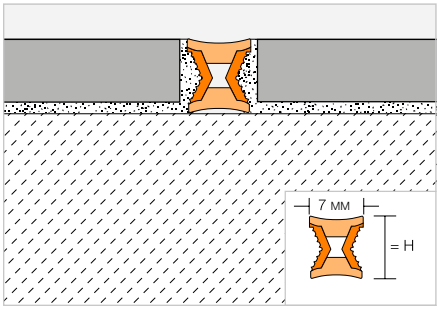

Schlüter®-DILEX-EZ 6

ПВХ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
6	EZ C/CG 6	120
6	EZ M/G 6	120

Schlüter®-DILEX-EZ 9

ПВХ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9	EZ C/CG 9	120
9	EZ M/G 9	120

C/CG = хромовая вставка / лимонно-желтый
M/G = латунная вставка / серая

Профиль для разделительных швов

Schlüter®-DILEX-BT

Schlüter-DILEX-BT – это профиль для разделительных швов из алюминия. Профиль состоит из двух смещающихся относительно друг друга частей, по бокам которых расположены шарнирные соединения. В результате этого профиль способен компенсировать деформацию в трех измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

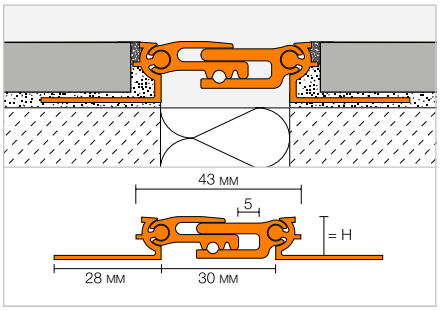

Schlüter®-DILEX-BT-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	ABT 80	40
10	ABT 100	40
12,5	ABT 125	40
15	ABT 150	40
17,5	ABT 175	40
20	ABT 200	40

Schlüter®-DILEX-BT-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AEBT 80	40
10	AEBT 100	40
12,5	AEBT 125	40
15	AEBT 150	40
17,5	AEBT 175	40
20	AEBT 200	40

Профиль для разделительных швов

Schlüter®-DILEX-BTO

Schlüter-DILEX-BTO представляет собой алюминиевый профиль для разделительных швов, предназначенный для оформления переходов стена/пол. Профиль состоит из двух смещающихся относительно друг друга частей, по бокам которых расположены шарнирные соединения. В результате этого профиль способен компенсировать деформацию в трех измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

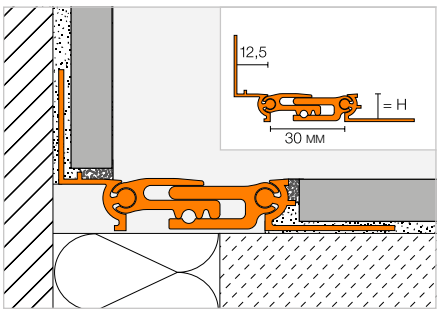

Schlüter®-DILEX-BTO-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	ABT 80/0 125	40
10	ABT 100/0 125	40
12,5	ABT 125/0 125	40
15	ABT 150/0 125	40
17,5	ABT 175/0 125	40
20	ABT 200/0 125	40

Schlüter®-DILEX-BTO-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AEBT 80/0 125	40
10	AEBT 100/0 125	40
12,5	AEBT 125/0 125	40
15	AEBT 150/0 125	40
17,5	AEBT 175/0 125	40
20	AEBT 200/0 125	40

Профиль для разделительных швов

Schlüter®-DILEX-BTS

Schlüter-DILEX-BTS представляет собой алюминиевый профиль для разделительных швов, монтирующийся на готовых покрытиях. Профиль состоит из двух смещающихся относительно друг друга частей, по бокам которых расположены шарнирные соединения. В результате этого профиль способен компенсировать деформацию в трех измерениях.
(Технический паспорт 4.20)

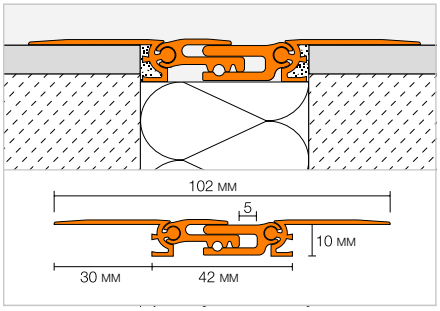

Schlüter®-DILEX-BTS-A

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	ABTS 100	60

Schlüter®-DILEX-BTS-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	AEBTS 100	60

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для разделительных швов

Schlüter®-DILEX-KSBT

Профиль для разделительных швов Schlüter-DILEX-KSBT снабжен защитой для кромок, состоящей из расположенных по бокам крепежных выступов из алюминия или нержавеющей стали, которые соединены с деформационной прокладкой из мягкой пластмассы толщиной 20 или 30 мм.

(Технический паспорт 4.19)

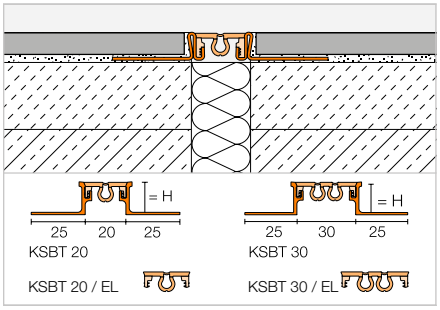

Schlüter®-DILEX-AKSBT 20

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AKS 80 BT 20 ...*	40
10	AKS 100 BT 20 ...*	40
11	AKS 110 BT 20 ...*	40
12,5	AKS 125 BT 20 ...*	40
14	AKS 140 BT 20 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	KS V2A 80 BT 20 ...*	40
10	KS V2A 100 BT 20 ...*	40
11	KS V2A 110 BT 20 ...*	40
12,5	KS V2A 125 BT 20 ...*	40
14	KS V2A 140 BT 20 ...*	40
16	KS V2A 160 BT 20 ...*	40
18,5	KS V2A 185 BT 20 ...*	40
21	KS V2A 210 BT 20 ...*	40
25	KS V2A 250 BT 20 ...*	40
30	KS V2A 300 BT 20 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 20 V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	KS V4A 80 BT 20 ...*	40
10	KS V4A 100 BT 20 ...*	40
11	KS V4A 110 BT 20 ...*	40
12,5	KS V4A 125 BT 20 ...*	40
14	KS V4A 140 BT 20 ...*	40
16	KS V4A 160 BT 20 ...*	40

Schlüter®-DILEX-AKSBT 30

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AKS 80 BT 30 ...*	40
10	AKS 100 BT 30 ...*	40
11	AKS 110 BT 30 ...*	40
12,5	AKS 125 BT 30 ...*	40
14	AKS 140 BT 30 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	KS V2A 80 BT 30 ...*	40
10	KS V2A 100 BT 30 ...*	40
11	KS V2A 110 BT 30 ...*	40
12,5	KS V2A 125 BT 30 ...*	40
14	KS V2A 140 BT 30 ...*	40
16	KS V2A 160 BT 30 ...*	40
18,5	KS V2A 185 BT 30 ...*	40
21	KS V2A 210 BT 30 ...*	40
25	KS V2A 250 BT 30 ...*	40
30	KS V2A 300 BT 30 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSBT 30 V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	KS V4A 80 BT 30 ...*	40
10	KS V4A 100 BT 30 ...*	40
11	KS V4A 110 BT 30 ...*	40
12,5	KS V4A 125 BT 30 ...*	40
14	KS V4A 140 BT 30 ...*	40
16	KS V4A 160 BT 30 ...*	40

Арт. № дополнить цветом (например, KS V4A 80 BT 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Цвета: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Комплектующие для KSBT 20

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/K

крестовидная вкладка (200 x 200 мм)

Арт. №	P (шт.)
KSG 20 K / ...*	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 20/EL

запасная деталь: вставка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
KSG 20 ...*	40

Комплектующие для KSBT 30

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/K

крестовидная вкладка (200 x 200 мм)

Арт. №	P (шт.)
KSG 30 K / ...*	50

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/VE

вкладыш нержавеющая сталь V2A крацованная

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
KSBT VE	40

Schlüter®-DILEX-KSBT 30/EL

запасная деталь: вставка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
KSG 30 ...*	40

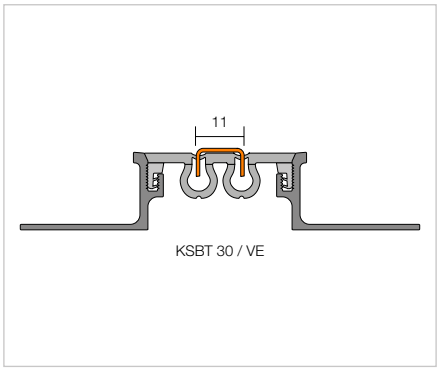

Арт. № дополнить цветом (например, KSG 30 GS)

C DA FG G GS HB SG

* Цвета: C - DA - FG - G - GS - HB - SG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

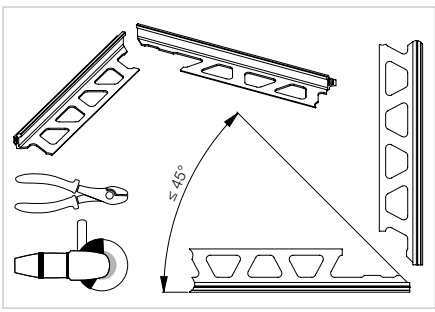

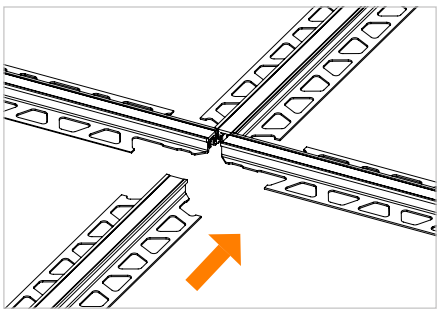

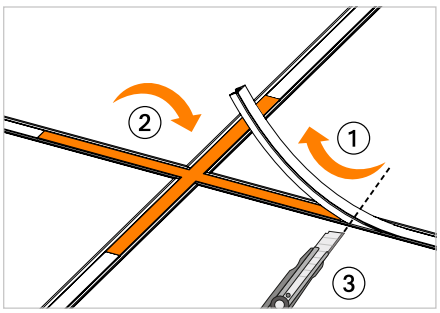

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для разделительных швов

Schlüter®-DILEX-BT/MT

Schlüter-DILEX-BT/MT – это средняя часть профиля для разделительных швов, которая может комбинироваться с профилями Schlüter-DILEX-BT/OT или -RENO-VT любого размера.
(Технический паспорт 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/MT

средняя часть из алюминия

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
37,5	ABT 30 MT	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/MT

средняя часть алюминий натуральный матовый анодированный

B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
37,5	AEBT 30 MT	60



Schlüter®-DILEX-BT/OT

Schlüter-DILEX-BT/OT представляет собой несущий профиль для разделительных швов и может комбинироваться с профилями Schlüter-DILEX-BT/MT и -RENO-VT любого размера.
(Технический паспорт 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/OT

несущий профиль для стен алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	ABTO 125	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/OT

несущий профиль для стен алюминий натуральный матовый анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	AEBTO 125	60



Schlüter®-RENO-VT

Schlüter-RENO-VT представляет собой несущий профиль для разделительных швов и может комбинироваться с профилями Schlüter-DILEX-BT/MT и -BT/OT любого размера.
(Технический паспорт 1.7)

Schlüter®-RENO-AVT

несущий профиль для пола алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AVT 80	60
10	AVT 100	60
12,5	AVT 125	60
15	AVT 150	60
17,5	AVT 175	60
20	AVT 200	60

Schlüter®-RENO-AEVT

несущий профиль для пола алюминий натуральный матовый анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AEVT 80	60
10	AEVT 100	60
12,5	AEVT 125	60
15	AEVT 150	60
17,5	AEVT 175	60
20	AEVT 200	60



Примечание:
Профиль VT используется и в серии профилей Schlüter-RENO-V в качестве вариабельного несущего профиля (см. стр. 47).

Schlüter®-DILEX-BT/VTS

Schlüter-DILEX-BT/VTS представляет собой несущий профиль для реконструкции разделительных швов и может комбинироваться с профилями Schlüter-DILEX-BT/MT.
(Технический паспорт 4.20)

Schlüter®-DILEX-BT-A/VTS

несущий профиль для реконструкции алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	AVTS 100	60

Schlüter®-DILEX-BT-AE/VTS

несущий профиль для реконструкции алюминий натуральный матовый анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	AEVTS 100	60



Краевые и стыковые швы Schlüter

Оптимальное решение

Чистое оформление краевых швов и соединительных швов – задача непростая. В конце концов речь идет о предотвращении прямого контакта с покрытием и исключении звуковых мостиков. Для таких целей Schlüter-Systems предлагает Вам профили:

- **Из различных материалов**
- **С различной компенсацией деформаций**
- **С заменяемыми деформационными зонами**
- **С закругленным уголком и без него**
- **Долговечно и без техобслуживания**

Стыковый профиль

Schlüter®-DILEX-KSA

Schlüter-DILEX-KSA представляет собой соединительный профиль с защитой кромок, состоящий из боковой крепежной части (алюминий или нержав. сталь), соединенной со сменной эластичной зоной из мягкой пластмассы. Служит для соединения покрытия со встроенными стройэлементами, например, с оконными блоками. *(Технический паспорт 4.8)*

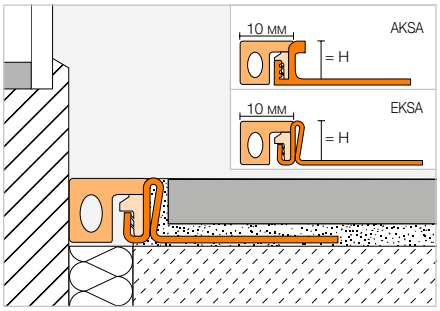

Schlüter®-DILEX-AKSA

алюминий

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AKSA 80 ...*	40
10	AKSA 100 ...*	40
11	AKSA 110 ...*	40
12,5	AKSA 125 ...*	40
14	AKSA 140 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSA

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKSA 80 ...*	40
10	EKSA 100 ...*	40
11	EKSA 110 ...*	40
12,5	EKSA 125 ...*	40
14	EKSA 140 ...*	40
16	EKSA 160 ...*	40
18,5	EKSA 185 ...*	40
21	EKSA 210 ...*	40
25	EKSA 250 ...*	40
30	EKSA 300 ...*	40

Schlüter®-DILEX-EKSA V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKSA 80 ...* / V4A	40
10	EKSA 100 ...* / V4A	40
11	EKSA 110 ...* / V4A	40
12,5	EKSA 125 ...* / V4A	40
14	EKSA 140 ...* / V4A	40
16	EKSA 160 ...* / V4A	40

Комплектующие

Schlüter®-DILEX-KSA/EL

запасная деталь: вставка

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
KSAE / ...*	40

KS/EL

Арт. № дополнить цветом (например, KSAE / GS)

G GS HB PG

* Цвета: G - GS - HB - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Стыковый профиль

Schlüter®-DILEX-BWA

Schlüter-DILEX-BWA представляет собой гибкий соединительный профиль из пластмассы, который предназначен для швов, соединяющих плиточное покрытие с другим имеющимся покрытием или со встроенными элементами, например, дверными коробками и оконными элементами.
(Технический паспорт 4.9)

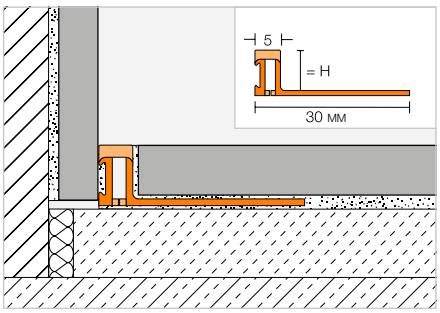

Schlüter®-DILEX-BWA

ПВХ / ХПЭ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4,5	BWA 45 ...*	120
6	BWA 60 ...*	120
8	BWA 80 ...*	120
10	BWA 100 ...*	120
12,5	BWA 125 ...*	120

Арт. № дополнить цветом (например, BWA 45 G)

BW C DA FG G GS HB PG SG

* Цвета: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Стыковый профиль

Schlüter®-DILEX-AS

Schlüter-DILEX-AS гибкий соединительный профиль для соединительных швов во встроенных элементах, например, душевые поддоны, дверные и оконные рамы.
(Технический паспорт 4.10)

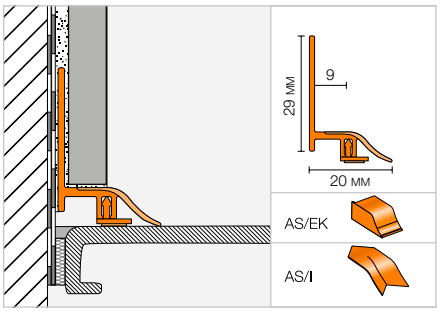

Schlüter®-DILEX-AS

ПВХ

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
AS 20 BW	90

Угол | боковая заглушка

Schlüter®-DILEX-AS/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I / AS 20 BW	10

Schlüter®-DILEX-AS/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (набор)
EK / AS 20 BW	10

Набор = 1 x левая, 1 x правая

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для углового шва

Schlüter®-DILEX-EF

Гибкий угловой профиль Schlüter-DILEX-EF, состоящий из одной части, сделан из твердой и мягкой пластмассы и предназначен для оформления внутренних углов стен или соединений пол/стена. Может применяться на «неплавающих» конструкциях покрытия.
(Технический паспорт 4.13)

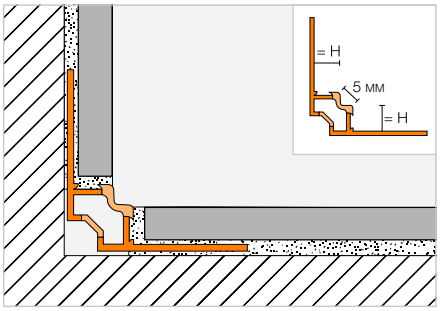

Schlüter®-DILEX-EF

ПВХ / ХПЭ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EF 80 ...*	60
10	EF 100 ...*	60
12,5	EF 125 ...*	60
15	EF 150 ...*	60

Арт. № дополнить цветом (например, EF 80 G)

BW G HB PG SP

* Цвета: BW - G - HB - PG - SP

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для углового шва

Schlüter®-DILEX-EKE

Schlüter-DILEX-EKE- это гибкий угловой профиль из одной части, изготовленным из твердой/мягкой пластмассы и предназначенный для внутренних углов стен или для соединения между полом и стеной. Профиль оснащен встроенной полостью для приема плиток и может быть использован в «неплавающих» конструкциях покрытия.
(Технический паспорт 4.13)

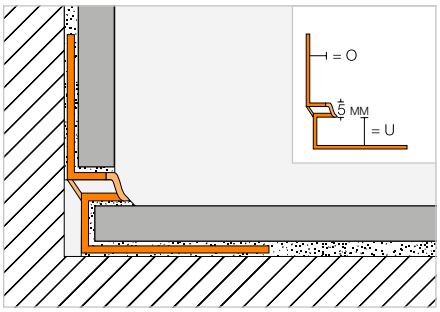

Schlüter®-DILEX-EKE

ПВХ / ХПЭ, O = мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKE U 8 / O 7 ...*	60
9	EKE U 9 / O 8 ...*	60
11	EKE U 11 / O 10 ...*	60
13	EKE U 13 / O 12 ...*	60
15	EKE U 15 / O 14 ...*	60

Арт. № дополнить цветом (например, EKE U 8 / O 7 G)

BW G GS HB PG SP

* Цвета: BW - G - GS - HB - PG - SP

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для круглого шва

Schlüter®-DILEX-RF

Состоящий из двух частей профиль Schlüter-DILEX-RF из твердой и мягкой пластмассы с соединением в шпунт и гребень предназначен для создания гибких и не нуждающихся в техническом обслуживании швов на стыке стены и пола или цоколя.
(Технический паспорт 4.14)

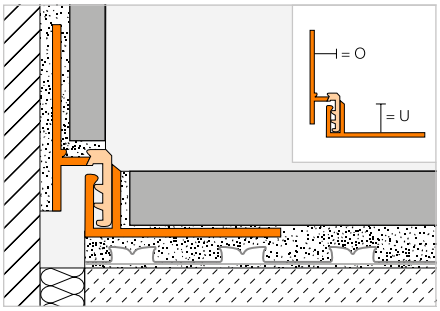

Schlüter®-DILEX-RF

ПВХ / ХПЭ, O = 8 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RF U 100 / O 80 ...*	60
12,5	RF U 125 / O 80 ...*	60
15	RF U 150 / O 80 ...*	60
18	RF U 180 / O 80 ...*	60
22	RF U 220 / O 80 ...*	60

Schlüter®-DILEX-RF

ПВХ / ХПЭ, O = 10 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RF U 100 / O 100 ...*	60
12,5	RF U 125 / O 100 ...*	60
15	RF U 150 / O 100 ...*	60
18	RF U 180 / O 100 ...*	60
22	RF U 220 / O 100 ...*	60

Schlüter®-DILEX-RF

ПВХ / ХПЭ, O = 12,5 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RF U 100 / O 125 ...*	60
12,5	RF U 125 / O 125 ...*	60
15	RF U 150 / O 125 ...*	60
18	RF U 180 / O 125 ...*	60
22	RF U 220 / O 125 ...*	60

Schlüter®-DILEX-RF

ПВХ / ХПЭ, O = 15 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RF U 100 / O 150 ...*	60
12,5	RF U 125 / O 150 ...*	60
15	RF U 150 / O 150 ...*	60
18	RF U 180 / O 150 ...*	60
22	RF U 220 / O 150 ...*	60

Schlüter®-DILEX-RF

ПВХ / ХПЭ, O = 18 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RF U 100 / O 180 ...*	60
12,5	RF U 125 / O 180 ...*	60
15	RF U 150 / O 180 ...*	60
18	RF U 180 / O 180 ...*	60
22	RF U 220 / O 180 ...*	60

Арт. № дополнить цветом (например, RF U 100 / O 180 PG)

G PG

* Цвета: G - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для круглого шва

Schlüter®-DILEX-EK

Состоящий из двух частей профиль Schlüter-DILEX-EK из твердой и мягкой пластмассы с соединением в шпунт и гребень, а также со встроенной полостью для приема плиток предназначен для создания гибких и не нуждающихся в техническом обслуживании швов на стыке стены/пола или цоколя.

(Технический паспорт 4.14)

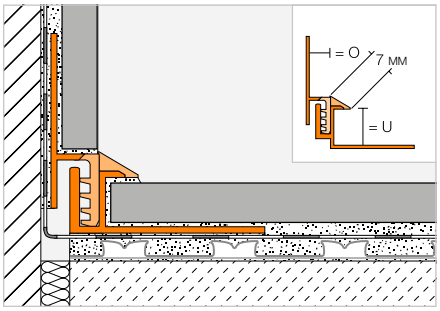

Schlüter®-DILEX-EK

ПВХ / ХПЭ, O = 7 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EK U 8 / O 7 ...*	60
11	EK U 11 / O 7 ...*	60
15	EK U 15 / O 7 ...**	60

Schlüter®-DILEX-EK

ПВХ / ХПЭ, O = 10 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EK U 8 / O 10 ...*	60
11	EK U 11 / O 10 ...*	60
15	EK U 15 / O 10 ...**	60

Schlüter®-DILEX-EK

ПВХ / ХПЭ, O = 14 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EK U 8 / O 14 G	60
11	EK U 11 / O 14 G	60
15	EK U 15 / O 14 G	60

Арт. № дополнить цветом (например, EK U 8 / O 10 G)

BW G GS HB PG

* Цвета: BW - G - GS - HB - PG

** Цвета: G

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-HK

Schlüter-DILEX-HK – это закругленный профиль из твердого регенерированного ПВХ и закругленный уголок из мягкой пластмассы с включенной камерой для плитки, служащий для оформления стыка стена/пол. Профиль отвечает особым требованиям к гигиене и легко подвержен чистке, как это требуется в пищевой промышленности, или на кухнях предприятий общественного питания.
(Технический паспорт 4.11)

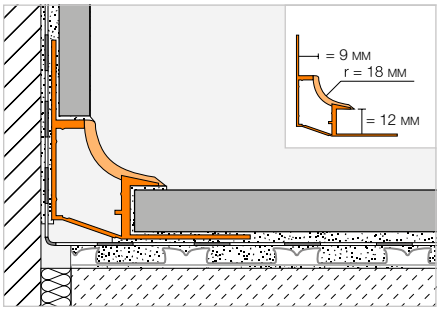

Schlüter®-DILEX-HK

ПВХ / ХПЭ, O = 9 мм

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
HK U12 / O9 ...*	60

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-DILEX-HK/E

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
A / HK / ...*	50

Schlüter®-DILEX-HK/I

внутренний уголок 90°

Отводы	Арт. №	P (шт.)
2	I / HK 2 R18 / ...*	50
3	I / HK 3 R18 / ...*	50


I2 = 2 отвода

I3 = 3 отвода

Schlüter®-DILEX-HK/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
ER / HK / G	50
EL / HK / G	50

ER = правая / EL = левая

Schlüter®-DILEX-HK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / HK	50


A / HK | I / HK 2 | I / HK 3 | ER / HK | EL / HK | V / HK

Арт. № дополнить цветом (например, I / HK 2 R18 / HB)

BW G HB

* Цвета: BW - G - HB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-HKW

Schlüter-DILEX-HKW – это закругленный профиль для оформления внутренних углов стен и стыков стен, полов, которые лишь в малой степени подвержены деформации.
(Технический паспорт 4.12)

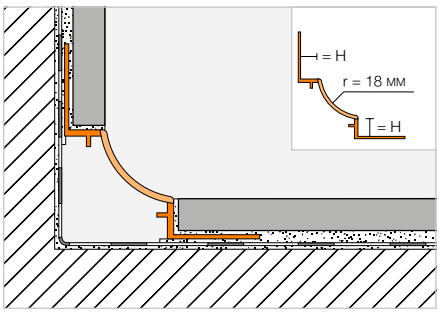

Schlüter®-DILEX-HKW

ПВХ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
7	HKW U 7 / O 7 ...*	60
9	HKW U 9 / O 9 ...*	60
11	HKW U 11 / O 11 ...*	60

Угол | боковая заглушка

Schlüter®-DILEX-HKW/E

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
A / HKW / ...*	50

Schlüter®-DILEX-HKW/I

внутренний уголок 90°

Отводы	Арт. №	P (шт.)
2	I / HKW 2 R18 / ...*	50
3	I / HKW 3 R18 / ...*	50

I2 = 2 отвода

I3 = 3 отвода

Schlüter®-DILEX-HKW/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / HKW / G	50


A / HKW I / HKW 2 I / HKW 3 E / HKW

Арт. № дополнить цветом (например, I / HKW 2 R18 / G)

BW G HB PG

* Цвета: BW - G - HB - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вогнутый профиль

Schlüter®-ECK-KHK

Schlüter-ECK-KHK представляет собой угловой профиль из нержавеющей стали, выполненный в виде выкружки и предназначенный для последующего наклеивания на внутренние углы плиточных или иных покрытий стен.
(Технический паспорт 2.7)

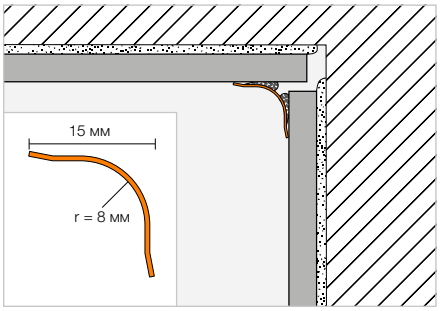

Schlüter®-ECK-KHK-E

нержавеющая сталь V2A

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	KHK15 E/300	60
	L = 2,50 м	
15	KHK15 E	60
	L = 2,00 м	
15	KHK15 E/200	60
	L = 1,50 м	
15	KHK15 E/150	60

Schlüter®-ECK-KHK-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

B (мм)	L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
15	KHK15 EB/300	60
	L = 2,50 м	
15	KHK15 EB	60
	L = 2,00 м	
15	KHK15 EB/200	60
	L = 1,50 м	
15	KHK15 EB/150	60

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-ECK-KHK-E/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
E / KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
E / KHK15 EB	50

Schlüter®-ECK-KHK-E/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
I/2 KHK15 E	50
I/3 KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I/2 KHK15 EB	50
I/3 KHK15 EB	50


I2 = 2 отвода


I3 = 3 отвода

Schlüter®-ECK-KHK-E/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
V / KHK15 E	50

Schlüter®-ECK-KHK-EB/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
V / KHK15 EB	50

E / KHK I/2 KHK I/3 KHK V / KHK

упаковка профилей: связка 10 шт.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS представляет собой комбинацию выкружки из нержавеющей стали и гибкого профиля для деформационных швов. Предназначен для оформления стыка стены и пола, облицованных плиткой.
(Технический паспорт 4.15)

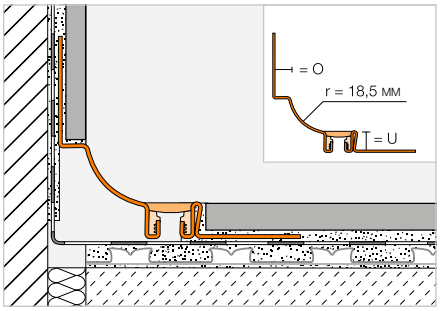

Schlüter®-DILEX-HKS-E

нержавеющая сталь V2A, O = 7 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V2A U 8 / O 7 ...*	40
10	HKS V2A U 10 / O 7 ...*	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 7 ...*	40
14	HKS V2A U 14 / O 7 ...*	40
16	HKS V2A U 16 / O 7 ...*	40
18	HKS V2A U 18 / O 7 ...*	40
21	HKS V2A U 21 / O 7 ...*	40
25	HKS V2A U 25 / O 7 ...*	40
30	HKS V2A U 30 / O 7 ...*	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

нержавеющая сталь V2A, O = 9 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V2A U 8 / O 9 ...*	40
10	HKS V2A U 10 / O 9 ...*	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 9 ...*	40
14	HKS V2A U 14 / O 9 ...*	40
16	HKS V2A U 16 / O 9 ...*	40
18	HKS V2A U 18 / O 9 ...*	40
21	HKS V2A U 21 / O 9 ...*	40
25	HKS V2A U 25 / O 9 ...*	40
30	HKS V2A U 30 / O 9 ...*	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E

нержавеющая сталь V2A, O = 11 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V2A U 8 / O 11 ...*	40
10	HKS V2A U 10 / O 11 ...*	40
12,5	HKS V2A U 12 / O 11 ...*	40
14	HKS V2A U 14 / O 11 ...*	40
16	HKS V2A U 16 / O 11 ...*	40
18	HKS V2A U 18 / O 11 ...*	40
21	HKS V2A U 21 / O 11 ...*	40
25	HKS V2A U 25 / O 11 ...*	40
30	HKS V2A U 30 / O 11 ...*	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

нержавеющая сталь V4A, O = 7 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V4A U 8 / O 7 ...*	40
10	HKS V4A U 10 / O 7 ...*	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 7 ...*	40
14	HKS V4A U 14 / O 7 ...*	40
16	HKS V4A U 16 / O 7 ...*	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

нержавеющая сталь V4A, O = 9 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V4A U 8 / O 9 ...*	40
10	HKS V4A U 10 / O 9 ...*	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 9 ...*	40
14	HKS V4A U 14 / O 9 ...*	40
16	HKS V4A U 16 / O 9 ...*	40

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A

нержавеющая сталь V4A, O = 11 мм

U (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	HKS V4A U 8 / O 11 ...*	40
10	HKS V4A U 10 / O 11 ...*	40
12,5	HKS V4A U 12 / O 11 ...*	40
14	HKS V4A U 14 / O 11 ...*	40
16	HKS V4A U 16 / O 11 ...*	40

Угол

Schlüter®-DILEX-HKS-E/E 90°

предварительно вырезанный уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (набор)
E90 V2A ...**	50

Schlüter®-DILEX-HKS-E V4A/E 90°

предварительно вырезанный уголок 90°
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (набор)
E90 V4A ...**	50

Примечание:
Фасонные детали (внутренний уголок, внешний уголок и соединительный элемент) см. Schlüter-DILEX-EHK.

Арт. № дополнить цветом (например, HKS V4A U 8 / O 11 GS)

G GS HB PG

* Цвета: G - GS - HB - PG

** Дополнить арт. № U … / O … и цвет (например, E90 V2A U 10 / O 11 G). Цвета: G - GS - HB - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-EHK

Schlüter-DILEX-EHK – это закругленный профиль, полностью изготовленный из нержавеющей стали и предназначенный для оформления внутренних углов стен, стыков пола и стен в местах, к которым предъявляются повышенные требования гигиены.
(Технический паспорт 4.15)

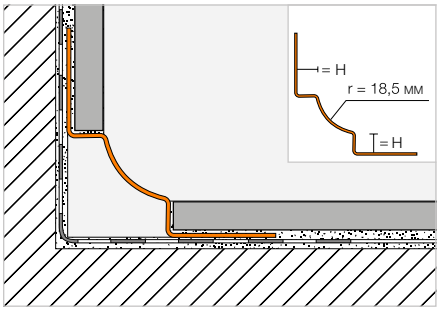

Schlüter®-DILEX-EHK

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
7	EHK U 7 / 0 7	40
9	EHK U 9 / 0 9	40
11	EHK U 11 / 0 11	40

Schlüter®-DILEX-EBHK

нержавеющая сталь V2A, крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
7	EBHK U 7 / 0 7	40
9	EBHK U 9 / 0 9	40
11	EBHK U 11 / 0 11	40

Schlüter®-DILEX-EHK V4A

нержавеющая сталь V4A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
7	EHK U 7 / 0 7 / V4A	40
9	EHK U 9 / 0 9 / V4A	40
11	EHK U 11 / 0 11 / V4A	40
16	EHK U 16 / 0 16 / V4A	40

Угол | соединительный элемент из нержавеющей стали V4A

Schlüter®-DILEX-EHK/E

внешний уголок 90°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
A / EHK 2 R18	50

Schlüter®-DILEX-EHK/E 135°

внешний уголок 135°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
E 135 / EHK 2 R18	50

Schlüter®-DILEX-EHK/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
V / EHK	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I

внутренний уголок 90°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
I / EHK 2 R18	50
I / EHK 3 R18	50

Schlüter®-DILEX-EHK/I 135°

внутренний уголок 135°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
I 135 / EHK 2 R18	50

I2 = 2 отвода

I3 = 3 отвода

Угол | соединительный элемент из крацованной нержавеющей стали V2A

Schlüter®-DILEX-EBHK/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
A / EBHK 2 R18	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/E 135°

внешний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
E 135 / EB HK 2 R18	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
V / EBHK	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I / EBHK 2 R18	50
I / EBHK 3 R18	50

Schlüter®-DILEX-EBHK/I 135°

внутренний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I 135 / EB HK 2 R18	50

A / EHK | E 135 / EHK | I / EHK 2 | I / EHK 3 | I 135 / EHK | V / EHK

Примечание:
Комплектующие детали для Schlüter-DILEX-EHK сделаны из V4A; их можно также комбинировать с профилями из V2A (это не относится к крацованной нержав. стали = EBHK). В качестве боковых заглушек мы рекомендуем использовать Schlüter-DILEX-HKW/EK из пластмассы.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-HKU

Schlüter-DILEX-HKU – это закругленный профиль, полностью изготовленный из нержавеющей стали и предназначенный для оформления внутренних углов стен, стыков пола и стен в местах, к которым предъявляются повышенные требования гигиены. Благодаря размещенному внутри крепежному выступу профиль может использоваться для различной толщины покрытия.
(Технический паспорт 4.22)

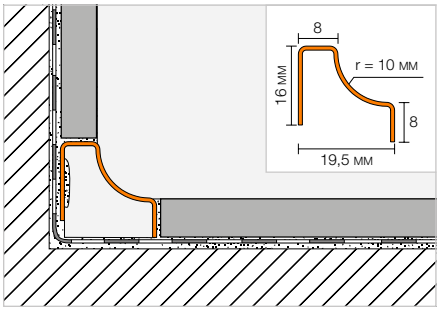

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E

нержавеющая сталь V2A

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
HKUR 10 E	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB

нержавеющая сталь V2A, крацованная

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
HKUR 10 EB	40

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E V4A

нержавеющая сталь V4A

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
HKUR 10 E / V4A	40

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент из нержавеющей стали V4A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EQ

внешний уголок 90°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
EQ / HKUR 10 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E 135°

внешний уголок 135°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
E135 / HKUR 10 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I

внутренний уголок 90°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
I / HKU 3 R 10 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/I 135°

внутренний уголок 135°,
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
I135 / HKUR 10 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/EK

боковая заглушка
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
EK / HKUR 10 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-E/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V4A

Арт. №	P (шт.)
V / HKUR 10 E	50

Примечание:
Комплектующие детали для Schlüter-DILEX-HKU 10 изготовлены из V4A и могут также использоваться с профилями V2A (это не относится к крацованной нержав. стали = HKU-EB).

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент из крацованной нержавеющей стали V2A

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EQ

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
EQ / HKUR 10 EB	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB 135°

внешний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
E135 / HKUR 10 EB	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I / HKU 3 R 10 EB	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/I 135°

внутренний уголок 135°
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
I135 / HKUR 10 EB	50

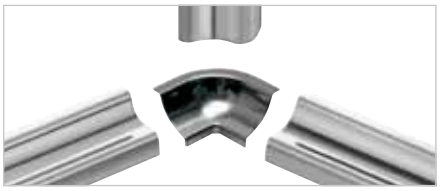

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/EK

боковая заглушка
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
EK / HKUR 10 EB	50

Schlüter®-DILEX-HKU 10-EB/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A крацованная

Арт. №	P (шт.)
V / HKUR 10 EB	50

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E

нержавеющая сталь V2A

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
HKUR 36 E	40

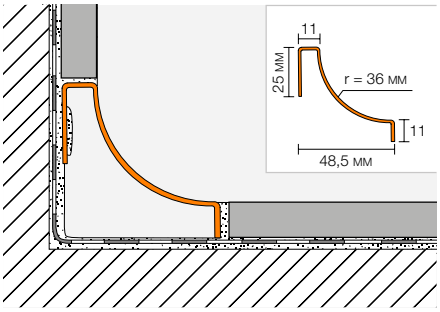

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/E

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
E / HKUR 36 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/I

внутренний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
I / HKU 3 R 36 10 E	50

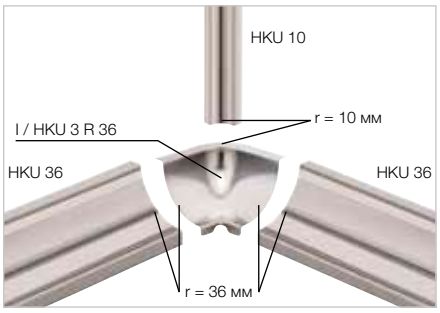

Schlüter®-DILEX-HKU 36-E/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A

Арт. №	P (шт.)
V / HKUR 36 E	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/VI

соединительный элемент вложенный

Арт. №	P (шт.)
VI / HKUR 36	50

Schlüter®-DILEX-HKU 36/EK

боковая заглушка ПВХ

Арт. №	P (шт.)
EK / HKUR 36 E	50

упаковка профилей: связка 10 шт.

Вогнутый профиль

Schlüter®-DILEX-AHK-TS

Schlüter-DILEX-AHK-TS представляет собой закругленный профиль из алюминия со специальной структурой и текстурой TRENDLINE. Он предназначен для внутренних углов стен, кухонных столешниц или полок с керамическим покрытием. Профиль может сочетаться с профилями Schlüter-RONDEC, -JOLLY, -SCHIENE или -QUADEC в подходящих поверхностях со структурным покрытием.
(Технический паспорт 4.21)

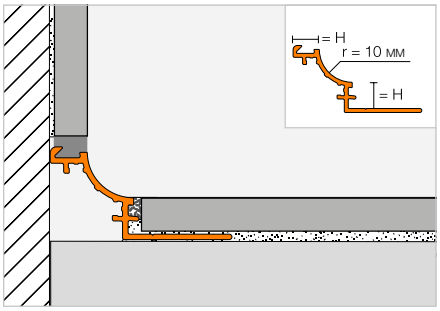

Schlüter®-DILEX-AHK-TSI

алюминий со структурным покрытием
под слоновую кость

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 TSI	40
10	AHK 1S 100 TSI	40
12,5	AHK 1S 125 TSI	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSSG

алюминий со структурным покрытием
каменно-серого цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 TSSG	40
10	AHK 1S 100 TSSG	40
12,5	AHK 1S 125 TSSG	40

Schlüter®-DILEX-AHK-TSDA

алюминий со структурным покрытием
темно-антрацитового цвета

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 TSDA	40
10	AHK 1S 100 TSDA	40
12,5	AHK 1S 125 TSDA	40

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E

внешний уголок 90°
(соединительный элемент RONDEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 90 Q

внешний уголок 90°
(соединительный элемент QUADEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/I 135°

внутренний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
I135 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-TS/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / AHK	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности (например, E / AHK 1S / TSI)

* Поверхности: TSDA - TSI - TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вогнутый профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHK

Schlüter-DILEX-AHK – это изготовленный из алюминия закругленный профиль для оформления внутренних углов стен, кухонных столешниц или полочек, имеющих керамическое покрытие. Он предлагается в различных вариантах анодированной поверхности или из алюминия с цветным покрытием.

(Технический паспорт 4.21)

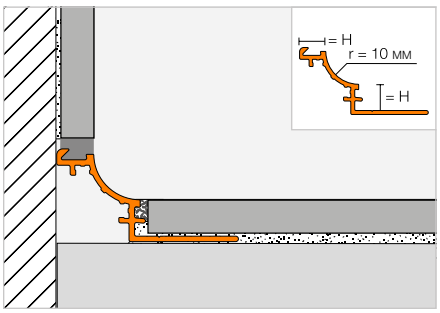

Schlüter®-DILEX-AHK-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 AE	40
10	AHK 1S 100 AE	40
12,5	AHK 1S 125 AE	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACG

алюминий глянцевый, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 ACG	40
10	AHK 1S 100 ACG	40
12,5	AHK 1S 125 ACG	40

Schlüter®-DILEX-AHK-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 ACGB	40
10	AHK 1S 100 ACGB	40
12,5	AHK 1S 125 ACGB	40

Schlüter®-DILEX-AHK-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHK 1S 80 ...*	40
10	AHK 1S 100 ...*	40
12,5	AHK 1S 125 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать. Дополнительную информацию см. со стр. 26.

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

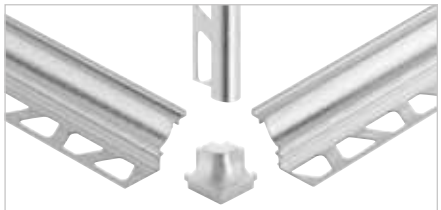

Внешний уголок 90° для профилей RONDEC

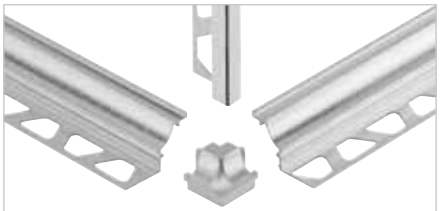

Внешний уголок 90° для профилей QUADEC

Schlüter®-DILEX-AHK/E

внешний уголок 90°
(соединительный элемент RONDEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 90 Q

внешний уголок 90°
(соединительный элемент QUADEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 Q / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E

внешний уголок 90°
(соединительный элемент RONDEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 90 Q

внешний уголок 90°
(соединительный элемент QUADEC)

Арт. №	P (шт.)
E90 Q / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / AHK 1S / ...*	50

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, E135 / AHK 1S / BW)

* Поверхности/цвета: BW - MBW - MGS

** Поверхности/цвета: ACG - ACGB - AE

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Schlüter®-DILEX-AHK/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/I 135°

внутренний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
I135 / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / AHK 1S / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/I 135°

внутренний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
I135 / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK-AC/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / AHK 1S / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / AHK	50

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать. Дополнительную информацию см. со стр. 26.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, E / AHK 1S / BW)

BW MBW MGS

* Поверхности/цвета: BW - MBW - MGS

** Поверхности/цвета: ACG - ACGB - AE

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вогнутый профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DILEX-AHKA

Schlüter-DILEX-AHKA – это изготовленный из алюминия закругленный профиль для оформления внутренних углов стен, кухонных столешниц или полочек, имеющих керамическое покрытие. Он предлагается в различных вариантах анодированной поверхности или из алюминия с цветным покрытием; может быть приклеплен с одной стороны к имеющимся покрытиям. *(Технический паспорт 4.21)*

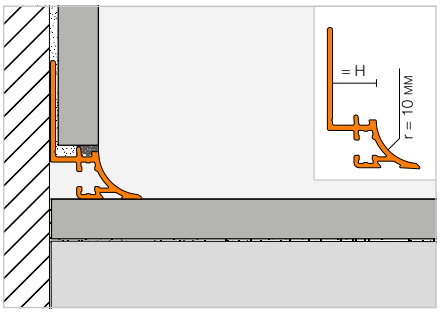

Schlüter®-DILEX-AHKA-AE

алюминий натуральный, матовый, анодированный

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHKA 80 AE	40
10	AHKA 100 AE	40
12,5	AHKA 125 AE	40
15	AHKA 150 AE	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHKA 80 ACGB	40
10	AHKA 100 ACGB	40
12,5	AHKA 125 ACGB	40
15	AHKA 150 ACGB	40

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	AHKA 80 ...*	40
10	AHKA 100 ...*	40
12,5	AHKA 125 ...*	40
15	AHKA 150 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать. Дополнительную информацию см. со стр. 26.

Угол | боковая заглушка

Schlüter®-DILEX-AHKA/E

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / AHKA / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / AHKA / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/I 135°

внутренний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
I135 / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / AHKA / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/I 135°

внутренний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
I135 / AHKA / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/EL

боковая заглушка, левая

Арт. №	P (шт.)
EL / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA/ER

боковая заглушка, правая

Арт. №	P (шт.)
ER / AHKA / ...**	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/EL

боковая заглушка, левая

Арт. №	P (шт.)
EL / AHKA / ...*	50

Schlüter®-DILEX-AHKA-AC/ER

боковая заглушка, правая

Арт. №	P (шт.)
ER / AHKA / ...*	50

E90 / AHKA

E135 / AHKA

I90 / AHKA

I135 / AHKA

ER / AHKA

EL / AHKA

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, EL / AHKA / BW)

BW MBW MGS

* Поверхности/цвета: BW - MBW - MGS

** Поверхности/цвета: ACGB - AE

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможна индивидуальная печать. Дополнительную информацию см. со стр. 26.

Профиль для деформационных швов

Schlüter®-DILEX-EMP

Профиль из нержавеющей стали Schlüter-DILEX-EMP предназначен для деформационных швов и укладывается в слой строительного раствора. За счет соединения в шпунт и гребень он способен компенсировать горизонтальные деформации.
(Технический паспорт 4.17)

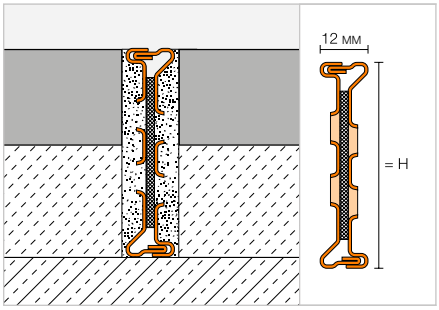

Schlüter®-DILEX-EMP

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
35	EMP 35	60
50	EMP 50	60
65	EMP 65	60

Профиль для компенсационных швов | удлинитель

Schlüter®-DILEX-MP

Schlüter-DILEX-MP представляет собой профиль для деформационных швов с разрезанными боковыми стенками из твердого регенерированного ПВХ и перекрывающей боковины деформационной зоной из мягкой пластмассы, а также с удлинительными сегментами. Заделывается при укладке строительного раствора.
(Технический паспорт 4.3)

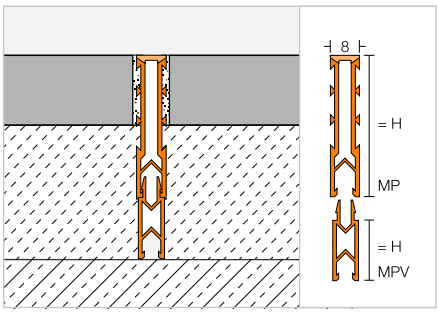

Schlüter®-DILEX-MP 35

ПВХ / ХПЭ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
35	MP 35 ...*	120

Schlüter®-DILEX-MP/V

удлинитель

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
15	MPV 15	120
25	MPV 25	120

Арт. № дополнить цветом (например, MP 35 GS)

G GS HB

* Цвета: G - GS - HB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для компенсационных швов

Schlüter®-DILEX-MOP

Schlüter-DILEX-MOP предназначен для деформационных швов. Имеет прочные боковины с зубьями, сделанные из регенерированного твердого ПВХ, и расположенную между боковинами деформационную зону из серой мягкой пластмассы. Монтируется при укладке строительного раствора.
(Технический паспорт 4.4)

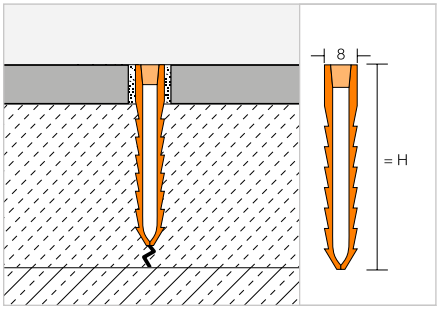

Schlüter®-DILEX-MOP

ПВХ

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
✪ 25	MOP 25 ...*	120
35	MOP 35 ...*	120
50	MOP 50 ...*	120
65	MOP 65 ...*	120

Арт. № дополнить цветом (например, MOP 25 DA)

DA G GS

* Цвета: DA - G - GS

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для компенсационных швов для бесшовного пола

Schlüter®-DILEX-DFP

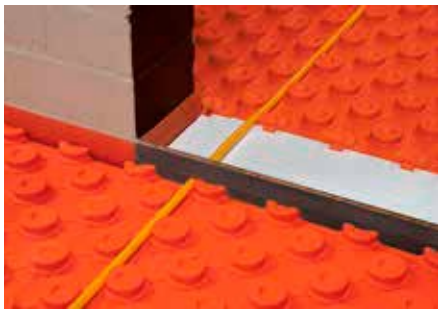

Профиль для деформационных швов Schlüter-DILEX-DFP снабжен приклеивающейся «ножкой» и предназначен для монтажа в дверном проеме или для разделения бесшовных покрытий пола.
(Технический паспорт 9.1)

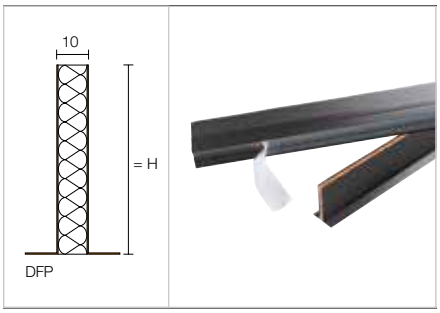

Schlüter®-DILEX-DFP

полиэтиленовая пена

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
100	DFP 10/250	40

Schlüter®-DILEX-DFP

полиэтиленовая пена

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	P (шт.)
60	DFP 6/100	20
80	DFP 8/100	20
100	DFP 10/100	20

упаковка профилей: связка 10 шт. ✪ Новое изделие

Профили Schlüter для винила и других напольных покрытий

Профили для эластичных покрытий стен и пола

Все больше продавцов и укладчиков плитки расширяют свой ассортимент эластичными покрытиями, например, из винила. Как изобретатель профиля Schlüter-SCHIENE, прародителя всех замыкающих профилей, мы предлагаем Вам Schlüter-VINPRO – ассортимент для надежной окантовки и переходов эластичных покрытий. На полу, на стене или на лестнице: Schlüter-VINPRO также предлагает качество Schlüter для эластичных покрытий.

Переходные профили

Schlüter®-VINPRO-T 156

Schlüter®-VINPRO-U 157

Замыкающие профили

Schlüter®-VINPRO-S 158

Schlüter®-VINPRO-RO 159

Профили для лестниц

Schlüter®-VINPRO-STEP 160

Schlüter®-VINPRO-STEP-R 161

Фото: Schlüter-VINPRO-STEP (см. стр. 160)

Schlüter®-VINPRO

Профили для эластичных покрытий

- Защищают края покрытия пола, стен и ступеней
- Быстрый и простой монтаж
- Предотвращают возникновение мест, на которых легко споткнуться, на стыках между различными покрытиями пола и при перепадах высоты
- Доступны варианты поверхности:
  - алюминий крацованный, анодированный под хром (ACGB)
  - алюминий крацованный, анодированный под титан (ATGB)
  - алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу (ABGB)

Переходной профиль

Schlüter®-VINPRO-T

Schlüter-VINPRO-T – профиль, применяемый для дополнительного оформления перехода между соседними эластичными покрытиями пола одинаковой высоты (например, LVT, дизайнерские покрытия). *(Технический паспорт 18.2)*

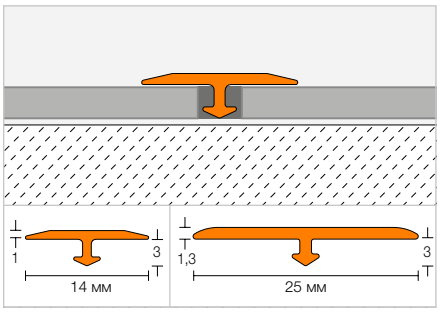

Schlüter®-VINPRO-T-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	14	VPT 3/14 ACGB	120
3	25	VPTL 3/25 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-T-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	14	VPT 3/14 ATGB	120
3	25	VPTL 3/25 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-T-ABGB

алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

H (мм)	B (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	14	VPT 3/14 ABGB	120
3	25	VPTL 3/25 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Переходной профиль

Schlüter®-VINPRO-U

Schlüter-VINPRO-U – профиль, применяемый для оформления перехода без уступов между эластичными покрытиями пола (например, LVT, дизайнерские покрытия) и прилегающими покрытиями пола, расположенными на более низкой высоте, или на готовом для укладки бетоне.
(Технический паспорт 18.3)

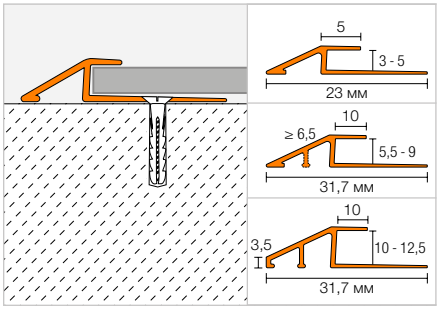

Schlüter®-VINPRO-U-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPU 30 ACGB	120
4	VPU 40 ACGB	120
5	VPU 50 ACGB	120
5,5	VPUL 55 ACGB	120
6	VPUL 60 ACGB	120
6,5	VPUL 65 ACGB	120
7	VPUL 70 ACGB	120
7,5	VPUL 75 ACGB	120
8	VPUL 80 ACGB	120
8,5	VPUL 85 ACGB	120
9	VPUL 90 ACGB	120
10	VPUL 100 ACGB	120
11	VPUL 110 ACGB	120
12,5	VPUL 125 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-U-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPU 30 ATGB	120
4	VPU 40 ATGB	120
5	VPU 50 ATGB	120
5,5	VPUL 55 ATGB	120
6	VPUL 60 ATGB	120
6,5	VPUL 65 ATGB	120
7	VPUL 70 ATGB	120
7,5	VPUL 75 ATGB	120
8	VPUL 80 ATGB	120
8,5	VPUL 85 ATGB	120
9	VPUL 90 ATGB	120
10	VPUL 100 ATGB	120
11	VPUL 110 ATGB	120
12,5	VPUL 125 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-U-ABGB

алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPU 30 ABGB	120
4	VPU 40 ABGB	120
5	VPU 50 ABGB	120
5,5	VPUL 55 ABGB	120
6	VPUL 60 ABGB	120
6,5	VPUL 65 ABGB	120
7	VPUL 70 ABGB	120
7,5	VPUL 75 ABGB	120
8	VPUL 80 ABGB	120
8,5	VPUL 85 ABGB	120
9	VPUL 90 ABGB	120
10	VPUL 100 ABGB	120
11	VPUL 110 ABGB	120
12,5	VPUL 125 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Замыкающий профиль

Schlüter®-VINPRO-S

Schlüter-VINPRO-S представляет собой окантовочный профиль для эластичных покрытий (например, LVT, дизайнерские покрытия). Он обеспечивает защиту кромок при окантовке покрытия на стыках с другим покрытием, расположенным на такой же высоте или при ее небольшом перепаде, а также используется в качестве окантовки плинтусов.
(Технический паспорт 18.1)

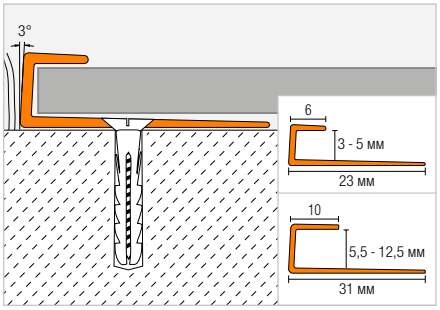

Schlüter®-VINPRO-S-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPS 30 ACGB	120
4	VPS 40 ACGB	120
5	VPS 50 ACGB	120
5,5	VPSL 55 ACGB	120
6	VPSL 60 ACGB	120
6,5	VPSL 65 ACGB	120
7	VPSL 70 ACGB	120
7,5	VPSL 75 ACGB	120
8	VPSL 80 ACGB	120
8,5	VPSL 85 ACGB	120
9	VPSL 90 ACGB	120
10	VPSL 100 ACGB	120
11	VPSL 110 ACGB	120
12,5	VPSL 125 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-S-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPS 30 ATGB	120
4	VPS 40 ATGB	120
5	VPS 50 ATGB	120
5,5	VPSL 55 ATGB	120
6	VPSL 60 ATGB	120
6,5	VPSL 65 ATGB	120
7	VPSL 70 ATGB	120
7,5	VPSL 75 ATGB	120
8	VPSL 80 ATGB	120
8,5	VPSL 85 ATGB	120
9	VPSL 90 ATGB	120
10	VPSL 100 ATGB	120
11	VPSL 110 ATGB	120
12,5	VPSL 125 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-S-ABGB

алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPS 30 ABGB	120
4	VPS 40 ABGB	120
5	VPS 50 ABGB	120
5,5	VPSL 55 ABGB	120
6	VPSL 60 ABGB	120
6,5	VPSL 65 ABGB	120
7	VPSL 70 ABGB	120
7,5	VPSL 75 ABGB	120
8	VPSL 80 ABGB	120
8,5	VPSL 85 ABGB	120
9	VPSL 90 ABGB	120
10	VPSL 100 ABGB	120
11	VPSL 110 ABGB	120
12,5	VPSL 125 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Пример использования: на стыках стен

Замыкающий профиль

Schlüter®-VINPRO-RO

Schlüter-VINPRO-RO представляет собой защитный и замыкающий профиль для симметрично закругленных внешних углов стен и ступеней с эластичным покрытием (например, LVT, дизайнерские покрытия). *(Технический паспорт 18.5)*

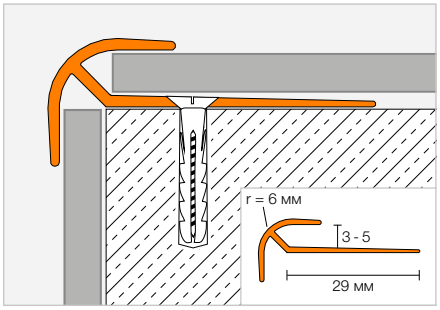

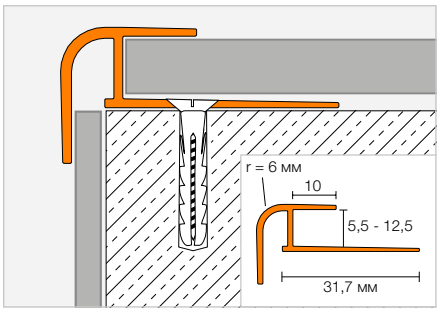

Schlüter®-VINPRO-RO-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPRO 30 ACGB	120
4	VPRO 40 ACGB	120
5	VPRO 50 ACGB	120
5,5	VPROL 55 ACGB	120
6	VPROL 60 ACGB	120
6,5	VPROL 65 ACGB	120
7	VPROL 70 ACGB	120
7,5	VPROL 75 ACGB	120
8	VPROL 80 ACGB	120
8,5	VPROL 85 ACGB	120
9	VPROL 90 ACGB	120
10	VPROL 100 ACGB	120
11	VPROL 110 ACGB	120
12,5	VPROL 125 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPRO 30 ATGB	120
4	VPRO 40 ATGB	120
5	VPRO 50 ATGB	120
5,5	VPROL 55 ATGB	120
6	VPROL 60 ATGB	120
6,5	VPROL 65 ATGB	120
7	VPROL 70 ATGB	120
7,5	VPROL 75 ATGB	120
8	VPROL 80 ATGB	120
8,5	VPROL 85 ATGB	120
9	VPROL 90 ATGB	120
10	VPROL 100 ATGB	120
11	VPROL 110 ATGB	120
12,5	VPROL 125 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-RO-ABGB

алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPRO 30 ABGB	120
4	VPRO 40 ABGB	120
5	VPRO 50 ABGB	120
5,5	VPROL 55 ABGB	120
6	VPROL 60 ABGB	120
6,5	VPROL 65 ABGB	120
7	VPROL 70 ABGB	120
7,5	VPROL 75 ABGB	120
8	VPROL 80 ABGB	120
8,5	VPROL 85 ABGB	120
9	VPROL 90 ABGB	120
10	VPROL 100 ABGB	120
11	VPROL 110 ABGB	120
12,5	VPROL 125 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для лестниц

Schlüter®-VINPRO-STEP

Schlüter-VINPRO-STEP представляет собой защитный и замыкающий профиль для эластичных покрытий (например, LVT, дизайнерские покрытия) на лестнице. Профиль имеет прямоугольную форму и оснащен уплотняющим фланцем с рифленой противоскользящей поверхностью.
(Технический паспорт 18.4)

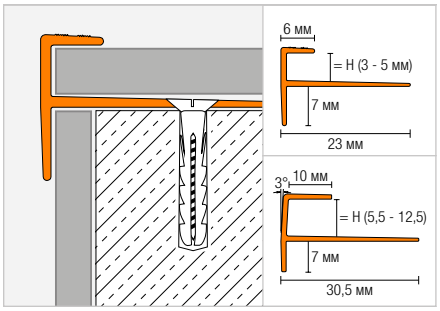

Schlüter®-VINPRO-STEP-ACGB

алюминий крацованный,
анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPST 30 ACGB	120
4	VPST 40 ACGB	120
5	VPST 50 ACGB	120
5,5	VPSTL 55 ACGB	120
6	VPSTL 60 ACGB	120
6,5	VPSTL 65 ACGB	120
7	VPSTL 70 ACGB	120
7,5	VPSTL 75 ACGB	120
8	VPSTL 80 ACGB	120
8,5	VPSTL 85 ACGB	120
9	VPSTL 90 ACGB	120
10	VPSTL 100 ACGB	120
11	VPSTL 110 ACGB	120
12,5	VPSTL 125 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ATGB

алюминий крацованный,
анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPST 30 ATGB	120
4	VPST 40 ATGB	120
5	VPST 50 ATGB	120
5,5	VPSTL 55 ATGB	120
6	VPSTL 60 ATGB	120
6,5	VPSTL 65 ATGB	120
7	VPSTL 70 ATGB	120
7,5	VPSTL 75 ATGB	120
8	VPSTL 80 ATGB	120
8,5	VPSTL 85 ATGB	120
9	VPSTL 90 ATGB	120
10	VPSTL 100 ATGB	120
11	VPSTL 110 ATGB	120
12,5	VPSTL 125 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-ABGB

алюминий крацованный,
анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPST 30 ABGB	120
4	VPST 40 ABGB	120
5	VPST 50 ABGB	120
5,5	VPSTL 55 ABGB	120
6	VPSTL 60 ABGB	120
6,5	VPSTL 65 ABGB	120
7	VPSTL 70 ABGB	120
7,5	VPSTL 75 ABGB	120
8	VPSTL 80 ABGB	120
8,5	VPSTL 85 ABGB	120
9	VPSTL 90 ABGB	120
10	VPSTL 100 ABGB	120
11	VPSTL 110 ABGB	120
12,5	VPSTL 125 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для лестниц

Schlüter®-VINPRO-STEP-R

Schlüter-VINPRO-STEP-R представляет собой защитный и замыкающий профиль для эластичных покрытий (например, LVT, дизайнерские покрытия) на лестнице. Верхняя часть профиля имеет скошенный закрывающий фланец шириной 10 мм с закругленным передним краем, который используется для скрытия обрезанного края эластичного покрытия.
Удлиненная вертикальная секция на подступенке обеспечивает лучший обзор. Для привинчивания VINPRO-STEP-R на конической анкерной стойке имеются отверстия, равномерно распределенные по длине профиля. Выступ также можно приклеить к основанию с помощью монтажного клея, например, Schlüter-KERDI-FIX.
(Технический паспорт 18.4)

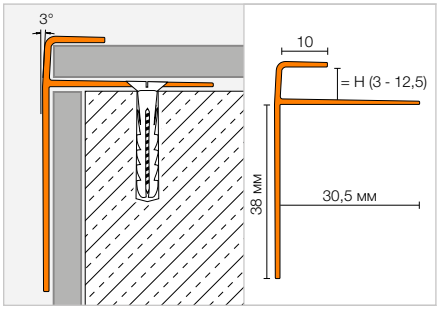

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ACGB

алюминий крацованный, анодированный под хром

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPSTRL 30 ACGB	120
4	VPSTRL 40 ACGB	120
5	VPSTRL 50 ACGB	120
5,5	VPSTRL 55 ACGB	120
6	VPSTRL 60 ACGB	120
6,5	VPSTRL 65 ACGB	120
7	VPSTRL 70 ACGB	120
7,5	VPSTRL 75 ACGB	120
8	VPSTRL 80 ACGB	120
8,5	VPSTRL 85 ACGB	120
9	VPSTRL 90 ACGB	120
10	VPSTRL 100 ACGB	120
11	VPSTRL 110 ACGB	120
12,5	VPSTRL 125 ACGB	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ATGB

алюминий крацованный, анодированный под титан

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPSTRL 30 ATGB	120
4	VPSTRL 40 ATGB	120
5	VPSTRL 50 ATGB	120
5,5	VPSTRL 55 ATGB	120
6	VPSTRL 60 ATGB	120
6,5	VPSTRL 65 ATGB	120
7	VPSTRL 70 ATGB	120
7,5	VPSTRL 75 ATGB	120
8	VPSTRL 80 ATGB	120
8,5	VPSTRL 85 ATGB	120
9	VPSTRL 90 ATGB	120
10	VPSTRL 100 ATGB	120
11	VPSTRL 110 ATGB	120
12,5	VPSTRL 125 ATGB	120

Schlüter®-VINPRO-STEP-R-ABGB

алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
3	VPSTRL 30 ABGB	120
4	VPSTRL 40 ABGB	120
5	VPSTRL 50 ABGB	120
5,5	VPSTRL 55 ABGB	120
6	VPSTRL 60 ABGB	120
6,5	VPSTRL 65 ABGB	120
7	VPSTRL 70 ABGB	120
7,5	VPSTRL 75 ABGB	120
8	VPSTRL 80 ABGB	120
8,5	VPSTRL 85 ABGB	120
9	VPSTRL 90 ABGB	120
10	VPSTRL 100 ABGB	120
11	VPSTRL 110 ABGB	120
12,5	VPSTRL 125 ABGB	120

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-DITRA

Герметизация, компенсационная подложка, комбинированный дренаж, термостатирование, защита от ударного шума

Компенсационные маты и комбинированная изоляция из серии продуктов Schlüter-DITRA уже на протяжении десятилетий оправдали себя на практике по всему миру. С их помощью можно будет укладывать плитку также и в неблагоприятных условиях – ve şimdi ayrıca,özellikle hızlı uygulanabilen,kendinden yapışkanlı versiyonuyla. Так, например, комбинированный дренаж с пассивными капиллярами Schlüter-DITRA-DRAIN нейтрализует напряжения и проветривает снизу покрытие и тем самым достигается надежное и быстрое высыхание плиточного клея также и под покрытием больших размеров. Кроме того, Schlüter-DITRA-HEAT-E делает возможным быстрое и недорогое термостатирование индивидуально определяемой площади покрытия.

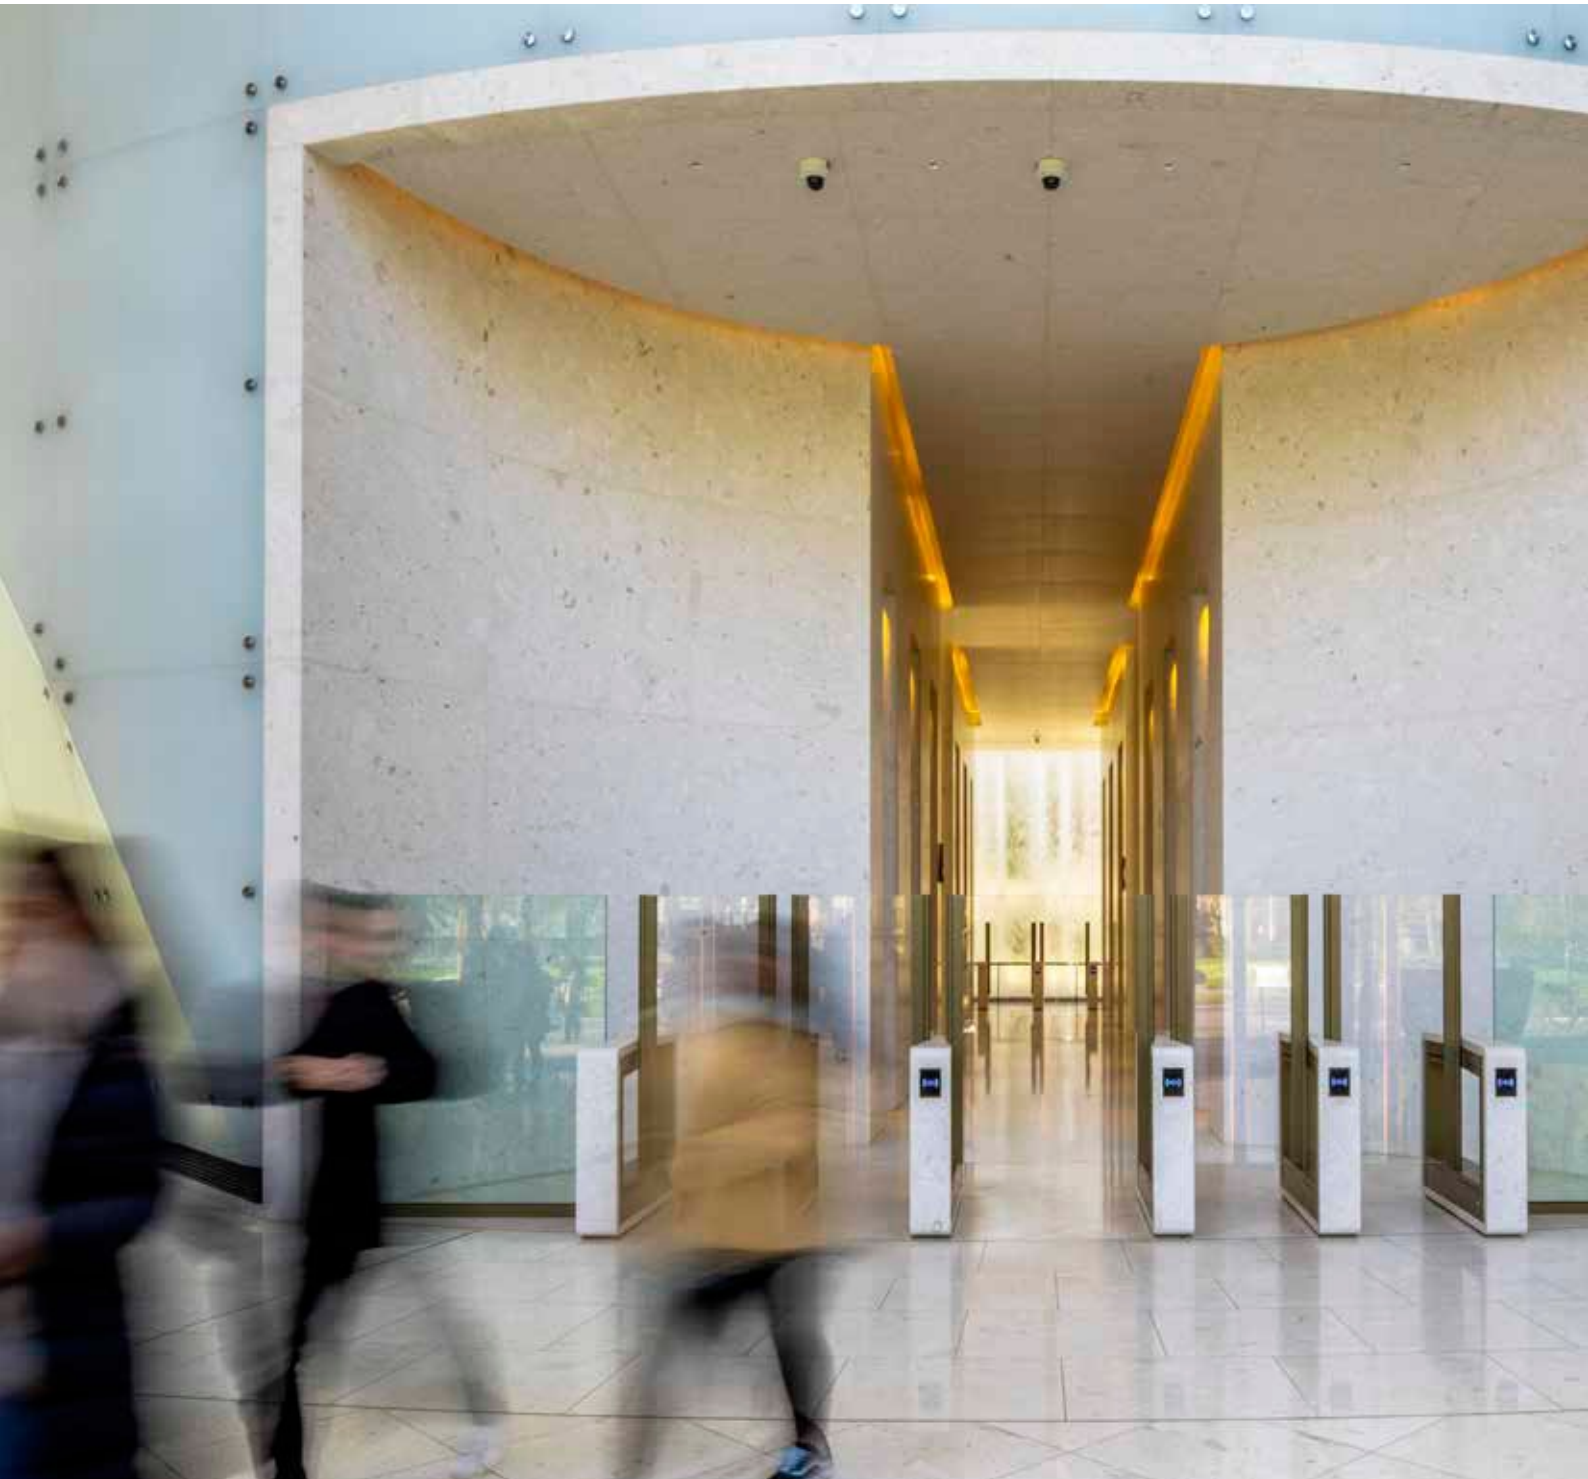

Комбинированная компенсация

Schlüter®-DITRA 165
Schlüter®-DITRA-PS 167

Комбинированная компенсация и нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT 169
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 169
Schlüter®-DITRA-HEAT-PS 171
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS 171
Schlüter®-DITRA-HEAT-E – комплексные наборы 176–177
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO – комплексные наборы 178–179

Нагревательный кабель

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK 172
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC 173

Регулировка температуры

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R 174–175

Комплектующие

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT 175
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS 175

Комбинированные компенсация и дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 181
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 181

Изоляция от ударного шума

Schlüter®-DITRA-SOUND 183

Системные решения Schlüter были применены в ходе реконструкции франкфуртского Мессетурм.

Schlüter®-DITRA

Оригинал. С технологией Easyfill и Easycut.

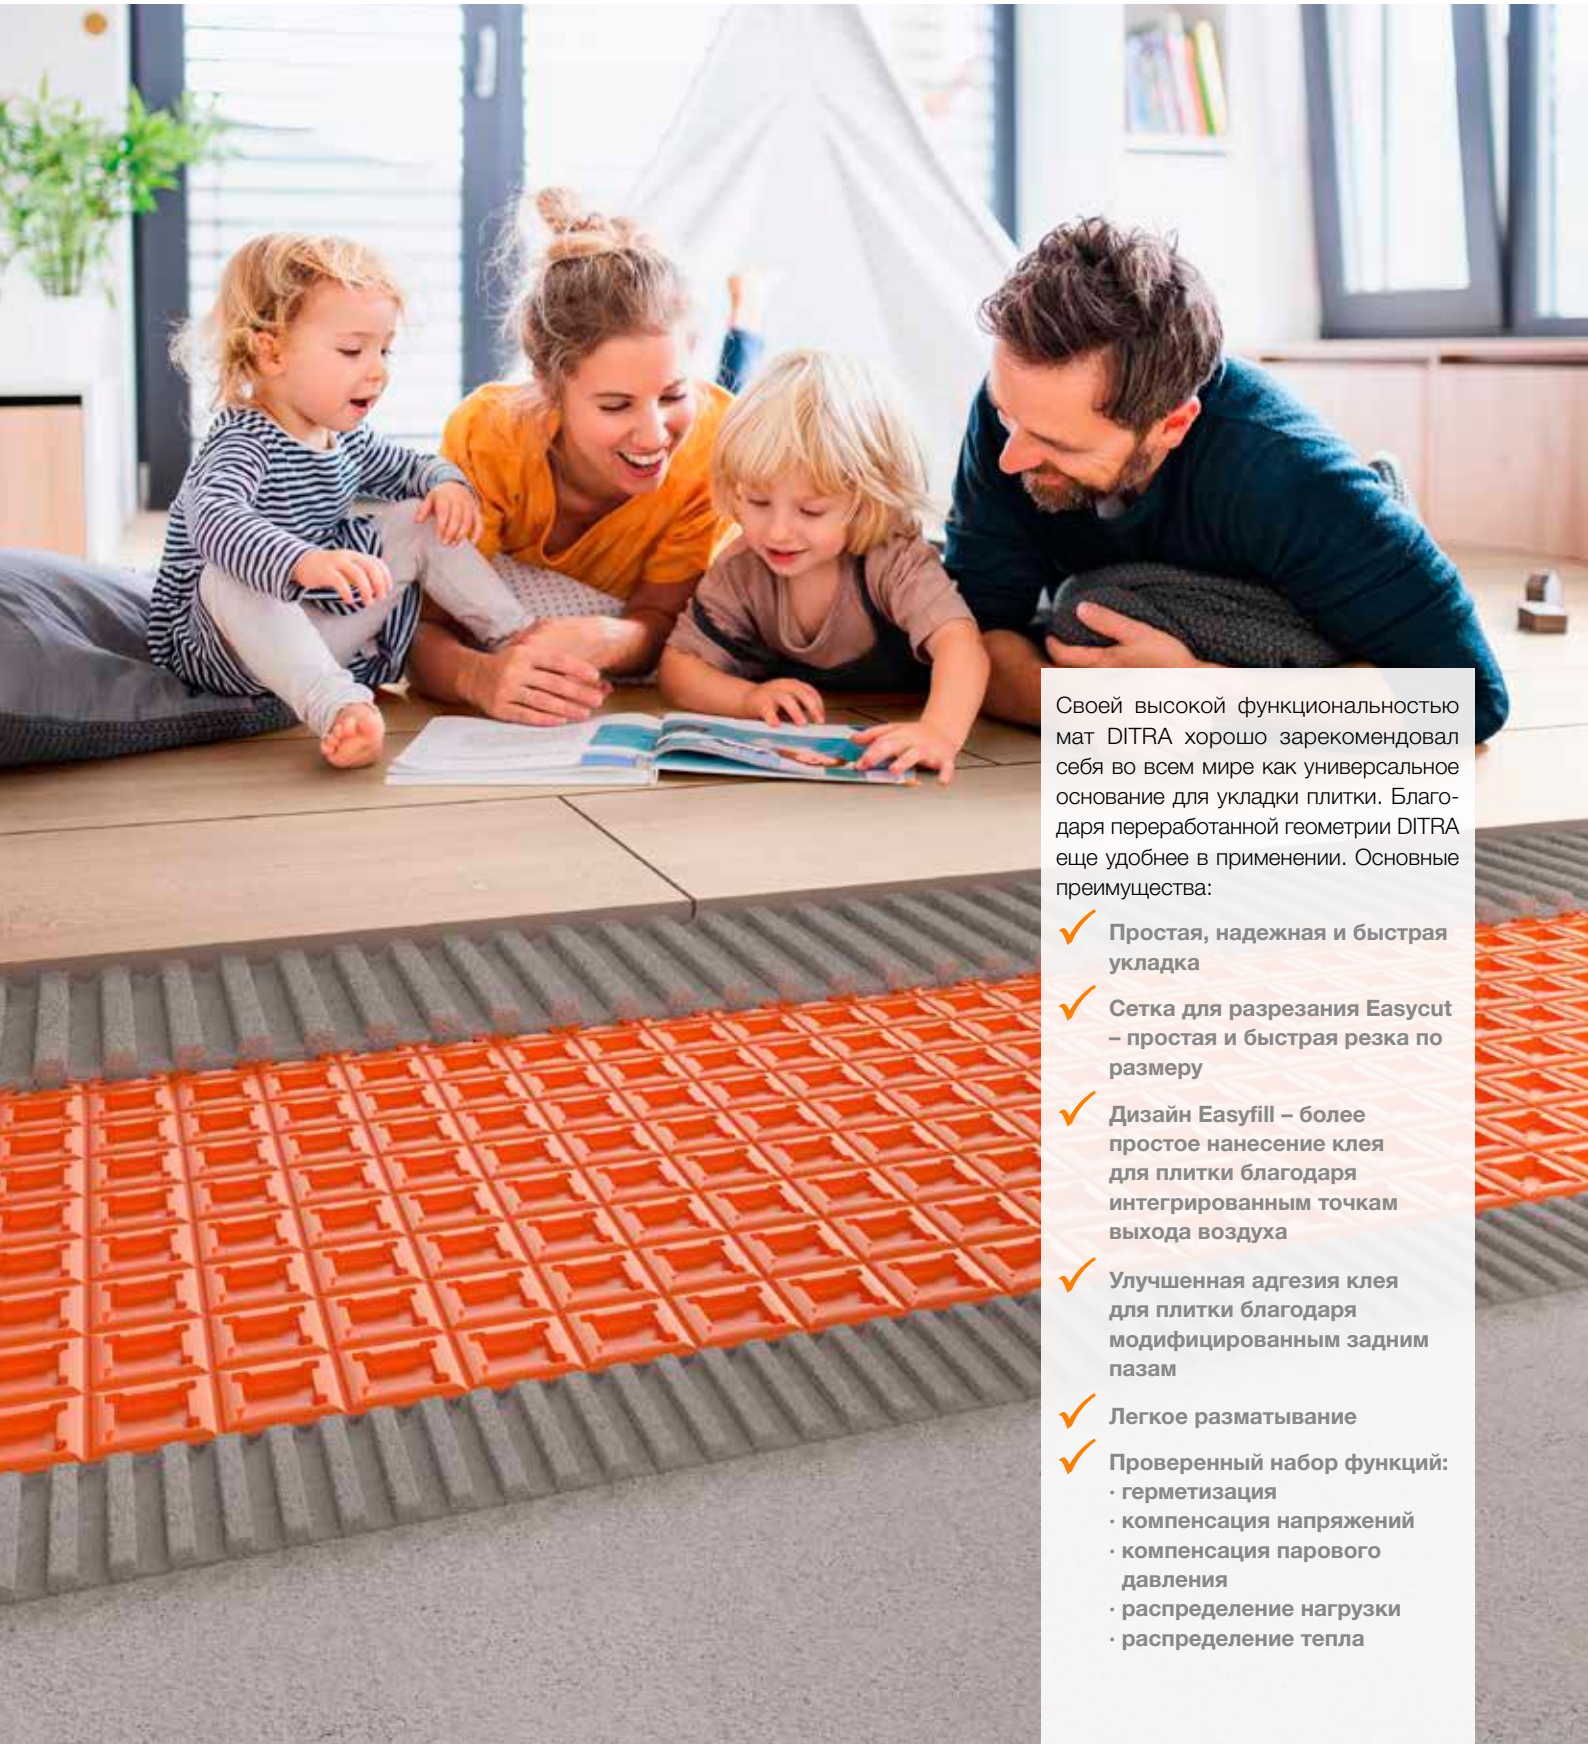

Своей высокой функциональностью мат DITRA хорошо зарекомендовал себя во всем мире как универсальное основание для укладки плитки. Благодаря переработанной геометрии DITRA еще удобнее в применении. Основные преимущества:

- **Простая, надежная и быстрая укладка**
- **Сетка для разрезания Easycut – простая и быстрая резка по размеру**
- **Дизайн Easyfill – более простое нанесение клея для плитки благодаря интегрированным точкам выхода воздуха**
- **Улучшенная адгезия клея для плитки благодаря модифицированным задним пазам**
- **Легкое разматывание**
- **Проверенный набор функций:**
  - **герметизация**
  - **компенсация напряжений**
  - **компенсация парового давления**
  - **распределение нагрузки**
  - **распределение тепла**

Комбинированная компенсация

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA представляет собой полипропиленовое полотно с квадратными углублениями в исполнении Easyfill, обклеенное войлоком с обратной стороны. Оно является универсальным основанием для плиточного покрытия и служит для нейтрализации напряжений, комбинированной гидроизоляции, а также для компенсации давления пара.
(Технический паспорт 6.1)

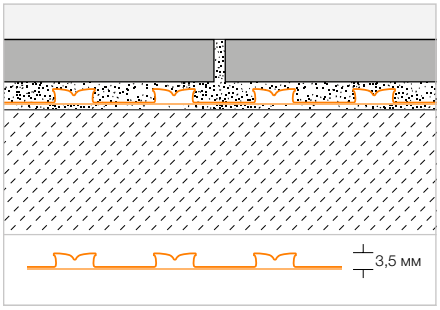

Schlüter®-DITRA

полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	6

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4, см. стр. 336.

Schlüter®-DITRA-PS

Теперь еще и самоклеящаяся – экономит время и клей

Практичность и быстрота обработки: новую DITRA-PS с самоклеящейся волокнистой основой можно укладывать непосредственно на подходящие основания. Это экономит не только время, но и материал, ведь больше не нужен слой плиточного клея. При этом DITRA-PS отделяет покрытие от основания не менее надежно, чем классическая DITRA.

- ✓ **Самоклеящаяся волокнистая основа**
- ✓ **При установке легко заново позиционируется**
- ✓ **Экономия времени и материала**

Самоклеящаяся компенсационная подложка

Schlüter®-DITRA-PS

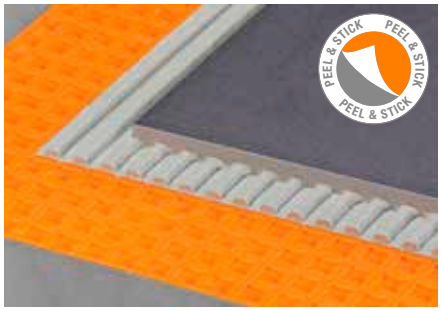

Schlüter-DITRA-PS представляет собой полипропиленовое полотно с квадратными углублениями в исполнении Easyfill, с самоклеящемся войлоком с обратной стороны. Подложка не пропускает воду. После снятия защитной пленки DITRA-PS можно укладывать на соответствующее основание без применения плиточного клея, то есть она служит в качестве разделительного и компенсирующего паровое давление слоя.
(Технический паспорт 6.7)

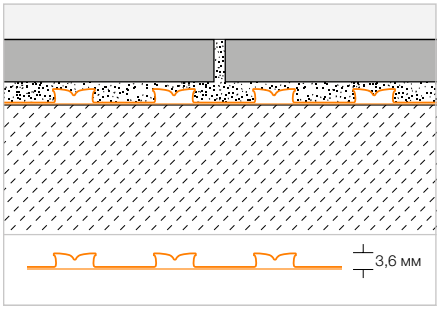

Schlüter®-DITRA-PS

самоклеящиеся полипропиленовые маты

L x B = м²	Арт. №	PL (шт.)
0,735 x 0,985 = 0,72	D PS MA	100

Schlüter®-DITRA-PS

самоклеящиеся полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
25,4 x 0,985 = 25	D PS 25 M	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Гарантия теплого пола

Кто считает, что электрический нагрев пола и стен – это дорогое удовольствие, то он не учел при этом изделия Schlüter-DITRA-HEAT-E. Именно быстрый нагрев и прецизионная регулировка по времени делают теплые ноги недорогим удовольствием. А практическая укладка нагревательных проводов в изоляционном мате уже при укладке экономит уйму Вашего времени.

- **Приятный климат в помещении, подходит также и для аллергиков**
- **Точная регулировка температуры и времени**
- **Недорогое, долговечное решение, не требующее обслуживания**
- **Теперь разрезание и укладка стали еще проще**
- **Нейтрализует напряжения между основанием и покрытием**
- **Дополнительно предлагается изоляция от ударного шума Schlüter-DITRA-HEAT-DUO**
- **Выполнен также и в виде изоляции**

Комбинированная компенсация | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT

Schlüter-DITRA-HEAT представляет собой полотно из полипропилена со структурой утолщений, имеющих усеченное основание и оснащенное на обратной стороне несущим слоем войлока. Оно является универсальной основой для плиточных покрытий, выполняющих функции компенсационной подложки, комбинированной изоляции и компенсации давления паров, а также может использоваться для укладки нагревательных кабелей нашей системы для нагрева пола и стен.
(Технический паспорт 6.4)

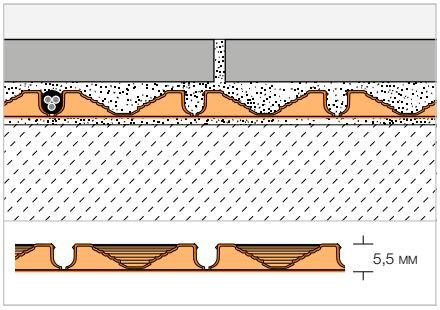

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

полипропиленовые маты

L x B = м²	Арт. №	PL (шт.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH5 MA	100

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 6 x 6,
см. стр. 336.

Schlüter®-DITRA-HEAT

полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH5 12M	6

Комбинированная компенсация | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO представляет собой полотно из полипропилена со структурой утолщений, оснащенное с обратной стороны специальным несущим слоем войлока толщиной 2 мм. Изделие представляет собой универсальное основание для плиточных покрытий, выполняющих функции комбинированной изоляции, компенсационной подложки и компенсации парового давления; оно может принять в себя нагревательные кабели нашей системы для нагрева пола и стен. Специальный термобарьерный слой из войлока, помимо снижения ударного шума в пределах до 13 дБ, обеспечивает более быстрый нагрев напольных и настенных покрытий.
(Технический паспорт 6.4)

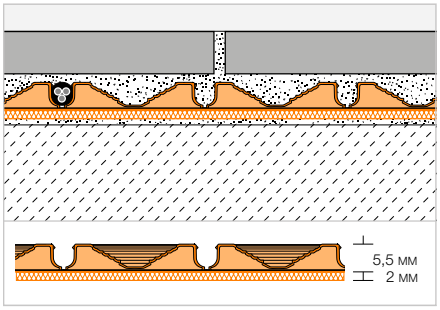

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

полипропиленовые маты с термобарьерным слоем из войлока толщиной 2 мм

L x B = м²	Арт. №	PL (шт.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D 8 MA	100

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 6 x 6,
см. стр. 336.

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

полипропиленовые изделия в рулонах с термобарьерным слоем из войлока толщиной 2 мм

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
10,2 x 0,98 = 10	DH D 810 M	6

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Быстрая укладка благодаря технологии Peel & Stick

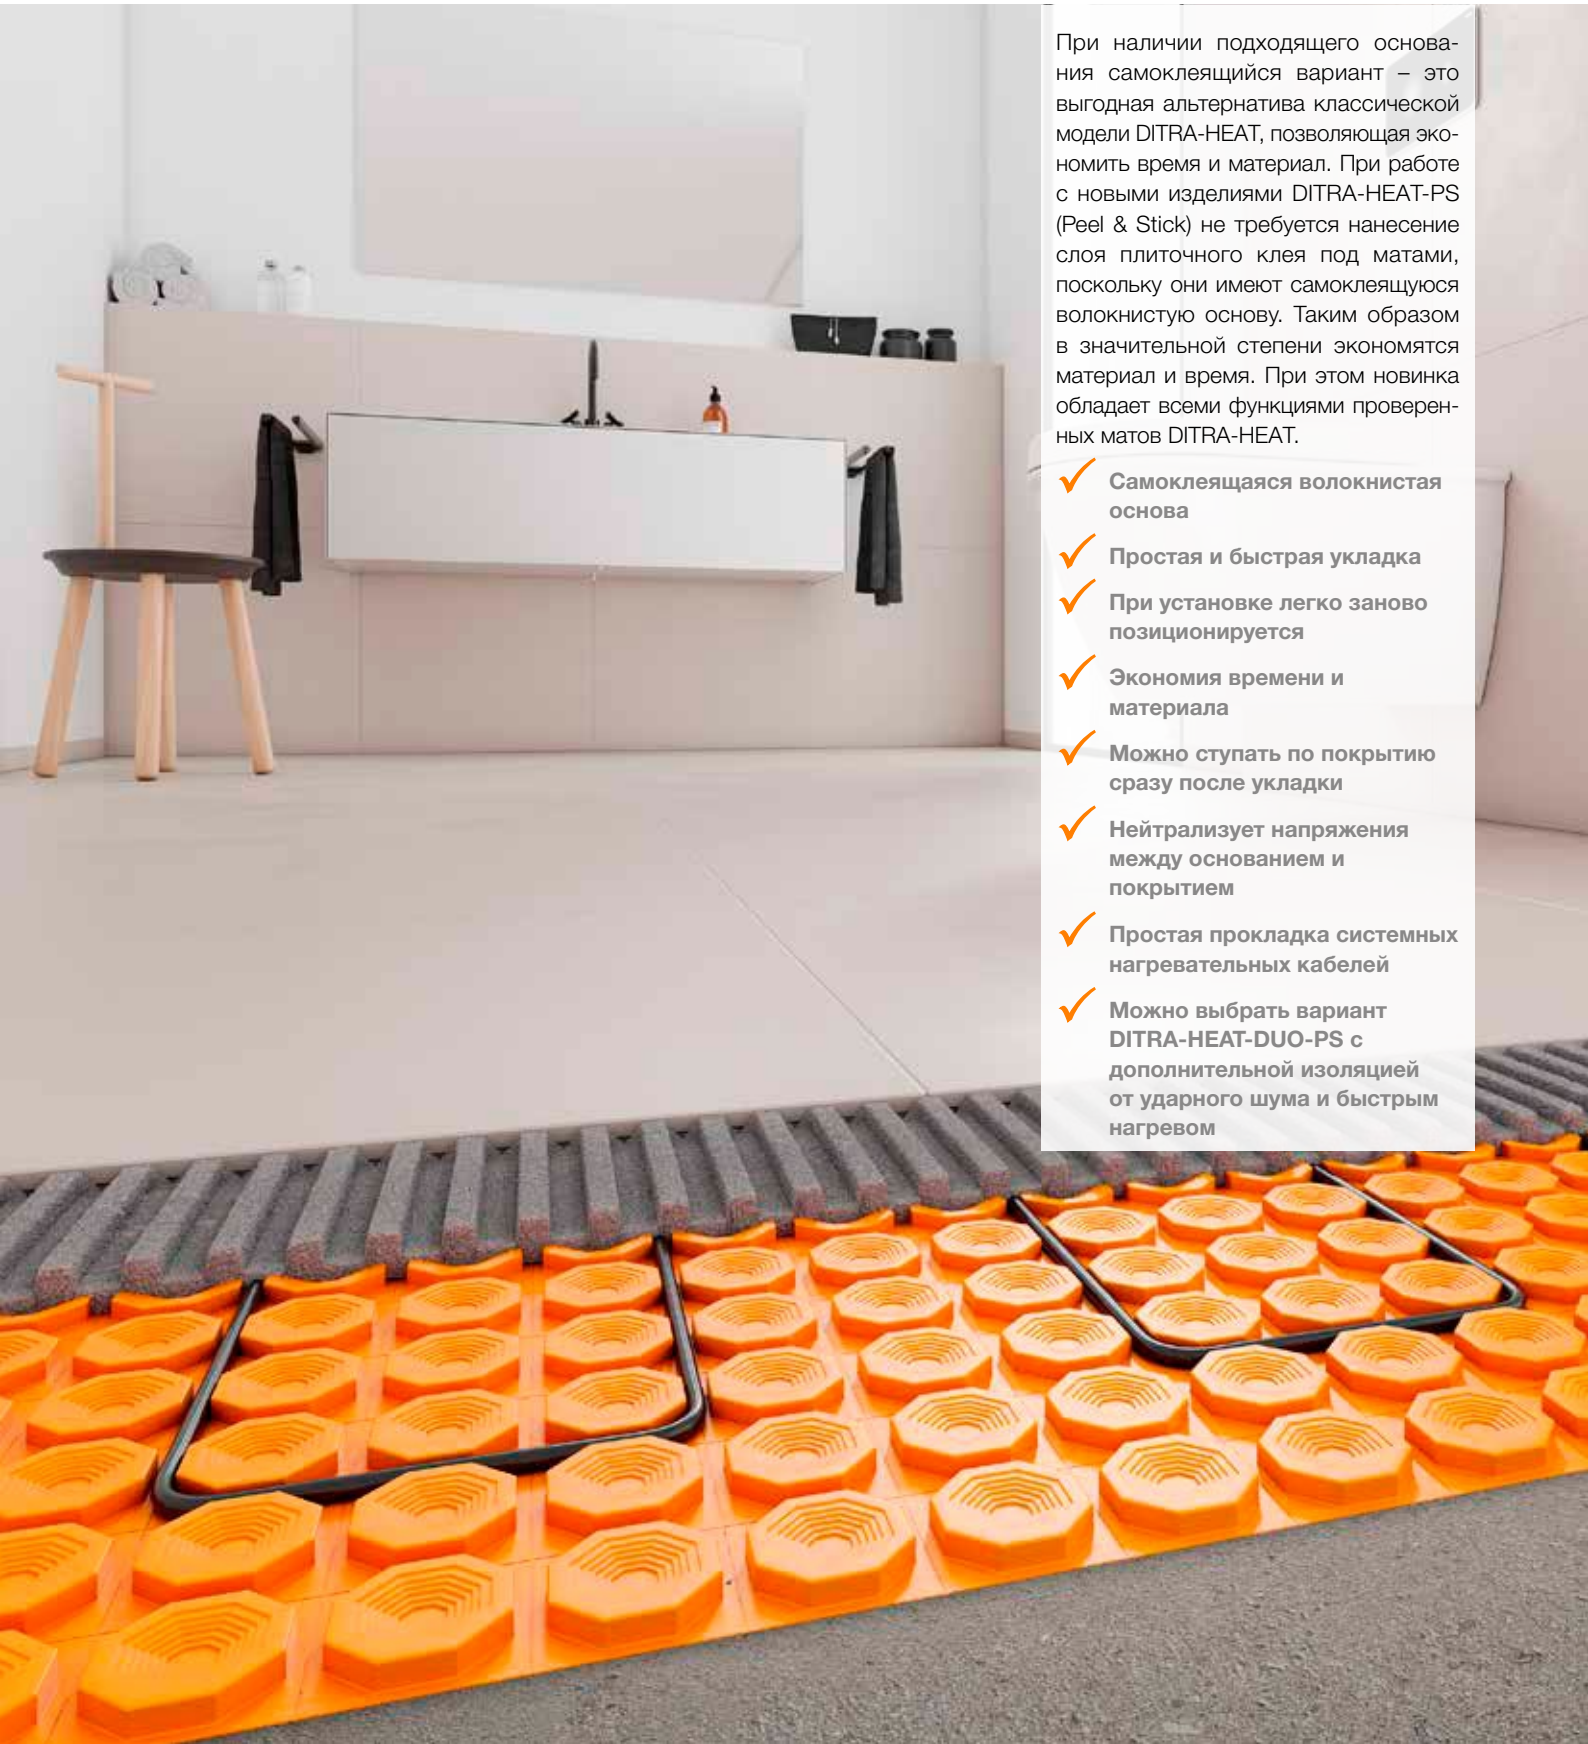

При наличии подходящего основания самоклеящийся вариант – это выгодная альтернатива классической модели DITRA-HEAT, позволяющая экономить время и материал. При работе с новыми изделиями DITRA-HEAT-PS (Peel & Stick) не требуется нанесение слоя плиточного клея под матами, поскольку они имеют самоклеящуюся волокнистую основу. Таким образом в значительной степени экономятся материал и время. При этом новинка обладает всеми функциями проверенных матов DITRA-HEAT.

- **Самоклеящаяся волокнистая основа**
- **Простая и быстрая укладка**
- **При установке легко заново позиционируется**
- **Экономия времени и материала**
- **Можно ступать по покрытию сразу после укладки**
- **Нейтрализует напряжения между основанием и покрытием**
- **Простая прокладка системных нагревательных кабелей**
- **Можно выбрать вариант DITRA-HEAT-DUO-PS с дополнительной изоляцией от ударного шума и быстрым нагревом**

Самоклеящаяся компенсационная подложка | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

Schlüter-DITRA-HEAT-PS представляет собой полипропиленовое полотно, имеющее структуру утолщений с усеченным основанием и самоклеящуюся волокнистую основу на обратной стороне. После снятия защитной пленки DITRA-HEAT-PS можно укладывать на соответствующее основание без применения плиточного клея. Мат является водонепроницаемым и служит для крепления нагревательных кабелей, в качестве компенсационной подложки и слоя, выравнивающего давление пара.
(Технический паспорт 6.5)

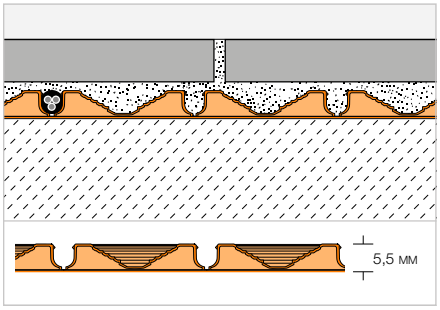

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA-PS

самоклеящиеся полипропиленовые маты

L x B = м²	Арт. №	PL (шт.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH PS 5 MA	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-PS

самоклеящиеся полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
12,76 x 0,98 = 12,5	DH PS 512 M	6

Самоклеящаяся компенсационная подложка | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-PS представляет собой полипропиленовое полотно, имеющее структуру утолщений с усеченным основанием и самоклеящуюся, шумопоглощающую волокнистую основу в 2 мм на обратной стороне. После снятия защитной пленки DITRA-HEAT-DUO-PS можно укладывать на соответствующее основание без применения плиточного клея. Мат является водонепроницаемым и служит для крепления нагревательных кабелей, в качестве компенсационной подложки и слоя, выравнивающего давление пара. Специальный нетканый материал не только снижает ударный шум на 14 дБ, но также способствует более быстрому нагреву.
(Технический паспорт 6.5)

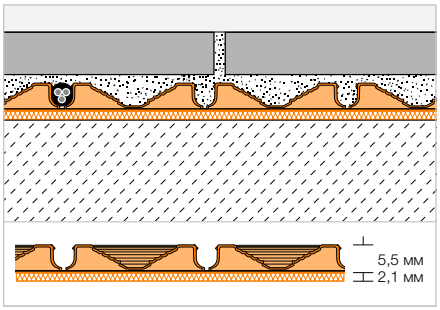

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA-PS

самоклеящиеся полипропиленовые маты с термоволокнистой основой в 2 мм

L x B = м²	Арт. №	PL (шт.)
0,8 x 0,98 = 0,78	DH D PS 8 MA	100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-PS

самоклеящиеся полипропиленовые изделия в рулонах с термоволокнистой основой в 2 мм

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
10,2 x 0,98 = 10	DH D PS 810 M	6

Примечание:
DITRA-HEAT-PS/-DUO-PS являются водонепроницаемыми и могут применяться во влажных помещениях, если стыки матов герметично обработаны с помощью KERDI-KEBA и KERDI-COLL. На них нет сертификатов Европейской технической аттестации (ETA, European Technical Assessment) или сертификата строительного надзора Германии (abP). Если требуются соответствующие сертификаты, мы рекомендуем использовать первоначальные подложки DITRA-HEAT, которые клеятся к основанию на тонкослойный раствор.

Нагревательный кабель

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK представляет собой электрический нагревательный кабель с односторонним подключением для прокладки в компенсационном мате Schlüter-DITRA-HEAT. Кабель имеет мощность 12,5 Вт/м.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Нагревательный кабель для тонкого слоя

L (м)	Пол с подогревом, 136 Вт/м² *	Стена с подогревом, 200 Вт/м² **	Ватт	Арт. №	P (шт.)
	м²	м²			
4	0,4	0,25	50	DH E HK 4	10
6,76	0,6	0,43	85	DH E HK 6	10
12,07	1,1	0,7	150	DH E HK 12	10
17,66	1,6	1	225	DH E HK 17	10
23,77	2,2	1,5	300	DH E HK 23	10
29,87	2,7	1,8	375	DH E HK 29	10
35,97	3,3	2,2	450	DH E HK 35	10
41,56	3,8	2,6	525	DH E HK 41	10
47,67	4,4	2,9	600	DH E HK 47	10
53,77	5	3,3	675	DH E HK 53	10
59,87	5,5	3,7	750	DH E HK 59	10
71,57	6,6	4,4	900	DH E HK 71	10
83,77	7,7	5,1	1050	DH E HK 83	10
95,47	8,8	5,9	1200	DH E HK 95	10
107,67	10	6,6	1350	DH E HK 107	10
136,16	12,7	8,4	1700	DH E HK 136	10
164,07	15	10	2050	DH E HK 164	10
192,27	17,7	11,8	2400	DH E HK 192	10
216,27	20	13,2	2700	DH E HK 216	10
244,37	22,7	15,1	3050	DH E HK 244	10

* Допускается использование для пола и стен ** Допускается использование только для стен

Примечание:
Нагревательные кабели нельзя укорачивать.
При выборе нагревательного кабеля следует учитывать, что в таблице приведена площадь обогреваемой поверхности в м², а не общая площадь помещения. Для расчета площади обогреваемой поверхности необходимо вычесть из площади помещения неотапливаемые зоны, например, краевые зоны или места установки стационарных предметов.

Нагревательный кабель

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC представляет собой электрический нагревательный кабель с односторонним подключением для прокладки в компенсационном мате Schlüter-DITRA-HEAT. При своей мощности 7,5 Вт/м кабель является умным решением для энергоэффективных зданий.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

Нагревательный кабель для тонкого слоя

L (м)	Пол с подогревом, 80 Вт/м² *	Стена с подогревом, 120 Вт/м² **	Ватт	Арт. №	P (шт.)
	м²	м²			
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	10

* Допускается использование для пола и стен ** Допускается использование только для стен

Примечание:
Нагревательные кабели нельзя укорачивать.
При выборе нагревательного кабеля следует учитывать, что в таблице приведена площадь обогреваемой поверхности в м², а не общая площадь помещения. Для расчета площади обогреваемой поверхности необходимо вычесть из площади помещения неотапливаемые зоны, например, краевые зоны или места установки стационарных предметов.

Терморегулятор

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R6 представляет собой многофункциональный регулятор температуры с подключением WiFi и опциональным голосовым управлением. Он обеспечивает регулирование температуры напольных и настенных покрытий с электрическим обогревом Schlüter-DITRA-HEAT-E. Управление осуществляется на выбор по 2-дюймовому (5,1 см) сенсорному дисплею, через приложение Schlüter-HEAT-CONTROL-App для iOS и Android либо с помощью голосовых команд посредством Amazon Alexa или Google Assistant. Регулятор температуры контролирует на выбор температуру поверхности или температуру помещения в соответствии с графиком. В комплект поставки включен запасной датчик.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R6

терморегулятор с сенсорным экраном (230 В), двумя дистанц. датчиками, WiFi и функцией речевого управления

Арт. №	P (набор)
DH E RT 6 / BW	10
DH E RT 6 / DA	10

Доступные цвета:

BW DA

BW = бриллиантово-белый
DA = темно-антрацитовый

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R представляет собой регулятор температуры, обеспечивающий поддержание заданной температуры напольных и настенных покрытий с электрическим обогревом Schlüter-DITRA-HEAT-E. Управление осуществляется посредством 2-дюймового (5,1 см) сенсорного дисплея. Регулятор температуры контролирует на выбор температуру поверхности или температуру помещения в соответствии с графиком. В комплект поставки включен запасной датчик.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

регулятор температуры с сенсорным экраном (230 В) с двумя дистанционными датчиками

Арт. №	P (набор)
DH E RT 2 / BW	10
DH E RT 2 / DA	10

Доступные цвета:

BW DA

BW = бриллиантово-белый
DA = темно-антрацитовый

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R3 представляет собой регулятор температуры, обеспечивающий поддержание заданной температуры напольных и настенных покрытий с электрическим обогревом Schlüter-DITRA-HEAT-E. Управление осуществляется посредством 3,5-дюймового (8,9 см) сенсорного дисплея. Регулятор температуры контролирует на выбор температуру поверхности или температуру помещения в соответствии с графиком. В комплект поставки включен запасной датчик.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

регулятор температуры с сенсорным экраном (230 В) с двумя дистанционными датчиками

Арт. №	P (набор)
DH E RT 3 / BW	10

Терморегулятор

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Schlüter-DITRA-HEAT-E-R4 представляет собой аналоговый регулятор температуры для электрического нагрева напольных или настенных покрытий с Schlüter-DITRA-HEAT-E. Удобный для пользователя регулятор оснащен коммутатором для включения/выключения, а также наборным диском для установления заданной величины температуры. В комплект поставки включен запасной датчик.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

регулятор температуры (230 В) с выключателем и двумя дистанционными датчиками

Арт. №	P (набор)
DH E RT 4 / BW	10

Примечание:
При укладке дистанционных датчиков непосредственно в компенсационный мат Schlüter-DITRA-HEAT включенный в объем поставки резервный датчик должен быть смонтирован там же.

Размоточный станок для нагревательного кабеля

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO



Schlüter-DITRA-HEAT-E-KARO – это простое, удобное для транспортировки вспомогательное приспособление для экономной бесперебойной прокладки нагревательных кабелей DITRA-HEAT-E. Оно подходит ко всем поставляемым нагревательным кабелям DITRA-HEAT независимо от длины.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-KARO

размоточный станок для нагревательного кабеля

Арт. №	P (шт.)
DH ZK A	5

Контрольный инструмент

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CT представляет собой тестер для измерения и проверки сопротивления электрических кабелей нагрева Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK и Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC, а также прилагаемых к регуляторам Schlüter-DITRA-HEAT-E дистанционных датчиков. При монтаже прибор следит за сопротивлением нагревательных кабелей. В случае дефекта монтер слышит акустический сигнал.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

кабельный тестер

Арт. №	P (шт.)
DH E CT	10

Монтажный набор

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS представляет собой монтажный набор, состоящий из пустой трубы (3 мм), розетки подключения и гильзы для датчика. Набор может быть использован, если монтаж дистанционного датчика проводится в пустой трубе.
(Технический паспорт 6.6)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

монтажный набор для терморегулятора

Арт. №	P (набор)
DH E ZS 1	10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-S представляют собой комплексные наборы для электрического нагрева или регулировки температуры напольных и настенных покрытий. Они включают компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-MA, нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK и регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры с сенсорным экраном DITRA-HEAT-E-R6 с подключением WiFi и опциональным голосовым управлением. При необходимости изолируемая площадь может быть увеличена дополнительными матами DITRA-HEAT.
(Технический паспорт 6.4)

Все наборы включают:

- Компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-MA согласно таблице
- Нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK согласно таблице (укладка вокруг каждого третьего утолщения ≙ 136 Вт/м^2 / укладка вокруг каждого второго утолщения ≙ 200 Вт/м^2)
- 1 регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением
- 2 клеммные коробки
- 1 пустая труба (3 м)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

комплексный набор «стена и пол»

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м^2	Пол с подогревом, 136 Вт/м^2 *		Стена с подогревом, 200 Вт/м^2 **			
		м^2	W	м^2	W		
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH S3	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH S1	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH S2	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S

комплексный набор «стена и пол» с WiFi и опциональным голосовым управлением

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м^2	Пол с подогревом, 136 Вт/м^2 *		Стена с подогревом, 200 Вт/м^2 **			
		м^2	W	м^2	W		
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH RT6 S3	9
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH RT6 S1	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH RT6 S2	4

* Допускается использование для пола и стен ** Допускается использование только для стен

Комбинированная компенсация | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-WS представляют собой комплексные наборы для электрического нагрева или регулировки температуры настенных покрытий. Они включают компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-MA, нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK и регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением. При необходимости изолируемая площадь может быть увеличена дополнительными матами DITRA-HEAT.
(Технический паспорт 6.4)

Все наборы включают:

- Компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-MA согласно таблице
- Нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK согласно таблице (укладка вокруг каждого второго утолщения ≙ 200 Вт/м²)
- 1 регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением
- 2 клеммные коробки
- 1 пустая труба (3 м)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

комплексный набор «стена»

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Стена с подогревом, 200 Вт/м²			
		м²	W		
3	2,3	1,8	375	DH WS2	9
4	3,1	2,6	525	DH WS1	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS

комплексный набор «стена» с WiFi и опциональным голосовым управлением

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Стена с подогревом, 200 Вт/м²			
		м²	W		
3	2,3	1,8	375	DH RT6 WS2	9
4	3,1	2,6	525	DH RT6 WS1	9

Комбинированная компенсация | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S представляют собой комплексные наборы для электрического нагрева или регулировки температуры напольных и настенных покрытий. Они включают компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 м), нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK и регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением. Благодаря специальной основе из войлока компенсационный мат, помимо снижения ударного шума, способствует более быстрому нагреву. При необходимости изолируемая площадь может быть увеличена дополнительными матами DITRA-HEAT-DUO. *(Технический паспорт 6.4)*

Все наборы включают:

- Компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA согласно таблице
- Нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK согласно таблице (укладка вокруг каждого третьего утолщения ≙ 136 Вт/м² / укладка вокруг каждого второго утолщения ≙ 200 Вт/м²)
- 1 регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением
- 2 клеммные коробки
- 1 пустая труба (3 м)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

комплексный набор «стена и пол»

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Пол с подогревом, 136 Вт/м² *		Стена с подогревом, 200 Вт/м² **			
		м²	W	м²	W		
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D S1	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D S2	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D S3	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D S4	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D S5	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D S6	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D S7	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D S8	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D S9	4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

комплексный набор «стена и пол» с WiFi и опциональным голосовым управлением

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK				Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Пол с подогревом, 136 Вт/м² *		Стена с подогревом, 200 Вт/м² **			
		м²	W	м²	W		
2	1,5	1,1	150	0,7	150	DH D RT6 S1	9
3	2,3	1,6	225	1	225	DH D RT6 S2	9
4	3,1	2,2	300	1,5	300	DH D RT6 S3	9
5	3,9	2,7	375	1,8	375	DH D RT6 S4	8
6	4,7	3,3	450	2,2	450	DH D RT6 S5	8
7	5,4	3,8	525	2,6	525	DH D RT6 S6	5
8	6,2	4,4	600	2,9	600	DH D RT6 S7	5
9	7	5	675	3,3	675	DH D RT6 S8	4
10	7,8	5,5	750	3,7	750	DH D RT6 S9	4

* Допускается использование для пола и стен ** Допускается использование только для стен

Комбинированная компенсация | нагрев

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-WS представляют собой комплексные наборы для электрического нагрева или регулировки температуры настенных покрытий. Они включают компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 м), нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK и регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением. Благодаря специальной основе из войлока компенсационный мат способствует более быстрому нагреву. При необходимости изолируемая площадь может быть увеличена дополнительными матами DITRA-HEAT-DUO. *(Технический паспорт 6.4)*

Все наборы включают:

- Компенсационные маты Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA согласно таблице
- Нагревательные кабели Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK согласно таблице (укладка вокруг каждого второго утолщения ≙ 200 Вт/м²)
- 1 регулятор температуры с сенсорным экраном Schlüter-DITRA-HEAT-E-R или регулятор температуры DITRA-HEAT-E-R6 с сенсорным экраном, подключением WiFi и опциональным голосовым управлением
- 2 клеммные коробки
- 1 пустая труба (3 м)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

комплексный набор «стена»

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Стена с подогревом, 200 Вт/м²			
		м²	W		
3	2,3	1,8	375	DH D S11	9
4	3,1	2,6	525	DH D S10	9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

комплексный набор «стена» с WiFi и опциональным голосовым управлением

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA		Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK		Арт. №	P (набор)
Количество матов	Изолируемая площадь, м²	Стена с подогревом, 200 Вт/м²			
		м²	W		
3	2,3	1,8	375	DH D RT6 S11	9
4	3,1	2,6	525	DH D RT6 S10	9

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Если нужен более крупный формат

Большие форматы предъявляют высокие требования. Причем уже при укладке. Как хорошо, что имеется Schlüter-DITRA-DRAIN. Изделие обеспечивает вентиляцию покрытия снизу по всей поверхности и, таким образом, способствует быстрой сушке клея. Но есть и дополнительные функции, перечисленные здесь:

- **Компенсация парового давления**
- **Комбинированная компенсация**
- **Тонкослойный дренаж**

Комбинированный дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 – это формоустойчивая полиэтиленовая пленка, нижняя сторона которой снабжена специальными выступами, а верхняя покрыта фильтрующей тканью из полипропилена. Служит универсальным основанием для плиточного покрытия в качестве изоляционного слоя, а также эффективного и долговечного дренажа с пассивными капиллярами. *(Технический паспорт 6.2)*

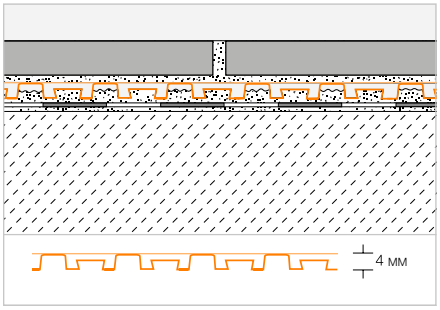

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
10	DITRA-DRAIN 10M	12
25	DITRA-DRAIN 25M	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

самоклеящаяся лента для защиты стыков

L (м)	ширина = 90 мм Арт. №	P (шт.)
5	STUV KB 90/ 5M	10
30	STUV KB 90/30M	10

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 6 x 6,
см. стр. 336.

Комбинированный дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

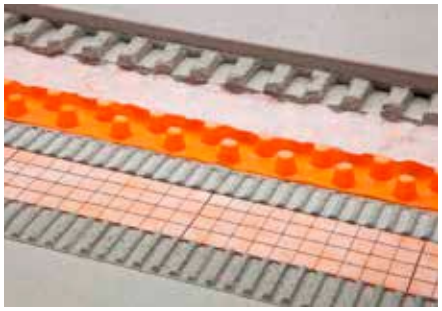

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 – это формоустойчивая полиэтиленовая прокладка, одна сторона которой снабжена специальными выступами. На нижнюю сторону прокладки нанесен слой синтетического войлока для надежной адгезии плиточным клеем; на верхнюю сторону нанесено специальное покрытие войлока с фильтрующей функцией. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 – универсальная основа для укладки плитки с функций нейтрализации напряжений и эффективной системой дренажа с пассивными капилярами.
(Технический паспорт 6.2)

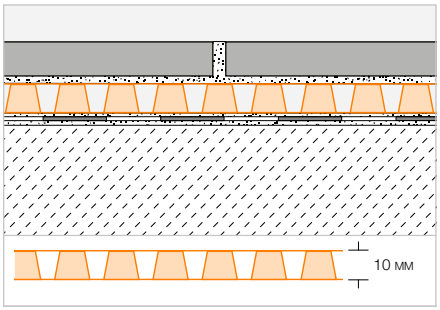

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

самоклеящаяся лента для защиты стыков

L (м)	ширина = 90 мм Арт. №	P (шт.)
5	STUV KB 90/ 5M	10
30	STUV KB 90/30M	10

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4,
см. стр. 336.

Schlüter®-DITRA-SOUND

Изоляция от ударного шума под плиткой

Шумы, возникающие на полу, приводят к образованию ударного звука. Schlüter-DITRA-SOUND эффективно снижает ударный звук в реконструируемых объектах на почти 13 dB(A). Это соответствует снижению ударного звука более чем на 50%. Большегрузная пленка объединяет в себе следующие характеристики:

- ✓ **Снижение ударного звука/ шума в помещении**
- ✓ **Перекрытие трещин**
- ✓ **Распределение нагрузок (передача нагрузок)**

Изоляция от ударного шума

Schlüter®-DITRA-SOUND

Schlüter-DITRA-SOUND представляет собой толстую пленку на основе полиэтилена, верхняя и нижняя сторона которой покрыта специальной тканью, позволяющей добиваться лучшей фиксации при нанесении плиточного клея. Schlüter-DITRA-SOUND служит для изоляции от ударного шума, перекрытия стыков и соединений.
(Технический паспорт 6.3)

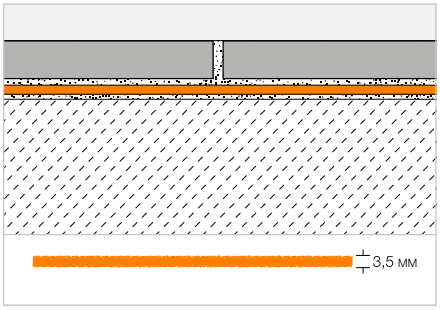

Schlüter®-DITRA-SOUND

толстая пленка из полиэтилена

H (мм)	55 x 75 см = 0,41 м² Арт. №	PL (упаковка)
3,5	DITRA-S 355/5	80

Упаковка = 5 шт.

Schlüter®-DITRA-SOUND

толстая ПЭ-пленка упаковка для большого объекта

H (мм)	55 x 75 см = 0,41 м² Арт. №	PL (шт.)
3,5	DITRA-S 355 LV	400

Примечание:
Упаковка DITRA-S 355 LV предназначена для больших объектов. Schlüter-DITRA-SOUND поставляется в этом случае без внешней упаковки, что сокращает количество подлежащего утилизации упаковочного материала.

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4,
см. стр. 336.

Накладка для стыков и соединений | окантовочная изоляционная лента

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

лента для защиты стыков

38 мм x 50 м Арт. №	P (шт.)
DS KB 38	10

Schlüter®-DITRA-SOUND-RSK

окантовочная изоляционная лента

6 x 30 мм x 10 м Арт. №	P (шт.)
DS RSK 630	20

✪ Новое изделие

Schlüter®-REFLEECE

Практичный войлок для повторной установки

Выставки, ярмарки, магазины: области применения, в которых напольные покрытия часто меняются, разнообразны. В таких ситуациях простой демонтаж является важным фактором.
Для этого Schlüter-REFLEECE предлагает практичное решение. Самоприлипающий войлок служит основанием для укладки плитки или покрытия из натурального камня и отделяет плиточный клей от существующего основания. Это обеспечивает простое удаление без остатков, не повреждая основания. К тому же Schlüter-REFLEECE снижает ударный шум на 9 дБ (согл. DIN EN ISO 10140) и состоит из переработанных ПЭТ-бутылок.

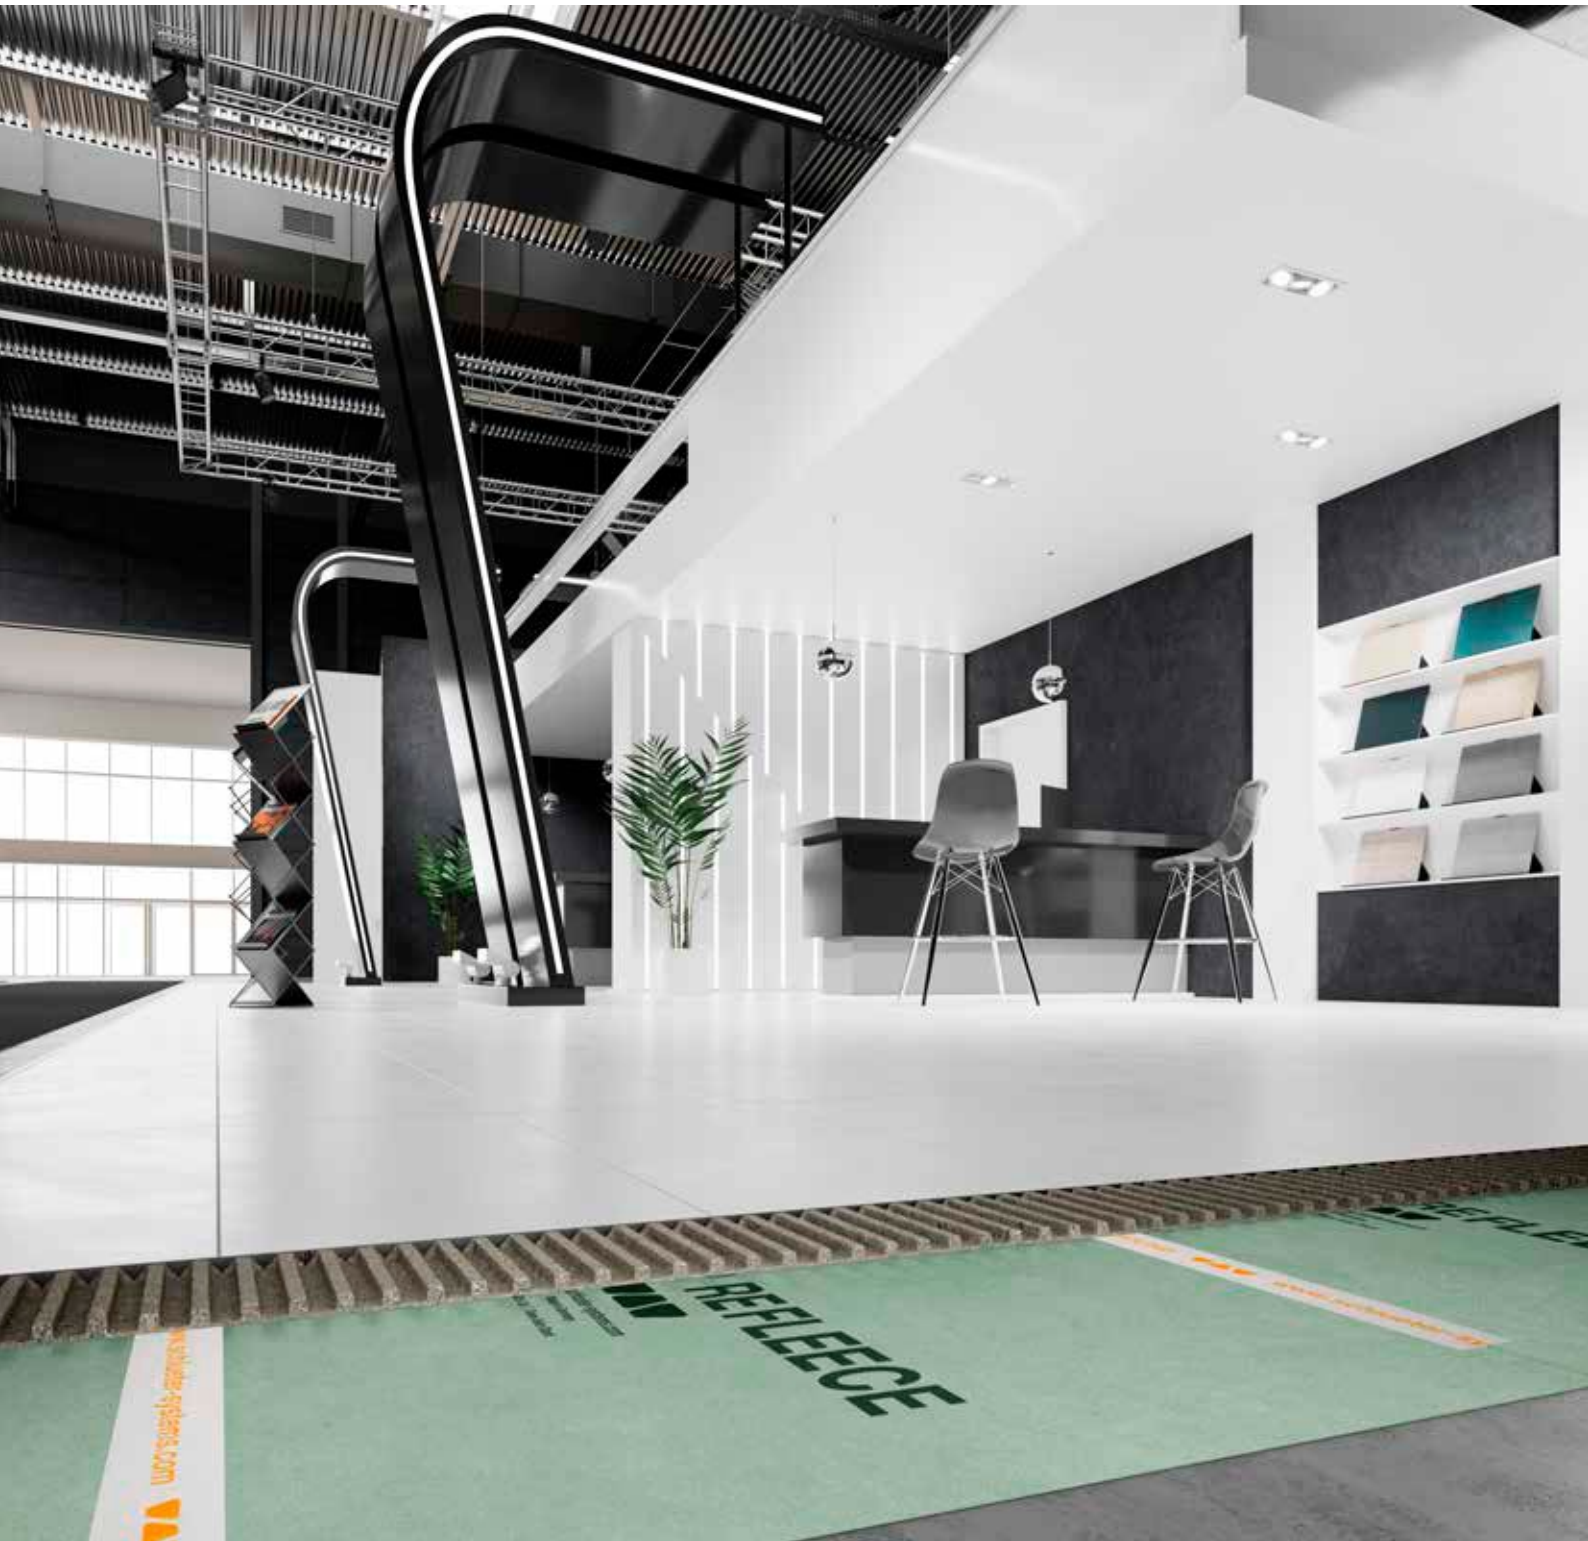

Войлок для повторной установки

Schlüter®-REFLEECE

Schlüter-REFLEECE – это войлок из переработанного ПЭТ с клеевым покрытием на обратной стороне. Он подходит для съемных напольных покрытий из плитки и натурального камня. Самоклеящаяся задняя часть легко снимается с основания во время демонтажа и не повреждает его. *(Технический паспорт 20.1)*

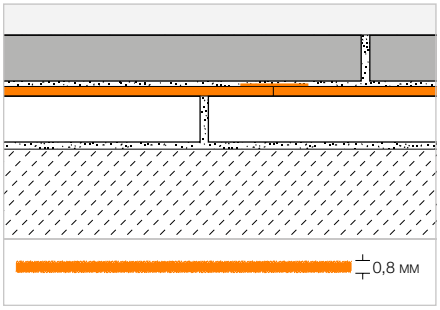

Schlüter®-REFLEECE

ПЭТ в рулонах

1 м x 30 м Арт. №	PL (рулон)
REFL 30M	6

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

лента для защиты стыков

38 мм x 50 м Арт. №	P (шт.)
DS KB 38	10

Schlüter®-KERDI

Гидроизоляция на стене и на полу, дренаж, душевые полочки

Schlüter-KERDI представляет собой изоляционное полотно, которое используется в комбинации с плиточным покрытием. При помощи практичной нанесенной печатью растровой сетки для резки обработка этого продукта будет намного проще. В комплектацию системы KERDI входят уплотнительные ленты, уголки и манжеты для труб, а также уплотнительный клей Schlüter-KERDI-COLL, который служит для герметичного заклеивания стыков и соединений. Все эти изделия одного производителя. Системы напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN или Schlüter-KERDI-LINE служат для отвода воды; модульная система Schlüter-KERDI-SHOWER используется при установке душевых поддонов на уровне пола.

Schlüter®-KERDI

Комбинированная изоляция 188–190
Комплектующие 191–196

Schlüter®-KERDI-LINE

Элегантный дренаж 197
Дизайны KERDI-LINE 199, 209
Поверхностный дренаж 200–206
Желобной дренаж 210–221, 224–226
Комплексные наборы – линейный душевой поддон на уровне пола 227
Комплектующие 222–223

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Точечный дренаж во внутренней зоне 237
Дизайны KERDI-DRAIN 239
Точечный дренаж 240–245
Дренажные наборы 249
Комплектующие 246–248

Schlüter®-KERDI-SHOWER

Плиты с уклоном для KERDI-LINE 228–229
Плиты с уклоном для KERDI-DRAIN 251–252
Уплотнительные наборы 250

Schlüter®-SHOWERPROFILE

Наклонный клин 230–231
Профили для душевых поддонов на уровне пола 232–236

Schlüter®-SHELF

Полочки 254–263

Schlüter®-KERDI

Надежная комбинированная изоляция

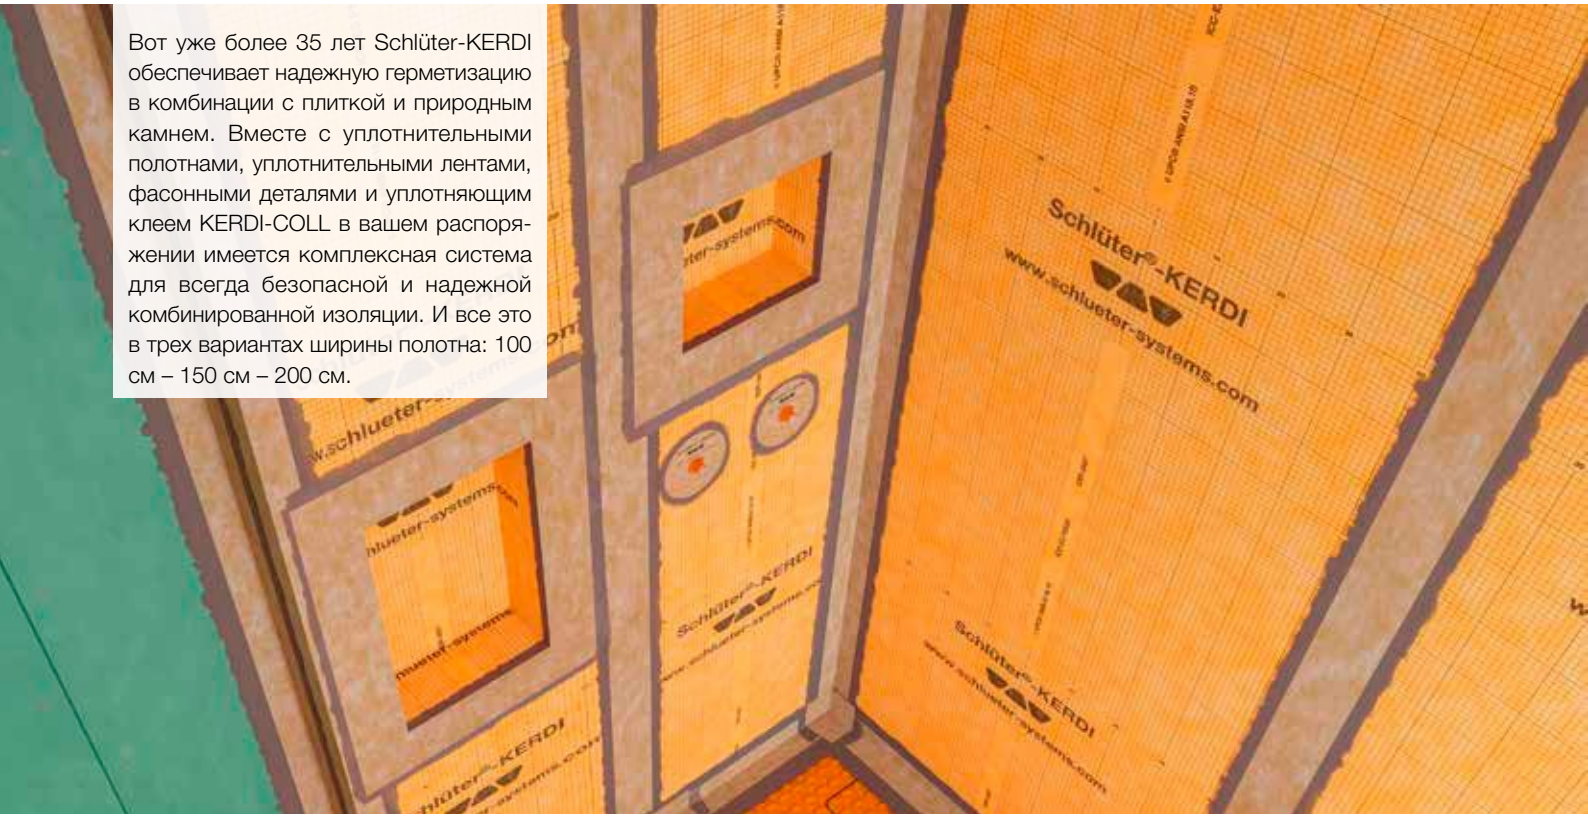

Вот уже более 35 лет Schlüter-KERDI обеспечивает надежную герметизацию в комбинации с плиткой и природным камнем. Вместе с уплотнительными полотнами, уплотнительными лентами, фасонными деталями и уплотняющим клеем KERDI-COLL в вашем распоряжении имеется комплексная система для всегда безопасной и надежной комбинированной изоляции. И все это в трех вариантах ширины полотна: 100 см – 150 см – 200 см.

Комбинированная изоляция

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI представляет собой изоляционное полотно из полиэтилена, снабженное с обеих сторон специальной тканью для сцепления с плиточным клеем. Оно особенно хорошо годится для изоляции в сочетании с плиточным покрытием на стенах и на полу. Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара Schlüter-KERDI-DS может использоваться в качестве паронепроницаемого слоя в сочетании с плиточным покрытием.
(Технический паспорт 8.1)

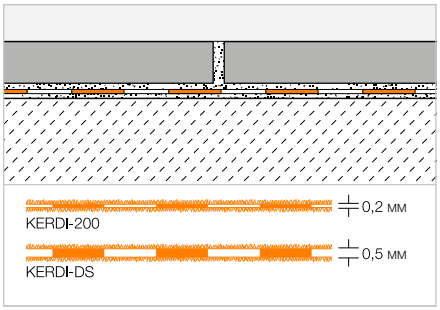

Schlüter®-KERDI 200

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	м²	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
5	5	KERDI 200 / 5M	75
10	10	KERDI 200 / 10M	50
30	30	KERDI 200	20
		ширина = 1,50 м	
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20
		ширина = 2,00 м	
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20

Schlüter®-KERDI-DS

ПЭ-прокладка для паронепроницаемого слоя, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
30	KERDI-DS	25

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4, см. стр. 336.

Уплотнительная лента

Schlüter®-KERDI-KEBA

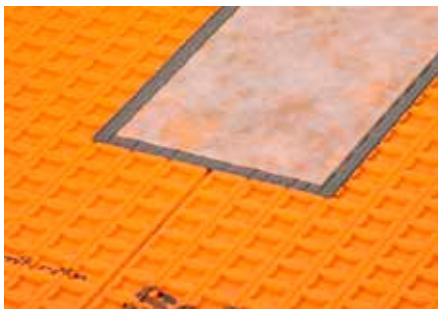

Уплотнительные ленты из полиэтилена Schlüter-KERDI-KEBA снабжены с обеих сторон нетканым материалом. Они служат для изоляции стыков и соединений между стеной и полом.
(Технический паспорт 8.1)

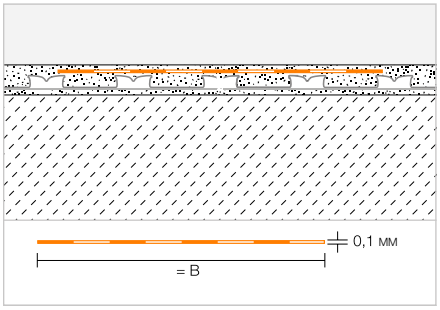

Schlüter®-KERDI-KEBA

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 30 м Арт. №	PL (рулон)
85	KEBA 100 / 85	336
125	KEBA 100 / 125	210
150	KEBA 100 / 150	210
185	KEBA 100 / 185	168
250	KEBA 100 / 250	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 5 м Арт. №	P (рулон)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	10

Уплотнительная лента

Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX представляет собой уплотнительную ленту, используемую для гидроизоляции над деформационными швами.
(Технический паспорт 8.1)

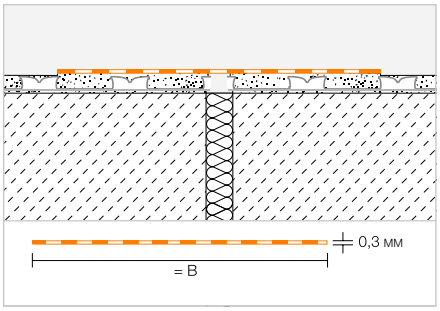

Schlüter®-KERDI-FLEX

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 30 м Арт. №	PL (рулон)
125	FLEX 125 / 30	210
250	FLEX 250 / 30	126

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 5 м Арт. №	P (рулон)
125	FLEX 125 / 5M	10
250	FLEX 250 / 5M	10

Угловое уплотнение

Schlüter®-KERDI-KERECK

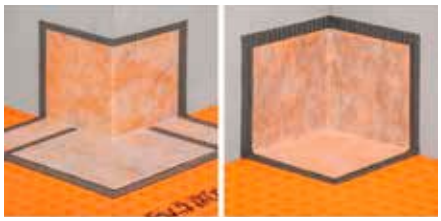

Schlüter-KERDI-KERECK являются заготовками для изготовления внешних и внутренних уголков, с помощью которых можно создавать дополнительно угловые элементы непрямоугольной формы.
(Технический паспорт 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A

заготовка (внешний уголок)

толщина (мм)	Упаковка = 5 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KERECK 5 A	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/I

заготовка (внутренний уголок)

толщина (мм)	Упаковка = 5 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KERECK 5 I	10

Угловое уплотнение

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F представляют собой готовые детали для оформления внутренних и внешних углов.
(Технический паспорт 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

Внешний уголок 90°, сборный

толщина (мм)	Упаковка = 2 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KERECK / FA2	10
	Упаковка = 10 шт.	
0,1	KERECK / FA10	10
	Упаковка = 50 шт.	
0,1	KERECK / FA50	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Внутренний уголок 90°, сборный

толщина (мм)	Упаковка = 2 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KERECK / FI2	10
	Упаковка = 10 шт.	
0,1	KERECK / FI10	10
	Упаковка = 502 шт.	
0,1	KERECK / FI50	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I 135°

Внутренний уголок 135°, сборный

толщина (мм)	Упаковка = 2 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KERECK 135 FI2	10

Угловое уплотнение

Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter-KERDI-KERS – готовые свариваемые фасонные детали для надежной гидроизоляции угловых элементов душевых поддонов на уровне пола.
(Технический паспорт 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS
левое исполнение



Schlüter-KERDI-KERS
правое исполнение

Schlüter®-KERDI-KERS

внутренний уголок, сборный, слева

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
20	KERS 20 L	10
28	KERS 28 L	10

Schlüter®-KERDI-KERS

внутренний уголок, сборный, справа

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
20	KERS 20 R	10
28	KERS 28 R	10

Примечание:
Продукты Schlüter-KERDI-KERS 20 предназначены для душевых зон с длиной стороны 80 - 110 см.
Продукты Schlüter-KERDI-KERS 28 предназначены для душевых зон с длиной стороны 110 - 150 см.

Уплотнительная манжета

Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV – это сборные манжеты для уплотнения при прокладке труб в соответствии со стандартом DIN 18534. Благодаря отсутствию войлочного слоя внутри манжеты можно применять для труб различного диаметра (см. Таблицу).
(Технический паспорт 8.1)

KMV 9

KMV 15

KMV 21

KMV 35

KMV 65

KMV 15 D*

* Осевой размер 150 мм

Schlüter®-KERDI-MV

манжета без войлочного слоя внутри (в комплекте: 1 шт.)

Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	P (шт.)
9	12 – 30	KMV 9	10
15	22 – 40	KMV 15	10
21	30 – 60	KMV 21	10
35	45 – 80	KMV 35	10
65	75 – 140	KMV 65	10
15	22 – 40	KMV 15 D	10

Schlüter®-KERDI-MV

манжета без войлочного слоя внутри (в комплекте: 10 шт.)

Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	P (упаковка)
15	22 – 40	KMV 15/10	10
15	22 – 40	KMV 15 D/10	10





Уплотнительная манжета

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS представляют собой наборы из сборных манжет и специальной пластмассовой втулки. Манжета вместе с пластмассовой втулкой соединяется с заглушкой таким образом, что установленный впоследствии удлинитель крана может быть надежно уплотнен в соответствии с DIN 18534.
(Технический паспорт 8.1)

KMV 15 PAS

KMV 15 D PAS*

* Осевой размер 150 мм

Schlüter®-KERDI-PAS

набор с манжетой и вспомогательным инструментом для обработки (в комплекте: 1 набор)

Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	P (набор)
15	22 – 40	KMV 15 PAS	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS	10

Schlüter®-KERDI-PAS

набор с манжетой и вспомогательным инструментом для обработки (в комплекте: 10 набор)

Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	P (упаковка)
15	22 – 40	KMV 15 PAS/10	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS/10	10

Уплотнительная манжета

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-KM – это сборные манжеты для уплотнения при прокладке труб в соответствии со стандартом DIN 18534. *(Технический паспорт 8.1)*

Schlüter®-KERDI-KM

манжета для труб Ø = 22 мм для трубы 25 мм

толщина (мм)	Упаковка = 5 шт. Арт. №	P (упаковка)
0,1	KM 5117 / 22	10

Schlüter®-KERDI-CID

Дверные проемы в соответствии с требуемыми стандартами

Правила гидроизоляции внутренних помещений требуют защиты смежных, не гидроизолированных помещений от воды, которая скапливается в зонах повышенной влажности, в том числе в дверных зонах. Наборы Schlüter-KERDI-CID обеспечивают защиту от капиллярной влажности для проходных зон при разных направлениях открывания двери.

Преимущества:

- **Надежность в системе**
- **Проверенные технологии: исполнение с нержавеющей сталью**
- **В наборы входят фасонные детали**

DIN 18534

Набор 1

Набор 2

Гидроизоляционные наборы

Schlüter®-KERDI-CID

Schlüter-KERDI-CID представляют собой гидроизоляционные наборы для защиты от капиллярной влажности на полу в зонах дверных проходов, соответствующие стандарту DIN 18534. Предлагаются различные варианты исполнения для направления открывания двери внутрь/наружу. Набор состоит из профиля Schlüter-SCHIENE-E с ламинированной уплотнительной лентой KERDI-KEBA и подходящих фасонных деталей KERDI-KERECK. Профиль может быть индивидуально укорочен согласно соответствующему размеру двери. Детали склеиваются между собой с помощью уплотняющего клея KERDI-COLL (не входит в набор).
(Технический паспорт 8.11)

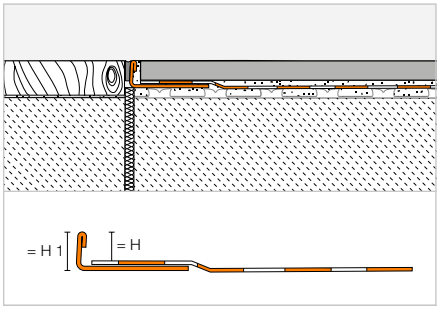

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A с уплотнительной лентой из ПЭ (набор 1), длина: 1,15 м

H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
10	12	KCID E 110 S1	10
12	14	KCID E 125 S1	10
14	16	KCID E 150 S1	10

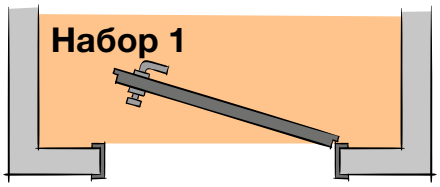

Набор содержит:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A с уплотнительной лентой
- 1 x 2 уголки KERDI-KERECK-SD (для правой и левой сторон)

Schlüter®-KERDI-CID

SCHIENE-E V4A с уплотнительной лентой из ПЭ (набор 2), длина: 1,15 м

H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
10	12	KCID E 110 S2	10
12	14	KCID E 125 S2	10
14	16	KCID E 150 S2	10

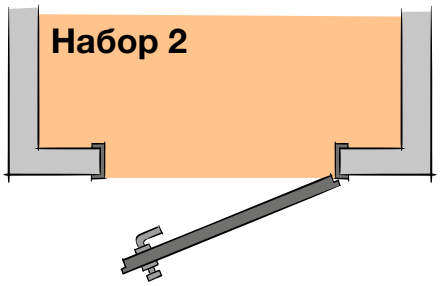

Набор содержит:
- 1 x Schlüter-SCHIENE-E V4A с уплотнительной лентой
- 2 x 2 уголки KERDI-KERECK (внешние/внутренние)

Угловое уплотнение

Schlüter®-KERDI-KERECK-SD

внешний уголок 90°, сборный,
применение на двери слева/справа

толщина (мм)	набор = 2 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK / SD	10

Примечание:
Материалы и необходимые руководства для работы со Schlüter-KERDI-CID доступны в

Набор для гидроизоляции

Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter-KERDI-TS – это набор для надежного герметичного соединения встроенных элементов, таких как ванны и душевые поддоны из эмалированной стали, акрила или литьевого камня (в соответствии с DIN 18534-1), с уплотнительной системой Schlüter-KERDI. Он включает в себя уплотнительную ленту из полиэтилена с нетканым материалом по обеим сторонам и самоклеящейся звукоизоляционной лентой, а также изоляционный материал.
(Технический паспорт 8.9)

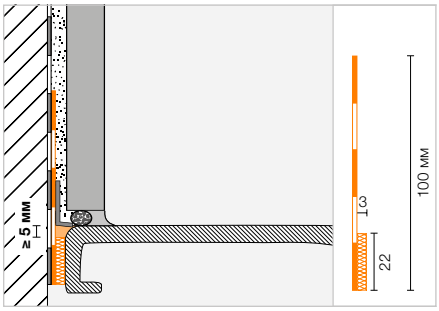

Schlüter®-KERDI-TS

комплексный набор для герметичного соединения

L (м)	Арт. №	P (набор)
2	KE TS / 200	10
2,8	KE TS / 280	10
3,8	KE TS / 380	10

Комплексный набор содержит:

- уплотнительную ленту 2/2,8/3,8 м
- монтажный клей Schlüter-KERDI-FIX 290 мл
- 2 чистящие салфетки
- 1/2/2 монтажный уголок (монтажных уголка)

Schlüter®-KERDI-TSB

базовый набор для герметичного соединения

L (м)	Арт. №	P (набор)
10	KE TSB / 1000	10

Базовый набор содержит:

- уплотнительная лента 10 м
- 8 чистящих салфеток
- 6 монтажных уголков

Набор для гидроизоляции

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Schlüter-KERDI-TS-ZC представляет собой дополняющий набор для надежного герметичного соединения встроенных элементов (см. рисунок), таких как ванны и душевые поддоны, в сочетании с уплотнительными наборами Schlüter-KERDI-TS. Он включает в себя уплотнительную манжету и монтажный уголок.
(Технический паспорт 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

дополняющий набор

Арт. №	P (набор)
KE TS ZC	10

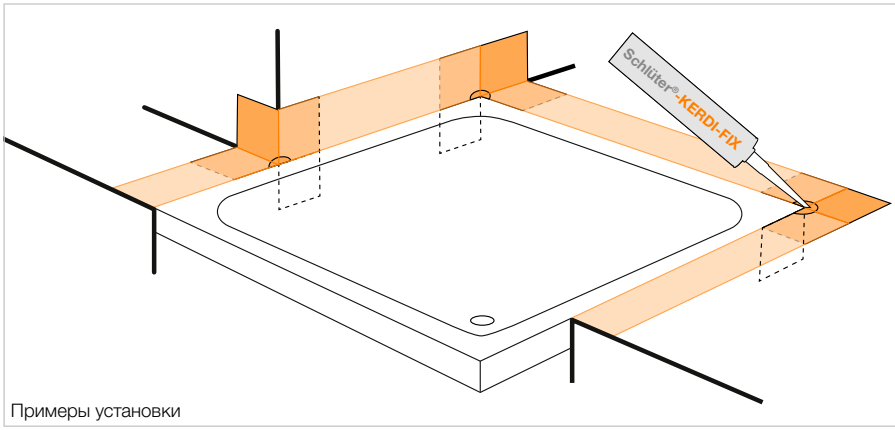

Примеры установки

В дополняющем наборе содержатся следующие компоненты:

- 1 манжета из ПЭ с нанесенным с двух сторон нетканым материалом, 120 x 120 мм
- 1 монтажный уголок

Защита от повреждений режущими предметами

Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter-KERDI-CP – это укорачиваемое приспособление, защищающее от повреждений режущими предметами, используемое для защиты плоскости уплотнения при последующем обновлении силиконового шва. Сгибаемый профиль используется индивидуально и может быть смонтирован непосредственно в клеевое основание или в свеженанесенный Schlüter-KERDI-FIX.
(Технический паспорт 8.9)

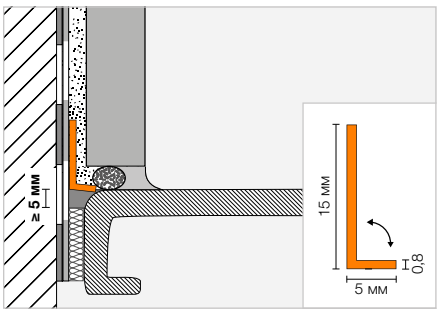

Schlüter®-KERDI-CP

полипропиленовая защита от повреждений режущими предметами

L (м)	Арт. №	P (шт.)
2	KE CP / 200	10
2,8	KE CP / 280	10
3,8	KE CP / 380	10
10	KE CP / 1000	10

Уплотняющий клей

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L представляет собой двухкомпонентный уплотняющий клей на основе цементирующего реактивного порошка и дисперсии акрилата без растворителя. Он предназначен для приклеивания и уплотнения уложенных внахлестку полотен Schlüter-KERDI. Кроме того, с помощью Schlüter-KERDI-COLL-L обеспечивается герметическое склеивание стыков и уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA на комбинированных уплотнениях с пригодными для этого системными изделиями Schlüter, а также на краевых профилях Schlüter-BARA.
(Технический паспорт 8.4)

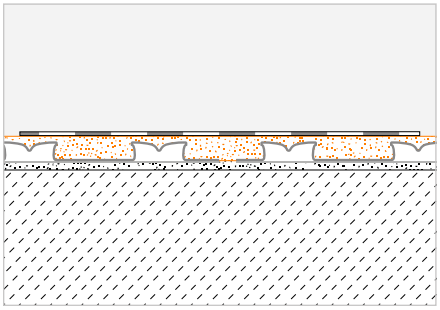

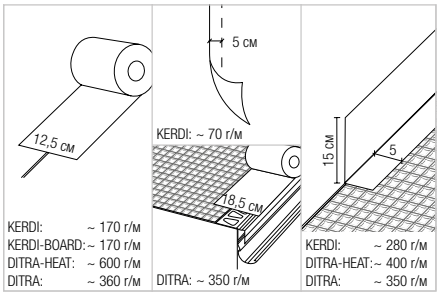

Schlüter®-KERDI-COLL-L

двухкомпонентный уплотняющий клей

Вес (кг)	Арт. №	PL (шт.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	110
4,25	KERDI-COLL-L	75

Монтажный клей

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX – эластичный монтажный клей на основе MS-полимера. Он применяется для склеивания профилей и Schlüter-KERDI-BOARD, а также для герметизации стыковых соединений и стыков полотна Schlüter-KERDI.
(Технический паспорт 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX

MS-полимер

Емкость (мл)	Арт. №	P (шт.)
290	KERDIFIX / BW	12
290	KERDIFIX / G	12

Schlüter®-KERDI-LINE
Элегантный дренаж

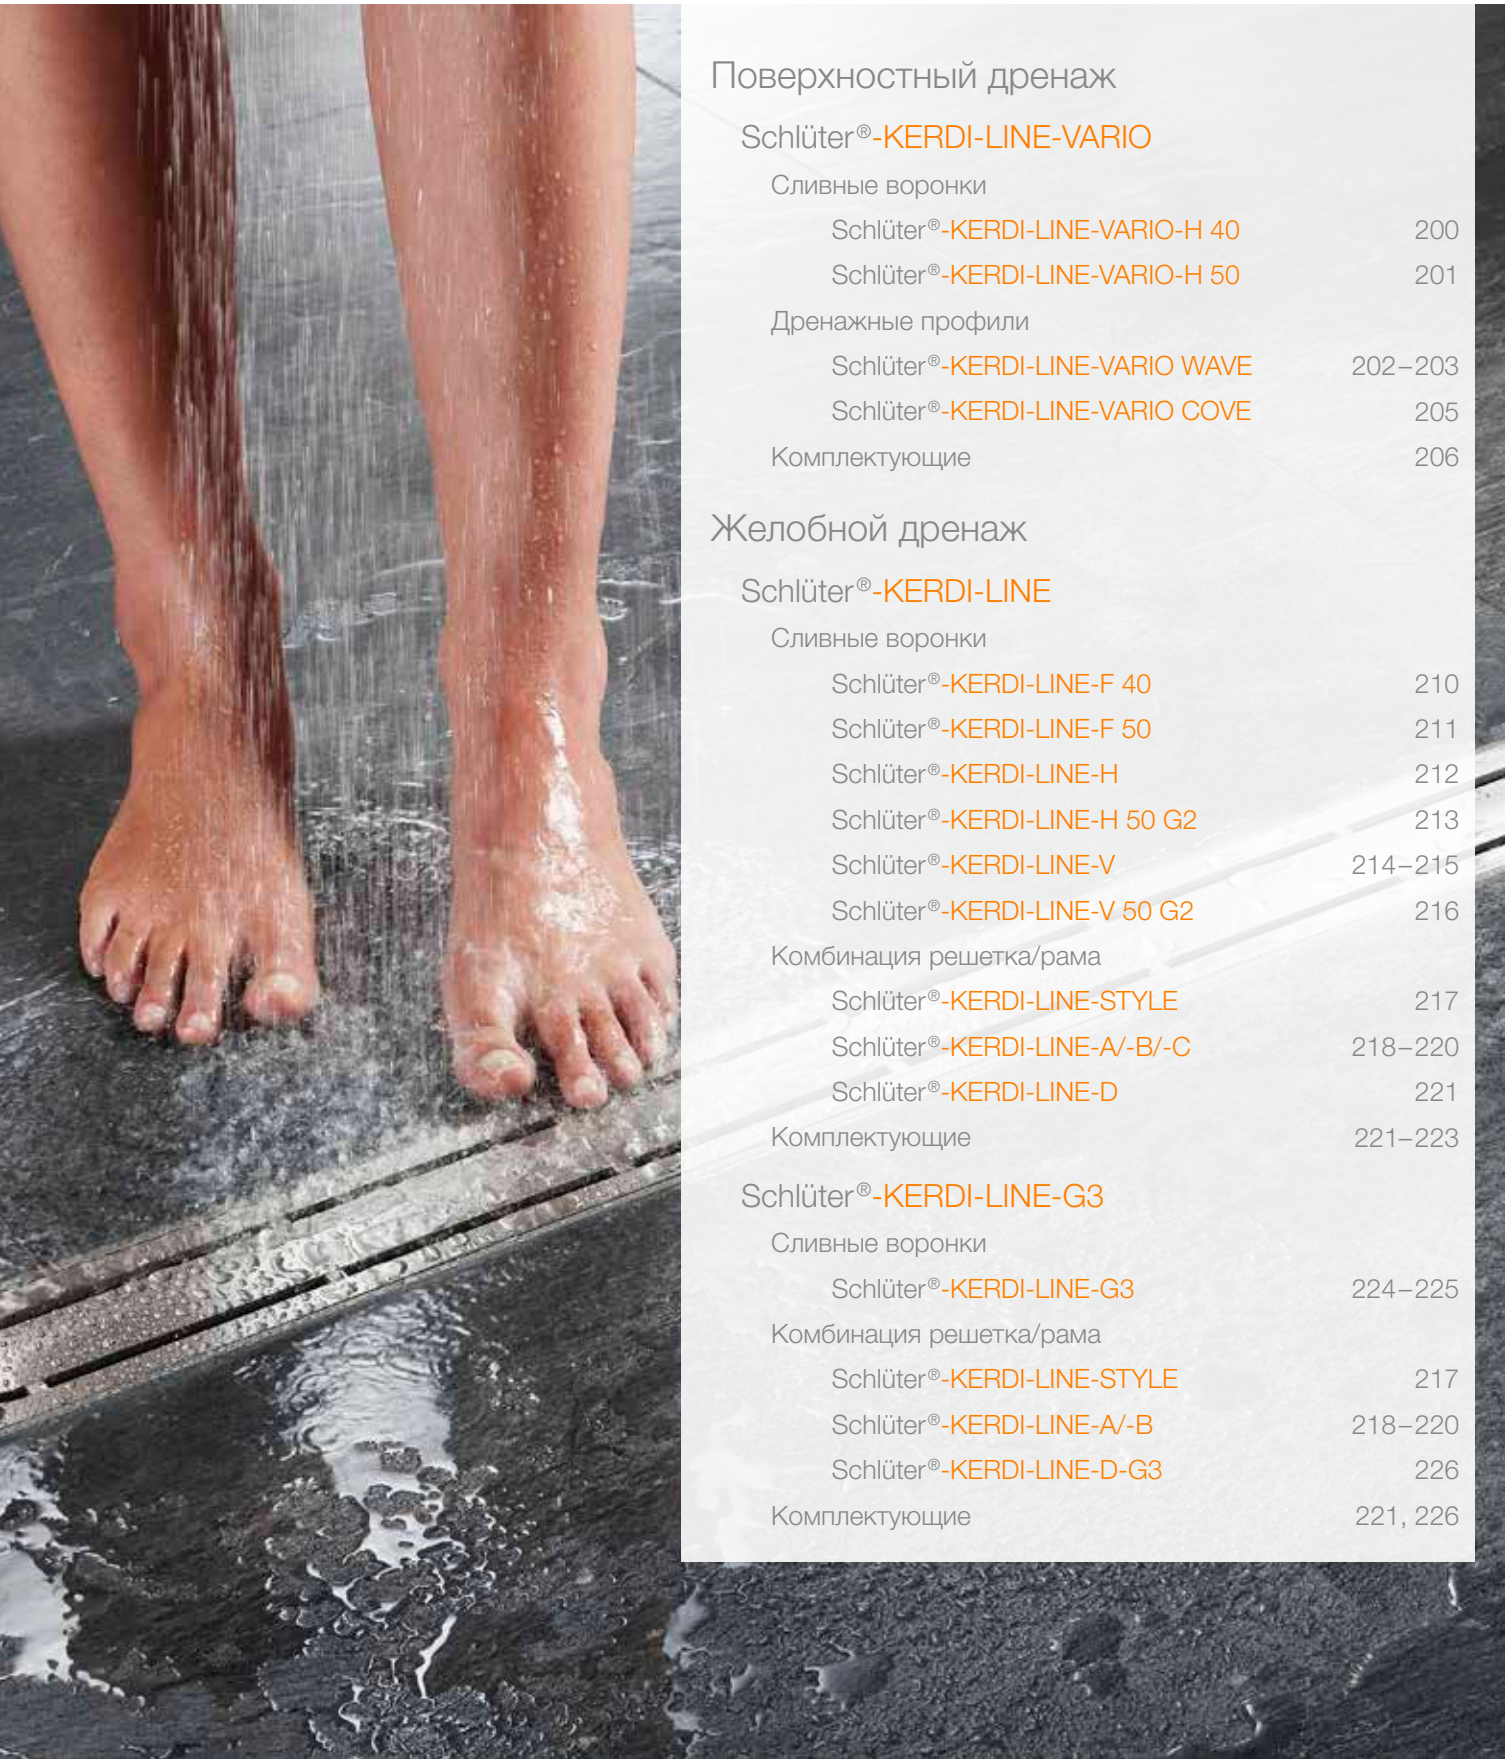

Поверхностный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Сливные воронки

- Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 — 200
- Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50 — 201

Дренажные профили

- Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE — 202–203
- Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE — 205

Комплектующие — 206

Желобной дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE

Сливные воронки

- Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 — 210
- Schlüter®-KERDI-LINE-F 50 — 211
- Schlüter®-KERDI-LINE-H — 212
- Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2 — 213
- Schlüter®-KERDI-LINE-V — 214–215
- Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2 — 216

Комбинация решетка/рама

- Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE — 217
- Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C — 218–220
- Schlüter®-KERDI-LINE-D — 221

Комплектующие — 221–223

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Сливные воронки

- Schlüter®-KERDI-LINE-G3 — 224–225

Комбинация решетка/рама

- Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE — 217
- Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B — 218–220
- Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3 — 226

Комплектующие — 221, 226

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Уникальная вариабельная система дренажа

Через дренажные профили Schlüter-KERDI-LINE-VARIO сточная вода попадает в очень плоско установленный двухсегментный узел стока. Этот узел, состоящий из адаптера стока со встроенной гибкой уплотнительной манжетой и волнообразным стоком, отводит сточную воду по горизонтали в канализационную систему здания. Необходимый уклон для дренажа обеспечивается благодаря бесшовному полу с уклоном (2 %).
Schlüter-DECO-SG фиксирует стеклянные разделители в заданной позиции. Schlüter-KERDI и -DITRA обеспечивают герметизацию в зонах стены и пола. Герметизация стыков выполняется при помощи уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA в сочетании с Schlüter-KERDI-COLL.

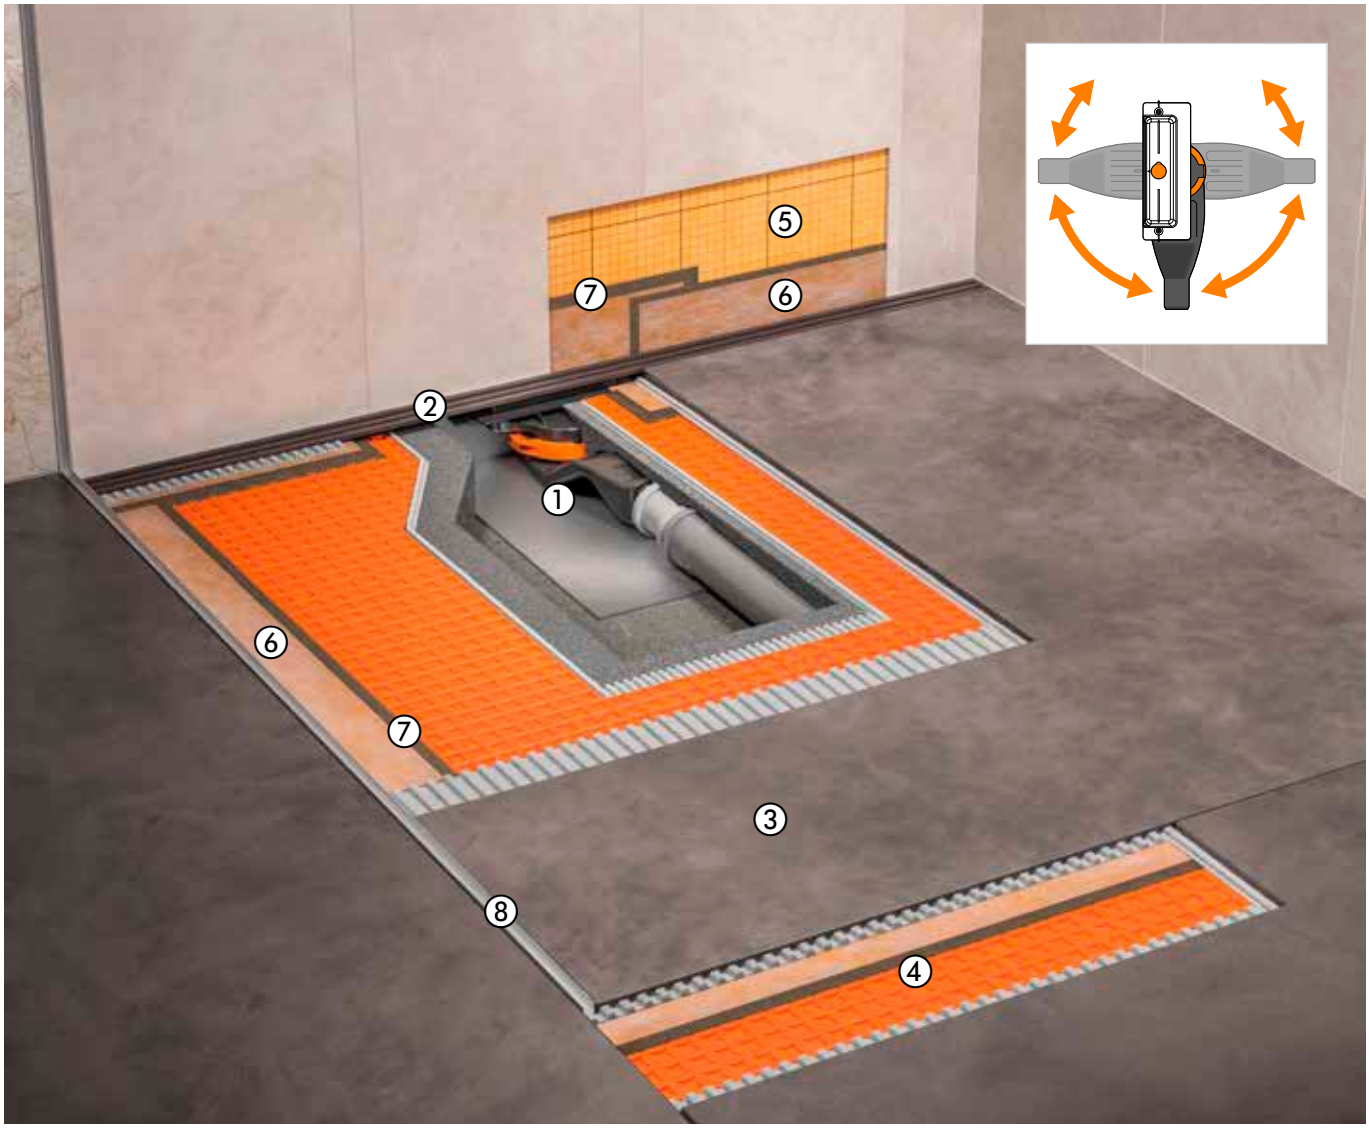

①	**Волнообразный сток Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H**	Страница 200–201
②	**Дренажный профиль Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO**	Страница 202–205
③	**Бесшовный пол с уклоном**	–
④	**Schlüter®-DITRA**	Страница 165
⑤	**Schlüter®-KERDI 200**	Страница 188
⑥	**Schlüter®-KERDI-KEBA**	Страница 189
⑦	**Schlüter®-KERDI-COLL**	Страница 196
⑧	**Schlüter®-DECO-SG**	Страница 235

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Индивидуально укорачиваемые профили стока

- Изящные узкие дренажные профили
- Высококачественные материалы: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с покрытием TRENDLINE
- Дренажные профили (120 см или 180 см) индивидуально укорачиваются и регулируются по высоте
- В комплект входят торцевые заглушки
- Малая монтажная высота
- Несъемный встроенный сифонный затвор
- Надежное присоединение с помощью гибкой уплотнительной манжеты KERDI
- Корпус стока, поворачивающийся на 360°
- Неприхотливость в обслуживании благодаря эффекту самоочистки
- Высокая пропускная способность слива
- Звукоизоляционный элемент
- Проверенное качество KERDI-LINE

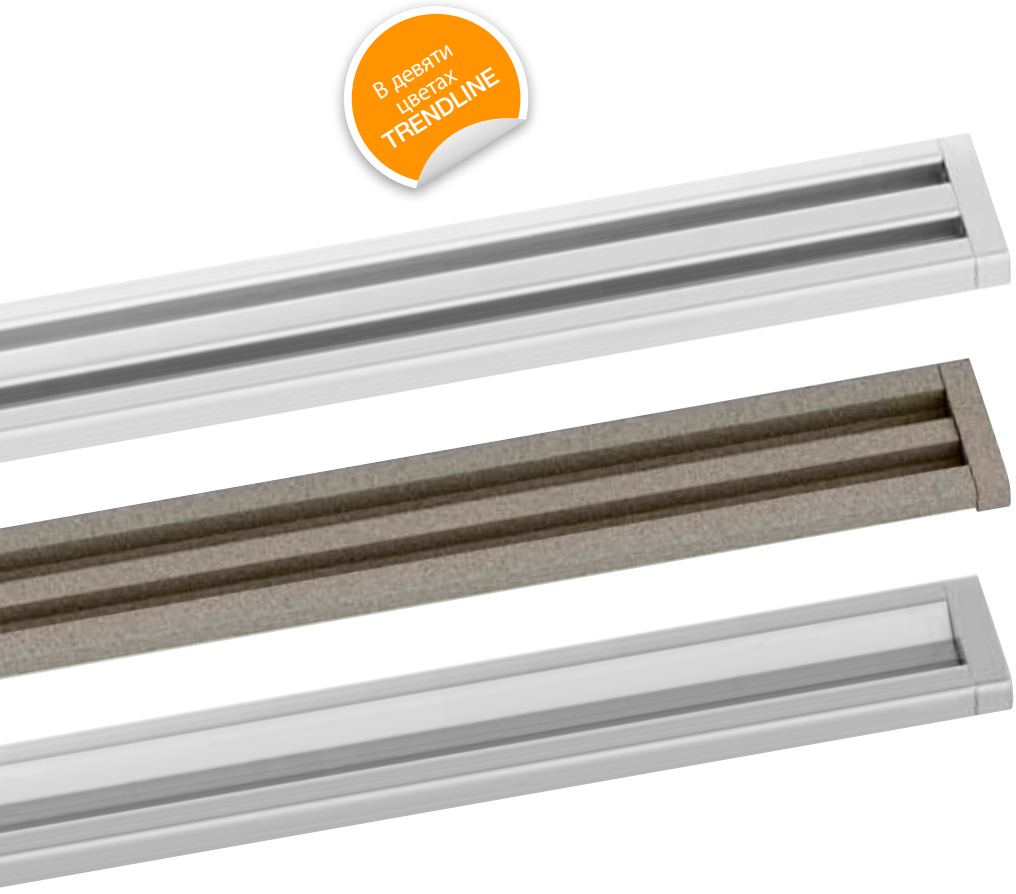

дизайн WAVE

дизайн COVE

Доступные поверхности | цвета

Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола. Он состоит из адаптера стока со встроенной гибкой уплотнительной манжетой KERDI. Этот водонепроницаемый адаптер неподвижно вставлен на заводе в волнообразный сток с уплотнением, что обеспечивает очень малую монтажную высоту. Адаптер дополнительно зафиксирован зажимным кольцом. KERDI-LINE-VARIO-H 40 имеет универсальное применение и может использоваться для центрального монтажа в поверхности или в зоне стены. В силу высокой скорости потока слив самоочищается и не требует большого ухода. Звукоизоляционный элемент, входящий в комплект, надежно предотвращает передачу звука в окружающую конструкцию, а также служит вспомогательным средством позиционирования при непосредственном монтаже в стене.

(Технический паспорт 8.10)

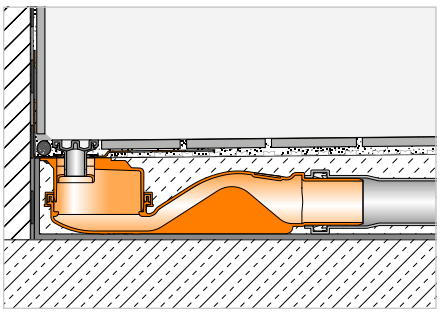

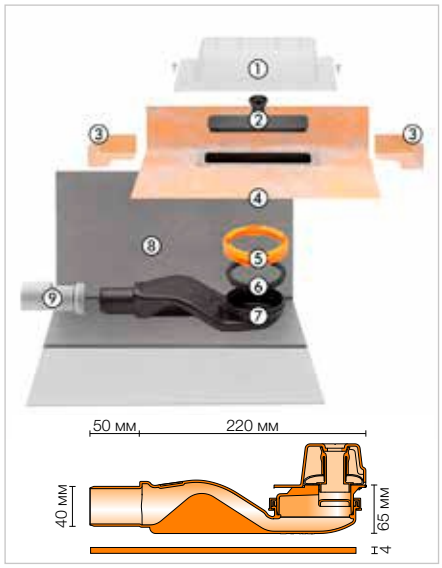

Компоненты, входящие в набор:

1 Крышка для защиты при строительных работах
2 Штуцер для проверки воды
3 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
4 Адаптер желоба с гибкой уплотнительной манжетой
5 Зажимное кольцо
6 Уплотнение
7 Корпус стока DN 40 с сифонным затвором
8 Звукоизоляционный элемент
9 Адаптер DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

набор для линейного дренажа с волнообразным стоком, сток DN 40, горизонтальный

Арт. №	P (набор)
KL VR H40 G5	10

Примечание:

Применяется только с дренажными профилями Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Технические характеристики:

Слив	DN 40
Производительность слива	0,5 л/сек
Уровень воды затвора	25 мм
Монтажная высота	65 мм

Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 50 представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола. Он состоит из адаптера стока со встроенной гибкой уплотнительной манжетой KERDI, которая может обрезаться по высоте согласно местным требованиям, и горизонтального волнообразного стока со встроенным сифонным затвором, поворачиваемого на 360°. Сток можно фиксировать на полу с помощью набора крепежа, входящего в комплект поставки. KERDI-LINE-VARIO-H 50 имеет универсальное применение и может использоваться для центрального монтажа в поверхности или в зоне стены. В силу высокой скорости потока слив самоочищается и не требует большого ухода. Звукоизоляционный элемент, входящий в комплект, надежно предотвращает передачу звука в окружающую конструкцию, а также служит вспомогательным средством позиционирования при непосредственном монтаже в стене.
(Технический паспорт 8.10)

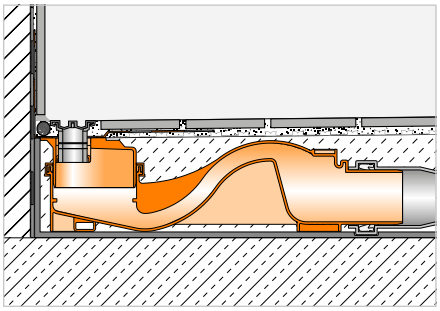

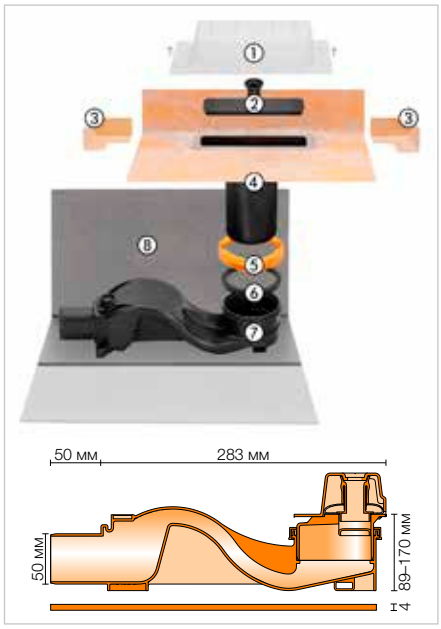

Компоненты, входящие в набор:

1 Крышка для защиты при строительных работах
2 Штуцер для проверки воды
3 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
4 Адаптер желоба, укорачиваемый, с гибкой уплотнительной манжетой
5 Зажимное кольцо
6 Уплотнение
7 Корпус стока DN 50 с сифонным затвором
8 Звукоизоляционный элемент

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

набор для линейного дренажа с волнообразным стоком, сток DN 50, горизонтальный

Арт. №	P (набор)
KL VR H50 A G5	10

Примечание:
Применяется только с дренажными профилями Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Технические характеристики:

Слив	DN 50
Производительность слива	0,8 л/сек
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	89 мм

Дренажный профиль

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE – это укорачиваемый W-образный дренажный профиль, применяемый со сливной воронкой Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Он выполнен из таких материалов, как крацованная нержавеющая сталь V4A (номер материала 1.4404 = AISI 316L) и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. Дренаж осуществляется через центральную водосточную щель длиной 140 мм. Она элегантно закрывается съемной накладной пластиной. Профиль поставляется с двумя торцевыми заглушками и может регулироваться в соответствии с указанной заказчиком толщиной напольного покрытия с помощью подкладок из тонкослойного раствора.
(Технический паспорт 8.10)

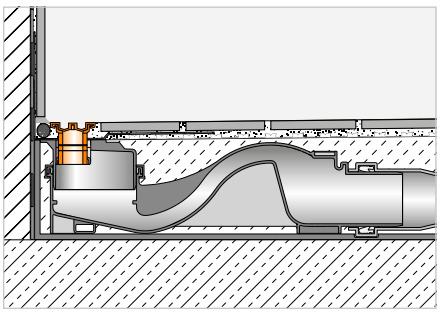

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34

дренажный профиль, дизайн WAVE (D 10), алюминий со структурным покрытием

L (см)	H = 8 мм Арт. №	P (набор)
120	KL VR D10 MBW 120	10
120	KL VR D10 MGS 120	10
120	KL VR D10 TSBG 120	10
120	KL VR D10 TSC 120	10
120	KL VR D10 TSDA 120	10
✪ 120	KL VR D10 TSG 120	10
120	KL VR D10 TSI 120	10
120	KL VR D10 TSOB 120	10
120	KL VR D10 TSSG 120	10
180	KL VR D10 MBW 180	10
180	KL VR D10 MGS 180	10
180	KL VR D10 TSBG 180	10
180	KL VR D10 TSC 180	10
180	KL VR D10 TSDA 180	10
✪ 180	KL VR D10 TSG 180	10
180	KL VR D10 TSI 180	10
180	KL VR D10 TSOB 180	10
180	KL VR D10 TSSG 180	10

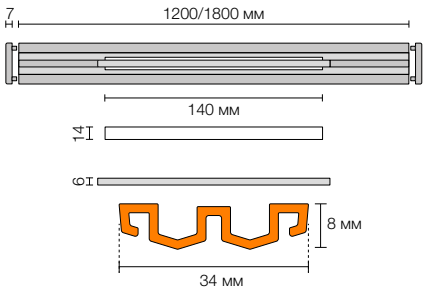

Комбинируется только со сливными воронками Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. В комплект входят две торцевые заглушки.

Подходит для покрытия толщиной 6–15 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и 6–12 мм (с DITRA-HEAT-DUO).

В сочетании с удлинителем рамы KL VR DSE 14 подходит для покрытий толщиной до 25 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и до 22 мм (с DITRA-HEAT-DUO), см. с. 206.

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

дренажный профиль, дизайн WAVE (D 10), крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 10 мм Арт. №	P (набор)
120	KL VR1 D10 EB 120	10
180	KL VR1 D10 EB 180	10

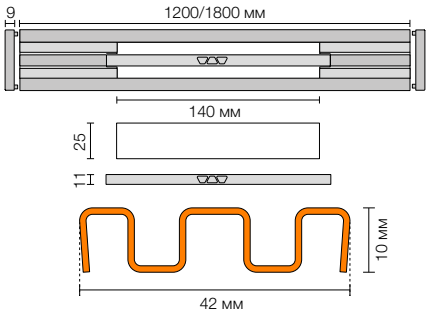

Подходит для покрытия толщиной 8–18 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и 8–15 мм (с DITRA-HEAT-DUO).

В сочетании с удлинителем рамы KL VR DSE 23 подходит для покрытий толщиной до 28 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и до 25 мм (с DITRA-HEAT-DUO), см. с. 206.

Профиль KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 из нержавеющей стали подходит для проезда на инвалидных колясках.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

дренажный профиль, дизайн WAVE (D 10), алюминий со структурным покрытием

	L (см)	H = 8 мм Арт. №	P (набор)
	120	KL VR1 D10 MBW 120	10
	120	KL VR1 D10 MGS 120	10
	120	KL VR1 D10 TSBG 120	10
	120	KL VR1 D10 TSC 120	10
	120	KL VR1 D10 TSDA 120	10
✪	120	KL VR1 D10 TSG 120	10
	120	KL VR1 D10 TSI 120	10
	120	KL VR1 D10 TSOB 120	10
	120	KL VR1 D10 TSSG 120	10
	180	KL VR1 D10 MBW 180	10
	180	KL VR1 D10 MGS 180	10
	180	KL VR1 D10 TSBG 180	10
	180	KL VR1 D10 TSC 180	10
	180	KL VR1 D10 TSDA 180	10
✪	180	KL VR1 D10 TSG 180	10
	180	KL VR1 D10 TSI 180	10
	180	KL VR1 D10 TSOB 180	10
	180	KL VR1 D10 TSSG 180	10

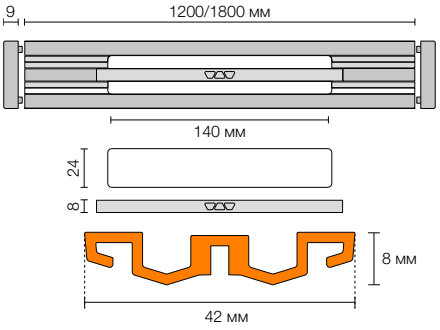

i

Комбинируется только со сливными воронками Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. В комплект входят две торцевые заглушки.

Подходит для покрытия толщиной 6–15 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и 6–12 мм (с DITRA-HEAT-DUO).

В сочетании с удлинителем рамы KL VR DSE 23 подходит для покрытий толщиной до 25 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и до 22 мм (с DITRA-HEAT-DUO), см. с. 206.

Профили KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 могут дополнительно оснащаться улавливателем волос KL VR S 23, см. с. 206.

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Дренажный профиль

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE – это укорачиваемый вогнутый дренажный профиль, применяемый со сливной воронкой Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Он выполнен из таких материалов, как крацованная нержавеющая сталь V4A (номер материала 1.4404 = AISI 316L) и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. Дренаж происходит через центральную щель стока шириной всего 8 мм и длиной 140 мм. Профиль поставляется с двумя боковыми заглушками и может адаптироваться с помощью расположения на подкладке из тонкослойного раствора к указанной заказчиком толщине напольного покрытия. Профиль подходит для проезда на инвалидных колясках. *(Технический паспорт 8.10)*

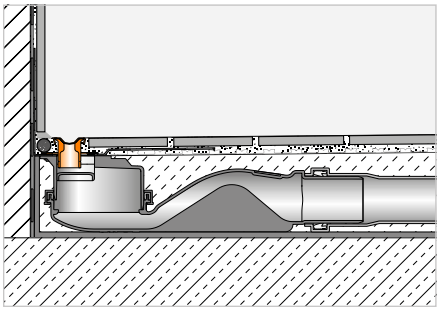



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

дренажный профиль, дизайн COVE (D 9), крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 7 мм Арт. №	P (набор)
120	KL VR D9 EB 120	10
180	KL VR D9 EB 180	10



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26

дренажный профиль, дизайн COVE (D 9), алюминий со структурным покрытием

	L (см)	H = 8 мм Арт. №	P (набор)
	120	KL VR D9 MBW 120	10
	120	KL VR D9 MGS 120	10
	120	KL VR D9 TSBG 120	10
	120	KL VR D9 TSC 120	10
	120	KL VR D9 TSDA 120	10
✪	120	KL VR D9 TSG 120	10
	120	KL VR D9 TSI 120	10
	120	KL VR D9 TSOB 120	10
	120	KL VR D9 TSSG 120	10
	180	KL VR D9 MBW 180	10
	180	KL VR D9 MGS 180	10
	180	KL VR D9 TSBG 180	10
	180	KL VR D9 TSC 180	10
	180	KL VR D9 TSDA 180	10
✪	180	KL VR D9 TSG 180	10
	180	KL VR D9 TSI 180	10
	180	KL VR D9 TSOB 180	10
	180	KL VR D9 TSSG 180	10



Комбинируется только со сливными воронками Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. В комплект входят две торцевые заглушки.

Подходит для покрытия толщиной 6–15 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и 6–12 мм (с DITRA-HEAT-DUO).

В сочетании с удлинителем рамы KL VR DSE 14 подходит для покрытий толщиной до 25 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и до 22 мм (с DITRA-HEAT-DUO), см. с. 206.

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Удлинитель

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

KL VR DSE 14

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-DSE – это набор удлинителей рамы, позволяющий использовать соответствующие дренажные профили с покрытиями толщиной более 10 мм.
(Технический паспорт 8.10)

KL VR DSE 23

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

удлинитель для KERDI-LINE-VARIO

Арт. №	P (шт.)
KL VR DSE 14	10

Примечание:
Удлинитель KL VR DSE 14 комбинируется с дренажными профилями серий COVE и WAVE 34.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-DSE

удлинитель для KERDI-LINE-VARIO

Арт. №	P (набор)
KL VR DSE 23	10

Примечание:
Удлинитель KL VR DSE 23 комбинируется только с дренажными профилями серии WAVE 42.

Улавливатель волос

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S – это дополнительный улавливатель волос для серии профилей WAVE 42, который не только улавливает волосы, но и предотвращает проваливание в сточную систему мелких предметов, таких как украшения.
(Технический паспорт 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S

улавливатель волос для KERDI-LINE-VARIO WAVE 42

Арт. №	P (шт.)
KL VR S 23	10

Schlüter®-KERDI-LINE

Продуманная комплексная система

Линейный дренаж Schlüter-KERDI-LINE отводит сточную воду по выбору – горизонтально или вертикально – в канализационную систему здания. Плиты с уклоном Schlüter-KERDI-SHOWER быстро создают ровное и герметичное основание для укладки плитки. Профили Schlüter-SHOWERPROFILE облицовывают открытые краевые зоны душевой кабины и обеспечивают надежную защиту от потока воды. Schlüter-DECO-SG фиксирует стеклянные разделители в заданной позиции. Schlüter-KERDI и -DITRA обеспечивают герметизацию в зонах стены и пола. Герметизация стыков выполняется при помощи уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA в сочетании с Schlüter-KERDI-COLL.

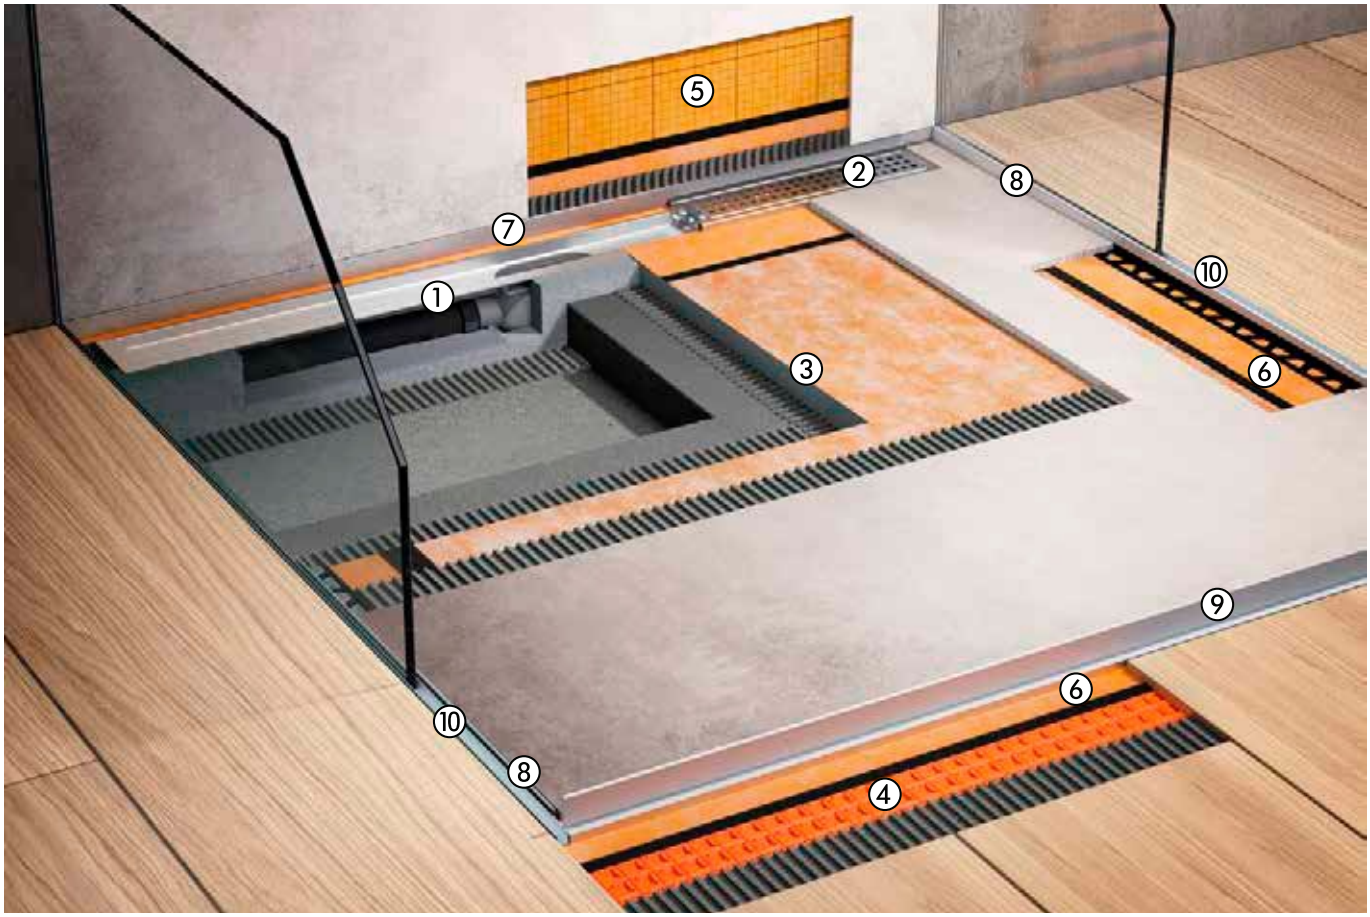

① Желоба Schlüter®-KERDI-LINE	Страница 210–216, 224–225
② Наборы решетка/рама Schlüter®-KERDI-LINE	Страница 217–221
③ Schlüter®-KERDI-SHOWER	Страница 228–229
④ Schlüter®-DITRA	Страница 165
⑤ Schlüter®-KERDI 200	Страница 188
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
⑦ Schlüter®-SHOWERPROFILE-R	Страница 232
⑧ Schlüter®-SHOWERPROFILE-S	Страница 230–231
⑨ Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	Страница 233–234
⑩ Schlüter®-DECO-SG	Страница 235

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Элегантные дизайнерские крышки в контурной раме

дизайн FLORAL

дизайн CURVE

дизайн PURE

Schlüter®-KERDI-LINE

Классики в профильной раме

В MGS имеется дизайн A, B и C

Дизайн A: SOLID

Дизайн B: SQUARE

Дизайн C: FRAMED TILE

Дизайн D: TILE (без рамы)

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Schlüter-KERDI-LINE-F 40 представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным волнообразным стоком со встроенным сифонным затвором. Он может универсально использоваться для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены; благодаря своей небольшой монтажной высоте, составляющей всего 60 мм, он особенно хорошо годится для ремонта и модернизации. Для надежного подключения к комбинированной гидроизоляции на липкий фланец корпуса желоба приклеена несъемная манжета из Schlüter-KERDI.
(Технический паспорт 8.7)

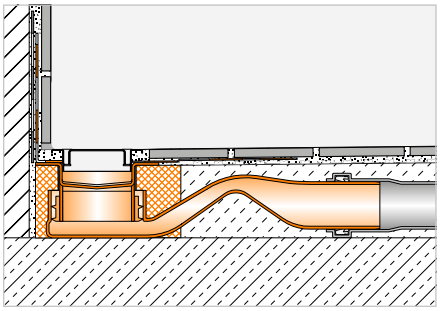

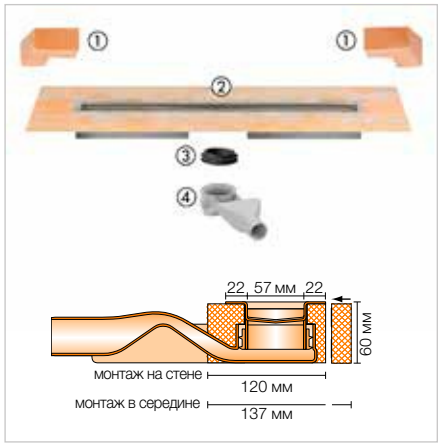

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой и кронштейном желоба
3 Губчатое уплотнение
4 Корпус стока с сифонным затвором



Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A со встроенным сифонным затвором, слив DN 40, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLF 40 GE 50	10
60	65	KLF 40 GE 60	10
70	75	KLF 40 GE 70	10
80	85	KLF 40 GE 80	10
90	95	KLF 40 GE 90	10
100	105	KLF 40 GE 100	10
110	115	KLF 40 GE 110	10
120	125	KLF 40 GE 120	10

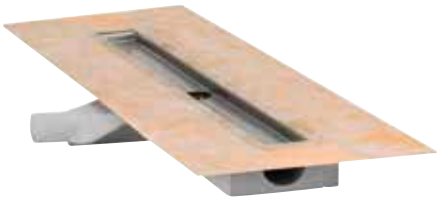

Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру

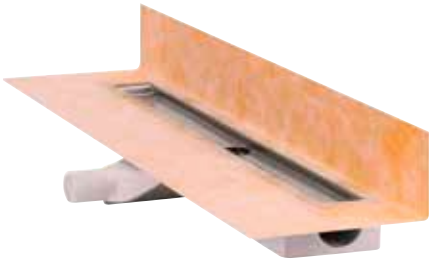

Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

Технические характеристики:

Слив	DN 40
Производительность слива	0,45 л/сек
Уровень воды затвора	25 мм
Монтажная высота	60 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

Примечание:
Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

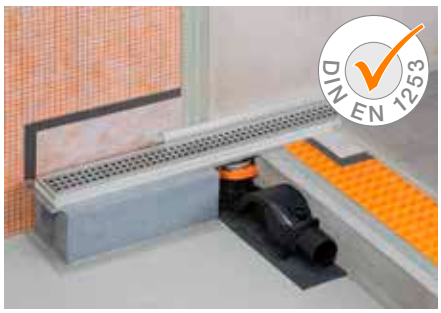

Schlüter-KERDI-LINE-F 50 представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным волнообразным стоком со встроенным сифонным затвором. Набор может использоваться универсально для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены и, в соответствии со стандартом DIN EN 1253, мощность оттока составляет ≥ 0,8 л/сек и высота запора сифонного затвора составляет 50 мм. Для надежного присоединения к комбинированной гидроизоляции на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI.

(Технический паспорт 8.7)

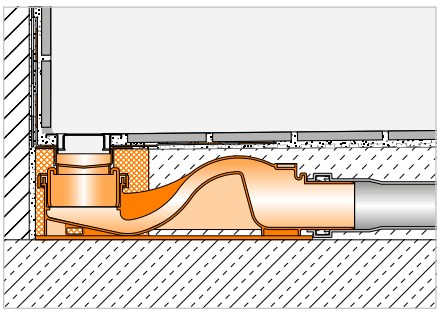

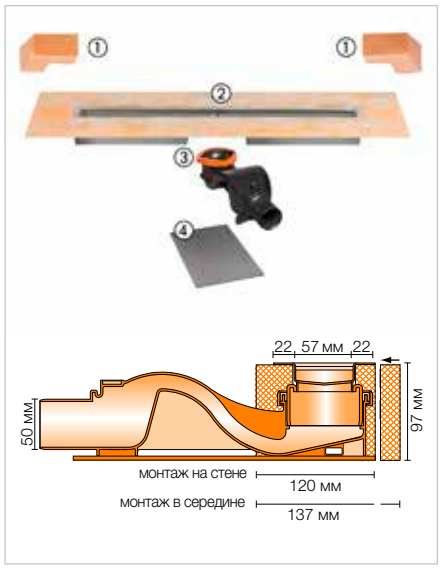

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения к стене)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой и кронштейном желоба
3 Корпус стока DN 50 с сифонным затвором, зажимным кольцом и уплотнением
4 Звукоизоляционный элемент



Schlüter®-KERDI-LINE-F 50

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A со встроенным сифонным затвором, слив DN 50, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLF 50 GE 50	10
60	65	KLF 50 GE 60	10
70	75	KLF 50 GE 70	10
80	85	KLF 50 GE 80	10
90	95	KLF 50 GE 90	10
100	105	KLF 50 GE 100	10
110	115	KLF 50 GE 110	10
120	125	KLF 50 GE 120	10
130	135	KLF 50 GE 130	10
140	145	KLF 50 GE 140	10
150	155	KLF 50 GE 150	10
160	165	KLF 50 GE 160	10
170	175	KLF 50 GE 170	10
180	185	KLF 50 GE 180	10

Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру

Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

Технические характеристики:

Слив	DN 50
Производительность слива	0,8 л/сек
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	97 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

Примечание:

Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-H

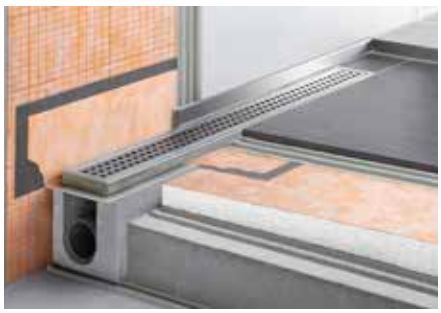

Schlüter-KERDI-LINE-H представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным сливом. Может использоваться универсально для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены. К фланцу, опоясывающему корпус желоба, прочно приклеена манжета из полотна Schlüter-KERDI. Она служит для надежного присоединения корпуса желоба к комбинированной гидроизоляции как на полу, так и на восходящих стенах.
(Технический паспорт 8.7)

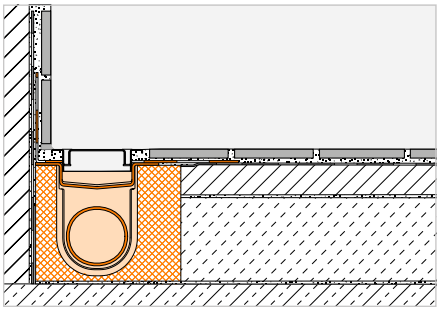

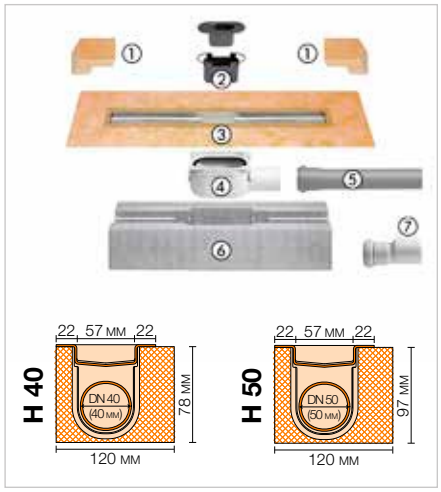

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
2 Двухкомпонентный сифонный затвор
3 Корпус желобков с уплотнительной манжетой
4 Корпус стока
5 Сточная труба
6 Кронштейн желоба
7 Переход с DN 40 на DN 50 (только для KERDI-LINE-H 40)



Технические характеристики:

Слив	DN 40	DN 50
Производительность слива	0,5 л/сек	0,6 л/сек
Уровень воды затвора	25 мм	30 мм
Монтажная высота	78 мм	97 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм	74 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 40, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10

Примечание:

Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным сливом. Набор может быть использован для центрального монтажа на площади или в зоне стены и, в соответствии со стандартом DIN EN 1253, мощность оттока составляет ≥ 0,8 л/сек и высота запора сифонного затвора составляет 50 мм. Для надежного присоединения к комплексному уплотнению на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI.
(Технический паспорт 8.7)

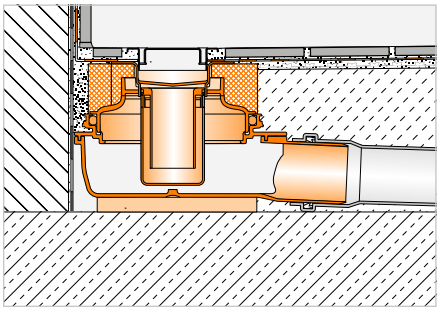

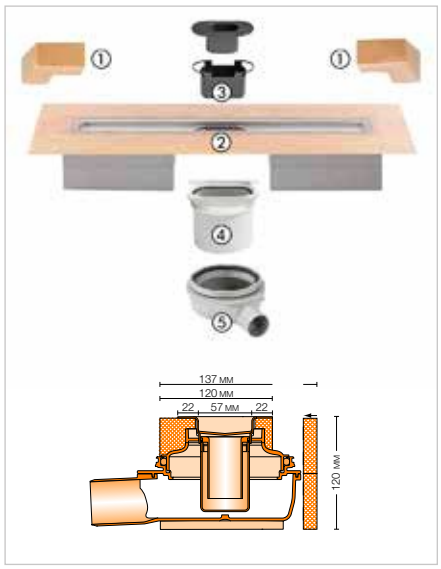

Компоненты, входящие в набор:

1 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой и кронштейном желоба
3 Двухкомпонентный сифонный затвор
4 Адаптер
5 Корпус стока

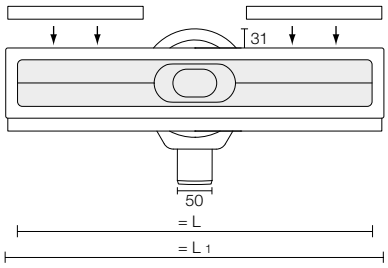

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 50 G2E 50	10
60	65	KLH 50 G2E 60	10
70	75	KLH 50 G2E 70	10
80	85	KLH 50 G2E 80	10
90	95	KLH 50 G2E 90	10
100	105	KLH 50 G2E 100	10
110	115	KLH 50 G2E 110	10
120	125	KLH 50 G2E 120	10
130	135	KLH 50 G2E 130	10
140	145	KLH 50 G2E 140	10
150	155	KLH 50 G2E 150	10
160	165	KLH 50 G2E 160	10
170	175	KLH 50 G2E 170	10
180	185	KLH 50 G2E 180	10

Технические характеристики:

Слив	DN 50
Производительность слива	0,8 л/сек
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	120 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

Примечание:
Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

Вертикальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-V

Schlüter-KERDI-LINE-V представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с вертикальным стоком. Может использоваться универсально для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены. К фланцу, опоясывающему корпус желоба, прочно приклеена манжета из полотна Schlüter-KERDI. Она служит для надежного присоединения корпуса желоба к комбинированной гидроизоляции как на полу, так и на восходящих стенах.
(Технический паспорт 8.7)

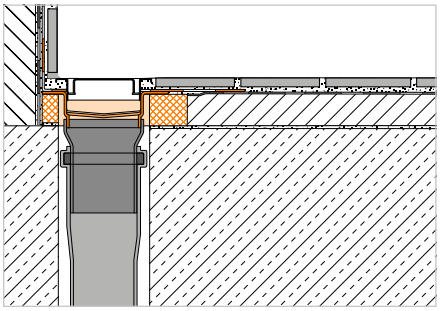

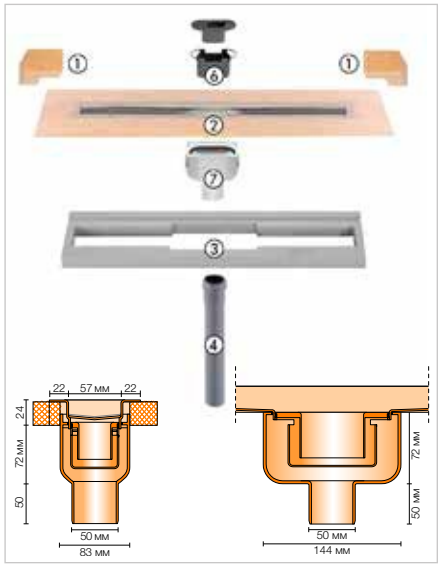

Schlüter®-KERDI-LINE-V

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLV 50 GE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	10

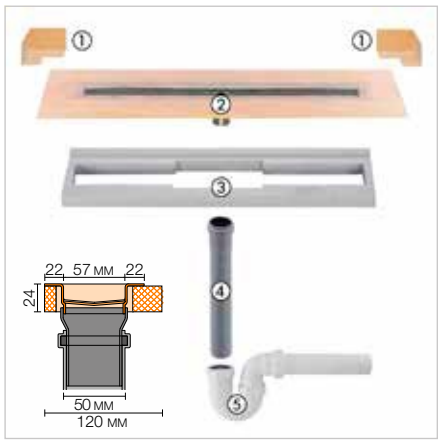

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
3 Кронштейн желоба
4 Сточная труба DN 50 (L = 250 мм)
5 Трубчатый сифон
6 Двухкомпонентный сифонный затвор
7 Корпус стока

Schlüter®-KERDI-LINE-VS

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GSE 180	10



Примечание:
Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

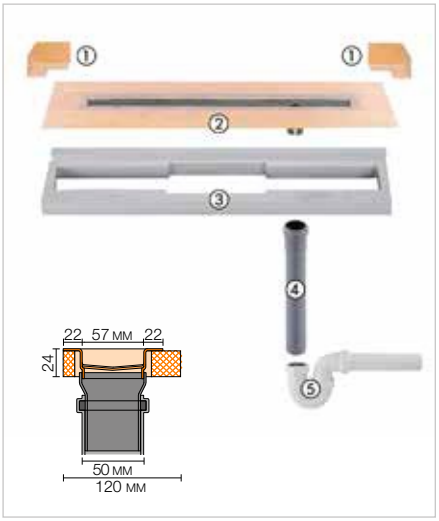

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
3 Кронштейн желоба
4 Сточная труба DN 50 (L = 250 мм)
5 Трубчатый сифон

Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, децентральный дренаж. Слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
70	75	KLVO 50 GSE 70	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	10

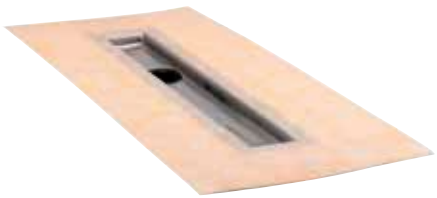

Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру

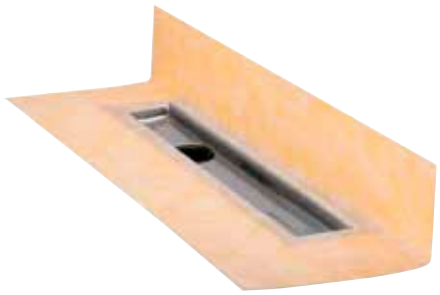

Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

Технические характеристики:

	-V	-VS/-VOS
Слив	DN 50	DN 50
Производительность слива	0,8 л/сек	1,0 л/сек
Уровень воды затвора	30 мм	50 мм
Монтажная высота	24 мм	24 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм	74 мм

Примечание:
Подходящие комбинации решеток/рам можно найти на страницах 217–220. KERDI-LINE-VOS не сочетается с KERDI-LINE-D.

Вертикальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с вертикальным стоком. Набор может быть использован для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены. В соответствии со стандартом DIN EN 1253 мощность оттока составляет ≥ 0,8 л/сек, а высота запора сифонного затвора – 50 мм. Для надежного присоединения к комплексному уплотнению на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI.
(Технический паспорт 8.7)

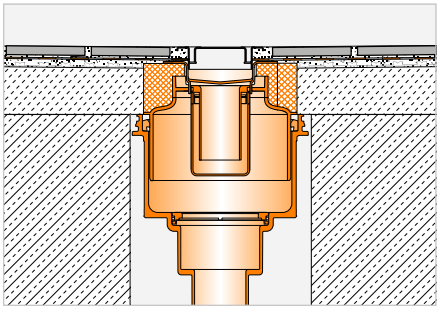

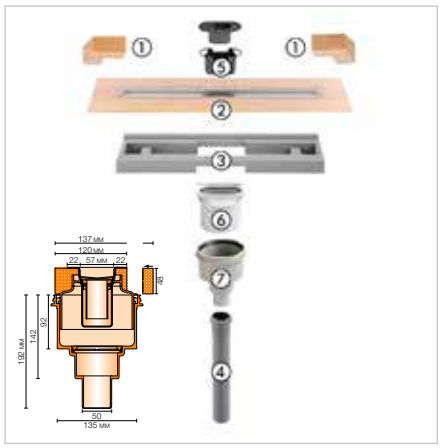

Компоненты, входящие в набор:

1 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
3 Кронштейн желоба
4 Сточная труба
5 Двухкомпонентный сифонный затвор
6 Адаптер
7 Корпус стока

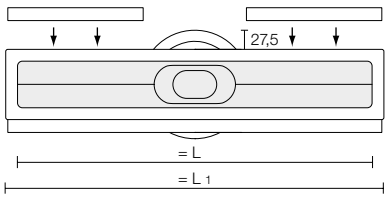

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLV 50 G2E 50	10
60	65	KLV 50 G2E 60	10
70	75	KLV 50 G2E 70	10
80	85	KLV 50 G2E 80	10
90	95	KLV 50 G2E 90	10
100	105	KLV 50 G2E 100	10
110	115	KLV 50 G2E 110	10
120	125	KLV 50 G2E 120	10
130	135	KLV 50 G2E 130	10
140	145	KLV 50 G2E 140	10
150	155	KLV 50 G2E 150	10
160	165	KLV 50 G2E 160	10
170	175	KLV 50 G2E 170	10
180	185	KLV 50 G2E 180	10

Технические характеристики:

Слив	DN 50
Производительность слива	1,0 л/сек
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	48 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

Примечание:
Подходящие комбинации решеток/рам или носителей покрытий Вы найдете на страницах 217–221.

Комбинация решетка/рама

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

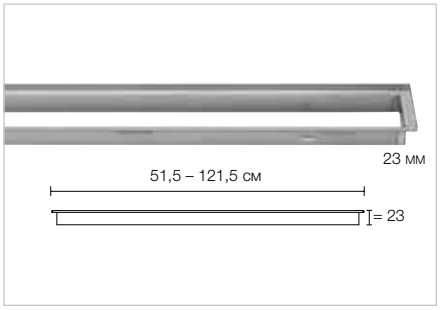

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE представляет собой контурные рамы с элегантными декоративными крышками из крацованной нержавеющей стали, которые подходят для корпусов желобов Schlüter-KERDI-LINE. В зависимости от толщины покрытия узкая контурная рама бесступенчато плавно регулируется по высоте в диапазоне 6 - 18 мм. Крышки предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE и PURE.

(Технический паспорт 8.7)

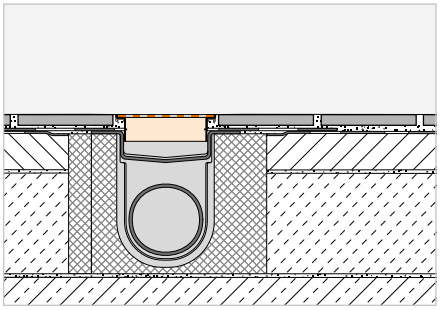

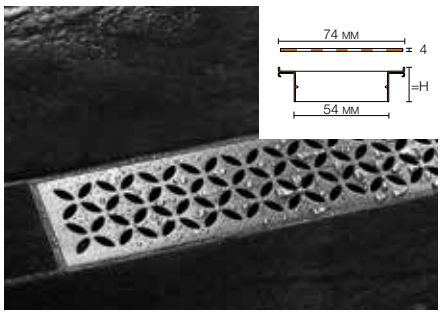

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

дизайн FLORAL, рама 23 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFE 23 EB 50	10
60	KLIFE 23 EB 60	10
70	KLIFE 23 EB 70	10
80	KLIFE 23 EB 80	10
90	KLIFE 23 EB 90	10
100	KLIFE 23 EB 100	10
110	KLIFE 23 EB 110	10
120	KLIFE 23 EB 120	10

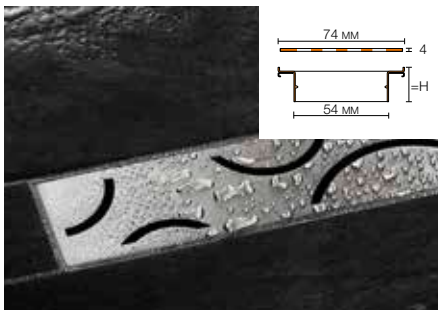

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

дизайн CURVE, рама 23 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFF 23 EB 50	10
60	KLIFF 23 EB 60	10
70	KLIFF 23 EB 70	10
80	KLIFF 23 EB 80	10
90	KLIFF 23 EB 90	10
100	KLIFF 23 EB 100	10
110	KLIFF 23 EB 110	10
120	KLIFF 23 EB 120	10

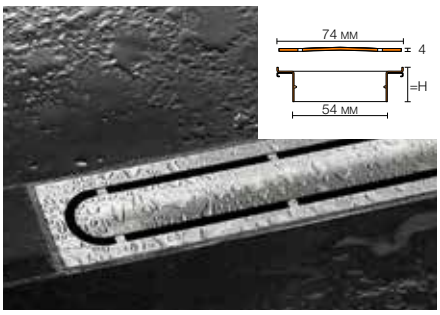

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

дизайн PURE, рама 23 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFG 23 EB 50	10
60	KLIFG 23 EB 60	10
70	KLIFG 23 EB 70	10
80	KLIFG 23 EB 80	10
90	KLIFG 23 EB 90	10
100	KLIFG 23 EB 100	10
110	KLIFG 23 EB 110	10
120	KLIFG 23 EB 120	10

Примечание:

H = 23 мм для покрытия толщиной 6 - 18 мм

Крышки и рамы нельзя комбинировать с серией Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C/-D.

Комбинация решетка/рама

Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C

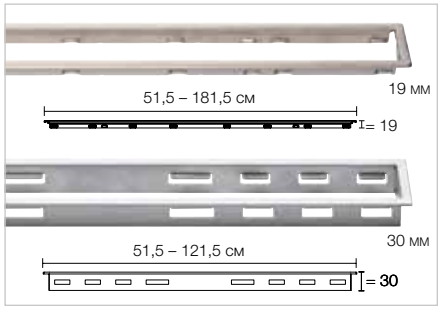

Schlüter-KERDI-LINE представляют собой профильные рамы, по выбору из крацованной, полированной до блеска или с покрытием нержавеющей стали с классическими крышками; они подходят для корпусов желобов серии Schlüter-KERDI-LINE. В зависимости от толщины покрытия приемная рама плавно регулируется по высоте в диапазоне 3–25 мм. Крышки предлагаются в вариантах дизайна SOLID (A), SQUARE (B) и FRAMED TILE (C).
(Технический паспорт 8.7)

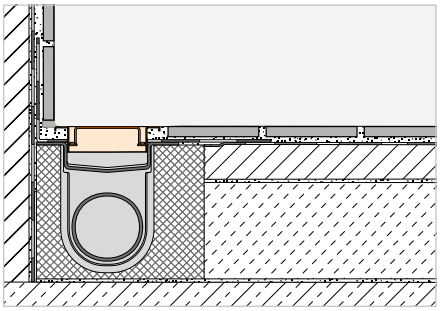

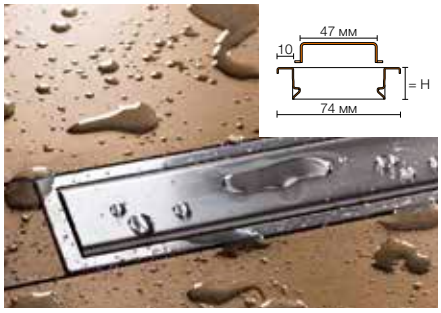

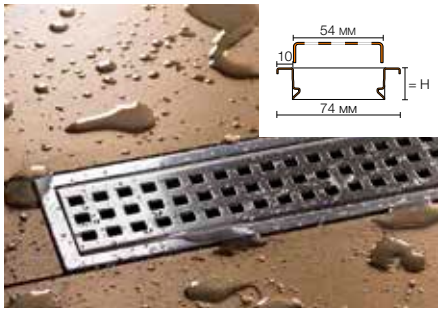

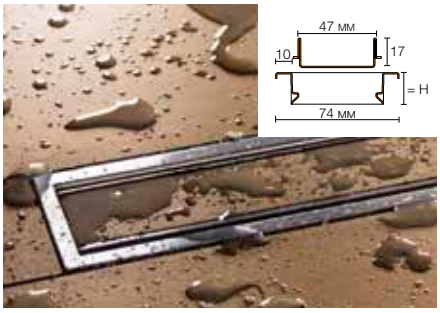

Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 19 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 19 EB 50	10
60	KLA 19 EB 60	10
70	KLA 19 EB 70	10
80	KLA 19 EB 80	10
90	KLA 19 EB 90	10
100	KLA 19 EB 100	10
110	KLA 19 EB 110	10
120	KLA 19 EB 120	10
130	KLA 19 EB 130	10
140	KLA 19 EB 140	10
150	KLA 19 EB 150	10
160	KLA 19 EB 160	10
170	KLA 19 EB 170	10
180	KLA 19 EB 180	10

Примечание:
H = 19 мм для покрытия толщиной 3 - 15 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 19 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 19 EB 50	10
60	KLB 19 EB 60	10
70	KLB 19 EB 70	10
80	KLB 19 EB 80	10
90	KLB 19 EB 90	10
100	KLB 19 EB 100	10
110	KLB 19 EB 110	10
120	KLB 19 EB 120	10
130	KLB 19 EB 130	10
140	KLB 19 EB 140	10
150	KLB 19 EB 150	10
160	KLB 19 EB 160	10
170	KLB 19 EB 170	10
180	KLB 19 EB 180	10

i

Профильные рамы Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C можно приобрести также с индивидуальной гравировкой. Дополнительную информацию см. со стр. 32.

Schlüter®-KERDI-LINE-C

дизайн FRAMED TILE, рама 19 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLCA 19 EB 50	10
60	KLCA 19 EB 60	10
70	KLCA 19 EB 70	10
80	KLCA 19 EB 80	10
90	KLCA 19 EB 90	10
100	KLCA 19 EB 100	10
110	KLCA 19 EB 110	10
120	KLCA 19 EB 120	10
130	KLCA 19 EB 130	10
140	KLCA 19 EB 140	10
150	KLCA 19 EB 150	10
160	KLCA 19 EB 160	10
170	KLCA 19 EB 170	10
180	KLCA 19 EB 180	10

Примечание:
Лоток (дизайн C) подходит для плитки толщиной до 15 мм

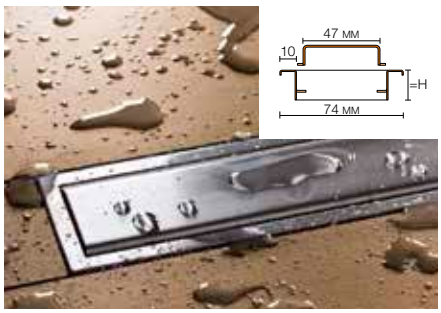

Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 30 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 30 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 30 EB 50	10
60	KLA 30 EB 60	10
70	KLA 30 EB 70	10
80	KLA 30 EB 80	10
90	KLA 30 EB 90	10
100	KLA 30 EB 100	10
110	KLA 30 EB 110	10
120	KLA 30 EB 120	10

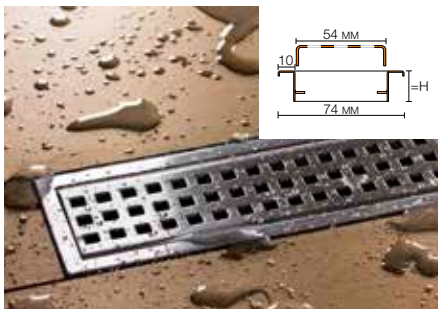

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 30 мм, крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 30 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 30 EB 50	10
60	KLB 30 EB 60	10
70	KLB 30 EB 70	10
80	KLB 30 EB 80	10
90	KLB 30 EB 90	10
100	KLB 30 EB 100	10
110	KLB 30 EB 110	10
120	KLB 30 EB 120	10

Примечание:
H = 30 мм для покрытия толщиной 13 - 25 мм

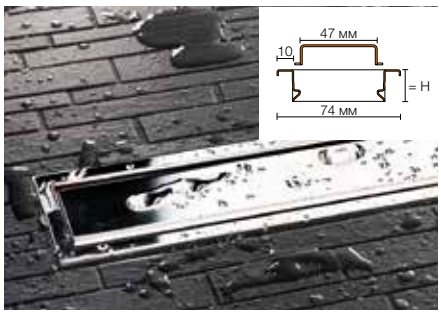

Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 19 мм, из нержавеющей стали V4A, полированная до блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 19 EP 50	10
60	KLA 19 EP 60	10
70	KLA 19 EP 70	10
80	KLA 19 EP 80	10
90	KLA 19 EP 90	10
100	KLA 19 EP 100	10
110	KLA 19 EP 110	10
120	KLA 19 EP 120	10

Примечание:
H = 19 мм для покрытия толщиной 3 - 15 мм

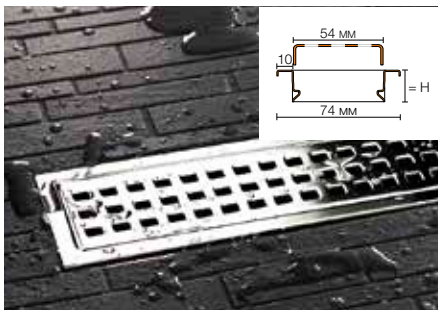

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 19 мм, из нержавеющей стали V4A, полированная до блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 19 EP 50	10
60	KLB 19 EP 60	10
70	KLB 19 EP 70	10
80	KLB 19 EP 80	10
90	KLB 19 EP 90	10
100	KLB 19 EP 100	10
110	KLB 19 EP 110	10
120	KLB 19 EP 120	10

i

Нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска, сочетается с хромовыми поверхностями

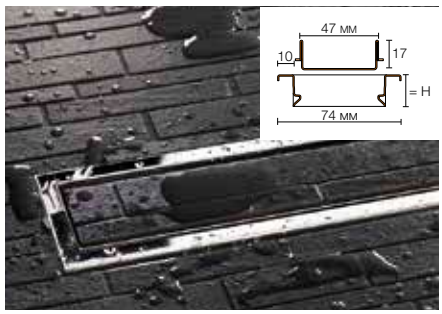

Schlüter®-KERDI-LINE-C

дизайн FRAMED TILE, рама 19 мм, из нержавеющей стали V4A, полированная до блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLCA 19 EP 50	10
60	KLCA 19 EP 60	10
70	KLCA 19 EP 70	10
80	KLCA 19 EP 80	10
90	KLCA 19 EP 90	10
100	KLCA 19 EP 100	10
110	KLCA 19 EP 110	10
120	KLCA 19 EP 120	10

Примечание:
Лоток (дизайн C) подходит для плитки толщиной до 15 мм

Комбинация решетка/рама

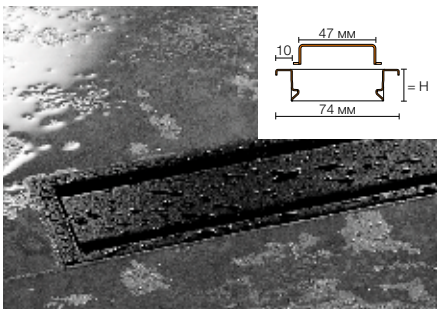

Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с покрытием, графитово-черный, матовый

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 19 MGS 50	10
60	KLA 19 MGS 60	10
70	KLA 19 MGS 70	10
80	KLA 19 MGS 80	10
90	KLA 19 MGS 90	10
100	KLA 19 MGS 100	10
110	KLA 19 MGS 110	10
120	KLA 19 MGS 120	10

Примечание:
H = 19 мм для покрытия толщиной 3 - 15 мм

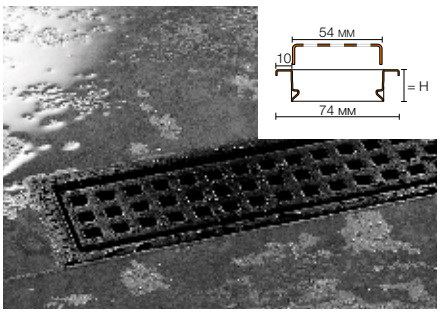

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с покрытием, графитово-черный, матовый

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 19 MGS 50	10
60	KLB 19 MGS 60	10
70	KLB 19 MGS 70	10
80	KLB 19 MGS 80	10
90	KLB 19 MGS 90	10
100	KLB 19 MGS 100	10
110	KLB 19 MGS 110	10
120	KLB 19 MGS 120	10

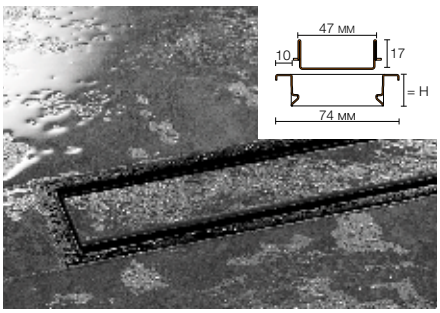

Schlüter®-KERDI-LINE-C

дизайн FRAMED TILE, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с покрытием, графитово-черный, матовый

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLCA 19 MGS 50	10
60	KLCA 19 MGS 60	10
70	KLCA 19 MGS 70	10
80	KLCA 19 MGS 80	10
90	KLCA 19 MGS 90	10
100	KLCA 19 MGS 100	10
110	KLCA 19 MGS 110	10
120	KLCA 19 MGS 120	10

Примечание:
Лоток (дизайн C) подходит для плитки толщиной до 15 мм

Комплектующие

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

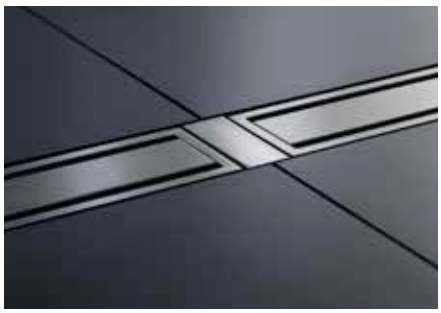

Schlüter-KERDI-LINE-FC – элемент из нержавеющей стали для визуального сочетания элементов решетка/рама при последовательном монтаже нескольких линейных водоотводов Schlüter-KERDI-LINE, как в контурной, так и в профильной раме.
(Технический паспорт 8.7)

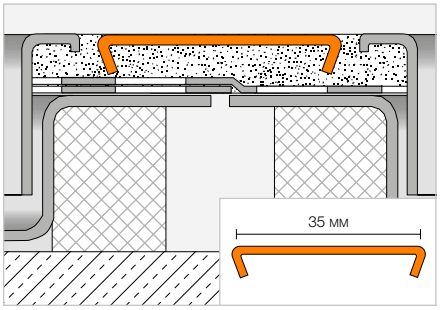

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

соединительные элементы рамы нерж. сталь V4A кращованная

Арт. №	P (шт.)
V / KL EB 35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

соединитель рам, нержавеющая сталь V4A, отполированный до зеркального блеска

Арт. №	P (шт.)
V / KL EP 35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

соединительные элементы рамы, нерж. сталь V4, с покрытием, графитово-черный, матовый

Арт. №	P (шт.)
V / KL MGS 35	10

Несущая основа покрытия

Schlüter®-KERDI-LINE-D

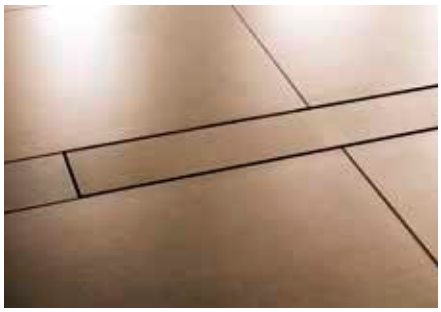

Schlüter-KERDI-LINE-D – защитная решетка желоба без рамы, подходит для корпусов желоба Schlüter-KERDI-LINE. Несущая основа покрытия оснащена войлоком для крепления в слое плиточного клея и подходит для любой толщины плиточного покрытия.
(Технический паспорт 8.7)

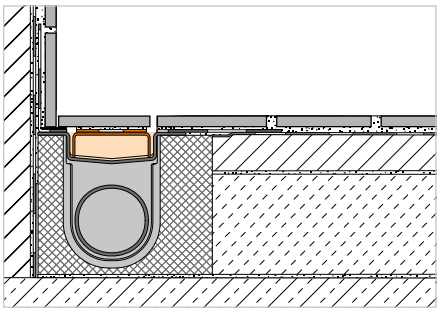

Schlüter®-KERDI-LINE-D

дизайн TILE (без рамы), нержавеющая сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (шт.)
49	KLD E 50	10
59	KLD E 60	10
69	KLD E 70	10
79	KLD E 80	10
89	KLD E 90	10
99	KLD E 100	10
109	KLD E 110	10
119	KLD E 120	10
129	KLD E 130	10
139	KLD E 140	10
149	KLD E 150	10
159	KLD E 160	10
169	KLD E 170	10
179	KLD E 180	10

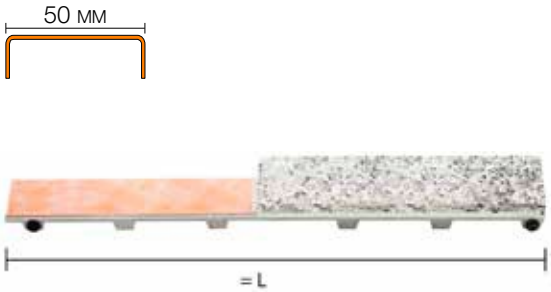

Примечание:
Длина выбранного носителя покрытия должна совпадать с длиной желоба.
Schlüter-KERDI-LINE-D не может сочетаться с децентрализованным вертикальным дренажом Schlüter-KERDI-LINE-VOS.

Противопожарная вставка

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter-KERDI-LINE-BS представляет собой допущенный пожарозащитный вкладыш с зажимным кольцом, который в комбинации с вертикальным линейным сливом из нержавеющей стали KLV 50 G2 предотвращает распространение пожара между этажами.
(Технический паспорт 8.7)

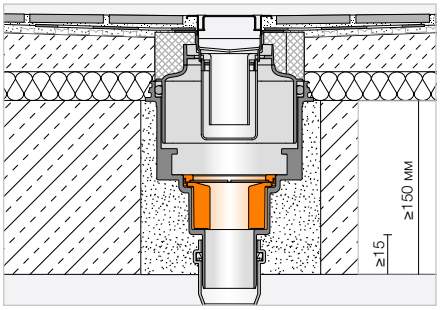

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

пожарозащитный вкладыш с зажимным кольцом

Арт. №	P (шт.)
KL BS	10

Противопожарная вставка

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS представляет собой проходное уплотнение, выполняющее противопожарную функцию. В качестве альтернативы к заливке раствором оно – в сочетании с вертикальным набором встроенного в пол стока KD BAV 50 GVB или вертикальным линейным сливом из нержавеющей стали KLV 50 G2 -служит в качестве противопожарной перегородки в отверстиях под резьбу (диаметр 160 мм) и предупреждает возникновение звуковых мостиков. Считается допущенным в отношении противопожарной защиты только в сочетании с KD BS или KL BS.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

сквозное уплотнение с противопожарной функцией

Арт. №	P (шт.)
KD ZBS	10

Сифонный затвор

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

Schlüter-KERDI-LINE-GTO – это сифон с силиконовой манжетой, выполняющей функцию гидравлического затвора («сухой» затвор). Он предназначен для редко используемых дренажных систем (напр., апартаменты для сдачи в аренду на время отпуска) вместо серийных сифонных затворов. Данный элемент предотвращает образование запаха в результате испарения воды в затворе. Благодаря своей пропускной способности мин. 0,4 л/с он может в таких местах применяться и на долговременной основе вместо серийных сифонных затворов.
(Технический паспорт 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTO

«сухой» сифонный затвор

Арт. №	P (шт.)
KL GTO	10

Примечание:
Несовместим с Schlüter-KERDI-LINE-F/-VS/-VOS.

Сифонный затвор

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter-KERDI-LINE-GTM представляет собой сменную силиконовую мембрану для Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT и Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Технический паспорт 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

сменная мембрана

Арт. №	P (шт.)
KL GTM	10

Звукоизоляционный мат

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter-KERDI-LINE-SR представляет собой звукоизолирующий мат из специального волокна с шумопонижающими свойствами. При квалифицированной установке проверенные системы с использованием Schlüter-KERDI-LINE и KERDI-LINE-SR отвечают требованиям соответствующих норм по соблюдению сокращения уровня шума в душевой зоне.
(Технический паспорт 8.7)

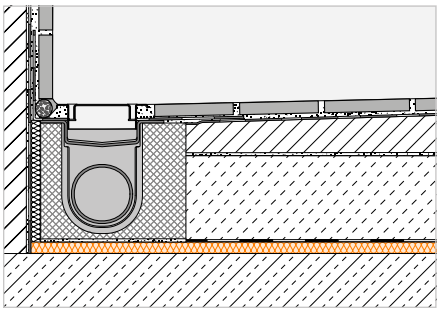

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

мат из полиэстерового волокна (в комплекте: 1 мат)

толщина (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	KL SR 250	5

Размер одного мата: 0,5 м x 0,5 м = 0,25 м^2

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

мат из полиэстерового волокна (в комплекте: 4 мата)

толщина (мм)	Арт. №	P (упаковка)
10	KL SR 1000	5

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

лента для защиты стыков

38 мм x 50 м Арт. №	P (шт.)
DS KB 38	10

Примечание:
Для построения проверенных систем см. наши основные планировочные данные.

Горизонтальный линейный дренаж

Сток предназначен только для рынка Великобритании! Наружный диаметр 43 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

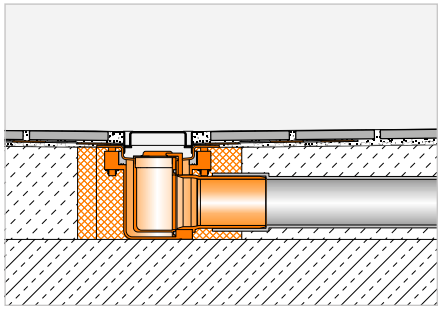

Schlüter-KERDI-LINE-G3 – линейный дренаж с малой монтажной высотой из нерж. стали. Этот дренаж доступен с центральным, смещенным и двойным сливом и подходит для установки на краю или посередине. Как и все линейные дренажные системы Schlüter, он оснащен установленной на заводе муфтой из Schlüter-KERDI для обеспечения надежного соединения со стыковым уплотнением.

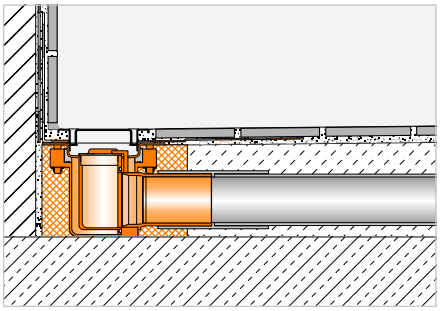

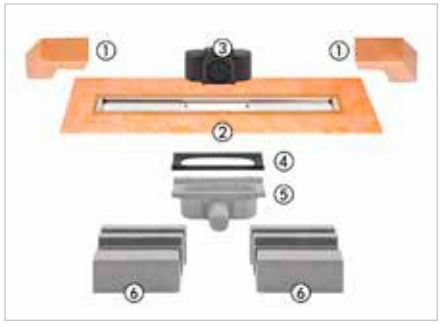

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Сток в центре, линейный дренаж из нержавеющей стали V4A

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KL F 43 G3E 50	10
60	65	KL F 43 G3E 60	10
70	75	KL F 43 G3E 70	10
80	85	KL F 43 G3E 80	10
90	95	KL F 43 G3E 90	10
100	105	KL F 43 G3E 100	10
110	115	KL F 43 G3E 110	10
120	125	KL F 43 G3E 120	10

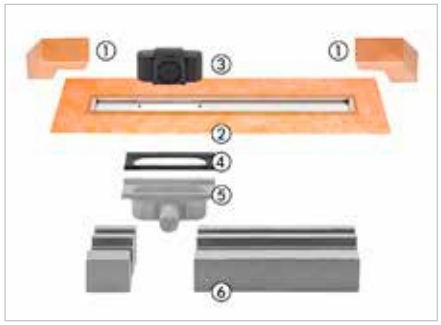

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Сток со смещением слева, линейный дренаж из нержавеющей стали V4A

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
70	75	KL FOL 43 G3E 70	10
80	85	KL FOL 43 G3E 80	10
90	95	KL FOL 43 G3E 90	10
100	105	KL FOL 43 G3E 100	10
110	115	KL FOL 43 G3E 110	10
120	125	KL FOL 43 G3E 120	10

Компоненты, входящие в набор:

1 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
3 Сифонный затвор
4 Уплотнение ЭПДМ
5 Корпус стока
6 Кронштейн желоба



Технические характеристики:

Слив	BS 40 (наружный диаметр 43 мм)
Производительность слива	0,45 л/с (одинарный сток) 0,8 л/с (двойной сток)
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	78 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

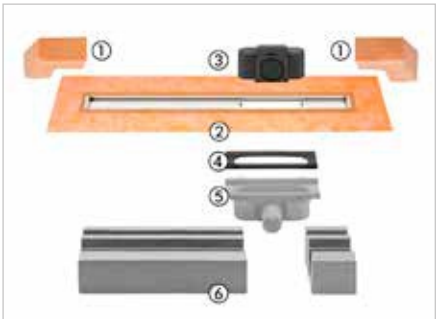

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Сток со смещением справа, линейный дренаж из нержавеющей стали V4A

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
70	75	KL FOR 43 G3E 70	10
80	85	KL FOR 43 G3E 80	10
90	95	KL FOR 43 G3E 90	10
100	105	KL FOR 43 G3E 100	10
110	115	KL FOR 43 G3E 110	10
120	125	KL FOR 43 G3E 120	10

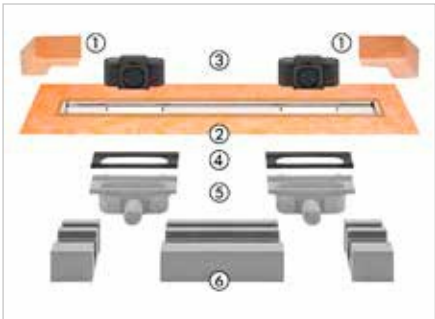

Schlüter®-KERDI-LINE-G3

Сток со смещением двойной, линейный дренаж из нержавеющей стали V4A

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
100	105	KL F20 43 G3E 100	10
110	115	KL F20 43 G3E 110	10
120	125	KL F20 43 G3E 120	10

Компоненты, входящие в набор:

1 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
2 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
3 Сифонный затвор
4 Уплотнение ЭПДМ
5 Корпус стока
6 Кронштейн желоба

Технические характеристики:

Слив	BS 40 (наружный диаметр 43 мм)
Производительность слива	0,45 л/с (одинарный сток) 0,8 л/с (двойной сток)
Уровень воды затвора	50 мм
Монтажная высота	78 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм

i

Schlüter-KERDI-LINE-G3 сочетается только с комбинациями решетка/рама дизайн A, дизайн B и KERDI-LINE-STYLE.

Несущая основа покрытия

i Защитная решетка желоба предназначена только для рынка Великобритании!

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

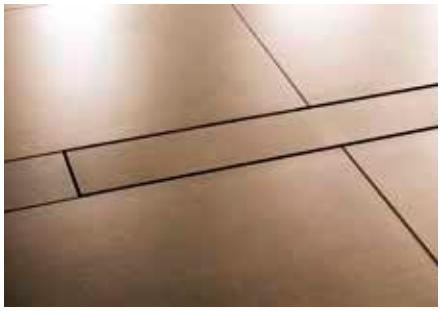

Schlüter-KERDI-LINE-D-G3 – защитная решетка желоба без рамы, подходит для корпусов желоба Schlüter-KERDI-LINE-G3. Несущая основа покрытия оснащена войлоком для крепления в слое плиточного клея и подходит для любой толщины плиточного покрытия.

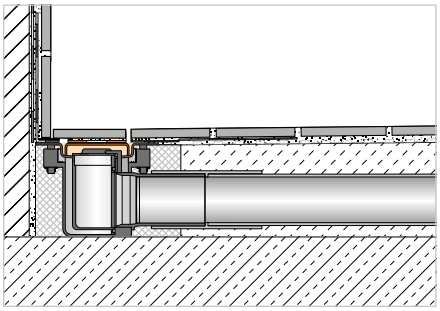

Примечание:
Длина выбранного носителя покрытия должна совпадать с длиной желоба.

Schlüter®-KERDI-LINE-D-G3

дизайн TILE (без рамы), нержавеющая сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (шт.)
49	KLD G3E 50	10
59	KLD G3E 60	10
69	KLD G3E 70	10
79	KLD G3E 80	10
89	KLD G3E 90	10
99	KLD G3E 100	10
109	KLD G3E 110	10
119	KLD G3E 120	10

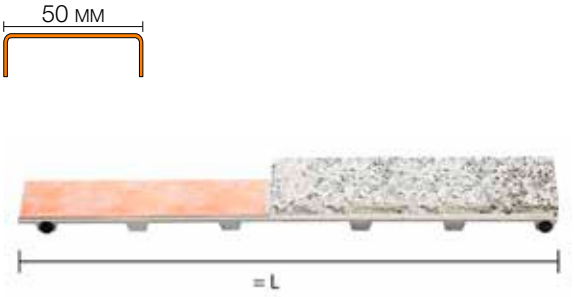

Установочные принадлежности

i Установочный материал предназначен только для рынка Великобритании!

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

Schlüter-KERDI-LINE-F-G3 Timber Accessory представляет собой комплект принадлежностей для установки сточного лотка Schlüter-KERDI-LINE-G3 в подвесной дощатый пол с использованием плиты с уклоном Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS (KSLT 1365 / 2000 S).

Schlüter®-KERDI-LINE-F-G3

установочные принадлежности для линейного дренажа Schlüter-KERDI-LINE-G3

Арт. №	P (набор)
KL F 43 G3 TA	10

Комплексный набор

Наборы Schlüter®-KERDI-LINE-A

Наборы Schlüter-KERDI-LINE-A представляют собой комплексные наборы для линейных душевых поддонов на уровне пола, имеющих горизонтальный слив. Они могут использоваться универсально для центрального монтажа на полу или в зоне стены. К фланцу, опоясывающему корпус желоба, прочно приклеена манжета из полотна Schlüter-KERDI. Она служит для надежного присоединения корпуса желоба к комбинированной гидроизоляции как на полу, так и в зоне стены. В комбинации с корпусами желобов в набор Schlüter-KERDI-LINE-A включены приемные рамы из крацованной нержавеющей стали с дизайнерской крышкой.
(Технический паспорт 8.7)



Компоненты, входящие в набор:

1 Комбинация решетка/рама с дизайнерской решеткой SOLID
2 Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
3 Двухкомпонентный сифонный затвор
4 Корпус желоба с уплотнительной манжетой
5 Корпус стока
6 Сточная труба
7 Кронштейн желоба
8 Переход с DN 40 на DN 50

Набор Schlüter®-KERDI-LINE-A

набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифоном, слив DN 40, горизонтальный, вкл. дизайнерская решетка SOLID с рамой 19 мм, нержавеющая сталь V4A, крацованная

L (см)	L1 (см)	Арт. №	PL (набор)
80	85	KLA 19 EB 80 S1	10
90	95	KLA 19 EB 90 S1	10

Примечание:
Высота рамы 19 мм для покрытия толщиной 3 - 15 мм

Технические характеристики:

Слив	DN 40
Производительность слива	0,5 л/сек
Уровень воды затвора	25 мм
Монтажная высота	78 мм
Ширина перекрытия, вместе с рамой	74 мм





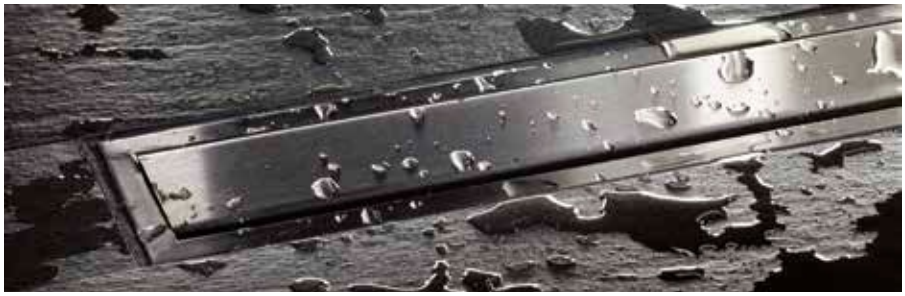

Плита с уклоном

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

Schlüter-KERDI-SHOWER-LT – это плита с уклоном из полистирола, устойчивого к давлению, с ламинированным при изготовлении гидроизоляционным материалом Schlüter-KERDI. В душевых поддонах на уровне пола она создает достаточный уклон для расположенного по центру линейного водоотвода Schlüter-KERDI-LINE. Плита с уклоном устанавливается с обеих сторон на нивелирующий слой, обеспечиваемый заказчиком, и заделывается к дренажному желобу. При вертикальном дренаже плита с уклоном может быть уложена также непосредственно на соответствующее основание, обеспечиваемое заказчиком. Под индивидуальные размеры плита легко обрезается с помощью малярного ножа по заданным отрезным канавкам.
(Технический паспорт 8.8)

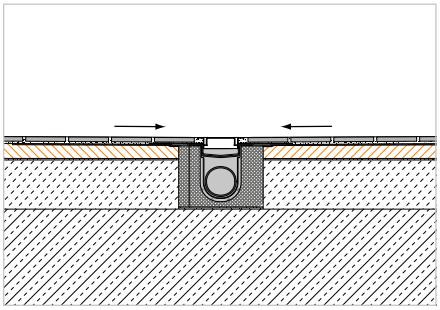

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LT

плита с уклоном для линейного водоотвода, срединный вариант

L x B (см)	H (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
100 x 100	32	2	KSLT 1000	10
122 x 122	34	2	KSLT 1220	10
139 x 139	36	2	KSLT 1395	10



Примечание:
Schlüter-KERDI-SHOWER-LT подходит для Schlüter-KERDI-LINE-H и Schlüter-KERDI-LINE-V, не подходит для Schlüter-KERDI-LINE-F.

Плита с уклоном

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS – это плита с уклоном из полистирола, устойчивого к давлению, с ламинированным при изготовлении гидроизоляционным материалом Schlüter-KERDI. В душевых поддонах на уровне пола она создает достаточный уклон для расположенного у стены линейного водоотвода Schlüter-KERDI-LINE. Плита с уклоном устанавливается на нивелирующий слой, обеспечиваемый заказчиком, и заделывается к дренажному желобу. При вертикальном дренаже плита с уклоном может быть уложена также непосредственно на соответствующее основание, обеспечиваемое заказчиком. Под индивидуальные размеры плита легко обрезается с помощью малярного ножа по заданным отрезным канавкам.
(Технический паспорт 8.8)

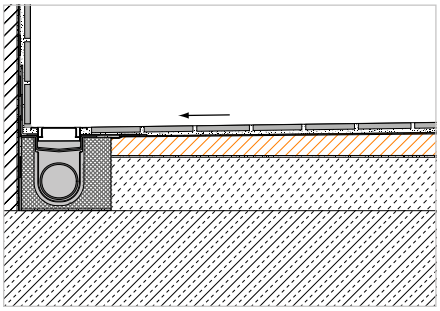

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

плита с уклоном для линейного водоотвода, пристенный вариант, квадратная

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
100 x 100	42	22	2	KSLT 1000 S	10
122 x 122	46	22	2	KSLT 1220 S	10
139 x 139	50	22	2	KSLT 1395 S	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

плита с уклоном для линейного водоотвода, пристенный вариант, короткая сторона

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
139 x 91	50	22	2	KSLT 915 / 1395 S	10
183 x 91	58	22	2	KSLT 915 / 1830 S	10
193 x 96	60	22	2	KSLT 965 / 1930 S	10
200 x 136	39	13	1,25	KSLT 1365 / 2000 S*	10

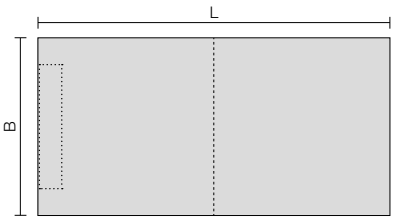

* Пригоден для Schlüter-KERDI-LINE-H, непригоден для Schlüter-KERDI-LINE-F и Schlüter-KERDI-LINE-V.
Наклон для этой плиты составляет 1,25%. Не может быть комбинирован с Schlüter-SHOWERPROFILE-S.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LTS

плита с уклоном для линейного водоотвода, пристенный вариант, длинная сторона

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
96 x 193	41	22	2	KSLT 1930 / 965 S	10



Примечание:
Schlüter-KERDI-LINE-LTS (кроме KSLT 1365 / 2000 S*) подходит для Schlüter-KERDI-LINE-H и Schlüter-KERDI-LINE-V, не подходит для Schlüter-KERDI-LINE-F.

Наклонный клин

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter-SHOWERPROFILE-S представляет собой наклонный клин из плоского профиля с уклоном в 2%, выполненного из крацованной нержавеющей стали или нержавеющей стали со структурным покрытием. Он предназначен для отделки боковых стенок душевых поддонов на уровне пола. С задней стороны профиля имеется волокно для крепления в слое клея для плитки. Несущий профиль системы из твердой пластмассы различной высоты, снабженный U-образным пазом, служит для крепления со стороны пола. Для регулировки по высоте слишком длинный наклонный клин можно по мере надобности укоротить, обрезав его с низкой и/или высокой стороны. Наклонный клин может использоваться с левой или правой стороны от перехода к полу или под плиточным покрытием боковой стены. *(Технический паспорт 14.1)*

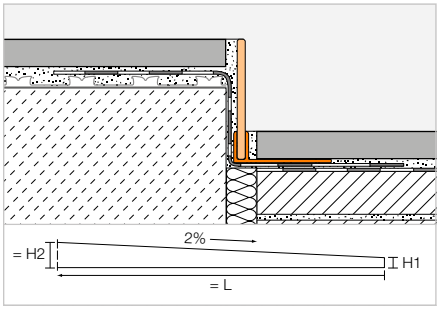

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A крацованная, H1 = 6 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
5	SPSA 50 EB/200	40
	L = 1,60 м	
5	SPSA 50 EB/160	40
	L = 1,20 м	
5	SPSA 50 EB/120	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A крацованная, H1 = 10 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
10	SPSB 100 EB/200	40
	L = 1,60 м	
10	SPSB 100 EB/160	40
	L = 1,20 м	
10	SPSB 100 EB/120	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A крацованная, H1 = 10 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	SPSB 125 EB/200	40
	L = 1,60 м	
12,5	SPSB 125 EB/160	40
	L = 1,20 м	
12,5	SPSB 125 EB/120	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A с цветным покрытием, H1 = 6 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
5	SPSA 50 ...*/200	40
5	SPSA 50 ...**/200	40
	L = 1,60 м	
5	SPSA 50 ...*/160	40
5	SPSA 50 ...**/160	40
	L = 1,20 м	
5	SPSA 50 ...*/120	40
5	SPSA 50 ...**/120	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A с цветным покрытием, H1 = 10 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
10	SPSB 100 ...*/200	40
10	SPSB 100 ...**/200	40
	L = 1,60 м	
10	SPSB 100 ...*/160	40
10	SPSB 100 ...**/160	40
	L = 1,20 м	
10	SPSB 100 ...*/120	40
10	SPSB 100 ...**/120	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125

несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A с цветным покрытием, H1 = 10 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	SPSB 125 ...*/200	40
12,5	SPSB 125 ...**/200	40
	L = 1,60 м	
12,5	SPSB 125 ...*/160	40
12,5	SPSB 125 ...**/160	40
	L = 1,20 м	
12,5	SPSB 125 ...*/120	40
12,5	SPSB 125 ...**/120	40

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SPSB 125 MGS/200)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.



SPS 50
H = высота несущего профиля

SPS 50 предназначается для плитки толщиной 6–9 мм.



Наклонный клин 120 см: H2 = 30 мм, H1 = 6 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 38 мм, H1 = 6 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 46 мм, H1 = 6 мм



SPS 100
H = высота несущего профиля

SPS 100 предназначается для плитки толщиной 10–18 мм.



Наклонный клин 120 см: H2 = 34 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 42 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 50 мм, H1 = 10 мм



SPS 125
H = высота несущего профиля

SPS 125 предназначается для плитки толщиной 12,5–20 мм.



Наклонный клин 120 см: H2 = 34 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 42 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 50 мм, H1 = 10 мм

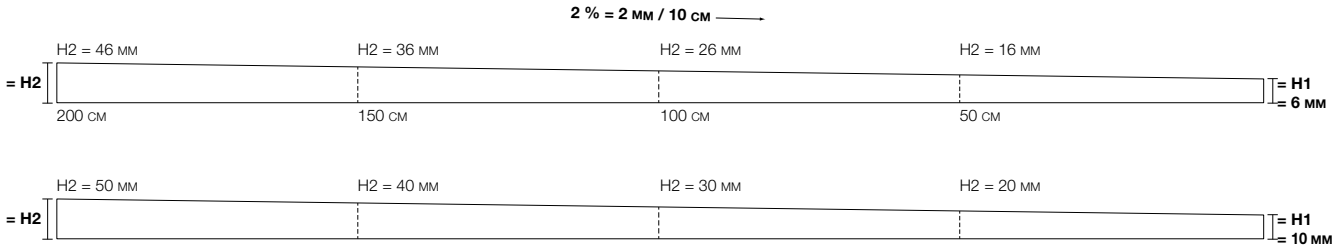

Примечание:
Для плиток большей толщины по запросу возможна поставка наклонных клиньев с более высокими несущими профилями высотой 15, 18 и 22 мм.

Профиль для присоединения к стене

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter-SHOWERPROFILE-R представляет собой состоящий из двух частей профиль, который предназначен для облицовки незащищенного из-за наличия уклона участка стены, прилегающей к линейному водоотводу. Профиль предлагается в исполнении из нержавеющей стали со структурным покрытием или из крацованной нержавеющей стали. Нанесенное на заднюю сторону волокно служит для крепления в слое клея для плитки. Благодаря тому, что профиль SHOWERPROFILE-R состоит из двух частей, его можно плавно регулировать по высоте в диапазоне прибл. от 23 до 45 мм (в двух вариантах). *(Технический паспорт 14.1)*

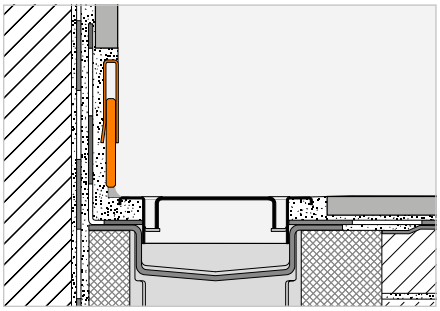

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

профиль для присоединения к стене из 2-х частей нерж. сталь V4A крацованная

H (мм)	L = 1,40 м Арт. №	KV (шт.)
23-35	SPRA 23 EB/140	40
33-45	SPRA 33 EB/140	40
	L = 1,00 м	
23-35	SPRA 23 EB/100	40
33-45	SPRA 33 EB/100	40





Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

профиль для присоединения к стене из 2-х частей, нержавеющая сталь V4A с цветным покрытием

H (мм)	L = 1,40 м Арт. №	KV (шт.)
23-35	SPRA 23 ...*/140	40
23-35	SPRA 23 ...**/140	40
33-45	SPRA 33 ...*/140	40
33-45	SPRA 33 ...**/140	40
	L = 1,00 м	
23-35	SPRA 23 ...*/100	40
23-35	SPRA 23 ...**/100	40
33-45	SPRA 33 ...*/100	40
33-45	SPRA 33 ...**/100	40

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SPRA 23 TSC/140)

* Поверхности/цвета: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

** Поверхности/цвета: MBW - MGS

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Профиль для защиты от водяных потоков

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS представляет собой профиль из анодированного алюминия, состоящий из двух частей и служащий для защиты от водяных потоков в душевых, расположенных на уровне пола. Несущий профиль в процессе укладки плитки закрепляется в клеевом слое. Он по выбору может быть оснащен либо полукруглой, либо вертикальной, прямой губой, служащей для защиты от потоков воды. Оба варианта пригодны для проезда на инвалидных колясках.
(Технический паспорт 14.2)

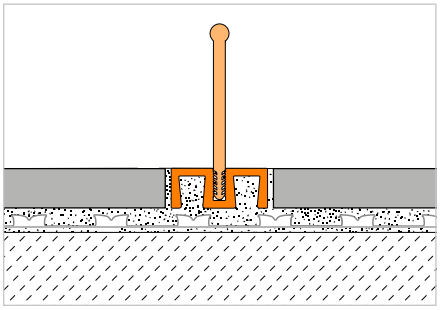

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

несущий профиль алюминий натуральный матовый анодированный

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWS 19 AE / 300	40
L = 2,50 м	
SPWS 19 AE	40
L = 1,00 м	
SPWS 19 AE / 100	40

Губа

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

губа прямая

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWSL 30 T / 300	40
L = 2,50 м	
SPWSL 30 T	40
L = 1,00 м	
SPWSL 30 T / 100	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

губа полукруглая

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWSC 16 GS / 300	40
L = 2,50 м	
SPWSC 16 GS	40
L = 1,00 м	
SPWSC 16 GS / 100	40



SHOWERPROFILE-WS + -WSL



SHOWERPROFILE-WS + -WSC

упаковка профилей: связка 10 шт.

Профиль для защиты от водяных потоков

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK представляет собой профиль из анодированного алюминия, состоящий из двух частей и служащий для защиты от водяных потоков в душевых, расположенных на уровне пола. Несущий профиль дополнительно наклеивается на уже имеющиеся покрытия. Он по выбору может быть оснащен либо полукруглой, либо вертикальной, прямой губой, служащей для защиты от потоков воды. Оба варианта пригодны для проезда на инвалидных колясках.
(Технический паспорт 14.2)

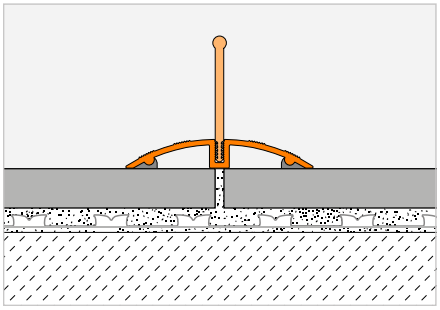

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

несущий профиль алюминий натуральный матовый анодированный

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWSK 52 AE / 300	40
L = 2,50 м	
SPWSK 52 AE	40
L = 1,00 м	
SPWSK 52 AE / 100	40

Губа | боковая заглушка

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

губа прямая

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWSL 30 T / 300	40
L = 2,50 м	
SPWSL 30 T	40
L = 1,00 м	
SPWSL 30 T / 100	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSL

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

губа полукруглая

L = 3,00 м Арт. №	KV (шт.)
SPWSC 16 GS / 300	40
L = 2,50 м	
SPWSC 16 GS	40
L = 1,00 м	
SPWSC 16 GS / 100	40



SHOWERPROFILE-WSK + -WSC

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
EK / SPWSK 52 AE	50



SHOWERPROFILE-WSK/EK

Крепежный профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-DECO-SG

Schlüter-DECO-SG представляет собой декоративный профиль для оформления швов в плиточных покрытиях. Он образует теневой шов шириной 12 мм или 15 мм по выбору. Шов идеально подходит для установки и фиксации стеклянных элементов в зонах пола и стен.
(Технический паспорт 2.16)

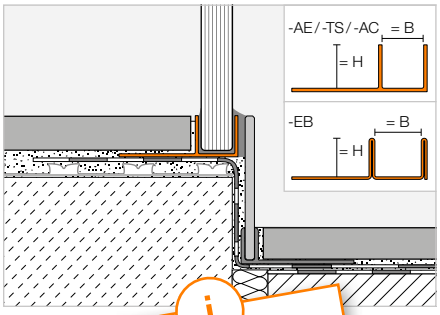

i Теперь предлагаются в цветах TRENDLINE!

Schlüter®-DECO-SG-EB

нержавеющая сталь V4A крацованная, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 12	120
10	SG 100 EB 12	120
11	SG 110 EB 12	120
12,5	SG 125 EB 12	120

Schlüter®-DECO-SG-EB

нержавеющая сталь V4A крацованная, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 15	120
10	SG 100 EB 15	120
11	SG 110 EB 15	120
12,5	SG 125 EB 15	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 12	120
10	SG 100 AE 12	120
11	SG 110 AE 12	120
12,5	SG 125 AE 12	120

Schlüter®-DECO-SG-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 15	120
10	SG 100 AE 15	120
11	SG 110 AE 15	120
12,5	SG 125 AE 15	120

Schlüter®-DECO-SG-AC ✪

алюминий с цветным покрытием, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...* 12	120
10	SG 100 ...* 12	120
11	SG 110 ...* 12	120
12,5	SG 125 ...* 12	120

Schlüter®-DECO-SG-AC ✪

алюминий с цветным покрытием, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...* 15	120
10	SG 100 ...* 15	120
11	SG 110 ...* 15	120
12,5	SG 125 ...* 15	120

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-DECO-SG-TS ✪

алюминий со структурным покрытием, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...** 12	120
10	SG 100 ...** 12	120
11	SG 110 ...** 12	120
12,5	SG 125 ...** 12	120

Schlüter®-DECO-SG-TS ✪

алюминий со структурным покрытием, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 ...** 15	120
10	SG 100 ...** 15	120
11	SG 110 ...** 15	120
12,5	SG 125 ...** 15	120

Арт. № дополнить цветом (например, SG 80 TSOB 15)

* Цвета: MBW - MGS

** Цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт. ✪ Новое изделие

Крепежный профиль

Для использования на углах со смежными оштукатуренными стенами

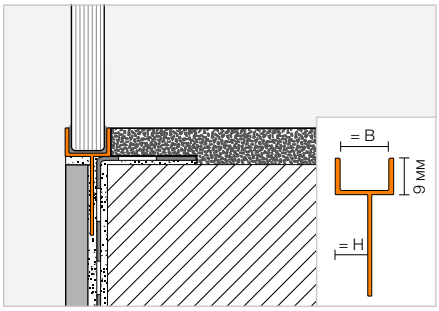

Schlüter®-DECO-SGC-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 12 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SGC 80 AE 12	120
10	SGC 100 AE 12	120
11	SGC 110 AE 12	120
12,5	SGC 125 AE 12	120

Schlüter®-DECO-SGC-AE

алюминий натуральный матовый анодированный, B = 15 мм

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SGC 80 AE 15	120
10	SGC 100 AE 15	120
11	SGC 110 AE 15	120
12,5	SGC 125 AE 15	120

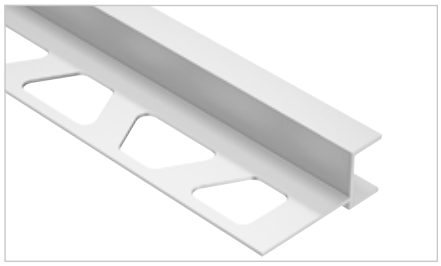

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Точечный дренаж во внутренней зоне

Горизонтальный слив
с сифонным затвором

Наборы напольных сливов,
DN 40/50, DN 50, DN 50/70 240–241

Вертикальный слив
с сифонным затвором

Наборы напольных сливов,
DN 50, DN 70, DN 100 242–245

Комплектующие 246–248

Комплексные наборы 249–250

KERDI-DRAIN для внешней зоны см. в разделе «Балконы и террасы» со страницы 303!

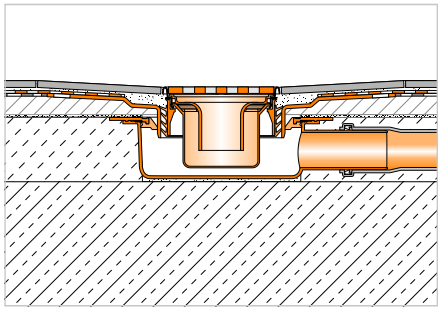

①	корпус стока Schlüter®-KERDI-DRAIN	Страница 241–245
②	наборы решетка/рама Schlüter®-KERDI-DRAIN	Страница 241–245
③	Schlüter®-KERDI-SHOWER	Страница 251–252
④	Schlüter®-DITRA	Страница 165
⑤	Schlüter®-KERDI 200	Страница 188
⑥	Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
⑦	Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS/-WSK	Страница 233–234
⑧	Schlüter®-DECO-SG	Страница 235
⑨	Schlüter®-DILEX-RF	Страница 139

На следующих страницах Вы найдете все возможные сочетания наборов решетка/рама, а также горизонтальных или вертикальных наборов напольного слива. Кроме того, будут представлены отдельные элементы для специальных решений, замены или обмена.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Душевые поддоны на уровне пола с точечным дренажом

Точечный дренаж Schlüter-KERDI-DRAIN отводит сточную воду по выбору – горизонтально или вертикально – в канализационную систему здания. Плиты с уклоном Schlüter-KERDI-SHOWER быстро создают ровное и герметичное основание для укладки плитки. Профили Schlüter-SHOWERPROFILE облицовывают открытые краевые зоны душевой кабины и обеспечивают надежную защиту от потока воды. Schlüter-DECO-SG фиксирует стеклянные разделители в заданной позиции. Schlüter-KERDI и -DITRA обеспечивают герметизацию в зонах стены и пола. Герметизация стыков выполняется при помощи уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA в сочетании с Schlüter-KERDI-COLL.
(Технический паспорт 8.2)

Прочно и хорошо показавшие себя на практике: наши классики

Дизайн 1: CLASSIC

Дизайн 1: CLASSIC

Дизайн 1: CLASSIC ROUND

Дизайн 2: TRAPEZOID



Дизайн 3: SQUARE

Дизайн 4: TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE



Дизайн 5: FLORAL

Дизайн 6: CURVE



Дизайн 7: PURE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Горизонтальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне

набор решетка/рама

① Решетка из нержавеющей стали с основанием
② Кольцо-фиксатор высоты

Набор напольного слива

③ Манжета Schlüter-KERDI
④ Насадка для тонкого слоя
⑤ Корпус стока из сырого бетона

Примечание:
Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток

Только KERDI-DRAIN-BASE:
Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.

Решетки имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива. Все решетки, вкл. грязеуловитель, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.

Дизайн решетка

Дизайн 1 CLASSIC

Дизайн 1 CLASSIC ROUND

Дизайн 2 TRAPEZOID

Дизайн 3 SQUARE

Дизайн 4 TILE

Дизайн 5 FLORAL

Дизайн 6 CURVE

Дизайн 7 PURE

DN 40/50

Производительность слива: 0,4 л/сек, минимальная высота конструкции: 75 (70) мм

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама вкл. сифонный затвор	L x B (см)	Арт. №
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1 GV
	дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV
	дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2 GV
	дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3 GV
	дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4 GV
	дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV
	дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV
	дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV

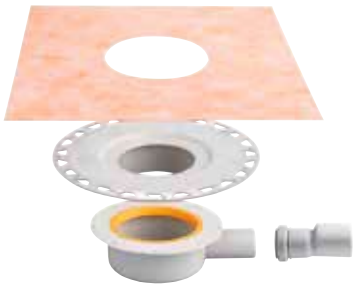

Арт. №
KD BH 40

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек, минимальная высота конструкции: 97 мм

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
	дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
	дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 S
	дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
	дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 S
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
	дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
	дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
	дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4
	дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5
	дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6
	дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7



Арт. №
KD BH 50 GV

DN 50/70

Производительность слива: 0,8 л/сек, минимальная высота конструкции: 115 мм

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 SB

Арт. №
KD BH 5070 GVB

P = 10 шт.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне

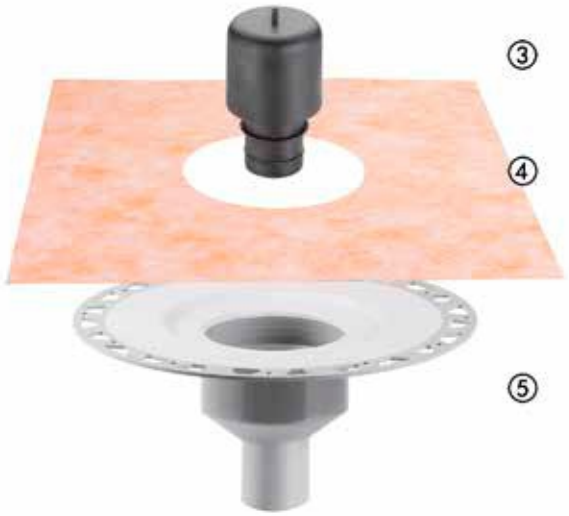

набор решетка/рама

① Решетка из нержавеющей стали с основанием
② Кольцо-фиксатор высоты

Набор напольного слива

③ Двухкомпонентный сифонный затвор
④ Манжета Schlüter-KERDI
⑤ Напольный слив для тонкого слоя

Примечание:
Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток – сифонный затвор в комплекте напольного слива

Решетки имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива. Все решетки, вкл. грязеуловитель, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.

Дизайн решетка

Дизайн 1
CLASSIC

Дизайн 1
CLASSIC
ROUND

Дизайн 2
TRAPEZOID

Дизайн 3
SQUARE

Дизайн 4
TILE

Дизайн 5
FLORAL

Дизайн 6
CURVE

Дизайн 7
PURE

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 E0B D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4
		дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5
		дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6
		дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7

Арт. №
KD BV 50 GV

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 E0B D1 S
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4
		дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5
		дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6
		дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7

Арт. №
KD BV 50 GVB

DN 50

Производительность слива: 1,8 л/сек

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 SB

Арт. №
KD BAV 50 GVB

P = 10 шт.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама вкл. сифонный затвор	L x B (см)	Арт. №
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1 GV
	дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV
	дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2 GV
	дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3 GV
	дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4 GV
	дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV
Арт. №	дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV
KD BV 50	дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV

DN 70

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама вкл. сифонный затвор	L x B (см)	Арт. №
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1 GV
	дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV
	дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2 GV
	дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3 GV
	дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4 GV
	дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV
Арт. №	дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV
KD BV 70	дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV

DN 100

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива	+ набор решетка/рама вкл. сифонный затвор	L x B (см)	Арт. №
	дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь, полированная до зеркального блеска, с болтами	10 x 10	KD R10 EPD1 SGV
	дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1 GV
	дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 SGV
	дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2 GV
	дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3 GV
	дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4 GV
	дизайн 5, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D5 GV
Арт. №	дизайн 6, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D6 GV
KD BV 100	дизайн 7, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD IF 10 EB D7 GV

P = 10 шт.

Особенности решеток – сифонный затвор в комплекте решетки/рамы

Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.

Дизайн решетка

Дизайн 1 CLASSIC

Дизайн 2 TRAPEZOID

Дизайн 3 SQUARE

Дизайн 4 TILE

Дизайн 5 FLORAL

Дизайн 6 CURVE

Дизайн 7 PURE

KERDI-DRAIN для внешней зоны см. в разделе «Балконы и террасы» со страницы 303!

Сифонный затвор

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

Schlüter-KERDI-DRAIN-R 10 GT – это сифон с силиконовой манжетой, выполняющей функцию гидравического затвора, для всех наборов решетка/рама 10 x 10 см. Он предназначен для редко используемых дренажных систем (например, апартаменты для сдачи в аренду на время отпуска) вместо серийных сифонных затворов. Данный элемент предотвращает образование запаха в результате испарения воды в затворе. Благодаря своей пропускной способности мин. 0,4 л/с он может в таких местах применяться и на долговременной основе вместо серийных сифонных затворов.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R 10 GT

«сухой» сифонный затвор

Арт. №	P (шт.)
KD R10 GT	10

Уплотнительная манжета

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

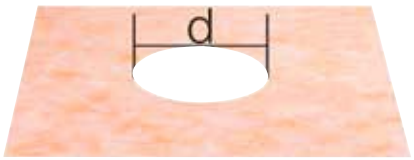

KD 10 M

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

манжета KERDI (d = 17,5 см)

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
45 x 45	KD 10 M	10
90 x 90	KD 10 M 900	10
100 x 100	KD 10 M 1000	10
120 x 120	KD 10 M 1200	10
150 x 150	KD 10 M 1500	10

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR

манжета KERDI, децентрализованный водоотвод

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	10

Напольный слив

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE – это корпус стока для сочетания с насадкой KD BV 100 и набором решетка/рама с сифонным затвором и губчатое уплотнением.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

корпус стока

DN	Арт. №	P (шт.)
40	KD 10 BH 40/50	10

Сифонный затвор

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

Schlüter-KERDI-LINE-GTM представляет собой сменную силиконовую мембрану для Schlüter-KERDI-DRAIN-R10 GT и Schlüter-KERDI-LINE-GTO.
(Технический паспорт 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-GTM

сменная мембрана

Арт. №	P (шт.)
KL GTM	10

Противопожарная вставка

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter-KERDI-DRAIN-BS представляет собой официально допущенную вставку, которая в сочетании с набором встроенного в пол вертикального стока KD BAV 50 GVB предотвращает распространение пожара между этажами.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

противопожарная вставка

Арт. №	P (шт.)
KD BS	10

Противопожарная вставка

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS представляет собой проходное уплотнение, выполняющее противопожарную функцию. В качестве альтернативы к заливке раствором оно – в сочетании с вертикальным набором встроенного в пол стока KD BAV 50 GVB или вертикальным линейным сливом из нержавеющей стали KLV 50 G2 -служит в качестве противопожарной перегородки в отверстиях под резьбу (диаметр 160 мм) и предупреждает возникновение звуковых мостиков. Считается допущенным в отношении противопожарной защиты только в сочетании с KD BS или KL BS.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

сквозное уплотнение с противопожарной функцией

Арт. №	P (шт.)
KD ZBS	10

Грязеуловитель с ситом

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF представляет собой грязеуловитель, который облегчает регулярную очистку дренажа пола.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

запасная часть: грязеуловитель

Арт. №	P (шт.)
KD 10 SF	10

Решетка для ремонта

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Schlüter-KERDI-DRAIN-R/-RL предназначены для ремонта и могут встраиваться в ходе реконструкции зданий в плиточное покрытие над существующими напольными сливами.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R

решетка для ремонта 15 x 15 см

Арт. №	P (шт.)
KD 15 R	10

Решетка водостока для установки при проведении ремонтных работ над существующими напольными сливами.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL

решетка для ремонта 15 x 15 см с отверстием

Арт. №	P (шт.)
KD 15 RL	10

Решетка водостока для установки при проведении ремонтных работ над существующими напольными сливами, подключенными к вертикальной сливной трубе.

Дренажная решетка (без рамы)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Решетки без рамы для замены или обмена в имеющемся оборудовании.
(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN Решетки

запасная часть:
отдельные решетки для стандартных рам

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE Решетки

запасная часть:
отдельные решетки для контурных рам

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	10

L x B = см соответствует размеру рамы

Примечание:
Крышки взаимно заменяемы только в пределах соответствующих дизайнов рам.

KD GR 10 E D1 S
CLASSIC

KD GR 10 V4A D1 S
CLASSIC

KD GR 10 EP D1 S
CLASSIC

KD GR 10 E D1
CLASSIC

KD GR 10 E D2
TRAPEZOID


KD GR 10 E D3
SQUARE

KD GR 10 E D4
TILE

KD GIF 10 EB D5
FLORAL

KD GIF 10 EB D6
CURVE

KD GIF 10 EB D7
PURE

KD GR 15 E D1 S
CLASSIC

KD GR 15 E D1 SR
CLASSIC ROUND

Набор точечного дренажа для внутренней зоны

Наборы Schlüter®-KERDI-DRAIN



KD 10H 40 GV ED1 S

KD 10V 50 GV ED1 S



KD 10V 50 GV ED3

Наборы Schlüter-KERDI-DRAIN представляют собой комплексные наборы для монтажа в системах донного слива и обеспечивают надежное подключение к комбинированным уплотнениям с Schlüter-KERDI или прочим системам уплотнения внутри помещений. Они предлагаются в трех вариантах.
(Технический паспорт 8.2)

набор Schlüter®-KERDI-DRAIN

дренажный набор с горизонтальным сливом

Арт. №	PL (набор)
KD 10 H40 GV ED1 S	10

дренажный набор с вертикальным сливом

Арт. №	PL (набор)
KD 10 V50 GV ED1 S	10
KD 10 V50 GV ED3	10

Содержание KD 10 H40 GV ED1 S:
- горизонтальный слив в тонкослойном основании Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50 (производительность 0,4 л/сек), мин. высота конструкции 75 (70) мм
- комбинация решетка/рама с дизайнерской рамой CLASSIC из нержавеющей стали с болтами в размере 10 x 10 см
- решетка с сифонным затвором и губочным уплотнением

Содержание KD 10 V50 GV ED1 S:
- вертикальный слив в тонкослойном основании Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (производительность 0,6 л/сек)
- встроенный сифонный затвор
- комбинация решетка/рама с дизайнерской рамой CLASSIC из нержавеющей стали с болтами в размере 10 x 10 см
- включая удлинение рамы, фиксацию высоты и грязеуловитель с ситом

Содержание KD 10 V50 GV ED3:
- вертикальный слив в тонкослойном основании Schlüter-KERDI-DRAIN DN 50 (производительность 0,6 л/сек)
- встроенный сифонный затвор
- комбинация решетка/рама с дизайнерской решеткой SQUARE из крацованной нержавеющей стали размером 10 x 10 см
- включая удлинение рамы, фиксацию высоты и грязеуловитель с ситом

Набор точечного дренажа для внутренней зоны

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK/-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK набор для изоляции душевых поддонов на уровне пола. В него входят: Schlüter-KERDI для изоляции стен в душевых зонах, а также соответствующие фасонные детали для внутренних углов и отверстий для труб. Кроме того, в комплект поставки входит уплотнительная лента Schlüter-KERDI-KEBA для изоляции стыков и переходов от стен к полу, а также клей Schlüter-KERDI-COLL для приклеивания уплотнительных лент и фасонных деталей. Набор для изоляции Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB содержит кроме того напольный слив Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK может использоваться для душевых поддонов на уровне пола, установленных общепринятым способом, или в сочетании с напольными элементами Schlüter-KERDI-SHOWER-LT, -LTS, -T, -TS и -TT.

(Технический паспорт 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

набор для гидроизоляции

L x B (см)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10	9

Содержание Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 5):

- 1 шт. Schlüter-KERDI 200, 1 м x 5 м
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 шт. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 см x 10 м
- 1 шт. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 кг
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 мм

Содержание Schlüter-KERDI-SHOWER-SK (KSS 10):

- 1 шт. Schlüter-KERDI 200, 1 м x 10 м
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 шт. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 см x 12,5 м
- 1 шт. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 кг
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 мм

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

набор для изоляции с напольным сливом

L x B (см)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40	9

Содержание Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 5 KD10 EH 40):

- 1 шт. Schlüter-KERDI 200, 1 м x 5 м
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 шт. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 см x 10 м
- 1 шт. Schlüter-KERDI-COLL-L, 1,85 кг
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 мм
- 1 набор Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE, включающий:
  набор донного слива «KD BH 40» и набор решетка/рама «KD R10 ED1 SGV»

Содержание Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB (KSS 10 KD10 EH 40):

- 1 шт. Schlüter-KERDI 200, 1 м x 10 м
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KERECK-F/I
- 1 шт. Schlüter-KERDI-KEBA, 12,5 см x 12,5 м
- 1 шт. Schlüter-KERDI-COLL-L, 4,25 кг
- 2 шт. Schlüter-KERDI-KM, Ø 150 мм
- 1 набор Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE, включающий:
  набор донного слива «KD BH 40» и набор решетка/рама «KD R10 ED1 SGV»

Плита с уклоном

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T – это плита с уклоном из полистирола, устойчивого к давлению, с ламинированным при изготовлении гидроизоляционным материалом Schlüter-KERDI. В душевых поддонах на уровне пола она создает достаточный уклон для расположенного по центру точечного водоотвода. Подготовлена для установки напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN. Плита с уклоном устанавливается с обеих сторон на нивелирующий слой, обеспечиваемый заказчиком, и заделывается к подготовленной сливной воронке KERDI-DRAIN. Под индивидуальные размеры плита легко обрезается с помощью малярного ножа по заданным отрезным канавкам при соблюдении постоянного соотношения сторон.
(Технический паспорт 8.6)

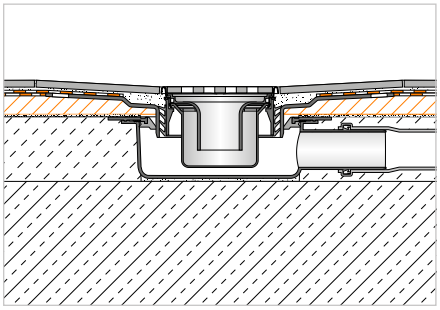





Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

плита с уклоном для водоотвода, расположенного по центру

L x B (см)	H (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
152 x 152	30	2	KST 1525	10
183 x 183	32	2	KST 1830	10
152 x 96	29	2	KST 965 / 1525	10
152 x 122	28	2	KST 1220 / 1525	10
183 x 122	32	2	KST 1220 / 1830	10

Плита с уклоном

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

Schlüter-KERDI-SHOWER-TS – это плита с уклоном из полистирола, устойчивого к давлению, с ламинированным при изготовлении гидроизоляционным материалом Schlüter-KERDI. В душевых поддонах на уровне пола она создает достаточный уклон для расположенного не по центру точечного водоотвода. Подготовлена для установки напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN. Плита с уклоном устанавливается с обеих сторон на нивелирующий слой, обеспечиваемый заказчиком, и заделывается к подготовленной сливной воронке KERDI-DRAIN. Под индивидуальные размеры плита легко обрезается с помощью малярного ножа по заданным отрезным канавкам при соблюдении постоянного соотношения сторон.
(Технический паспорт 8.6)

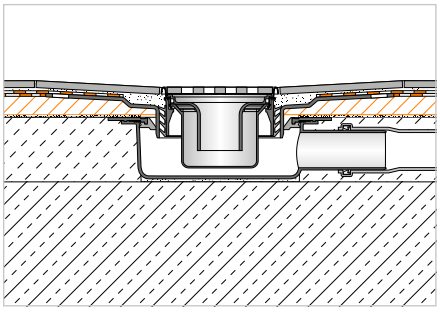



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TS

плита с уклоном для водоотвода, расположенного не по центру

L x B (см)	H (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
152 x 96	28	1	KST 965 / 1525 S	10

Плита с уклоном

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

Schlüter-KERDI-SHOWER-TT – это плита с уклоном из полистирола, устойчивого к давлению, с ламинированным при изготовлении гидроизоляционным материалом Schlüter-KERDI. В душевых поддонах на уровне пола она создает достаточный уклон для расположенного по центру или не по центру точечного водоотвода. Подготовлена для установки напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN. Плита с уклоном устанавливается с обеих сторон на нивелирующий слой, обеспечиваемый заказчиком, и заделывается к подготовленной сливной воронке KERDI-DRAIN. Под индивидуальные размеры плита легко обрезается с помощью малярного ножа по заданным отрезным канавкам при соблюдении постоянного соотношения сторон. *(Технический паспорт 8.6)*

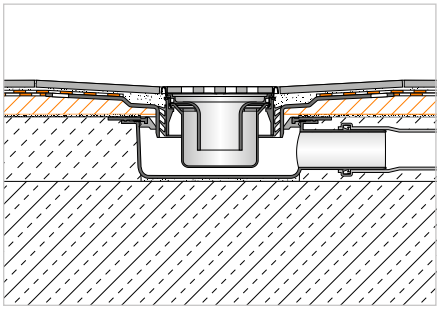

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

плита с уклоном для водоотвода, расположенного по центру

L x B (см)	H (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
91 x 91	22	2	KST 915 BF	10
101 x 101	23	2	KST 1015 BF	10
122 x 122	25	2	KST 1220 BF	10
96 x 81	23	2	KST 965 / 810 BF	10
122 x 91	25	2	KST 915 / 1220 BF	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER-TT

плита с уклоном для водоотвода, расположенного не по центру

L x B (см)	H (мм)	Уклон (%)	Арт. №	P (шт.)
96 x 96	26	2	KST 965 NA / BF	10



Schlüter®-SHELF

Добротный, стабильный и быстрый монтаж

Schlüter-SHELF создает хороший эффект не только в душе. Полочка, выполненная в элегантном дизайне STYLE, всегда обеспечит практичное место хранения там, где будет или уже уложена плитка.

- **Крацованная нержавеющая сталь или алюминий с порошковым покрытием TRENDLINE**
- **Пять элегантных и современных вариантов дизайна: FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE**
- **Пять различных форматов**

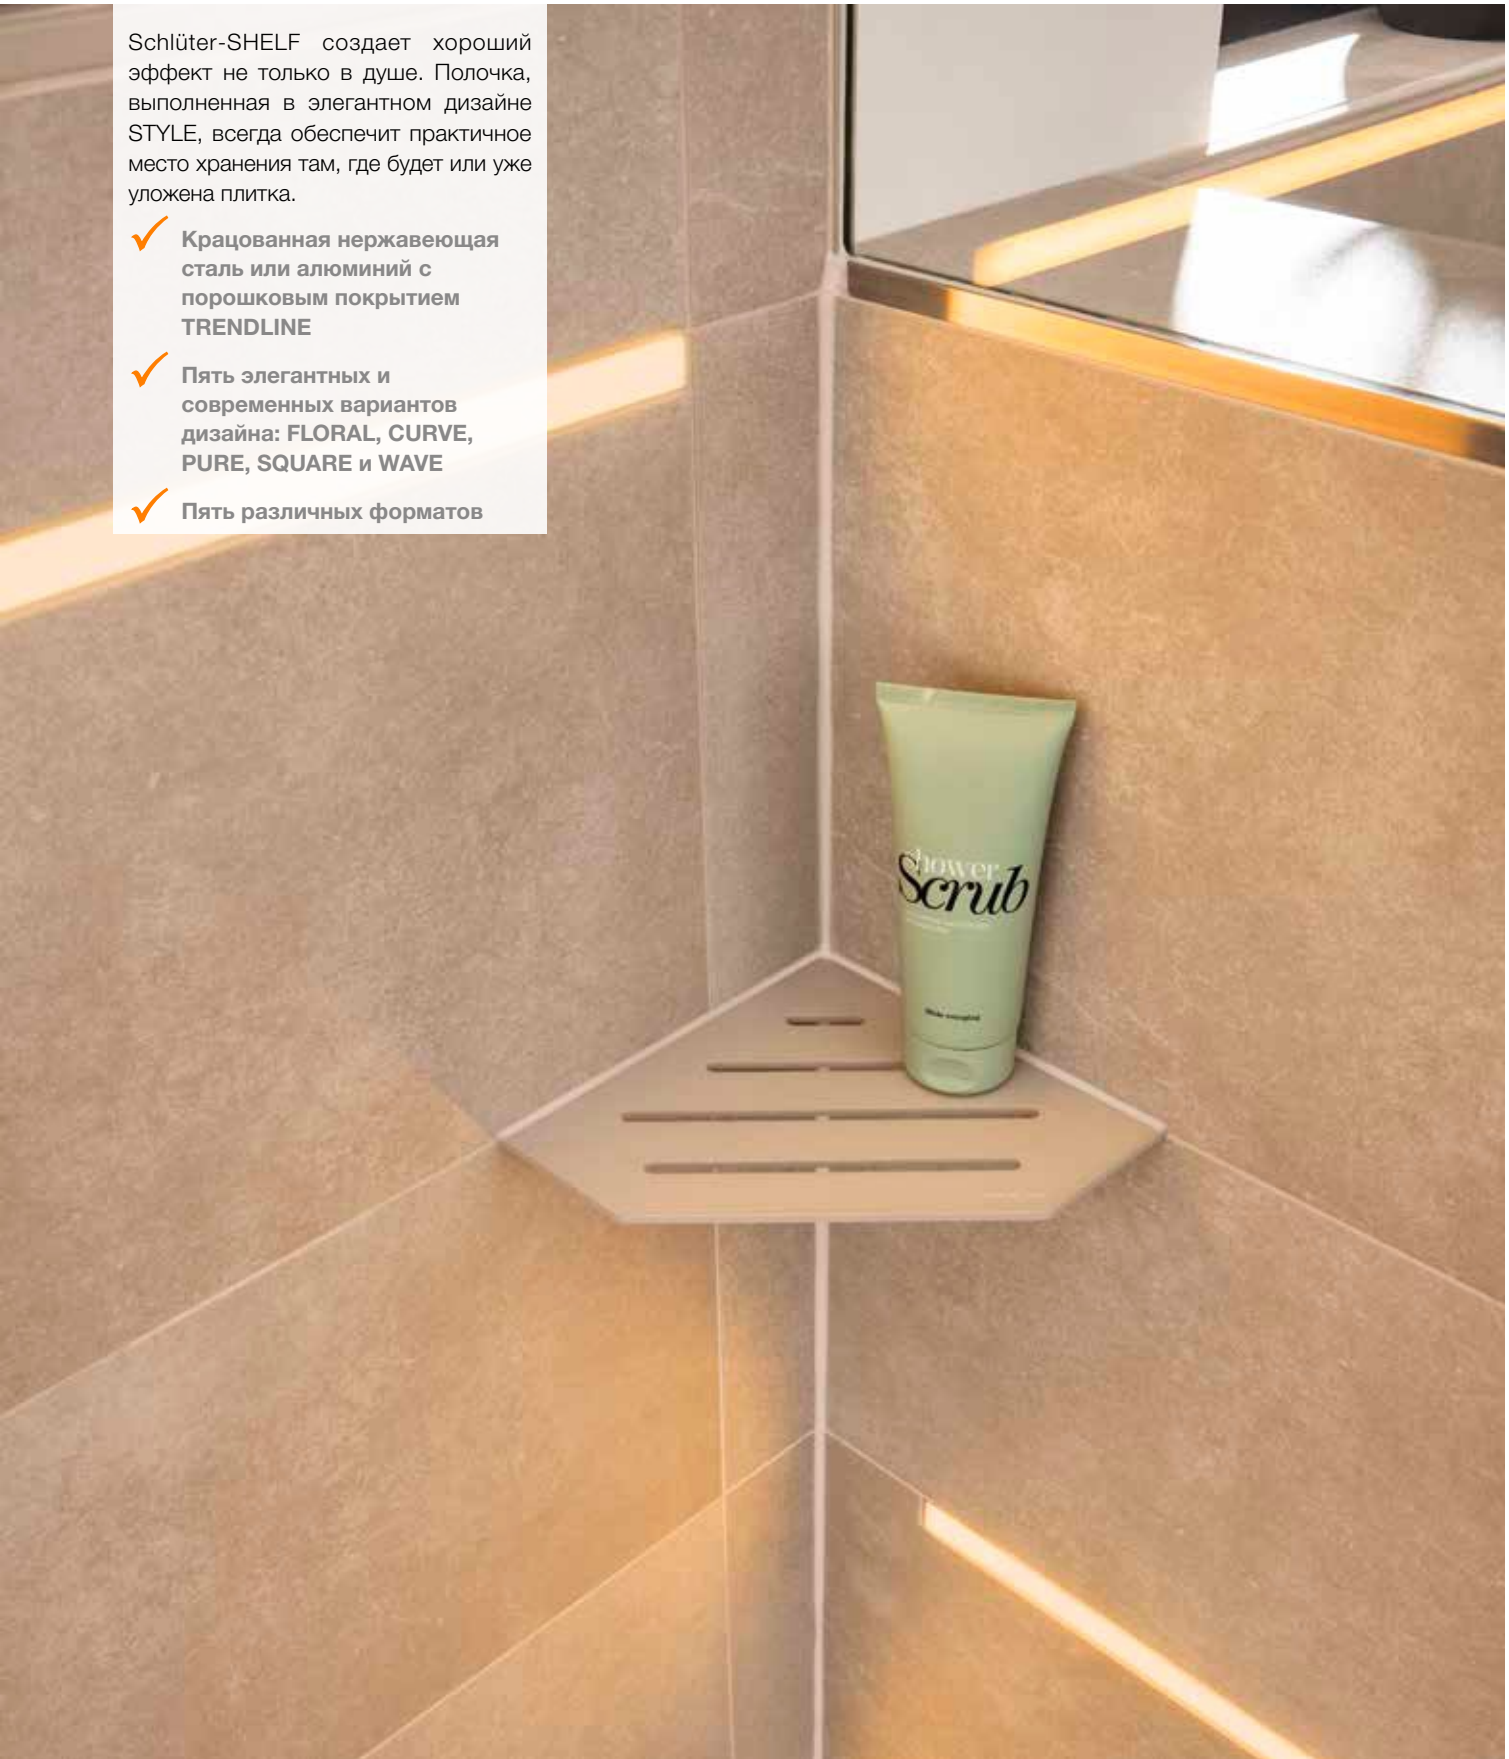

Полочка

Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter-SHELF-E-S1 представляют собой треугольные полочки для углового монтажа. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. При укладке плитки полочки можно интегрировать в рисунок плитки или впоследствии вставить с помощью специальных лапок толщиной всего 2 мм в швы стенок, облицованных плиткой. SHELF-E-S1 предназначены для использования в качестве полочек в душевых, однако могут применяться также, например, на кухне, в настенных фартуках из керамической плитки.
(Технический паспорт 17.1)

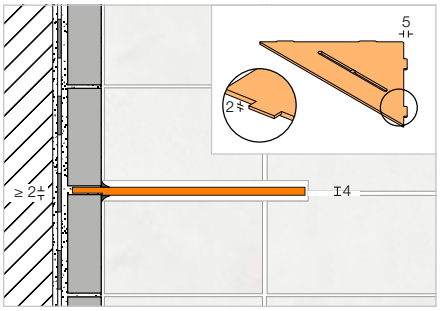

i Также для последующего монтажа

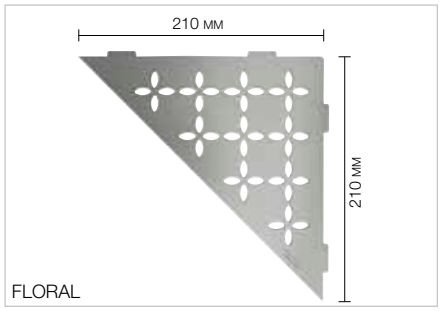

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D5 EB	10

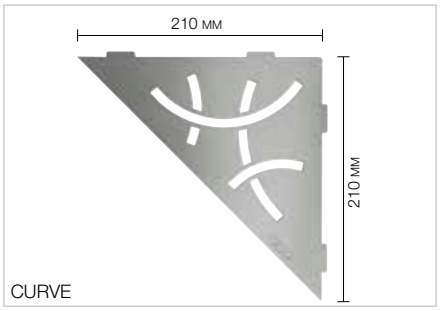

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D6 EB	10

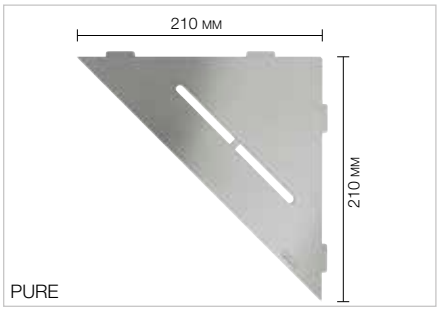

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

полочка, дизайн PURE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D7 EB	10

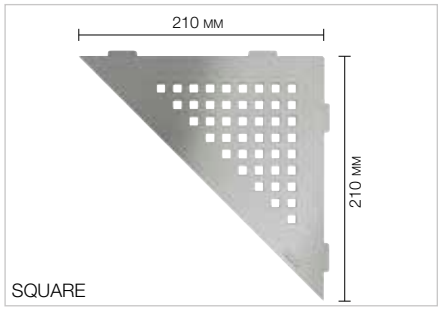

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

полочка, дизайн SQUARE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D3 EB	10

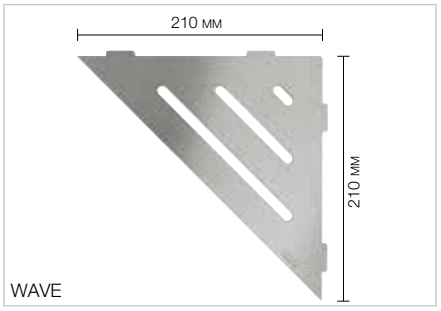

Schlüter®-SHELF-E-S1-EB

полочка, дизайн WAVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D10 EB	10

MyDesign by Schlüter-Systems

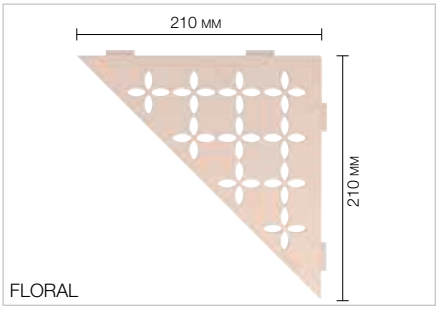

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D5 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D5 ...**	10

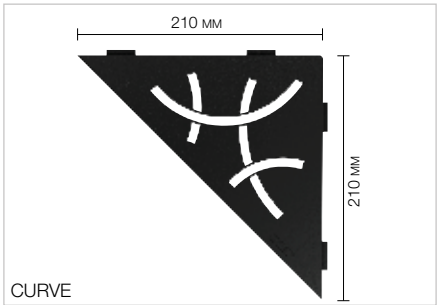

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

полочка, дизайн CURVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D6 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D6 ...**	10

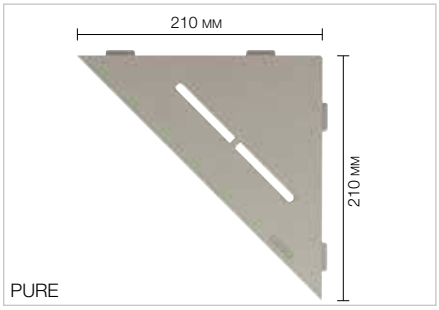

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

полочка, дизайн PURE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D7 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

полочка, дизайн PURE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D7 ...**	10

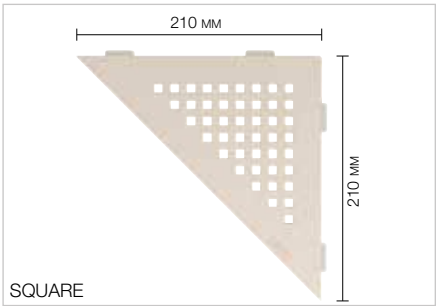

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D3 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D3 ...**	10

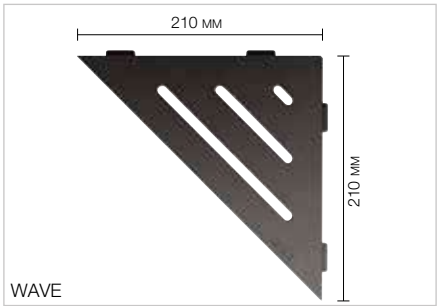

Schlüter®-SHELF-E-S1-AC

полочка, дизайн WAVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D10 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS

полочка, дизайн WAVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S1 D10 ...**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SE S1 D10 TSC)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Полочка

Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter-SHELF-E-S2 представляют собой пятиугольные полочки для углового монтажа. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. При укладке плитки полочки можно интегрировать в рисунок плитки или впоследствии вставить с помощью специальных лапок толщиной всего 2 мм в швы стенок, облицованных плиткой. SHELF-E-S2 предназначены для использования в качестве полочек в душевых, однако могут применяться также, например, на кухне, в настенных фартуках из керамической плитки.
(Технический паспорт 17.1)

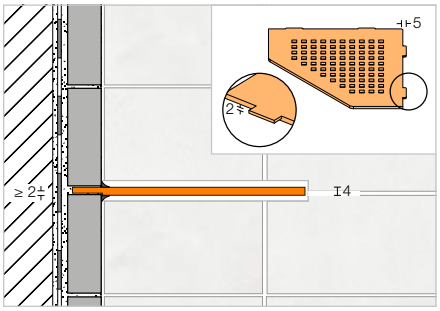

i Также для последующего монтажа

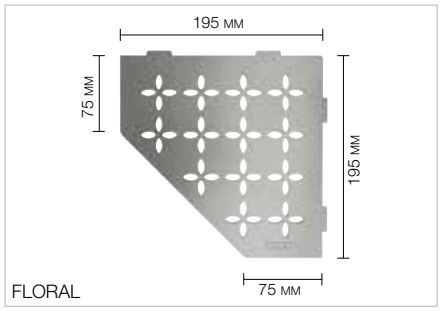

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D5 EB	10

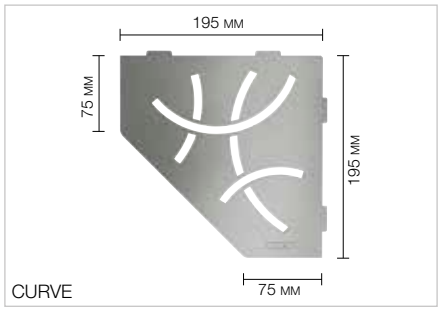

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D6 EB	10

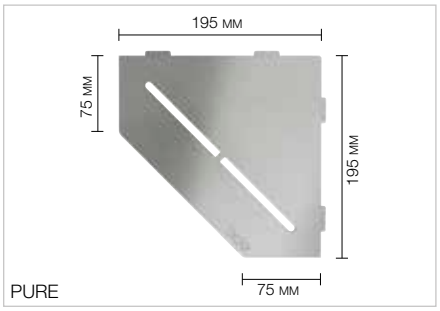

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

полочка, дизайн PURE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D7 EB	10

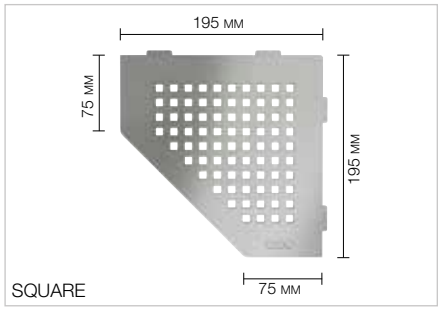

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

полочка, дизайн SQUARE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D3 EB	10

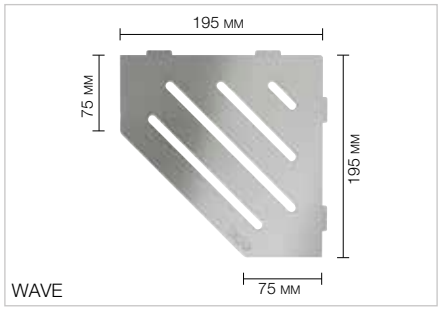

Schlüter®-SHELF-E-S2-EB

полочка, дизайн WAVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D10 EB	10

MyDesign by Schlüter-Systems

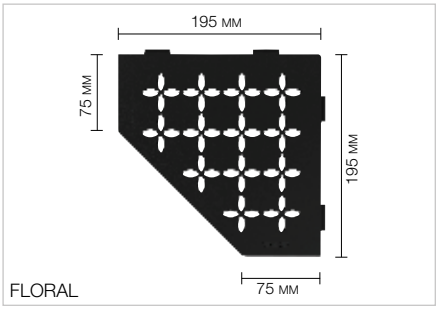

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D5 ...*	10

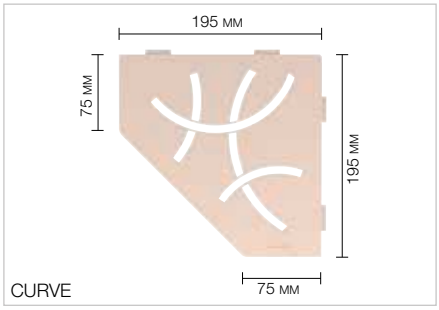

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

полочка, дизайн CURVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D6 ...*	10

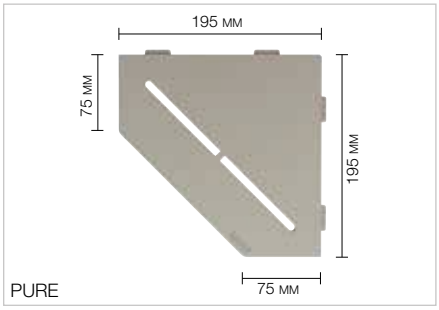

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

полочка, дизайн PURE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D7 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D5 ...**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D6 ...**	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

полочка, дизайн PURE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D7 ...**	10

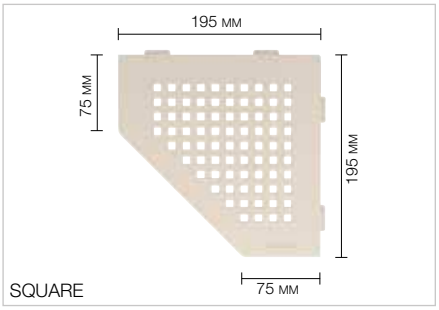

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D3 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D3 ...**	10

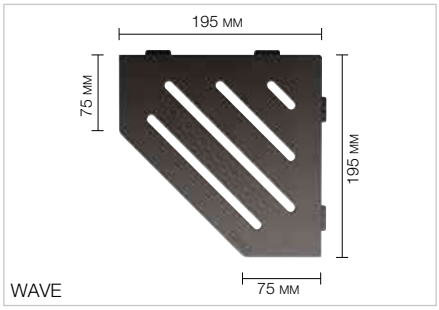

Schlüter®-SHELF-E-S2-AC

полочка, дизайн WAVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D10 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS

полочка, дизайн WAVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S2 D10 ...**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SE S2 D10 TSC)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Полочка

Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter-SHELF-E-S3 представляют собой четырехугольные полочки с гранями асимметричной длины для углового монтажа. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. При укладке плитки полочки можно интегрировать в рисунок плитки или впоследствии вставить с помощью специальных лапок толщиной всего 2 мм в швы стенок, облицованных плиткой. SHELF-E-S3 предназначены для использования в качестве полочек в душевых, однако могут применяться также, например, на кухне, в настенных фартуках из керамической плитки.
(Технический паспорт 17.1)

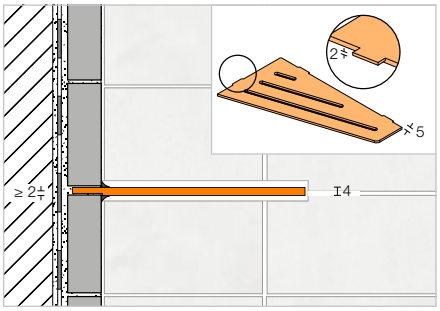

i Также для последующего монтажа

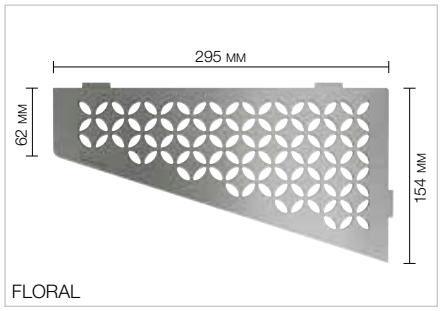

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D5 EB	10

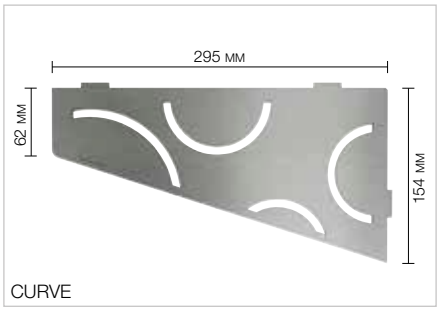

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D6 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

полочка, дизайн PURE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D7 EB	10

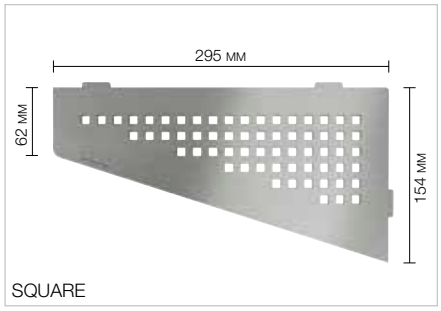

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

полочка, дизайн SQUARE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D3 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-EB

полочка, дизайн WAVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D10 EB	10

MyDesign by Schlüter-Systems

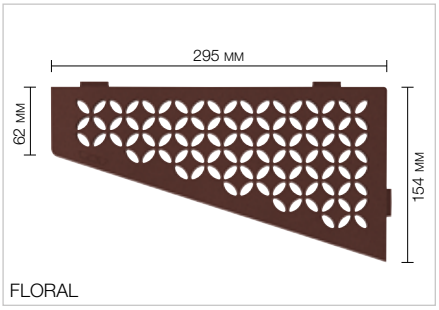

FLORAL

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D5 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D5 ...**	10

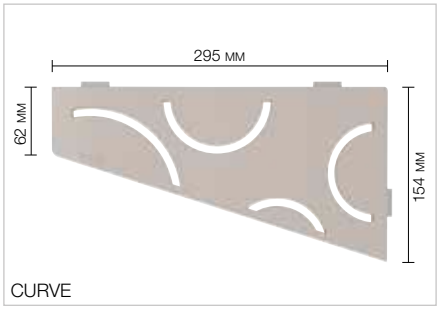

CURVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

полочка, дизайн CURVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D6 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D6 ...**	10

PURE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

полочка, дизайн PURE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D7 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

полочка, дизайн PURE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D7 ...**	10

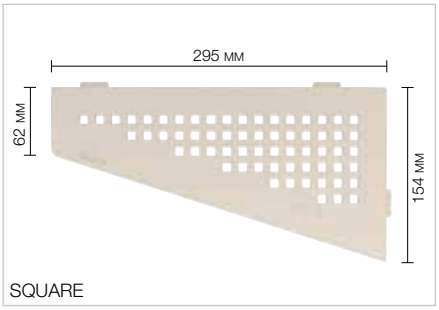

SQUARE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D3 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D3 ...**	10

WAVE

Schlüter®-SHELF-E-S3-AC

полочка, дизайн WAVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D10 ...*	10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS

полочка, дизайн WAVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SE S3 D10 ...**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SE S3 D10 TSC)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Полочка

Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N – это прямоугольные полочки для установки в готовых нишах Schlüter-KERDI-BOARD. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. Они с ювелирной точностью устанавливаются во время укладки плитки в качестве полочки в ниши KERDI-BOARD. *(Технический паспорт 17.1)*

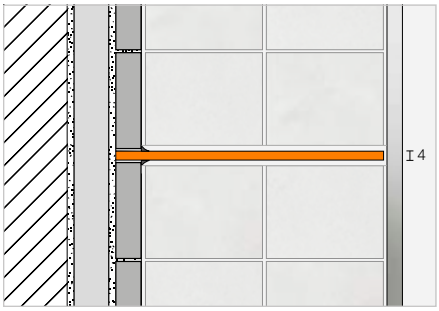

i Для ниш Schlüter-KERDI-BOARD

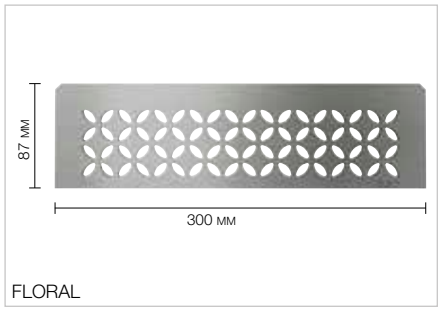

FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D5 EB	10

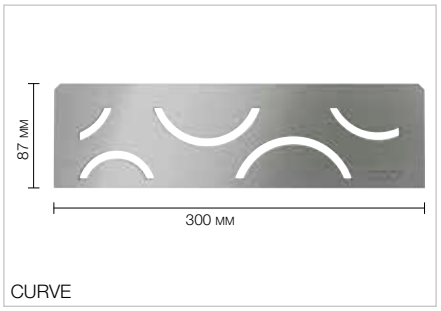

CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D6 EB	10

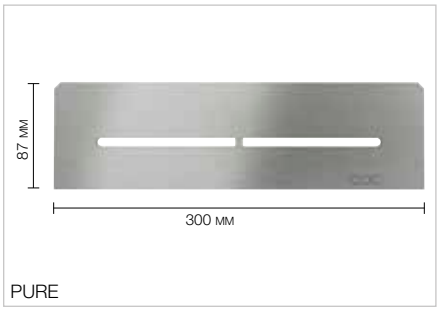

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

полочка, дизайн PURE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D7 EB	10

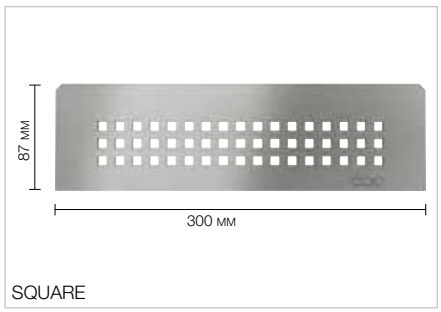

SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

полочка, дизайн SQUARE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D3 EB	10

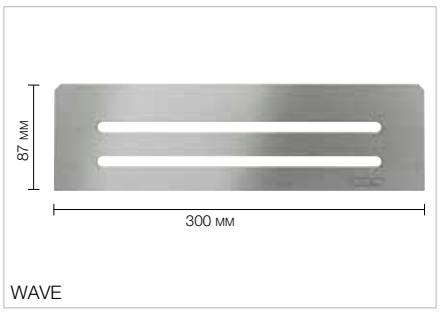

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-EB

полочка, дизайн WAVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D10 EB	10

Примечание:

Ниши Schlüter-KERDI-BOARD-N см. на стр. 270–275.

MyDesign by Schlüter-Systems

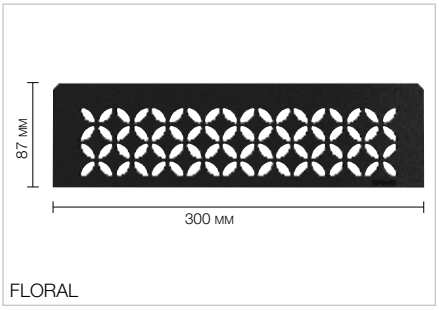

FLORAL

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D5 ...*	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D5 ...**	10

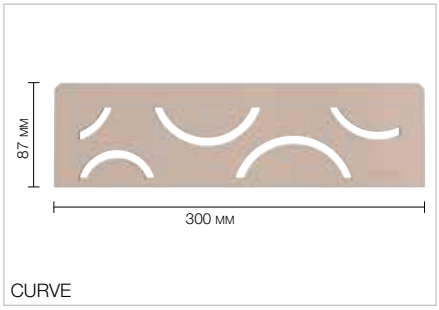

CURVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

полочка, дизайн CURVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D6 ...*	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D6 ...**	10

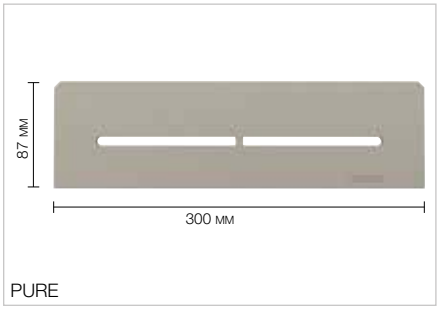

PURE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

полочка, дизайн PURE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D7 ...*	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

полочка, дизайн PURE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D7 ...**	10

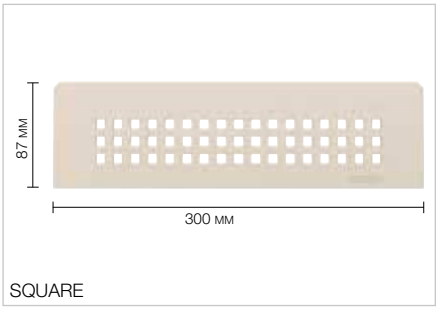

SQUARE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D3 ...*	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D3 ...**	10

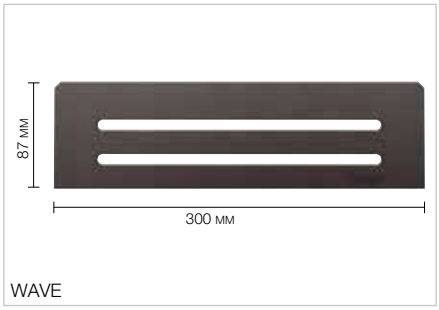

WAVE

Schlüter®-SHELF-N-S1-AC

полочка, дизайн WAVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D10 ...*	10

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS

полочка, дизайн WAVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SN S1 D10 ...**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SN S1 D10 TSC)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Полочка

Schlüter®-SHELF-W

Schlüter-SHELF-W – это прямоугольные полочки, устанавливаемые на одну из стен. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE и WAVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. С помощью крепежных профилей с трапециевидными отверстиями полочка интегрируется во время укладки в рисунок плитки. Полочки предназначены для использования в душевых, однако могут применяться также, например, на кухне, в настенных фартуках из керамической плитки.
(Технический паспорт 17.1)

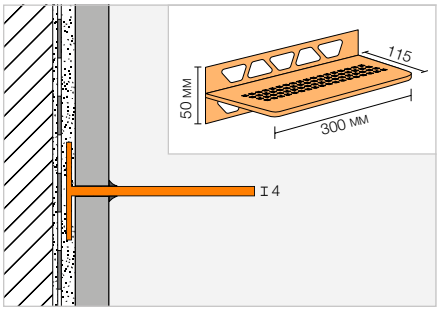

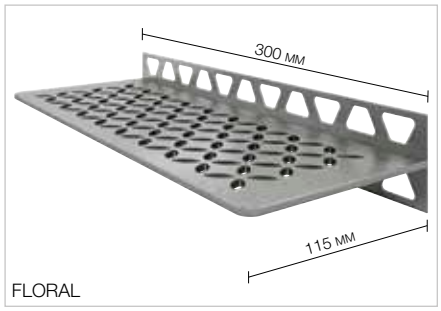

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D5 EB	10

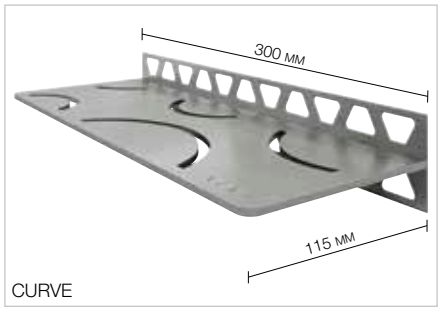

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D6 EB	10

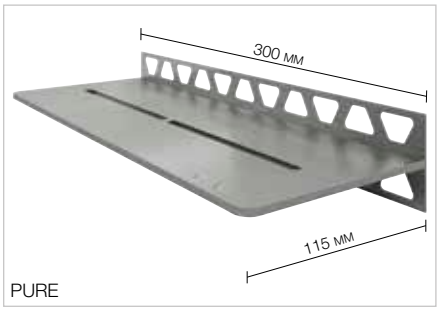

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

полочка, дизайн PURE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D7 EB	10

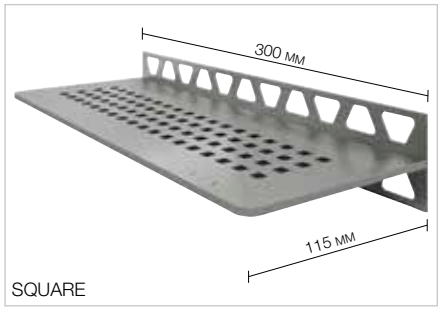

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

полочка, дизайн SQUARE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D3 EB	10

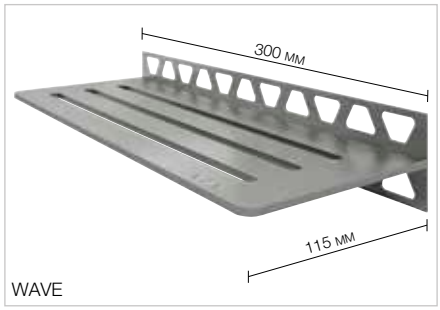

Schlüter®-SHELF-W-S1-EB

полочка, дизайн WAVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D10 EB	10

MyDesign by Schlüter-Systems

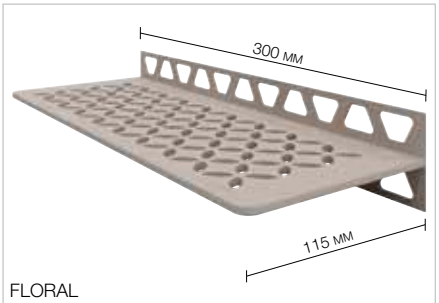

FLORAL

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D5 ...*	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D5 ...**	10

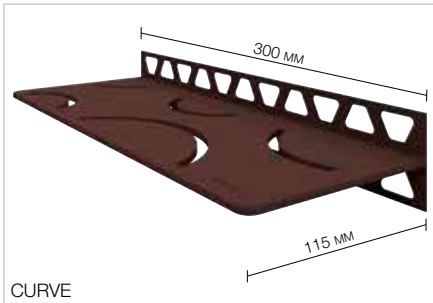

CURVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

полочка, дизайн CURVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D6 ...*	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D6 ...**	10

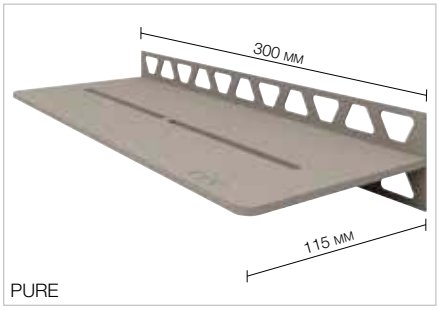

PURE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

полочка, дизайн PURE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D7 ...*	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

полочка, дизайн PURE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D7 ...**	10

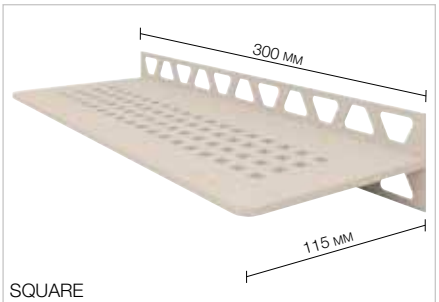

SQUARE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D3 ...*	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

полочка, дизайн SQUARE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D3 ...**	10

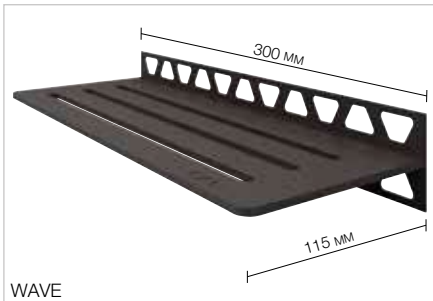

WAVE

Schlüter®-SHELF-W-S1-AC

полочка, дизайн WAVE,
алюминий с цветным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D10 ...*	10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS

полочка, дизайн WAVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	P (шт.)
SW S1 D10 ...**	10

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic. Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, SW S1 D10 TSC)

* Поверхности/цвета: MBW - MGS

** Поверхности/цвета:
TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Теперь также доступны в TSG (со структурным покрытием серого цвета)!

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

✪ Новое изделие

Schlüter®-KERDI-BOARD

Больше чем строительная панель

Простота в работе, легкость в транспортировке и водостойкость: любой, кто когда-либо работал с Schlüter-KERDI-BOARD, больше не захочет обходиться без этих преимуществ. В нашем ассортименте найдется подходящее решение для любой задачи – от изоляции труб до сборных световых ниш в стенах. Полная свобода творчества.

Укладочные плиты

Schlüter®-KERDI-BOARD 267
Schlüter®-KERDI-BOARD-V 276

Набор для раковин-столешниц

Schlüter®-KERDI-BOARD-W 269

Наборы ниш

Schlüter®-KERDI-BOARD-N 270
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT 272
Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR 274

Герметизация

Schlüter®-KERDI-KEBA 277
Schlüter®-KERDI-COLL-L 277

Профили

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC 278
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA 279
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB 279

Комплектующие

Schlüter®-KERDI-BOARD-E 276
Schlüter®-KERDI-BOARD-U 276
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS 280
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 281
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP 281

Schlüter®-KERDI-BOARD

Универсальное основание для укладки плитки

Многие основания в новостройках и ремонтируемых зданиях не подходят для облицовки плиткой, особенно в зонах, подверженных воздействию воды. Они часто требуют больших объемов дополнительных работ и принятия мер по гидроизоляции. С помощью Schlüter-KERDI-BOARD очень легко подготовить готовое к использованию основание для каменной кладки, деревянного или металлического каркаса, смешанных/старых оснований в ремонтируемых зданиях. Но это еще не все: материал также идеально подходит для возведения независимых перегородок, полок или панелей.

- ✓ **Композитная гидроизоляция с одобренным сертификатом строительного надзора**
- ✓ **Допуск ЕС в качестве композитной гидроизоляции со знаком CE**
- ✓ **Водонепроницаемый и термостойкий**
- ✓ **С пароизолирующими свойствами**
- ✓ **Теплоизолирующий**
- ✓ **С низким уровнем эмиссии**
- ✓ **Без содержания цемента / стекловолокна**
- ✓ **С гладкой поверхностью, стабильной формой и прочностью на изгиб**
- ✓ **Отсутствие пыли и простота разрезания (универсальным ножом)**
- ✓ **Отпечатанная сетка для разрезания**
- ✓ **Нетканая поверхность для фиксации тонкослойного раствора**
- ✓ **Легкий вес, удобный для транспортировки**
- ✓ **Можно использовать на всех основаниях**
- ✓ **Приятный на ощупь**

Укладочная плита

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter-KERDI-BOARD представляет собой универсальное основание для укладки плитки, предназначенное для стен любого типа, а также для использования в качестве комбинированной изоляции. Schlüter-KERDI-BOARD может использоваться и в качестве основания для шпаклевочного и штукатурного раствора.
(Технический паспорт 12.1)

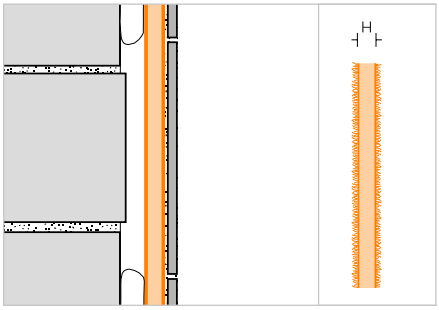

Schlüter®-KERDI-BOARD

укладочная плита

H (мм)	62,5 x 260 см = 1,62 м² Арт. №	PL (шт.)
5	KB 5 625 2600	140
9	KB 9 625 2600	80
12,5	KB 12 625 2600	60
19	KB 19 625 2600	42
28	KB 28 625 2600	28
38	KB 38 625 2600	21
50	KB 50 625 2600	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

смешанные палеты

Состав	L = 2,60 м Арт. №
20 x 5 мм, 20 x 9 мм, 20 x 12,5 мм, 12 x 19 мм	KB 2600 MP1
8 x 28 мм, 6 x 38 мм, 6 x 50 мм	KB 2600 MP2
10 x 5 мм, 10 x 9 мм, 10 x 12,5 мм, 6 x 19 мм, 4 x 28 мм, 3 x 38 мм, 3 x 50 мм	KB 2600 MP3

Schlüter®-KERDI-BOARD

укладочная плита

H (мм)	62,5 x 125 см = 0,78 м² Арт. №	PL (шт.)
5	KB 5 625 1250	140
9	KB 9 625 1250	80
12,5	KB 12 625 1250	60
19	KB 19 625 1250	42
28	KB 28 625 1250	28
38	KB 38 625 1250	21
50	KB 50 625 1250	15

Schlüter®-KERDI-BOARD

смешанные палеты

Состав	L = 1,25 м Арт. №
20 x 5 мм, 20 x 9 мм, 20 x 12,5 мм, 12 x 19 мм	KB 1250 MP1
8 x 28 мм, 6 x 38 мм, 6 x 50 мм	KB 1250 MP2
10 x 5 мм, 10 x 9 мм, 10 x 12,5 мм, 6 x 19 мм, 4 x 28 мм, 3 x 38 мм, 3 x 50 мм	KB 1250 MP3

Размеры и упаковочные данные Schlüter®-KERDI-BOARD

толщина плит	5 мм	9 мм	12,5 мм	19 мм	28 мм	38 мм	50 мм
единица упаковки (ЕУ)	10 плит	10 плит	10 плит	6 плит	4 плиты	3 плиты	3 плиты
содержание одного поддона	14 ЕУ (140 плит)	8 ЕУ (80 плит)	6 ЕУ (60 плит)	7 ЕУ (42 плиты)	7 ЕУ (28 плит)	7 ЕУ (21 плита)	5 ЕУ (15 плит)
формат 125 x 62,5 см							
м² / поддон	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
кг / плита	0,843	0,961	1,055	1,167	1,399	1,657	1,966
формат 260 x 62,5 см							
м² / поддон	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
кг / плита	1,755	1,998	2,194	2,428	2,911	3,447	4,090

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Индивидуальные, гибкие решения для раковин-столешниц

- Сборный элемент раковины-столешницы из KERDI-BOARD
- Гидроизоляционные компоненты, входящие в набор
- Готовность к укладке плитки
- Малый вес – простота в обращении
- Возможность исполнения по индивидуальному размеру
- Присоединительная резьба 1¼ дюйма для стандартных сифонов
- Подходит для профилей KERDI-LINE-VARIO
- Возможна навесная сборка с помощью опциональных настенных кронштейнов

Набор для раковин-столешниц

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Schlüter-KERDI-BOARD-W представляет собой сборный элемент для создания индивидуальной, облицованной плиткой раковины-столешницы с креплением к стене. Данный элемент может быть установлен в нишах или углах стен и легко индивидуально адаптирован к условиям на месте. Возможна навесная сборка с помощью опционально поставляемых настенных кронштейнов.
Входящий в комплект поставки адаптер стока имеет соответствующую соединительную резьбу 1¼ дюйма для подсоединения стандартных сифонов, а также надежную встроенную гибкую уплотнительную манжету KERDI. В комплект поставки также входят фасонные детали KERDI-KERS для надежного уплотнения и картридж KERDI-FIX.
Дренажные профили KERDI-LINE-VARIO, подходящие покрытию раковины, заказываются отдельно. Они могут быть обрезаны до любой длины, регулируются по высоте и оснащаются в процессе производства двумя подходящими боковыми заглушками (см. указания в техническом паспорте 8.10).
(Технический паспорт 12.3)

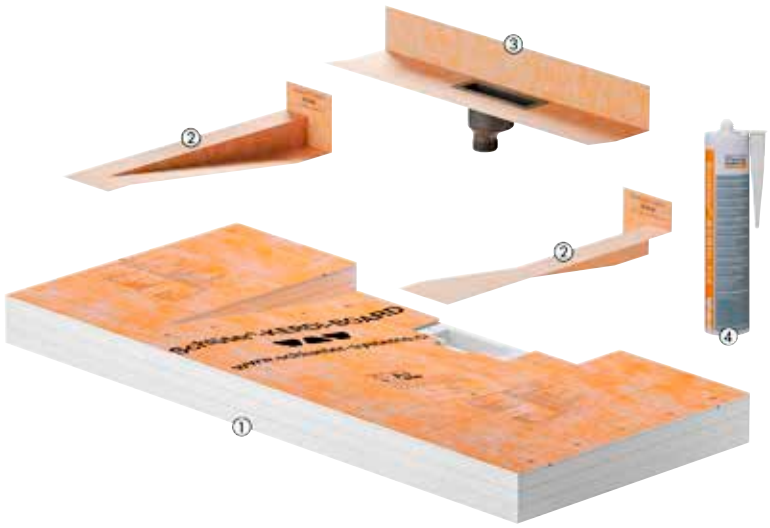

Набор содержит:
1 Сборная раковина-столешница из KERDI-BOARD
2 Фасонные детали KERDI-KERS (для левой и правой сторон)
3 Адаптер для стока с соединительной резьбой 1¼ дюйма, вкл. уплотнительную манжету KERDI
4 Картридж KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WW

сборный элемент для раковины-столешницы вкл. угловое уплотнение и сливной адаптер со встроенной уплотнительной манжетой

B x H x T (мм)	Арт. №	PL (набор)
1170 x 82 x 520	KB W 520 1170 WL V1	10

Примечание:
Раковина-столешница KERDI-BOARD-W используется только в сочетании с нашими дренажными профилями KERDI-LINE-VARIO COVE или WAVE.

Набор кронштейнов

Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

набор кронштейнов для навесного монтажа раковины-столешницы к стене, вкл. крепежный материал

Арт. №	PL (набор)
KB W AB 450	10

Набор содержит:
- 2 кронштейна
- Крепежный материал
- Шаблон для сверления

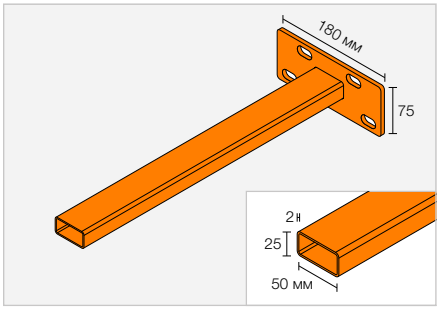

Набор ниш

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N – это сборные монтажные элементы из KERDI-BOARD для создания ниш и полок вблизи стен любого вида. В комбинации с системой уплотнения Schlüter-KERDI эти ниши могут быть выполнены в качестве комплексного уплотнения. Доступны ниши разных размеров. Прямоугольные ниши могут быть установлены вертикально или горизонтально. Все ниши поставляются с собранной манжетой.
(Технический паспорт 12.1)

i
Наши полочки Schlüter-SHELF-N
см. на стр. 260 и 261.

Размеры ниш

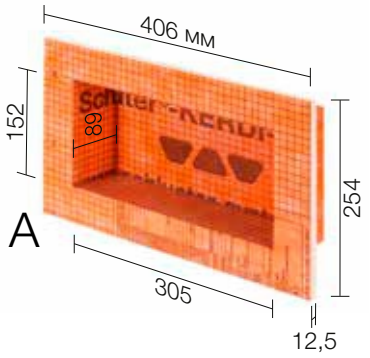

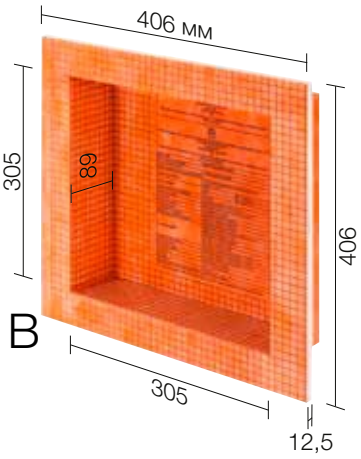

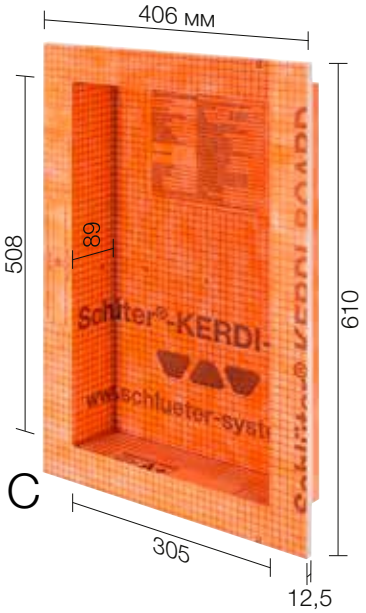

Schlüter®-KERDI-BOARD-N

набор ниш

	B x H x T (мм)	толщина плит (мм)	Арт. №	PL (шт.)
A	305 x 152 x 89	12,5	KB 12 N 305 152 A	20
B	305 x 305 x 89	12,5	KB 12 N 305 305 A	20
C	305 x 508 x 89	12,5	KB 12 N 305 508 A1	20
D	305 x 711 x 89	12,5	KB 12 N 305 711 A1	20

Примечание: Габариты описывают внутренние размеры.

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT – это сборные комплекты ниш, изготовленные из материала KERDI-BOARD со светодиодной технологией LIPROTEC LED в исполнении Plug & Play. Они служат для создания ниш с освещением и полок для стен любого вида. В комбинации с системой уплотнения Schlüter-KERDI эти ниши могут быть выполнены в качестве комплексного уплотнения. Доступны ниши разных размеров и цветов освещения. Прямоугольные ниши доступны на выбор с подсветкой на длинной или узкой стороне. Светодиодный модуль может быть расположен по передней кромке, либо посередине, или на задней стенке, подлежащей облицовке плиткой. В комплект поставки входят все компоненты, необходимые для установки, такие как кабельное соединение и блок питания, а также уплотнительная манжета.
(Технический паспорт 12.2)

Размеры ниш

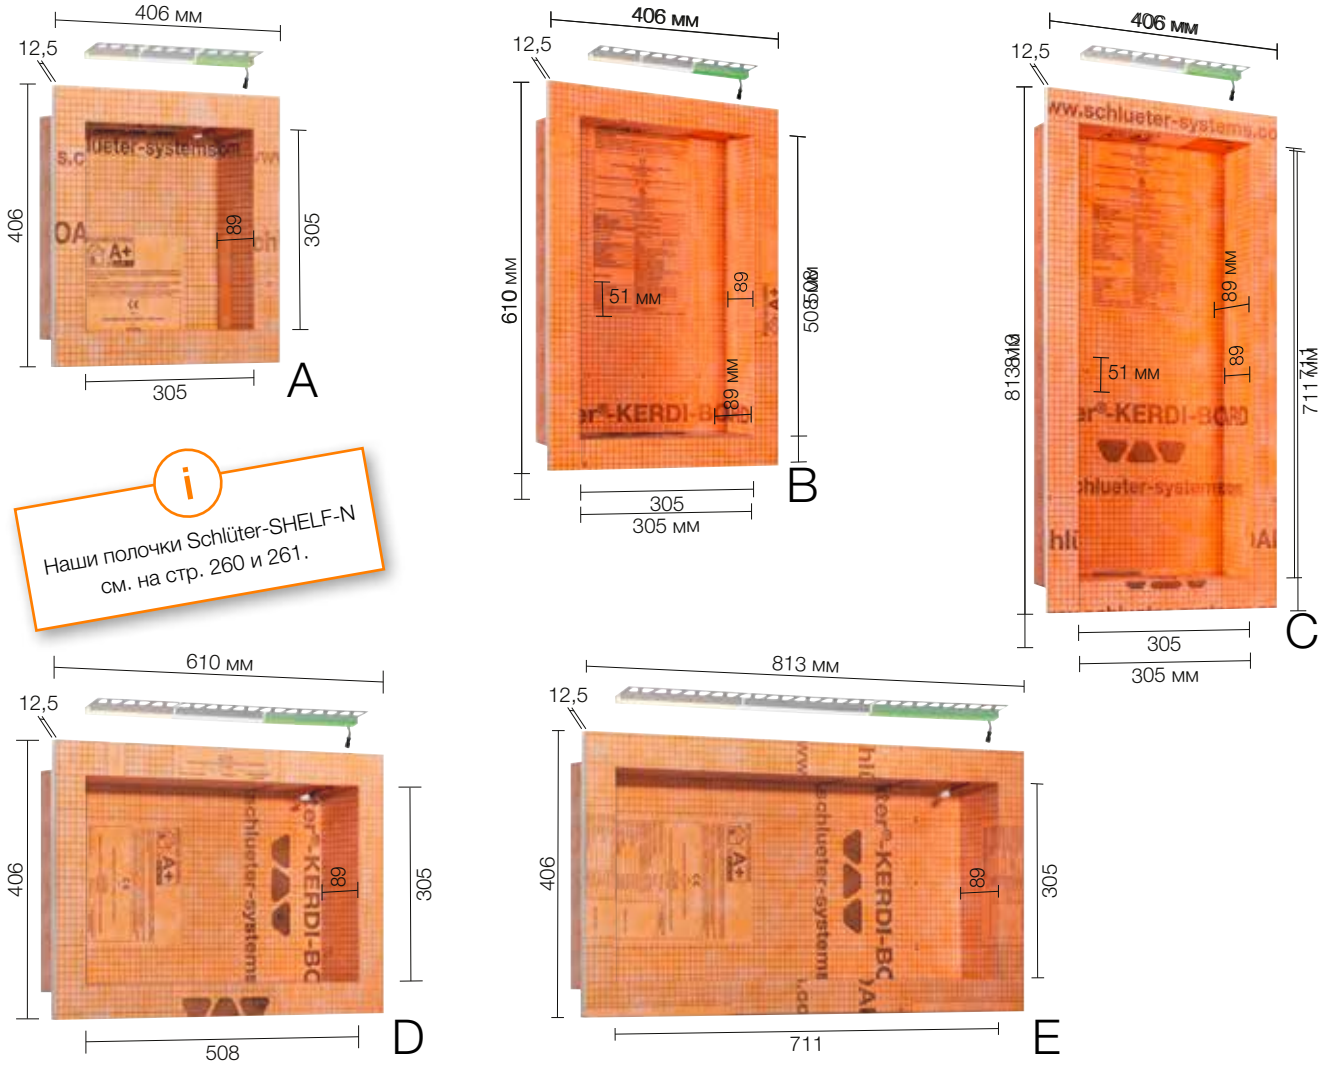

i
Наши полочки Schlüter-SHELF-N
см. на стр. 260 и 261.

Набор содержит:

i
Контроллеры Bluetooth заказываются отдельно!

Набор ниш со светодиодным освещением

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT

набор ниш со светодиодным освещением

	B x H x T (мм)	Тип света	Арт. №	PL (набор)
A	305 x 305 x 89	теплый белый	KB 12 NL TP1 AE 1	20
		нейтральный белый	KB 12 NL TP1 AE 2	20
		RGB + белый	KB 12 NL TP1 AE 9	20
B	305 x 508 x 89	теплый белый	KB 12 NL TP2 AE 1	20
		нейтральный белый	KB 12 NL TP2 AE 2	20
		RGB + белый	KB 12 NL TP2 AE 9	20
C	305 x 711 x 89	теплый белый	KB 12 NL TP3 AE 1	20
		нейтральный белый	KB 12 NL TP3 AE 2	20
		RGB + белый	KB 12 NL TP3 AE 9	20
D	508 x 305 x 89	теплый белый	KB 12 NL TP4 AE 1	20
		нейтральный белый	KB 12 NL TP4 AE 2	20
		RGB + белый	KB 12 NL TP4 AE 9	20
E	711 x 305 x 89	теплый белый	KB 12 NL TP5 AE 1	20
		нейтральный белый	KB 12 NL TP5 AE 2	20
		RGB + белый	KB 12 NL TP5 AE 9	20

Примечание: Габариты описывают внутренние размеры. Первая длина является освещенной длиной.

Технические данные светодиодных модулей

NLT 9 (RGB+W)	
Размеры LED (B x H)	17 x 14,5 мм
Номинальная мощность (W/m)	см. LT 25 стр. 80
Класс энергоэффективности	F
Количество LED (шт/м)	112
Цветовая температура (Kelvin)	RGB+W (2700 K)
CRI	90
Блок питания в компл.	230 V, 15 W
Длина кабеля питания	3 м

NLT 1 (теплый белый)	
Размеры LED (B x H)	12 x 10,5 мм
Номинальная мощность (W/m)	см. LT 25 стр. 80
Класс энергоэффективности	E
Количество LED (шт/м)	280
Цветовая температура (Kelvin)	3000 K
CRI	92
Блок питания в компл.	230 V, 15 W
Длина кабеля питания	3 м

NLT 2 (нейтральный белый)	
Размеры LED (B x H)	12 x 10,5 мм
Номинальная мощность (W/m)	см. LT 25 стр. 80
Класс энергоэффективности	E
Количество LED (шт/м)	280
Цветовая температура (Kelvin)	4900 K
CRI	92
Блок питания в компл.	230 V, 15 W
Длина кабеля питания	3 м

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR – это сборные комплекты ниш, изготовленные из материала KERDI-BOARD со светодиодной технологией LIPROTEC LED RGB+W в исполнении Plug & Play и с приемником Bluetooth/радиоприемником. Различные цветовые температуры можно выбрать с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления или с помощью смартфонов либо планшетов с поддержкой Bluetooth. Они служат для создания ниш с освещением и полок для стен любого вида. В комбинации с системой уплотнения Schlüter-KERDI эти ниши могут быть выполнены в качестве комплексного уплотнения.
Доступны ниши разных размеров. Прямоугольные ниши доступны на выбор с подсветкой на длинной или узкой стороне. Светодиодный модуль RGB+W может быть расположен по передней кромке, посередине или на задней стенке, подлежащей облицовке плиткой. В комплект поставки входят все компоненты, необходимые для установки, такие как кабельное соединение, блок питания, контроллер LIPROTEC-PEBR 4 с поддержкой Bluetooth, а также уплотнительная манжета. Мы рекомендуем заказчику для оптимизации комфорта управления использовать выключатель освещения.
(Технический паспорт 12.2)

i Наши полочки Schlüter-SHELF-N см. на стр. 260 и 261.

Набор содержит:



Примечание: Различные варианты ниш представлены на странице 272.

i Включая приемник Bluetooth с дистанционным радиоуправлением!

Набор ниш со светодиодным освещением и контроллером

Schlüter®-KERDI-BOARD-NLT-BR

набор ниш со светодиодным освещением и контроллером

	B x H x T (мм)	Тип света	Арт. №	PL (набор)
A	305 x 305 x 89	RGB + белый	KB 12 NL TP1 AE 9 BR	20
B	305 x 508 x 89	RGB + белый	KB 12 NL TP2 AE 9 BR	20
C	305 x 711 x 89	RGB + белый	KB 12 NL TP3 AE 9 BR	20
D	508 x 305 x 89	RGB + белый	KB 12 NL TP4 AE 9 BR	20
E	711 x 305 x 89	RGB + белый	KB 12 NL TP5 AE 9 BR	20

Примечание: Габариты описывают внутренние размеры. Первая длина является освещенной длиной.

Технические данные светодиодных модулей

NLT 9 (RGB+W)	
Размеры LED (B x H)	17 x 14,5 мм
Номинальная мощность (W/m)	см. LT 25 стр. 80
Класс энергоэффективности	F
Количество LED (шт/м)	112
CRI	90
Блок питания в компл.	230 V, 15 W
Длина кабеля питания	3 м

Технические данные контроллера Bluetooth

LT PEBR 4	
Стандарт передачи приемник/ пульт дистанционного управления	Bluetooth/ радиосвязь
Макс. дальность действия	10 м
Входное напряжение	24 V, DC
Макс. полная нагрузка в системе LIPROTEC	90 W
Макс. длина светодиодных полос	6 м
Вид защиты	IP63
Температура окружающей среды	–20 °C до +50 °C

Укладочная плита

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

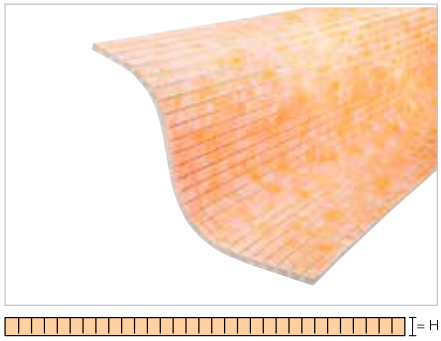

Schlüter-KERDI-BOARD-V представляет собой укладочную и конструкционную плиту, которая снабжена вертикальной прорезью и предназначена для создания закругленных укладочных оснований.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

укладочная плита с вертикальной прорезью

H (мм)	62,5 x 260 см = 1,62 м² Арт. №	PL (шт.)
9	KB 9 625 2600 V	80
12,5	KB 12 625 2600 V	60
19	KB 19 625 2600 V	42
28	KB 28 625 2600 V	28
38	KB 38 625 2600 V	21
50	KB 50 625 2600 V	15

Угловой элемент

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

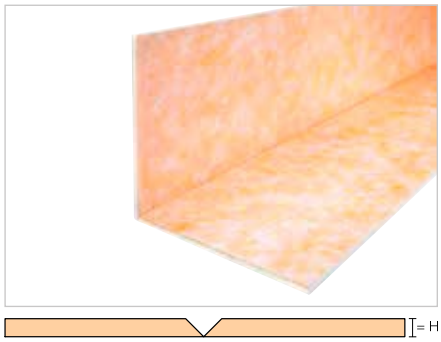

Schlüter-KERDI-BOARD-E представляет собой угловой элемент, предназначенный для оформления углов и обшивки труб.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

угловой элемент 260 x 62,5 см

H (мм)	31 x 31 см Арт. №	PL (шт.)
12,5	KB 12 625 2600 E	60
19	KB 19 625 2600 E	42
28	KB 28 625 2600 E	28

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

смешанная упаковка - ящики с трубами / уголковыми элементами

Состав	L = 2,60 м Арт. №
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1

Изоляция труб

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

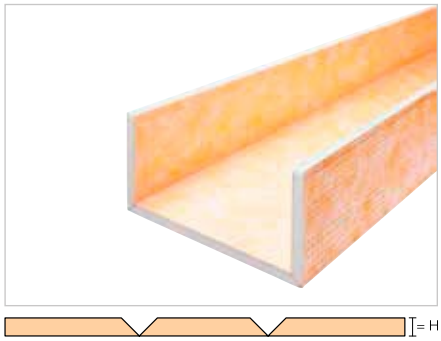

Schlüter-KERDI-BOARD-U представляет собой U-образный элемент, предназначенный для обшивки труб.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-образный элемент 260 x 62,5 см

H (мм)	21 x 20 x 21 см Арт. №	PL (шт.)
19	KB 19 625 2600 U 20	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

U-образный элемент 260 x 62,5 см

H (мм)	16 x 30 x 16 см Арт. №	PL (шт.)
19	KB 19 625 2600 U 30	42

Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

смешанная упаковка - ящики с трубами / уголковыми элементами

Состав	L = 2,60 м Арт. №
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1

Уплотнительная лента

Schlüter®-KERDI-KEBA

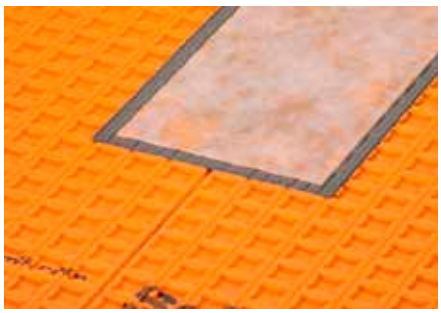

Уплотнительные ленты из полиэтилена Schlüter-KERDI-KEBA снабжены с обеих сторон нетканым материалом. Они служат для изоляции стыков и соединений между стеной и полом.
(Технический паспорт 8.1)

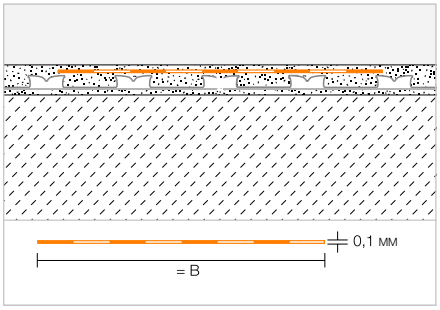

Schlüter®-KERDI-KEBA

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 30 м Арт. №	PL (рулон)
85	KEBA 100 / 85	336
125	KEBA 100 / 125	210
150	KEBA 100 / 150	210
185	KEBA 100 / 185	168
250	KEBA 100 / 250	126

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

B (мм)	рулон = 5 м Арт. №	P (рулон)
85	KEBA 100 / 85 / 5M	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	10

Уплотняющий клей

Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L представляет собой двухкомпонентный уплотняющий клей на основе цементирующего реактивного порошка и дисперсии акрилата без растворителя. Он предназначен для приклеивания и уплотнения уложенных внахлестку полотен Schlüter-KERDI. Кроме того, с помощью Schlüter-KERDI-COLL-L обеспечивается герметическое склеивание стыков и уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA на комбинированных уплотнениях с пригодными для этого системными изделиями Schlüter, а также на краевых профилях Schlüter-BARA.
(Технический паспорт 8.4)

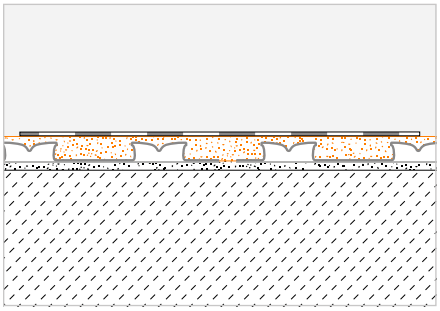

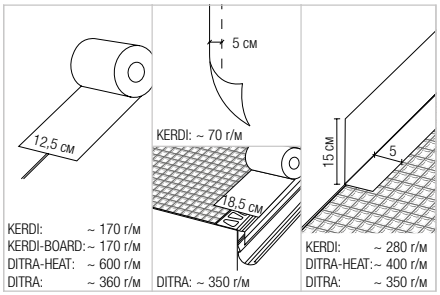

Schlüter®-KERDI-COLL-L

двухкомпонентный уплотняющий клей

Вес (кг)	Арт. №	PL (шт.)
1,85	KERDI-COLL-L 185	110
4,25	KERDI-COLL-L	75

Угловой профиль

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

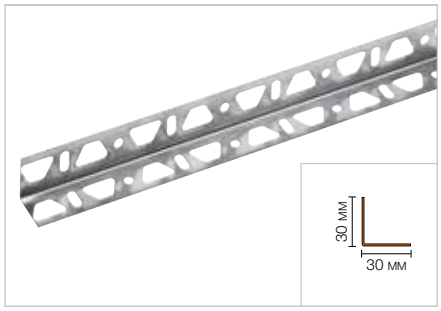

Schlüter-KERDI-BOARD-ZW представляет собой угловой профиль из нержавеющей стали 30 x 30 см, обе стороны которого снабжены отверстиями. Служит для крепления и стабилизации конструкций, созданных из укладочных плит Schlüter-KERDI-BOARD. Крепление может осуществляться при помощи шурупов или же строительного раствора.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

угловой профиль из нержавеющей стали 30 x 30 мм

L (см)	Арт. №	KV (шт.)
15	KB ZW 30 E/15	120

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

угловой профиль из нержавеющей стали 30 x 30 мм

L (см)	Арт. №	KV (шт.)
250	KB ZW 30 E	120

U-образный профиль | угол | накладка для стыков и соединений

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

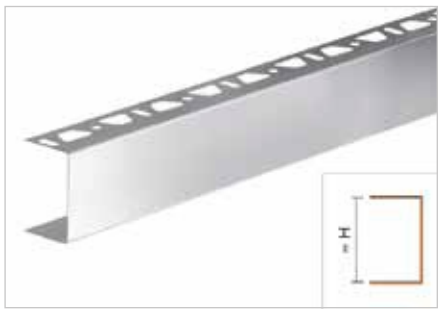

Schlüter-KERDI-BOARD-ZC представляет собой U-образный профиль из кращованной нержавеющей стали, одна из сторон которого снабжена перфорацией. Особенно хорошо годится для окантовки рабочих поверхностей кухонь, полок при умывальниках и т.п.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

U-образный профиль, одинарная перфорация, нержавеющая сталь V2A кращованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
38	KB ZC 38 EB	40
50	KB ZC 50 EB	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E

уголок, одинарная перфорация, нержавеющая сталь V2A кращованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
38	E/KB ZC 38 EB	10
50	E/KB ZC 50 EB	10

KERDI-BOARD-ZC/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

соединительный элемент, нержавеющая сталь V2A кращованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
38	V/KB Z 38 EB	50
50	V/KB Z 50 EB	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

стыковая накладка, внутренняя, нержавеющая сталь V2A кращованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
38	V/KB ZI 38 E	50
50	V/KB ZI 50 E	50

KERDI-BOARD-ZI/V

U-образный профиль | угол | накладка для стыков и соединений

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZA представляет собой U-образный профиль из крацованной нержавеющей стали, обе стороны которого снабжены перфорацией. Годится в особенности для отделки перегородок и полок.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

U-образный профиль, двойная перфорация, нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
19	KB ZA 19 EB	40
28	KB ZA 28 EB	40
38	KB ZA 38 EB	40
50	KB ZA 50 EB	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E

U-образный уголок, двойная перфорация, нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
38	E/KB ZA 38 EB	10
50	E/KB ZA 50 EB	10

KERDI-BOARD-ZA/E

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

соединительный элемент, нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
19	V/KB Z 19 EB	50
28	V/KB Z 28 EB	50
38	V/KB Z 38 EB	50
50	V/KB Z 50 EB	50

KERDI-BOARD-Z/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

стыковая накладка, внутренняя, нержавеющая сталь V2A крацованная

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
19	V/KB ZI 19 E	50
28	V/KB ZI 28 E	50
38	V/KB ZI 38 E	50
50	V/KB ZI 50 E	50

KERDI-BOARD-ZI/V

U-образный профиль

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

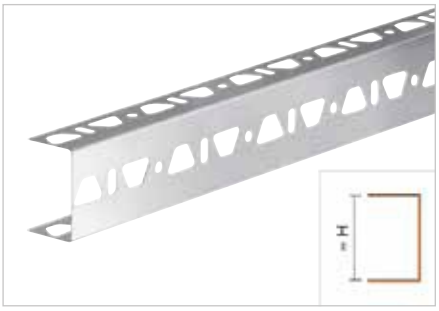

Schlüter-KERDI-BOARD-ZB представляет собой U-образный профиль из нержавеющей стали, снабженный трехсторонней перфорацией. Служит для крепления и стабилизации конструкций, созданных из укладочных плит Schlüter-KERDI-BOARD.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

U-образный профиль, тройная перфорация, нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
19	KB ZB 19 E	40
28	KB ZB 28 E	40
38	KB ZB 38 E	40
50	KB ZB 50 E	40

Забивной дюбель

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSD представляют собой забивные дюбели из оцинкованной или нержавеющей стали, предназначенные для дополнительного механического крепления плит Schlüter-KERDI-BOARD на основании.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Забивной дюбель, нержавеющая сталь

L (см)	Арт. №	P (упаковка)
9	KB ZSD 90 E	10
11	KB ZSD 110 E	10

упаковка = 25 шт.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Забивной дюбель, оцинкованный

L (см)	Арт. №	P (упаковка)
9	KB ZSD 90 Z	10
11	KB ZSD 110 Z	10

упаковка = 25 шт.

Стопорная шайба

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter-KERDI-BOARD-ZT представляют собой стопорные шайбы из оцинкованной стали, предназначенные для крепления плит Schlüter-KERDI-BOARD на каркасных конструкциях.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

стопорная шайба, нержавеющая сталь, Ø 36 мм

Арт. №	P (упаковка)
KB ZT 36 E	10

упаковка = 100 шт.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

стопорная шайба, оцинкованная, Ø 36 мм

Арт. №	P (упаковка)
KB ZT 36 Z	10

упаковка = 100 шт.

Саморезы

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

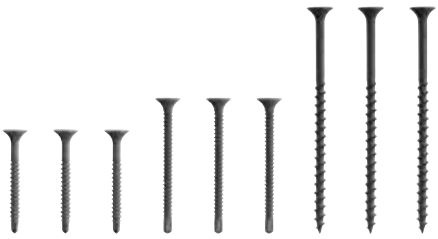

Schlüter-KERDI-BOARD-ZS представляют собой шурупы для скоростного строительства, предназначенные для крепления плит Schlüter-KERDI-BOARD на каркасных конструкциях.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

35 мм мелкая резьба с буравчиком

Арт. №	P (упаковка)
KB ZS 35 FB	10

упаковка = 200 шт.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

55 мм мелкая резьба с буравчиком

Арт. №	P (упаковка)
KB ZS 55 FB	10

упаковка = 100 шт.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

75 мм крупная резьба

Арт. №	P (упаковка)
KB ZS 75 G	10

упаковка = 100 шт.

Клейкая лента

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter-KERDI-BOARD-ZDK представляет собой двустороннюю клейкую ленту, предназначенную для фиксации плит Schlüter-KERDI-BOARD в местах стыков.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

двойная клейкая лента

B (мм)	L = 10 м Арт. №	P (шт.)
12	KB ZDK 12/10M	10
19	KB ZDK 19/10M	10
30	KB ZDK 30/10M	10

Арматура

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter-KERDI-BOARD-ZSA представляет собой клейкую ленту для армирования стыков плит, которая предназначена для перекрытия швов при нанесении поддающихся шпаклевке материалов покрытия или слоев штукатурки на плиту Schlüter-KERDI-BOARD.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

армирование стыков

100 mm x 45 m Арт. №	P (шт.)
KB ZSA 100/45M	10

Плоский профиль

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter-KERDI-BOARD-ZFP представляет собой плоский профиль из пластмассы, приклеивается к U-образному профилю в целях повышения прочности. Служит для повышения устойчивости крепежных винтов обшивки.
(Технический паспорт 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

плоский профиль из пластмассы

35 mm x 2,50 m Арт. №	P (шт.)
KB ZFP 35	10

Системы Schlüter

Конструкция балконов и террас

Балконная система Schlüter представляет собой обширный ассортимент профилей Schlüter-BARA, предназначенных для оформления краев балконов, а также элементов Schlüter-BARIN, при помощи которых осуществляется отвод воды с покрытий из керамики или природного камня на балконах и террасах. Система превосходно гармонирует с дренажной системой Schlüter-TROBA и изделиями серии Schlüter-DITRA, используемых для нейтрализации напряжений и комбинированной гидроизоляции, а также с инновативной комбинированной дренажной системой с пассивными капиллярами Schlüter-DITRA-DRAIN.

Иллюстрация: Ströher GmbH

Обзор балконных и террасных конструкций

Пример надстроек 284–287

Стыковое уплотнение и компенсация напряжений

Schlüter®-DITRA 288
Schlüter®-KERDI 289

Дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 289
Schlüter®-DITRA-DRAIN 8 290
Schlüter®-TROBA-PLUS 291
Schlüter®-TROBA-PLUS-G 292
Schlüter®-TROBA 293

Плита с утолщениями

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN 290

Системы опорных элементов и вспомогательные приспособления

Schlüter®-TROBA-STELZ 294
Schlüter®-TROBA-LEVEL 296–298

Дренажные желоба

Schlüter®-TROBA-LINE-TL 299–300
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR 300
Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E 301

Точечный дренаж

Schlüter®-KERDI-DRAIN 303–309

Несущие краевые профили

Schlüter®-BARA-RTK 311
Schlüter®-BARA-RTKE 312
Schlüter®-BARA-RTKEG 313
Schlüter®-BARA-RKLT 329
Schlüter®-BARA-RTP 330

Краевые профили

Schlüter®-BARA-RAK 315
Schlüter®-BARA-RAKE 316
Schlüter®-BARA-RAKEG 317
Schlüter®-BARA-RKK 318
Schlüter®-BARA-RW 319
Schlüter®-BARA-RKKE 320
Schlüter®-BARA-RKB 321
Schlüter®-BARA-RT 322
Schlüter®-BARA-RTC 323
Schlüter®-BARA-RK 324
Schlüter®-BARA-RWL 325
Schlüter®-BARA-RHA 325
Schlüter®-BARA-RKL 326–327
Schlüter®-BARA-RAP 328
Schlüter®-BARA-FAP 328

Несущие профили для цоколей

Schlüter®-BARA-ESOT 331

Системы желобов

Schlüter®-BARIN-SR 332
Schlüter®-BARIN-R 333

Комплектующие

Schlüter®-TROBA-ZFK 293
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E 302
Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H 302
Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E 302
Schlüter®-BARA-HV 327
Schlüter®-BARA-STU 331

Конструкция балкона с комбинированной изоляцией Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA представляет собой герметизацию в комбинации с плиточным покрытием. Функция комбинированной компенсации мата направлена на нейтрализацию напряжений, возникающих между основанием и покрытием из-за колебаний температуры. Остаточная влага из основания (например, свежеуложенный бесшовный пол) отводится благодаря функции компенсации парового давления изделия DITRA. Стыки и соединения в стенах и конструкционных элементах в грунте выполняются при помощи уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA и Schlüter-KERDI-COLL.

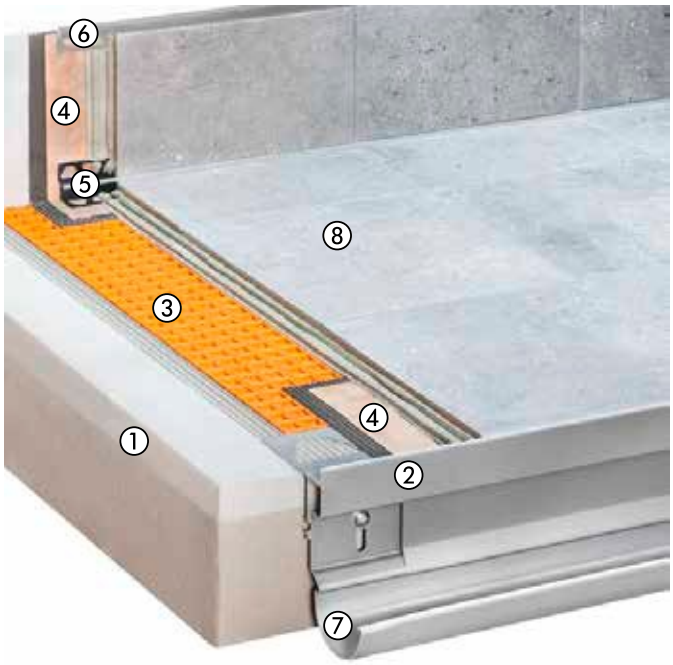

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Schlüter®-BARA-RTKEG	Страница 313
③	Schlüter®-DITRA	Страница 288
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
	Schlüter®-KERDI-COLL	Страница 196
⑤	Schlüter®-DILEX-EKE	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EF	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EK	Страница 140
	Schlüter®-DILEX-RF	Страница 139
⑥	Schlüter®-RONDEC	Страница 72
	Schlüter®-JOLLY	Страница 82
	Schlüter®-QUADEC	Страница 63
⑦	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑧	керамическая плитка или плиты из природного камня	–

Конструкция балконов с комбинированным дренажом Schlüter®-DITRA-DRAIN

Комбинированная изоляция Schlüter-KERDI защищает несущую конструкцию от проникновения воды. Между герметизацией и плиточным покрытием прокладывается дренаж с пассивными капиллярами Schlüter-DITRA-DRAIN в тонкослойном растворе. Таким образом обеспечивается вентиляция снизу по всей площади верхнего покрытия, благодаря чему происходит быстрая и равномерная сушка/отвердение тонкого слоя раствора. Возникающие напряжения компенсируются благодаря функции изоляции изделия DITRA-DRAIN.

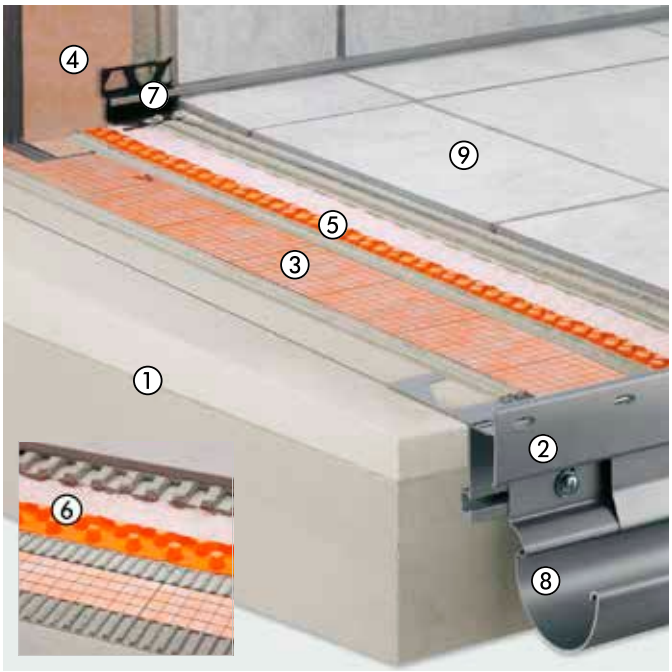

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Schlüter®-BARA-RTKE	Страница 312
③	Schlüter®-KERDI 200	Страница 289
④	Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
	Schlüter®-KERDI-COLL	Страница 196
⑤	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	Страница 289
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Страница 290
⑦	Schlüter®-DILEX-EKE	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EF	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EK	Страница 140
	Schlüter®-DILEX-RF	Страница 139
⑧	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑨	керамическая плитка или плиты из природного камня	–

Тонкослойная конструкция покрытия над герметизацией по DIN 18531

Герметизация по DIN 18531 защищает несущую конструкцию. Между герметизацией и тонким бесшовным слоем Schlüter-BEKOTEC-DRAIN в качестве дренажа укладывается Schlüter-TROBA-PLUS. Комбинированный дренаж с пассивными капиллярами Schlüter-DITRA-DRAIN обеспечивает вентиляцию снизу по всей площади покрытия, что способствует быстрому и равномерному затвердению тонкослойного раствора.

① основание с наклонной поверхностью –
② Герметизация –
③ Schlüter®-BARA-RTK Страница 311
④ Schlüter®-TROBA-PLUS Страница 291
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Страница 290
⑥ Schlüter®-KERDI-KEBA Страница 189
Schlüter®-KERDI-COLL Страница 196
⑦ Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 Страница 289
⑧ Schlüter®-DILEX-EKE Страница 138
Schlüter®-DILEX-EF Страница 138
Schlüter®-DILEX-EK Страница 140
Schlüter®-DILEX-RF Страница 139
⑨ Schlüter®-RONDEC Страница 72
Schlüter®-JOLLY Страница 82
Schlüter®-QUADEC Страница 63
⑩ Schlüter®-BARA-RT Страница 322
⑪ Schlüter®-BARIN Страница 332
⑫ керамическая / керамогранитная плитка –

Тонкослойная конструкция покрытия в растворной постели над герметизацией по DIN 18531

Герметизация по DIN 18531 защищает несущую конструкцию от проникновения воды. Между герметизацией и слоем для распределения нагрузок (бесшовный слой) в качестве дренажа для отвода просачивающейся воды укладывается Schlüter-TROBA-PLUS 8G. Слой для распределения нагрузок из цементного раствора или однофракционного раствора укладывается тонким слоем в системе Schlüter-BEKOTEC-DRAIN. Покрытие из природного камня наносится на свежеуложенную растворную постель.

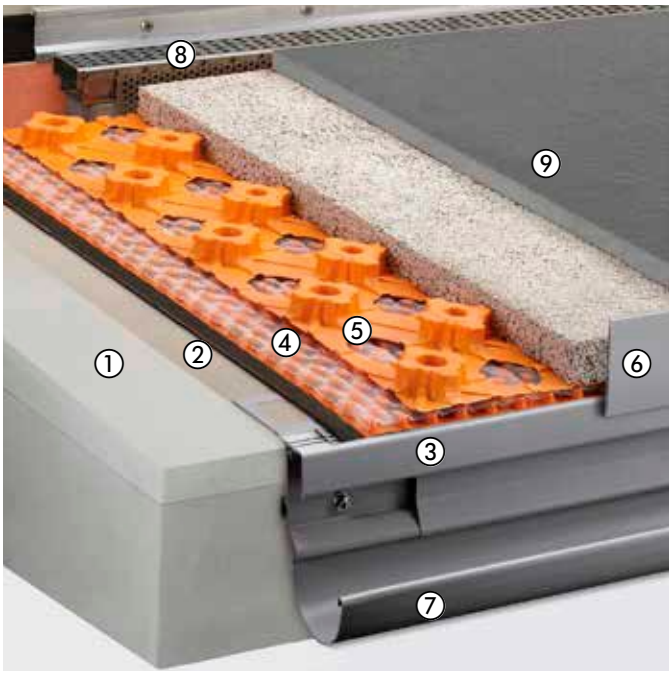

① основание с наклонной поверхностью –
② Герметизация –
③ Schlüter®-BARA-RTK Страница 311
④ Schlüter®-TROBA-PLUS 8G Страница 292
⑤ Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN Страница 290
⑥ Schlüter®-BARA-RT Страница 322
⑦ Schlüter®-BARIN Страница 332
⑧ Schlüter®-TROBA-LINE-TL Страница 299
⑨ керамическая плитка или плиты из природного камня –

Конструкция покрытия над герметизацией по DIN 18531

Герметизация по DIN 18531 защищает несущую конструкцию. Между герметизацией и бесшовным слоем в качестве дренажа укладывается Schlüter-TROBA-PLUS. Комбинированный дренаж/изоляция с пассивными капиллярами Schlüter-DITRA-DRAIN обеспечивает вентиляцию снизу по всей площади покрытия, что приводит к быстрому и равномерному отверждению тонкослойного раствора.

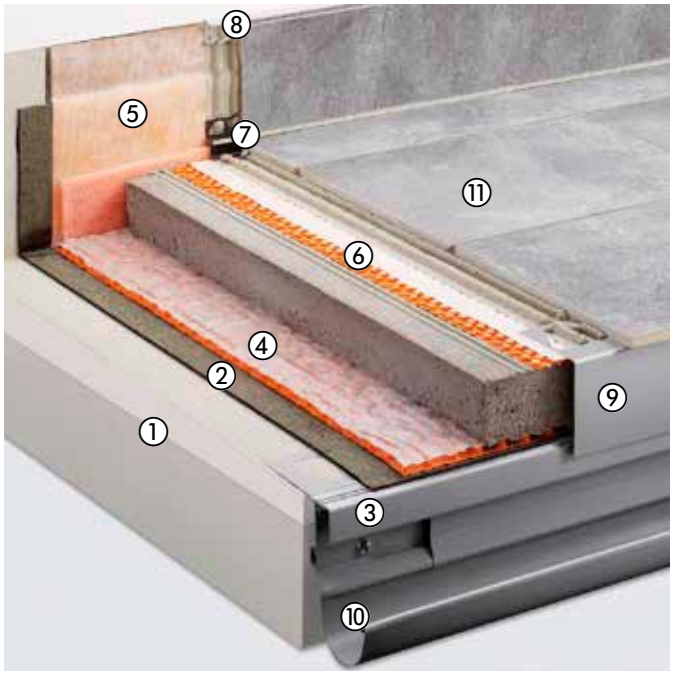

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Герметизация	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	Страница 311
④	Schlüter®-TROBA-PLUS	Страница 291
⑤	Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
	Schlüter®-KERDI-COLL	Страница 196
⑥	Schlüter®-DITRA-DRAIN 4	Страница 289
	Schlüter®-DITRA-DRAIN 8	Страница 290
⑦	Schlüter®-DILEX-EKE	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EF	Страница 138
	Schlüter®-DILEX-EK	Страница 140
	Schlüter®-DILEX-RF	Страница 139
⑧	Schlüter®-RONDEC	Страница 72
	Schlüter®-JOLLY	Страница 82
	Schlüter®-QUADEC	Страница 63
⑨	Schlüter®-BARA-RW	Страница 319
⑩	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑪	керамическая плитка или плиты из природного камня	–

Свободная укладка на Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Поверхностный дренаж Schlüter-TROBA-PLUS 8G, устойчивый к давлению, образует несущий слой для самонесущих плиточных элементов и за счет выполненного с использованием Schlüter-KERDI 200 изоляционного слоя обеспечивает быстрый отвод воды, проникающей через открытые швы плиточных элементов. Schlüter-TROBA-STELZ-DR служат в качестве фиксирующих колец и образуют равномерные опорные точки из тонкослойного раствора для самонесущих плит. Фиксирующие кольца после нанесения тонкослойного раствора могут быть сняты для повторного использования.

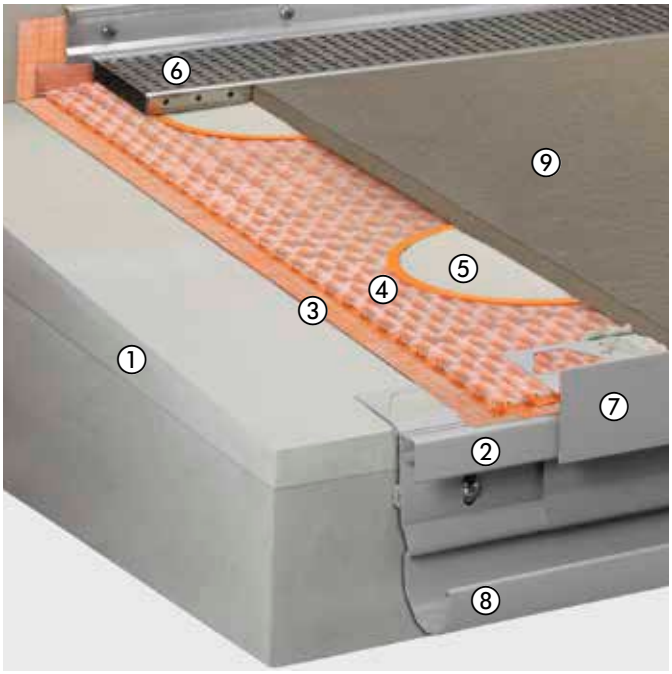

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Schlüter®-BARA-RTK	Страница 311
③	Schlüter®-KERDI 200	Страница 289
④	Schlüter®-TROBA-PLUS 8G	Страница 292
⑤	Schlüter®-TROBA-STELZ-DR	Страница 294
⑥	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Страница 299
⑦	Schlüter®-BARA-RT	Страница 322
⑧	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑨	Плиточные элементы	–

Конструкция покрытий на опорах для плит

По-разному комбинируемые опоры для плит Schlüter-TROBA-LEVEL подпирают настил из самонесущих крупноформатных плиточных элементов по всей площади. В соответствии с задачами, которые налагает конкретное место установки, поверхность можно четко подогнать по уровню, выровняв уклоны. Система обеспечивает быстрый отвод воды, проникающей через открытые швы.

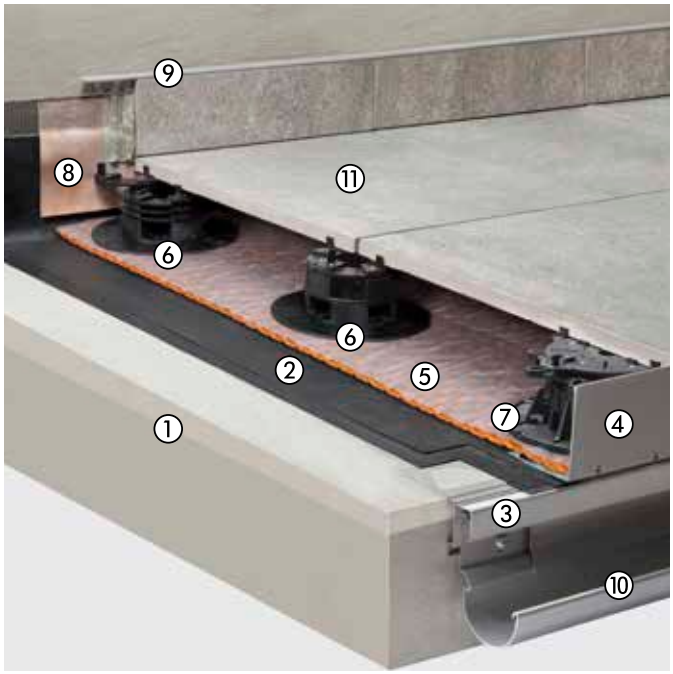

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Герметизация при необходимости поверх этого укладывается поверхностный дренаж Schlüter®-TROBA-PLUS	–
③	Schlüter®-BARA-RTK	Страница 311
④	Schlüter®-BARA-RWL	Страница 325
⑤	Schlüter®-TROBA-PLUS	Страница 291
⑥	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30	Страница 297
⑦	Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60	Страница 297
⑧	Schlüter®-KERDI-KEBA	Страница 189
	Schlüter®-KERDI-COLL	Страница 196
⑨	Schlüter®-RONDEC	Страница 72
	Schlüter®-JOLLY	Страница 82
	Schlüter®-QUADEC	Страница 63
⑩	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑪	Плиточные элементы	–

Конструкция покрытий на подстилке из гравия / щебня

Поверхностный дренаж Schlüter-TROBA укладывается в качестве защитного и изолирующего слоя над герметизацией и защищает его от вдавливания отдельных кусков щебня. Далее, предотвращается образование «ледяного бетона» при замерзании воды на уплотнениях. Кроме того, он обеспечивает долговечный отвод воды, поступающей через открытые швы самонесущих плит. Нагрузки передаются через основания трапецеидальных утолщений непосредственно на уплотненное основание конструкции.

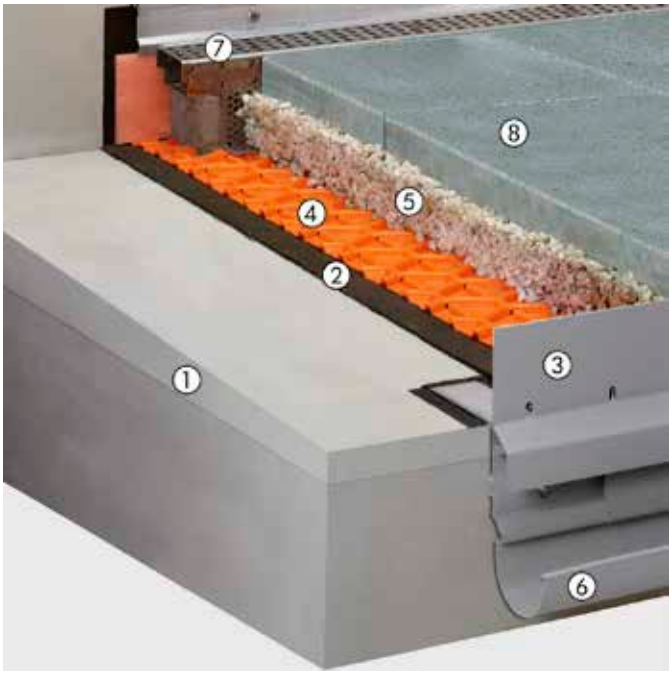

①	основание с наклонной поверхностью	–
②	Герметизация	–
③	Schlüter®-BARA-RKLT	Страница 329
④	Schlüter®-TROBA	Страница 293
⑤	балласт из гравия или щебня	–
⑥	Schlüter®-BARIN	Страница 332
⑦	Schlüter®-TROBA-LINE-TL	Страница 299
⑧	Плиточные элементы	–

Фиксированная укладка

С герметизацией и компенсацией напряжений

Ввиду неблагоприятных погодных условий за окном свободная укладка плитки с герметизацией и компенсационной подложкой на балконах и террасах имеет первостепенное значение. С Schlüter-DITRA и Schlüter-DITRA-DRAIN компания Schlüter-Systems предлагает системные решения, обеспечивающие возможность перемещения плиточного покрытия независимо от основания и таким образом позволяющие избежать возникновения напряжений в конструкции. Эти системы отлично себя зарекомендовали во внешних зонах по всему миру и прошли проверку временем.

Иллюстрация: Ströher GmbH

Комбинированная компенсация

Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA представляет собой полипропиленовое полотно с квадратными углублениями в исполнении Easyfill, обклеенное войлоком с обратной стороны. Оно является универсальным основанием для плиточного покрытия и служит для нейтрализации напряжений, комбинированной гидроизоляции, а также для компенсации давления пара.
(Технический паспорт 6.1)

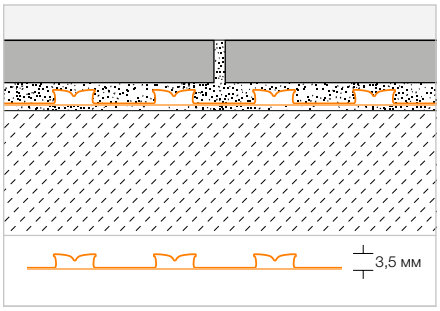

Schlüter®-DITRA

полипропиленовые изделия в рулонах

L x B = м²	Арт. №	PL (рулон)
5,1 x 0,995 = 5	D 5M	22
30,2 x 0,995 = 30	D 30M	6

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4, см. стр. 336.

Комбинированная изоляция

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI представляет собой изоляционное полотно из полиэтилена, снабженное с обеих сторон специальной тканью для сцепления с плиточным клеем. Оно в особенности подходит для уплотнений во внешней зоне под системой поверхностного дренажа с использованием Schlüter-TROBA-PLUS или комбинированного дренажа с использованием Schlüter-DITRA-DRAIN.
(Технический паспорт 8.1)

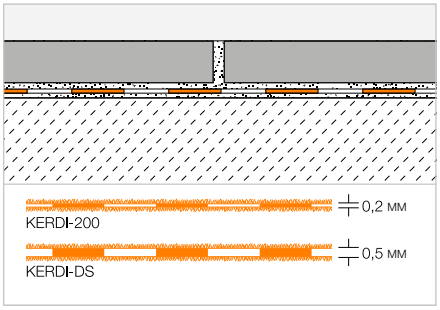

Schlüter®-KERDI 200

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	м²	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
5	5	KERDI 200 / 5M	75
10	10	KERDI 200 / 10M	50
30	30	KERDI 200	20
		ширина = 1,50 м	
20	30	KERDI 200 150 / 20M	20
		ширина = 2,00 м	
15	30	KERDI 200 200 / 15M	20

Schlüter®-KERDI-DS

ПЭ-прокладка для паронепроницаемого слоя, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
30	KERDI-DS	25

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4,
см. стр. 336.

Комбинированный дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

Schlüter-DITRA-DRAIN 4 – это формоустойчивая полиэтиленовая пленка, нижняя сторона которой снабжена специальными выступами, а верхняя покрыта фильтрующей тканью из полипропилена. Служит универсальным основанием для плиточного покрытия в качестве изоляционного слоя, а также эффективного и долговечного дренажа с пассивными капиллярами.
(Технический паспорт 6.2)

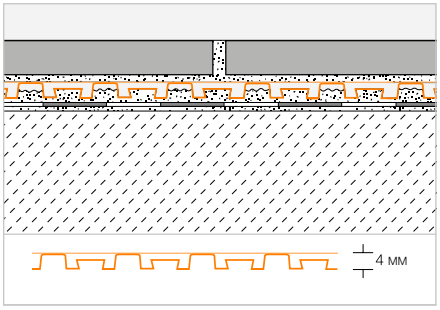

Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
10	DITRA-DRAIN 10M	12
25	DITRA-DRAIN 25M	6

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 6 x 6,
см. стр. 336.

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

самоклеящаяся лента для защиты стыков

L (м)	ширина = 90 мм Арт. №	P (шт.)
5	STUV KB 90/ 5M	10
30	STUV KB 90/30M	10

Комбинированный дренаж

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

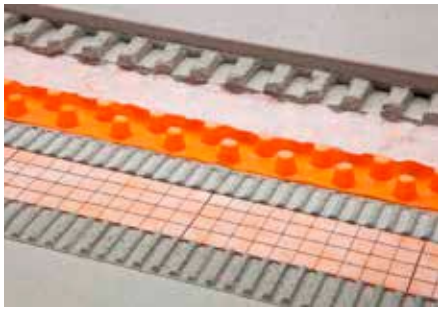

Schlüter-DITRA-DRAIN 8 – это формоустойчивая полиэтиленовая прокладка, одна сторона которой снабжена специальными выступами. На нижнюю сторону прокладки нанесен слой синтетического войлока для надежной адгезии плиточным клеем; на верхнюю сторону нанесено специальное покрытие войлока с фильтрующей функцией. Schlüter-DITRA-DRAIN 8 – универсальная основа для укладки плитки с функций нейтрализации напряжений и эффективной системой дренажа с пассивными капилярами.
(Технический паспорт 6.2)

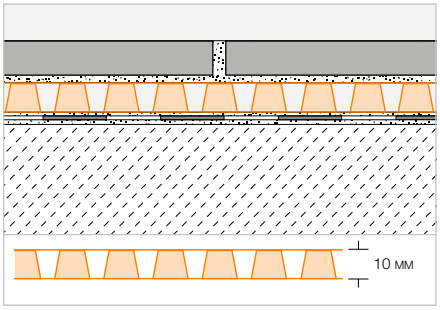

Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	ширина = 1,00 м Арт. №	PL (рулон)
12,5	DITRA-DRAIN 8 12M	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

самоклеящаяся лента для защиты стыков

L (м)	ширина = 90 мм Арт. №	P (шт.)
5	STUV KB 90/ 5M	10
30	STUV KB 90/30M	10

Рекомендуемый инструмент:
Schlüter-TROWEL, зубчатая часть 4 x 4, см. стр. 336.

Плита с утолщениями

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN – это надежная, тонкослойная техника конструкций покрытия, система для создания свободных от трещин и надежных в эксплуатации наружных плавающих бесшовных полов, облицованных керамикой или природным камнем, например, в сочетании с TROBA-PLUS.
(Технический паспорт 9.3)

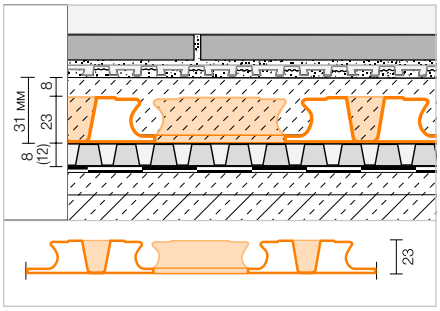

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 FD

системная плита

120 x 90 см = 1,08 м² Арт. №	P (шт.)
EN 23 FD	20

Schlüter®-TROBA-PLUS

Быстрая укладка – высокая нагрузочная способность

- Поверхностный дренаж для покрытий во внешних зонах
- Дренаж с пассивными капиллярами
- Подъем уровня по всей поверхности 8 или 12 мм
- Передача нагрузок по всей поверхности до 39 т/м²

Дренаж

Schlüter®-TROBA-PLUS

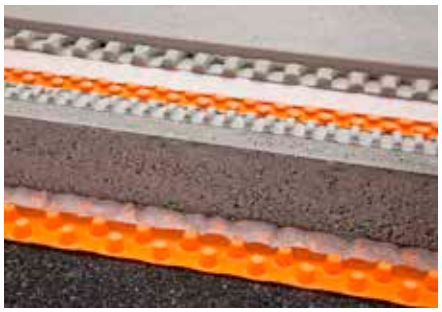

Schlüter-TROBA-PLUS – это долговечный и эффективный поверхностный дренаж, предотвращающий капиллярное проникновение дождевой воды в конструкцию и надежно отводящий скапливающуюся воду. Плотно стоящие выступы, выполненные в форме усеченного конуса, способны нести большую нагрузку. Они покрыты водопроницаемым волокном и подпирают покрытие по всей площади, образуя сплошное дренажное пространство. Они подпирают покрытие по всей площади, образуя сплошное дренажное пространство.

(Технический паспорт 7.2)

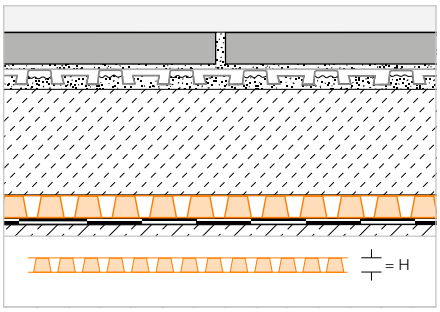

Schlüter®-TROBA-PLUS 8

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

H (мм)	12,5 x 1 м = 12,5 м² Арт. №	PL (рулон)
8	TROBA-PLUS 8	6

Schlüter®-TROBA-PLUS 12

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

H (мм)	10 x 1 м = 10 м² Арт. №	PL (рулон)
12	TROBA-PLUS 12	6

Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU

самоклеящаяся лента для защиты стыков

L (м)	ширина = 90 мм Арт. №	P (шт.)
5	STUV KB 90/ 5M	10
30	STUV KB 90/30M	10

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Поверхностный дренаж с пассивными капиллярами

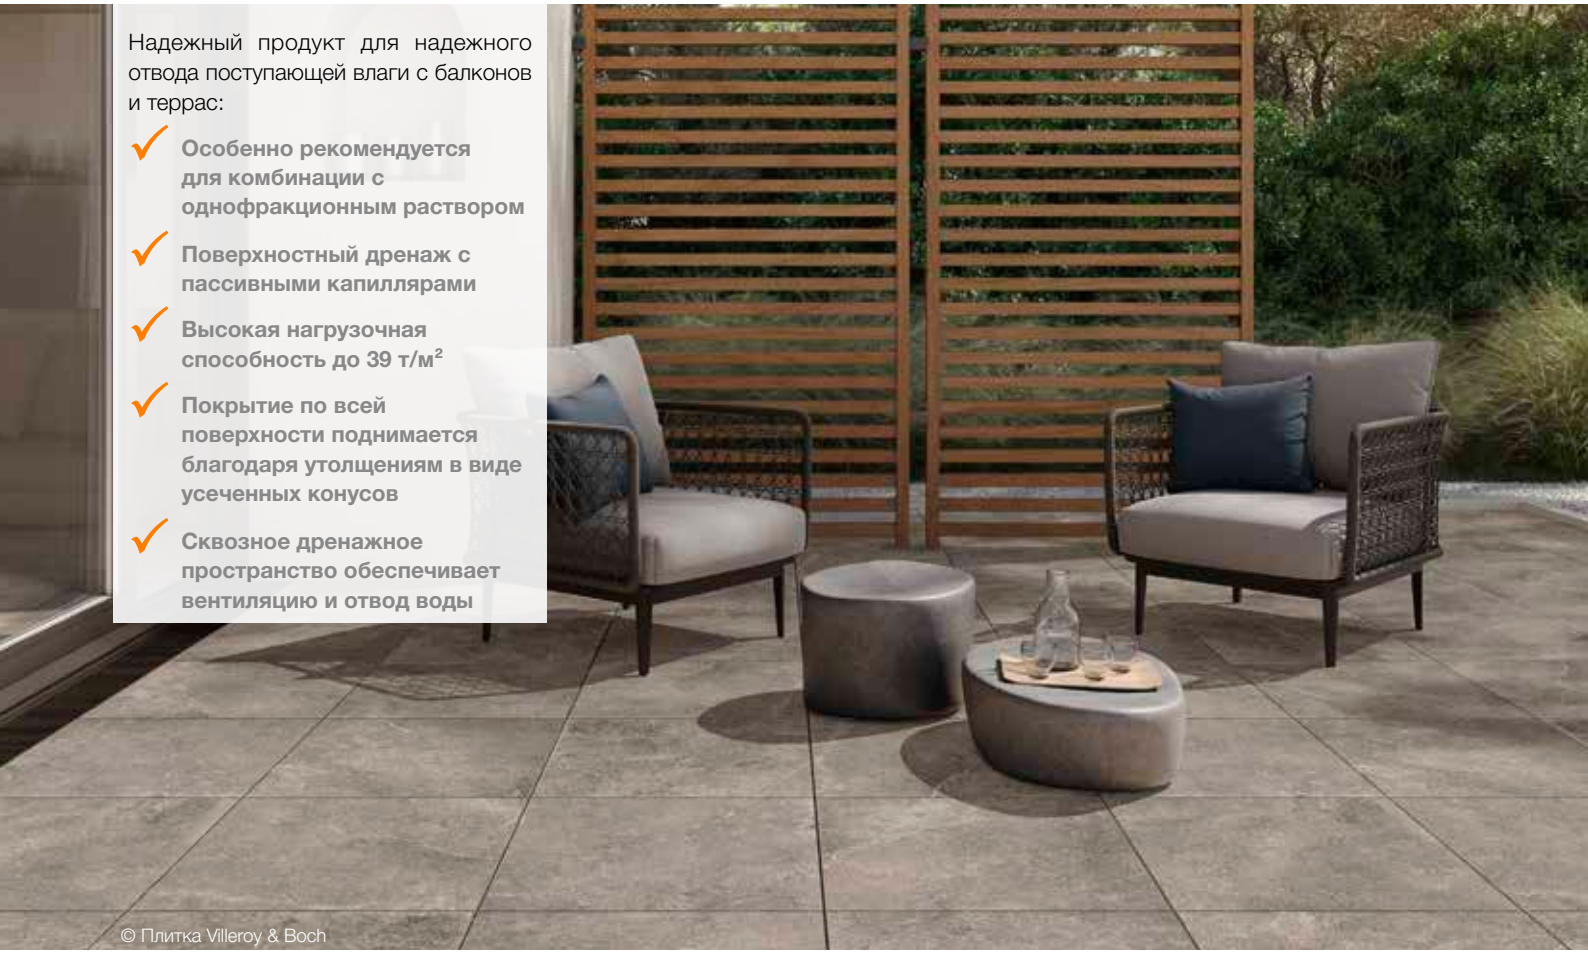

Надежный продукт для надежного отвода поступающей влаги с балконов и террас:

- ✓ **Особенно рекомендуется для комбинации с однофракционным раствором**
- ✓ **Поверхностный дренаж с пассивными капиллярами**
- ✓ **Высокая нагрузочная способность до 39 т/м²**
- ✓ **Покрытие по всей поверхности поднимается благодаря утолщениям в виде усеченных конусов**
- ✓ **Сквозное дренажное пространство обеспечивает вентиляцию и отвод воды**

© Плитка Villeroy & Boch

Дренаж

Schlüter®-TROBA-PLUS-G

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

H (мм)	12,5 x 1 м = 12,5 м² Арт. №	PL (рулон)
8	TROBA-PLUS 8G	6

Schlüter-TROBA-PLUS-G – это долговечный и эффективный поверхностный дренаж, предотвращающий капиллярное проникновение дождевой воды в конструкцию и надежно отводящий скапливающуюся воду. Плотно стоящие выступы, выполненные в форме усеченного конуса, способны нести большую нагрузку. Они покрыты водопроницаемой сеткой и подпирают покрытие по всей площади, образуя сплошное дренажное пространство. Они подпирают покрытие по всей площади, образуя сплошное дренажное пространство. Schlüter-TROBA-PLUS 8G хорошо сочетается с дренажными бесшовными покрытиями.

(Технический паспорт 7.2)

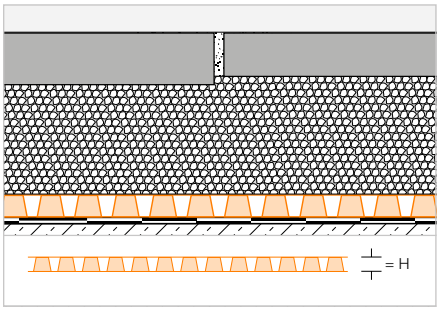

Дренаж

Schlüter®-TROBA

Schlüter-TROBA представляет собой разделительный и дренажный слой, уложенный поверх горизонтальной изоляции, расположенной под бесшовным полом или настилом из гравия. Он состоит из прочной, способной выдерживать давление полиэтиленовой пленки с утолщениями и отверстиями, ведущими к дренажным каналам. При укладке плитки на бесшовный пол для нейтрализации напряжения и изоляции необходимо использовать прокладки Schlüter-DITRA.
(Технический паспорт 7.1)

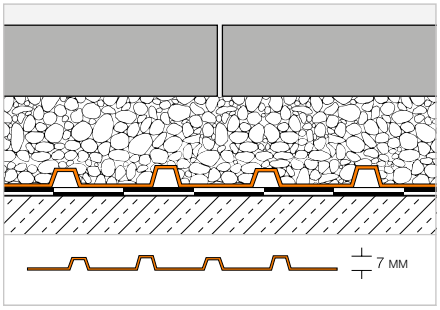

Schlüter®-TROBA-MA

полиэтилен, в виде матов

1 x 1 м = 1 м² Арт. №	PL (шт.)
TROBA-MA	220

Schlüter®-TROBA-RO

полиэтиленовая прокладка, в рулонах

20 x 1 м = 20 м² Арт. №	PL (рулон)
TROBA-RO	6

Дистанционный крестик

Schlüter®-TROBA-ZFK

Schlüter-TROBA-ZFK – это дистанционные крестики для обеспечения ровных швов при свободной кладке керамических элементов, плит из природного камня или бетона на гравийном основании, например, в системе Schlüter-TROBA. Ширина шва составляет 3 мм, высота крестика – 15 мм. За счет установки дистанционных крестиков друг на друга можно достичь высоты в 30 мм.
(Технический паспорт 7.6)



Schlüter®-TROBA-ZFK

дистанционный крестик (3 мм)

H (мм)	Арт. №	P (упаковка)
15	TZ FK 3	60

Система опорных элементов

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

Schlüter-TROBA-STELZ-MR представляют собой кольца, которые используются в качестве вспомогательного средства при укладке крупноформатных плит на балконах и террасах. Пластмассовые кольца высотой 25 мм укладываются в качестве опалубки на перекрестьях швов между плитами и заполняются строительным раствором. Затем на них кладутся плиты. *(Технический паспорт 7.3)*

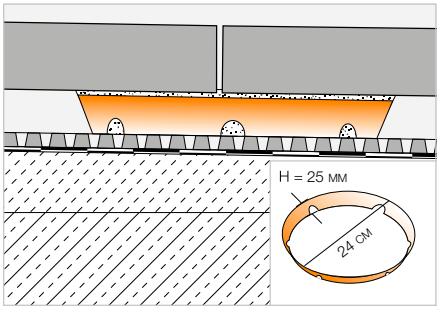

Schlüter®-TROBA-STELZ-MR

пластмассовое кольцо

Арт. №	PL (шт.)
TROBA-STELZ	3000

упаковка = 50 шт.

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

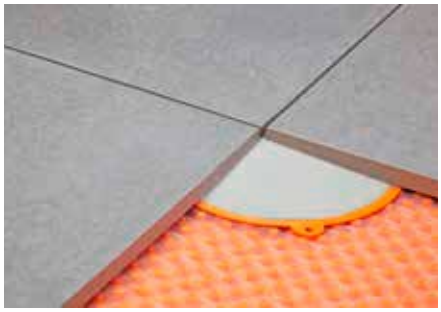

Schlüter-TROBA-STELZ-DR представляет собой опалубку в виде колец для тонкого подстилающего слоя раствора на дренаже Schlüter-TROBA-PLUS 8G. После укладки строительного раствора кольца можно оставить в качестве стационарной опалубки или же собрать с целью их повторного использования. *(Технический паспорт 7.5)*

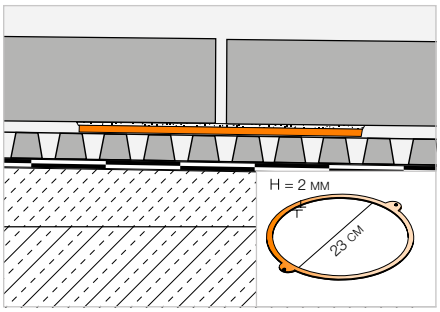

Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

пластмассовое кольцо

Арт. №	P (упаковка)
TROBA-STELZ-DR	100

упаковка = 10 шт.

Большие форматы

Хорошо оборудован с помощью системы

Большие форматы толщиной 2 см активно используются на балконах и террасах. Применяется свободная укладка с открытыми швами. У Schlüter-Systems вы найдете подходящие материалы для свободной укладки во внешней зоне. Например, Schlüter-TROBA-LEVEL (см. стр. 296), Schlüter-TROBA-PLUS 8G (см. стр. 292), Schlüter-TROBA-STELZ-DR (см. стр. 294) и Schlüter-BARA-RKL (см. стр. 326).

© Плитка Villeroy & Boch

Schlüter®-TROBA-LEVEL

Свободная укладка – надежная и с точностью до миллиметра

С помощью Schlüter-TROBA-LEVEL можно быстро, точно и надежно осуществить укладку самонесущих пластинчатых элементов на балконах и террасах. Некоторые различные компоненты продукции можно вариативно комбинировать, что позволяет надежно выровнять любой уклон и любую поверхность. И это при монтажной высоте от 3 мм!

- **Выравнивание неровностей, например, сварных швов**
- **«Устойчивая» кладка за счет выравнивания поверхности с точностью до миллиметра**
- **Защита от выкручивания**
- **Вибрационный тормоз, предотвращающий проворачивание при вибрациях**

Система опорных элементов

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10

опора для плит из ПЭ, Ø 120 мм

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	TL PL 10	100

Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 – это штабелируемые опоры для плит, предназначенные для подпирания пластинчатых элементов независимо от формата и толщины. Они изготовлены из специального пластика со звукоизолирующими свойствами, и их можно прокладывать непосредственно на изоляцию. Стойки толщиной 3 мм позволяют создать однородную перевязку швов и могут принимать на себя движения в покрытии. Элементы Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 можно укладывать друг на друга в высоту до 200 мм и комбинировать с другими опорами для плит из данной серии продуктов.
(Технический паспорт 7.6)

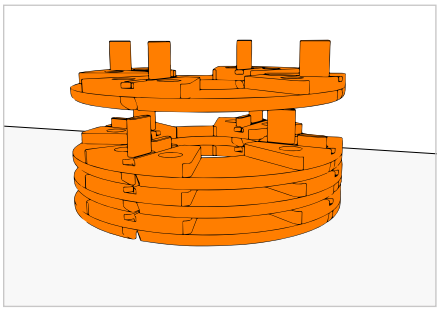

Система опорных элементов

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30

адаптер из ПЭ, Ø 120 мм

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	TL PLA 30	52

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 30 – это адаптеры для регулирования по высоте подпираемого плиточного настила. При монтажной высоте свыше 50 мм между двумя опорами для плит Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 устанавливается один или несколько адаптеров TROBA-LEVEL-PLA 30. TROBA-LEVEL-PLA 30 можно укладывать друг на друга в высоту до 300 мм и комбинировать с опорами для плит TROBA-LEVEL-PLV 60 и TROBA-LEVEL-LV 3.
(Технический паспорт 7.6)

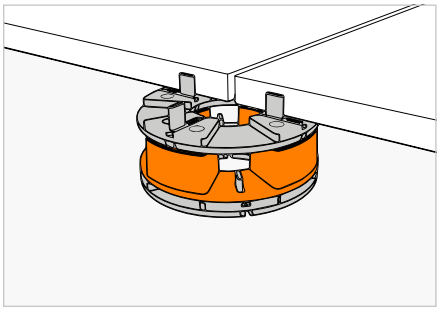



Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1

компенсационные пластинки из ПЭ,
разделенные на четыре части

H (мм)	Арт. №	P (упаковка)
1	TL AP 1	8

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 – это компенсационные пластинки, предназначенные для точной регулировки укладываемых плит на поверхностях с различным уклоном. Отклоняющаяся толщина плит, неровности основания или незначительный уклон могут быть компенсированы в размере до 10 мм на угол плиты.
(Технический паспорт 7.6)

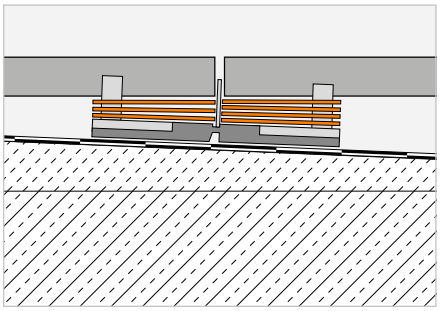

упаковка = 250 шт

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60

опора для плит из полипропилена,
Ø опорной тарели 200 мм

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
60-130	TL PLV 60	48

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLV 60 – это вращающиеся опоры для плит, регулируемые с помощью специального кольца и двух противоположных шагов резьбы в диапазоне 60 - 130 мм. За счет идентичного крепления плит на вершине (диаметр 120 мм) возможно поштучное подкладывание опор в сочетании с Schlüter-TROBA-LEVEL-PL 10 и -PLA 30. При необходимости для точной регулировки и выравнивания уклона используются компенсационные пластинки TROBA-LEVEL-AP 1. За счет группирования двух или нескольких TROBA-LEVEL-PLV 60 достигается монтажная высота до 520 мм. Вершина опоры для плит оснащена стойками толщиной 3 мм и имеет одно дополнительное внешнее поле.
(Технический паспорт 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

Schlüter-TROBA-LEVEL-LV 3 – это опоры для плит, предназначенные для распределения нагрузки в сочетании с TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30 и -AP 1. С помощью данной опоры для плит также можно выполнить плиточный настил с меньшей высотой. Опора TROBA-LEVEL-LV 3 пригодна для резки и имеет стойки толщиной 3 мм.
(Технический паспорт 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3

опора для плит из полипропилена, Ø 200 мм

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
3	TL LV 3	100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLA 70 – это адаптеры для регулирования по высоте подпираемого плиточного настила. Они ввинчиваются в основание опоры для плит TROBA-LEVEL-PLV 60.
(Технический паспорт 7.6)



Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70

адаптер из полипропилена

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
70	TL PLA 70	30

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6 – это подложки из гранулированной резиновой крошки для защиты изоляции. Основание опоры для плит TROBA-LEVEL-PLV 60 или TROBA-LEVEL-LV 3 фиксируется в пазы защитных подложек TROBA-LEVEL-PLS 6 (6 мм). Если изоляция из ПВХ, алюминиевую разделительную защитную подложку прокладывают вниз. В случае использования TROBA-LEVEL-PL 10 они устанавливаются в центре подложки.
(Технический паспорт 7.6)

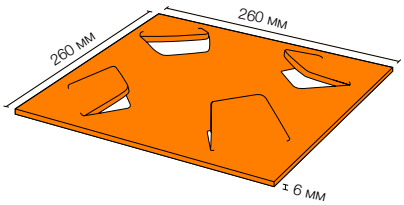

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6

гранулированная резиновая крошка

H (мм)	Арт. №	P (упаковка)
6	TL PLS 6	5

упаковка = 10 шт.

Дренажный желоб | усилитель

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

Schlüter-TROBA-LINE-TL – это дренажный желоб из нержавеющей стали, который может быть присоединен на малой высоте к дверным элементам на балконах и террасах, чтобы предотвращать накопление воды. Он может также применяться в качестве желоба для поверхностного дренажа.

(Технический паспорт 7.4)

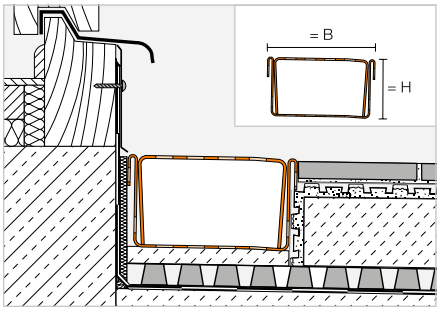

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

нержавеющая сталь V2A,
желоб перфорированный, B = 75 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 V2A 75/200	60
40	TL4 V2A 75/200	60
	L = 1,50 м	
20	TL2 V2A 75/150	60
40	TL4 V2A 75/150	60
	L = 1,00 м	
20	TL2 V2A 75/100	60
40	TL4 V2A 75/100	60
	L = 0,75 м	
20	TL2 V2A 75/ 75	60
40	TL4 V2A 75/ 75	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

нержавеющая сталь V2A,
желоб перфорированный, B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 V2A 110/200	40
40	TL4 V2A 110/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 V2A 110/150	40
40	TL4 V2A 110/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 V2A 110/100	40
40	TL4 V2A 110/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 V2A 110/ 75	40
40	TL4 V2A 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL

нержавеющая сталь V2A,
желоб перфорированный, B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 V2A 160/200	40
40	TL4 V2A 160/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 V2A 160/150	40
40	TL4 V2A 160/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 V2A 160/100	40
40	TL4 V2A 160/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 V2A 160/ 75	40
40	TL4 V2A 160/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

нержавеющая сталь V2A,
желоб сплошной, B = 75 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TLG2 V2A 75/200	60
40	TLG4 V2A 75/200	60
	L = 1,50 м	
20	TLG2 V2A 75/150	60
40	TLG4 V2A 75/150	60
	L = 1,00 м	
20	TLG2 V2A 75/100	60
40	TLG4 V2A 75/100	60
	L = 0,75 м	
20	TLG2 V2A 75/ 75	60
40	TLG4 V2A 75/ 75	60

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

нержавеющая сталь V2A,
желоб сплошной, B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TLG2 V2A 110/200	40
40	TLG4 V2A 110/200	40
	L = 1,50 м	
20	TLG2 V2A 110/150	40
40	TLG4 V2A 110/150	40
	L = 1,00 м	
20	TLG2 V2A 110/100	40
40	TLG4 V2A 110/100	40
	L = 0,75 м	
20	TLG2 V2A 110/ 75	40
40	TLG4 V2A 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLG

нержавеющая сталь V2A,
желоб сплошной, B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TLG2 V2A 160/200	40
40	TLG4 V2A 160/200	40
	L = 1,50 м	
20	TLG2 V2A 160/150	40
40	TLG4 V2A 160/150	40
	L = 1,00 м	
20	TLG2 V2A 160/100	40
40	TLG4 V2A 160/100	40
	L = 0,75 м	
20	TLG2 V2A 160/ 75	40
40	TLG4 V2A 160/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

укрепительный элемент для TL и TLG,
нерж. сталь V2A

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 V / 200	60
40	TL4 V / 200	60
	L = 1,50 м	
20	TL2 V / 150	60
40	TL4 V / 150	60



Schlüter®-TROBA-LINE-TL/V

укрепительный элемент для TL и TLG,
нерж. сталь V2A

H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 V / 100	60
40	TL4 V / 100	60
	L = 0,75 м	
20	TL2 V / 75	60
40	TL4 V / 75	60

Примечание:
К каждому дренажному желобу Schlüter-TROBA-LINE-TL прилагаются два торцевых колпачка/соединительных элемента.

При наличии повышенных нагрузок, вызванных, например, движением пешеходов или инвалидных колясок, имеет смысл использовать для дополнительного укрепления при ширине 110 и 160 мм профиль Schlüter-TROBA-LINE-TL/V (заказывается отдельно).

Дренажный желоб

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

Schlüter-TROBA-LINE-TLR представляет собой дренажный желоб с нижней частью из нержав. стали и верхней решеткой из оцинкованной стали, который с целью предотвращения накопления воды может быть присоединен на малой высоте к дверным элементам на балконах и террасах. Он может также применяться в качестве желоба для поверхностного дренажа повышенной стабильности.
(Технический паспорт 7.4)

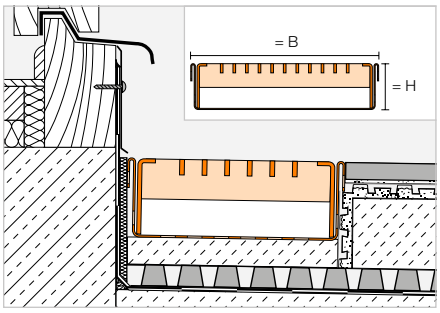

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

желоб перфорир. с оцинкованной решеткой,
B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 R 110/200	40
40	TL4 R 110/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 R 110/150	40
40	TL4 R 110/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 R 110/100	40
40	TL4 R 110/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 R 110/ 75	40
40	TL4 R 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR

желоб перфорир. с оцинкованной решеткой,
B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 R 160/200	40
40	TL4 R 160/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 R 160/150	40
40	TL4 R 160/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 R 160/100	40
40	TL4 R 160/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 R 160/ 75	40
40	TL4 R 160/ 75	40

Примечание:
К каждому дренажному желобу TROBA-LINE-TLR прилагаются два торцевых колпачка/соединительных элемента. Решетка желоба TROBA-LINE-TLR-E длиной 1,50 м и 2,00 м состоит из двух частей (2 x 0,75 м или 2 x 1,00 м).

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

желоб сплошной с оцинкованной решеткой,
B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
40	TLG4 R 110/200	40
	L = 1,50 м	
40	TLG4 R 110/150	40
	L = 1,00 м	
40	TLG4 R 110/100	40
	L = 0,75 м	
40	TLG4 R 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR

желоб сплошной с оцинкованной решеткой,
B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
40	TLG4 R 160/200	40
	L = 1,50 м	
40	TLG4 R 160/150	40
	L = 1,00 м	
40	TLG4 R 160/100	40
	L = 0,75 м	
40	TLG4 R 160/ 75	40

Дренажный желоб

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E представляет собой дренажный желоб с верхней дренажной решеткой из полированной нержав. стали, который с целью предотвращения накопления воды может быть присоединен на малой высоте к дверным элементам на балконах и террасах. Он может также применяться в качестве желоба для поверхностного дренажа повышенной стабильности.
(Технический паспорт 7.4)

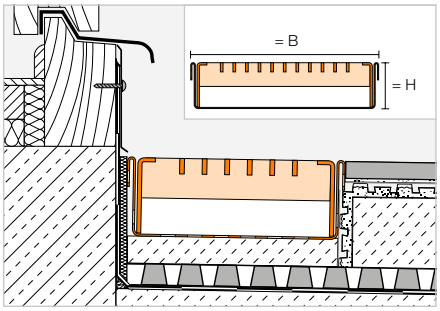

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

желоб перфорир. решетка нерж. сталь V2A,
B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 R EP 110/200	40
40	TL4 R EP 110/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 R EP 110/150	40
40	TL4 R EP 110/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 R EP 110/100	40
40	TL4 R EP 110/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 R EP 110/ 75	40
40	TL4 R EP 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLR-E

желоб перфорир. решетка нерж. сталь V2A,
B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
20	TL2 R EP 160/200	40
40	TL4 R EP 160/200	40
	L = 1,50 м	
20	TL2 R EP 160/150	40
40	TL4 R EP 160/150	40
	L = 1,00 м	
20	TL2 R EP 160/100	40
40	TL4 R EP 160/100	40
	L = 0,75 м	
20	TL2 R EP 160/ 75	40
40	TL4 R EP 160/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

желоб сплошной, решетка нерж. сталь V2A,
B = 110 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
40	TLG4 R EP 110/200	40
	L = 1,50 м	
40	TLG4 R EP 110/150	40
	L = 1,00 м	
40	TLG4 R EP 110/100	40
	L = 0,75 м	
40	TLG4 R EP 110/ 75	40

Schlüter®-TROBA-LINE-TLGR-E

желоб сплошной, решетка нерж. сталь V2A,
B = 160 мм

H (мм)	L = 2,00 м Арт. №	KV (шт.)
40	TLG4 R EP 160/200	40
	L = 1,50 м	
40	TLG4 R EP 160/150	40
	L = 1,00 м	
40	TLG4 R EP 160/100	40
	L = 0,75 м	
40	TLG4 R EP 160/ 75	40

Примечание:
К каждому дренажному желобу TROBA-LINE-TLR-E прилагаются два торцевых колпачка/соединительных элемента. Решетка желоба TROBA-LINE-TLR-E длиной 1,50 м и 2,00 м состоит из двух частей (2 x 0,75 м или 2 x 1,00 м).

Реечный гравиеуловитель

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

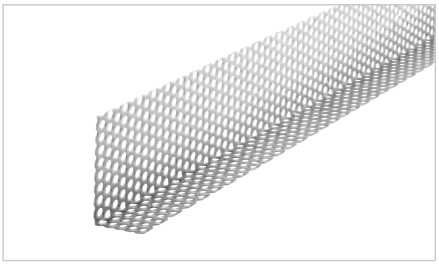

Schlüter-TROBA-LINE-TLK-E представляет собой планку-гравиеуловитель из нержавеющей стали, которая служит для окантовки покрытия и/или слоя для распределения нагрузки.
(Технический паспорт 7.4)

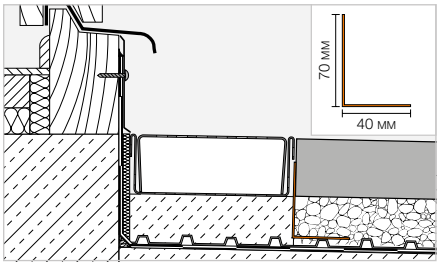

Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E

нержавеющая сталь V2A

L (см)	Арт. №	KV (шт.)
75	TLKE 4070 / 75	40
100	TLKE 4070 / 100	40

Регулировка по высоте

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

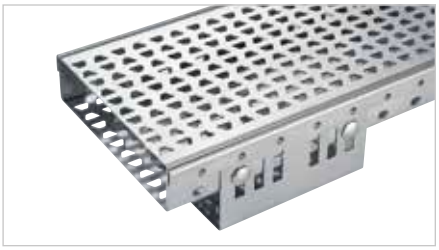

Schlüter-TROBA-LINE-TL/H – это регулятор высоты, который позволяет устанавливать перфорированные дренажные желоба Schlüter-TROBA-LINE-TL и Schlüter-TROBA-LINE-TLR на высоте до 40 мм.
(Технический паспорт 7.4)

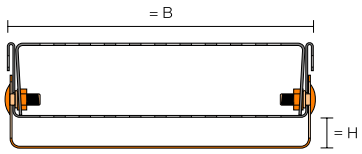

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

фиксатор высоты, B = 75 мм

H (мм)	L = 135 мм Арт. №	KV (набор)
0-20	TL2 H 75*	40
20-40	TL4 H 75**	40

Переменная высота * 0–20 мм / ** 20–40 мм

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

фиксатор высоты, B = 110 мм

H (мм)	L = 135 мм Арт. №	KV (набор)
0-20	TL2 H 110*	40
20-40	TL4 H 110**	40

набор с 4 винтами

Schlüter®-TROBA-LINE-TL/H

фиксатор высоты, B = 160 мм

H (мм)	L = 135 мм Арт. №	KV (набор)
0-20	TL2 H 160*	40
20-40	TL4 H 160**	40

Спускной желоб

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E представляет собой водосливный выпуск из нержавеющий стали, который служит для отвода воды с балконов и террас, огражденных стенками. На большой клейкий фланец наклеивается уплотнительная манжета Schlüter-KERDI, которая обеспечивает простое и надежное соединение с комбинированной гидроизоляцией.
(Технический паспорт 8.5)

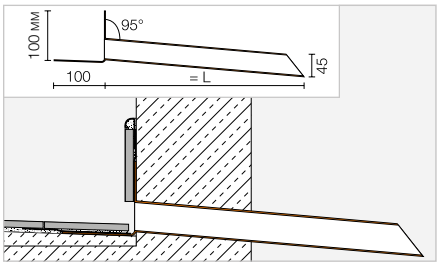

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP-E

нержавеющая сталь V2A

L (см)	Арт. №	P (набор)
25	KD SPE 45/25	10
40	KD SPE 45/40	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Точечный дренаж для внешней зоны

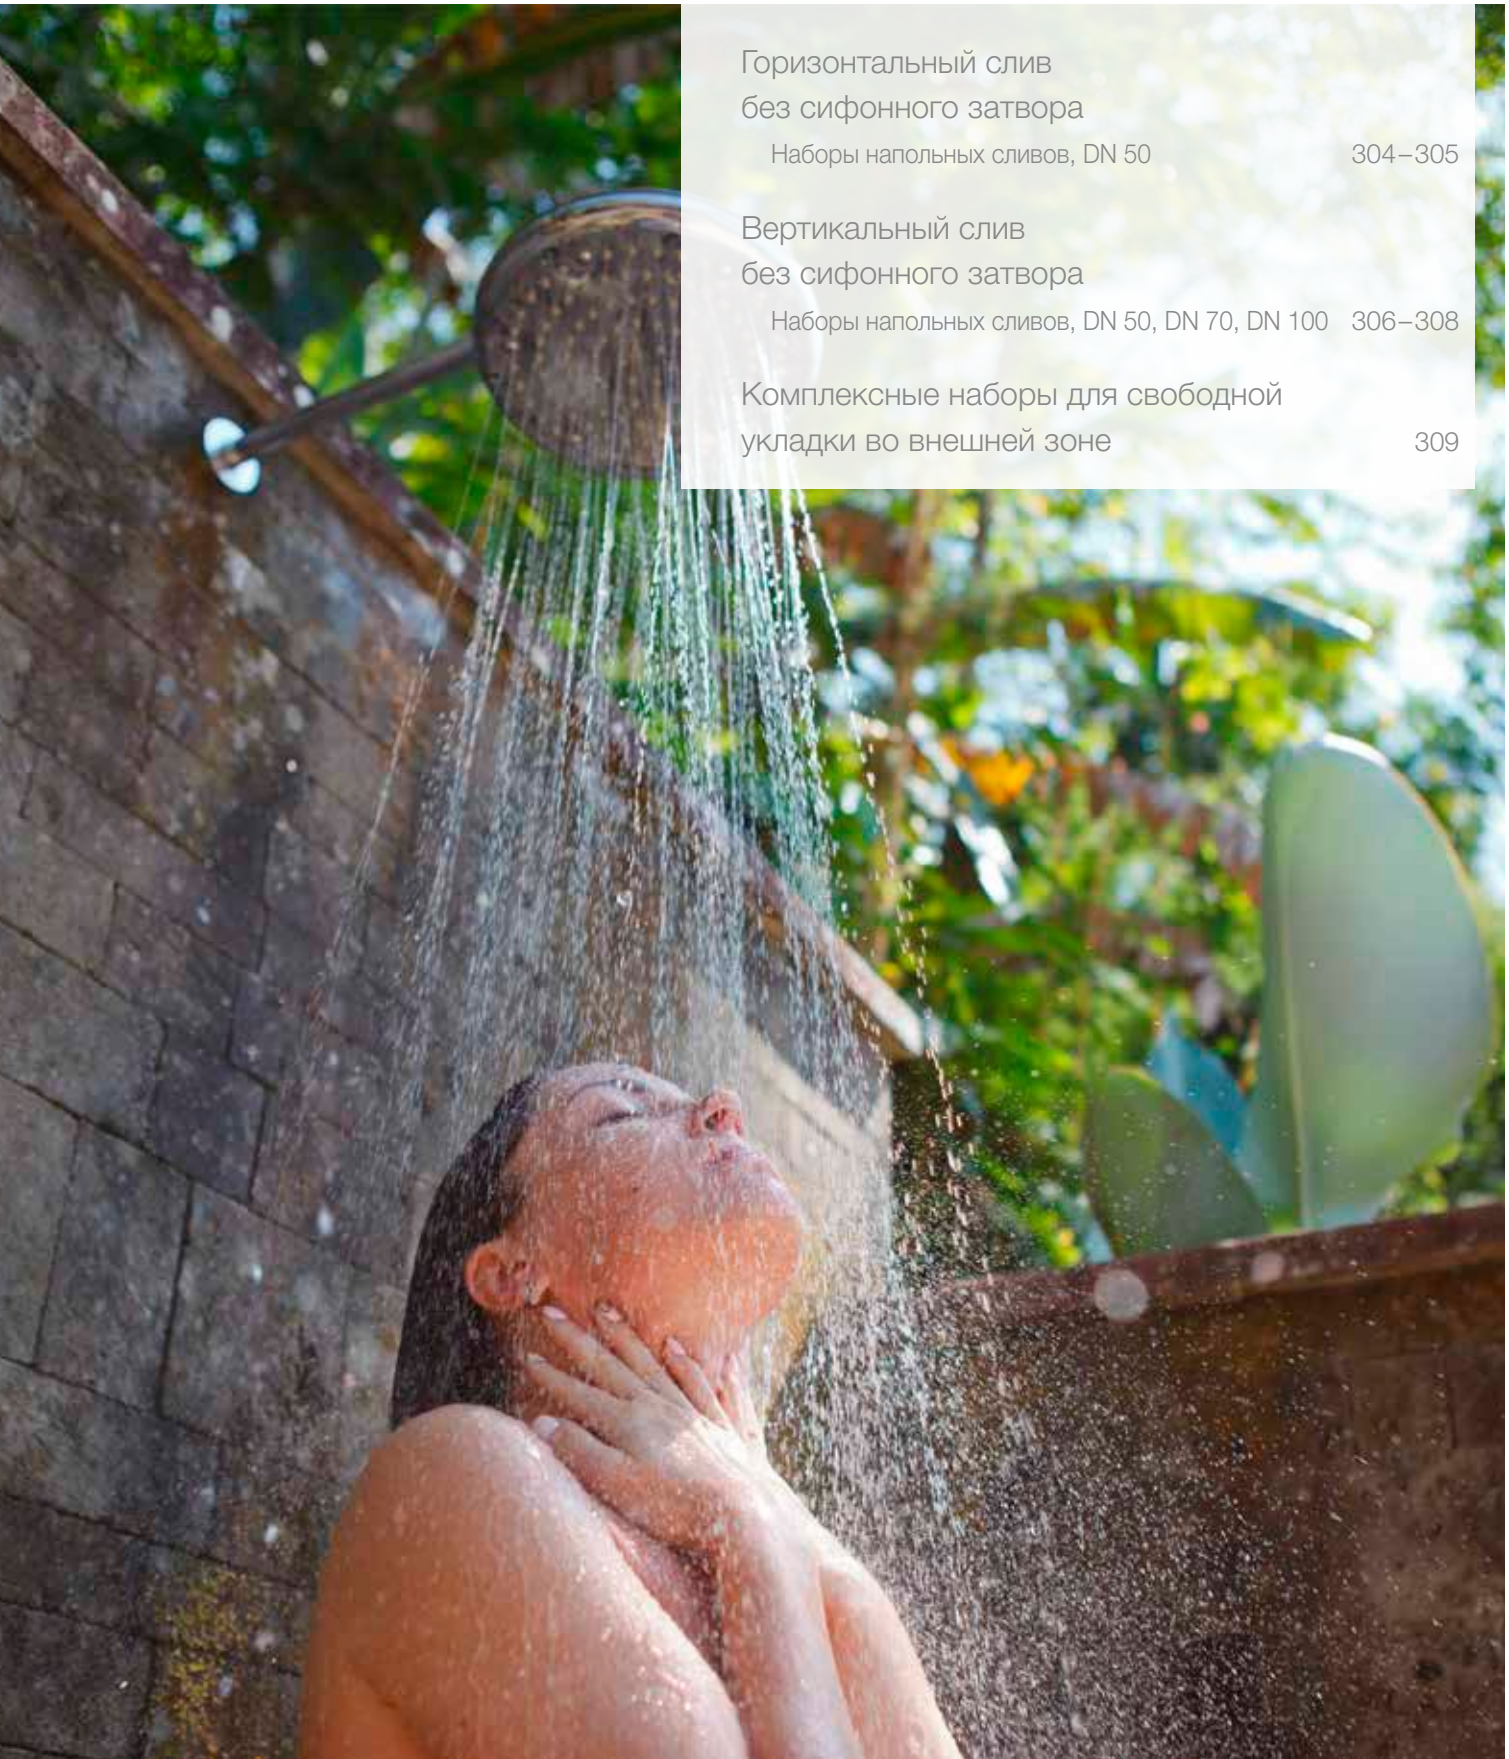

Горизонтальный слив
без сифонного затвора
Наборы напольных сливов, DN 50 304–305

Вертикальный слив
без сифонного затвора
Наборы напольных сливов, DN 50, DN 70, DN 100 306–308

Комплексные наборы для свободной
укладки во внешней зоне 309

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Горизонтальный слив без сифонного затвора

Точечный дренаж для внешней зоны

①
②

набор решетка/рама

① Решетка из нержавеющей стали с основанием
② Кольцо-фиксатор высоты

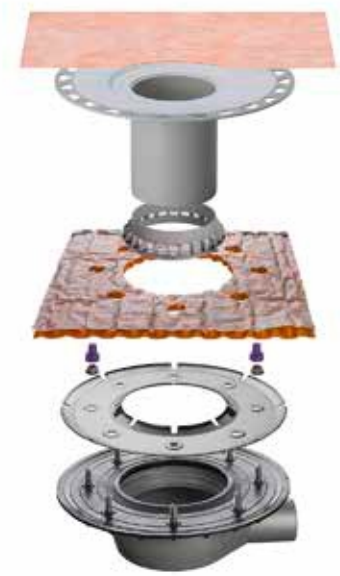

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

Набор напольного слива

③ Манжета Schlüter-KERDI
④ Насадка для тонкого слоя
⑤ Водоприемный элемент
⑥ Дренажная манжета Schlüter-TROBA-PLUS 8
⑦ Фланцевое кольцо, нержавеющая сталь
⑧ Корпус стока с уплотнительной прокладкой

Примечание:
Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток

Решетки для всех донных сливов имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и фиксатор высоты. Эти решетки не оснащены сифонным затвором. Все решетки, вкл. грязеуловитель, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.

Дизайн решетка

Дизайн 1
CLASSIC

Дизайн 1
CLASSIC
ROUND

Дизайн 2
TRAPEZOID

Дизайн 3
SQUARE

Дизайн 4
TILE

DN 50

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4

Арт. №
KD BH 50 B

DN 50

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
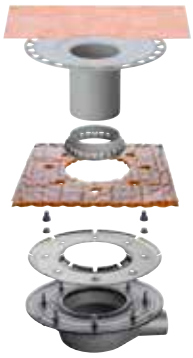		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4

Арт. №
KD BH 50 MSBB

P = 10 шт.

Примечание: С уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив без сифонного затвора

Точечный дренаж для внешней зоны

①

②

набор решетка/рама

① Решетка из нержавеющей стали с основанием

② Кольцо-фиксатор высоты

③

④

⑤

Набор напольного слива

③ Манжета Schlüter-KERDI

④ Насадка для тонкого слоя

⑤ Корпус стока без сифонного затвора

Примечание:
Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток

Решетки для всех донных сливов имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и фиксатор высоты. Эти решетки не оснащены сифонным затвором. Все решетки, вкл. грязеуловитель, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.

Дизайн решетка

Дизайн 1 CLASSIC

Дизайн 1 CLASSIC ROUND

Дизайн 2 TRAPEZOID

Дизайн 3 SQUARE

Дизайн 4 TILE

DN 50

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 E0B D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4

Арт. №
KD BV 50

DN 70

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 E0B D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4

Арт. №
KD BV 70

DN 100

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 E0B D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4



Арт. №
KD BV 100

P = 10 шт.

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив без сифонного затвора

Точечный дренаж для внешней зоны

DN 50

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4
Арт. №				
KD BV 50 B				

DN 50

Набор напольного слива	+	набор решетка/рама	L x B (см)	Арт. №
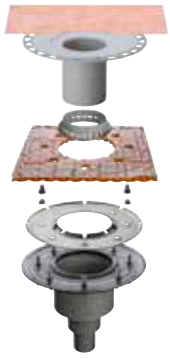		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	10 x 10	KD R10 ED1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	10 x 10	KD R10 V4A D1 S
		дизайн 1, нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED1
		дизайн 1, нержав. сталь, масл. шлиф., бронза, с болтами	10 x 10	KD R10 EOB D1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами	15 x 15	KD R15 ED1 S
		дизайн 1, нержав. сталь с болтами (круглый)	15 x 15	KD R15 ED1 SR
		дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED2
		дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	10 x 10	KD R10 ED3
		дизайн 4, несущая основа покрытия	10 x 10	KD R10 ED4
Арт. №				
KD BV 50 MSBB				

P = 10 шт.

Примечание: С уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна.

Дизайн решетка

Дизайн 1
CLASSIC

Дизайн 1
CLASSIC
ROUND

Дизайн 2
TRAPEZOID

Дизайн 3
SQUARE

Дизайн 4
TILE

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Комплексные наборы для свободной укладки во внешней зоне

Точечный дренаж | горизонтальный сток

DN 50

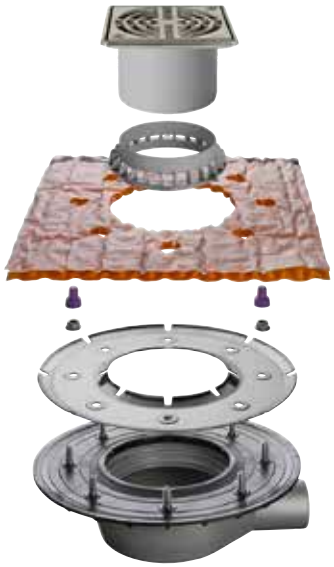

Набор содержит:

- Набор напольного слива
- Уплотнительная прокладка для битумного и полимерного полотна
- Насадка для свободной укладки
- Решетка, дизайн 1 (KD R15 ED1 S), нержав. сталь с болтами

Арт. №
KD BH 50 ASLVB

Точечный дренаж | вертикальный сток

DN 50

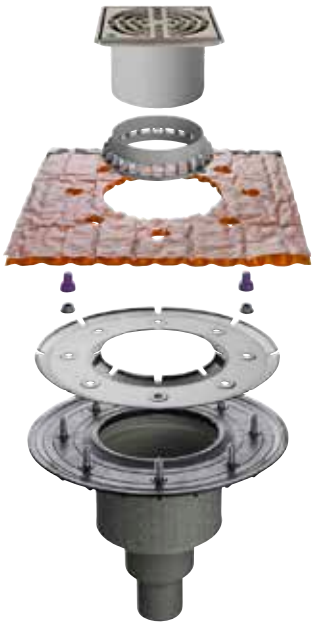

Набор содержит:

- Набор напольного слива
- Уплотнительная прокладка для битумного и полимерного полотна
- Насадка для свободной укладки
- Решетка, дизайн 1 (KD R15 ED1 S), нержав. сталь с болтами

Арт. №
KD BV 50 ASLVB

P = 10 шт.

Профили для кромок балконов Schlüter®-BARA

Окантовка, защита, несущие элементы

Какую бы балконную конструкцию вы ни выбрали, краевые профили для балконов Schlüter-BARA всегда будут оптимальным решением для окантовки. Они обрамляют элементы конструкции и обеспечивают эффективную защиту краев балконов и террас. По желанию многие наши краевые профили также доступны с несущим приспособлением, к которому легко крепится высококачественная желобная система BARIN.

Несущий краевой профиль

Schlüter®-BARA-RTK

Schlüter-BARA-RTK представляет собой профиль для края балкона с капельником. Предназначен для укладки на готовый бесшовный пол с уклоном. Профиль снабжен приспособлением для крепления водосточных желобов Schlüter-BARIN. На углубленный переход к капельнику может укладываться Schlüter-JOLLY в качестве замыкающего профиля для кромки плитки. Плитка также может укладываться над краем балкона.
(Технический паспорт 5.9)

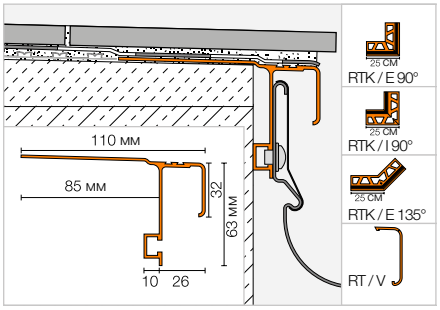

Schlüter®-BARA-RTK

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
RTK 30 ...*	40

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RTK/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / RTK 30 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTK/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / RTK 30 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTK/I 90°

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / RTK 30 ...*	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / RT 30 ...*	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / RT 30 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RT 30 SB)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Несущий краевой профиль

Schlüter®-BARA-RTKE

Schlüter-BARA-RTKE представляет собой профиль для края балкона с капельником. Предназначен для укладки на готовый бесшовный пол с уклоном. Профиль снабжен приспособлением для крепления водосточных желобов Schlüter-BARIN. Профиль BARA-RTKE хорошо сочетается с комбинированным дренажом Schlüter-DITRA-DRAIN. Благодаря перфорированным отогнутым кверху кромкам появляется чистый стык с плиткой.
(Технический паспорт 5.21)

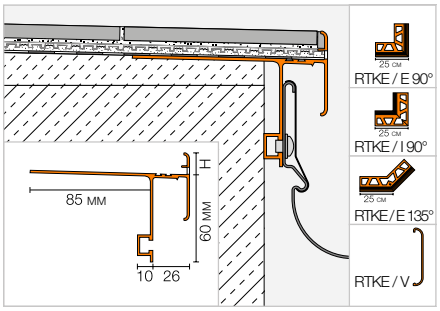

Schlüter®-BARA-RTKE

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RTKE 10 ...*	40
15	RTKE 15 ...*	40
18	RTKE 18 ...*	40
21	RTKE 21 ...*	40
23	RTKE 23 ...*	40

Примечание:
Профиль высотой 23 мм подходит и для совместного использования с Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RTKE/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E90 / RTKE 10 ...*	10
15	E90 / RTKE 15 ...*	10
18	E90 / RTKE 18 ...*	10
21	E90 / RTKE 21 ...*	10
23	E90 / RTKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E135 / RTKE 10 ...*	10
15	E135 / RTKE 15 ...*	10
18	E135 / RTKE 18 ...*	10
21	E135 / RTKE 21 ...*	10
23	E135 / RTKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	I90 / RTKE 10 ...*	10
15	I90 / RTKE 15 ...*	10
18	I90 / RTKE 18 ...*	10
21	I90 / RTKE 21 ...*	10
23	I90 / RTKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	V / RTKE 10 ...*	50
15	V / RTKE 15 ...*	50
18	V / RTKE 18 ...*	50
21	V / RTKE 21 ...*	50
23	V / RTKE 23 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Цвета: GM - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Несущий краевой профиль

Schlüter®-BARA-RTKEG

Schlüter-BARA-RTKEG представляет собой профиль для края балкона с капельником. Предназначен для укладки на готовый бесшовный пол с уклоном. Профиль снабжен приспособлением для крепления водосточных желобов Schlüter-BARIN. Разработан для совместного использования с комбинированной изоляцией Schlüter-DITRA. Благодаря замкнутым и отогнутым кверху кромкам получается чистый стык с плиткой.
(Технический паспорт 5.21)

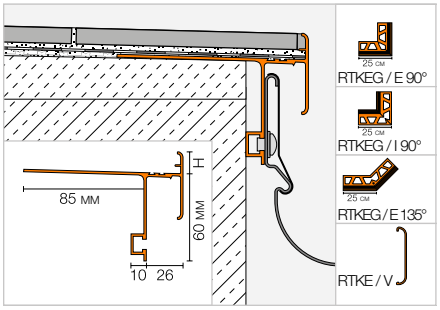

Schlüter®-BARA-RTKEG

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4	RTKEG 4 ...*	40
10	RTKEG 10 ...*	40
15	RTKEG 15 ...*	40
18	RTKEG 18 ...*	40
21	RTKEG 21 ...*	40

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	E90 / RTKEG 4 ...*	10
10	E90 / RTKEG 10 ...*	10
15	E90 / RTKEG 15 ...*	10
18	E90 / RTKEG 18 ...*	10
21	E90 / RTKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	E135 / RTKEG 4 ...*	10
10	E135 / RTKEG 10 ...*	10
15	E135 / RTKEG 15 ...*	10
18	E135 / RTKEG 18 ...*	10
21	E135 / RTKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKEG/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	I90 / RTKEG 4 ...*	10
10	I90 / RTKEG 10 ...*	10
15	I90 / RTKEG 15 ...*	10
18	I90 / RTKEG 18 ...*	10
21	I90 / RTKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	V / RTKE 4 ...*	50
10	V / RTKE 10 ...*	50
15	V / RTKE 15 ...*	50
18	V / RTKE 18 ...*	50
21	V / RTKE 21 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию
см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RTKE 4 PG)

GM PG

* Цвета: GM - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Schlüter®-BARA

Индивидуальная подгонка для укладки вне помещений

Компания Schlüter-Systems предлагает не только подходящие конструкции для любой строительной ситуации на балконах и террасах. Для наших профилей BARA также можно выбрать стандартные покрытия из пяти имеющихся. Или – в качестве специальной услуги для ваших клиентов – можно предложить индивидуальные покрытия 190 оттенков из палитры RAL-Classic. А если планировщик проявил особую изобретательность, мы также предлагаем уголки со специальными параметрами. Ставьте перед нами сложные задачи – мы изготавливаем продукцию по индивидуальным заказам.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAK

Schlüter-BARA-RAK представляет собой профиль для края балкона с капельником из окрашенного алюминия. Он укладывается по краям на готовой поверхности с уклоном и служит там замыкающим профилем и капельником.
(Технический паспорт 5.5)

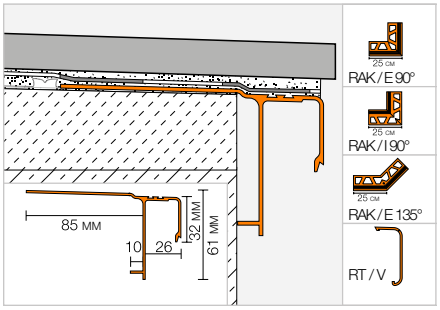

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Schlüter®-BARA-RAK

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
RAK 50 ...*	40

Угол | боковая заглушка | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAK/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / RAK 50 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAK/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / RAK 50 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAK/I 90°

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / RAK 50 ...*	10

Schlüter®-BARA-RT/EK

боковая заглушка

Арт. №	P (шт.)
E / RT 30 ...*	50

Schlüter®-BARA-RTK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / RT 30 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RT 30 SB)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Примечание:
Schlüter-BARA-RAK не предусмотрен для монтажа системы водосточных желобов Schlüter-BARIN. Однако это возможно, если просверлить в нем отверстия Ø 7 мм.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKE

Schlüter-BARA-RAKE представляет собой профиль для края балкона с капельником. Предназначен для укладки на готовый бесшовный пол с уклоном. Профиль BARA-RAKE хорошо сочетается с комбинированным дренажом Schlüter-DITRA-DRAIN. Благодаря перфорированным отогнутым кверху кромкам появляется чистый стык с плиткой.

(Технический паспорт 5.22)

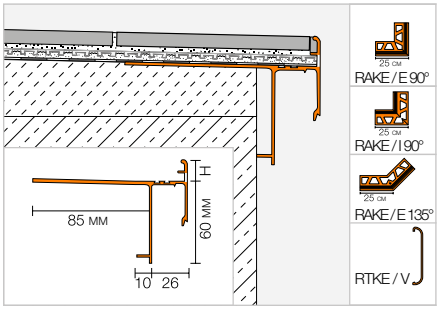

Schlüter®-BARA-RAKE

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RAKE 10 ...*	40
15	RAKE 15 ...*	40
18	RAKE 18 ...*	40
21	RAKE 21 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAKE/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E90 / RAKE 10 ...*	10
15	E90 / RAKE 15 ...*	10
18	E90 / RAKE 18 ...*	10
21	E90 / RAKE 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAKE/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E135 / RAKE 10 ...*	10
15	E135 / RAKE 15 ...*	10
18	E135 / RAKE 18 ...*	10
21	E135 / RAKE 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAKE/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	I90 / RAKE 10 ...*	10
15	I90 / RAKE 15 ...*	10
18	I90 / RAKE 18 ...*	10
21	I90 / RAKE 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	V / RTKE 10 ...*	50
15	V / RTKE 15 ...*	50
18	V / RTKE 18 ...*	50
21	V / RTKE 21 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RTKE 10 PG)

GM PG

* Цвета: GM - PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RAKEG

Schlüter-BARA-RAKEG представляет собой профиль для края балкона с капельником. Предназначен для укладки на готовый бесшовный пол с уклоном. Разработан для совместного использования с комбинированной изоляцией Schlüter-DITRA. Благодаря замкнутым и отогнутым кверху кромкам получается чистый стык с плиткой.
(Технический паспорт 5.22)

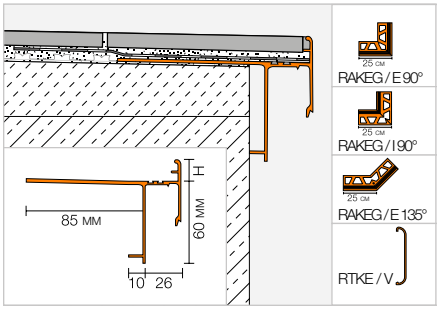

Schlüter®-BARA-RAKEG

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
4	RAKEG 4 ...*	40
10	RAKEG 10 ...*	40
15	RAKEG 15 ...*	40
18	RAKEG 18 ...*	40
21	RAKEG 21 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	E90 / RAKEG 4 ...*	10
10	E90 / RAKEG 10 ...*	10
15	E90 / RAKEG 15 ...*	10
18	E90 / RAKEG 18 ...*	10
21	E90 / RAKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	E135 / RAKEG 4 ...*	10
10	E135 / RAKEG 10 ...*	10
15	E135 / RAKEG 15 ...*	10
18	E135 / RAKEG 18 ...*	10
21	E135 / RAKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RAKEG/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	I90 / RAKEG 4 ...*	10
10	I90 / RAKEG 10 ...*	10
15	I90 / RAKEG 15 ...*	10
18	I90 / RAKEG 18 ...*	10
21	I90 / RAKEG 21 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTKE/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
4	V / RTKE 4 ...*	50
10	V / RTKE 10 ...*	50
15	V / RTKE 15 ...*	50
18	V / RTKE 18 ...*	50
21	V / RTKE 21 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RTKE 4 GM)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKK

Schlüter-BARA-RKK является T-образным замыкающим профилем с короткой кромкой для стекания капель для монтажа на готовом наклонном бесшовном полу. Он предназначен для конструкций с комбинированной изоляцией Schlüter-DITRA. Благодаря замкнутым и отогнутым кверху кромкам получается чистый стык с плиткой.

(Технический паспорт 5.24)

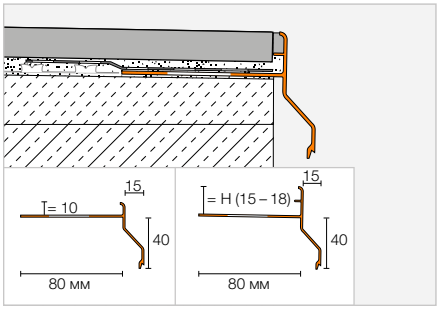

Schlüter®-BARA-RKK

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
10	RKK 10 ...*	40
15	RKK 15 ...*	40
18	RKK 18 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKK/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E90 / RKK 10 ...*	10
15	E90 / RKK 15 ...*	10
18	E90 / RKK 18 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKK/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	E135 / RKK 10 ...*	10
15	E135 / RKK 15 ...*	10
18	E135 / RKK 18 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKK/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	I90 / RKK 10 ...*	10
15	I90 / RKK 15 ...*	10
18	I90 / RKK 18 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
10	V / RKK 10 ...*	50
15	V / RKK 15 ...*	50
18	V / RKK 18 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RKK 10 SB)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW представляет собой замыкающий профиль в форме угла из нержавеющей стали или окрашенного алюминия, который служит для обрамления свободных краев балконов и террас. *(Технический паспорт 5.3)*

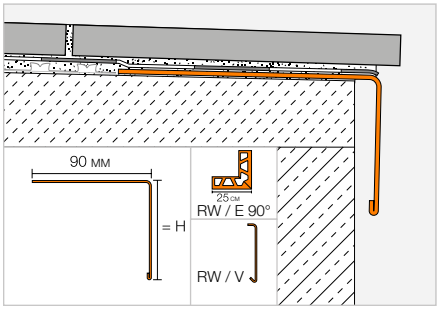

Schlüter®-BARA-RW

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
15	RW 15 ...*	40
25	RW 25 ...*	40
30	RW 30 ...*	40
40	RW 40 ...*	40
55	RW 55 ...*	40
75	RW 75 ...*	40
95	RW 95 ...*	40
120	RW 120 ...*	40
150	RW 150 ...*	40

Schlüter®-BARA-RW-E

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
15	RW 15 E	40
25	RW 25 E	40
30	RW 30 E	40
40	RW 40 E	40
55	RW 55 E	40
75	RW 75 E	40
95	RW 95 E	40
120	RW 120 E	40
150	RW 150 E	40

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RW/E 90°

внешний уголок 90°,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
15	E90 / RW 15 ...*	10
25	E90 / RW 25 ...*	10
30	E90 / RW 30 ...*	10
40	E90 / RW 40 ...*	10
55	E90 / RW 55 ...*	10
75	E90 / RW 75 ...*	10
95	E90 / RW 95 ...*	10
120	E90 / RW 120 ...*	10
150	E90 / RW 150 ...*	10

Schlüter®-BARA-RW-E/E 90°

внешний уголок 90°
нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
15	E90 / RW 15 E	10
25	E90 / RW 25 E	10
30	E90 / RW 30 E	10
40	E90 / RW 40 E	10
55	E90 / RW 55 E	10
75	E90 / RW 75 E	10
95	E90 / RW 95 E	10
120	E90 / RW 120 E	10
150	E90 / RW 150 E	10

Schlüter®-BARA-RW/V

соединительный элемент,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
15	V / RW 15 ...*	50
25	V / RW 25 ...*	50
30	V / RW 30 ...*	50
40	V / RW 40 ...*	50
55	V / RW 55 ...*	50
75	V / RW 75 ...*	50
95	V / RW 95 ...*	50
120	V / RW 120 ...*	50
150	V / RW 150 ...*	50

Schlüter®-BARA-RW-E/V

соединительный элемент
нержавеющая сталь V2A

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
15	V / RW 15 E	50
25	V / RW 25 E	50
30	V / RW 30 E	50
40	V / RW 40 E	50
55	V / RW 55 E	50
75	V / RW 75 E	50
95	V / RW 95 E	50
120	V / RW 120 E	50
150	V / RW 150 E	50

Арт. № дополнить цветом (например, V / RW 15 PG)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKKE

Schlüter-BARA-RKKE является T-образным замыкающим профилем с короткой кромкой для стекания капель для монтажа на готовом наклонном бесшовном полу. Профиль BARA-RKKE хорошо сочетается с комбинированным дренажом Schlüter-DITRA-DRAIN. Благодаря перфорированным отогнутым кверху кромкам появляется чистый стык с плиткой.
(Технический паспорт 5.24)

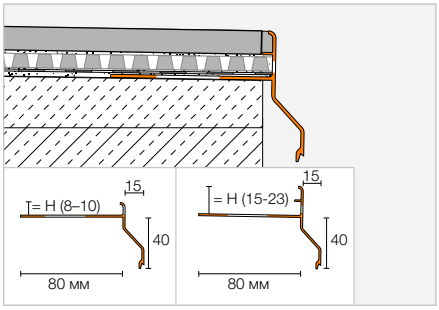

Schlüter®-BARA-RKKE

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	RKKE 8 ...*	40
10	RKKE 10 ...*	40
15	RKKE 15 ...*	40
18	RKKE 18 ...*	40
21	RKKE 21 ...*	40
23	RKKE 23 ...*	40

Примечание:
Профили высотой 21 и 23 мм подходят и для совместного использования с Schlüter-DITRA-DRAIN 8.

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию
см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKKE/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E90 / RKKE 8 ...*	10
10	E90 / RKKE 10 ...*	10
15	E90 / RKKE 15 ...*	10
18	E90 / RKKE 18 ...*	10
21	E90 / RKKE 21 ...*	10
23	E90 / RKKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKKE/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	E135 / RKKE 8 ...*	10
10	E135 / RKKE 10 ...*	10
15	E135 / RKKE 15 ...*	10
18	E135 / RKKE 18 ...*	10
21	E135 / RKKE 21 ...*	10
23	E135 / RKKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKKE/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	I90 / RKKE 8 ...*	10
10	I90 / RKKE 10 ...*	10
15	I90 / RKKE 15 ...*	10
18	I90 / RKKE 18 ...*	10
21	I90 / RKKE 21 ...*	10
23	I90 / RKKE 23 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKK/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
8	V / RKK 8 ...*	50
10	V / RKK 10 ...*	50
15	V / RKK 15 ...*	50
18	V / RKK 18 ...*	50
21	V / RKK 21 ...*	50
23	V / RKK 23 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию
см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RKK 8 PG)

GM PG SB

* Цвета: GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKB

Schlüter-BARA-RKB представляет собой T-образный замыкающий профиль для нанесения покрытий. Передняя замыкающая часть имеет сливной выступ.
(Технический паспорт 5.18)

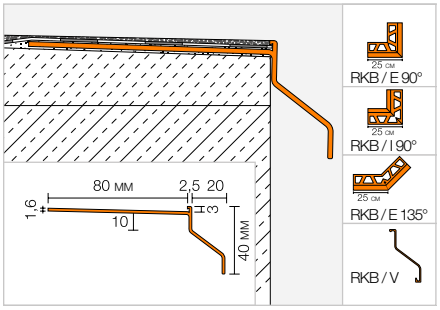

Schlüter®-BARA-RKB

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
RKB 3 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию
см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKB/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / RKB 3 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKB/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / RKB 3 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKB/I 90°

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / RKB 3 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKB/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / RKB 3 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию
см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RKB 3 GM)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Краевой профиль

Schlüter®-BARA-RT

Schlüter-BARA-RT представляет собой T-образный профиль для края балкона из окрашенного алюминия, который служит для обрамления свободных краев балконов и террас. Верхний замыкающий выступ профиля защищает кромку покрытия; нижний образует капельник, а также может закрыть шов к поверхностному дренажу TROBA.
(Технический паспорт 5.19)

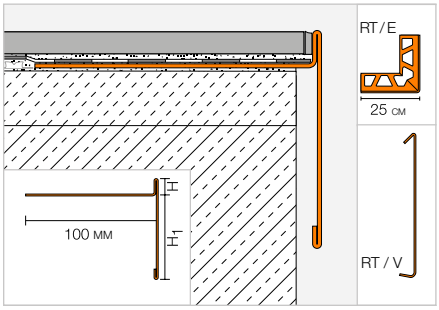

Schlüter®-BARA-RT

алюминий с цветным покрытием

H/H1 (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
9/60	RT 9/60 ...*	40
12/16	RT 12/16 ...*	40
12/65	RT 12/65 ...*	40
20/50	RT 20/50 ...*	40
25/40	RT 25/40 ...*	40
30/35	RT 30/35 ...*	40

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RT/E 90°

внешний уголок 90°

H/H1 (мм)	Арт. №	P (шт.)
9/60	E90 / RT 9/60 ...*	10
12/16	E90 / RT 12/16 ...*	10
12/65	E90 / RT 12/65 ...*	10
20/50	E90 / RT 20/50 ...*	10
25/40	E90 / RT 25/40 ...*	10
30/35	E90 / RT 30/35 ...*	10

Schlüter®-BARA-RT/V

соединительный элемент

H/H1 (мм)	Арт. №	P (шт.)
9/60	V / RT 9/60 ...*	50
12/16	V / RT 12/16 ...*	50
12/65	V / RT 12/65 ...*	50
20/50	V / RT 20/50 ...*	50
25/40	V / RT 25/40 ...*	50
30/35	V / RT 30/35 ...*	50

Арт. № дополнить цветом (например, V / RT 9/60 GM)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

Schlüter®-BARA-RTC

Schlüter-BARA-RTC представляет собой T-образный замыкающий профиль из окрашенного алюминия, который служит для обрамления открытых краев балконов и террас. Это идеальное решение для укладки плитки в 20 мм в сочетании с опорами для плит из серии Schlüter-TROBA. Верхняя полка уголка защищает край плитки, а нижняя обрамляет подпорку, выполняя функцию капельника.
(Технический паспорт 5.19)

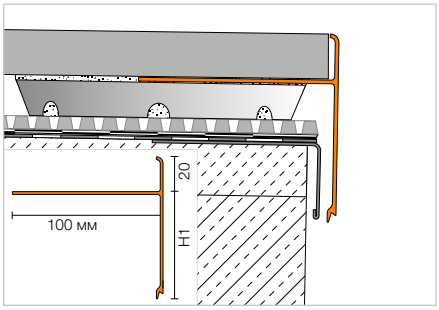

Schlüter®-BARA-RTC

алюминий с цветным покрытием

H/H1 (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
20/20	RTC 20/20 ...*	40
20/40	RTC 20/40 ...*	40
20/50	RTC 20/50 ...*	40
20/60	RTC 20/60 ...*	40
20/80	RTC 20/80 ...*	40
20/100	RTC 20/100 ...*	40

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RTC/E 90°

внешний уголок 90°

H/H1 (мм)	Арт. №	P (шт.)
20/20	E90 / RTC 20/20 ...*	10
20/40	E90 / RTC 20/40 ...*	10
20/50	E90 / RTC 20/50 ...*	10
20/60	E90 / RTC 20/60 ...*	10
20/80	E90 / RTC 20/80 ...*	10
20/100	E90 / RTC 20/100 ...*	10

Schlüter®-BARA-RTC/V

соединительный элемент

H/H1 (мм)	Арт. №	P (шт.)
20/20	V / RTC 20/20 ...*	50
20/40	V / RTC 20/40 ...*	50
20/50	V / RTC 20/50 ...*	50
20/60	V / RTC 20/60 ...*	50
20/80	V / RTC 20/80 ...*	50
20/100	V / RTC 20/100 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RTC 20/20 BW)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RK

Schlüter-BARA-RK представляет собой T-образный замыкающий профиль. Передняя замыкающая часть имеет сливной выступ, которыкй перекрывает шов между полом и поверхностным дренажом TROBA. *(Технический паспорт 5.4)*

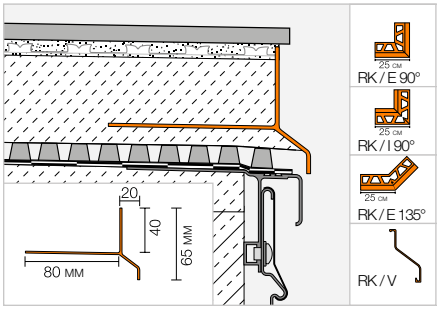

Schlüter®-BARA-RK

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
RK 65 ...*	40

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RK/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / RK 65 ...*	10

Schlüter®-BARA-RK/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / RK 65 ...*	10

Schlüter®-BARA-RK/I 90°

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / RK 65 ...*	10

Schlüter®-BARA-RK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / RK 65 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RK 65 GM)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

Schlüter®-BARA-RWL

Schlüter-BARA-RWL представляет собой профиль для края балкона из алюминия с нанесенным покрытием для балконов и террас. Он особенно хорошо подходит для обрамления покрытий балконов и террас, которые свободно уложены на гравий или на подпорки.
(Технический паспорт 5.15)

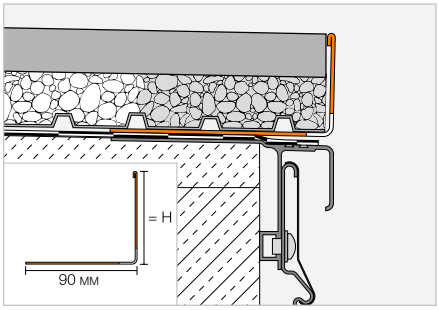

Schlüter®-BARA-RWL

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
15	RWL 15 ...*	40
25	RWL 25 ...*	40
30	RWL 30 ...*	40
40	RWL 40 ...*	40
55	RWL 55 ...*	40
75	RWL 75 ...*	40
95	RWL 95 ...*	40
120	RWL 120 ...*	40
150	RWL 150 ...*	40

Примечание:
Внешние уголки и соединительные элементы идентичны серии Schlüter-BARA-RW.

Арт. № дополнить цветом (например, RWL 15 PG)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Краевой профиль

Schlüter®-BARA-RHA

Schlüter-BARA-RHA представляет собой регулируемый по высоте защитный профиль из окрашенного алюминия. В сочетании с соответствующими несущими профилями BARA (например BARA-RWL или BARA-RKL) он служит для обрамления свободных (боковых) краев балконов и террас. Таким образом существует возможность в индивидуальном порядке обеспечить защиту конструкций до 220 мм.
(Технический паспорт 5.16)

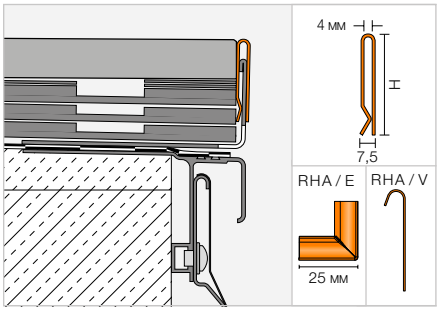

Schlüter®-BARA-RHA

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
50	RHA 50 ...*	40
90	RHA 90 ...*	40

Примечание:
Несущие профили заказываются дополнительно.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RHA/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
50	E90 / RHA 50 ...*	10
90	E90 / RHA 90 ...*	10

Schlüter®-BARA-RHA/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
50	V / RHA 50 ...*	50
90	V / RHA 90 ...*	50

Арт. № дополнить цветом (например, V / RHA 50 SB)

GM PG SB

* Цвета: GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Радиусная перфорация – см. стр. 338

Schlüter®-BARA-RKL 35

Замыкающий профиль для балконов и террас

- Специально разработано для керамических элементов толщиной 2 см и плит из природного камня
- Замыкающий элемент высотой 35 мм перекрывает край плитки и дренаж
- Дренажные отверстия и капельник
- Аксессуары: внутренние уголки, внешние уголки (90°/135°) и соединительные элементы
- Подходит для окантовки покрытий, выполненных с использованием системы Schlüter-TROBA-LEVEL

Краевой профиль

MyDesign by Schlüter-Systems

Schlüter®-BARA-RKL

Schlüter-BARA-RKL представляет собой профиль для края балкона из окрашенного алюминия, который имеет форму угла и снабжен отверстиями для отвода воды. Годится для плит крупного формата, которые по выбору могут укладываться на сыпучую массу из гравия или щебня, или на подпорки.
(Технический паспорт 5.20)

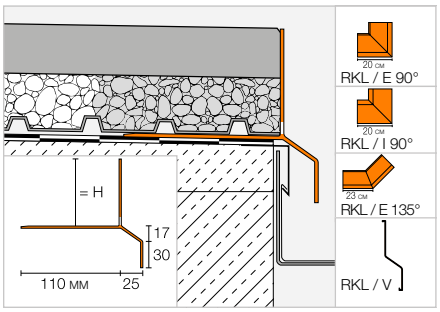

Schlüter®-BARA-RKL

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
30	RKL 30 ...*	40
35	RKL 35 ...*	40
40	RKL 40 ...*	40
50	RKL 50 ...*	40
75	RKL 75 ...*	40

Примечание:
Schlüter-BARA-RKL 35 и 40 особенно пригодны для каменных плит толщиной 2 см.

MyDesign by Schlüter-Systems
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

 упаковка профилей: связка 10 шт.

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKL/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	E90 / RKL 30 ...*	10
35	E90 / RKL 35 ...*	10
40	E90 / RKL 40 ...*	10
50	E90 / RKL 50 ...*	10
75	E90 / RKL 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKL/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	E135 / RKL 30 ...*	10
35	E135 / RKL 35 ...*	10
40	E135 / RKL 40 ...*	10
50	E135 / RKL 50 ...*	10
75	E135 / RKL 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKL/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	I90 / RKL 30 ...*	10
35	I90 / RKL 35 ...*	10
40	I90 / RKL 40 ...*	10
50	I90 / RKL 50 ...*	10
75	I90 / RKL 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	V / RKL 30 ...*	50
35	V / RKL 35 ...*	50
40	V / RKL 40 ...*	50
50	V / RKL 50 ...*	50
75	V / RKL 75 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RKL 30 GM)

AG BW GM PG SB

* Цвета: AG - BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Войлок

Schlüter®-BARA-HV

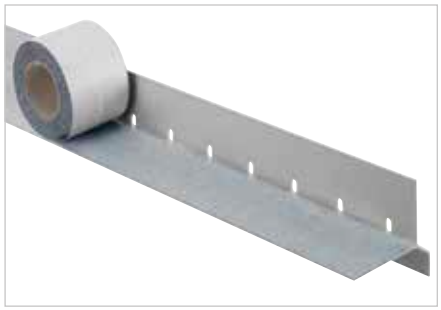

Schlüter-BARA-HV – липкая лента из полиэтилена, оснащенная на верхней стороне нетканным материалом и на обратной стороне самоклеющим бутиловым слоем. Она пригодна для создания липкого фланца, надежно уплотняющего составной уплотнительный узел Schlüter-KERDI в месте стыка с краевым оконечным узлом Schlüter-BARA-RKL.
(Технический паспорт 5.20)

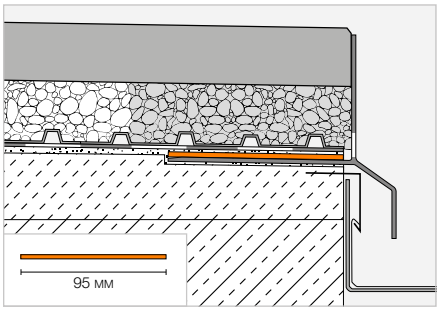

Schlüter®-BARA-HV

войлок с адгезивным самоклеющимся слоем

B (мм)	рулон = 5 м Арт. №	P (рулон)
95	HVL 95 / 5M	10

Краевой профиль | уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RAP

Schlüter-BARA-RAP представляет собой защитный профиль из окрашенного алюминия. В сочетании с несущим профилем Schlüter-BARA-RW он служит для обрамления свободных (боковых) краев балконов и террас.
(Технический паспорт 5.17)

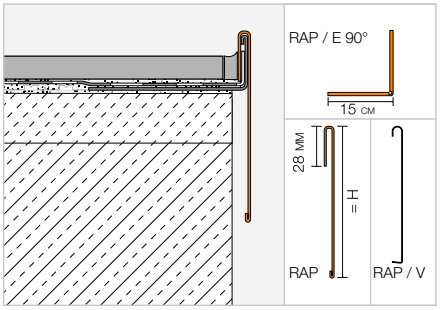

Schlüter®-BARA-RAP

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
75	RAP 75 PG	40
86	RAP 90 PG	40
110	RAP 110 PG	40

Примечание:
Несущий профиль Schlüter-BARA-RW нужно заказывать отдельно.

Schlüter®-BARA-RAP/E 90°

внешний уголок 90°,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
75	E90 / RAP 75 PG	10
86	E90 / RAP 90 PG	10
110	E90 / RAP 110 PG	10

В наличии имеются цветные покрытия:

PG

Цвета: PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Schlüter®-BARA-RAP/V

соединительный элемент,
алюминий с цветным покрытием

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
75	V / RAP 75 PG	50
86	V / RAP 90 PG	50
110	V / RAP 110 PG	50

Краевой профиль | угол

Schlüter®-BARA-FAP

Schlüter-BARA-FAP – профиль для покрытия передней стороны подвесных балконов.
(Технический паспорт 5.23)

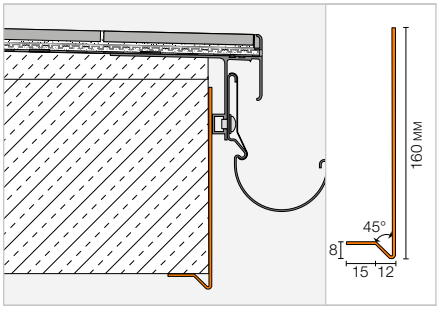

Schlüter®-BARA-FAP

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
FAP 165 ...*	40

Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / FAP 165 ...*	10

Арт. № дополнить цветом (например, E90 / FAP 165 GM)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Примечание:
В качестве соединительного элемента мы рекомендуем защитный слой стыков Schlüter-BARA-STU.

Несущий краевой профиль

Schlüter®-BARA-RKLT

Schlüter-BARA-RKLT представляет собой профиль для края балкона из окрашенного алюминия, который имеет форму угла и снабжен отверстиями для отвода воды. Годится для плит крупного формата, которые по выбору могут укладываться на сыпучую массу из гравия или щебня, или на подпорки. Профиль BARA-RKLT снабжен T-образным приспособлением для крепления системы водосточных желобов Schlüter-BARIN.

(Технический паспорт 5.20)

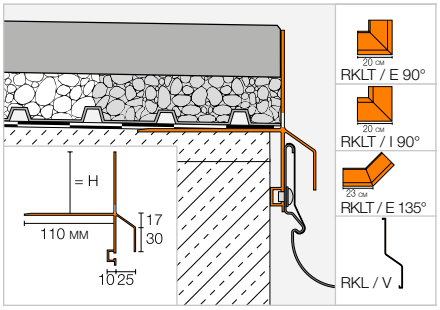

Schlüter®-BARA-RKLT

алюминий с цветным покрытием

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
30	RKLT 30 ...*	40
40	RKLT 40 ...*	40
50	RKLT 50 ...*	40
75	RKLT 75 ...*	40

Уголок | соединительный элемент

Schlüter®-BARA-RKLT/E 90°

внешний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	E90 / RKLT 30 ...*	10
40	E90 / RKLT 40 ...*	10
50	E90 / RKLT 50 ...*	10
75	E90 / RKLT 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKLT/E 135°

внешний уголок 135°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	E135 / RKLT 30 ...*	10
40	E135 / RKLT 40 ...*	10
50	E135 / RKLT 50 ...*	10
75	E135 / RKLT 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKLT/I 90°

внутренний уголок 90°

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	I90 / RKLT 30 ...*	10
40	I90 / RKLT 40 ...*	10
50	I90 / RKLT 50 ...*	10
75	I90 / RKLT 75 ...*	10

Schlüter®-BARA-RKL/V

соединительный элемент

H (мм)	Арт. №	P (шт.)
30	V / RKL 30 ...*	50
40	V / RKL 40 ...*	50
50	V / RKL 50 ...*	50
75	V / RKL 75 ...*	50

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию
см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, V / RKL 30 PG)

GM PG SB

* Цвета: GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Несущий краевой профиль

Schlüter®-BARA-RTP

Schlüter-BARA-RTP представляет собой профиль для края балкона, служащий для присоединения системы водосточных желобов Schlüter-BARIN, который может быть впоследствии монтирован на свободном краю имеющейся балконной или террасной конструкции.
(Технический паспорт 5.11)

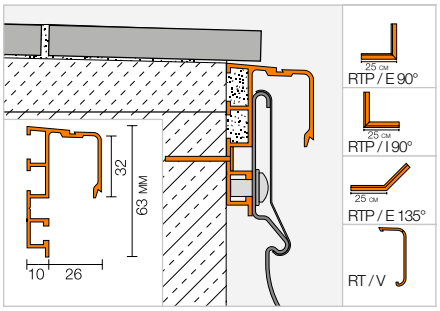

Schlüter®-BARA-RTP

алюминий с цветным покрытием

L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
RTP 65 PG	40

Угол | соединительный элемент | шурупы

Schlüter®-BARA-RTP/E 90°

внешний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
E90 / RTP 65 PG	10

Schlüter®-BARA-RTP/E 135°

внешний уголок 135°

Арт. №	P (шт.)
E135 / RTP 65 PG	10

Schlüter®-BARA-RTP/I 90°

внутренний уголок 90°

Арт. №	P (шт.)
I90 / RTP 65 PG	10

Schlüter®-BARA-RTK/V

соединительный элемент

Арт. №	P (шт.)
V / RT 30 PG	50

Schlüter®-BARA-RTP/S

специальные шурупы, вкл. дюбеля

Арт. №	P (набор)
RTPS 540	10

набор = 10 шт.

В наличии имеются цветные покрытия:

PG

Цвета: PG

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Несущий профиль для цоколя

Schlüter®-BARA-ESOT

Schlüter-BARA-ESOT представляет собой несущий профиль для цоколей, сделанный из нержавеющей стали. Он может применяться в тех случаях, если для цокольной плитки нет соответствующего основания, способного нести нагрузку.
(Технический паспорт 5.1)

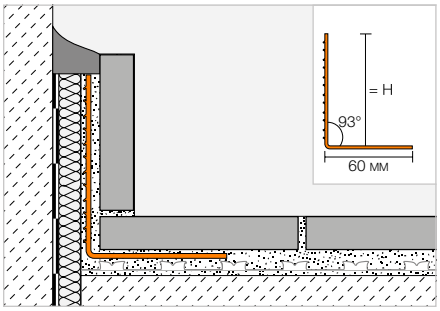

Schlüter®-BARA-ESOT

нержавеющая сталь V2A

H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
60	ESOT 60	60
110	ESOT 110	60

Накладка для стыков и соединений

Schlüter®-BARA-STU

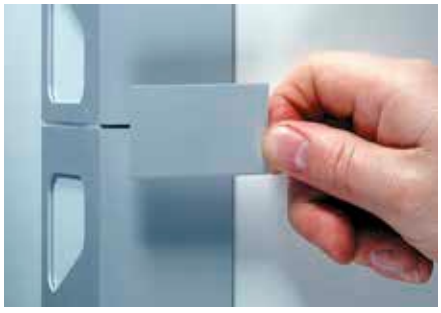

Schlüter-BARA-STU – это тонкие алюминиевые полоски, которые могут быть разрезаны ножницами до нужной длины. Они приклеиваются с помощью Schlüter-KERDI-FIX и служат для защиты стыков профилей серии BARA.

Schlüter®-BARA-STU

накладка для стыков и соединений

Арт. №	P (шт.)
STU 335 ...*	10

длина = 30 см
ширина = 35 мм
толщина = 0,5 мм

Арт. № дополнить цветом (например, STU 335 GM)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

упаковка профилей: связка 10 шт.

Система желобов

Schlüter®-BARIN-SR

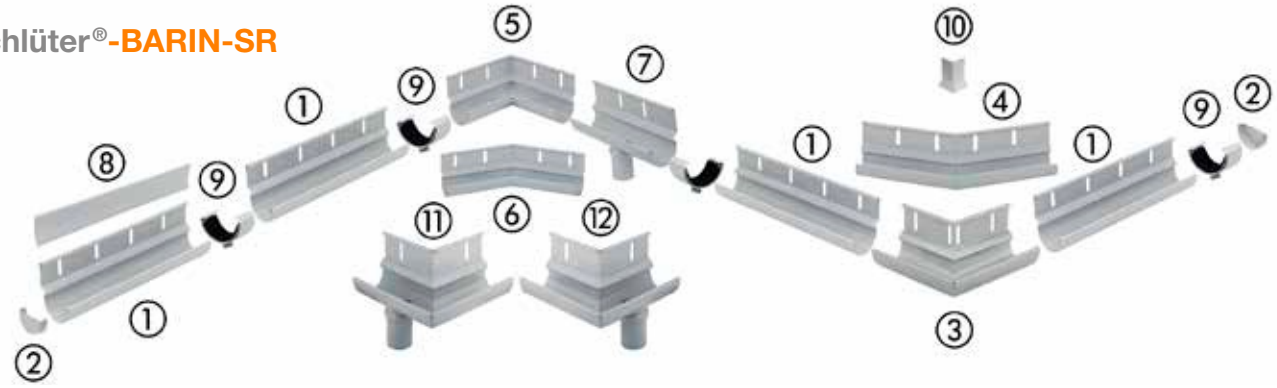

Schlüter-BARIN-SR представляет собой систему водосточных желобов из окрашенного алюминия, предназначенную для отвода воды с поверхностей балконов и террас. Крепится на предусмотренных для этого профилях Schlüter-BARA.
(Технический паспорт 10.1)

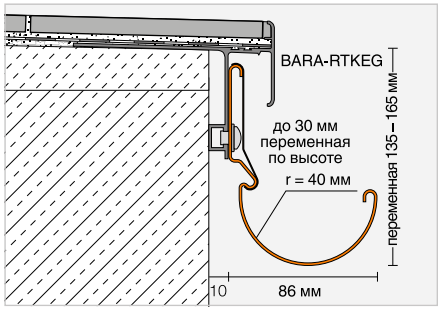

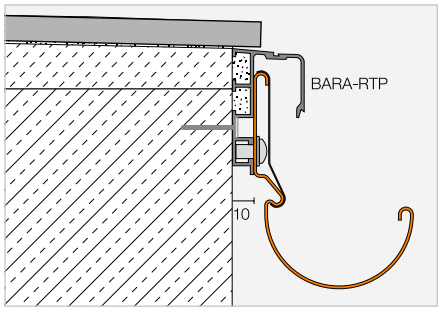

Примечание:
Возможны незначительные цветовые отклонения отдельных составных частей системы, что обусловлено свойствами материала.

Schlüter®-BARIN-SR-AC

алюминий с цветным покрытием

Обозначение	Арт. №	KV (набор)
набор BARIN: желоб 2,5 м желоб 2,50 м, 1 шт. ① защитный профиль 2,50 + 0,50 м, по 1 шт. ⑧ соединительный элемент, 1 шт. ⑨ винты, 8 шт.	BSR4 R 250 ...*	60
набор BARIN: желоб 1,50 м желоб 1,50 м, 1 шт. ① защитный профиль 1,50 м + 0,50 м, по 1 шт. ⑧ соединительный элемент, 1 шт. ⑨ винты, 4 шт.	BSR4 R 150 ...*	60
набор BARIN: боковая заглушка боковые заглушки, 2 шт. ② соединительные элементы, 2 шт. ⑨	BSR4 E 2 ...*	60
набор BARIN: внешний уголок 90° уголок, 1 шт. ③ соединительные элементы, 2 шт. ⑨ защитный профиль для уголка, 1 шт. ⑩	BSR4 EWG 90 ...*	60
набор BARIN: внешний уголок 90° со сливом слева уголок, 1 шт. ⑪ соединительные элементы, 2 шт. ⑨ защитный профиль для уголка, 1 шт. ⑩	BSR4 E90 L DN 60 ...*	60
набор BARIN: внешний уголок 90° со сливом справа уголок, 1 шт. ⑫ соединительные элементы, 2 шт. ⑨ защитный профиль для уголка, 1 шт. ⑩	BSR4 E90 R DN 60 ...*	60
набор BARIN: внешний уголок 135° уголок, 1 шт. ④ соединительные элементы, 2 шт. ⑨ защитный профиль для уголка, 1 шт. ⑩	BSR4 EWG 135 ...*	60
набор BARIN: внутреннего уголка 90° уголок, 1 шт. ⑤ соединительные элементы, 2 шт. ⑨	BSR4 IWG 90 ...*	60
набор BARIN: внутренний уголок 135° уголок, 1 шт. ⑥ соединительные элементы, 2 шт. ⑨	BSR4 IWG 135 ...*	60
набор BARIN: слив желоб 20 см с отводным штуцером, 1 шт. ⑦ соединительные элементы, 2 шт. ⑨ винты, 2 шт.	BSR4 A DN 60 ...*	60

Доступны индивидуализируемые уголки
Дополнительную информацию
см. на стр. 339.

Арт. № дополнить цветом (например, BSR4 R 250 GM)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

 упаковка в связки/в пакеты: 10 шт. или набор

Система желобов

Schlüter®-BARIN-R

Schlüter-BARIN-R представляет собой системные трубы из окрашенного алюминия, также подходящие к ним элементы. *(Технический паспорт 10.1)*

Водосточные трубы снабжены соединительной муфтой. Насадная муфта (8) может использоваться для соединения двух труб Schlüter-BARIN без переходной муфты (остатки).

Schlüter-KERDI-DRAIN-SP-E, спускной желоб из нержавеющей стали, см. стр. 302.

Schlüter®-BARIN-R-AC

алюминий с цветным покрытием

Обозначение	Арт. №	KV (шт.)
водосточная труба 1,00 м, Ø 60 мм ①	BR 100 DN 60 ...*	60
водосточная труба 2,50 м Ø 60 мм ①	BR 250 DN 60 ...*	60
колено трубы 40°, Ø 60 мм ③	BR B40 DN 60 ...*	60
колено трубы 72°, Ø 60 мм ④	BR B72 DN 60 ...*	60
колено трубы 85°, Ø 60 мм ⑤	BR B85 DN 60 ...*	60
трубоотвод 72°, Ø 60 мм ⑥	BR AZ DN 60 ...*	60
насадная муфта ⑧	BR AM DN 60 ...*	60
спускной желоб 25 см, Ø 50 мм ⑦ подходит для стоков BARIN-SR, Ø 50 мм	BR SP25 DN 50 ...*	60
спускной желоб 40 см, Ø 50 мм ⑦ подходит для стоков BARIN-SR, Ø 50 мм	BR SP40 DN 50 ...*	60
набор хомутов для крепления труб ② хомуты для крепления труб, 2 шт. шуруп-штифт 100 мм	BR RS100 DN 60 ...*	60
набор хомутов для крепления труб ② хомуты для крепления труб, 2 шт. шуруп-штифт 200 мм	BR RS200 DN 60 ...*	60
шуруп-штифт 200 мм к хомутам для крепления труб	BR SS 200	60

Schlüter-BARIN-R-SK представляет собой крышку стояка, которая предназначена для перекрытия места подсоединения системных труб Schlüter-BARIN Ø 60 мм к домовому ответвлению.
Schlüter-BARIN-R-AZ представляет собой ответвление, предназначенное для подсоединения системных труб Schlüter-BARIN Ø 60 мм к имеющимся водосточным трубам Ø 110 мм (DN 100) внутренней дождевой канализации.

Schlüter®-BARIN-R Z/K

цинк / медь

Обозначение	Арт. №	KV (шт.)
крышка для стояка, цинк, Ø 60 / 116 мм ⑨	BR SK DN 60 / 116 Z	60
патрубок, цинк, 85° Ø 110 / 60 мм (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 Z	60
патрубок, медь, 85° Ø 110 / 60 мм (DN 100/60) ⑩	BR AZ DN 100 / 60 K	60

Арт. № дополнить цветом (например, BR 100 DN 60 GM)

BW GM PG SB

* Цвета: BW - GM - PG - SB

Перечень поверхностей и цветов см., начиная со страницы 340.

Вспомогательное оборудование Schlüter

Для Вашей ежедневной работы

Чтобы делать хорошую работу, нужен хороший инструмент. В этой главе представлены подходящие инструменты для укладки матов компенсации напряжений, для гибки радиусных профилей или для невидимых смотровых отверстий. И это все привычного высокого качества Schlüter.

Магниты для закрывания отверстий

Schlüter®-REMA 336

Инструменты

Schlüter®-RUMA 336
Schlüter®-TROWEL 336
Schlüter®-PROCUT-PSF 337
Schlüter®-PROCUT-TSM 337

Очистители и полироль

Schlüter®-CLEAN-CP 337

Магниты для закрывания отверстий

Schlüter®-REMA

Schlüter-REMA представляет собой систему ревизионных отверстий на настенной плиточной облицовке. REMA может использоваться независимо от размера и толщины керамической плитки и легко подгоняется к внешнему виду швов облицовки.
(Технический паспорт 11.1)

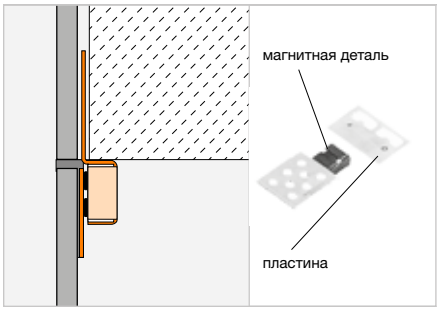

Schlüter®-REMA

4 магнитн. детали + 4 соответств. пластины

Арт. №	P (набор)	KV (набор)
REMA	50	200

Инструмент

Schlüter®-RUMA

Schlüter-RUMA – это гибочная машина для ровного закругления профилей, снабженных радиусной перфорацией.

Schlüter®-RUMA

гибочный станок

Арт. №
RM

Schlüter®-TROWEL

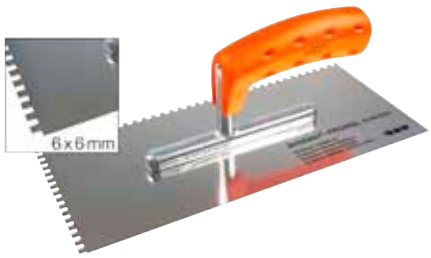

Фактический вид изделия может отличаться от изображенного на рисунке.

Schlüter-TROWEL – это зубчатая кельма с эргономичной мягкой рукояткой, не вызывающая чувство усталости при работе. Соответствующая зубчатая часть обеспечивает эффективное приклеивание Schlüter-DITRA, -KERDI и -DITRA-HEAT.

Schlüter®-TROWEL

зубчатая кельма, нержавеющая сталь (280 мм x 130 мм)

Зубчатая часть	Арт. №	P (шт.)
4 x 4	TRL 4X4	10
6 x 6	TRL 6X6	10

Примечание:
Зубчатая часть 4 x 4 для Schlüter-DITRA, -DITRA-DRAIN 8, -DITRA-SOUND и -KERDI.
Зубчатая часть 6 x 6 для Schlüter-DITRA-DRAIN 4 и -DITRA-HEAT.

Инструмент

Schlüter®-PROCUT-PSF

Schlüter-PROCUT-PSF – это разделочные ножницы для быстрой и точной резки пластмассовых профилей Schlüter с интегрированной распоркой или без нее.

Schlüter®-PROCUT-PSF

разделочные ножницы

Арт. №	P (шт.)
PSF	10

Schlüter®-PROCUT-PS-EK

запасная деталь:
запасное лезвие для сортовых ножниц

Арт. №	P (шт.)
PS 90 / 45 EK	10

Schlüter®-PROCUT-PSF 10

демонстрационный дисплей
с 10 сортовыми ножницами

Арт. №
PSF 10

Schlüter®-PROCUT-TSM

Schlüter-PROCUT-TSM представляет собой отрезной шлифовальный круг диаметром 115 мм для стандартных угловых шлифовальных машин. Предназначен для особенно аккуратной резки нержавеющей стали, алюминия и латуни.

Schlüter®-PROCUT-TSM

отрезной диск

Арт. №	P (шт.)
TSM 115/1	10

Очистители и полироль

Schlüter®-CLEAN-CP

Schlüter-CLEAN-CP представляет собой политуру для очистки профилей из нержавеющей стали. Она также превосходно очищает профили из алюминия, латуни и других материалов.
(Технический паспорт 13.1)

Schlüter®-CLEAN-CP

политура для чистки

Емкость (мл)	Арт. №	P (шт.)
125	CPP 125	10

Профили Schlüter

Все дело в радиусной перфорации

Для защиты замыкающих профилей с закругленными контурами в наличии имеются различные металлические профили Schlüter с радиусной перфорацией, которые позволяют адаптировать профиль к контуру кромки покрытия. По производственно-техническим причинам изделия длиной L = 1,00 м не могут быть снабжены специальной перфорацией. Изделия, которые могут поставляться с радиусной перфорацией, можно определить в прейскуранте по следующему символу:

Профили, доступные со специальной перфорацией, см. в следующих таблицах, в которых также указаны соответствующие надбавки к цене.

Гибка возможна с помощью гибочного станка Schlüter-RUMA с радиусом не менее 1 м или 3 м. Schlüter-SCHIENE можно сгибать, начиная с размера 6 мм, меньший размер профиля – по запросу. Профили Schlüter-BARA нельзя обрабатывать на гибочном станке.

профиль
радиус изгиба r = 1,00 м
Schlüter-JOLLY-A
Schlüter-SCHIENE-A
Schlüter-SCHIENE-AC / -TS
Schlüter-SCHIENE-AE
Schlüter-SCHIENE-AV
Schlüter-SCHIENE-E / -E V4A
Schlüter-SCHIENE-EB
Schlüter-SCHIENE-M
Schlüter-SCHIENE-STEP-EB

профиль
радиус изгиба r = 3,00 м
Schlüter-DECO-A
Schlüter-DECO-AE
Schlüter-DECO-AC
Schlüter-DECO-M
Schlüter-JOLLY-AC / -TS
Schlüter-JOLLY-AE
Schlüter-JOLLY-MC
Schlüter-QUADEC-A
Schlüter-QUADEC-AC / -TS
Schlüter-QUADEC-E / -E V4A
Schlüter-QUADEC-EP / -EB
Schlüter-RENO-AETK
Schlüter-RENO-ATK
Schlüter-RENO-MTK
Schlüter-RONDEC-A
Schlüter-RONDEC-AC / -TS
Schlüter-RONDEC-E / -E V4A
Schlüter-RONDEC-EP / -EB
Schlüter-SCHIENE-ES
Schlüter-BARA-RT
Schlüter-BARA-RW
Schlüter-BARA-RW-E
Schlüter-BARA-RWL

Поставка:
Если Вы хотите заказать профиль со специальной перфорацией, поставьте перед арт. № стандартного профиля обозначение «R/» (например, R / M 80 для профиля Schlüter-SCHIENE-M 80, снабженного специальной перфорацией).

Срок поставки профилей со специальной перфорацией составляет около 14 дней.

Профили поставляются в прямом виде; при этом особенно на профилях из нержавеющей стали может появиться искривление, вызванное напряжением материала.

С любыми вопросами или для оформления заказа обратитесь к сотруднику отдела сбыта.

Для быстрого и аккуратного закругления профилей используйте нашу круглогибочную машину Schlüter-RUMA (см. стр. 336).

Schlüter®-BARA и Schlüter®-BARIN

Уголки со специальным изгибом

Профили Schlüter-BARA обеспечивают универсальную защиту краев балконов и террас и обеспечивают отвод воды через край конструкции. Система водосточных желобов Schlüter-BARIN-SR включает в себя подходящие изделия для отвода воды с поверхностей балконов и террас.

Наши проекты столь же индивидуальные, как и наши клиенты. Поэтому в серии BARA и BARIN входят изделия для окантовки и дренажа в стандартных цветах, цветах RAL из ассортимента MyDesign (BARA), а также уголки BARA и BARIN с индивидуальными вариантами угла, помимо стандартных 90° и 135°.

В следующих таблицах представлено, какие уголки BARA и BARIN доступны со специальным изгибом. В таблице также отмечены варианты, предлагаемые в специальных цветах RAL.

*** MyDesign by Schlüter-Systems**
Возможно индивидуализированное покрытие в 190 цветах RAL Classic.
Дополнительную информацию см. со стр. 16.

Специальный внешний уголок
Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RTC
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Специальный внутренний уголок
Schlüter-BARA-RAK*
Schlüter-BARA-RAKE*
Schlüter-BARA-RAKEG*
Schlüter-BARA-RK*
Schlüter-BARA-RKB*
Schlüter-BARA-RKK*
Schlüter-BARA-RKKE*
Schlüter-BARA-RKL*
Schlüter-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKEG
Schlüter-BARIN-SR

Поставка и цена:
Чтобы получить номер артикула специального изгиба, у стандартного уголка BARA замените «E/» или «I/» на «ESO/» или «ISO/».

У стандартного уголка BARIN замените в середине номера артикула стандартное обозначение градусов на «SO» (например, BSR4 EWG 90 / BW на BSR4 EWG SO / BW).

Если вы хотите, чтобы специальный уголок из ассортимента MyDesign был выполнен в цвете RAL, перед номером артикула просто добавьте «C/».

Примеры:
Специальный уголок BARA-RAK:
ESO / RAK 50 BW
Специальный уголок BARA-RAK в цветах RAL: C / ESO / RAK 50 A

Для определения цены на индивидуальный уголок BARA или BARIN просто увеличьте цену соответствующего стандартного уголка в 90° на 50 %. Если специальный уголок должен быть выполнен в цвете RAL для MyDesign, то дополнительно начисляется наценка B MyDesign (= 6,47 €).

С любыми вопросами или для оформления заказа обратитесь к сотруднику отдела сбыта.

Металлические поверхности

Краткий обзор всех отделок

Хромированная латунь



MC
хромированная латунь

Нержавеющая сталь



E
нержавеющая сталь
V2A номер материала: 1.4301 = AISI 304
V4A номер материала: 1.4404 = AISI 316L



EB
нержавеющая сталь крацованная



EP
нержавеющая сталь полированная



EOB
нержавеющая сталь, шлифовка маслом, бронзовый цвет

Алюминий матовый анодированный

AE
алюминий натуральный матовый анодированный



AM
алюминий матовый анодированный под латунь



AK
алюминий матовый анодированный под медь

AT
алюминий матовый анодированный под титан

Алюминий блестящий анодированный



ACG
алюминий блестящий анодированный под хром



AMG
алюминий блестящий анодированный под латунь



AKG
алюминий блестящий анодированный под медь



ATG
алюминий крацованный анодированный под титан



AGSG
алюминий глянцевый, анодированный в черный

Профили Schlüter: другие материалы

A
алюминий

AC
алюминий с цветным покрытием

Z
цинк

M
латунь

K
медь

P
ПВХ цветной

Алюминий крацованный анодированный



ACGB
алюминий крацованный анодированный под хром



AMGB
алюминий крацованный анодированный под латунь

AKGB
алюминий крацованный анодированный под медь

ATGB
алюминий крацованный анодированный под титан

AEEB
алюминий крацованный анодированный под нержавеющую сталь



AGRB
алюминий крацованный, анодированный под графит



AGSB
алюминий графитово-черный крацованный анодированный



ABGB
алюминий крацованный, анодированный под античную бронзу

Алюминий с сетчатой шлифовкой, анодированный



AEX
алюминий натуральный, с сетчатой шлифовкой, анодированный

AMX
алюминий, с сетчатой шлифовкой, анодированный под латунь



AQGX
алюминий, кварцево-серый, с сетчатой шлифовкой

ATX
алюминий, с сетчатой шлифовкой, анодированный под титан

Алюминий / нержавеющая сталь со структурной поверхностью



TSI
со структурным покрытием под слоновую кость

TSC
со структурным покрытием кремового цвета

TSBG
со структурным покрытием бежево-серого цвета



TSB
со структурным покрытием бежевого цвета



TSSG
со структурным покрытием каменно-серого цвета



TSG
со структурным покрытием серого цвета



TSOB
со структурным покрытием бронзового цвета



TSLA
со структурным покрытием светло-антрацитового цвета



TSDA
со структурным покрытием темно-антрацитового цвета



TSR
со структурным покрытием ржаво-коричневого цвета

Примечание:
Для лучшей наглядности и оптимального единообразия изображения на этой странице представлены все металлические поверхности на профилях серии Schlüter-DESIGNLINE. Информацию о фактическом наличии материалов Вы найдете в описаниях соответствующих изделий.
Печать не может передать подлинные цвета.

Обозначения цветов

Все цвета в обзоре

AG
антрацитово-серый

AP
нежно-абрикосовый
(στα είδη υγιεινής: «soft apricot»)

BH
багама
(сантехника: «bahama»)

BW
бриллиантово-белый

C
кремовый

CA
карамельный
(сантехника: «caramel»)

CG
лимонно-жёлтый

DA
темно-антрацитовый

FG
цементный серый

G
серый

GAE
серый алюминий
анодированный

GM
серый металлик

GS
графитово-черный
(сантехника: «ebony»)

HB
светло-бежевый

HG
светло-серый

MBW
бриллиантово-белый,
матовый

MGS
Графитово-черный матовый

NB
ореховый

PG
пастельно-серый
(сантехника: «manhattan»)

PW
жемчужно-белый

QG
кварцево-серый

RB
рыжевато-коричневый

SB
черно-коричневый

SG
каменно-серый

SP
нежно-персиковый
(сантехника: «soft peach»)

T
прозрачный серый

VG
дорожно-серый

W
белый
(сантехника:
«pergamon/jasmin»)

ZR
кирпично-красный

Печать не может передать подлинные цвета.

Сокращения и условные обозначения

Инновации

Новое изделие

Индивидуализация

Изделия MyDesign

Области применения

Пригодны для эксплуатации на полу в частных помещениях

Пригодны для эксплуатации на стене во внутренней зоне

С изоляцией от ударных шумов

Характеристики

Также поставляются в исполнении 3 м

Доступны с радиусной перфорацией

Технология Peel & Stick, самоклеящиеся изделия

Сетка для разрезания Easycut

Дизайн Easyfill

Управление по WiFi

Функция речевого управления

Специальный уголок

Упаковочные единицы

PL	=	упаковка на европоддоны
KV	=	упаковка в ящики
BV	=	упаковка в связки Все профили упакованы в связки по 10 штук, если явно не указано иное.
P	=	упаковка в пакеты
R	=	рулон
шт.	=	штук

Размеры

H	=	высота
L	=	длина
B	=	ширина
T	=	глубина

Ввиду параметров экспресс-доставка профилей длиной 3 м недоступна.

Ввиду технических усовершенствований изделий возможны отклонения от приведенных фотографий, чертежей и описаний.

Обращаем ваше внимание на то, что изделия, изготовленные на заказ по спецификации заказчика, обратно не принимаются; ваши права на получение гарантии при этом сохраняются.

Общие условия заключения сделки

Действуют исключительно наши Общие условия заключения сделки. Их текущую версию можно загрузить по ссылке **schlueter-systems.com/agb**. Мы также будем рады отправить ее вам по запросу.

schlueter-systems.com

Действуют общие условия заключения сделки Schlüter-Systems KG.
С выпуском настоящего иллюстрированного Прейскуранта все предыдущие Прейскуранты теряют свою силу.
Мы сохраняем за собой право на ошибки, изменения и опечатки, а также изменения с целью совершенствования продукции или неизбежные изменения в связи с поставкой. Отклонения по цвету от изображений, приведенных в настоящем прейскуранте, могут быть обусловлены ограниченными полиграфическими возможностями.

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn
+49 2371 971-0 +49 2371 971-1112 export@schlueter.de schlueter-systems.com

Арт. № 551 564/25 – Выпуск 10/24