


Schlüter®-Systems

Дополнительный прейскурант Осень 2026

Русский язык · Действительно с 1 октября 2026

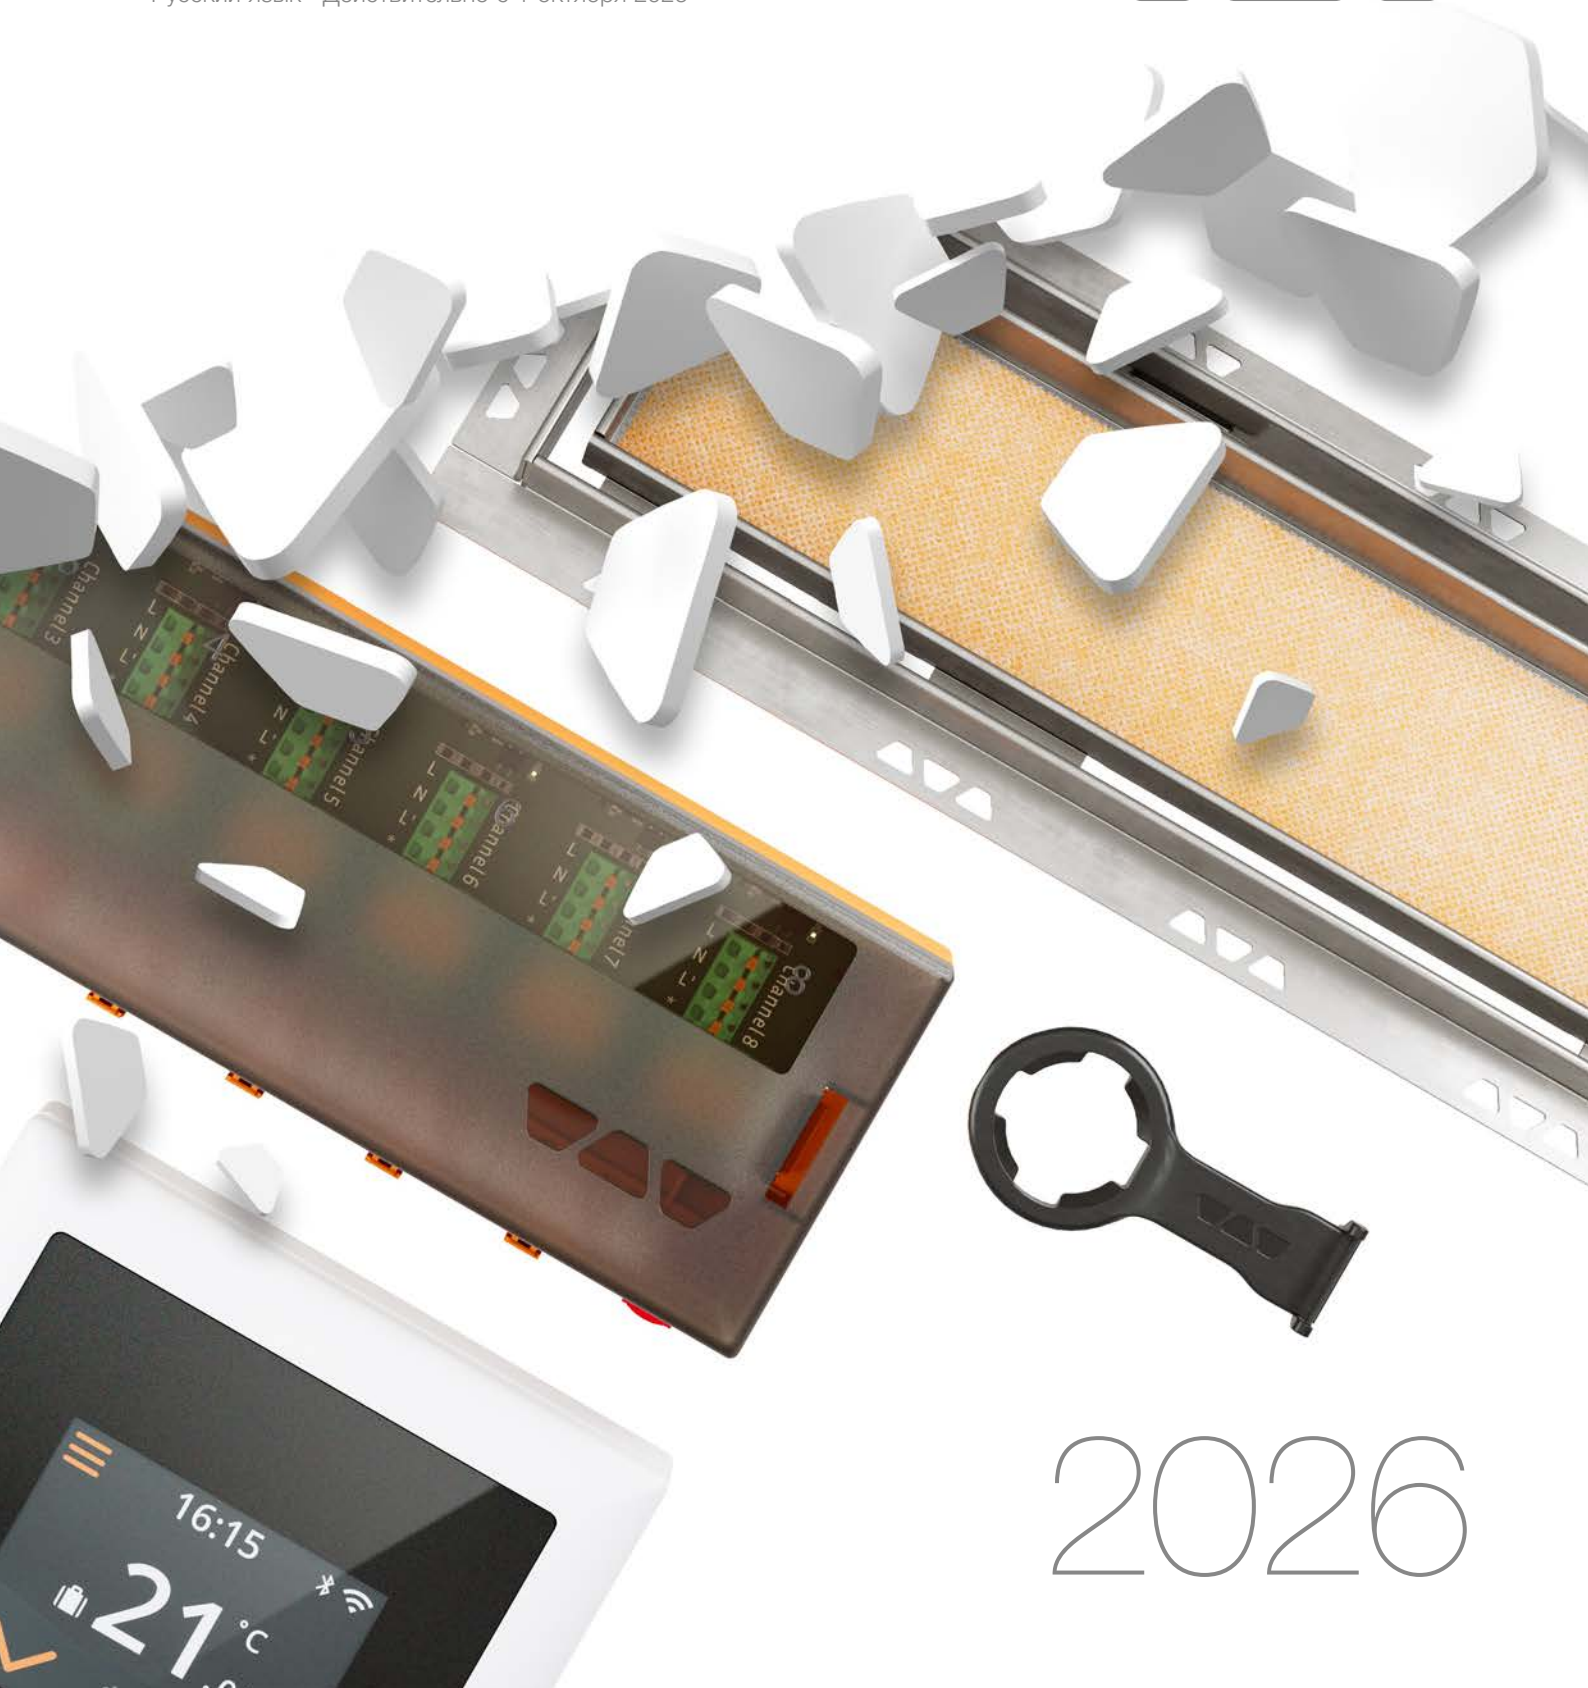

2026




Schlüter®-KERDI-LINE-TF

Лоток под плитку с рамой из нержавеющей стали


Элегантность и функциональность в одном: лоток под плитку Schlüter-KERDI-LINE-TF задает новые стандарты в гармонии дизайна, практичности и гигиены. Тонкая рама из нержавеющей стали защищает края плитки и придает ванной комнате минималистичный современный дизайн. Благодаря гладким поверхностям Schlüter-KERDI-LINE-TF легко очищается и обеспечивает длительное сохранение свежей и чистой атмосферы в ванной комнате.

- ✓ Подходит под плиточный пол душа
- ✓ Защищает кромки плитки
- ✓ Нержавеющая сталь V4A
- ✓ Подходит для всех корпусов желобов Schlüter-KERDI-LINE с интегрированной манжетой KERDI
- ✓ 3 высоты для разной толщины покрытия (от 6 до 20 мм)
- ✓ 8 длин (от 50 до 120 см), с шагом 10 см

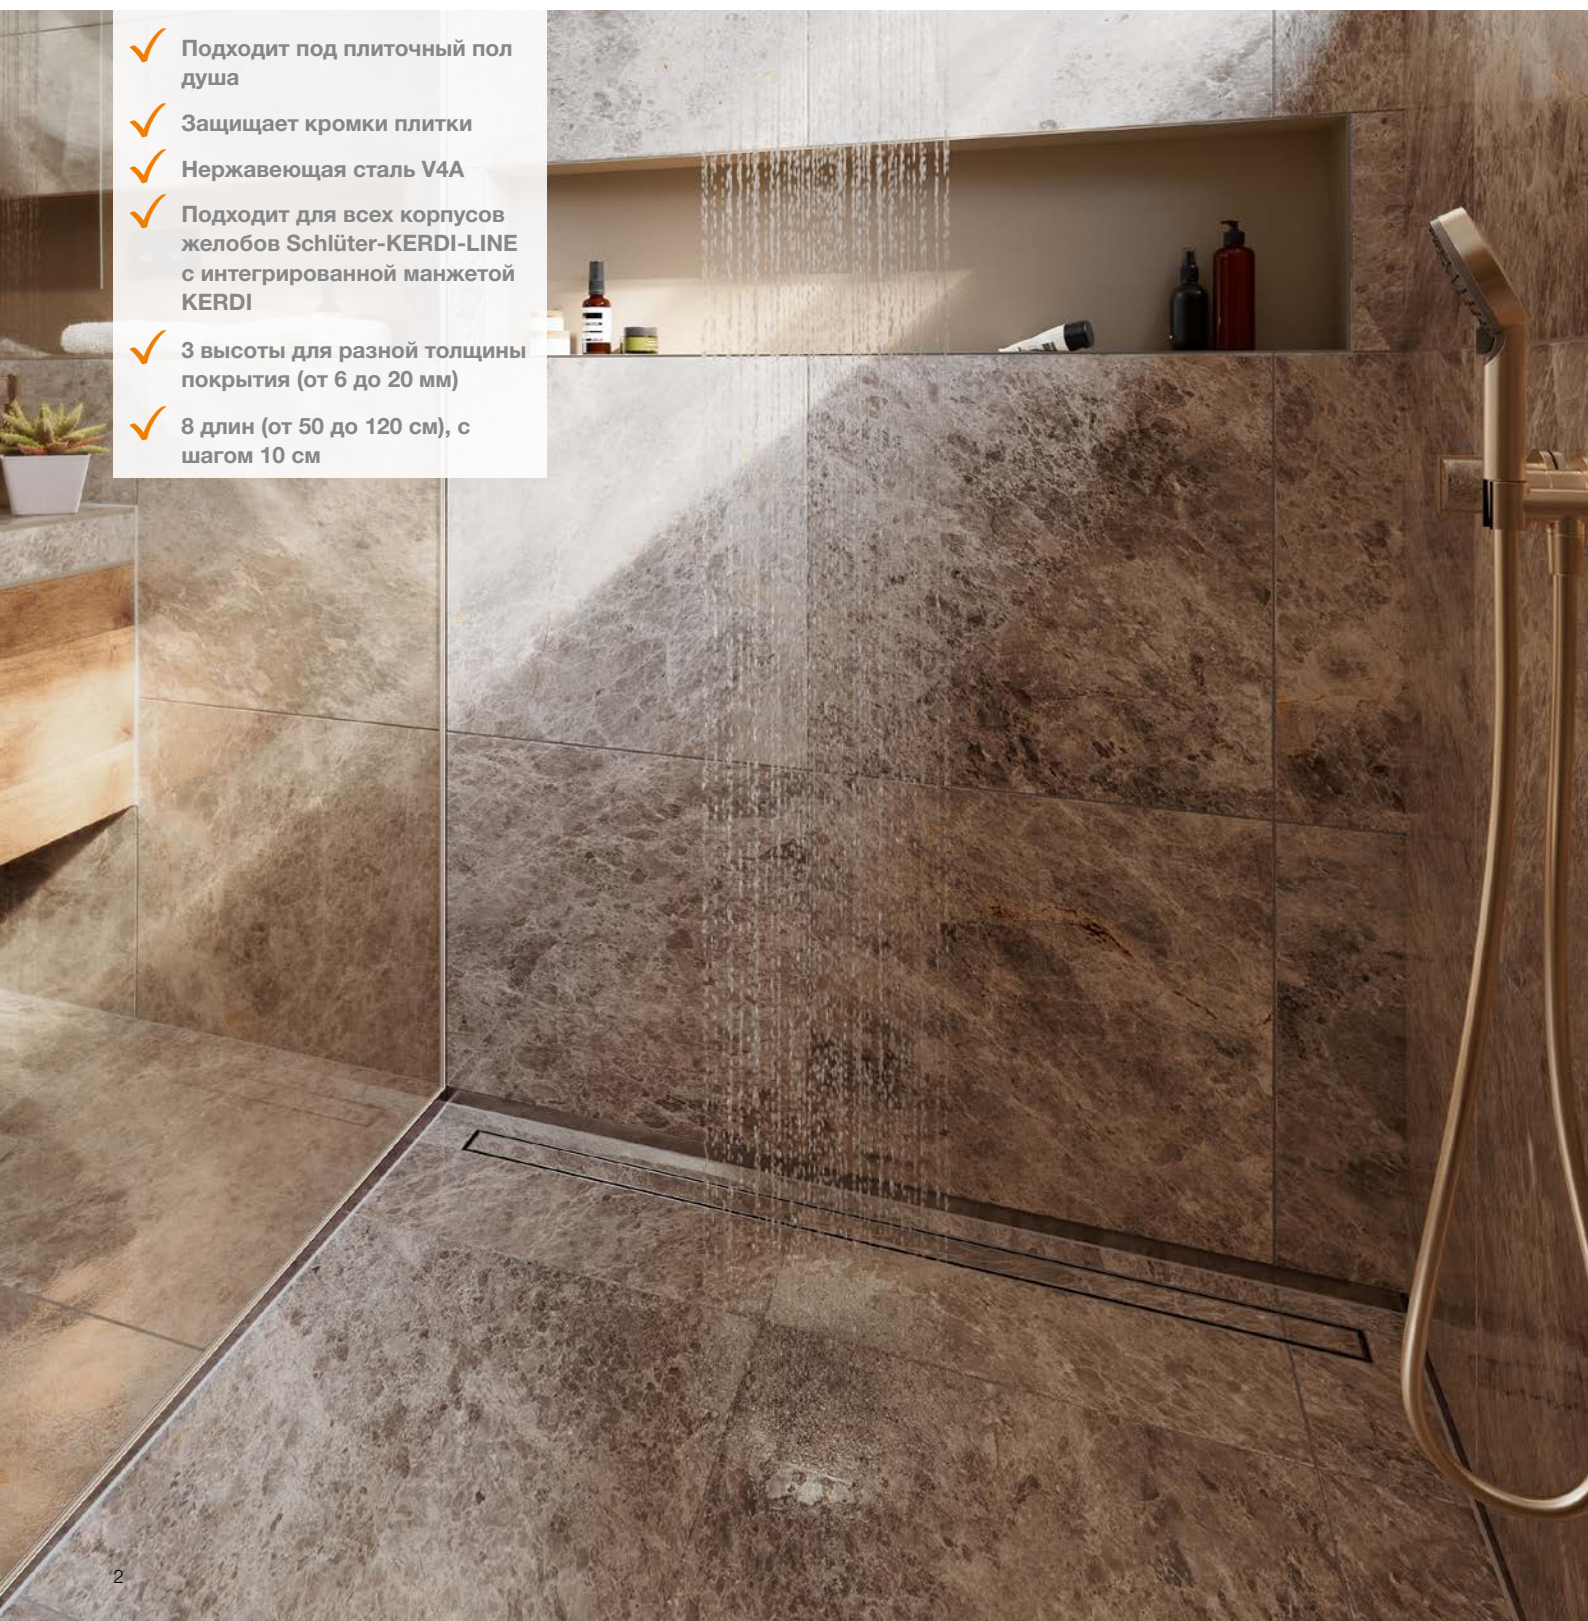

Несущая основа покрытия


Schlüter®-KERDI-LINE-TF

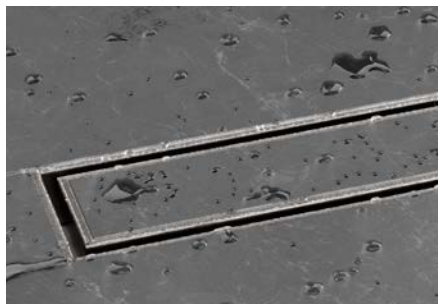

Schlüter-KERDI-LINE-TF (TF = Thin Frame) – лоток под плитку с узкой рамой из нержавеющей стали, которая практически незаметна и надежно защищает края плитки, подходит ко всем корпусам желобов Schlüter-KERDI-LINE.

Рамы TF доступны в трех вариантах высоты и подходят для различной толщины покрытия.

(Технический паспорт 8.7)

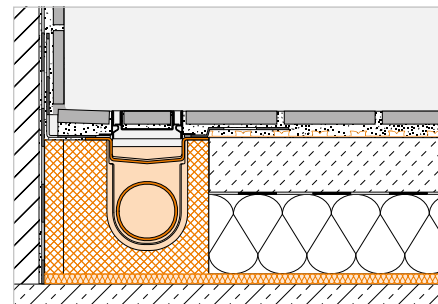

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 6



дизайн TILE, нерж. сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (набор)
50	KLTFH 6 E 50	10
60	KLTFH 6 E 60	10
70	KLTFH 6 E 70	10
80	KLTFH 6 E 80	10
90	KLTFH 6 E 90	10
100	KLTFH 6 E 100	10
110	KLTFH 6 E 110	10
120	KLTFH 6 E 120	10



H = 6 мм для толщины покрытия до 6 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 12



дизайн TILE, нерж. сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (набор)
50	KLTFH 12 E 50	10
60	KLTFH 12 E 60	10
70	KLTFH 12 E 70	10
80	KLTFH 12 E 80	10
90	KLTFH 12 E 90	10
100	KLTFH 12 E 100	10
110	KLTFH 12 E 110	10
120	KLTFH 12 E 120	10



H = 12,5 мм для толщины покрытия от 7 до 12 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-TF-H 22



дизайн TILE, нерж. сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (набор)
50	KLTFH 22 E 50	10
60	KLTFH 22 E 60	10
70	KLTFH 22 E 70	10
80	KLTFH 22 E 80	10
90	KLTFH 22 E 90	10
100	KLTFH 22 E 100	10
110	KLTFH 22 E 110	10
120	KLTFH 22 E 120	10



H = 22,5 мм для толщины покрытия от 16 до 20 мм

Примечание:

Длина выбранного носителя покрытия должна совпадать с длиной желоба. Schlüter-KERDI-LINE-TF может сочетаться со всеми дренажными системами KERDI-LINE.




Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

Линейный дренаж без сифона

Комплектный набор Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT представляет собой продуманное решение для элегантных линейных поддонов на уровне пола. Корпус слива выполнен без встроенного сифонного затвора и поэтому особенно подходит для систем с центральным сифоном.

Благодаря универсальности применения система может гибко размещаться в душевой зоне — как по центру, так и стены для экономии места. В сочетании с дренажными профилями Schlüter-KERDI-LINE-VARIO получают современные и ненавязчивые сливные каналы, которые гармонично вписываются в различные варианты оформления ванных комнат.

- ✓ Без сифонного затвора, для систем с центральным сифоном
- ✓ Низкопрофильный корпус слива, с возможностью поворота на 360°
- ✓ Адаптер слива со встроенной манжетой KERDI-FLEX
- ✓ Простая проверка герметичности благодаря отверстию в крышке для защиты при строительных работах
- ✓ Звукоизоляция
- ✓ Применяется только с дренажными профилями Schlüter-KERDI-LINE-VARIO

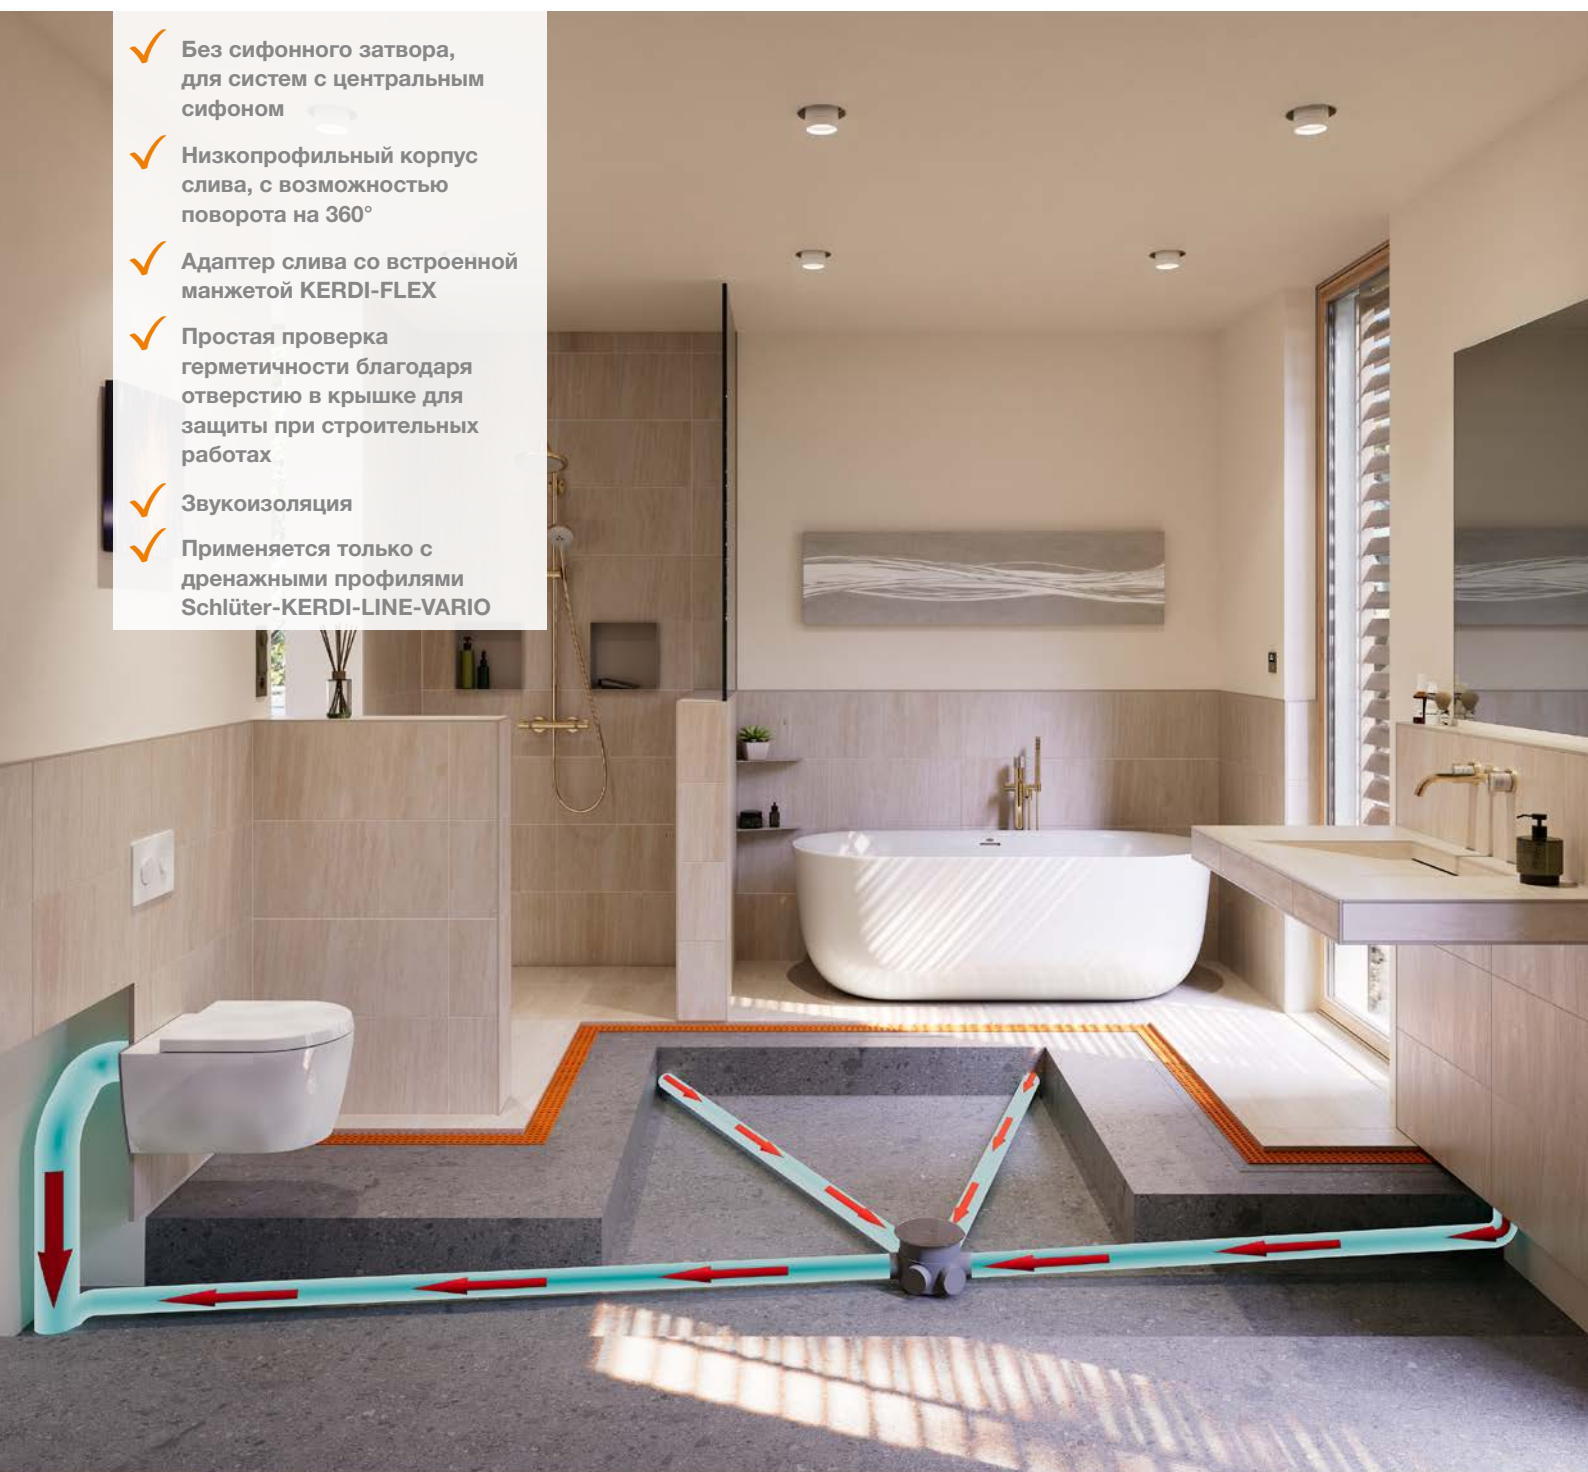


Горизонтальный линейный дренаж

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT




Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT представляет собой комплексный набор без сифонного затвора для линейных душевых поддонов на уровне пола, для которых обязательно необходим центральный сифон (обеспечивается клиентом). Он состоит из адаптера слива со встроенной гибкой уплотнительной манжетой KERDI. Этот водонепроницаемый адаптер неподвижно вставлен на заводе в слив с уплотнением, что обеспечивает очень малую монтажную высоту. Адаптер дополнительно зафиксирован зажимным кольцом. KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT имеет универсальное применение и может использоваться для центрального монтажа в поверхности, особенно в зоне стены. Звукоизоляционный элемент, входящий в комплект, надежно предотвращает передачу звука в окружающую конструкцию, а также служит вспомогательным средством позиционирования при непосредственном монтаже в стене.

(Технический паспорт 8.10)

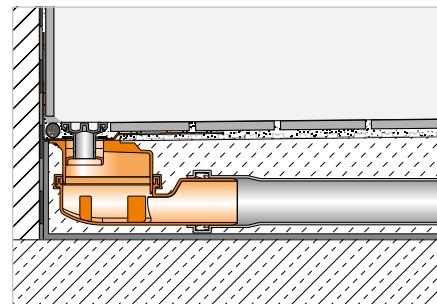

Продукт без сифонного затвора

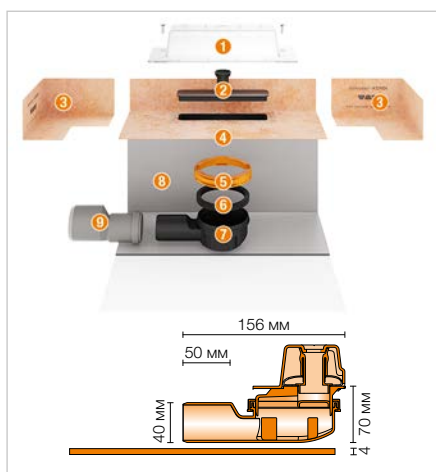

Компоненты, входящие в набор:

- 1 Крышка для защиты при строительных работах
- 2 Штуцер для проверки воды
- 3 Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
- 4 Адаптер желоба с гибкой уплотнительной манжетой
- 5 Зажимное кольцо
- 6 Уплотнение
- 7 Корпус слива DN 40 без сифонного затвора
- 8 Звукоизоляционный элемент
- 9 Адаптер DN 40/50

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40 WOT

набор для линейного дренажа с центральным сифоном, слив DN 40 горизонтальный

Арт. №	Р (набор)
KL VR H40 G6	10

Примечание:

Применяется только с дренажными профилями Schlüter-KERDI-LINE-VARIO.

Технические характеристики:

Слив	DN 40
Производительность слива	0,6 л/сек
Монтажная высота	70 мм




Schlüter®-CONTROL-TR

Умная техника автоматического управления для Schlüter-DITRA-HEAT-E

Система Schlüter-CONTROL-TR позволяет точно управлять температурой в комнате с помощью умных термостатов и подходящих дополнительных компонентов. Она управляет как электрическим отоплением поверхностей Schlüter-DITRA-HEAT-E, так и водяной системой Schlüter-BEKOTEC-THERM. Термостатами можно управлять непосредственно с устройства или через приложение. Благодаря подключению по Bluetooth и WLAN система легко подстраивается под любые варианты планировки жилых и других помещений. При желании CONTROL-TR можно интегрировать в Alexa, Google Home или Apple HomeKit – включая голосовое управление.

- ✓ Единый дизайн для BEKOTEC-THERM и DITRA-HEAT-E
- ✓ Возможно локальное управление (вручную или через Bluetooth)
- ✓ Возможно подключение к облаку через сервер в соответствии с DSGVO
- ✓ Два дистанционных датчика
- ✓ Датчик влажности

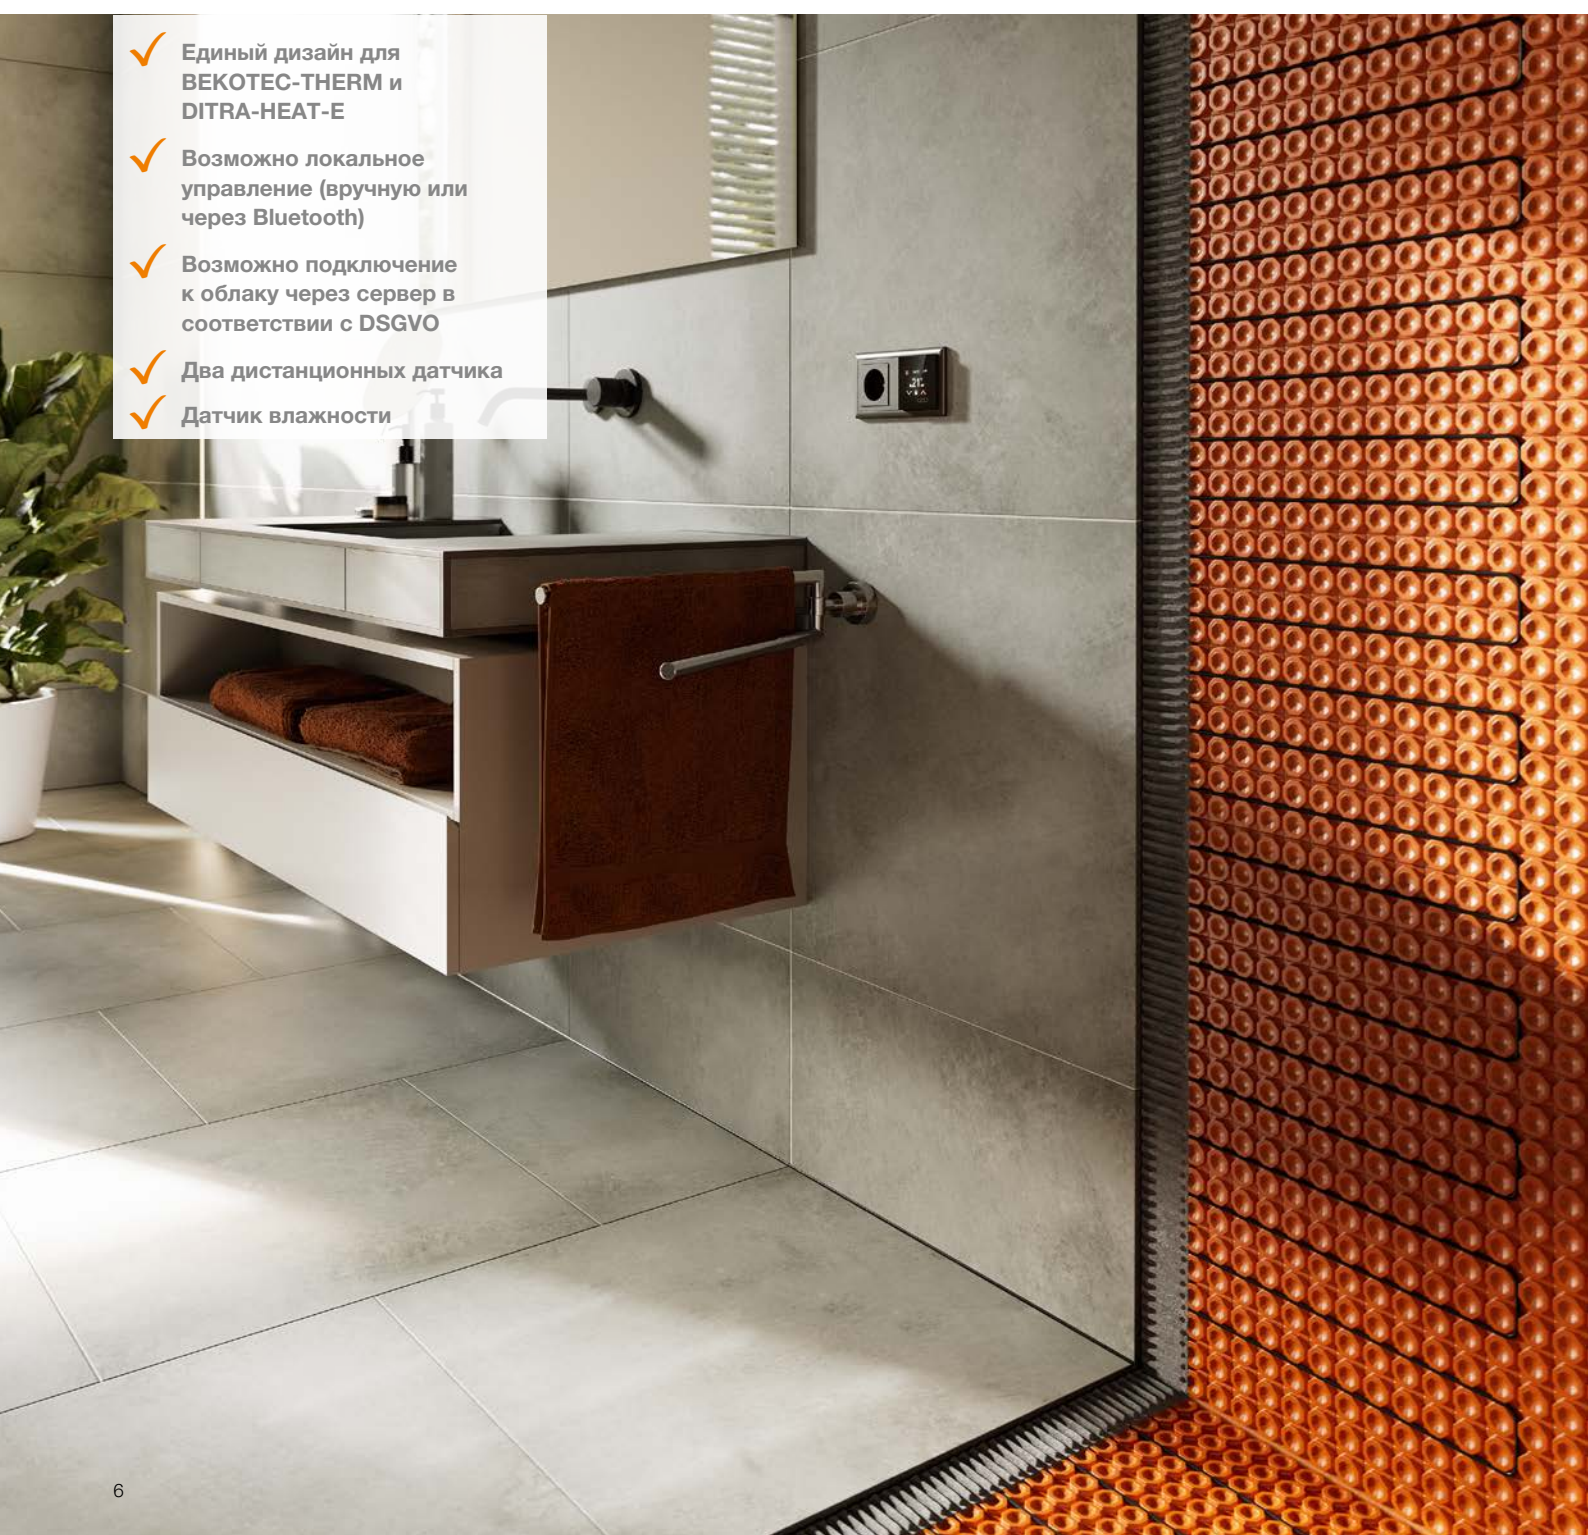

Термостат для помещений



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



Schlüter-CONTROL-TR-DHBT – это термостат для помещений с 2-дюймовым TFT-сенсорным дисплеем, а также датчиком влажности и температуры. Он служит для регулирования электрического отопления поверхностей Schlüter-DITRA-HEAT-E и благодаря своему дизайну гармонично вписывается в современные жилые помещения. При необходимости его можно контролировать с помощью приложения Schlüter-TR-CONTROL через Bluetooth или Wi-Fi. Также можно использовать в составе коммутационных программ разных изготовителей. CONTROL-TR-DHBT также может использоваться в качестве термостата для помещений для Schlüter-BEKOTEC-THERM. Встроенный датчик влажности позволяет осуществлять контроль влажности в режиме охлаждения. Для размещения выносного датчика в стяжке предназначен монтажный комплект Schlüter-DITRA-HEAT-E-ZS.



Schlüter®-CONTROL-TR-DHBT



термостат для помещений с двумя выносными датчиками, встроенным датчиком влажности, Bluetooth, Wi-Fi и функцией голосового управления

Напряжение	Области применения		Арт. №	Р (шт.)
	BEKOTEC-THERM	DITRA-HEAT		
230 V	X	X	CT DH BT1 BW	10
230 V	X	X	CT DH BT1 GS	10

Доступные цвета:



BW = бриллиантово-белый

GS = графитово-черный



Сокращения и условные обозначения

Инновации



Новое изделие



Нагревание



Охлаждение



Контроль влажности

Характеристики



Функция речевого управления



Управление по WiFi



Управление по Bluetooth

Упаковочные единицы

PL = упаковка на европоддоны

KV = упаковка в ящики

BV = упаковка в связки

Все профили упакованы в связки по 10 штук, если явно не указано иное.

P = упаковка в пакеты

R = рулон

шт. = штук

Размеры

H = высота

L = длина

B = ширина

T = глубина

Ввиду технических усовершенствований изделий возможны отклонения от приведенных фотографий, чертежей и описаний.

Общие условия заключения сделки



Действуют исключительно наши Общие условия заключения сделки. Их текущую версию можно загрузить по ссылке **schlueter-systems.com/agb**. Мы также будем рады отправить ее вам по запросу.

Узнайте больше на наших страничках

Удалось ли нам заинтересовать Вас системами Schlüter?

Значит, Вы, определенно, хотите знать еще больше. Быстрее всего посмотреть в интернете.

schlueter-systems.com



Действуют общие условия заключения сделки Schlüter-Systems KG.

Мы сохраняем за собой право на ошибки, изменения и опечатки, а также изменения с целью совершенствования продукции или неизбежные изменения в связи с поставкой. Отклонения по цвету от изображений, приведенных в настоящем прейскуранте, могут быть обусловлены ограниченными полиграфическими возможностями.



Schlüter-Systems KG  Schmölestraße 7 | D-58640 Iserlohn

 +49 2371 971-0  +49 2371 971-1112  export@schlueter.de  schlueter-systems.com