


Schlüter®-Systems

Инновации для бесконечного
наслаждения от приема душа

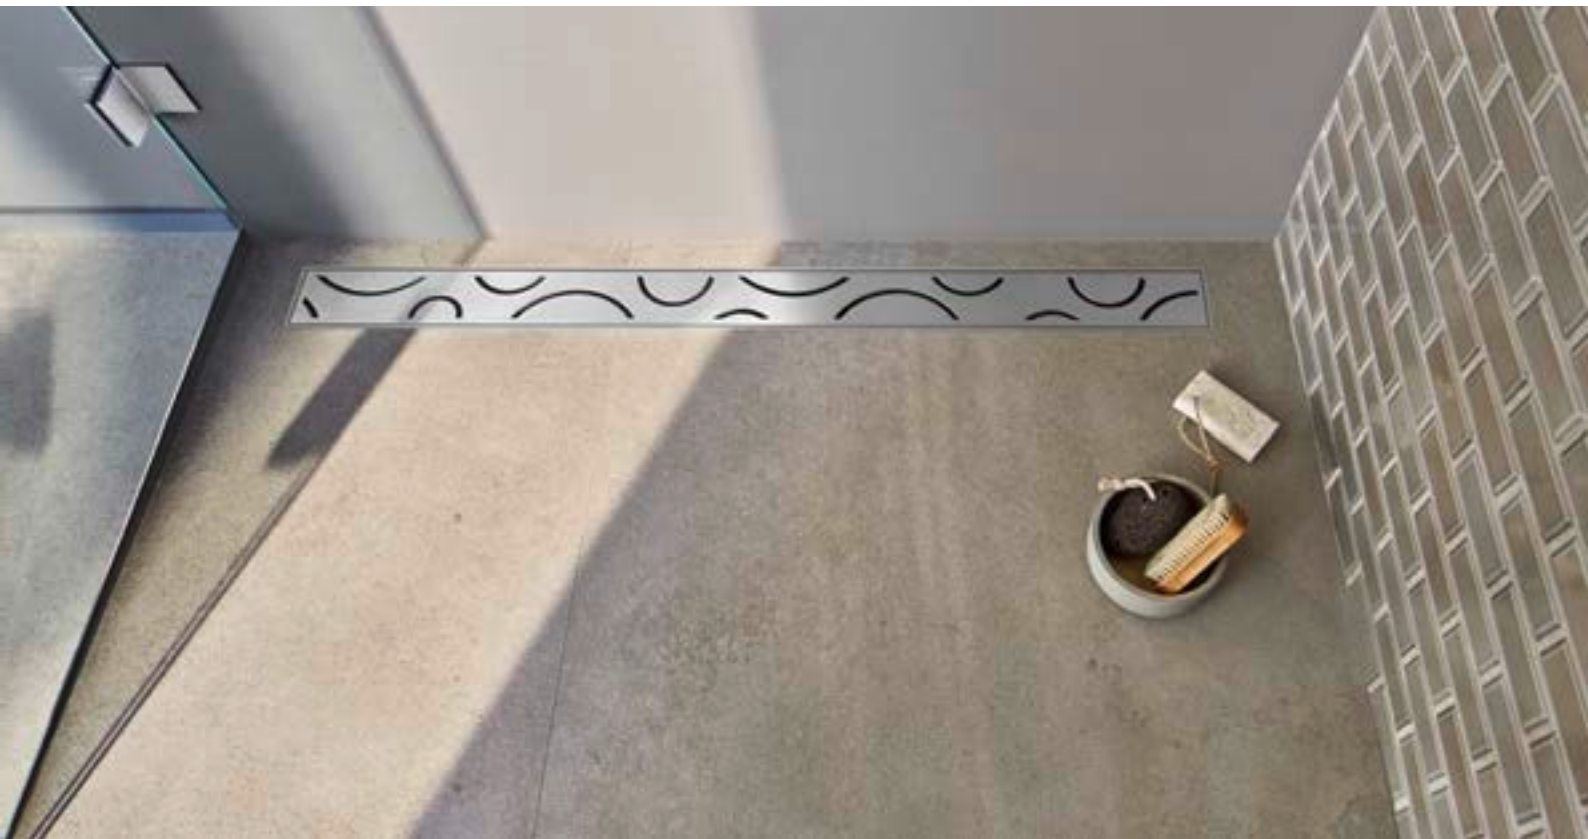

ПРОФИЛЬ ИННОВАЦИЙ




Schlüter-Systems предлагает Вам ...

полный набор инструментов для производства безбарьерных душевых поддонов на уровне пола. Эта система намного больше, чем сумма составляющих ее частей. Все компоненты идеально подобраны друг к другу и сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную надежность в использовании при наличии простых подручных средств и профессионального мастерства. Модульная конструкция гарантирует покупателю и пользователю высочайшую гибкость системы.













Системные решения для линейного дренажа

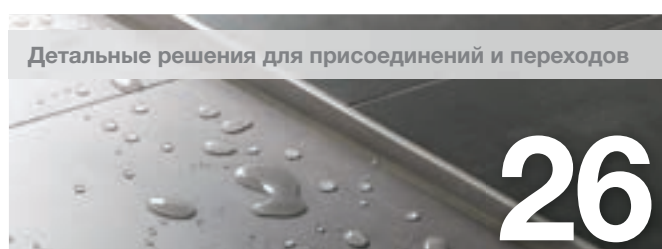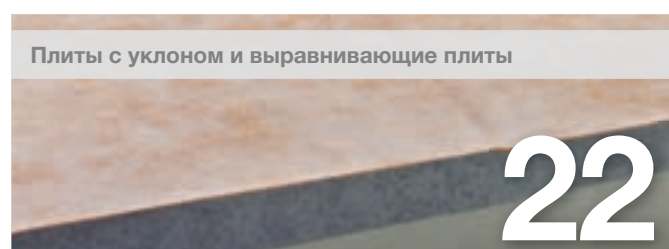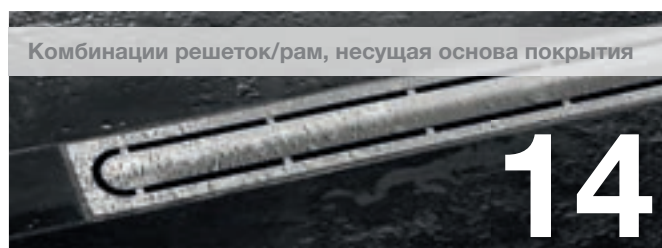

Системные решения для централизованного дренажа

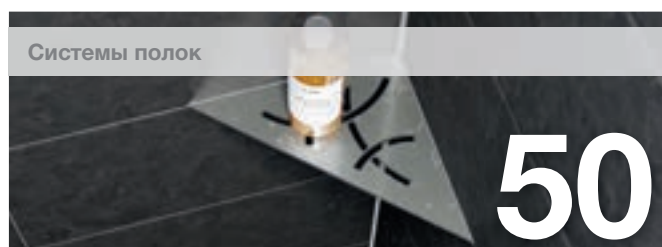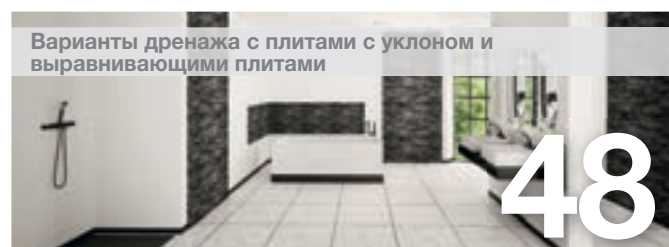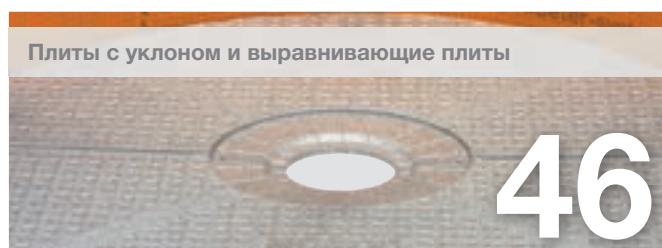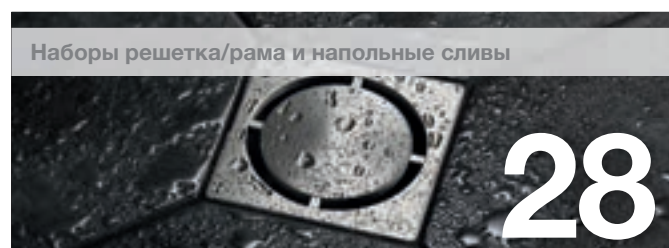

Системное решение для всех душевых поддонов на уровне пола

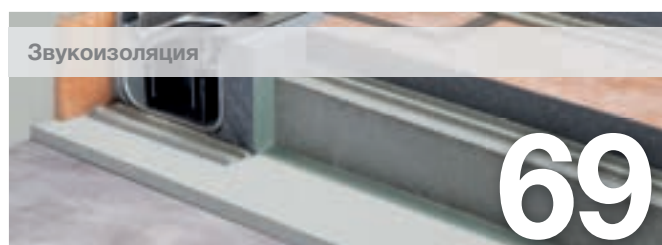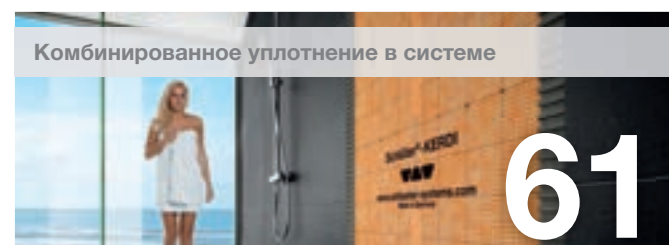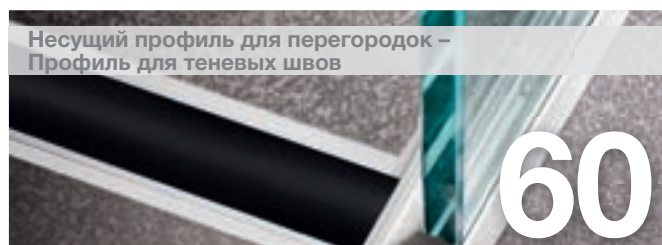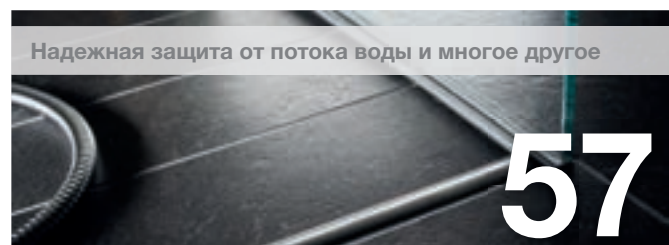

Schlüter®-KERDI-LINE: линейный дренаж

Корпуса желобов Schlüter-KERDI-LINE полностью состоят из нержавеющей стали. Они имеются в конструкциях для вертикального и горизонтального дренажа. В продаже имеются 14 вариантов длины, подходящие для комбинаций решеток/рам длины (закрытые/перфорированные дизайнерские крышки, лотки для плитки), и несущики) и для несущих оснований покрытия. Корпуса желобков KERDI-LINE спроектированы таким образом, что их можно устанавливать как в зоне стены, так и на плоскости. В любом случае приклеенная в процессе производства манжета Schlüter-KERDI обеспечивает надежную герметичность.





Система Schlüter®-KERDI-LINE

- ✓ Из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм, марка V4A
- ✓ Простой монтаж с точно подогнанным корпусом желобков из полистирола
- ✓ Монтаж без необходимости прикручивания или высверливания
- ✓ Акустическая развязка за счет изоляции по краю
- ✓ Доступны варианты для горизонтального или вертикального дренажа
- ✓ Горизонтальный дренаж в междуэтажном перекрытии
- ✓ Вертикальный дренаж сквозь междуэтажное перекрытие
- ✓ Съёмный сифонный затвор (Schlüter-KERDI-LINE-H & -KERDI-LINE-V)
- ✓ Универсальность как для монтажа на стену, так и по центру
- ✓ Универсальность применения также и на сплошных боковых стенах
- ✓ Прочно приклеенная в процессе производства манжета Schlüter-KERDI
- ✓ Герметичность в системе с помощью Schlüter-KERDI



Горизонтальное или вертикальное исполнение



Schlüter-KERDI-LINE-H/-F с горизонтальным сливом для монтажа на междуэтажное перекрытие с размерами монтажной высоты 60 мм (KLF 40), 78 мм (KLH 40) или 97 мм (KLH 50) для большинства строительных проектов является подходящим решением.

Schlüter-KERDI-LINE-V/-VS с вертикальным сливом для дренажа через междуэтажное перекрытие с размером монтажной высоты лишь 24 мм идеально подходит для санации.

Монтаж на стене или по центру



Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене



Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру



Манжета Schlüter-KERDI с угловой фасонной деталью для углового стыка при монтаже на стене




Манжета Schlüter-KERDI для бокового подключения на стене при монтаже по центру

Оба варианта, горизонтальный и вертикальный дренаж, спроектированы таким образом, что их можно устанавливать как в зоне стены, так и по центру на плоскости. Также для боковых сплошных стен не требуется отдельное решение. Образующиеся при этом угловые участки можно легко закрыть с помощью прилагаемой угловой фасонной детали.



Schlüter®-KERDI-LINE-H: линейный дренаж с горизонтальным сливом


Schlüter-KERDI-LINE-H представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным сливом. Может использоваться универсально для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены. К липкому фланцу, опоясывающему корпус желоба, в процессе производства прочно приклеивается манжета из полотна Schlüter-KERDI. Она служит для надежного присоединения корпуса желоба к комбинированной гидроизоляции как на полу, так и на сплошных стенах.
(Технический паспорт 8.7)

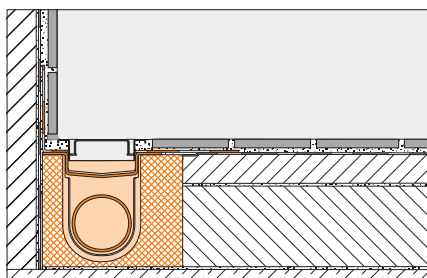

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40


Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 40, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

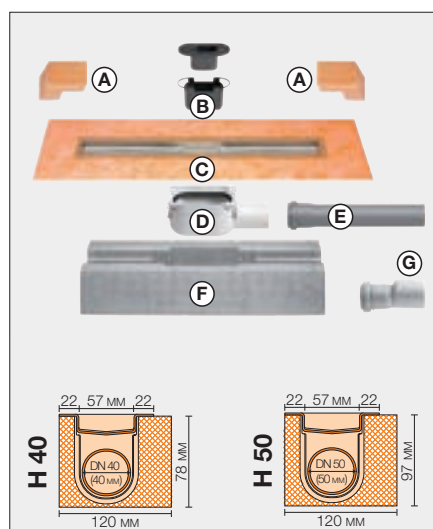

Набор компонентов:

- A** Угловое уплотнение
(для бокового подключения на стене)
- B** Двухкомпонентный сифонный затвор
- C** Корпус желобков с уплотнительной манжетой
- D** Корпус стока
- E** Сточная труба
- F** Кронштейн желобков
- G** Переход с DN 40 на DN 50
(только для KERDI-LINE-H 40)



i

Технические характеристики:

Слив: DN 40/DN 50,
Мощность оттока: 0,5 л/сек/0,6 л/сек
Высота запора: 25 мм/30 мм
Монтажная высота: 78 мм/97 мм,
Ширина кожуха, включая раму: 74 мм
Длина: 50 – 180 см узлами по 10 см

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, горизонтальный


L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10

Примечание: подходящие комбинации решеток/рам или носители покрытий см. на страницах 14 – 21.





Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Schlüter-KERDI-LINE-H 50 G2 представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным сливом. Набор может быть использован для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены и, в соответствии со стандартом DIN EN 1253, мощность оттока составляет $\geq 0,8$ л/сек и высота запора сифонного затвора составляет 50 мм. Для надежного присоединения к комплексному уплотнению на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI. (Технический паспорт 8.7)

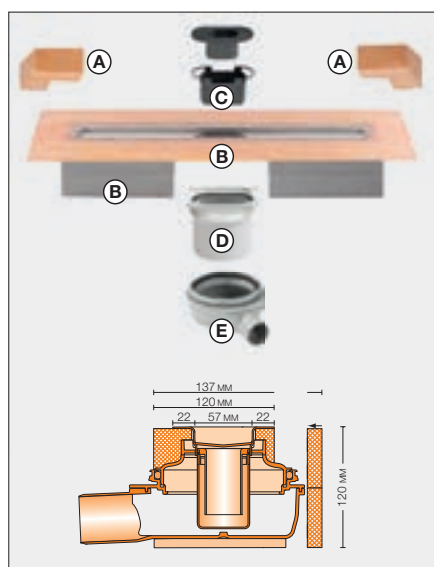

Набор компонентов:

- A** Угловое уплотнение (для сплошной боковой стены)
- B** Корпус желобков с уплотнительной манжетой и кронштейном желобков
- C** Двухкомпонентный сифонный затвор
- D** Адаптер
- E** Корпус стока

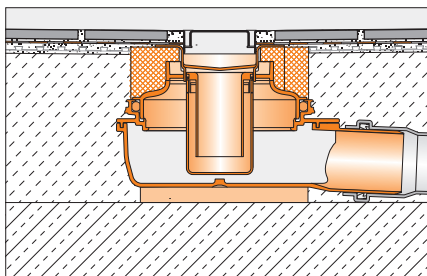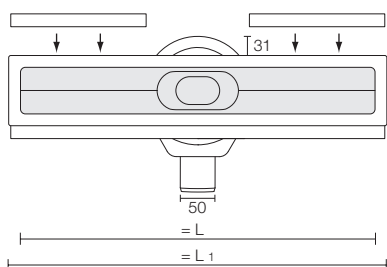

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50 G2

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLH 50 G2E 50	10
60	65	KLH 50 G2E 60	10
70	75	KLH 50 G2E 70	10
80	85	KLH 50 G2E 80	10
90	95	KLH 50 G2E 90	10
100	105	KLH 50 G2E 100	10
110	115	KLH 50 G2E 110	10
120	125	KLH 50 G2E 120	10
130	135	KLH 50 G2E 130	10
140	145	KLH 50 G2E 140	10
150	155	KLH 50 G2E 150	10
160	165	KLH 50 G2E 160	10
170	175	KLH 50 G2E 170	10
180	185	KLH 50 G2E 180	10

Примечание: подходящие комбинации решеток/рам или носители покрытия см. на страницах 14–21.



Технические характеристики:

Слив: DN 50
 Мощность оттока: 0,8 л/сек
 Высота запора: 50 мм
 Монтажная высота: 120 мм
 Ширина кожуха в т. ч. рама: 74 мм
 Длина: 50 – 180 см узлами по 10 см






Schlüter®-KERDI-LINE-F: безбарьерный душевой поддон, монтажная высота от 60 мм


Schlüter-KERDI-LINE-F представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с горизонтальным сливом. Он может универсально использоваться для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены; благодаря своей небольшой монтажной высоте, составляющей всего 60 мм, он особенно хорошо подходит для ремонта и модернизации. Для надежного подключения к комбинированному уплотнению на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI.

(Технический паспорт 8.7)

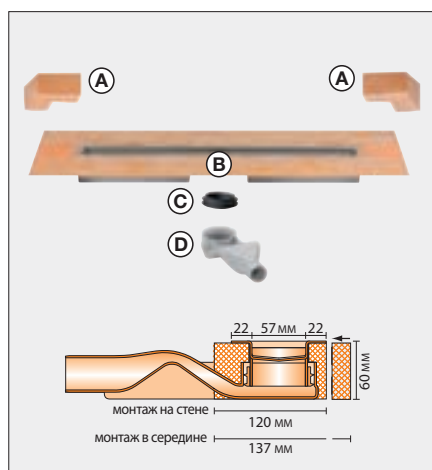

Набор компонентов:


- A** Угловое уплотнение
(для бокового подключения на стене)
- B** Корпус желобков с уплотнительной манжетой и кронштейном желобков
- C** Губчатое уплотнение
- D** Корпус стока с сифонным затвором



i

Технические характеристики:


Слив: DN 40
Мощность оттока: 0,45 л/сек
Высота запора: 25 мм
Монтажная высота: 60 мм
Ширина кожуха в т. ч. рама: 74 мм
Длина: 50–120 см узлами по 10 см

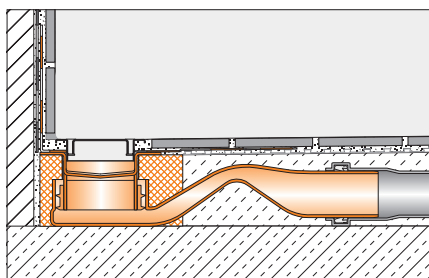

Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A со встроенным сифонным затвором, слив DN 40, горизонтальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLF 40 GE 50	10
60	65	KLF 40 GE 60	10
70	75	KLF 40 GE 70	10
80	85	KLF 40 GE 80	10
90	95	KLF 40 GE 90	10
100	105	KLF 40 GE 100	10
110	115	KLF 40 GE 110	10
120	125	KLF 40 GE 120	10

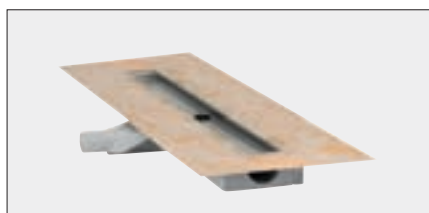

Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру





Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

Примечание: подходящие комбинации решеток/рам или носители покрытий см. на страницах 14–21.



Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2


Schlüter-KERDI-LINE-V 50 G2 представляет собой комплексный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с вертикальным сливом. Набор может быть использован для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены и, в соответствии со стандартом DIN EN 1253, мощность оттока составляет $\geq 0,8$ л/сек и высота запора сифонного затвора составляет 50 мм. Для надежного присоединения к комплексному уплотнению на липкий фланец корпуса желоба в процессе производства прочно приклеивается манжета из Schlüter-KERDI. (Технический паспорт 8.7)

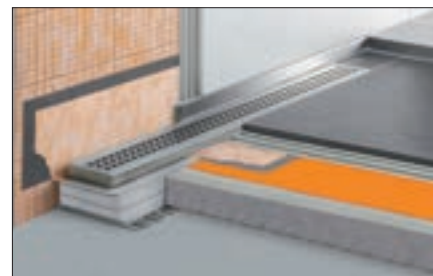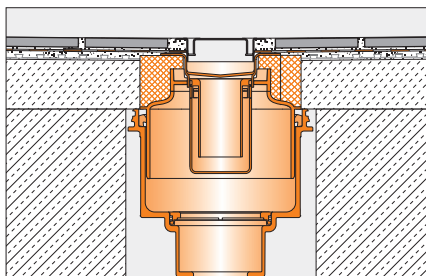

Schlüter®-KERDI-LINE-V 50 G2

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифонным затвором, слив DN 50, вертикальный

L (cm)	L1 (cm)	Арт. №	P (набор)
50	55	KLV 50 G2E 50	10
60	65	KLV 50 G2E 60	10
70	75	KLV 50 G2E 70	10
80	85	KLV 50 G2E 80	10
90	95	KLV 50 G2E 90	10
100	105	KLV 50 G2E 100	10
110	115	KLV 50 G2E 110	10
120	125	KLV 50 G2E 120	10
130	135	KLV 50 G2E 130	10
140	145	KLV 50 G2E 140	10
150	155	KLV 50 G2E 150	10
160	165	KLV 50 G2E 160	10
170	175	KLV 50 G2E 170	10
180	185	KLV 50 G2E 180	10

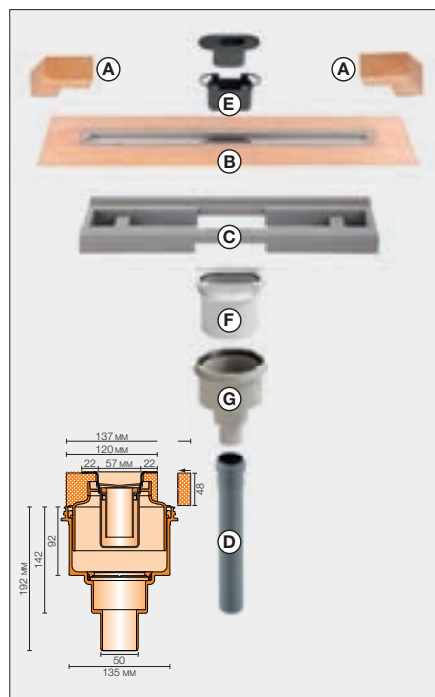


Набор компонентов:

- A** Уплотнение угловое (для бокового подключения на стене)
- B** Корпус желобков с уплотнительной манжетой
- C** Кронштейн желобков
- D** Сточная труба
- E** Двухкомпонентный сифонный затвор
- F** Адаптер
- G** Корпус стока

Примечание:

подходящие комбинации решеток/рам или носители покрытий см. на страницах 14–21.

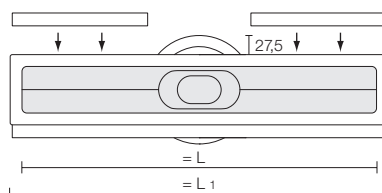

Технические характеристики:

Слив: DN 50
 Мощность оттока: 1,0 л/сек
 Высота запора: 50 мм
 Монтажная высота: 48 мм
 Ширина кожуха в т. ч. рама: 74 мм
 Длина: 50 – 180 см узлами по 10 см

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Schlüter-KERDI-LINE-BS представляет собой допущенный пожарозащитный вкладыш с зажимным кольцом, который в комбинации с вертикальным линейным дренажом из нержавеющей стали KL V 50 G2 предотвращает распространение пожара между этажами. (Технический паспорт 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-BS

Пожарозащитный вкладыш с зажимным кольцом

№ арт.	P (шт.)
KL BS	10

Примечание:

проходное уплотнение с функциями пожарозащиты/шумопоглощения Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS - см. стр. 45.






Schlüter®-KERDI-LINE-V: линейный дренаж с вертикальным сливом

Schlüter-KERDI-LINE-V представляет собой полный набор для линейных душевых поддонов на уровне пола с вертикальным сливом. Может использоваться универсально для центрального монтажа на поверхности или в зоне стены. К липкому фланцу, опоясывающему корпус желоба, в процессе производства прочно приклеивается манжета из полотна Schlüter-KERDI. Она служит для надежного присоединения корпуса желоба к комбинированному уплотнению как на полу, так и на сплошных стенах.



(Технический паспорт 8.7)

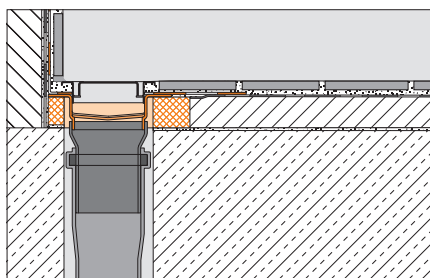


Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A, слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	1 KERDI-LINE-V с сифонным затвором Арт. №	2 KERDI-LINE-VS с сифоном Арт. №	P (набор)
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180	10

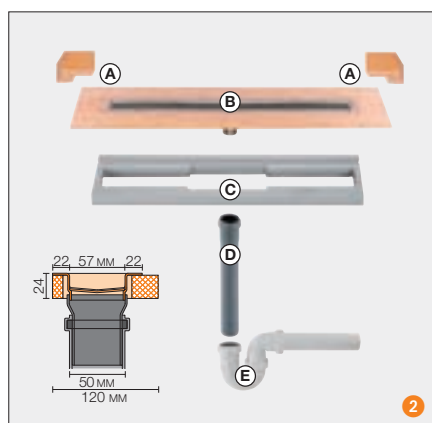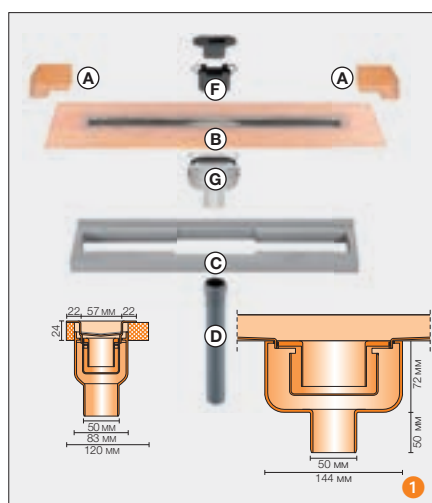


Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру

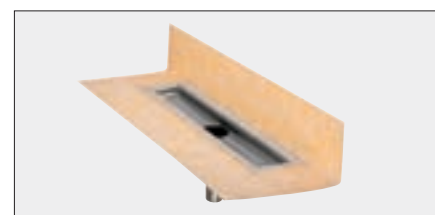

Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

Набор компонентов:

- A** Угловое уплотнение (для бокового подключения на стене)
- B** Корпус желобков с уплотнительной манжетой
- C** Кронштейн желобков
- D** Сточная труба DN 50 (l = 250 мм)
- E** Трубчатый сифон
- F** Двухкомпонентный сифонный затвор
- G** Корпус стока




Примечание: подходящие комбинации решеток/рам или носители покрытий см. на страницах 14–21.


i

Технические характеристики:

Слив: DN 50
Мощность оттока: 0,8 л/сек (V), 1,0 л/сек (VS)
Высота запора: 30 мм (V), 50 мм (VS)
Монтажная высота: 24 мм
Ширина кожуха в т. ч. рама: 74 мм
Длина: 50 – 180 см узлами по 10 см

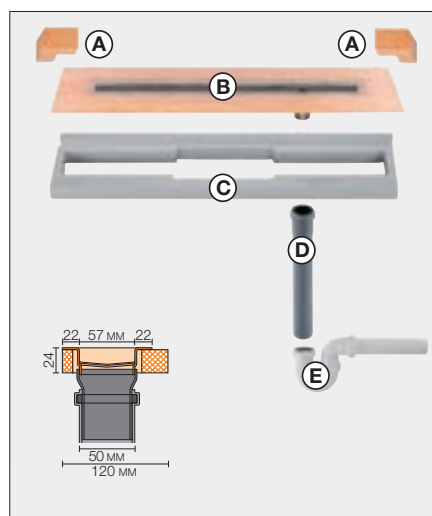
**Набор компонентов:**

- A** Угловое уплотнение
(для бокового подключения на стене)
- B** Корпус желобков с уплотнительной манжетой
- C** Кронштейн желобков
- D** Сточная труба DN 50 (L = 250 мм)
- E** Трубчатый сифон

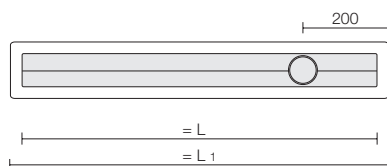
**Schlüter®-KERDI-LINE-VOS**

Набор линейного дренажа из нержавеющей стали V4A с сифоном, децентрализованный дренаж, слив DN 50, вертикальный

L (см)	L1 (см)	Арт. №	P (набор)
70	75	KLVO 50 GSE 70	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	10

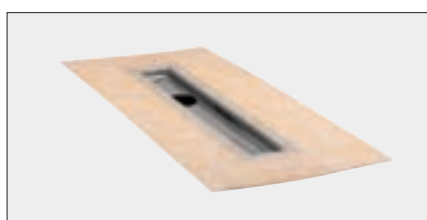

Плоская манжета Schlüter-KERDI для монтажа по центру

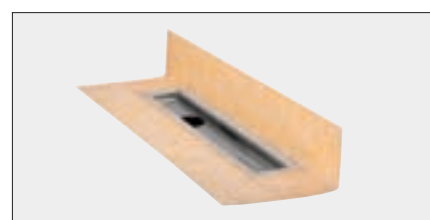

Манжета Schlüter-KERDI устанавливается для монтажа на стене

i

Технические характеристики:


Слив: DN 50
 Мощность оттока: 1,0 л/сек
 Высота запора: 50 мм
 Монтажная высота: 24 мм
 Ширина кожуха в т. ч. рама: 74 мм
 Длина: 70 – 120 см узлами по 10 см

Примечание: подходящие комбинации решеток/рам см. на страницах 14–19.

Schlüter®-KERDI-LINE: комбинация решеток/рам

Комбинации сборных решеток/рам, по выбору из крацованной или отполированной до зеркального блеска нержавеющей стали, размером 50–180 см (длина решеток) определяют внешний вид Schlüter-KERDI-LINE. Профильные рамы в классическом исполнении QUADEC имеются в продаже по выбору с кожухами А или В, либо в качестве альтернативы с лотком для плитки С.

- Комбинации сборных решеток и рамок из нержавеющей стали
- Крацованная или отполированная до зеркального блеска финишная обработка
- Возможна поставка в 14 вариантах длины 50–180 см узлами по 10 см
- Рамы с элегантным дизайном QUADEC со встроенной решетчатой опорой
- Настраиваемая бесступенчато приемная рама из нержавеющей стали в двух исполнениях для материала покрытия толщиной 3–25 мм
- Крышка желоба, 3 варианта:
 - А** – закрытая из нержавеющей стали с боковыми водосточными канавками
 - В** – водоприемная решетка с квадратными отверстиями
 - С** – U-образный приемный лоток для материала покрытия толщиной до 15 мм
- Между покрытием и рамой не требуется силиконовый шов
- Пригоден для передвижения на инвалидной коляске
- В качестве альтернативы: несущая основа покрытия без рамы см. на странице 21

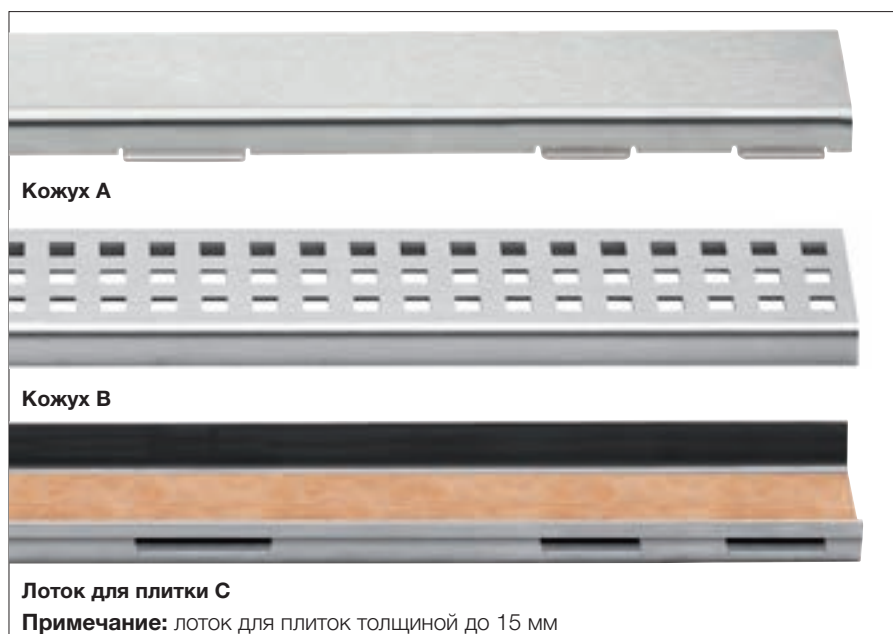

**Schlüter®-KERDI-LINE-A**

Кожух А, рама 19 мм,
нержавеющая сталь V4A, крацованная

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 19 EB 50	10
60	KLA 19 EB 60	10
70	KLA 19 EB 70	10
80	KLA 19 EB 80	10
90	KLA 19 EB 90	10
100	KLA 19 EB 100	10
110	KLA 19 EB 110	10
120	KLA 19 EB 120	10
130	KLA 19 EB 130	10
140	KLA 19 EB 140	10
150	KLA 19 EB 150	10
160	KLA 19 EB 160	10
170	KLA 19 EB 170	10
180	KLA 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Кожух В, рама 19 мм,
нержавеющая сталь V4A, крацованная

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 19 EB 50	10
60	KLB 19 EB 60	10
70	KLB 19 EB 70	10
80	KLB 19 EB 80	10
90	KLB 19 EB 90	10
100	KLB 19 EB 100	10
110	KLB 19 EB 110	10
120	KLB 19 EB 120	10
130	KLB 19 EB 130	10
140	KLB 19 EB 140	10
150	KLB 19 EB 150	10
160	KLB 19 EB 160	10
170	KLB 19 EB 170	10
180	KLB 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Лоток для плитки С, рама 19 мм,
нержавеющая сталь V4A, крацованная


L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLCA 19 EB 50	10
60	KLCA 19 EB 60	10
70	KLCA 19 EB 70	10
80	KLCA 19 EB 80	10
90	KLCA 19 EB 90	10
100	KLCA 19 EB 100	10
110	KLCA 19 EB 110	10
120	KLCA 19 EB 120	10
130	KLCA 19 EB 130	10
140	KLCA 19 EB 140	10
150	KLCA 19 EB 150	10
160	KLCA 19 EB 160	10
170	KLCA 19 EB 170	10
180	KLCA 19 EB 180	10

Кожух А, рама 30 мм,
нержавеющая сталь V4A, крацованная



L (см)	H = 30 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 30 EB 50	10
60	KLA 30 EB 60	10
70	KLA 30 EB 70	10
80	KLA 30 EB 80	10
90	KLA 30 EB 90	10
100	KLA 30 EB 100	10
110	KLA 30 EB 110	10
120	KLA 30 EB 120	10

Кожух В, рама 30 мм,
нержавеющая сталь V4A, крацованная

L (см)	H = 30 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 30 EB 50	10
60	KLB 30 EB 60	10
70	KLB 30 EB 70	10
80	KLB 30 EB 80	10
90	KLB 30 EB 90	10
100	KLB 30 EB 100	10
110	KLB 30 EB 110	10
120	KLB 30 EB 120	10

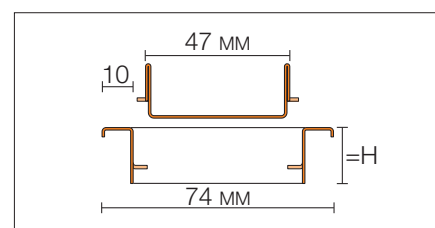

Примечание:
H = 19 мм подходит для
толщины плитки до 15 мм

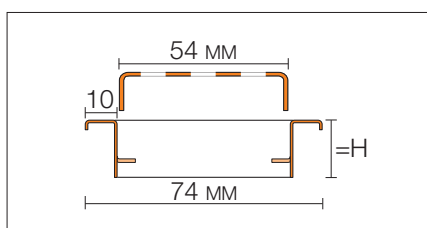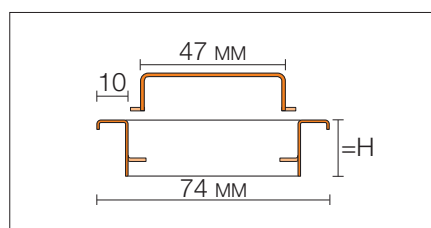**Примечание:**


H = 19 мм для покрытия толщиной 3 – 15 мм
H = 30 мм для покрытия толщиной 13 – 25 мм



Schlüter®-KERDI-LINE-A

Кожух А, рама 19 мм, нержавеющая сталь V4A, отполированная до зеркального блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLA 19 EP 50	10
60	KLA 19 EP 60	10
70	KLA 19 EP 70	10
80	KLA 19 EP 80	10
90	KLA 19 EP 90	10
100	KLA 19 EP 100	10
110	KLA 19 EP 110	10
120	KLA 19 EP 120	10

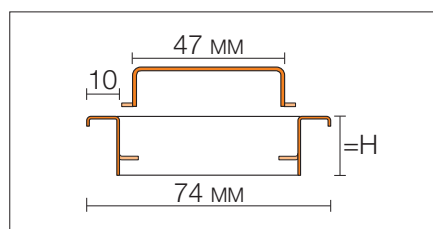


Примечание:

H = 19 мм для покрытия толщиной 3–15 мм

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Кожух В, рама 19 мм, из нержавеющей стали V4A, отполированная до зеркального блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLB 19 EP 50	10
60	KLB 19 EP 60	10
70	KLB 19 EP 70	10
80	KLB 19 EP 80	10
90	KLB 19 EP 90	10
100	KLB 19 EP 100	10
110	KLB 19 EP 110	10
120	KLB 19 EP 120	10

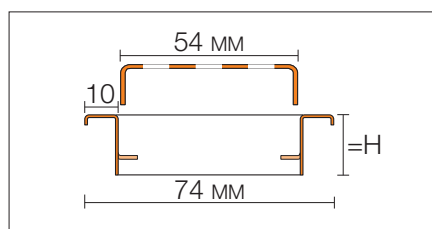


Нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска, сочетается с хромовыми поверхностями

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Лоток для плитки С, рама 19 мм, из нержавеющей стали V4A, отполированная до зеркального блеска

L (см)	H = 19 мм Арт. №	P (набор)
50	KLCA 19 EP 50	10
60	KLCA 19 EP 60	10
70	KLCA 19 EP 70	10
80	KLCA 19 EP 80	10
90	KLCA 19 EP 90	10
100	KLCA 19 EP 100	10
110	KLCA 19 EP 110	10
120	KLCA 19 EP 120	10

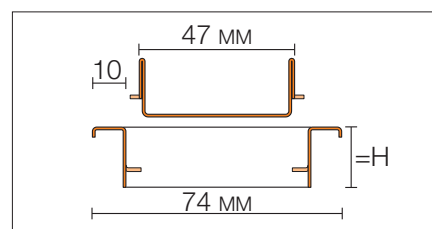

Примечание:

лоток для плиток толщиной до 15 мм



My Schlüter®-KERDI-LINE – Творческий. Индивидуальный. Уникальный.

Так принятие душа получает индивидуальную нотку: С My KERDI-LINE Вы можете приобрести решетки и/или рамы наших линейных дренажей серий KERDI-LINE-A, -B и -C (только на раме) с гравюрой по своим индивидуальным пожеланиям.

- ✓ Для длины до 120 см.
- ✓ Возможно использование трех способов гравирования.
- ✓ Точно, долговечно, высококачественно.



Schlüter®-KERDI-LINE-A 19 мм

с гравюрой по всей поверхности только на решетке (G1)

Арт. №
...* G1

с гравюрой методом отпуска только на решетке (G2)

Арт. №
...* G2

со штрихованной гравюрой только на решетке (G3)

Арт. №
...* G3

с гравюрой по всей поверхности на решетке + со штрихованной гравюрой на раме (G1R)

Арт. №
...* G1R

с гравюрой методом отпуска на решетке + со штрихованной гравюрой на раме (G2R)

Арт. №
...* G2R

со штрихованной гравюрой на решетке и раме (G3R)

Арт. №
...* G3R

со штрихованной гравюрой только на раме (GR)

Арт. №
...* GR



с гравюрой по всей поверхности



гравюра методом отпуска

Schlüter®-KERDI-LINE-B 19 мм

со штрихованной гравюрой только на раме (GR)

Арт. №
...* GR



штрихованная гравюра

Примечание:

гравировки My Schlüter-KERDI-LINE нельзя нанести на полированные решетки и на решетки Schlüter-KERDI-LINE-STYLE.

Schlüter®-KERDI-LINE-C 19 мм

со штрихованной гравюрой только на раме (GR)

Арт. №
...* GR

* Дополнить Арт. № (например, KLA 19 EB 70 G1R)



Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: принимайте душ стильно

Теперь KERDI-LINE-STYLE, дизайнерская серия систем Schlüter, внесет стиль в наслаждение от принятия душа. Само собой разумеется, из высококачественной массивной нержавеющей стали с крацованной поверхностью. Подходит к системам слива в полу Schlüter-KERDI-LINE, пользующихся высоким спросом. Узкая контурная рама изящно обрамляет дизайнерские покрытия толщиной 4 мм.

- ✓ **FLORAL** – придает вашему душу силу цветов.
- ✓ **CURVE** – оживляющий элемент вашего душа.
- ✓ **PURE** – минималисты с высокими требованиями к дизайну.



Обзор по всем видам дизайна

Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE: элегантные дизайнерские крышки в контурной раме

Дизайн FLORAL

Дизайн CURVE

Дизайн PURE







Schlüter®-KERDI-LINE-STYLE

Schlüter-KERDI-LINE-STYLE представляет собой контурные рамы с элегантными декоративными крышками из крацованной нержавеющей стали, которые подходят для корпусов желоба Schlüter-KERDI-LINE. Узкая контурная рама бесступенчато сочетается с материалом покрытия высотой 6 - 18 мм. Крышки предлагаются в вариантах дизайна FLORAL, CURVE и PURE.


(Технический паспорт 8.7)

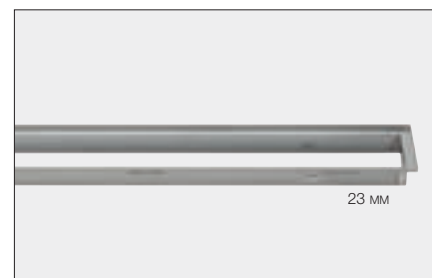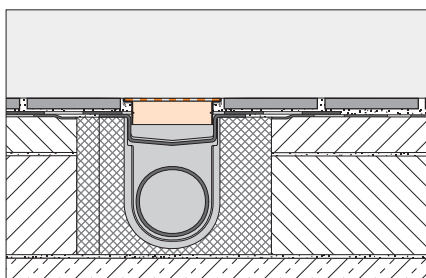

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-E

Дизайн FLORAL, рама 23 мм,
крацованная нержавеющая сталь V4A


L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFE 23 EB 50	10
60	KLIFE 23 EB 60	10
70	KLIFE 23 EB 70	10
80	KLIFE 23 EB 80	10
90	KLIFE 23 EB 90	10
100	KLIFE 23 EB 100	10
110	KLIFE 23 EB 110	10
120	KLIFE 23 EB 120	10

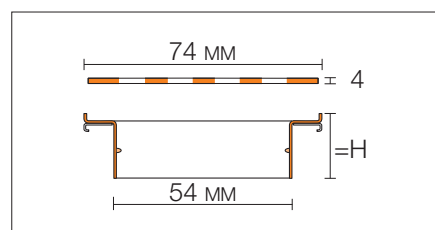

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-F

Дизайн CURVE, рама 23 мм,
крацованная нержавеющая сталь V4A


L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFF 23 EB 50	10
60	KLIFF 23 EB 60	10
70	KLIFF 23 EB 70	10
80	KLIFF 23 EB 80	10
90	KLIFF 23 EB 90	10
100	KLIFF 23 EB 100	10
110	KLIFF 23 EB 110	10
120	KLIFF 23 EB 120	10

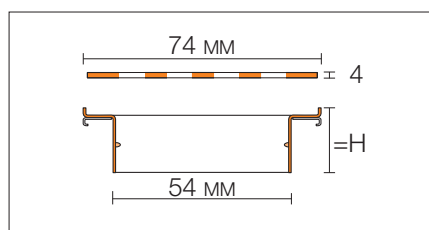

Schlüter®-KERDI-LINE-IF-G

Дизайн PURE, рама 23 мм,
крацованная нержавеющая сталь V4A

L (см)	H = 23 мм Арт. №	P (набор)
50	KLIFG 23 EB 50	10
60	KLIFG 23 EB 60	10
70	KLIFG 23 EB 70	10
80	KLIFG 23 EB 80	10
90	KLIFG 23 EB 90	10
100	KLIFG 23 EB 100	10
110	KLIFG 23 EB 110	10
120	KLIFG 23 EB 120	10

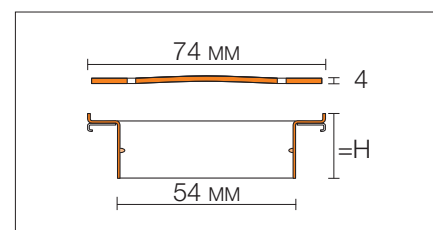

Примечание:

H = 23 мм для покрытия толщиной 6 – 18 мм

Примечание:


крышки и рамы нельзя комбинировать с Schlüter-KERDI-LINE-A/-B/-C.

Профессионализм в деталях: соединительные элементы из нержавеющей стали

Допустим, это лишь деталь. Но профессионализм в деталях - это одно из свойств, выделяющих системы Schlüter. А потому мы предлагаем к нашим комбинациям решеток/рам также соединительный элемент из нержавеющей стали.


Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter-KERDI-LINE-FC – элемент из нержавеющей стали для визуального сочетания элементов решетки/рамы при последовательном монтаже нескольких линейных дренажей Schlüter-KERDI-LINE.
(Технический паспорт 8.7)

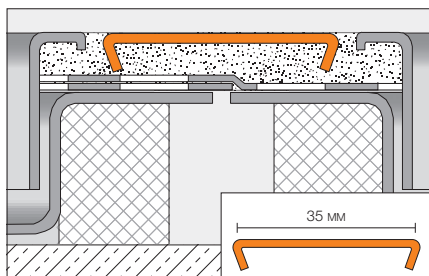

Schlüter®-KERDI-LINE-FC	
Соединитель рам	
Арт. №	Р (шт.)
V / KLEB 35	10

Schlüter®-KERDI-LINE-FC	
Соединитель рам, нержавеющая сталь V4A, отполированная до зеркального блеска	
Арт. №	Р (шт.)
V / KLEP 35	10



Нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска, сочетается с хромовыми поверхностями

Schlüter®-KERDI-LINE-D: несущая основа покрытия

Schlüter-KERDI-LINE-D – защитная решетка желоба без рамы, подходит для корпусов желоба Schlüter-KERDI-LINE. Несущая основа покрытия оснащена войлоком для крепления в слое плиточного клея и подходит для любой толщины плиточного покрытия.


Schlüter®-KERDI-LINE-D

- Несущая основа покрытия, нержавеющая сталь
- Возможна поставка в 14 вариантах длины 50 – 180 см узлами по 10 см
- Подходит для покрытия любой толщины
- Идеально для природного камня
- Подходит для всех линейных дренажей KERDI-LINE



Schlüter-KERDI-LINE-D – защитная решетка желоба без рамы, подходит для корпусов желоба Schlüter-KERDI-LINE. Несущая основа покрытия оснащена войлоком для крепления в слое плиточного клея и подходит для любой толщины плиточного покрытия.

(Технический паспорт 8.7)

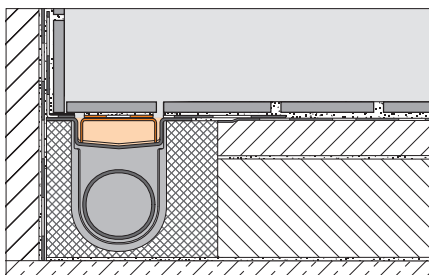

Примечание: длина выбранного носителя покрытия должна совпадать с длиной желоба. Schlüter-KERDI-LINE-D не может сочетаться с децентрализованным вертикальным дренажом Schlüter-KERDI-LINE-VOS.



Schlüter®-KERDI-LINE-D

Несущая основа покрытия D, без рамы, нержавеющая сталь V4A

L (см)	Арт. №	P (шт.)
49	KLD E 50	10
59	KLD E 60	10
69	KLD E 70	10
79	KLD E 80	10
89	KLD E 90	10
99	KLD E 100	10
109	KLD E 110	10
119	KLD E 120	10
129	KLD E 130	10
139	KLD E 140	10
149	KLD E 150	10
159	KLD E 160	10
169	KLD E 170	10
179	KLD E 180	10



Schlüter®-KERDI-SHOWER: плиты с уклоном и выравнивающие плиты

Герметично в системе: комбинация плиты с уклоном с изоляцией Schlüter-KERDI и выравнивающей плитой. Для надежной и быстрой работы сконструирована плита с уклоном, соответствующая системе, с предварительно наклеенной изоляцией KERDI и выравнивающей плитой, подогнанной по высоте.



Основные размеры 100 x 100 см и 140 x 140 см с помощью универсального ножа можно будет легко подогнать под необходимый для данного места проведения работ размер. При этом можно использовать промаркированные модульные сетки. С целью облегчения процесса упаковки, хранения и транспортировки плиты состоят из двух частей. Плита с уклоном просто сложена с полотном Schlüter-KERDI как шарнир. Она подходит для линейных дренажей как с горизонтальным, так и с вертикальным сливом. Плита с уклоном без поверхности KERDI может также использоваться в качестве изоляции уклона под бесшовным полом. Ниже представлены различные варианты монтажа.



- Плиты с уклоном и подходящие выравнивающие плиты в наборе
- Плиты с уклоном также доступны отдельно
- Форматы 100 x 100 см и 140 x 140 см
- Плиты с уклоном в сложенном состоянии упакованы компактно
- Модульные сетки для резки на меньшие форматы
- Более плотное присоединение душевого поддона с помощью манжеты Schlüter-KERDI, которая входит в комплект поставки
- Простое уплотнение зоны стены и краев с помощью ленты Schlüter-KERDI
- Плита с уклоном со встроенной изоляцией Schlüter-KERDI
- Волокнистая поверхность для связи, основанной на силе сцепления, с клеем для плитки
- Оптимальное распределение нагрузки, благодаря чему отсутствуют ограничения форматов подкладки (большие форматы или мозаика - возможно все)
- Системный соединитель для изоляции с помощью Schlüter-KERDI, -KERDI-BOARD или -DITRA 25
- Может применяться в качестве плиты с уклоном под бесшовным полом без Schlüter-KERDI
- Подходит для линейных дренажей как с горизонтальным, так и с вертикальным сливом





KERDI-SHOWER: плиты с уклоном и выравнивающие плиты (входят в набор)

В набор Schlüter-KERDI-SHOWER-LCS входит плита с уклоном, состоящая из двух частей, для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 % с предварительно наклеенной изоляцией Schlüter-KERDI, которая предназначена для непосредственной облицовки плиткой, а также для соединения сложенных частей плиты с уклоном. Подгоняется к предварительно закрепленному в зоне стены направленному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и точно наклеивается на предварительно уложенную выравнивающую плиту, входящую в набор.

(Технический паспорт 8.8)

Примечание:

для плотного присоединения в зоне плиты с уклоном применяется Schlüter-KERDI-KERS (см. стр. 63).

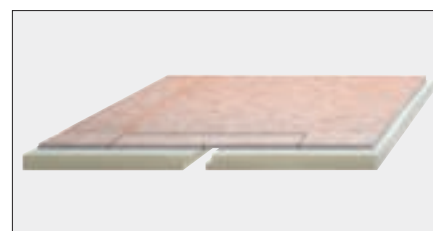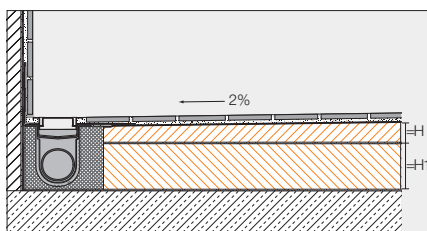

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS

Плита с уклоном и выравнивающая плита для Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, пристенный вариант

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
100 x 100	42	51	KSLC B 1000 S	10
140 x 140	50	51	KSLC B 1400 S	10


Плита с уклоном и выравнивающая плита для Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, пристенный вариант*

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
100 x 100	42	70	KSLC 1000 S	10
140 x 140	50	70	KSLC 1400 S	10

*Для защиты выходящих сбоку и превышающих по длине желоб сточных труб прилагаются специально подобранные фасонные детали.

В набор Schlüter-KERDI-SHOWER-LC входит плита с уклоном, состоящая из двух частей, для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 % с предварительно наклеенной изоляцией Schlüter-KERDI, которая предназначена для непосредственной облицовки плиткой, а также для соединения сложенных частей плиты с уклоном. Подгоняется к предварительно закрепленному в центре направленному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и точно наклеивается на предварительно уложенную выравнивающую плиту, которая входит в набор.

(Технический паспорт 8.8)

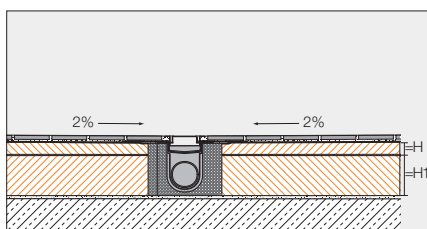

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC

Плита с уклоном и выравнивающая плита для Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, центральный вариант

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
100 x 100	32	51	KSLC B 1000	10
140 x 140	36	51	KSLC B 1400	10

Плита с уклоном и выравнивающая плита для Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, центральный вариант*

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	P (набор)
100 x 100	32	70	KSLC 1000	10
140 x 140	36	70	KSLC 1400	10

*Для защиты выходящих сбоку и превышающих по длине желоб сточных труб прилагаются специально подобранные фасонные детали.




Schlüter®-KERDI-SHOWER: плиты с уклоном для укладки на бесшовный пол

Schlüter-KERDI-SHOWER-LS представляет собой плиту с уклоном, состоящую из двух частей, для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 % с предварительно наклеенной изоляцией Schlüter-KERDI, которая предназначена для непосредственной облицовки плиткой, а также для соединения сложенных частей плиты с уклоном. Подгоняется к предварительно закрепленному в зоне стены линейному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и укладывается на основание, пригодное для данного места работ.

(Технический паспорт 8.8)

Примечание:

для плотного присоединения в области плиты с уклоном применяется Schlüter®-KERDI-KERS (см. стр. 63).

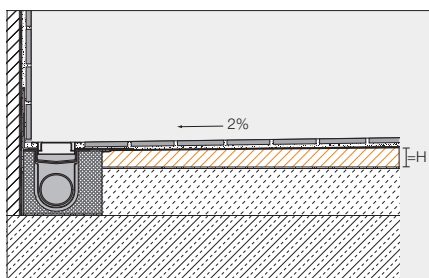

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS


Плита с уклоном для линейного дренажа, пристенный вариант*

L x B (см)	H (мм)	Арт. №	P (шт.)
100 x 100	42	KSL 1000 S	10
140 x 140	50	KSL 1400 S	10

* Пригоден для Schlüter-KERDI-LINE-H и -KERDI-LINE-V – непригоден для Schlüter-KERDI-LINE-F.

Schlüter-KERDI-SHOWER-L представляет собой плиту с уклоном, состоящую из двух частей, для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 % с предварительно наклеенной изоляцией Schlüter-KERDI, которая предназначена для непосредственной облицовки плиткой, а также для соединения сложенных частей плиты с уклоном. Подгоняется к предварительно закрепленному в центре линейному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и укладывается на основание, пригодное для данного места работ.

(Технический паспорт 8.8)

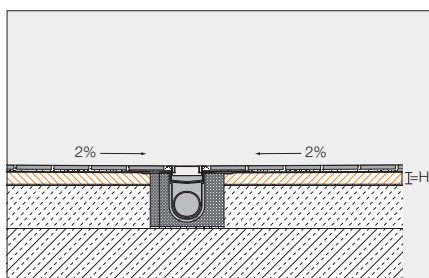

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L

Плита с уклоном для линейного дренажа, центральный вариант*

L x B (см)	H (мм)	Арт. №	P (шт.)
100 x 100	32	KSL 1000	10
140 x 140	36	KSL 1400	10

* Пригоден для Schlüter-KERDI-LINE-H и -KERDI-LINE-V – непригоден для Schlüter-KERDI-LINE-F.




KERDI-SHOWER: плиты с уклоном для бесшовного пола Schlüter®-BEKOTEC

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSLS представляет собой плиту с уклоном для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 %. Подгоняется к предварительно закреплённому в зоне стены направленному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и укладывается на основание, пригодное для данного места работ. На нее в душевой зоне можно укладывать отопляемый или неотапливаемый бесшовный пол (предпочтительно Schlüter-BEKOTEC).
(Технический паспорт 8.8)

Примечание:

для плотного присоединения в зоне плиты с уклоном применяется Schlüter-KERDI-KERS (см. стр. 63).

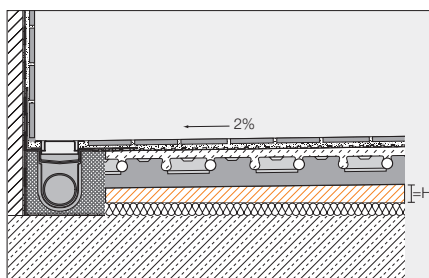


Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS

Плита с уклоном под бесшовным полом BEKOTEC, пристенный вариант*

L x B (см)	H (мм)	Арт. №	Р (шт.)
100 x 100	42	BSL 1000 S	10
140 x 140	50	BSL 1400 S	10

* Пригоден для Schlüter-KERDI-LINE-H и -KERDI-LINE-V – непригоден для Schlüter-KERDI-LINE-F.

Schlüter-KERDI-SHOWER-BSL плита с уклоном для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 %. Подгоняется к предварительно закреплённому в центре линейному дренажу Schlüter-KERDI-LINE и укладывается на основание, пригодное для данного места работ. На нее в душевой зоне можно укладывать отопляемый или неотапливаемый бесшовный пол (предпочтительно Schlüter-BEKOTEC).
(Технический паспорт 8.8)

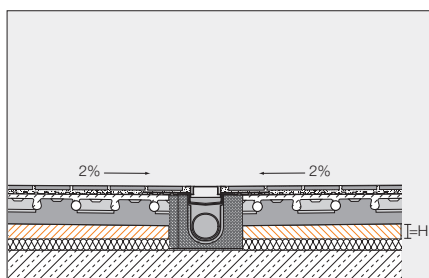

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL

Плита с уклоном под бесшовным полом BEKOTEC, центральный вариант*

L x B (см)	H (мм)	Арт. №	Р (шт.)
100 x 100	32	BSL 1000	10
140 x 140	36	BSL 1400	10

* Пригоден для Schlüter-KERDI-LINE-H и -KERDI-LINE-V – непригоден для Schlüter-KERDI-LINE-F.


Профессионализм в деталях: профили SHOWERPROFILE

Душевые поддоны на уровне пола - это высший пилотаж в сфере проектирования ванной комнаты, и поэтому потому в них есть детали, воплощающие все это. Однако с помощью Schlüter-SHOWERPROFILE Вы с элегантностью справитесь даже самыми замысловатыми задачами. Будь-то стильное покрытие боковых стенок или чистый кожан торцевой стороны: системы Schlüter предлагают Вам профессиональные решения в деталях. Само собой разумеется, из высококачественной крацованной нержавеющей стали.

Профиль для присоединения к стене

Schlüter-SHOWERPROFILE-R представляет собой состоящий из двух частей профиль для присоединения к стене, который предназначен для облицовки незащищенного из-за наличия уклона участка стены, прилегающей к линейному дренажу. Лицевая поверхность профиля сделана из крацованной нержавеющей стали. Нанесенное на заднюю сторону волокно служит для крепления в слое клея для плитки. Благодаря тому, что SHOWERPROFILE-R состоит из двух частей, профиль можно бесступенчато регулировать по высоте в диапазоне прибл. 23–45 мм (в двух исполнениях).



(Технический паспорт 14.1)

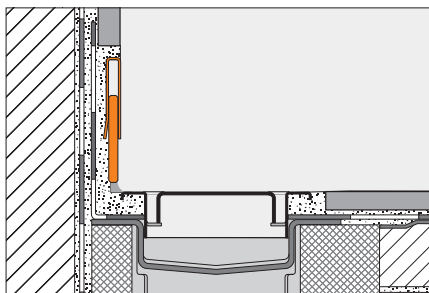

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA

Профиль для присоединения к стене из 2-х частей, нерж. сталь V4A, крацованная


H (мм)	L = 1,00 м Арт. №	KV (шт.)
23-35	SPRA 23 EB/100	40
33-45	SPRA 33 EB/100	40
L = 1,40 м		
23-35	SPRA 23 EB/140	40
33-45	SPRA 33 EB/140	40





Наклонный клин для боковых стенок

Schlüter-SHOWERPROFILE-S представляет собой наклонный клин из плоского профиля с уклоном в 2 %, сделанного из крацованной нержав. стали, предназначенный для отделки боковых стенок душевых поддонов на уровне пола. Нанесенное на заднюю сторону профиля волокно служит для крепления в слое клея для плитки. Несущий профиль системы из твердой пластмассы различной высоты, снабженный U-образным пазом, служит для крепления со стороны пола. Для регулировки по высоте слишком длинный наклонный клин можно по мере надобности укоротить, обрезав его с низкой и/или

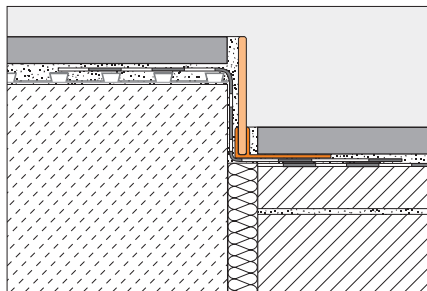


высокой стороны. Наклонный клин может использоваться с левой или правой стороны от перехода к полу или под плиточным покрытием боковой стены.

(Технический паспорт 14.1)



Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 50		
Несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A, крацованная, H1 = 6 мм		
H (мм)	L = 1,20 м Арт. №	KV (шт.)
5	SPSA 50 EB/120	40
	L = 1,60 м	
5	SPSA 50 EB/160	40
	L = 2,00 м	
5	SPSA 50 EB/200	40


SPS 50



H = высота несущего профиля
SPS 50 предназначена для плиток толщиной 6 – 9 мм

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 100		
Несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A, крацованная, H1 = 10 мм		
H (мм)	L = 1,20 м Арт. №	KV (шт.)
10	SPSB 100 EB/120	40
	L = 1,60 м	
10	SPSB 100 EB/160	40
	L = 2,00 м	
10	SPSB 100 EB/200	40


SPS 100




H = высота несущего профиля
SPS 100 предназначена для плиток толщиной 10 – 18 мм

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SPS 125		
Несущий профиль из ПВХ с наклонным клином, нержавеющая сталь V4A, крацованная, H1 = 10 мм		
H (мм)	L = 1,20 м Арт. №	KV (шт.)
12,5	SPSB 125 EB/120	40
	L = 1,60 м	
12,5	SPSB 125 EB/160	40
	L = 2,00 м	
12,5	SPSB 125 EB/200	40


SPS 125




H = высота несущего профиля
SPS 125 предназначена для плиток толщиной 12,5 – 20 мм



Наклонный клин 120 см: H2 = 30 мм, H1 = 6 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 38 мм, H1 = 6 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 46 мм, H1 = 6 мм




Наклонный клин 120 см: H2 = 34 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 42 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 50 мм, H1 = 10 мм



Наклонный клин 120 см: H2 = 34 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 160 см: H2 = 42 мм, H1 = 10 мм
Наклонный клин 200 см: H2 = 50 мм, H1 = 10 мм

2 % = 2 мм / 10 см

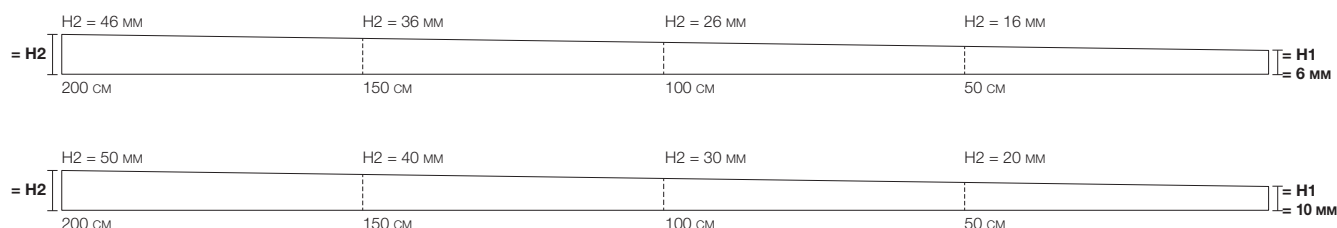

Примечание:

для плиток большей толщины по запросу возможна поставка наклонных клиньев с более высокими несущими профилями высотой 15, 18 и 22 мм.

Напольный слив для централизованного дренажа


Наряду с направленным дренажом Вы, как и всегда, можете выбрать централизованный. На него зачастую может пасть выбор в первую очередь там, где речь идет об установке безбарьерных душей в соответствии с государственными директивами. Проверенная на практике программа слива Schlüter-KERDI-DRAIN поможет Вам в любой ситуации найти правильный слив и интересный кожух. И, разумеется, подходящие плиты с уклоном и выравнивающие плиты Schlüter-KERDI-SHOWER для простого монтажа.





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Schlüter-KERDI-DRAIN представляет собой систему напольного слива, обеспечивающую надежное подключение к комбинированным уплотнения с Schlüter-KERDI или прочим системам уплотнения. (Технический паспорт 8.2)

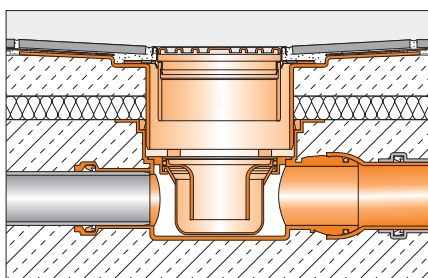

На следующих страницах Вы найдете все возможные сочетания наборов решетка/рама, а также горизонтальных или вертикальных наборов напольного слива. Кроме того будут представлены отдельные элементы для специальных решений, замены или обмена.

Schlüter®-KERDI-DRAIN



Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSBB



Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE





Надежные и оправдавшие себя на практике: наши классики




Дизайн 1 – в различных
исполнениях и размерах



Дизайн 2



Дизайн 3

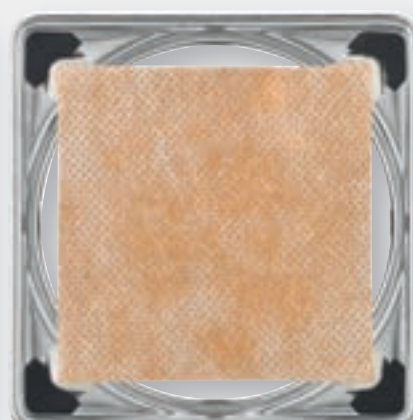

Дизайн 4



Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE – НОВЫЕ ВИДЫ ДИЗАЙНА

Дизайн 5 – FLORAL



Дизайн 6 – CURVE



Дизайн 7 – PURE





Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Горизонтальный слив и сифонный затвор

Набор напольного слива		Набор решетки/рама 10 x 10 см				
DN 40/50	Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE Мощность оттока: 0,4 л/сек мин. монтажная высота: 75 (70) мм					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 SGV	Арт. № KD R10 V4A D1 SGV	Арт. № KD R10 EPD1 SGV	Арт. № KD R10 ED1 GV	Арт. № KD R10 EOB D1 SGV
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 – PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BH 40	Арт. № KD R10 ED4 GV	Арт. № KD IF 10 EB D5 GV	Арт. № KD IF 10 EB D6 GV	Арт. № KD IF 10 EB D7 GV	

Набор напольного слива		Набор решетки/рама 10 x 10 см				
	Мощность оттока: 0,6 л/сек мин. монтажная высота: 97 мм					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 EPD1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S
	Арт. № KD BH 50 GV					
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 – PURE, крацованная нержавеющая сталь	
		Арт. № KD R10 ED4	Арт. № KD IF 10 EB D5	Арт. № KD IF 10 EB D6	Арт. № KD IF 10 EB D7	

Набор напольного слива		Набор решетки/рама 15 x 15 см	
DN 50/70	Мощность оттока: 0,8 л/сек мин. монтажная высота: 115 мм		
	Арт. № KD BH 5070 GVB	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Арт. № KD R15 ED1 SB



Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Горизонтальный слив и сифонный затвор

	
Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь
Арт. № KD R10 ED2 GV	Арт. № KD R10 ED3 GV

	
Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь
Арт. № KD R10 ED2	Арт. № KD R10 ED3

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR



Пример модели

Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.




Пример модели

Решетки имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и кольцо-фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива. Все решетки, вкл. грязеуловитель с ситом, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Вертикальный слив и сифонный затвор


Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50	 Мощность оттока: 0,6 л/сек					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 EPD1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S
						
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 – PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BV 50 GV	Арт. № KD R10 ED4	Арт. № KD IF 10 EB D5	Арт. № KD IF 10 EB D6	Арт. № KD IF 10 EB D7	
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50	 Мощность оттока: 0,6 л/сек					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 EPD1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S
						
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 – PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BV 50 GVB	Арт. № KD R10 ED4	Арт. № KD IF 10 EB D5	Арт. № KD IF 10 EB D6	Арт. № KD IF 10 EB D7	
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 15 x 15 см				
DN 50	 Мощность оттока: 1,8 л/сек					
						
	Арт. № KD BAV 50 GVB	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами Арт. № KD R15 ED1 SB				



Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Вертикальный слив и сифонный затвор

		Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см	
			
Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R10 ED2	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

	
Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь
Арт. № KD R10 ED2	Арт. № KD R10 ED3

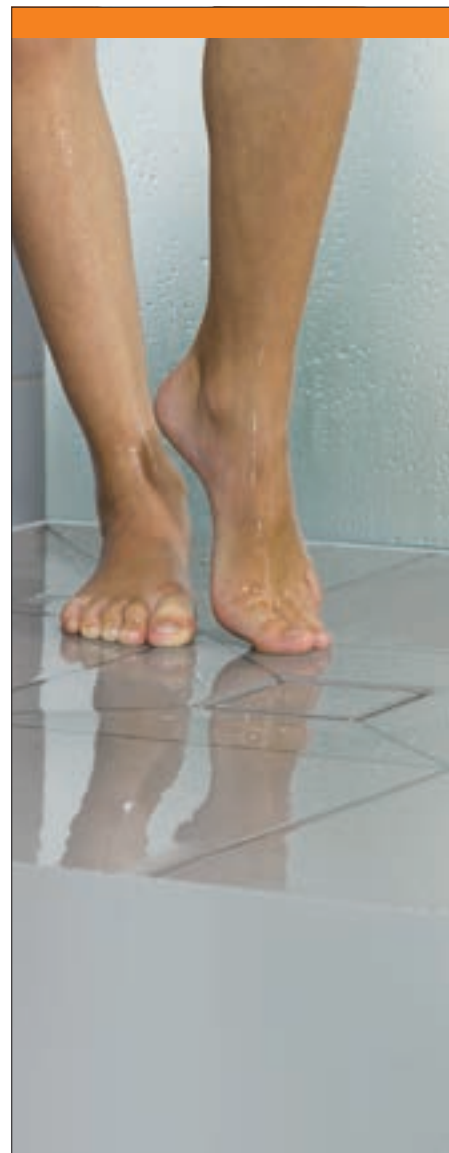

Пример модели

Решетки имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и кольцо-фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива. Все решетки, вкл. грязеуловитель с ситом, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Вертикальный слив и сифонный затвор

Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50	 Мощность оттока: 0,6 л/сек					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 SGV	Арт. № KD R10 V4A D1 SGV	Арт. № KD R10 EPD1 SGV	Арт. № KD R10 ED1 GV	Арт. № KD R10 EOB D1 SGV
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 - PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BV 50	Арт. № KD R10 ED4 GV	Арт. № KD IF 10 EB D5 GV	Арт. № KD IF 10 EB D6 GV	Арт. № KD IF 10 EB D7 GV	
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 70	 Мощность оттока: 0,6 л/сек					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 SGV	Арт. № KD R10 V4A D1 SGV	Арт. № KD R10 EPD1 SGV	Арт. № KD R10 ED1 GV	Арт. № KD R10 EOB D1 SGV
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 - PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BV 70	Арт. № KD R10 ED4 GV	Арт. № KD IF 10 EB D5 GV	Арт. № KD IF 10 EB D6 GV	Арт. № KD IF 10 EB D7 GV	
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 100	 Мощность оттока: 0,6 л/сек					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь, отполированная до зеркального блеска с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами
		Арт. № KD R10 ED1 SGV	Арт. № KD R10 V4A D1 SGV	Арт. № KD R10 EPD1 SGV	Арт. № KD R10 ED1 GV	Арт. № KD R10 EOB D1 SGV
		Дизайн 4, несущая основа покрытия	Дизайн 5 – FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 6 – CURVE, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 7 - PURE, крацованная нержавеющая сталь	
	Арт. № KD BV 100	Арт. № KD R10 ED4 GV	Арт. № KD IF 10 EB D5 GV	Арт. № KD IF 10 EB D6 GV	Арт. № KD IF 10 EB D7 GV	

Schlüter®-KERDI-DRAIN: внутренняя часть Вертикальный слив и сифонный затвор

	
Дизайн 2, крацованная нержавею- щая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавею- щая сталь
Арт. № KD R10 ED2 GV	Арт. № KD R10 ED3 GV

	
	
Дизайн 2, крацованная нержавею- щая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавею- щая сталь
Арт. № KD R10 ED2 GV	Арт. № KD R10 ED3 GV

	
Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь
Арт. № KD R10 ED2 GV	Арт. № KD R10 ED3 GV




Примеры моделей

Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть

Горизонтальный слив без сифонного затвора

Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50						
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт.-Nr. KD BH 50 B	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50	 с уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BH 50 MSBB	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Комплексный набор		Набор решетка/рама 15 x 15 см				
DN 50	 с уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна, с насадкой для укладки россыпью, в т. ч. дизайнерскую решетку KD R15 ED1 S					
						
	Арт. № KD BH 50 ASLVB	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами				



Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть Горизонтальный слив без сифонного затвора

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR




Примеры моделей

Решетки для всех донных сливов имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и кольцо-фиксатор высоты.

Эти решетки не оснащены сифонным затвором.

Все решетки, вкл. грязеуловитель с ситом, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.

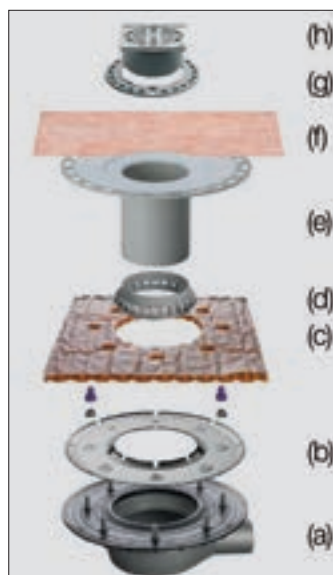

Набор напольного слива:

- a Корпус стока с уплотнительной прокладкой
- b Фланцевое кольцо, нержавеющая сталь
- c Дренажная манжета Schlüter®-TROBA-PLUS 8
- d Водоприемный элемент
- e Насадка для тонкого слоя
- f Манжета Schlüter®-KERDI

Набор решетка/рама:

- g Кольцо-фиксатор высоты
- h Решетка из нержавеющей стали, укладывается на основание



Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть

Вертикальный слив без сифонного затвора

Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50						
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BV 50	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 70						
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BV 70	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 100						
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BV 100	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			



Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть Вертикальный слив без сифонного затвора

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR



Пример модели

Решетки для всех донных сливов имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и кольцо-фиксатор высоты.

Эти решетки не оснащены сифонным затвором.

Все решетки, вкл. грязеуловитель с ситом, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть

Вертикальный слив без сифонного затвора

Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50						
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BV 50 B	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Набор напольного слива		Набор решетка/рама 10 x 10 см				
DN 50	 с уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна					
		Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь V4A с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь	Дизайн 1, нержавеющая сталь масл. шлиф бронза с болтами	Дизайн 2, крацованная нержавеющая сталь
		Арт. № KD R10 ED1 S	Арт. № KD R10 V4A D1 S	Арт. № KD R10 ED1	Арт. № KD R10 EOB D1 S	Арт. № KD R10 ED2
						
		Дизайн 3, крацованная нержавеющая сталь	Дизайн 4, несущая основа покрытия			
	Арт. № KD BV 50 MSBB	Арт. № KD R10 ED3	Арт. № KD R10 ED4			
Комплексный набор		Набор решетка/рама 15 x 15 см				
DN 50	 с уплотнительной прокладкой для битумного и полимерного полотна, с насадкой для укладки рассыпью, в т. ч. дизайнерскую решетку KD R15 ED1 S					
						
	Арт. № KD BV 50 ASLVB	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами				




Schlüter®-KERDI-DRAIN: наружная часть Вертикальный слив без сифонного затвора

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

Набор решетка/рама 15 x 15 см/Ø 15 см

	
Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами	Дизайн 1, нержавеющая сталь с болтами
Арт. № KD R15 ED1 S	Арт. № KD R15 ED1 SR

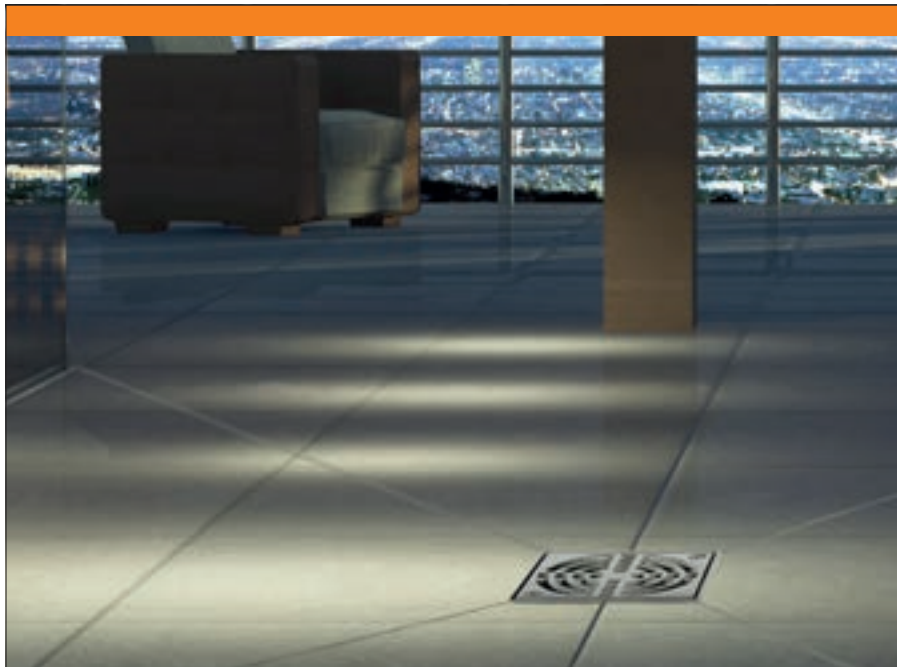

Пример модели


Решетки для всех донных сливов имеют удлинение рамы (кроме KD R10 ED4) и кольцо-фиксатор высоты.

Эти решетки не оснащены сифонным затвором.

Все решетки, вкл. грязеуловитель с ситом, кроме KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB и KD R15 ED1 SR.



Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

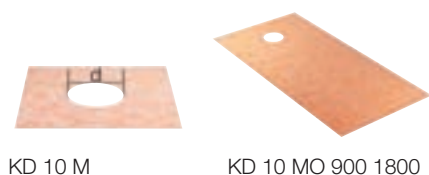

KD 10 M

KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR		
Манжета KERDI (d = 17,5 см)		
L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
45 x 45	KD 10 M	10
90 x 90	KD 10 M 900	10
100 x 100	KD 10 M 1000	10
120 x 120	KD 10 M 1200	10
150 x 150	KD 10 M 1500	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR		
Манжета KERDI, децентрализованный дренаж		
L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
180 x 90	KD 10 MO 900 1800	10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter-KERDI-DRAIN-KD 10 SF представляет собой грязеуловитель с ситом, который облегчает регулярную очистку дренажа пола.

(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF	
Грязеуловитель с ситом	
Арт. №	P (шт.)
KD 10 SF	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-R/-RL

Решетки Schlüter-KERDI-DRAIN-R / -RL предназначены для ремонта и могут встраиваться в ходе реконструкции зданий в плиточное покрытие над имеющимися напольными сливами.


(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R	
Решетка для ремонта 15 x 15 см	
Арт. №	P (шт.)
KD 15 R	10



Решетка водостока для установки при проведении ремонтных работ над имеющимися напольными сливами.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL	
Решетка для ремонта 15 x 15 см с отверстием	
Арт. №	P (шт.)
KD 15 RL	10



Решетка водостока для установки при проведении ремонтных работ над имеющимися напольными сливами, подключенными к вертикальной сливной трубе.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE – это корпус стока для сочетания с насадкой KD BV 100 и набором решетка/рама с сифонным затвором и губчатым уплотнением.

(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE		
Корпус стока		
DN	Арт. №	P (шт.)
DN 40 (40 мм)	KD 10 BH 40/50	10





Schlüter®-KERDI-DRAIN

Решетки без рамы для замены или обмена в имеющемся оборудовании.

(Технический паспорт 8.2)

Решетки Schlüter®-KERDI-DRAIN

Запасная часть: отдельные решетки

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
10 x 10	KD GR 10 EP D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 E D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 V4A D1 S	10
10 x 10	KD GR 10 E D1	10
10 x 10	KD GR 10 E D2	10
10 x 10	KD GR 10 E D3	10
10 x 10	KD GR 10 E D4	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 S	10
15 x 15	KD GR 15 E D1 SR	10

Решетки Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE

Запасная часть: отдельные решетки

L x B (см)	Арт. №	P (шт.)
10 x 10	KD GIF 10 EB D5	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D6	10
10 x 10	KD GIF 10 EB D7	10

Примечание:

дизайнерские покрытия можно заменять между собой только в пределах дизайнерской серии "KERDI-DRAIN-STYLE".

L x B = см соответствует размеру рамы



KD GR 10 E D1 S



KD GR 10 V4A D1 S




KD GR 10 E D1



KD GR 10 EP D1 S




KD GR 10 E D2



KD GR 10 E D3



KD GR 10 E D4



KD GIF 10 EB D5 –
FLORAL



KD GIF 10 EB D6 –
CURVE



KD GIF 10 EB D7 –
PURE



KD GR 15 E D1 S



KD GR 15 E D1 SR

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Schlüter-KERDI-DRAIN-BS представляет собой допущенную к использованию пожарозащитную вставку, которая в сочетании с набором напольного слива KD BAV 50 GVB предотвращает распространение пожара между этажами.

(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Противопожарная вставка

Арт. №	P (шт.)
KD BS	10



Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Schlüter-KERDI-DRAIN-ZBS представляет собой проходное уплотнение, выполняющее противопожарную функцию. В качестве альтернативы к заливке раствором оно (в сочетании с вертикальным набором напольного слива KD BAV 50 GVB или вертикальным направленным дренажом из нержавеющей стали KLV 50 G2) служит в качестве противопожарной перегородки в отверстиях под резьбу (диаметр 160 мм) и предупреждает возникновение звуковых мостиков. Считается допущенным в качестве противопожарной защиты только в сочетании с KD BS или KL BS.

(Технический паспорт 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Проходное уплотнение, выполняющее противопожарную функцию

Арт. №	P (шт.)
KD ZBS	10







Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Schlüter-KERDI-SHOWER-T представляет собой напольный элемент с уклоном > 2 %, предназначенный для непосредственной облицовки плиткой душевых поддонов на уровне пола. Подготовлен для установки напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN. В целях экономии места при перевозке, а также для удобства в обращении элемент состоит из двух частей. Уплотнительная манжета Schlüter-KERDI, покрывающая весь элемент, входит в комплект поставки набора.

(Технический паспорт 8.6)

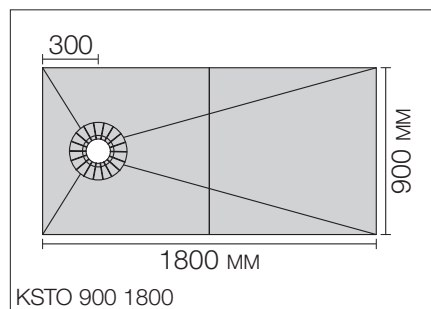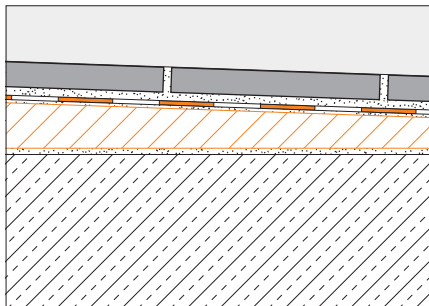

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T			
Плита с уклоном, состоящая из двух частей			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10
Плита с уклоном, состоящая из 2-х частей, для децентрализованного дренажа			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10




Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

Schlüter-KERDI-SHOWER-TB представляет собой плиту с уклоном для душевых поддонов на уровне пола с уклоном в 2 % с предварительно наклеенной изоляцией Schlüter-KERDI, которая предназначена для непосредственной облицовки плиткой, а также для соединения сложных частей плиты с уклоном.

(Технический паспорт 8.6)

Примечание: благодаря небольшой высоте конструкции лишь в 22 мм изделие Schlüter-KERDI-SHOWER-TB оптимально используется для деревянных конструкций.

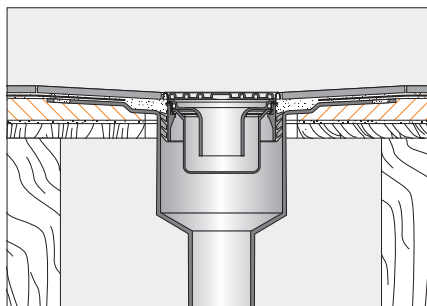

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB



Плита с уклоном для Schlüter®-KERDI-DRAIN

L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (шт.)
100 x 100	22	KSTB 1000	10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter-KERDI-SHOWER-TC представляет собой напольный элемент с уклоном > 2 %, предназначенный для непосредственной облицовки плиткой душевых поддонов на уровне пола. Подготовлен для установки напольного слива Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE, а также - в комбинации с выравнивающей плитой - для установки корпуса слива и канализационной трубы. В целях экономии места при перевозке, а также для удобства в обращении элемент состоит из двух частей. Уплотнительная манжета Schlüter-KERDI, покрывающая весь элемент, входит в комплект поставки набора.

(Технический паспорт 8.6)

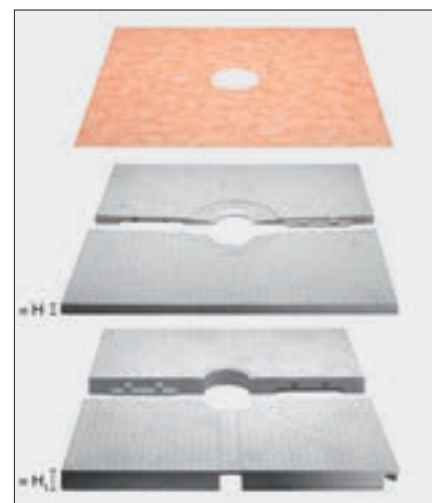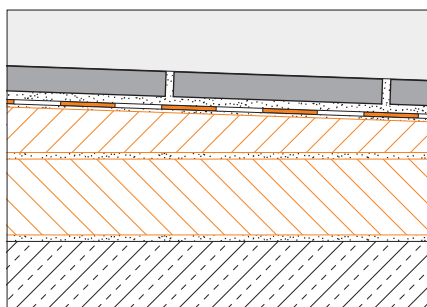


Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Плита с уклоном, состоящая из двух частей + выравнивающая плита, состоящая из двух частей

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	10

Плита с уклоном из 2-х частей + выравнивающая плита из 2-х частей для децентрализованного дренажа

L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	10

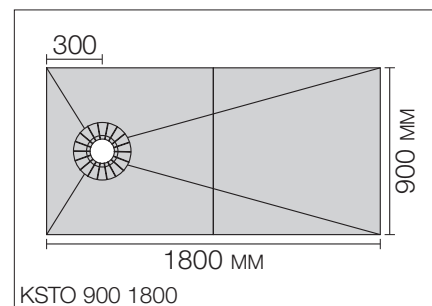





Горизонтальный дренаж с минимальной монтажной высотой

Schlüter-KERDI-SHOWER-TC, в сочетании с Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE

Там, где необходима особо низкая установка, KERDI-DRAIN-BASE - это то, что нужно. В сочетании с разработанной специально для этого выравнивающей плитой для крепления сливной емкости, трубопровода и плиты с уклоном можно получить различную монтажную высоту в диапазоне 91 – 100 мм.

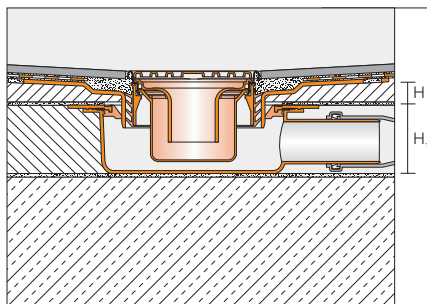

Мощность оттока: 0,4 л/сек

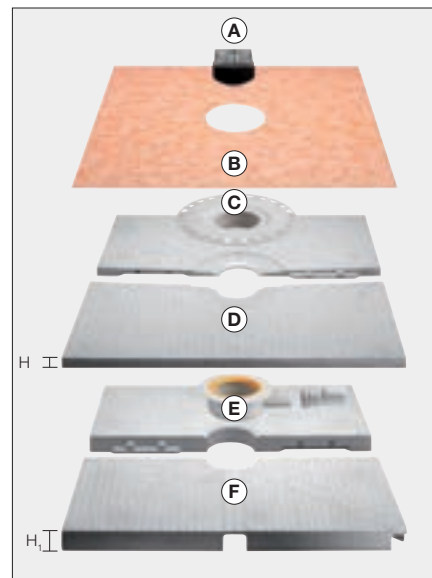

Набор решетки/рама

A Решетка из нержавеющей стали со встроенным сифонным затвором, укладывается на основание

Напольный элемент KERDI-SHOWER-TC

B Уплотнительная манжета KERDI
D Плита с уклоном KERDI-SHOWER
F Выравнивающая плита KERDI-SHOWER

Набор напольного слива KERDI-DRAIN-BASE


C Насадка для тонкого слоя
E Корпус стока с переходом с DN 40 на DN 50

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC				
Плита с уклоном, состоящая из двух частей + выравнивающая плита, состоящая из двух частей				
L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	60	KSTC 60 900	10
100 x 100	33	60	KSTC 60 1000	10
120 x 120	35	60	KSTC 60 1200	10
150 x 150	39	60	KSTC 60 1500	10
Плита с уклоном из 2-х частей + выравнивающая плита из 2-х частей для децентрализованного дренажа				
L x B (см)	H (мм)	H1 (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	60	KSTC 60 O 900 1800	10


Горизонтальный дренаж со стандартной монтажной высотой

Schlüter-KERDI-SHOWER-T, в сочетании с Schlüter-KERDI-DRAIN BH 50 GV

Плита с уклоном KERDI-SHOWER-T комбинируется с набором встроенного в пол слива KD BH 50 GV. Корпус стока находится в бесшовном полу или подсоединяется к изоляции. Общая монтажная высота такой конструкции составляет 116 – 125 мм.

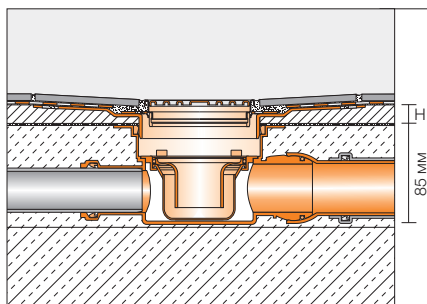

Мощность оттока: 0,6 л/сек

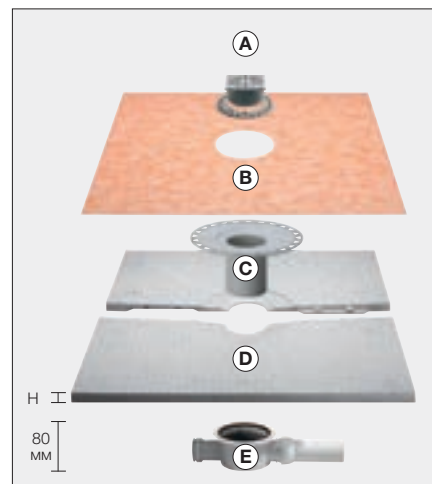

Набор решетки/рама

A Решетка из нержавеющей стали, укладывается на основание

Напольный элемент KERDI-SHOWER-T

B Уплотнительная манжета Schlüter®-KERDI
D Плита с уклоном Schlüter®-KERDI-SHOWER

Набор напольного слива KD BH 50 GV

C Насадка для тонкого слоя
E Корпус стока


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T			
Плита с уклоном, состоящая из двух частей			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10
Плита с уклоном, состоящая из 2-х частей, для децентрализованного дренажа			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10




Горизонтальный дренаж с увеличенной мощностью оттока

Schlüter-KERDI-SHOWER-T, в сочетании с Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB

Если требуется большая мощность оттока и наличие достаточной монтажной высоты, плита с уклоном KERDI-SHOWER-T комбинируется с напольным сливом KD BH 5070 GVB. Корпус стока находится в бесшовном полу или подсоединяется к изоляции. Минимальная общая монтажная высота такой конструкции составляет 126–135 мм.

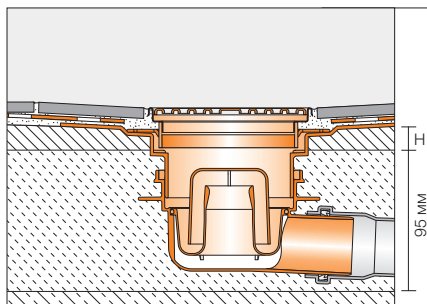

Мощность оттока: 0,8 л/сек

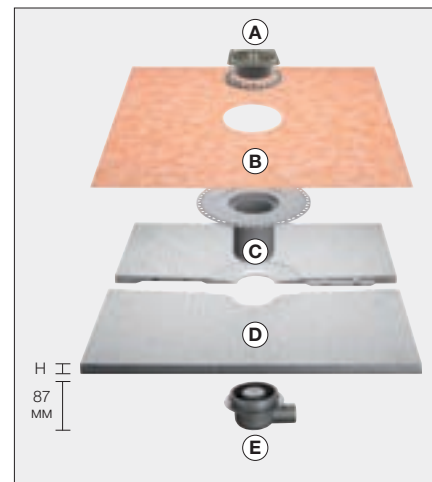

Набор решетка/рама KD

A Решетка из нержавеющей стали, укладывается на основание

Напольный элемент KERDI-SHOWER-T

B Уплотнительная манжета Schlüter®-KERDI
D Плита с уклоном Schlüter®-KERDI-SHOWER

Набор напольного слива KD BH 5070 GVB

C Насадка для тонкого слоя
E Корпус стока


Schlüter®-KERDI-SHOWER-T			
Плита с уклоном, состоящая из двух частей			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10
Плита с уклоном, состоящая из 2-х частей, для децентрализованного дренажа			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10

Вертикальный дренаж


Schlüter-KERDI-SHOWER-T, в сочетании с Schlüter-KERDI-DRAIN BV 50 GV

При такой комбинации минимальная монтажная высота соответствует толщине (= H) плиты с уклоном. Данную конструкцию можно в любое время подогнать по высоте относительно прилегающей, используя раствор или изоляционный материал.

Вертикальный дренаж, состоящий из двух частей, с более высокой мощностью оттока и опциональной противопожарной защитой (см. актуальный Иллюстрированный прейскурант PS).

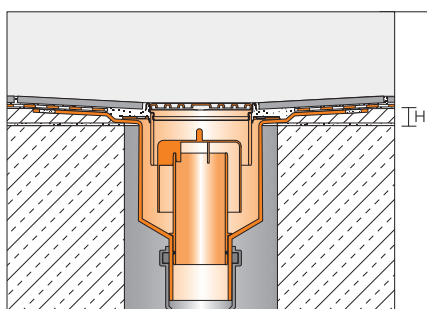

Мощность оттока: 0,6 л/сек

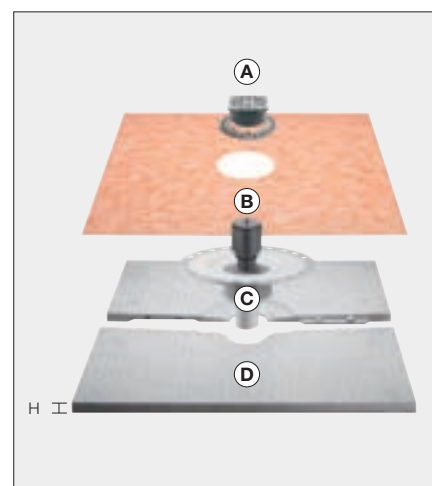

Набор решетка/рама KD

A Решетка из нержавеющей стали, укладывается на основание

Напольный элемент KERDI-SHOWER-T

B Уплотнительная манжета Schlüter®-KERDI
D Плита с уклоном Schlüter®-KERDI-SHOWER

Набор напольного слива KD BV 50 GV

C Слив для основания с тонким слоем, с сифонным затвором

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T			
Плита с уклоном, состоящая из двух частей			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90	31	KST 900	10
100 x 100	33	KST 1000	10
120 x 120	35	KST 1200	10
150 x 150	39	KST 1500	10
Плита с уклоном, состоящая из 2-х частей, для децентрализованного дренажа			
L x B (см)	H (мм)	Арт. №	PL (набор)
180 x 90	40	KSTO 900 1800	10



Schlüter®-SHELF: эстетичность, устойчивость и быстрый монтаж

Schlüter-SHELF создает хороший эффект не только в душе. Полочка, выполненная в элегантном дизайне STYLE, всегда обеспечит практичное место хранения там, где будет или уже уложена плитка.

- ✓ Крацованная нержавеющая сталь или алюминий с покрытием TRENDLINE
- ✓ Два вида дизайна: FLORAL или CURVE
- ✓ Доступна в пяти различных форматах






Schlüter®-SHELF-W


Schlüter-SHELF-W – это прямоугольные полочки для плоских стен. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL и CURVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. С помощью крепежных профилей с трапециевидными отверстиями полочка интегрируется во время укладки в рисунок плитки. Полочки предназначены для использования в душевых, однако их можно использовать также и, например, на кухне, в настенных фартуках из керамической плитки.

(Технический паспорт 17.1)

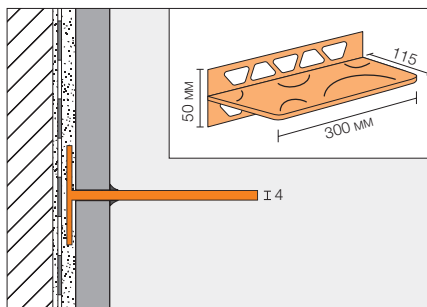


Schlüter®-SHELF-W-S1	
полочка, дизайн FLORAL, крацованная нержавеющая сталь	
Арт. №	Р (шт.)
SW S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-W-S1	
полочка, дизайн CURVE, крацованная нержавеющая сталь	
Арт. №	Р (шт.)
SW S1 D6 EB	10

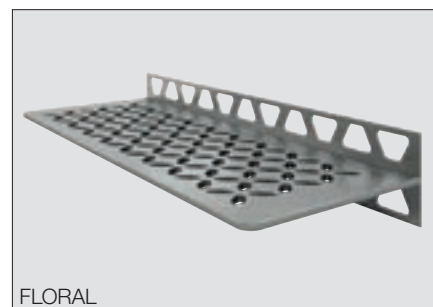

Schlüter®-SHELF-W-S1	
полочка, дизайн FLORAL, алюминий со структурным покрытием	
Арт. №	Р (шт.)
SW S1 D5 MBW	10
SW S1 D5 MGS	10
SW S1 D5 TSBG	10
SW S1 D5 TSC	10
SW S1 D5 TSDA	10
SW S1 D5 TSI	10
SW S1 D5 TSOB	10
SW S1 D5 TSSG	10


Schlüter®-SHELF-W-S1	
полочка, дизайн CURVE, алюминий со структурным покрытием	
Арт. №	Р (шт.)
SW S1 D6 MBW	10
SW S1 D6 MGS	10
SW S1 D6 TSBG	10
SW S1 D6 TSC	10
SW S1 D6 TSDA	10
SW S1 D6 TSI	10
SW S1 D6 TSOB	10
SW S1 D6 TSSG	10

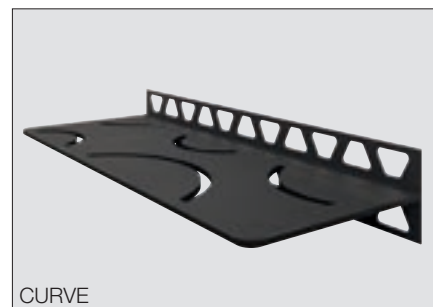



Schlüter®-SHELF-E

Schlüter-SHELF-E представляют собой полочки для углового монтажа, доступные в трех различных формах. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL и CURVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. При укладке плитки полочки можно интегрировать в рисунок плитки или впоследствии вставить с помощью специальных лапок толщиной всего 2 мм в швы стенок, облицованных плиткой. SHELF-E предназначены для душевых,

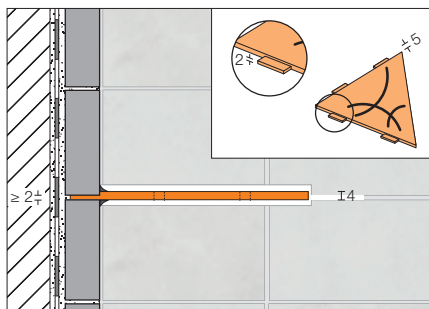

однако, например, на кухне в настенных фартуках из керамической плитки. (Технический паспорт 17.1)



i
Также для последующего монтажа

Schlüter®-SHELF-E-S1


полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S1 D6 EB	10

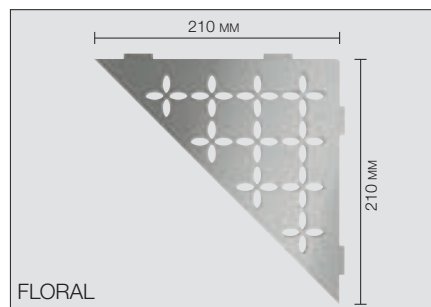

Schlüter®-SHELF-E-S1


полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S1 D5 MBW	10
SE S1 D5 MGS	10
SE S1 D5 TSBG	10
SE S1 D5 TSC	10
SE S1 D5 TSDA	10
SE S1 D5 TSI	10
SE S1 D5 TSOB	10
SE S1 D5 TSSG	10

Schlüter®-SHELF-E-S1

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S1 D6 MBW	10
SE S1 D6 MGS	10
SE S1 D6 TSBG	10
SE S1 D6 TSC	10
SE S1 D6 TSDA	10
SE S1 D6 TSI	10
SE S1 D6 TSOB	10
SE S1 D6 TSSG	10

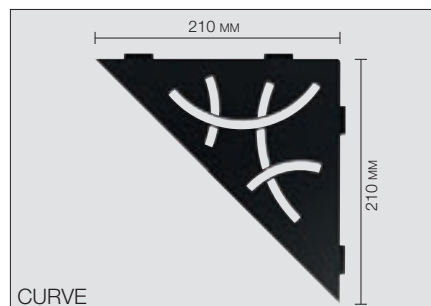

Schlüter®-SHELF-E-S2


полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S2 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S2 D6 EB	10

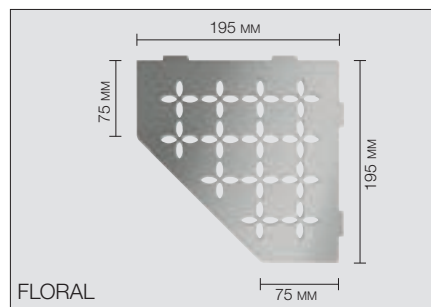

i
Доступны в пяти новых цветах/
поверхностях: **MBW, MGS, TSBG,**
TSC, TSOB

**Schlüter®-SHELF-E-S2**


полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S2 D5 MBW	10
SE S2 D5 MGS	10
SE S2 D5 TSBG	10
SE S2 D5 TSC	10
SE S2 D5 TSDA	10
SE S2 D5 TSI	10
SE S2 D5 TSOB	10
SE S2 D5 TSSG	10

Schlüter®-SHELF-E-S2

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S2 D6 MBW	10
SE S2 D6 MGS	10
SE S2 D6 TSBG	10
SE S2 D6 TSC	10
SE S2 D6 TSDA	10
SE S2 D6 TSI	10
SE S2 D6 TSOB	10
SE S2 D6 TSSG	10

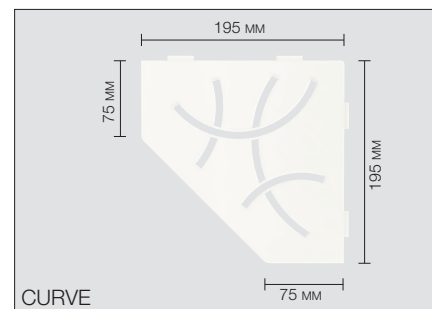**Schlüter®-SHELF-E-S3**


полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S3 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-E-S3

полочка, дизайн CURVE,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SE S3 D6 EB	10

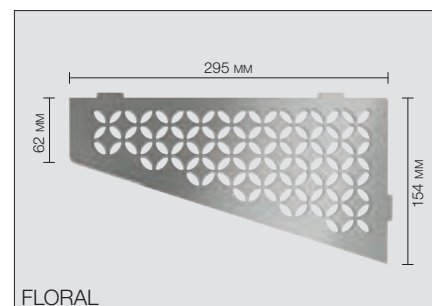**Schlüter®-SHELF-E-S3**


полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S3 D5 MBW	10
SE S3 D5 MGS	10
SE S3 D5 TSBG	10
SE S3 D5 TSC	10
SE S3 D5 TSDA	10
SE S3 D5 TSI	10
SE S3 D5 TSOB	10
SE S3 D5 TSSG	10

Schlüter®-SHELF-E-S3

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SE S3 D6 MBW	10
SE S3 D6 MGS	10
SE S3 D6 TSBG	10
SE S3 D6 TSC	10
SE S3 D6 TSDA	10
SE S3 D6 TSI	10
SE S3 D6 TSOB	10
SE S3 D6 TSSG	10

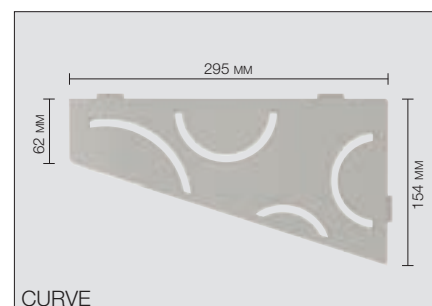



Доступны в пяти новых цветах/
поверхностях: **MBW, MGS, TSBG,**
TSC, TSOB



Schlüter®-SHELF-N

Schlüter-SHELF-N — это прямоугольные полочки для установки в готовых нишах Schlüter-KERDI-BOARD-N. Они предлагаются в вариантах дизайна FLORAL и CURVE и изготовлены из следующих материалов: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE. Они с ювелирной точностью устанавливаются во время укладки плитки в качестве полочки в ниши KERDI-BOARD-N.

(Технический паспорт 17.1)

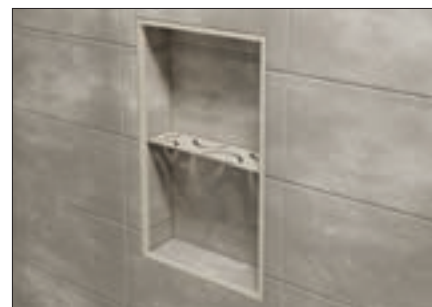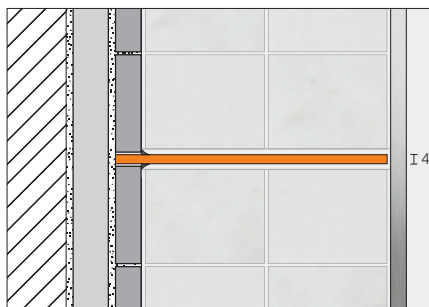

i
Для ниш Schlüter-KERDI-BOARD-N

Schlüter®-SHELF-N-S1


полочка, дизайн FLORAL,
крацованная нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SN S1 D5 EB	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

полочка, дизайн CURVE, крацованная
нержавеющая сталь

Арт. №	Р (шт.)
SN S1 D6 EB	10

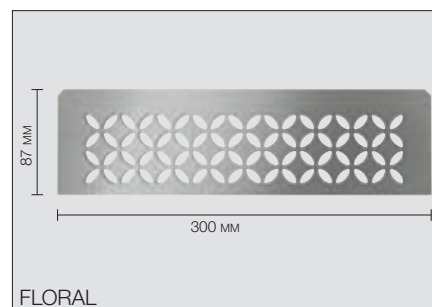

Schlüter®-SHELF-N-S1


полочка, дизайн FLORAL,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SN S1 D5 MBW	10
SN S1 D5 MGS	10
SN S1 D5 TSBG	10
SN S1 D5 TSC	10
SN S1 D5 TSDA	10
SN S1 D5 TSI	10
SN S1 D5 TSOB	10
SN S1 D5 TSSG	10

Schlüter®-SHELF-N-S1

полочка, дизайн CURVE,
алюминий со структурным покрытием

Арт. №	Р (шт.)
SN S1 D6 MBW	10
SN S1 D6 MGS	10
SN S1 D6 TSBG	10
SN S1 D6 TSC	10
SN S1 D6 TSDA	10
SN S1 D6 TSI	10
SN S1 D6 TSOB	10
SN S1 D6 TSSG	10

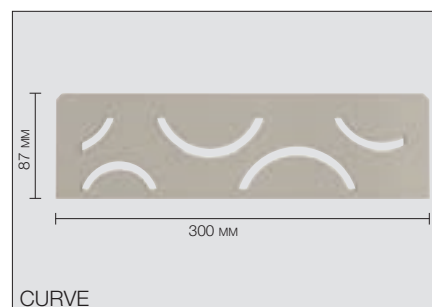

Примечание: Ниши Schlüter-KERDI-BOARD-N см. в нашем Прейскуранте КВ 20 на стр. 6–7.

i
Доступны в пяти новых цветах/
поверхностях: **MBW, MGS, TSBG,**
TSC, TSOB



Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK /-SKB

Schlüter-KERDI-SHOWER-SK набор для изоляции душевых поддонов на уровне пола. В него входят: Schlüter-KERDI для изоляции стен в душевых зонах, а также соответствующие фасонные детали для внутренних углов и отверстий для труб. Кроме того в комплект поставки входит уплотнительная лента Schlüter-KERDI-KEBA для изоляции стыков и переходов от стен к полу, а также клей Schlüter-KERDI-COLL-L для приклеивания уплотнительных лент и фасонных деталей. Набор для изоляции Schlüter-KERDI-SHOWER-SKB содержит кроме того напольный слив Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK может использоваться для душевых поддонов на уровне пола, установленных общепринятым способом, или в сочетании с напольными элементами Schlüter-KERDI-SHOWER-T, -TC, -L и -LC.



Schlüter®-KERDI-200
1 м x 5 м*/1 м x 10 м**




Schlüter®-KERDI-KEBA
12,5 см x 10 м



Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
2 шт.



Schlüter®-KERDI-COLL-L
1,85 кг*/4,25 кг**



KERDI-DRAIN-BASE
1 набор (с дизайнерской решеткой 1)



Schlüter®-KERDI-KM
2 шт. Ø 150 мм

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Уплотнительный набор

L x B (см)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5*	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10**	9

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB

Уплотнительный набор с напольным сливом

L x B (см)	Арт. №	PL (набор)
90 x 90 / 100 x 100	KSS 5 KD10 EH 40*	9
120 x 120 / 150 x 150	KSS 10 KD10 EH 40**	9

*** Примечание:

Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE имеется только в уплотнительном наборе KERDI-SHOWER-SKB с напольным сливом.



Система Schlüter®-KERDI-SHOWER

Более простая и безопасная установка

- При монтаже на сточную трубу слив хорошо доступен, что позволяет обеспечить простую и безопасную установку, а также проверку герметичности
- Уклон уже установлен в плиту Schlüter-KERDI-SHOWER
- Отлично зарекомендовавшая себя насадка Schlüter-KERDI-DRAIN с липким фланцем обеспечивает надежное присоединение к уплотнению поверхности
- При горизонтальном дренаже решетку можно отрегулировать по высоте в диапазоне 3 - 30 мм (со встроенным сифонным затвором: 3 - 15 мм), и, таким образом, она подходит для материалов различной толщины, таких, как стеклянная мозаика, природный камень, керамика или покрытия
- При вертикальном дренаже возможно использование покрытия толщиной 3 - 30 мм. В сочетании с несущей основой покрытия Дизайн 4 возможно использование покрытия любой высоты
- Плита Schlüter®-KERDI-SHOWER может использоваться для угловых и круглых душевых поддонов

Слишком низкая монтажная высота

- Высота выравнивающей плиты составляет 60 мм
- Высота плиты с уклоном составляет (в зависимости от размера) 31 - 40 мм
- Общая высота без покрытия может составлять ≤ 100 мм
- Низкая монтажная высота и легкая очистка за счет того, что сифонный затвор установлен непосредственно в раме решетки
- Вертикальное подсоединение слива непосредственно через несущую основу позволяет не устанавливать выравнивающую плиту. Таким образом, достигается еще меньшая монтажная высота (22 - 40 мм плюс материал покрытия)

Основные размеры:

90 x 90 см
100 x 100 см
120 x 120 см
150 x 150 см
90 x 180 см



Предварительно смонтированные модули

Schlüter-KERDI-SHOWER особо удобный в пользовании. Состоящие из двух частей плиты в один момент соединяются или складываются (TB) на месте установки. Напольные сливы Schlüter-KERDI-DRAIN и присоединительные наборы состоят из нескольких отдельных деталей и соответственно быстро устанавливаются.



Адаптация решеток

Решетки можно отрегулировать по высоте в зависимости от толщины плитки. Регулирование по высоте решеток возможно для всех элементов насадки без встроенного сифонного затвора.



Мощность оттока

В зависимости от необходимой мощности оттока существуют различные варианты слива 0,4 л/сек - 1,8 л/сек в сочетании с плитками Schlüter-KERDI-SHOWER.



Чистка

В наборы решетка/рама - Дизайн 1, 2 и 3 (без сифонных затворов) входят встроенные грязеуловители с ситом. Schlüter-KERDI-DRAIN-BASE или наборы решетка/рама с сифонными затворами, встроенными в раму решетки, легко снимаются для очистки.



Централизованный слив

Для безбарьерных душевых поддонов и душевых кабин, предназначенных для пользования инвалидами, официальные источники рекомендуют централизованный дренаж, поскольку он обеспечивает оптимальное использование душевой кабины для инвалидов-колясочников.



Форматы плитки

Schlüter®-KERDI-SHOWER позволяет без ограничений использовать различные форматы плитки, начиная от крупной плитки до мозаики. Это также касается случаев прогнозируемых точечных нагрузок, например, из-за заезда инвалидной коляски (см. также Технический паспорт 8.6).



Надежная защита от потока воды и многое другое

Душевые поддоны на уровне пола имеют множество преимуществ. Они не содержат уступов, подходят для людей различных возрастов и для инвалидов, их легко чистить. А также они быстро и надежно устанавливаются вместе с системными продуктами Schlüter. Приобретая Schlüter-SHOWERPROFILE-WS, Вы получаете еще один структурный элемент идеальных душевых. Инновационные профили, служащие для защиты от потоков воды, обеспечивают то, что вода остается там, где и должна быть: в душевой зоне. Для всех желающих создать изящный доступ, мы предлагаем классические альтернативы: Schlüter-RENO и Schlüter-DILEX-KS.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Schlüter-SHOWERPROFILE-WS представляет собой профиль из анодированного алюминия, состоящий из двух частей и служащий для защиты от водяных потоков в душевых, расположенных на уровне пола. Несущий профиль в процессе укладки плиток закрепляется в клеевом слое. Он по выбору может быть оснащен либо полукруглой, либо вертикальной, прямой губой, служащей для защиты от потоков воды. Оба варианта пригодны для передвижения на инвалидных колясках.

(Технический паспорт 14.2)

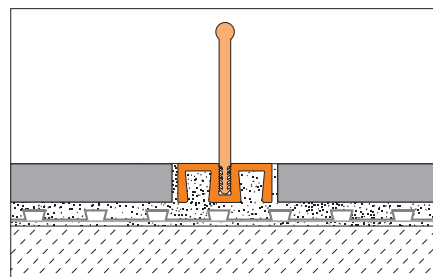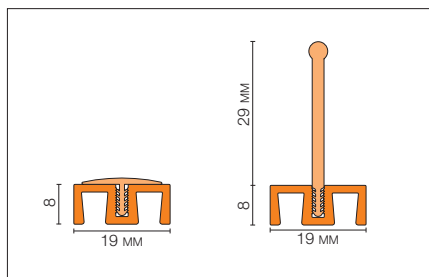

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Несущий алюминиевый профиль, натуральный, матовый, анодированный

L = 1,00 м Арт. №	P (шт.)
SPWS 19 AE / 100	40
L = 2,50 м	
SPWS 19 AE	40
L = 3,00 м	
SPWS 19 AE / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Губа полукруглая

L = 1,00 м Арт. №	P (шт.)
SPWSC 16 GS / 100	40
L = 2,50 м	
SPWSC 16 GS	40
L = 3,00 м	
SPWSC 16 GS / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Губа прямая


L = 1,00 м Арт. №	P (шт.)
SPWSL 30 T / 100	40
L = 2,50 м	
SPWSL 30 T	40
L = 3,00 м	
SPWSL 30 T / 300	40



Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Schlüter-SHOWERPROFILE-WSK представляет собой профиль из анодированного алюминия, состоящий из двух частей и служащий для защиты от водяных потоков в душевых поддонах на уровне пола. Несущий профиль дополнительно наклеивается на уже имеющиеся покрытия. Он по выбору может быть оснащен либо полукруглой, либо вертикальной прямой губой, служащей для защиты от потоков воды. Оба варианта пригодны для передвижения на инвалидных колясках.

(Технический паспорт 14.2)

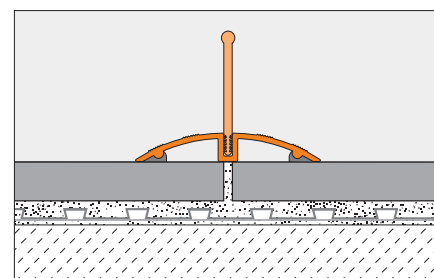

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Несущий алюминиевый профиль, натуральный, матовый, анодированный

L = 1,00 м Арт. №	Р (шт.)
SPWSK 52 AE / 100	40
L = 2,50 м	
SPWSK 52 AE	40
L = 3,00 м	
SPWSK 52 AE / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Губа полукруглая

L = 1,00 м Арт. №	Р (шт.)
SPWSC 16 GS / 100	40
L = 2,50 м	
SPWSC 16 GS	40
L = 3,00 м	
SPWSC 16 GS / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL


Губа прямая

L = 1,00 м Арт. №	Р (шт.)
SPWSL 30 T / 100	40
L = 2,50 м	
SPWSL 30 T	40
L = 3,00 м	
SPWSL 30 T / 300	40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Заглушка

№ арт.	Р (шт.)
EK / SPWSK 52 AE	50

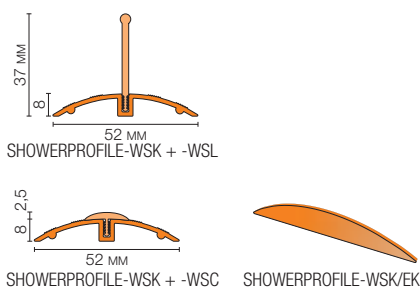




Вариант установки А: переход на уровне пола с деформационным швом

Schlüter-DILEX-KS представляет собой деформационный профиль с защитой кромок, состоящий из боковой крепежной части (алюминий или нержав. сталь), соединенной со сменной эластичной зоной из мягкой пластмассы.

(Технический паспорт 4.8)

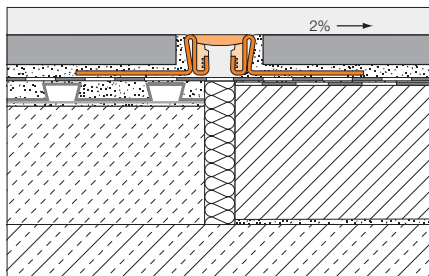

Schlüter®-DILEX-EKSN

Нержавеющая сталь V2A

Н (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	EKSN 80 ...*	40
10	EKSN 100 ...*	40
11	EKSN 110 ...*	40
12,5	EKSN 125 ...*	40
14	EKSN 140 ...*	40
16	EKSN 160 ...*	40
18,5	EKSN 185 ...*	40
21	EKSN 210 ...*	40
25	EKSN 250 ...*	40
30	EKSN 300 ...*	40


* Арт. № дополнить цветом
(например, EKSN 100 HB).

Цвета: G – GS – HB – PG

Вариант установки В: защита от потоков воды с Schlüter®-RENO-U

Профиль Schlüter-RENO-U служит для создания бесступенчатого перехода между покрытиями пола различной высоты. С помощью интегрированной распорки задается определенное пространство между плиткой и камерой. Профили Schlüter-RENO-EU, -EBU и -MU не имеют распорки.

(Технический паспорт 1.2)

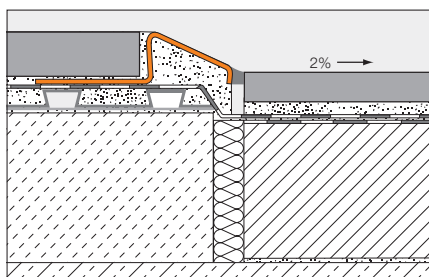

Schlüter®-RENO-EBU

Нержавеющая сталь V2A, крацованная

Н (мм)	В (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	13	EBU 80	60
10	17,5	EBU 100	60
11	20	EBU 110	60
12,5	23	EBU 125	60
15	28	EBU 150	60
17,5	33,5	EBU 175	60
20	44,5	EBU 200	60
L = 1,00 м			
8	13	EBU 80/100	60
10	17,5	EBU 100/100	60
11	20	EBU 110/100	60
12,5	23	EBU 125/100	60

Приемный профиль для стеклянных разделителей

Этот профиль способен дать намного больше, чем это может показаться на первый взгляд: само собой разумеется, DECO-SG можно использовать, чтобы выделить теновые швы швы в облицовке стен. Однако его особая эффективность становится очевидной там, где речь идет о фиксации стеклянных элементов душевой. Поскольку в таком случае U-образное крепление шириной 12 мм обеспечивает надежную фиксацию на стене и полу. Таким образом, профиль рационально дополняет широкий ассортимент продукции, с помощью которой системы Schlüter даже установку безбарьерных душевых поддонов превратят в удовольствие.


Надежная фиксация стеклянных разделителей

Schlüter-DECO-SG представляет собой декоративный профиль для оформления швов в плиточных покрытиях. Он образует теновой шов шириной 12 мм. Шов идеально пригоден для приема и фиксации элементов из стекла в зонах пола и стен.


(Технический паспорт 2.16)



Душевая перегородка с Schlüter-DECO-SG и Schlüter-SHOWERPROFILE.

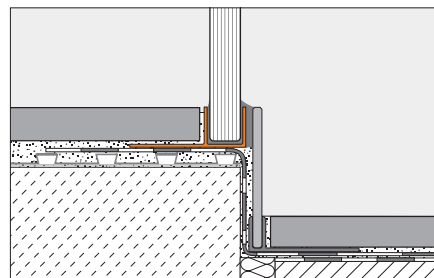


Schlüter®-DECO-SG-AE		
Al натуральный матовый анодированный, B = 12 мм		
H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 12	120
10	SG 100 AE 12	120
11	SG 110 AE 12	120
12,5	SG 125 AE 12	120

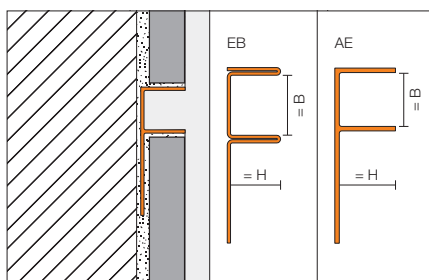

Schlüter®-DECO-SG-AE		
Al натуральный матовый анодированный, B = 15 мм		
H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 AE 15	120
10	SG 100 AE 15	120
11	SG 110 AE 15	120
12,5	SG 125 AE 15	120

Schlüter®-DECO-SG-EB		
Нержавеющая сталь V4A, крацованная, B = 12 мм		
H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 12	120
10	SG 100 EB 12	120
11	SG 110 EB 12	120
12,5	SG 125 EB 12	120

Schlüter®-DECO-SG-EB		
Нержавеющая сталь V4A, крацованная, B = 15 мм		
H (мм)	L = 2,50 м Арт. №	KV (шт.)
8	SG 80 EB 15	120
10	SG 100 EB 15	120
11	SG 110 EB 15	120
12,5	SG 125 EB 15	120

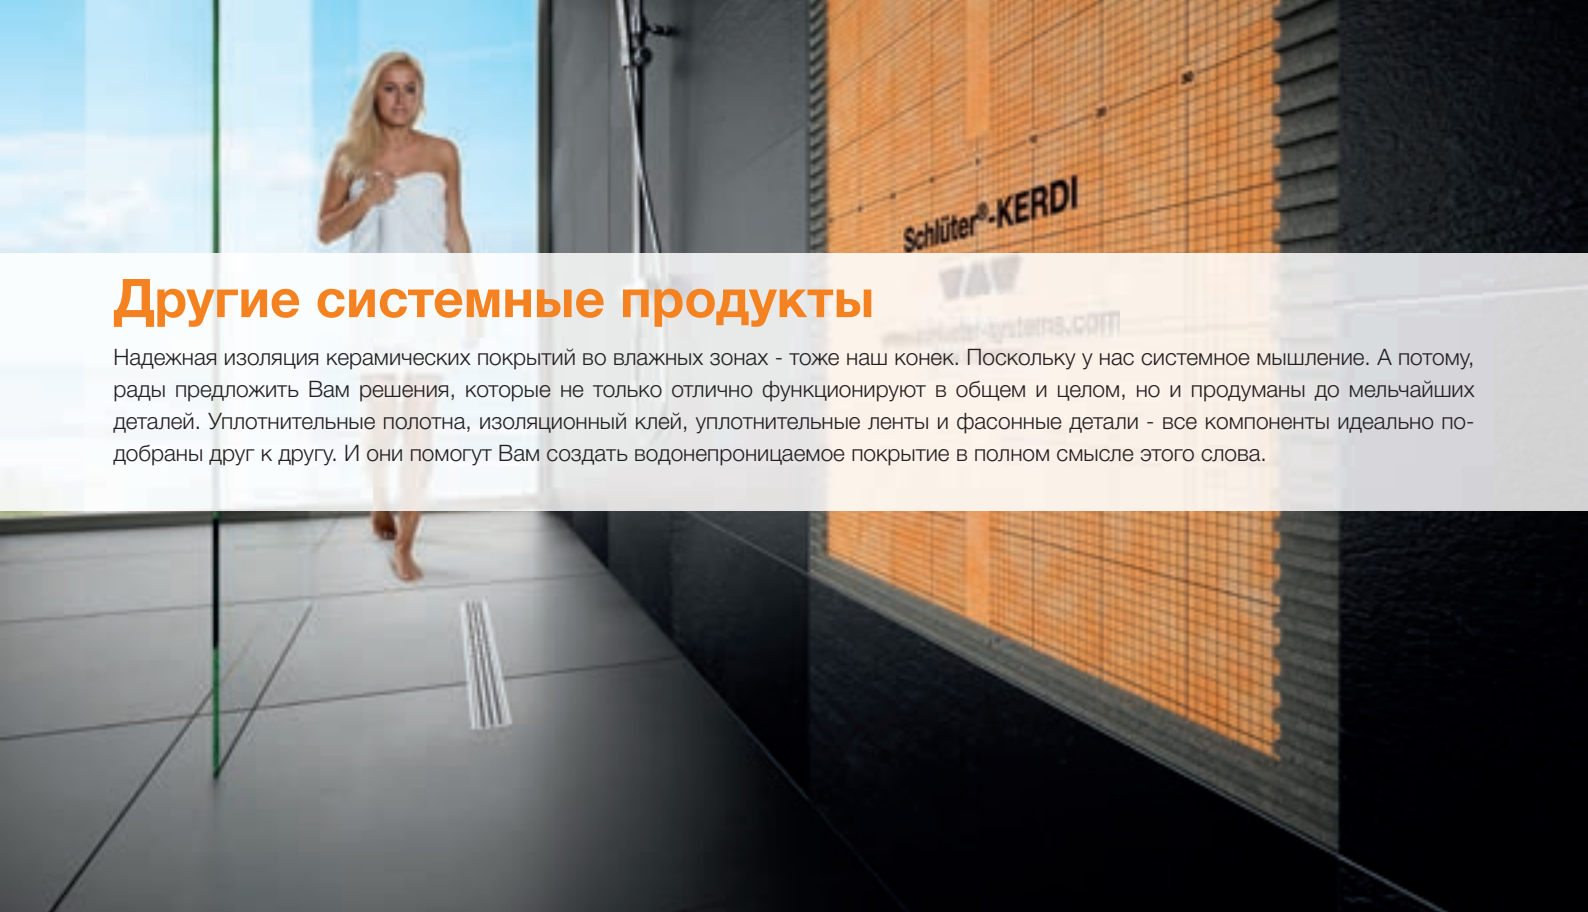


Другие системные продукты

Надежная изоляция керамических покрытий во влажных зонах – тоже наш конек. Поскольку у нас системное мышление. А потому, рады предложить Вам решения, которые не только отлично функционируют в общем и целом, но и продуманы до мельчайших деталей. Уплотнительные полотна, изоляционный клей, уплотнительные ленты и фасонные детали – все компоненты идеально подобраны друг к другу. И они помогут Вам создать водонепроницаемое покрытие в полном смысле этого слова.

Schlüter®-KERDI: стыковое уплотнение в системе

Schlüter-KERDI представляет собой изоляционное полотно из полиэтилена, снабженное с обеих сторон специальной тканью для сцепления с плиточным клеем. Оно особенно хорошо подходит для изоляции в сочетании с плиточным покрытием на стенах и на полу. Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара Schlüter-KERDI-DS может использоваться в качестве паронепроницаемого слоя в сочетании с плиточным покрытием.

(Технический паспорт 8.1)

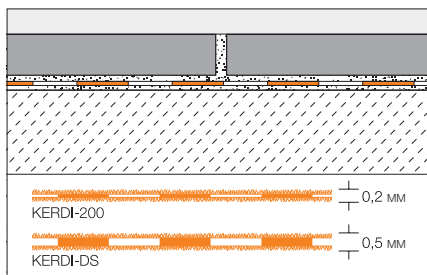

Schlüter®-KERDI-200

Полиэтиленовая прокладка, в рулонах

L (м)	Ширина = 1 м Арт. №	PL (рулон)
5	KERDI 200 / 5M	75
10	KERDI 200 / 10M	50
30	KERDI 200	20
Ширина = 1,50 м		
30	KERDI 200 150	40
Ширина = 2,00 м		
30	KERDI 200 200	52

Schlüter®-KERDI-DS

Polyethylen-Dampfsperre, Rollenware



L (м)	Ширина = 1 м Арт. №	PL (рулон)
30	KERDI-DS	25



Schlüter®-KERDI-KEBA

Уплотнительные ленты из полиэтилена Schlüter-KERDI-KEBA снабжены с обеих сторон специальной тканью. Они служат для изоляции стыков и соединений между стеной и полом.

(Технический паспорт 8.1)

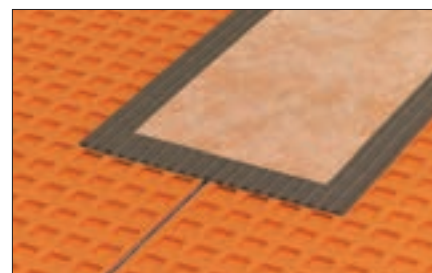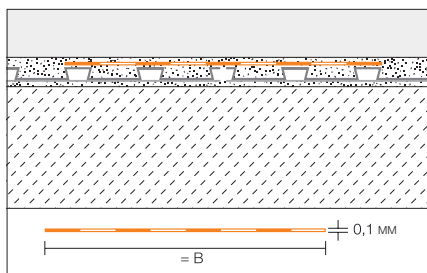

Schlüter®-KERDI-KEBA

Полиэтиленовая прокладка, в рулонах

В (мм)	Рулон = 30 м Арт. №	PL (ру- лон)
85	KEBA 100 / 85	280
125	KEBA 100 / 125	210
150	KEBA 100 / 150	175
185	KEBA 100 / 185	140
250	KEBA 100 / 250	105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M


Полиэтиленовая прокладка, в рулонах

В (мм)	Рулон = 5 м Арт. №	P = ру- лон
85	KEBA 100 / 85 / 5M	10
125	KEBA 100 / 125 / 5M	10
150	KEBA 100 / 150 / 5M	10
185	KEBA 100 / 185 / 5M	10
250	KEBA 100 / 250 / 5M	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter-KERDI-KERECK-F представляют собой готовые свариваемые фасонные детали для оформления внутренних и внешних углов.

(Технический паспорт 8.1)

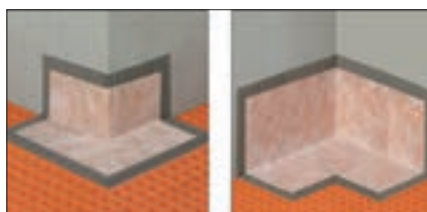

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA		
Внешний уголок 90°, сборный		
Н (мм)	Набор = 2 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK / FA2	10
	Набор = 10 шт.	
0,1	KERECK / FA10	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI		
Внутренний уголок 90°, сборный		
Н (мм)	Набор = 2 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK / FI2	10
	Набор = 10 шт.	
0,1	KERECK / FI10	10

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°		
Внутренний уголок 135°, сборный		
Н (мм)	Набор = 2 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK 135 FI2	10

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter-KERDI-KERECK являются заготовками для изготовления внешних и внутренних уголков, с помощью которых можно создавать дополнительно угловые элементы непрямоугольной формы.

(Технический паспорт 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERECK/A		
Заготовка (внутренний уголок)		
Н (мм)	Набор = 5 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK 5 A	10


Schlüter®-KERDI-KERECK/I		
Заготовка (внешний уголок)		
Н (мм)	Набор = 5 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KERECK 5 I	10



Schlüter®-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX представляет собой гибкую уплотнительную ленту, используемую для гидроизоляции над деформационными швами.

(Технический паспорт 8.1)

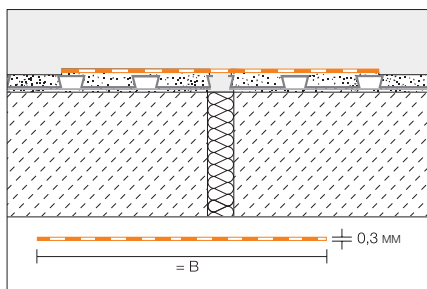

Schlüter®-KERDI-FLEX

Полиэтиленовая прокладка, в рулонах

В (мм)	Рулон = 30 м Арт. №	PL (рулон)
125	FLEX 125 / 30	210
250	FLEX 250 / 30	150

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M


Полиэтиленовая прокладка, в рулонах

В (мм)	Рулон = 5 м Арт. №	P (рулон)
125	FLEX 125 / 5M	10
250	FLEX 250 / 5M	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Schlüter-KERDI-KERS – готовые свариваемые фасонные детали для надежной гидроизоляции угловых элементов душевых поддонов на уровне пола.

(Технический паспорт 8.1)



Schlüter-KERDI-KERS
левое исполнение



Schlüter-KERDI-KERS
правое исполнение

Schlüter®-KERDI-KERS

Внутренний уголок, сборный, слева

Н (мм)	Арт. №	P (шт.)
20	KERS 20 L	10
28	KERS 28 L	10

Schlüter®-KERDI-KERS

Внутренний уголок, сборный, справа

Н (мм)	Арт. №	P (шт.)
20	KERS 20 R	10
28	KERS 28 R	10

Примечание:

Продукты Schlüter-KERDI-KERS 20 предназначены для душевых с длиной стороны 80 – 110 см.

Продукты Schlüter-KERDI-KERS 28 предназначены для душевых с длиной стороны 110 – 150 см.

Schlüter®-KERDI-KM

Schlüter-KERDI-KM – это сборные манжеты для прокладки труб.

(Технический паспорт 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM

Манжета для труб Ø = 22 мм
для трубы 25 мм

Н (мм)	Набор = 5 шт. Арт. №	P (набор)
0,1	KM 5117 / 22	10







Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV – это сборные манжеты для уплотнения при прокладке труб в соответствии со стандартом DIN 18534. Благодаря отсутствию войлочного слоя внутри манжеты можно использовать для труб различного диаметра (см. Таблицу).

(Технический паспорт 8.1)

Schlüter®-KERDI-MV			
манжета без войлочного слоя внутри (в комплекте: 1 шт.)			
Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	Р (шт.)
9	12 – 30	KMV 9	10
15	22 – 40	KMV 15	10
21	30 – 60	KMV 21	10
35	45 – 80	KMV 35	10
65	75 – 140	KMV 65	10
15	22 – 40	KMV 15 D	10

Schlüter®-KERDI-MV			
манжета без войлочного слоя внутри (в комплекте: 10 шт.)			
Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	Р (упаковка)
15	22 – 40	KMV 15/10	10
15	22 – 40	KMV 15 D/10	10



KMV 9



KMV 15



KMV 21



KMV 35



KMV 65



KMV 15 D*

* Осевой размер 150 мм

Schlüter®-KERDI-PAS

Schlüter-KERDI-PAS представляют собой наборы из сборных манжет и специальной пластмассовой втулки. Манжета вместе с пластмассовой втулкой соединяется с заглушкой таким образом, что установленный впоследствии удлинитель крана может быть надежно уплотнен в соответствии с DIN 18534.

(Технический паспорт 8.1)

Schlüter®-KERDI-PAS			
Набор с манжетой и вспомогательным инструментом для обработки (в комплекте: 1 набор)			
Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	Р (набор)
15	22 – 40	KMV 15 PAS	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS	10

Schlüter®-KERDI-PAS			
Набор с манжетой и вспомогательным инструментом для обработки (в комплекте: 10 набор)			
Ø мм	для трубы диаметром (мм)	Арт. №	Р (упаковка)
15	22 – 40	KMV 15 PAS/10	10
15	22 – 40	KMV 15 D PAS/10	10



KMV 15 PAS



KMV 15 D PAS*



* Осевой размер 150 мм



Schlüter®-KERDI-TS

Schlüter-KERDI-TS – это набор для надежного герметичного соединения встроенных элементов, таких как ванны и душевые поддоны из эмалированной стали, акрила и минерального литья (в соответствии с DIN 18534-1) с уплотнительной системой Schlüter-KERDI. Он включает в себя уплотнительную ленту из полиэтилена с нетканым материалом на обеих сторонах и самоклеющейся звукоизоляционной лентой, монтажный клей Schlüter-KERDI-FIX, чистящие салфетки и монтажный уголок (монтажные уголки).

(Технический паспорт 8.9)

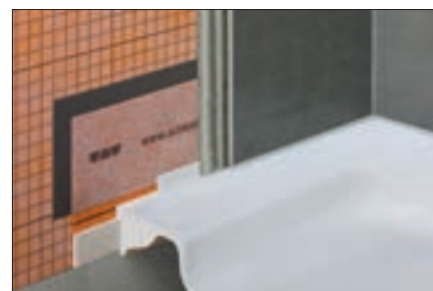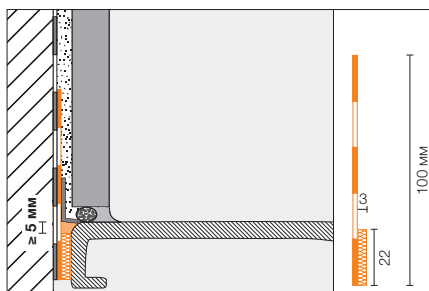

Schlüter®-KERDI-TS

Комплексный набор
для герметичного соединения

L (м)	№ арт.	P (набор)
2	KE TS / 200	10
2,8	KE TS / 280	10
3,8	KE TS / 380	10



Комплексный набор содержит:

- уплотнительную ленту 2/2,8/3,8 м
- монтажный клей Schlüter-KERDI-FIX 290 мл
- 2 чистящие салфетки
- 1/2/2 монтажный уголок (монтажных уголков)

Schlüter®-KERDI-TSB

Базовый набор
для герметичного соединения

L (м)	№ арт.	P (набор)
10	KE TSB / 1000	10



Базовый набор содержит:

- Уплотнительная лента 10 м
- 8 чистящих салфеток
- 6 монтажных уголков






Schlüter®-KERDI-CP

Schlüter-KERDI-CP – это укорачиваемое приспособление, защищающее от повреждений режущими предметами, используемое для защиты плоскости уплотнения при последующем обновлении силиконового шва. Сгибаемый профиль используется индивидуально и может быть смонтирован непосредственно в клеящее основание или в свеженанесенный Schlüter-KERDI-FIX.

(Технический паспорт 8.9)

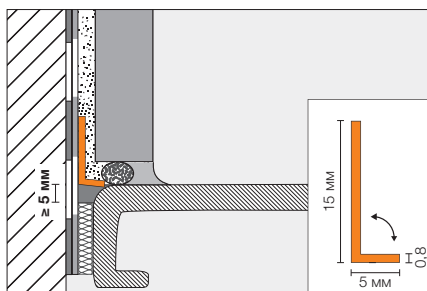

Schlüter®-KERDI-CP

Полипропиленовая защита от повреждений режущими предметами

L (м)	Арт. №	P (шт.)
2	KE CP / 200	10
2,8	KE CP / 280	10
3,8	KE CP / 380	10
10	KE CP / 1000	10



Schlüter®-KERDI-TS-ZC


Schlüter-KERDI-TS-ZC представляет собой дополняющий набор для надежного герметичного соединения встроенных элементов, таких как ванны и душевые, для специальных вариантов установки (см. схему), в сочетании с изоляционным набором Schlüter-KERDI-TS. Он включает в себя уплотнительную манжету и монтажный уголок.

(Технический паспорт 8.9)

Schlüter®-KERDI-TS-ZC

Дополняющий набор

Арт. №	P (набор)
KE TS ZC	10

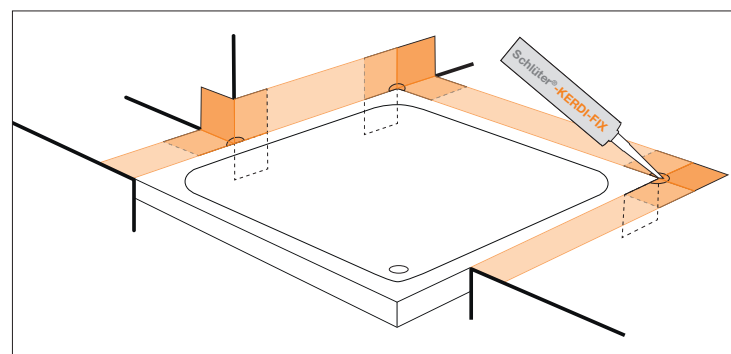

Примеры установки


В дополняющем наборе содержатся следующие компоненты:

- 1 манжета из ПЭ с нанесенным с двух сторон нетканым материалом, 120 x 120 мм
- 1 монтажный уголок




Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L представляет собой двухкомпонентный уплотняющий клей на основе цементирующего реактивного порошка и дисперсии акрилата без растворителя. Он предназначен для приклеивания и изоляции уложенных внахлестку полотен Schlüter-KERDI. Кроме того с помощью KERDI-COLL-L обеспечивается герметическое склеивание стыков и уплотнительных лент Schlüter-KERDI-KEBA на KERDI, Schlüter-DITRA 25 и Schlüter-DITRA-HEAT, а также на краевых профилях Schlüter-BARA. (Технический паспорт 8.4)

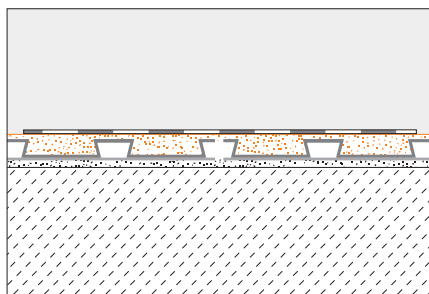

Schlüter®-KERDI-COLL-L		
Двухкомпонентный уплотняющий клей		
Вес кг	Арт. №	PL (шт.)
4,25	KERDI-COLL-L	75
1,85	KERDI-COLL-L 185	110

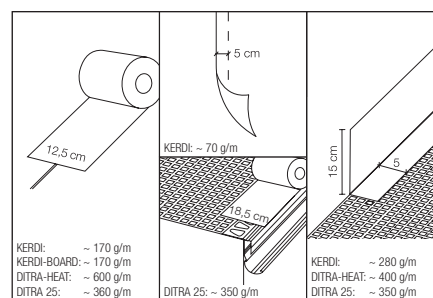

Примечание:

Время обработки при температуре 20/30 C составляет около 90/60 мин. Время застывания при более низкой температуре окружающей среды значительно увеличивается.



Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX – эластичный монтажный клей на основе MS-полимера. Он применяется для склеивания и уплотнения стыковых соединений и стыков полотна Schlüter-KERDI.

(Технический паспорт 8.3)



Schlüter®-KERDI-FIX	
MS-полимер	
Картридж = 290 мл Арт. №	Р (шт.)
KERDIFIX / BW	12
KERDIFIX / G	12




Звукоизоляция в душевых поддонах на уровне пола

Ударяющиеся капли воды, хранение шампуня и лосьона для тела в душевой кабине. Все это вызывает шум, который может мешать. Мы разработали Schlüter-KERDI-LINE-SR, чтобы обеспечить эффективную звукоизоляцию для пользующихся спросом линейных дренажей Schlüter-KERDI-LINE. Как обработать продукт, чтобы были соблюдены все действующие нормы звукоизоляции, см. наши Основы планирования.





Передача шума из душевой зоны

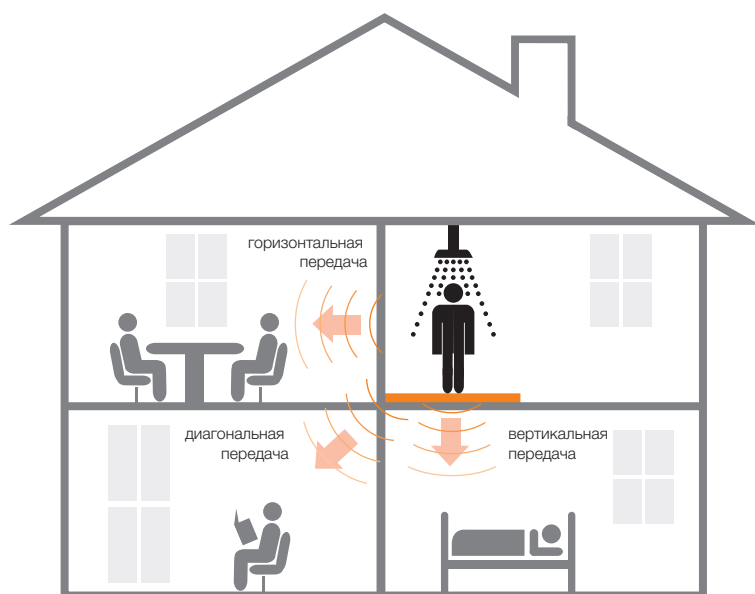

Schlüter®-KERDI-LINE-SR
эффективно снижает:



уровень шума при установке



уровень ударного шума



уровень шума во
время эксплуатации


Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Schlüter-KERDI-LINE-SR представляет собой звукоизолирующий мат из специального волокна с шумопоглощающими свойствами. При квалифицированной установке проверенные системные надстройки с Schlüter-KERDI-LINE и Schlüter-KERDI-LINE-SR отвечают требованиям соответствующих норм по соблюдению снижения уровня шума в душевой зоне.

(Технический паспорт 8.7)

Примечание:

проверенные системные надстройки см. наши Основы планирования.

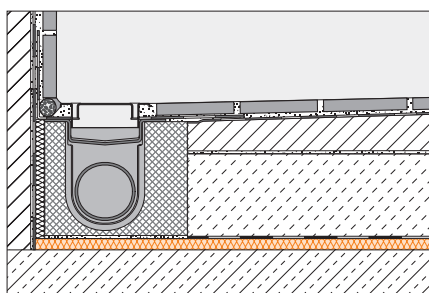

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Мат из полиэстерового волокна
(содержание: 1 мат)

Толщина плиты, в мм	Арт. №	Р (шт.)
10	KL SR 250	5

Schlüter®-KERDI-LINE-SR

Мат из полиэстерового волокна
(состав: 4 мата)

Толщина плиты, в мм	Арт. №	Р (набор)
10	KL SR 1000	5


Масса отдельных матов: 0,5 м x 0,5 м = 0,25 м²

Schlüter®-DITRA-SOUND-KB

Лента для защиты швов

38 мм x 50 м Арт. №	Р (шт.)
DS KB 38	10



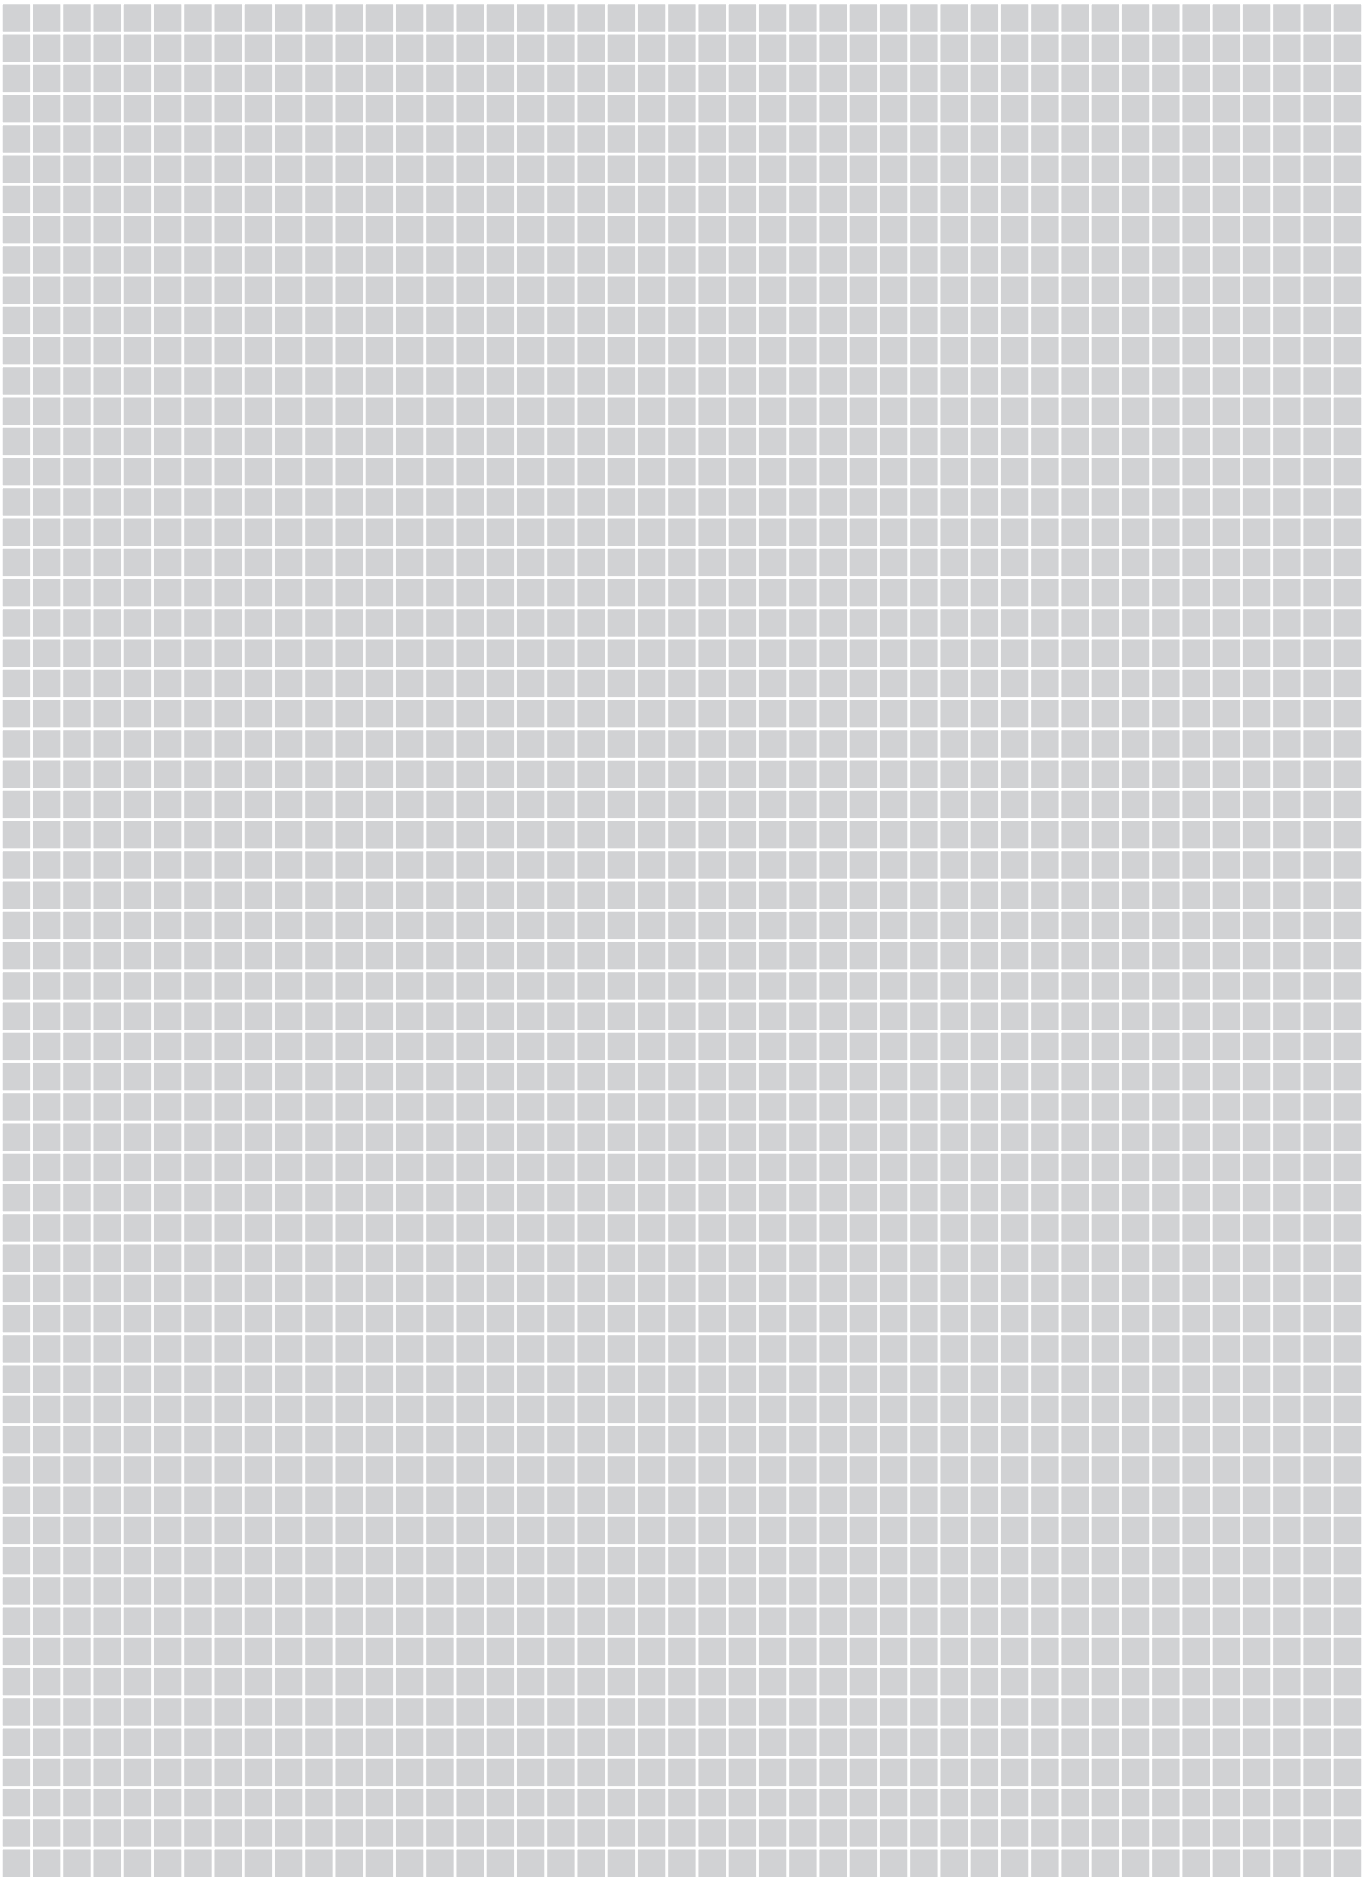



i

Информация Всем, кому интересно!

Удалось ли нам заинтересовать Вас **системами Schlüter**?

Значит, Вы, определенно, хотите знать больше.

Быстрее всего Вы сможете получить информацию в интернете.

Подробную информацию Вы легко найдете по адресу: www.schlueter.de.



Ваш торговый агент:



П Р О Ф И Л Ь И Н Н О В А Ц И Й