



Schlüter®-DILEX-EK / -RF

Hörnprofil

för flexibla hörn- och kantfogar

4.14

Produktdatablad

Användning och funktion

Schlüter-DILEX-EK och **-RF** är tvådelade profiler med en spår- och fjäderanslutning för varaktigt flexibla hörnfogar mellan golv och sockel- resp. kakel.

DILEX-EK och -RF kan ta upp särskilt kraftiga rörelser på upp till 8 mm. Särskilt vid beläggningar på flytande golvmassa och flytande golvmassa avsedd för uppvärmda golv utsätts kantfogar mellan golv- och vägg- eller sockelkakel för missformningar i denna storleksordning.

Profilen förankras med de sidledes trapetsformade hålade fästbenen i golv- och väggbeläggningens fästmassa.

Kammaren vid den undre profildelen på **DILEX-EK** gör att golvplattornas snittkanter kan skjutas under. Profilen **DILEX-RF** saknar denna kammare. Detta ger en större variation vid val av beläggningstjocklek, eftersom kaklet kan läggas något lägre. Den reducerade synliga ytan ger även en smalare bild av kantfogen.

Den flexibla spår- och fjäderanslutningen tar upp vertikala rörelser på upp till 8 mm.

Ljudbryggor vid golv-/vägganslutning kan med hjälp av DILEX-EK och -RF undvikas på ett säkert sätt, så att ljudöverföringen dämpas.

Material

DILEX-EK och -RF består av en materialkombination av hård-PVC-regenerat för de sidledes fästbenen och mjuk-CPE för fjädern som griper in i spåret i utvidgningszonen. De synliga ytorna har liknande färger.




Materialegenskaper och användningsområden:

DILEX-EK och -RF används som hörnrörelsefogar i vägg-/golvområden på kakelbeläggningar i tunnbadsförfarande. Materialet är beständigt mot de kemiska belastningar som ofta uppkommer vid kakelbeläggningar.

CPE-materialet är UV- och väderbeständigt samt svamp- och bakterieresistent och lämpligt för kontakt med livsmedel. CPE-materialet kännetecknas av sin beständighet mot ett flertal syror, lutar, oljor, fetter och lösningsmedel.

Det måste i vissa fall klargöras om den aktuella profiltypen kan användas beroende på kemisk, mekanisk eller annan belastning.

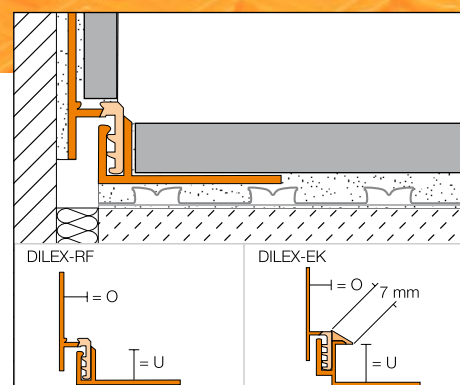



Bearbetning


Schlüter®-DILEX-EK

1. DILEX-EK ska väljas efter kakeltjocklek, O = tjocklek på vägg- eller sockelkakel, U = tjocklek på golvkakel, varvid höjden „U“ på profilen måste mätas så att golvkaklet lätt kan skjutas in i kammaren (t.ex. U 11 för ca 8 mm till 10 mm kakeltjocklek).
2. Fästmassa ska läggas på där de sidledes hålade fästbenen ska placeras. Profilen trycks fast i fästmassan och fästbenen spacklas över. Det är även möjligt att lägga på DILEX-EK löst och spackla fästbenen i samband med kakelläggningen.
3. Kakelplattorna skjuts in i profilkammaren, vägg- eller sockelkakel sätts på profilen med en fog på ca 2 mm. Observera att det saknas hålrum i området kring fästbenet.
4. Fogarna mellan profil och kakel ska fyllas helt med fogbruk.

Bearbetning

Schlüter®-DILEX-RF

1. DILEX-EF ska väljas efter kakeltjocklek, O = tjocklek på vägg- eller sockelkakel, U = tjocklek på golvkakel, varvid höjden „U“ på profilen måste mätas så att golvkaklet inte blir högre än den undre profildelens färgade synliga yta (t.ex. U 10 för ca 6 mm till 9 mm kakeltjocklek).
2. Fästmassa ska läggas på där de sidledes hålade fästbenen ska placeras. Profilen trycks fast i fästmassan och fästbenen spacklas över. Det är även möjligt att lägga på DILEX-RF löst och spackla fästbenen i samband med kakelläggningen.
3. Kakelplattor, vägg- eller sockelkakel sätts på profilen med en fog på ca 2 mm. Observera att det saknas hålrum i området kring fästbenet.
4. Fogen mellan profil och kakel ska fyllas helt med fogbruk.

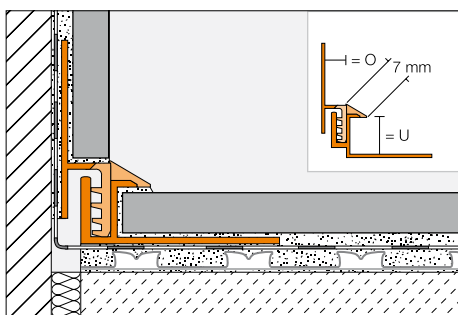

Schlüter®-DILEX-EK



Anvisningar

DILEX-EK och -RF är svamp- och bakterieresistenta och kräver inte särskild skötsel eller underhåll. Rengöringen sker i samband med rengöring av kakelbeläggningen med konventionella hushållsrengöringsmedel.



Produktöversikt:

Schlüter®-DILEX-EK

Färger: G = grå, PG = pastellgrå, BV = brillantvit, LB = ljusbeige, GS = grafit svart

Leveranslängd: 2,50 m

Färger	G	PG	BW	HB	GS
U = 8 mm / O = 7 mm	•	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 7 mm	•	•	•	•	•
U = 15 mm / O = 7 mm	•				
U = 8 mm / O = 10 mm	•	•	•	•	•
U = 11 mm / O = 10 mm	•	•	•	•	•
U = 15 mm / O = 10 mm	•				
U = 8 mm / O = 14 mm	•				
U = 11 mm / O = 14 mm	•				
U = 15 mm / O = 14 mm	•				

Schlüter®-DILEX-RF

G = grå, PG = pastellgrå

Leveranslängd: 2,50 m

Färger	G	PG
U = 10 mm / O = 8 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 8 mm	•	•
U = 15 mm / O = 8 mm	•	•
U = 18 mm / O = 8 mm	•	•
U = 22 mm / O = 8 mm	•	•
U = 10 mm / O = 10 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 10 mm	•	•
U = 15 mm / O = 10 mm	•	•
U = 18 mm / O = 10 mm	•	•
U = 22 mm / O = 10 mm	•	•
U = 10 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 15 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 18 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 22 mm / O = 12,5 mm	•	•
U = 10 mm / O = 15 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 15 mm	•	•
U = 15 mm / O = 15 mm	•	•
U = 18 mm / O = 15 mm	•	•
U = 22 mm / O = 15 mm	•	•
U = 10 mm / O = 18 mm	•	•
U = 12,5 mm / O = 18 mm	•	•
U = 15 mm / O = 18 mm	•	•
U = 18 mm / O = 18 mm	•	•
U = 22 mm / O = 18 mm	•	•



Rörelseupptagning från
Schlüter®-DILEX-EK / -RF

				
DILEX-EK / -RF	2,0 mm	2,0 mm	1,0 mm	8,0 mm