Schlüter®-Systems





Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Индивидуальные, гибкие решения для раковинстолешниц для настенных и напольных арматур



Набор для раковин-столешниц


Schlüter®-KERDI-BOARD-W



Раковина-столешница привлекает особое внимание в ванной комнате. Навесная или вертикальная сборка, в нише или на видном месте, с настенной или напольной арматурой: Schlüter-KERDI-BOARD-W может использоваться для реализации всех этих вариантов с идеальной подгонкой.

Набор можно вырезать по размеру и облицевать плиткой по желанию. В комплект входят все необходимые для строительства компоненты: элемент раковины-столешницы из KERDI-BOARD, соответствующие фасованные детали, адаптер для стока с соединительной резьбой 1¼" для стандартных сифонов и картридж с уплотняющим клеем KERDI-FIX. Адаптер для стока имеет жестко встроенную, гибкую уплотнительную манжету KERDI, которая обеспечивает надежное соединение с элементом и стеной. Возможна навесная сборка с помощью опционально поставляемых настенных кронштейнов. Наклонные клинья и дренажные профили KERDI-LINE-VARIO, подходящие для облицовки раковины-столешницы, также можно заказать отдельно. Дренажные профили индивидуально укорачиваются и регулируются по высоте. Они оснащаются в процессе производства двумя подходящими боковыми заглушками (см. указания в техническом паспорте 8.10).

(Технический паспорт 12.3)

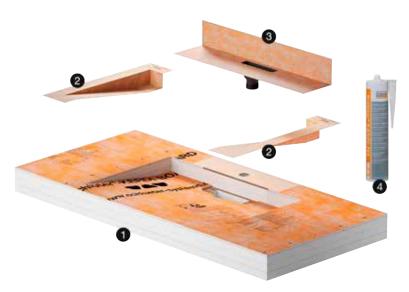

Набор содержит:

- Сборная раковина-столешница из KERDI-BOARD с неподвижно встроенной плитой жесткости для крепления напольной арматуры
- **2** Фасонные детали KERDI-KERS (для левой и правой сторон)
- 3 Адаптер для стока с соединительной резьбой 1¼ дюйма, вкл. уплотнительную манжету KERDI
- 4 Картридж KERDI-FIX

Schlüter®-KERDI-BOARD-WS

сборный элемент для раковины-столешницы

вкл. угловое уплотнение и сливной адаптер со встроенной уплотнительной манжетой

| ВхНхТ (мм) | Арт. № | PL (набор) |
|-----------------|---------------------|------------|
| 1170 x 85 x 550 | KB W 550 1170 SL V1 | 10 |

Примечание:

Раковина-столешница KERDI-BOARD-WS используется только в сочетании с нашими дренажными профилями KERDI-LINE-VARIO COVE и WAVE или с новым дренажным профилем KERDI-BOARD-WDP (см. следующую страницу).

Набор кронштейнов


Schlüter®-KERDI-BOARD-AB

набор кронштейнов для навесного монтажа раковины-столешницы к стене, вкл. крепежный материал

| ВхНхТ (мм) | Арт. № | PL (набор) |
|----------------|-------------|------------|
| 450 x 75 x 180 | KB W AB 450 | 10 |

Набор содержит:

- 2 кронштейна
- Крепежный материал
- Шаблон для сверления





Наклонный клин

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Schlüter-SHOWERPROFILE-WS представляет собой наклонный клин с уклоном в 9 % для отделки боковых стенок раковины-столешницы KERDI-BOARD-WS. В комплект входит декоративный профиль для передней кромки. Профили доступны из крацованной нержавеющей стали, цветные или из алюминия со структурным покрытием.

(Технический паспорт 12.3)

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WS



Наклонные клинья (L = 38 см) справа и слева с декоративным профилем (59,5 см); подходящие для раковины-столешницы KERDI-BOARD-WS

| Материал | Арт. № | Р (набор) |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| нержавеющая сталь V4A, крацованная | KB WAS R2 EB | 10 |
| алюминий с цветным покрытием | KB WAS R2* | 10 |
| алюминий со структурным покрытием | KB WAS R2** | 10 |

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, KB WAS R2 MGS)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета





















Перечень поверхностей и цветов см. на стр. 22.

Дренажный профиль

Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP



Schlüter-KERDI-BOARD-WDP — это дренажный профиль, который интегрируется в раковину столешницу KERDI-BOARD-WS как теневой шов. Изготовлено из крацованной нержавеющей стали V4A. Дренаж осуществляется через центральную водосточную щель длиной 140 мм. Дренажный профиль поставляется с двумя дополнительными боковыми заглушками.

(Технический паспорт 12.3)



Schlüter®-KERDI-BOARD-WDP

дренажный профиль, дизайн INCOVE (D 15); подходит для столешницы-раковины KERDI-BOARD-WS

| Материал | Арт. № | Р (набор) |
|------------------------------------|-----------------|-----------|
| нержавеющая сталь V4A, крацованная | KB WL D15 EB 60 | 10 |

Примечание:

Дренажный профиль KERDI-BOARD-WDP нельзя использовать в сочетании с клиньями для компенсации уклона WASHBASINPROFILE-WS и -WW.

Наклонный клин

Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW



ставляет собой наклонный клин с уклоном в 7,5 % для отделки боковых стенок раковины-столешницы KERDI-BOARD-WW. Профили доступны из крацованной нержавеющей стали, цветные или из алюминия со структурным покрытием. (Технический паспорт 12.3)

Schlüter-WASHBASINPROFILE-WW пред-



Schlüter®-WASHBASINPROFILE-WW

наклонные клинья (L = 45 см) справа и слева; подходят для раковины-столешницы KERDI-BOARD-WW

| | | _, _ , |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Материал | Арт. № | Р (набор) |
| нержавеющая сталь V4A, крацованная | KB WAS R1 EB | 10 |
| алюминий с цветным покрытием | KB WAS R1* | 10 |
| алюминий со структурным покрытием | KB WAS R1** | 10 |

Арт. № дополнить обозначением поверхности/цвета (например, KB WAS R1 MGS)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета





















Schlüter®-DESIGN-NICHE

Модное и индивидуальное оформление с дизайном




Ниша

Schlüter®-DESIGN-NICHE



Schlüter-DESIGN-NICHE – это сборные монтажные элементы из алюминия с порошковым покрытием и регулируемой по высоте рамой для устройства ниш, которые служат в качестве полок вблизи стен любого вида. Для создания надежной герметизации можно использовать уплотнительную манжету KERDI, входящую в комплект. Прямоугольные ниши доступны в трех разных размерах и пяти цветах TRENDLINE, их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. Все ниши поставляются с регулируемой рамой из анодированного алюминия, сборной уплотнительной манжетой KERDI и уплотняющим клеем KERDI-FIX.

(Технический паспорт 17.2)

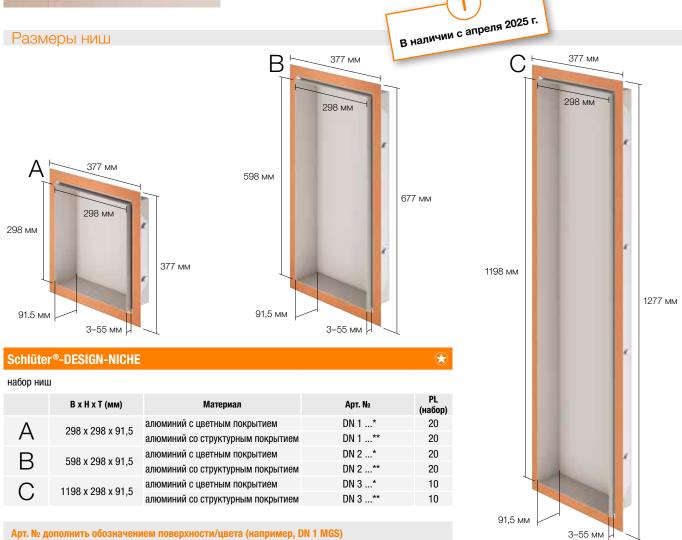

Доступные поверхности | цвета





* Поверхности/цвета: MBW - MGS ** Поверхности/цвета: TSBG - TSDA - TSI









Цвета TRENDLINE Теперь во всей ванной комнате







Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

Привлекательный слив

Элегантный новый вогнутый дренажный профиль для еще большей гибкости. При ширине всего 34 мм профиль COVE 34 с дренажной щелью шириной 14 мм обеспечивает оптимальный доступ к корпусу слива. На съемной накладной пластине дополнительно может располагаться соответствующий улавливатель для волос.

- ✓ Незаметный, узкий дренажный профиль
- ✓ Высококачественные материалы: крацованная нержавеющая сталь и алюминий с покрытием TRENDLINE
- ✓ Дренажный профиль (120 см или 180 см) индивидуально укорачивается и регулируется по высоте
- √ В комплект входят торцевые заглушки
- ✓ Опциональный улавливатель для волос




Дренажный профиль


Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE 34 – это укорачиваемый вогнутый дренажный профиль, применяемый со сливной воронкой KERDI-LINE-VARIO-H. Он выполнен из таких материалов, как крацованная нержавеющая сталь V4A (номер материала 1.4404 = AISI 316L) и алюминий с высококачественным порошковым покрытием TRENDLINE.

Дренаж осуществляется через центральную водосточную щель шириной 14 мм. Она элегантно закрывается съемной накладной пластиной. Профиль поставляется с двумя торцевыми заглушками и может регулироваться в соответствии с указанной заказчиком толщиной напольного покрытия с помощью подкладок из тонкослойного раствора. Профиль подходит для проезда на инвалидных колясках. (Технический паспорт 8.10)






Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

 \bigoplus

дренажный профиль, дизайн COVE (D 9), крацованная нержавеющая сталь V4A


| L (см) | H = 7 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|--------------------|-----------|
| 120 | KL VR1 D9 EB 120 | 10 |
| 180 | KL VR1 D9 EB 180 | 10 |



Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 34

дренажный профиль, дизайн COVE (D 9), алюминий со структурным покрытием

| L (CM) | H = 8 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|--------------------|-----------|
| 120 | KL VR1 D9* 120 | 10 |
| 120 | KL VR1 D9** 120 | 10 |
| 180 | KL VR1 D9* 180 | 10 |
| 180 | KL VR1 D9** 180 | 10 |





В сочетании с удлинителем рамы KL VR DSE 14 подходит для покрытий толщиной до 25 мм (с DITRA или DITRA-HEAT) и до 22 мм (с DITRA-HEAT-DUO), см. в иллюстрированном прайс-листе PS 25 на стр. 206.



- * Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG
- ** Поверхности/цвета: MBW MGS







Доступные поверхности | цвета



















Перечень поверхностей и цветов см. на стр. 22.

Улавливатель волос

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S



Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-S 14 — это дополнительный улавливатель волос для серии профилей COVE 34, который не только улавливает волосы, но и предотвращает проваливание в сточную систему мелких предметов, таких как украшения. (Технический паспорт 8.10)

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-S 14

улавливатель для волос для KERDI-LINE-VARIO COVE 34

| Арт. № | Р (шт.) |
|------------|---------|
| KL VR S 14 | 10 |

🗘 Новое изделие 11




Комбинация решетка/рама


Schlüter®-KERDI-LINE-A/-B/-C





Schlüter-KERDI-LINE представляют собой профильные рамы, по выбору из крацованной, полированной до блеска или с порошковым покрытием нержавеющей стали с классическими крышками; они подходят для корпусов желобов серии Schlüter-KERDI-LINE. В зависимости от толщины покрытия приемная рама плавно регулируется по высоте в диапазоне 3–25 мм. Крышки предлагаются в вариантах дизайна SOLID (A), SQUARE (B) и FRAMED TILE (C).

(Технический паспорт 8.7)









Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с цветным покрытием

| H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|---------------------|--|
| KLA 19* 50 | 10 |
| KLA 19* 60 | 10 |
| KLA 19* 70 | 10 |
| KLA 19* 80 | 10 |
| KLA 19* 90 | 10 |
| KLA 19* 100 | 10 |
| KLA 19* 110 | 10 |
| KLA 19* 120 | 10 |
| | Apr. № KLA 19* 50 KLA 19* 60 KLA 19* 70 KLA 19* 80 KLA 19* 90 KLA 19* 100 KLA 19* 110 |

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с цветным покрытием

| L (cm) | H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|---------------------|--------------|
| 50 | KLB 19* 50 | 10 |
| 60 | KLB 19* 60 | 10 |
| 70 | KLB 19* 70 | 10 |
| 80 | KLB 19* 80 | 10 |
| 90 | KLB 19* 90 | 10 |
| 100 | KLB 19* 100 | 10 |
| 110 | KLB 19* 110 | 10 |
| 120 | KLB 19* 120 | 10 |

Schlüter®-KERDI-LINE-C

дизайн FRAMED TILE, рама 19 мм, нерж. сталь V4, с цветным покрытием

| L (см) | H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|---------------------|--------------|
| 50 | KLCA 19* 50 | 10 |
| 60 | KLCA 19* 60 | 10 |
| 70 | KLCA 19* 70 | 10 |
| 80 | KLCA 19* 80 | 10 |
| 90 | KLCA 19* 90 | 10 |
| 100 | KLCA 19* 100 | 10 |
| 110 | KLCA 19* 110 | 10 |
| 120 | KLCA 19* 120 | 10 |

Примечание:


H = 19 мм для покрытия толщиной 3-15 мм

Арт. № дополнить цветом (например, KLCA 19 TSOB 50)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Примечание:

Лоток (дизайн C) подходит для плитки толщиной до 15 мм



Доступные поверхности | цвета




























Schlüter®-KERDI-LINE-A

дизайн SOLID, рама 19 мм, нерж. сталь V4A со структурной поверхностью

| L (см) | H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|---------------------|--------------|
| 50 | KLA 19** 50 | 10 |
| 60 | KLA 19** 60 | 10 |
| 70 | KLA 19** 70 | 10 |
| 80 | KLA 19** 80 | 10 |
| 90 | KLA 19** 90 | 10 |
| 100 | KLA 19** 100 | 10 |
| 110 | KLA 19** 110 | 10 |
| 120 | KLA 19** 120 | 10 |

Schlüter®-KERDI-LINE-B

дизайн SQUARE, рама 19 мм, нерж. сталь V4A со структурной поверхностью

| L (cm) | H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|---------------------|--------------|
| 50 | KLB 19** 50 | 10 |
| 60 | KLB 19** 60 | 10 |
| 70 | KLB 19** 70 | 10 |
| 80 | KLB 19** 80 | 10 |
| 90 | KLB 19** 90 | 10 |
| 100 | KLB 19** 100 | 10 |
| 110 | KLB 19** 110 | 10 |
| 120 | KLB 19** 120 | 10 |

Schlüter®-KERDI-LINE-C

дизайн FRAMED TILE, рама 19 мм, нерж. сталь V4A со структурной поверхностью

| L (см) | H = 19 мм Арт. № | Р (набор) |
|--------|---------------------|--------------|
| 50 | KLCA 19** 50 | 10 |
| 60 | KLCA 19** 60 | 10 |
| 70 | KLCA 19** 70 | 10 |
| 80 | KLCA 19** 80 | 10 |
| 90 | KLCA 19** 90 | 10 |
| 100 | KLCA 19** 100 | 10 |
| 110 | KLCA 19** 110 | 10 |
| 120 | KLCA 19** 120 | 10 |

Примечание:

Лоток (дизайн C) подходит для плитки толщиной до 15 мм

Комплектующие

Примечание:

3-15 мм


Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Н = 19 мм для покрытия толщиной



Schlüter-KERDI-LINE-FC – элемент из нержавеющей стали для визуального сочетания элементов решетка/рама при последовательном монтаже нескольких линейных водоотводов Schlüter-KERDI-LINE, как в контурной, так и в профильной раме.

(Технический паспорт 8.7)



Schlüter®-KERDI-LINE-FC

соединительные элементы рамы, нерж. сталь V4A, с цветным покрытием

| Арт. № | Р (шт.) |
|------------|---------|
| V / KL* 35 | 10 |

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

соединительные элементы рамы, нерж. сталь V4A со структурной поверхностью

| Арт. № | Р (шт.) |
|-------------|---------|
| V / KL** 35 | 10 |

Арт. № дополнить цветом (например, **V** / **KL TSOB 35**)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета:

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG

Доступные поверхности | цвета























Schlüter®-KERDI-DRAIN

Горизонтальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне








Набор решетка/рама

- 1 Решетка из нержавеющей стали с порошковым покрытием с основанием
- 2 Кольцо-фиксатор высоты





Набор напольного слива

- 3 Манжета Schlüter-KERDI
- 4 Насадка для тонкого слоя
- б Корпус стока из сырого бетона

Примечание:

Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток



Только KERDI-DRAIN-BASE:

Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.



Решетки имеют удлинение рамы и фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива.

Дизайн решетка



Дизайн 3 SQUARE



Дизайн 4 TILE



FLORAL

Дизайн 6

CURVE





PURE

DN 40/50

Производительность слива: 0,4 л/сек, минимальная высота конструкции: 75 (70) мм

Набор напольного слива





Арт. № KD BH 40


| Набор рег | цетка/рама вкл. сифонный затвор | | L x В (см) | Арт. № |
|-----------|---|---|------------|------------------|
| дизайн 3, | нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD R10* D3 GV |
| дизайн 3, | нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD R10** D3 GV |
| дизайн 4, | нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS | 0 | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 GV |
| дизайн 5, | нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD IF 10* D5 GV |
| дизайн 5, | нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | | 10 x 10 | KD IF 10** D5 GV |
| дизайн 6, | нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D6 GV |
| дизайн 6, | нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | | 10 x 10 | KD IF 10** D6 GV |
| дизайн 7, | нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D7 GV |
| дизайн 7. | нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | | 10 x 10 | KD IF 10** D7 GV |

Р = 10 шт.

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек, минимальная высота конструкции: 97 мм

Набор напольного слива



Арт. № KD BH 50 GV

| Набор решетка/рама | | L x B (см) | Арт. № |
|---|---|------------|---------------|
| дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD R10* D3 |
| дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD R10** D3 |
| дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS | • | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | • | 10 x 10 | KD IF 10* D5 |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D5 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | • | 10 x 10 | KD IF 10* D6 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D6 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D7 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D7 |

Р = 10 шт.

Арт. № дополнить цветом (например, В. KD R10 MBW D3)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Полный ассортимент изделий
Schlüter-KERDI-DRAIN (для внутренней
зоны) приведен в иллюстрированном
прайс-листе PS 25 со стр. 237.

Доступные поверхности | цвета



















Перечень поверхностей и цветов см. на стр. 22.

С Новое изделие 15



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне








Набор решетка/рама

- 1 Решетка из нержавеющей стали с порошковым покрытием с основанием
- 2 Кольцо-фиксатор высоты



Набор напольного слива

- 3 Двухкомпонентный сифонный затвор
- 4 Манжета Schlüter-KERDI
- **5** Напольный слив для тонкого слоя

Примечание:

Набор напольных сливов и набор решетка/рама нужно заказывать каждый отдельно.

Особенности решеток – сифонный затвор в комплекте напольного слива



Решетки имеют удлинение рамы и фиксатор высоты. Эти решетки не снабжены сифонным затвором; сифонный затвор входит в набор напольного слива.

Дизайн решетка



SQUARE





Дизайн 4 Дизайн 5 TILE FLORAL

Дизайн 6 CURVE



PURE

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива



| Арт. № | |
|-------------|--|
| KD BV 50 GV | |


Арт. № Набор решетка/рама L x B (см) дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием 10 x 10 KD R10 ...* D3 KD R10 ...** D3 дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 😂 10 x 10 KD R10 MGS D4 дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS 😌 10 x 10 10 x 10 KD IF 10 ...* D5 дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 😂 10 x 10 KD IF 10 ...** D5 10 x 10 KD IF 10 ...* D6 дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 😂 10 x 10 KD IF 10 ...** D6 KD IF 10 ...* D7 10 x 10 дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием 10 x 10 KD IF 10 ...** D7 дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 😂

Р = 10 шт.

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива



| KD BV 50 GVB | |
|--------------|--|
| | |

| Набор решетка/рама | L x B (см) | Арт. № |
|---|------------|---------------|
| дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD R10* D3 |
| дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 📀 | 10 x 10 | KD R10** D3 |
| дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS 💲 | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D5 |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 📀 | 10 x 10 | KD IF 10** D5 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D6 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 📀 | 10 x 10 | KD IF 10** D6 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D7 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 💲 | 10 x 10 | KD IF 10** D7 |

Р = 10 шт.

Арт. № дополнить цветом (например, В. KD R10 MBW D3)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Полный ассортимент изделий
Schlüter-KERDI-DRAIN (для внутренней
зоны) приведен в иллюстрированном
прайс-листе PS 25 со стр. 237.

Доступные поверхности | цвета



















Перечень поверхностей и цветов см. на стр. 22.

€ Новое изделие 17



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Вертикальный слив с сифонным затвором

Точечный дренаж во внутренней зоне

DN 50

Производительность слива: 0,6 л/сек

Набор напольного слива



| Арт. № | |
|----------|--|
| KD BV 50 | |

| Набор решетка/рама вкл. сифонный затвор | | L x B (см) | Арт. № |
|--|-----|------------|------------------|
| дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD R10* D3 GV |
| дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхносты | 0 🗘 | 10 x 10 | KD R10** D3 GV |
| дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в МG | S 🗘 | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 GV |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD IF 10* D5 GV |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхносты | 0 🗘 | 10 x 10 | KD IF 10** D5 GV |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD IF 10* D6 GV |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхносты | 0 🗘 | 10 x 10 | KD IF 10** D6 GV |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD IF 10* D7 GV |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхносты | 0 🗘 | 10 x 10 | KD IF 10** D7 GV |

Р = 10 шт.

DN 70

Производительность слива: 0,6 л/сек

| Набор напольного слива | |
|------------------------|--|
| | |
| | |



| Apt. № | |
|----------|--|
| KD BV 70 | |


| H | Набор решетка/рама вкл. сифонный затвор | | L x В (см) | Арт. № |
|---|---|---|------------|------------------|
| | дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | | 10 x 10 | KD R10* D3 GV |
| | дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD R10** D3 GV |
| | дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS | 0 | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 GV |
| | дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D5 GV |
| | дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D5 GV |
| | дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D6 GV |
| | дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D6 GV |
| | дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 0 | 10 x 10 | KD IF 10* D7 GV |
| | дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 0 | 10 x 10 | KD IF 10** D7 GV |

Полный ассортимент изделий Schlüter-KERDI-DRAIN (для внутренней зоны) приведен в иллюстрированном прайс-листе PS 25 со стр. 237.

Р = 10 шт.

DN 100

Производительность слива: 0,6 л/сек



| Арт. № |
|-----------|
| KD BV 100 |

| Набор решетка/рама вкл. сифонный затвор | L x B (см) | Арт. № |
|---|------------|------------------|
| дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD R10* D3 GV |
| дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 🗯 | 10 x 10 | KD R10** D3 GV |
| дизайн 4, нерж. сталь V2A, с цветным покрытием в MGS 😂 | 10 x 10 | KD R10 MGS D4 GV |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D5 GV |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 🗯 | 10 x 10 | KD IF 10** D5 GV |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D6 GV |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 🗯 | 10 x 10 | KD IF 10** D6 GV |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD IF 10* D7 GV |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью 😊 | 10 x 10 | KD IF 10** D7 GV |

Р = 10 шт.

Арт. № дополнить цветом (например, В. KD R10 MBW D3)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG

Особенности решеток – сифонный затвор в комплекте решетки/рамы



Решетки снабжены сифонным затвором и губчатым уплотнением.



Дизайн решетка



Дизайн 3 SQUARE



Дизайн 4 TILE



Дизайн 5 FLORAL



Дизайн 6 CURVE



Дизайн 7 PURE

Доступные поверхности | цвета



















Перечень поверхностей и цветов см. на стр. 22.

О Новое изделие 19



Дренажная решетка (без рамы)

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Решетки без рамы для замены или обмена в имеющемся оборудовании. (Технический паспорт 8.2)



Schlüter®-KERDI-DRAIN Решетки

запасная часть: отдельные решетки для стандартных рам

| Описание | L x В (см) | Арт. № | Р (шт.) |
|---|------------|---------------|---------|
| дизайн 3, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD GR 10* D3 | 10 |
| дизайн 3, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 10 x 10 | KD GR 10** D3 | 10 |

Примечание:

Крышки взаимно заменяемы только в пределах соответствующих дизайнов рам.

Schlüter®-KERDI-DRAIN-STYLE Решетки



запасная часть: отдельные решетки для контурных рам

| Описание | L x B (см) | Арт. № | Р (шт.) |
|--|------------|----------------|---------|
| дизайн 5, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD GIF 10* D5 | 10 |
| дизайн 5, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 10 x 10 | KD GIF 10** D5 | 10 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD GIF 10* D6 | 10 |
| дизайн 6, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 10 x 10 | KD GIF 10** D6 | 10 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A с цветным покрытием | 10 x 10 | KD GIF 10* D7 | 10 |
| дизайн 7, нерж. сталь V2A со структурной поверхностью | 10 x 10 | KD GIF 10** D7 | 10 |

Полный ассортимент изделий приведен в иллюстрированном прайс-листе PS 25 на стр. 248.

L x B = см соответствует размеру рамы

Арт. № дополнить цветом (например, KD GIF 10 TSI D5)

- * Поверхности/цвета: MBW MGS
- ** Поверхности/цвета: TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG



Доступные поверхности | цвета




















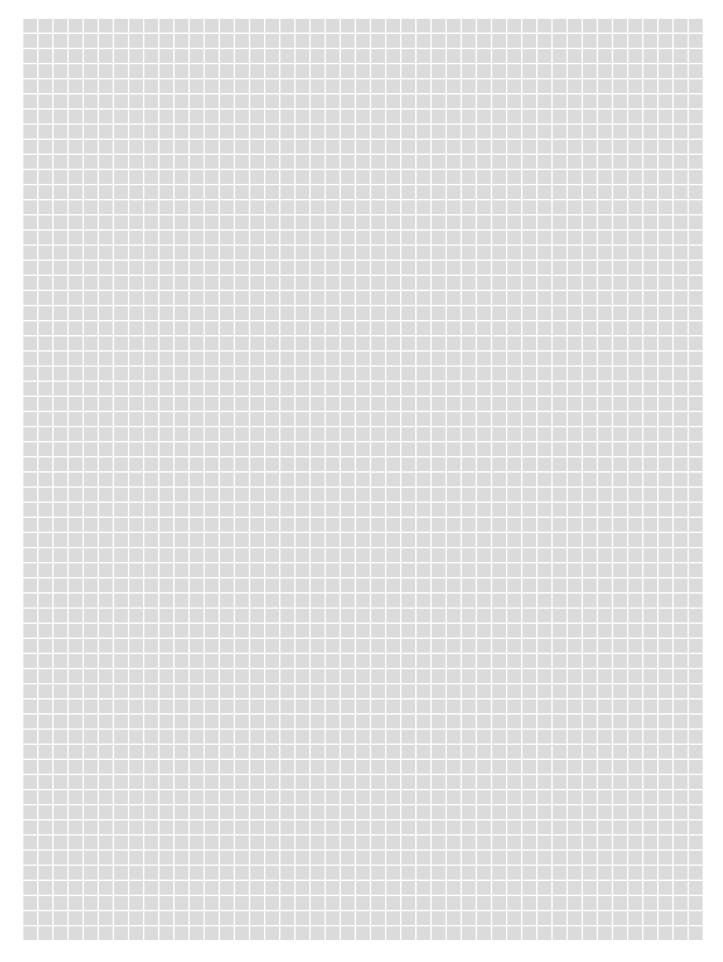



Поверхности

Все цвета TRENDLINE в обзоре



Примечание:

Для лучшей наглядности и оптимального единообразия изображения на этой странице представлены все металлические поверхности на профилях серии Schlüter-DESIGNLINE. Информацию о фактическом наличии материалов Вы найдете в описаниях соответствующих изделий.

Печать не может передать подлинные цвета.

Сокращения и условные обозначения

Инновации



| Упан | ковочные единицы |
|-------|---|
| PL = | упаковка на европоддоны |
| KV = | упаковка в ящики |
| BV = | упаковка в связки |
| | Все профили упакованы в связки по 10 штук, если явно не указано иное. |
| P = | упаковка в пакеты |
| R = | рулон |
| шт. = | штук |

| P | 331 | меры |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| Н | = | высота |
| L | = | длина |
| В | = | ширина |
| T | = | глубина |
| Вви | ду ⁻ | гехнических усовершенствований |

Ввиду технических усовершенствований изделий возможны отклонения от приведенных фотографий, чертежей и описаний.

Общие условия заключения сделки



Действуют исключительно наши Общие условия заключения сделки. Их текущую версию можно загрузить по ссылке **schlueter-systems.com/agb**. Мы также будем рады отправить ее вам по запросу.

Узнайте больше на наших страничках

Удалось ли нам заинтересовать Вас системами Schlüter? Значит, Вы, определенно, хотите знать еще больше. Быстрее всего посмотреть в интернете.

schlueter-systems.com



Действуют общие условия заключения сделки Schlüter-Systems KG.

Мы сохраняем за собой право на ошибки, изменения и опечатки, а также изменения с целью совершенствования продукции или неизбежные изменения в связи с поставкой. Отклонения по цвету от изображений, приведенных в настоящем прейскуранте, могут быть обусловлены ограниченными полиграфическими возможностями.

